

AXIS P3301/-V 固定半球网络摄像机

具有出色 H.264 性能的隐蔽式视频监视解决方案



- > 优异的图像质量
- > 多个 H.264 码流
- > 隐蔽紧凑的设计
- > 智能视频功能
- > 以太网供电
- > 先进的安全与网络管理
- > ONVIF 支持

AXIS P3301/-V 固定半球网络摄像机专门设计用于需要隐蔽式紧凑型解决方案的室内环境。该产品通过多个高效压缩的 H.264 码流提供优异的视频质量，对于对质量和效率要求极为严格的环境来说，如零售店、学校、监狱、银行和机场等，是理想的视频监视系统解决方案。

AXIS P3301 和 AXIS P3301-V 提供优异的图像质量，采用了逐行扫描和宽动态范围等技术，在照明和昏暗环境下均可提供清晰的图像。

该产品能够以全帧速或针对不同质量要求和带宽条件单独进行优化，同时提供多个 H.264 码流，以及 Motion JPEG 码流。

防暴式 AXIS P3301-V 和配有防拆护罩的 AXIS P3301 是固定半球摄像机，专门用于在存在安全风险的室内环境下进行隐蔽式视频监视。

这两款网络摄像机均提供各种智能功能，如增强型视频移动侦测、音频侦测以及主动防拆报警，如遮挡或喷漆。

以太网供电 (IEEE 802.3af) 可通过网络为摄像机供电，不需要电缆，从而降低了安装成本。

AXIS P3301 和 AXIS P3301-V 支持 ONVIF 规范，以便在网络视频产品之间实现互操作。




技术规格 – AXIS P3301/-V 固定半球网络摄像机

摄像机		网络	
型号	AXIS P3301: 防拆护罩 AXIS P3301-V: 防暴护罩	安全	口令保护, IP 地址过滤, HTTPS 加密, IEEE 802.1X 网络访问控制, 摘要验证, 用户访问日志
图像传感器	1/4" 逐行扫描 RGB VGA CMOS	支持的协议	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
镜头	变焦镜头 2.8 - 10 mm, F1.3, DC 光圈 水平视角: 23° - 72°	系统集成	
最低照明度	1 lux, F1.3	应用编程接口	开放用于软件集成的应用程序接口(Application Programming Interface, API), 访问www.onvif.org 可查询包括ONVIF说明及 VAPIX的信息, 了解安讯士公司的安讯士网络摄像机应用平 台的说明可访问www.axis.com 通过一键式摄像机连接支持安讯士视频托管系统 (AXIS Video Hosting System, AVHS)
快门速度	1/20000秒至1/4秒	智能视频	视频移动侦测, 主动防拆警报, 音频侦测
摄像机角度调整	平移360°, 倾斜170°, 旋转340°	警报触发器	智能视频与外接输入
视频		警报事件	通过FTP、HTTP 和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP 和 TCP 发送通知 外部输出启动
视频压缩	H.264 Motion JPEG	视频缓冲器	64 MB 警报事前/事后录制功能
分辨率	160x120至640x480	通用参数	
帧速H.264	30 fps, 全分辨率	护罩	AXIS P3301: 防拆护罩 AXIS P3301-V: 1000 公斤 (2200 磅) 防暴护罩
帧速Motion JPEG	30 fps, 全分辨率	处理器与内存	ARTPEC-3, 128 MB RAM, 128 MB 闪存
视频流	多个 H.264 与 Motion JPEG 码流: 可同时支持3个可单独配置的 30 fps 帧速下最大分辨率码流; 相同或限制帧速/分辨率时可支持更多码流。 可控帧速与带宽 VBR/CBR H.264	电源	4.9 - 5.1 V DC 最大功率 4 W 以太网供电 IEEE 802.3af Class 2
图像设置	压缩, 色彩, 亮度, 锐度, 对比度, 白平衡, 曝光控制, 曝光 区, 背光补偿, 宽动态范围, 昏暗光线下动作微调 旋转角度: 0°, 90°, 180°, 270° 图像映射 文字与图像重叠 隐私区域遮蔽功能	连接器	RJ-45 10BaseT/100BaseTX PoE, DC 插座 1 路警报输入和 1 路警报输出接线盒 3.5 mm 麦克/线路输入, 3.5 mm 线路输出
音频		运行条件	0 - 50 °C (32 - 122 °F) 湿度 20 - 80% RH (非冷凝)
音频流	双向	权威机构认证	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1 电源: EN 60950-1, UL, CSA
音频压缩	AAC LC 8 kHz 32 kbit/秒, 6 kHz 64 kbit/秒 G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/秒 G.726 ADPCM 8 kHz 32 或 24 kbit/秒	重量	AXIS P3301: 425 克 (0.94 磅) AXIS P3301-V: 580 克 (1.28 磅)
音频输入/输出	内置麦克风, 外接麦克风输入或线路输入, 线路电平输出	包括的附件	电源, 安装与连接器套件, 安装指南, 带安装工具的 CD, 录 制软件 and 用户手册, Windows 解码器 1 用户许可

关于更多信息, 请访问 www.axis.com

尺寸

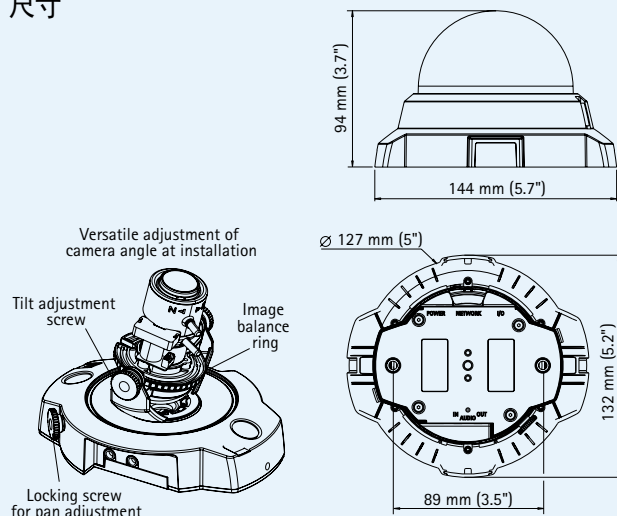

可选附件

花板悬挂安装



黑色护罩



各种安装套件



关于 AXIS Camera Station 以及安讯士应用开发伙伴提供的各种视频管理软件的更多信息, 请访问: www.axis.com/products/video/software/