

为保证您能充分了解和安装使用本产品，在您安装之前请您务必详细阅读此说明书。

- 执行标准：GB7000.1-2015，GB/T17743-2017，GB7000.202-2008。

开始之前

- 安装前准备工作
- 根据吊顶整体安装高度水平铺设安装龙骨、扣板。留出电源线，安装墙装开关。


重要信息及安全规定

- **警告：**为防止灯具破坏、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。
- 请详细阅读本说明书安装、若安装不当，易引起坠落，触电等事故发生。
 - 请勿将灯具安装在不稳定不固定的天花板上使用。
 - 在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
 - 此灯具的光源是不可替换的，当光源接近使用寿命时，应替换整个灯具。
 - 为确保安全，安装、维修、检查灯具时，请委托电气专业人员负责，接线要求符合国家标准。
 - 如在使用中发现异常情况，应立即断开电源，通知本公司在当地的代理商或特约维修单位的人员前来处理。维修时应提供灯具型号，对照灯体上所贴标签确认型号。
 - 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
 - 不能和调光器串联使用。
 - 所有电压不能超过额定电压的 $\pm 10\%$ ，长时间高于额定电压范围使用，可能造成灯具过热引起损坏。
 - 请不要热拔插，不允许在带电的时间与电源分开，这样会损坏产品。
 - 使用时请不要频繁开启和关断开关，长时间不用应断开总电源。
 - 说明书请妥为保管，备日后参考使用。
 - 嵌入式 LED 灯具：
嵌天花板式，LED 模块用 LED 控制装置控制，II 类器具。
防护等级：光源部分 IP44，其它部分 IP20。
仅限室内使用。



尺寸图

参考值
单位：毫米

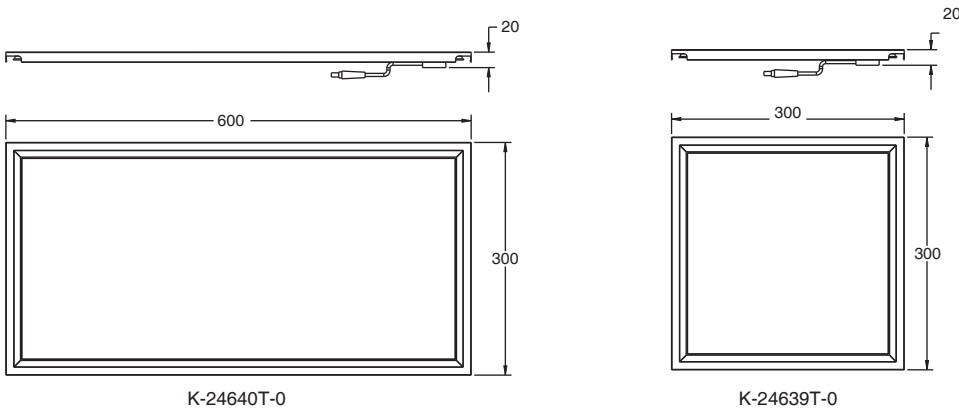

科勒公司保留随时变更图中标示尺寸的权利，无需另行通知。

技术参数

产品型号	额定电压	频率	额定功率
K-24640T-0	220V~	50Hz	22W（120×0.2W颗/LED）
K-24639T-0	220V~	50Hz	13W（60×0.2W颗/LED）


科勒（中国）投资有限公司 上海市静安区江场三路 158 号 邮编：200436

安装




警告：安装前，必须切断电源，防止触电。


1. 安装、接线须由专业人员完成，请勿将产品表面与其他硬物摩擦或跌落在地板上，否则会损坏产品。
2. 必须使用本公司配送的 LED 控制装置，否则产品不能正常工作并有可能造成意外事故。
3. 将连接器公头插入连接器母头中，旋转锁住。
4. 按接线图指示连接电源线。
5. 再用双手将面板框从下往上卡入龙骨中，且安装到位，无翘曲。

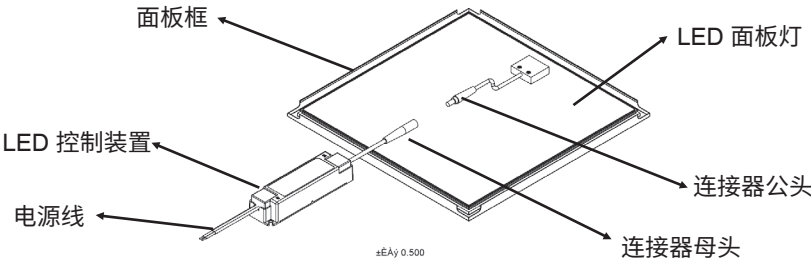

电气原理图

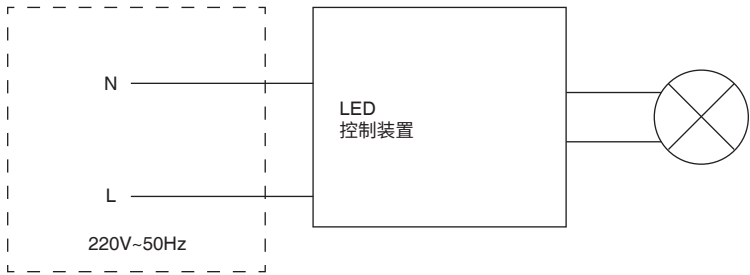

接线图

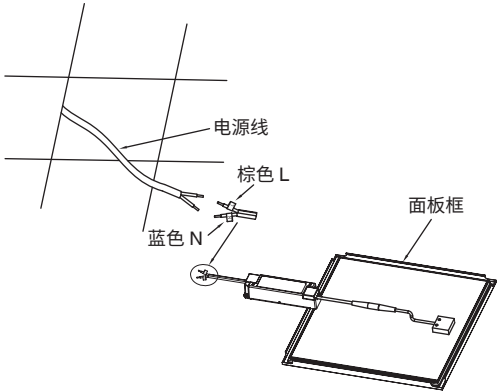


操作说明

按墙装开关打开或关闭灯具。墙装开关需用户自购。

保养须知

- ① 清洁前必须断开电源。
- ② 用浸润中性清洗剂的软布轻轻擦拭灯的表面。

灯具空间光强分布数据和图表

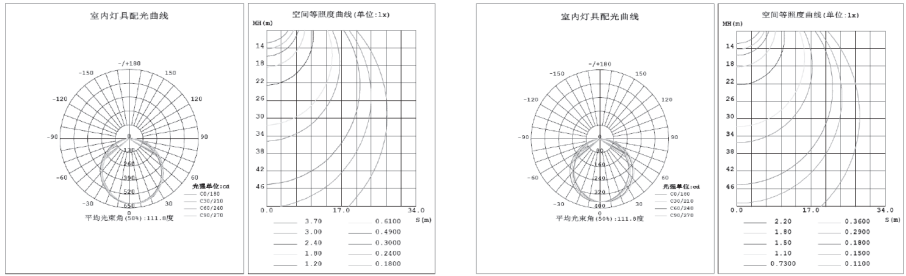

1. 灯具安装距高比：
K-24639T-0 和 K-24640T-0 两个型号安装距高比均为：1.2
2. 灯具不适于安装在 VDT 视觉作业环境中。
警告：LED 模块不可替换，如有损坏则灯具报废。
3. 该灯具使用的 LED 模块不是整体式 LED 模块。

说明：距高比、室内灯具配光曲线和空间等照度曲线在科勒试验室测得。