

空气断路器 IZM 58 630A 至 6300A

xEnergy

安全可靠地对电能进行分配、通断和控制。应用于工业、建筑和机械制造业。创新的保护理念。

空气断路器 IZM

塑壳断路器 NZM



MOELLER 

We keep power under control

IZM 58断路器
值得信赖的品质

精心挑选的材料,卓越不凡
的品质

- 创新的主触头设计把产生的热量降到了最低；
- 精心选择特别安全的工程塑料，以满足IEC 60695-2-1标准对发热金属丝的要求；
- 避免使用多种材料铸造元件，以易于回收利用；
- 从主触头、涂料到包装，都使用环保材料；
- 尽量减少元件品种，最大程度地模块化，简化维护；
- 零飞弧。

高度模块化的结构, 简便灵活的应用

模块化的附件使得安装和维护灵活方便,同时减少了库存种类。有限的附件还保证了断路器的可靠运行。

辅助触头、电压线圈等大多数附件均能进行更换,以适应不同的需求。

主触头、夹头连接器和防弧隔板等还可以在现场进行更换,这样可以延长断路器的电气寿命。全系列附件通用。

全系列具有统一的高度和深度。只有宽度视极数和框架尺寸的不同而不同。抽屉式断路器的深度略有增加。

面向客户的设计,可靠安全的操作

为避免断路器与抽屉座的错误搭配,特别设计了选件编码装置。

只有在断路器在断开位置,持续按下OFF键时,摇柄挡板才会打开。当摇柄抽出时,摇柄挡板会自动重新闭合。

安全挡板可以防止在断路器移出后无意中接触抽屉座的带电片状触点,从而具有触电防护作用。进线侧和出线侧可分别加锁。

防弧隔板无需工具即可移开或固定,从而方便观察各个触点。事实证明,这种无需工具的方便性是非常实用的,特别是当断路器上方的间隙比较小时。

如果灭弧罩在移开后没有在原处恢复固定，则断路器将不能合闸，因此保障了用户的安全。



LM B 5 - 4 - A 1600 - CW

产品名称：
IZM：断路器

分断能力:

B:	基本	(50 kA / 55 kA)
N:	标准	(65 kA / 80 kA)
H:	高	(100 kA)

框架尺寸:

5: (630 A至1600 A)
6: (800 A至3200 A)
7: (2000 A至4000 A)
8: (5000 A至6300 A) (近期上市)

极数:

- : 3极
- 4 : 4极

脱扣单元:

- A： 标准保护型
- V： 选择性保护型
- U： 通用保护型
- D： 数字保护型 (近期上市)

额定持续电流:

630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000和6300A

断路器的标准配置:

CF:固定式


例如: IZMB5-A630-CF = IZMB5-A630(本体)+IZM58-XHIA(脱扣指示辅助触点)
+IZM58-XM220AC/200DC(储能电机)+IZM58-XE230AC/250DC(分励脱扣线圈)
+IZM58-XE230AC/250DC(合闸线圈)+IZM58-XRT(密封门框)
已标准配置了水平接线端子和辅助触头(4常开,4常闭)

CW : 抽屉式

例如: IZMB5-A630-CW = IZMB5-A630(本体)+IZM58-XHIA(脱扣指示辅助触点)
+IZM58-XM220AC/200DC(储能电机)+IZM58-XE230AC/250DC(分励脱扣线圈)
+IZM58-XE230AC/250DC(合闸线圈)+IZM58-XRT(密封门框)
+IZM58-XRH(摇柄)+IZM5-XAV(抽屉座)+IZM5-XIKL(安全挡板)
+IZM5-XLKA-AV(防弧隔板)+IZM5-XATH/V(水平/垂直端子)
已标准配置了辅助触头(4常开, 4常闭)




产品概述	产品概述	3页
产品结构概览	产品结构概览	4 - 5页
保护& 控制单元的选型概览	保护& 控制单元的选型概览	6页
IZM 断路器, 标准配置	IZM5标准配置	7 - 8页
	IZM6标准配置	9页
	IZM7标准配置	10 - 11页
IZM 断路器, 本体	3极	12 - 13页
	4极	14 - 16页
附件	保护& 控制单元和附加功能	17页
	自动复位, 外部中性线的电流互感器	18页
	用于 IZM...-U... 的附加功能	18页
	辅助触点/微动开关	18页
	储能电机, 操作计数器	19页
	合闸、分励、欠压线圈	19 - 20页
	操作手柄, 电气位置指示触点	20页
	抽屉底座, 防弧隔板, 安全挡板	21页
	失配保护, 附加装置	22页
	抽屉式断路器的接线端子	22页
	锁定装置	23页
技术数据	IZM58 保护特性	24 - 25页
	IZM 断路器	26 - 27页
	附件	28页
	保护控制单元	29 - 33页
	接线图	34 - 39页
	温度降容	40页
尺寸	尺寸	41 - 54页

断路器 适用于 630 - 6300 A			基本分断能力 (B)			标准分断能力 (N)			高分断能力 (H)		
额定电流 I_n A	$I_{cu}=I_{cs}$ kA		额定短路分断能力 I_{cu} , 工作电压 U_e								
			400/ 415 V AC 50/60 Hz	500/ 550V AC 50/60 Hz	600/ 690V AC 50/60Hz	400/ 415 V AC 50/60 Hz	500/ 550V AC 50/60 Hz	600/ 690V AC 50/60 Hz	400/ 415V AC 50/60 Hz	500/ 550V AC 50/60Hz	600/ 690V AC 50/60 Hz
IZM58											
IZM...5-...											
630 - 1600			50	50	42	65	55	50	-	-	-
IZM...6-...											
800 - 1600			-	-	-	80	70	55	100	70	55
2000 - 2500			55	55	50	80	70	55	100	70	55
IZM...7-...											
2000 - 2500			-	-	-	-	-	-	100	85	75
3200 - 4000			-	-	-	80	65	55	100	85	75
IZM...8-...											
5000 - 6300			-	-	-	80	65	55	100	85	75

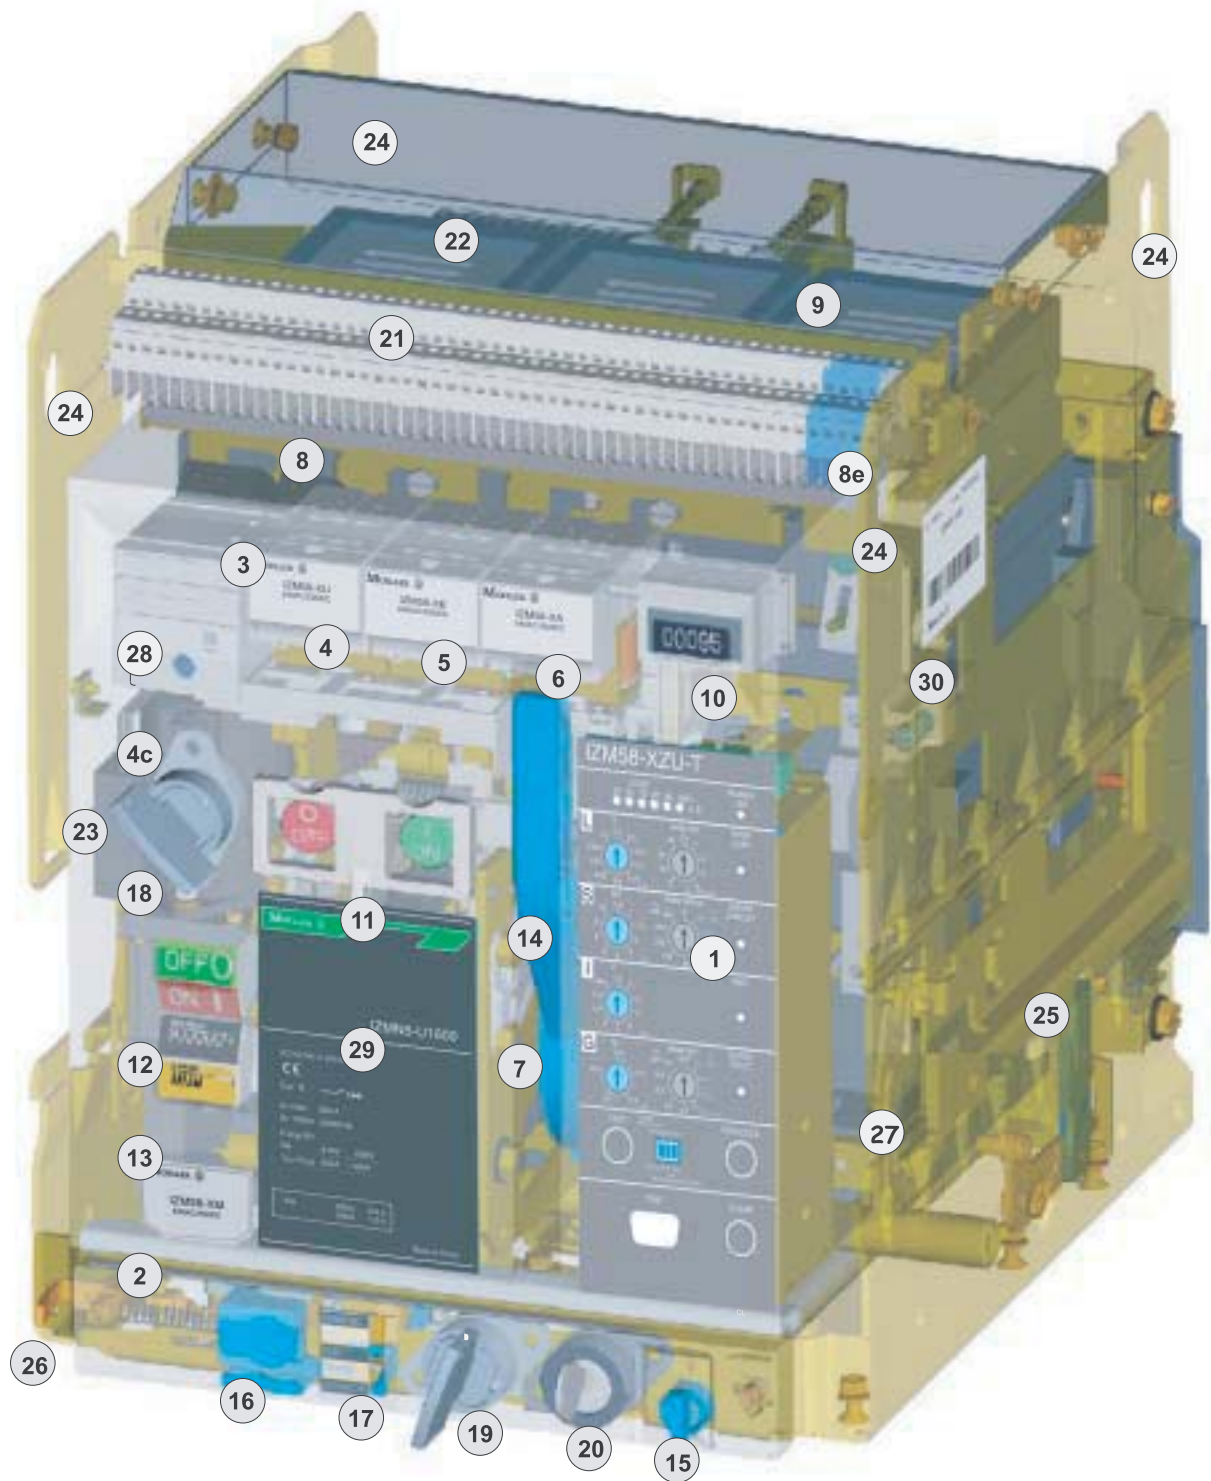

保护& 控制单元	1	操作计数器	10	灭弧罩	21
29 - 32页		19页		灭弧罩盖板	22
储能电机	2	ON-OFF 键挡板	11		
19页		23页		额定电流插件	23
辅助触点	3	ON-OFF 指示器	12		
18页		弹簧储能状态指示器	13	供吊装的孔 4 个	24
欠压线圈	4	储能手柄	14	抽屉导轨	25
20页		操作手柄	15	在柜体门打开时,防止误打开操作 手柄插口的锁紧装置	26
欠压线圈的控制单元	4c	20页		拉柄	27
合闸线圈	5	摇动手柄插入口	16	由用户定义的指示标签	28
19页		位置指示器	17	断路器型号标签	29
分励线圈	6	OFF 键位置锁	18	断路器序列号标签	30
19页		23页			
准备合闸微动开关 (RTC)	7	位置锁 - 所有(位置)	19		
18页		23页			
控制回路接线端子 (SICs)	8	位置锁 - 断开(位置)	20		
电气位置指示触点	8e	23页			
20页					
附加电气位置指示触点	9				
20页					

扩展模块
I/O 模块,可以扩展到 12 路输入 & 8路输出
脱扣电路监测模块 (TCS)
辅助电源,适用于 40 - 300 V AC/DC
用于端子温度监控的电热模块 (安装在断路器内部)

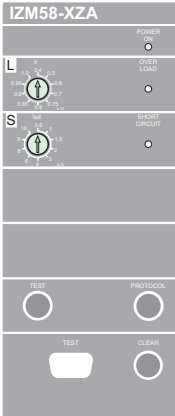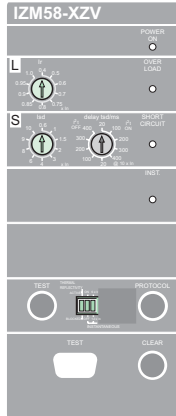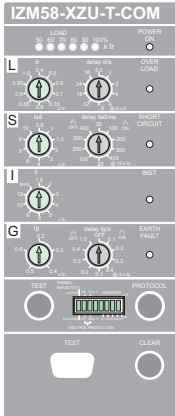	IZM58-XZA 标准保护型 630 - 6300 A 	IZM58-XZV 选择性保护型 630 - 6300 A 	IZM58-XZU 全能保护型 630 - 6300 A 
标准功能			
配置微处理器	●	●	●
过载保护(与外部电源无关)	●	●	●
故障指示(与控制电源无关)	●	●	●
固定安装于断路器	●	●	●
自诊断测试	●	●	●
电流有效值测量	●	●	●
自动/手动复位可选	●	●	●
公共故障信号	●	●	●
密封盖板	●	●	●
过载保护, 电流可调 & 时间固定	●	●	-
过载, 短路, 接地保护, 电流和时间可调	-	-	●
中性线过载保护	-	-	●
短路延时保护, 电流可调 & 时间固定	●	-	-
短路延时保护, 电流可调 & 时间可调	-	●	-
短路瞬动保护	-	●	●
附加功能			
热记忆	-	-	-
热记忆可切换	●	●	●
可选件	-	●	●
		+IZM58-XAM: 带液晶显示	带+IZM58-XAM: 液晶显示 带+IZM58-XRS: 远程故障指示 带+IZM58-XT: 接地故障保护 带+IZM58-XI: 电流显示

注 ● : 标准功能 - : 无此功能

最大额定 电流 I_n A		3极		4极	
		固定式标准配置	抽屉式标准配置	固定式标准配置	抽屉式标准配置
		型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
IZM...5-... (630-1600A)		基本分断能力B $I_{cs} = I_{cs} = 50 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时			
标准保护型(A)	630	IZMB5-A630-CF 92407790237905	IZMB5-A630-CW 92407780237905	IZMB5-4-A630-CF 92407790238173	IZMB5-4-A630-CW 92407780238173
	800	IZMB5-A800-CF 92407790237906	IZMB5-A800-CW 92407780237906	IZMB5-4-A800-CF 92407790238174	IZMB5-4-A800-CW 92407780238174
	1000	IZMB5-A1000-CF 92407790237907	IZMB5-A1000-CW 92407780237907	IZMB5-4-A1000-CF 92407790238175	IZMB5-4-A1000-CW 92407780238175
	1250	IZMB5-A1250-CF 92407790237908	IZMB5-A1250-CW 92407780237908	IZMB5-4-A1250-CF 92407790238176	IZMB5-4-A1250-CW 92407780238176
	1600	IZMB5-A1600-CF 92407790237909	IZMB5-A1600-CW 92407780237909	IZMB5-4-A1600-CF 92407790238177	IZMB5-4-A1600-CW 92407780238177
选择性保护型(V)	630	IZMB5-V630-CF 92407790237935	IZMB5-V630-CW 92407780237935	IZMB5-4-V630-CF 92407790238183	IZMB5-4-V630-CW 92407780238183
	800	IZMB5-V800-CF 92407790237936	IZMB5-V800-CW 92407780237936	IZMB5-4-V800-CF 92407790238184	IZMB5-4-V800-CW 92407780238184
	1000	IZMB5-V1000-CF 92407790237937	IZMB5-V1000-CW 92407780237937	IZMB5-4-V1000-CF 92407790238185	IZMB5-4-V1000-CW 92407780238185
	1250	IZMB5-V1250-CF 92407790237938	IZMB5-V1250-CW 92407780237938	IZMB5-4-V1250-CF 92407790238186	IZMB5-4-V1250-CW 92407780238186
	1600	IZMB5-V1600-CF 92407790237939	IZMB5-V1600-CW 92407780237939	IZMB5-4-V1600-CF 92407790238187	IZMB5-4-V1600-CW 92407780238187
全能保护型(U)	630	IZMB5-U630-CF 92407790237945	IZMB5-U630-CW 92407780237945	IZMB5-4-U630-CF 92407790238193	IZMB5-4-U630-CW 92407780238193
	800	IZMB5-U800-CF 92407790237946	IZMB5-U800-CW 92407780237946	IZMB5-4-U800-CF 92407790238194	IZMB5-4-U800-CW 92407780238194
	1000	IZMB5-U1000-CF 92407790237950	IZMB5-U1000-CW 92407780237950	IZMB5-4-U1000-CF 92407790238195	IZMB5-4-U1000-CW 92407780238195
	1250	IZMB5-U1250-CF 92407790237954	IZMB5-U1250-CW 92407780237954	IZMB5-4-U1250-CF 92407790238196	IZMB5-4-U1250-CW 92407780238196
	1600	IZMB5-U1600-CF 92407790237960	IZMB5-U1600-CW 92407780237960	IZMB5-4-U1600-CF 92407790238197	IZMB5-4-U1600-CW 92407780238197

最大额定 电流 I_n A	3极		4极	
	固定式标准配置	抽屉式标准配置	固定式标准配置	抽屉式标准配置
	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
IZM...5-... (630-1600A)		标准分断能力N $I_{cs} = I_{cs} = 65 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时		
标准保护型(A)				
630	IZMN5-A630-CF 92407790237910	IZMN5-A630-CW 92407780237910	IZMN5-4-A630-CF 92407790238178	IZMN5-4-A630-CW 92407780238178
800	IZMN5-A800-CF 92407790237915	IZMN5-A800-CW 92407780237915	IZMN5-4-A800-CF 92407790238179	IZMN5-4-A800-CW 92407780238179
1000	IZMN5-A1000-CF 92407790237920	IZMN5-A1000-CW 92407780237920	IZMN5-4-A1000-CF 92407790238180	IZMN5-4-A1000-CW 92407780238180
1250	IZMN5-A1250-CF 92407790237927	IZMN5-A1250-CW 92407780237927	IZMN5-4-A1250-CF 92407790238181	IZMN5-4-A1250-CW 92407780238181
1600	IZMN5-A1600-CF 92407790237932	IZMN5-A1600-CW 92407780237932	IZMN5-4-A1600-CF 92407790238182	IZMN5-4-A1600-CW 92407780238182
选择性保护型(V)				
630	IZMN5-V630-CF 92407790237940	IZMN5-V630-CW 92407780237940	IZMN5-4-V630-CF 92407790238188	IZMN5-4-V630-CW 92407780238188
800	IZMN5-V800-CF 92407790237941	IZMN5-V800-CW 92407780237941	IZMN5-4-V800-CF 92407790238189	IZMN5-4-V800-CW 92407780238189
1000	IZMN5-V1000-CF 92407790237942	IZMN5-V1000-CW 92407780237942	IZMN5-4-V1000-CF 92407790238190	IZMN5-4-V1000-CW 92407780238190
1250	IZMN5-V1250-CF 92407790237943	IZMN5-V1250-CW 92407780237943	IZMN5-4-V1250-CF 92407790238191	IZMN5-4-V1250-CW 92407780238191
1600	IZMN5-V1600-CF 92407790237944	IZMN5-V1600-CW 92407780237944	IZMN5-4-V1600-CF 92407790238192	IZMN5-4-V1600-CW 92407780238192
全能保护型(U)				
630	IZMN5-U630-CF 92407790237964	IZMN5-U630-CW 92407780237964	IZMN5-4-U630-CF 92407790238198	IZMN5-4-U630-CW 92407780238198
800	IZMN5-U800-CF 92407790237967	IZMN5-U800-CW 92407780237967	IZMN5-4-U800-CF 92407790238199	IZMN5-4-U800-CW 92407780238199
1000	IZMN5-U1000-CF 92407790237968	IZMN5-U1000-CW 92407780237968	IZMN5-4-U1000-CF 92407790238200	IZMN5-4-U1000-CW 92407780238200
1250	IZMN5-U1250-CF 92407790237969	IZMN5-U1250-CW 92407780237969	IZMN5-4-U1250-CF 92407790238201	IZMN5-4-U1250-CW 92407780238201
1600	IZMN5-U1600-CF 92407790237970	IZMN5-U1600-CW 92407780237970	IZMN5-4-U1600-CF 92407790238202	IZMN5-4-U1600-CW 92407780238202

		最大额定 电流 I_n A	3极		4极	
		固定式标准配置	抽屉式标准配置	固定式标准配置	抽屉式标准配置	
		型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	
IZM...6-... (630-1600A)			基本分断能力 B $I_{cu} = I_{cs} = 65 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时			
标准保护型 (A)	2000	IZMB6-A2000-CF 92407790237997	IZMB6-A2000-CW 92407780237997	IZMB6-4-A2000-CF 92407790238229	IZMB6-4-A2000-CW 92407780238229	
	2500	IZMB6-A2500-CF 92407790237998	IZMB6-A2500-CW 92407780237998	IZMB6-4-A2500-CF 92407790238230	IZMB6-4-A2500-CW 92407780238230	
选择性保护型 (V)	2000	IZMB6-V1000-CF 92407790238027	IZMB6-V2000-CW 92407780238027	IZMB6-4-V2000-CF 92407790238243	IZMB6-4-V2000-CW 92407780238243	
	2500	IZMB6-V2500-CF 92407790238028	IZMB6-V2500-CW 92407780238028	IZMB6-4-V2500-CF 92407790238244	IZMB6-4-V2500-CW 92407780238244	
全能保护型 (U)	2000	IZMB6-U2000-CF 92407790238057	IZMB6-U2000-CW 92407780238057	IZMB6-4-U2000-CF 92407790238257	IZMB6-4-U2000-CW 92407780238257	
	2500	IZMB6-U2500-CF 92407790238058	IZMB6-U2500-CW 92407780238058	IZMB6-4-U2500-CF 92407790238258	IZMB6-4-U2500-CW 92407780238258	
IZM...6-... (800-2500A)			标准分断能力 N $I_{cu} = I_{cs} = 80 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时			
标准保护型 (A)	800	IZMN6-A800-CF 92407790237999	IZMN6-A800-CW 92407780237999	IZMN6-4-A800-CF 92407790238231	IZMN6-4-A800-CW 92407780238231	
	1000	IZMN6-A1000-CF 92407790238000	IZMN6-A1000-CW 92407780238000	IZMN6-4-A1000-CF 92407790238232	IZMN6-4-A1000-CW 92407780238232	
	1250	IZMN6-A1250-CF 92407790238001	IZMN6-A1250-CW 92407780238001	IZMN6-4-A1250-CF 92407790238233	IZMN6-4-A1250-CW 92407780238233	
	1600	IZMN6-A1600-CF 92407790238002	IZMN6-A1600-CW 92407780238002	IZMN6-4-A1600-CF 92407790238234	IZMN6-4-A1600-CW 92407780238234	
	2000	IZMN6-A2000-CF 92407790238003	IZMN6-A2000-CW 92407780238003	IZMN6-4-A2000-CF 92407790238235	IZMN6-4-A2000-CW 92407780238235	
	2500	IZMN6-A2500-CF 92407790238004	IZMN6-A2500-CW 92407780238004	IZMN6-4-A2500-CF 92407790238236	IZMN6-4-A2500-CW 92407780238236	
	选择性保护型 (V)	800	IZMN6-V800-CF 92407790238029	IZMN6-V800-CW 92407780238029	IZMN6-4-V800-CF 92407790238245	IZMN6-4-V800-CW 92407780238245
1000		IZMN6-V1000-CF 92407790238030	IZMN6-V1000-CW 92407780238030	IZMN6-4-V1000-CF 92407790238246	IZMN6-4-V1000-CW 92407780238246	
1250		IZMN6-V1250-CF 92407790238031	IZMN6-V1250-CW 92407780238031	IZMN6-4-V1250-CF 92407790238247	IZMN6-4-V1250-CW 92407780238247	
1600		IZMN6-V1600-CF 92407790238032	IZMN6-V1600-CW 92407780238032	IZMN6-4-V1600-CF 92407790238248	IZMN6-4-V1600-CW 92407780238248	
2000		IZMN6-V2000-CF 92407790238033	IZMN6-V2000-CW 92407780238033	IZMN6-4-V2000-CF 92407790238249	IZMN6-4-V2000-CW 92407780238249	
2500		IZMN6-V2500-CF 92407790238034	IZMN6-V2500-CW 92407780238034	IZMN6-4-V2500-CF 92407790238250	IZMN6-4-V2500-CW 92407780238250	
全能保护型 (U)		800	IZMN6-U800-CF 92407790238059	IZMN6-U800-CW 92407780238059	IZMN6-4-U800-CF 92407790238259	IZMN6-4-U800-CW 92407780238259
	1000	IZMN6-U1000-CF 92407790238060	IZMN6-U1000-CW 92407780238060	IZMN6-4-U1000-CF 92407790238260	IZMN6-4-U1000-CW 92407780238260	
	1250	IZMN6-U1250-CF 92407790238061	IZMN6-U1250-CW 92407780238061	IZMN6-4-U1250-CF 92407790238261	IZMN6-4-U1250-CW 92407780238261	
	1600	IZMN6-U1600-CF 92407790238062	IZMN6-U1600-CW 92407780238062	IZMN6-4-U1600-CF 92407790238262	IZMN6-4-U1600-CW 92407780238262	
	2000	IZMN6-U2000-CF 92407790238063	IZMN6-U2000-CW 92407780238063	IZMN6-4-U2000-CF 92407790238263	IZMN6-4-U2000-CW 92407780238263	
	2500	IZMN6-U2500-CF 92407790238064	IZMN6-U2500-CW 92407780238064	IZMN6-4-U2500-CF 92407790238264	IZMN6-4-U2500-CW 92407780238264	

10 IZM 7 标准配置

3极, 4极

最大额定 电流 I_n A		3极		4极	
		固定式标准配置	抽屉式标准配置	固定式标准配置	抽屉式标准配置
		型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
IZM...7-... (3200-4000A)		标准分断能力N $I_{cu} = I_{cs} = 85 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时			
标准保护型(A)	3200	IZMN7-A3200-CF 92407790238117	IZMN7-A3200-CW 92407780238117	IZMN7-4-A3200-CF 92407790238305	IZMN7-4-A3200-CW 92407780238305
	4000	IZMN7-A4000-CF 92407790238118	IZMN7-A4000-CW 92407780238118	IZMN7-4-A4000-CF 92407790238306	IZMN7-4-A4000-CW 92407780238306
选择性保护型(V)	3200	IZMN7-V3200-CF 92407790238123	IZMN7-V3200-CW 92407780238123	IZMN7-4-V3200-CF 92407790238311	IZMN7-4-V3200-CW 92407780238311
	4000	IZMN7-V4000-CF 92407790238124	IZMN7-V4000-CW 92407780238124	IZMN7-4-V4000-CF 92407790238312	IZMN7-4-V4000-CW 92407780238312
全能保护型(U)	3200	IZMN7-U3200-CF 92407790238129	IZMN7-U3200-CW 92407780238129	IZMN7-4-U3200-CF 92407790238317	IZMN7-4-U3200-CW 92407780238317
	4000	IZMN7-U4000-CF 92407790238130	IZMN7-U4000-CW 92407780238130	IZMN7-4-U4000-CF 92407790238318	IZMN7-4-U4000-CW 92407780238318
IZM...7-... (800-2500A)		高分断能力H $I_{cu} = I_{cs} = 100 \text{ kA}$ 于415V50/60Hz时			
标准保护型(A)	2000	IZMH7-A2000-CF 92407790238119	IZMH7-A2000-CW 92407780238119	IZMH7-4-A2000-CF 92407790238307	IZMH7-4-A2000-CW 92407780238307
	2500	IZMH7-A2500-CF 92407790238120	IZMH7-A2500-CW 92407780238120	IZMH7-4-A2500-CF 92407790238308	IZMH7-4-A2500-CW 92407780238308
	3200	IZMH7-A3200-CF 92407790238121	IZMH7-A3200-CW 92407780238121	IZMH7-4-A3200-CF 92407790238309	IZMH7-4-A3200-CW 92407780238309
	4000	IZMH7-A4000-CF 92407790238122	IZMH7-A4000-CW 92407780238122	IZMH7-4-A4000-CF 92407790238310	IZMH7-4-A4000-CW 92407780238310
选择性保护型(V)	2000	IZMH7-V2000-CF 92407790238125	IZMH7-V2000-CW 92407780238125	IZMH7-4-V2000-CF 92407790238313	IZMH7-4-V2000-CW 92407780238313
	2500	IZMH7-V2500-CF 92407790238126	IZMH7-V2500-CW 92407780238126	IZMH7-4-V2500-CF 92407790238314	IZMH7-4-V2500-CW 92407780238314
	3200	IZMH7-V3200-CF 92407790238127	IZMH7-V3200-CW 92407780238127	IZMH7-4-V3200-CF 92407790238315	IZMH7-4-V3200-CW 92407780238315
	4000	IZMH7-V4000-CF 92407790238128	IZMH7-V4000-CW 92407780238128	IZMH7-4-V4000-CF 92407790238316	IZMH7-4-V4000-CW 92407780238316
全能保护型(U)	2000	IZMH7-U2000-CF 92407790238131	IZMH7-U2000-CW 92407780238131	IZMH7-4-U2000-CF 92407790238319	IZMH7-4-U2000-CW 92407780238319
	2500	IZMH7-U2500-CF 92407790238132	IZMH7-U2500-CW 92407780238132	IZMH7-4-U2500-CF 92407790238320	IZMH7-4-U2500-CW 92407780238320
	3200	IZMH7-U3200-CF 92407790238133	IZMH7-U3200-CW 92407780238133	IZMH7-4-U3200-CF 92407790238321	IZMH7-4-U3200-CW 92407780238321
	4000	IZMH7-U4000-CF 92407790238134	IZMH7-U4000-CW 92407780238134	IZMH7-4-U4000-CF 92407790238322	IZMH7-4-U4000-CW 92407780238322

				基本分断能力 (B) $I_{cu} = I_{cs} = 50 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	标准分断能力 (N) $I_{cu} = I_{cs} = 65 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号
额定电流	设置范围 过载保护	短路保护			
		延时 I_{sd} A	瞬时 I_i A		
$I_n = I_u$ A	I_r A 				
IZM...5-...					
标准保护型 (A)					
630	252 - 630	-	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定值	IZMB5-A630 237905	IZMN5-A630 237910
800	320 - 800			IZMB5-A800 237906	IZMN5-A800 237915
1000	400 - 1000			IZMB5-A1000 237907	IZMN5-A1000 237920
1250	500 - 1250			IZMB5-A1250 237908	IZMN5-A1250 237927
1600	640 - 1600			IZMB5-A1600 237909	IZMN5-A1600 237932
选择性保护型 (V)					
630	252 - 630	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF	IZMB5-V630 237935	IZMN5-V630 237940
800	320 - 800			IZMB5-V800 237936	IZMN5-V800 237941
1000	400 - 1000			IZMB5-V1000 237937	IZMN5-V1000 237942
1250	500 - 1250			IZMB5-V1250 237938	IZMN5-V1250 237943
1600	640 - 1600			IZMB5-V1600 237939	IZMN5-V1600 237944
通用保护型 (U)					
630	252 - 630	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX	IZMB5-U630 237945	IZMN5-U630 237964
800	320 - 800			IZMB5-U800 237946	IZMN5-U800 237967
1000	400 - 1000			IZMB5-U1000 237950	IZMN5-U1000 237968
1250	500 - 1250			IZMB5-U1250 237954	IZMN5-U1250 237969
1600	640 - 1600			IZMB5-U1600 237960	IZMN5-U1600 237970

注 保护脱扣器的详细资料见第4页

12 IZM 断路器, 本体
3极

额定电流		设置范围	短路保护		基本分断能力 (B)	标准分断能力 (N)	高分断能力 (H)
		过载保护			$I_{cu} = I_{cs} = 55 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz	$I_{cu} = I_{cs} = 80 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz	$I_{cu} = I_{cs} = 100 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz
$I_n = I_u$ A	I_r A		延时 I_{sd} A	瞬时 I_i A	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
标准保护型 A()							
IZM...6-A...							
800	320 - 800	-	0.6 - 10 x I_n		IZMN6-A800 237999	IZMH6-A800 238005	
1000	400 - 1000				IZMN6-A1000 238000	IZMH6-A1000 238006	
1250	500 - 1250				IZMN6-A1250 238001	IZMH6-A1250 238010	
1600	640 - 1600				IZMN6-A1600 238002	IZMH6-A1600 238014	
2000	800 - 2000			IZMB6-A2000 237997	IZMN6-A2000 238003	IZMH6-A2000 238020	
2500	1000 - 2500			IZMB6-A2500 237998	IZMN6-A2500 238004	IZMH6-A2500 238024	
IZM...7-A...							
2000	800 - 2000	-	0.6 - 10 x I_n			IZMH7-A2000 238119	
2500	1000 - 2500					IZMH7-A2500 238120	
3200	1280 - 3200				IZMN7-A3200 238117	IZMH7-A3200 238121	
4000	1600 - 4000				IZMN7-A4000 238118	IZMH7-A4000 238122	
IZM...8-A...							
5000	2000 - 5000	-	0.6 - 10 x I_n		IZMN8-A5000 238141	IZMH8-A5000 238143	
6300	2520 - 6300				IZMN8-A6300 238142	IZMH8-A6300 238144	
选择性保护型 V()							
IZM...6-V...							
800	320 - 800	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定值	-		IZMN6-V800 238029	IZMH6-V800 238035	
1000	400 - 1000				IZMN6-V1000 238030	IZMH6-V1000 238039	
1250	500 - 1250				IZMN6-V1250 238031	IZMH6-V1250 238043	
1600	640 - 1600				IZMN6-V1600 238032	IZMH6-V1600 238049	
2000	800 - 2000			IZMB6-V2000 238027	IZMN6-V2000 238033	IZMH6-V2000 238053	
2500	1000 - 2500			IZMB6-V2500 238028	IZMN6-V2500 238034	IZMH6-V2500 238056	
IZM...7-V...							
2000	800 - 2000	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF			IZMH7-V2000 238125	
2500	1000 - 2500					IZMH7-V2500 238126	
3200	1280 - 3200				IZMN7-V3200 238123	IZMH7-V3200 238127	
4000	1600 - 4000				IZMN7-V4000 238124	IZMH7-V4000 238128	
IZM...8-V...							
5000	2000 - 5000	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX		IZMN8-V5000 238145	IZMH8-V5000 238155	
6300	2520 - 6300				IZMN8-V6300 238150	IZMH8-V6300 238160	

注 保护 控制单元详细资料见第4页

				基本分断能力 B) $I_{cu} = I_{cs} = 55 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	标准分断能力 (N) $I_{cu} = I_{cs} = 80 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	高分断能力 H) $I_{cu} = I_{cs} = 100 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号
额定电流 $I_n = I_u$ A	设置范围 过载保护 I_r A	短路保护				
		延时 I_{sd} A	瞬时 I_i A			
						
全能保护型 U()						
IZM...6-U...						
800	320 - 800	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX		IZMN6-U800 238059	IZMH6-U800 238065
1000	400 - 1000				IZMN6-U1000 238060	IZMH6-U1000 238070
1250	500 - 1250				IZMN6-U1250 238061	IZMH6-U1250 238075
1600	640 - 1600				IZMN6-U1600 238062	IZMH6-U1600 238080
2000	800 - 2000			IZMB6-U2000 238057	IZMN6-U2000 238063	IZMH6-U2000 238085
2500	1000 - 2500			IZMB6-U2500 238058	IZMN6-U2500 238064	IZMH6-U2500 238086
IZM...7-U...						
2000	800 - 2000	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX			IZMH7-U2000 238131
2500	1000 - 2500					IZMH7-U2500 238132
3200	1280 - 3200				IZMN7-U3200 238129	IZMH7-U3200 238133
4000	1600 - 4000				IZMN7-U4000 238130	IZMH7-U4000 238134
IZM...8-U...						
5000	2000 - 5000	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX		IZMN8-U5000 238165	IZMH8-U5000 238167
6300	2520 - 6300				IZMN8-U6300 238166	IZMH8-U6300 238168

注 保护&控制单元详细资料见第4页

				基本分断能力 (B) $I_{cu} = I_{cs} = 50 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	标准分断能力(N) $I_{cu} = I_{cs} = 65 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号
额定电流	设置范围	短路保护			
	过载保护				
		延时	瞬时		
$I_n = I_u$	I_r	I_{sd}	I_i		
A	A	A	A		
					
IZM...5-4...					
标准保护型 (A)					
630	252 - 630	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定值	-	IZMB5-4-A630 238173	IZMN5-4-A630 238178
800	320 - 800			IZMB5-4-A800 238174	IZMN5-4-A800 238179
1000	400 - 1000			IZMB5-4-A1000 238175	IZMN5-4-A1000 238180
1250	500 - 1250			IZMB5-4-A1250 238176	IZMN5-4-A1250 238181
1600	640 - 1600			IZMB5-4-A1600 238177	IZMN5-4-A1600 238182
选择性保护型 (V)					
630	252 - 630	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF	IZMB5-4-V630 238183	IZMN5-4-V630 238188
800	320 - 800			IZMB5-4-V800 238184	IZMN5-4-V800 238189
1000	400 - 1000			IZMB5-4-V1000 238185	IZMN5-4-V1000 238190
1250	500 - 1250			IZMB5-4-V1250 238186	IZMN5-4-V1250 238191
1600	640 - 1600			IZMB5-4-V1600 238187	IZMN5-4-V1600 238192
全能保护型 (U)					
630	252 - 630	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX	IZMB5-4-U630 238193	IZMN5-4-U630 238198
800	320 - 800			IZMB5-4-U800 238194	IZMN5-4-U800 238199
1000	400 - 1000			IZMB5-4-U1000 238195	IZMN5-4-U1000 238200
1250	500 - 1250			IZMB5-4-U1250 238196	IZMN5-4-U1250 238201
1600	640 - 1600			IZMB5-4-U1600 238197	IZMN5-4-U1600 238202


注 保护&控制单元详细资料见第4页

额定电流		设置范围	短路保护		基本分断能力 (B)	标准分断能力 (B)	高分断能力 (B)	
		过载保护			$I_{cu} = I_{cs} = 55 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz	$I_{cu} = I_{cs} = 80 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz	$I_{cu} = I_{cs} = 100 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz	
$I_n = I_u$	I_r		延时	瞬时	型号	型号	型号	
A	A		I_{sd}	I_i	订货号	订货号	订货号	
								
标准保护型 (A)								
IZM...6-4-A...								
800	320 - 800	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定	-			IZMN6-4-A800 238231	IZMH6-4-A800 238237	
1000	400 - 1000					IZMN6-4-A1000 238232	IZMH6-4-A1000 238238	
1250	500 - 1250					IZMN6-4-A1250 238233	IZMH6-4-A1250 238239	
1600	640 - 1600					IZMN6-4-A1600 238234	IZMH6-4-A1600 238240	
2000	800 - 2000					IZMB6-4-A2000 238229	IZMN6-4-A1600 238235	IZMH6-4-A1600 238241
2500	1000 - 2500					IZMB6-4-A2500 238230	IZMN6-4-A2500 238236	IZMH6-4-A2500 238242
IZM...7-4-A...								
2000	800 - 2000	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定	-				IZMH7-4-A2000 238307	
2500	1000 - 2500						IZMH7-4-A2500 238308	
3200	1280 - 3200					IZMN7-4-A3200 238305	IZMH7-4-A3200 238309	
4000	1600 - 4000					IZMN7-4-A4000 238306	IZMH7-4-A4000 238310	
IZM...8-4-A...								
5000	2000 - 5000	0.6 - 10 x I_n , $t_{sd} = 25 \text{ ms}$ 固定	-			IZMN8-4-A5000 238329	IZMH8-4-A5000 238331	
6300	2520 - 6300					IZMN8-4-A6300 238330	IZMH8-4-A6300 238332	
选择性保护型 (V)								
IZM...6-4-V...								
800	320 - 800	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF			IZMN6-4-A800 238245	IZMH6-4-A800 238251	
1000	400 - 1000					IZMN6-4-A1000 238246	IZMH6-4-A1000 238252	
1250	500 - 1250					IZMN6-4-A1250 238247	IZMH6-4-A1250 238253	
1600	640 - 1600					IZMN6-4-A1600 238248	IZMH6-4-A1600 238254	
2000	800 - 2000					IZMB6-4-V2000 238243	IZMN6-4-A1600 238249	IZMH6-4-A1600 238255
2500	1000 - 2500					IZMB6-4-V2500 238244	IZMN6-4-A2500 238250	IZMH6-4-A2500 238256
IZM...7-4-V...								
2000	800 - 2000	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF				IZMH7-4-A2000 238313	
2500	1000 - 2500						IZMH7-4-A2500 238314	
3200	1280 - 3200					IZMN7-4-A3200 238311	IZMH7-4-A3200 238315	
4000	1600 - 4000					IZMN7-4-A4000 238312	IZMH7-4-A4000 238316	
IZM...8-4-V...								
5000	2000 - 5000	0.6 - 10 x I_n	6 x I_n , 12 x I_n , OFF			IZMN8-4-A5000 238333	IZMH8-4-A5000 238335	
6300	2520 - 6300					IZMN8-4-A6300 238334	IZMH8-4-A6300 238336	



注 保护&控制单元详细资料见第4页



				基本分断能力 (B) $I_{cu} = I_{cs} = 55 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	标准分断能力 N() $I_{cu} = I_{cs} = 80 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号	高分断能力 H() $I_{cu} = I_{cs} = 100 \text{ kA}$ 于415 V 50/60 Hz 型号 订货号
额定电流	设置范围 过载保护	短路保护				
		延时	瞬时			
$I_n = I_u$ A	I_r A	I_{sd} A	I_i A			
全能保护型(U)						
IZM...6-4-U...						
800	320 - 800	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX		IZMN6-4-U800 238259	IZMH6-4-U800 238265
1000	400 - 1000				IZMN6-4-U1000 238260	IZMH6-4-U1000 238266
1250	500 - 1250				IZMN6-4-U1250 238261	IZMH6-4-U1250 238271
1600	640 - 1600				IZMN6-4-U1600 238262	IZMH6-4-U1600 238276
2000	800 - 2000			IZMB6-4-U2000 238257	IZMN6-4-U2000 238263	IZMH6-4-U2000 238283
2500	1000 - 2500			IZMB6-4-U2500 238258	IZMN6-4-U2500 238264	IZMH6-4-U2500 238288
IZM...7-4-U...						
2000	800 - 2000	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX			IZMH7-4-U2000 238319
2500	1000 - 2500					IZMH7-4-U2500 238320
3200	1280 - 3200				IZMN7-4-U3200 238317	IZMH7-4-U3200 238321
4000	1600 - 4000				IZMN7-4-U4000 238318	IZMH7-4-U4000 238322
IZM...8-4-U...						
5000	2000 - 5000	0.6 - 10 x I_n	1.5 - 12 x I_n , MAX		IZMN8-4-U5000 238337	IZMH8-4-U5000 238343
6300	2520 - 6300				IZMN8-4-U6300 238338	IZMH8-4-U6300 238348

注： 保护& 控制单元详细资料参见第4页


			型号 订货号 当跟本体一起订货时	备注
保护& 控制单元				
电子过载脱扣器				
保护 & 控制单元				
 1  2  3	标准保护型		IZM58-XZA 238559	见图1
	选择性保护型		IZM58-XZV 238560	见图2
	选择性保护型 带液晶显示		IZM58-XZV-AM 238561	见图3
	通用保护型		IZM58-XZU 238562	
	通用保护型 带远程脱扣指示		IZM58-XZU-RS 238563	
	通用保护型 带接地保护		IZM58-XZU-T 238564	
	通用保护型 带接地保护 带远程脱扣指示		IZM58-XZU-T-RS 238565	
	通用保护型 带接地保护 带远程脱扣指示 带电流显示功能		IZM58-XZU-T-I 238566	
	过载电流显示 电流显示 电流显示脱扣器,通用保护型 带液晶显示		IZM58-XZU-AM 238568	
	通用保护型 带远程脱扣指示 带液晶显示		IZM58-XZU-RS-AM 238569	
	过载脱扣器,通用保护型 带接地保护 带电表功能		IZM58-XZU-T-AM 238570	
	过载脱扣器,通用保护型 带接地保护 带远程脱扣指示 带电表功能		IZM58-XZU-T-RS-AM 238571	
	过载脱扣器,通用保护型 带接地保护 带远程脱扣指示 带电流显示功能 带电表功能		IZM58-XZU-T-I-AM 238572	

		型号 订货号 当跟本体一起订货时	型号 订货号 单独订货时	备注
自动复位	脱扣后自动复位	+IZM58-XFR 238728		
用于 IZM...-V... 和 IZM...-U...的附加功能				
液晶显示	用于显示相电流，接地电流 和中性线电流	+IZM58-XAM 238558		通用保护型 (IZM...-U...) 的过载脱扣器带LCD显示，以取代指示负荷百分比的LED。
用于IZM...-U...的附加功能				
	接地保护	+IZM58-XT 238554		区域选择性联锁
	远程脱扣指示	+IZM58-XRS 238555		
	电流显示	+IZM58-XI 238556		
外部中性线电流互感器				
IZM...5-...				
	630 A		IZM5-XCTN630 238860	-
	800 A		IZM5-XCTN800 238861	
	1000 A		IZM5-XCTN1000 238862	
	1250 A		IZM5-XCTN1250 238866	
	1600 A		IZM5-XCTN1600 238870	
IZM...6-...				
	630 A		IZM6-XCTN630 238876	-
	800 A		IZM6-XCTN800 238880	
	1000 A		IZM6-XCTN1000 238883	
	1250 A		IZM6-XCTN1250 238884	
	1600 A		IZM6-XCTN1600 238885	
	2000 A		IZM6-XCTN2000 238886	
	2500 A		IZM6-XCTN2500 238887	
外部中性线电流互感器				
IZM...7-...				
	2000 A	IZM7-XCTN2000 238888	-	-
	2500 A	IZM7-XCTN2500 238889	-	
	3200 A	IZM7-XCTN3200 238890	-	
	4000 A	IZM7-XCTN4000 238891	-	
IZM...8-...				
	5000 A	IZM8-XCTN5000 238895	-	-
	6300 A	IZM8-XCTN6300 238899	-	-
辅助触点/微动开关				
	微动开关，接地故障指示	IZM58-XHIA 238680	1 CO	-
	微动开关，准备合闸指示	IZM58-XHIB 238681	1 CO	
	用于分励脱扣器的微动开关	IZM58-XHIS 238679	1 CO	
	用于欠压脱扣器的微动开关	IZM58-XHIU 238678	1 CO	

电压范围		型号 订货号 当跟本体一起订货时	备注
储能电机 对弹簧储能机构储能。 	24 - 30 V DC	IZM58-XM2 4/30DC 238513	远程操作还需要安装： 合闸线圈，分励线圈或欠压线圈
	48 - 60 V DC	IZM58-XM4 8/60DC 238514	
	110 V AC 50/60, Hz 100 - 125 V DC	IZM58-XM110AC/125DC 238493	
	220 V AC 50/60, Hz 200 V DC	IZM58-XM220AC/200DC 238498	
	230 - 240 V AC 50/60 Hz, 250 V DC	IZM58-XM230AC/250DC 238503	
	380 V - 415 V AC 50/60, Hz 400 V DC	IZM58-XM415AC/400DC 238508	
操作计数器 用于计算断路器的分/合闸次数 	-	IZM58-XSZ 238614	
合闸线圈 用于断路器远程合闸	24 - 30 V DC	IZM58-XE24/30DC 238551	实现远程合闸必须安装合闸线圈。 可在合闸线圈旁相邻安装： • 两个分励线圈或 • 一个分励线圈和一个欠压线圈。
	48 - 60 V DC	IZM58-XE48/60DC 238552	
	110 V AC 50/60, Hz 110 V DC	IZM58-XE110AC/DC 238548	
	125 - 127 V DC	IZM58-XE127DC 238553	
	230 - 240 V AC 50, Hz 220 - 240 V AC 60, Hz 220 - 250 V DC	IZM58-XE230AC/250DC 238549	
	415 V AC 50 Hz, 380 V - 415 V AC 60 Hz	IZM58-XE415AC 238550	
分励线圈 用于断路器远程分闸	24 - 30 V DC	IZM58-XA24/30DC 238518	实现远程合闸，必须安装合闸线圈。 实现远程分闸，必须安装分励线圈或欠压线圈。 可在合闸线圈旁相邻安装： • 两个分励线圈或 • 一个分励线圈和一个欠压线圈。
	48 - 60 V DC	IZM58-XA48/60DC 238519	
	110 V AC 50/60, Hz 110 V DC	IZM58-XA110AC/DC 238515	
	125 - 127 V DC	IZM58-XA127DC 238520	
	230 - 240 V AC 50, Hz 220 - 240 V AC 60, Hz 220 - 250 V DC	IZM58-XA230AC/250DC 238516	
	415 V AC 50 Hz, 380 V - 415 V AC 60 Hz	IZM58-XA415AC 238517	
分励线圈 宽范围 10 - 130%	230 V AC 50 Hz	IZM58-XA230AC/05 238521	
	415 V AC 50 Hz	IZM58-XA415AC/05 238522	


	电压范围	型号 订货号 当单独订货时	备注
瞬动型欠压线圈 用于在系统电压下降时使断路器脱扣	24 - 30 V DC	IZM58-XU24/30DC 238538	实现远程合闸，必须安装合闸线圈。 实现远程分闸，必须安装分励线圈或欠压线圈。 可在合闸线圈旁相邻安装： • 两个分励线圈或 • 一个分励线圈和一个欠压线圈。
	48 V DC	IZM58-XU48DC 238543	
	110 V AC 50/60Hz, 110 V DC	IZM58-XU110AC/DC 238523	
	230 - 240 V AC 50 Hz, 220 - 240 V AC 60 Hz, 220 V DC	IZM58-XU230AC/220DC 238528	
	380 V - 415 V AC 50/60 Hz	IZM58-XU415AC 238533	
延时型欠压线圈 延时 0.5 - 5 s	48 V DC	IZM58-XUV48DC 238547	实现远程合闸，必须安装合闸线圈。 实现远程分闸，必须安装分励线圈或欠压线圈。 可在合闸线圈旁相邻安装： • 两个分励线圈或 • 一个分励线圈和一个欠压线圈。
	110 V AC 50/60Hz, 110 V DC	IZM58-XUV110AC/DC 238544	
	230 - 240 V AC 50 Hz, 220 - 240 V AC 60 Hz, 220 V DC	IZM58-XUV230AC/220DC 238545	
	380 V - 415 V AC 50/60 Hz	IZM58-XUV415AC 238546	
	型号 订货号 当跟本体一起订货时	型号 订货号 当单独订货时	备注
操作手柄 		IZM58-XRH 238611	将断路器本体移进/移出抽屉底座的装置
抽屉底座的拼装部件	+IZM58-XAVE 238730		作为备件使用 当单独订购抽屉式本体和底座时， 作为拼装部件使用
电气位置指示触点 给出断路器在底座中的位置指示 电气信号：断开，测试，连接。 		IZM58-XHIAV 238617	-
附加的电气位置指示触点 提供附加的电气位置指示触点， 例如用于联锁 		IZM58-XHIAV1 238618	1套
		IZM58-XHIAV2 238619	2套

		型号 订货号 当跟本体 一起订货时	型号 订货号 当单独订货时	备注
抽屉底座，带扁平接线				
3极底座	用于 IZM(IN)...5 - ...	+IZM5-XAV 238690	IZM5-XAV 238682	抽屉底座如需配置水平接线， 型号参见：“电源侧/负载侧抽屉 式断路器的端子”
	用于 IZM(IN)...6 - ...	+IZM6-XAV 238691	IZM6-XAV 238683	
	用于 IZM(IN)...7 - ...	+IZM7-XAV 238692	IZM7-XAV 238684	
	用于 IZM(IN)...8 - ...	+IZM8-XAV 238693	IZM8-XAV 238685	
4极底座(100%N)	用于 IZM(IN)...5 - 4 - ...	+IZM5-XAV-4 238694	IZM5-XAV-4 238686	
	用于 IZM(IN)... 6 - 4 - ...	+IZM6-XAV-4 238699	IZM6-XAV-4 238687	
	用于 IZM(IN)...7 - 4 - ...	+IZM7-XAV-4 238704	IZM7-XAV-4 238688	
	用于 IZM(IN)...8 - 4 - ...	+IZM8-XAV-4 238711	IZM8-XAV-4 238689	
用于抽屉式断路器的防弧隔板				
用于 3极底座	用于 IZM(IN)...5-...	IZM5-XLKA-AV 238638		-
	用于 IZM(IN)...6-...	IZM6-XLKA-AV 238643		
	用于 IZM(IN)...7-...	IZM7-XLKA-AV 238648		
	用于 IZM(IN)...8-...	IZM8-XLKA-AV 238653		
用于 4极底座	用于 IZM(IN)...5-4-...	IZM5-XLKA4-AV 238654		
	用于 IZM(IN)...6-4-...	IZM6-XLKA4-AV 238655		
	用于 IZM(IN)...7-4-...	IZM7-XLKA4-AV 238656		
	用于 IZM(IN)...8-4-...	IZM8-XLKA4-AV 238657		
安全挡板 (防止在操作过程中，人员意外碰到带电端子)				
用于 3极底座	用于 IZM(IN)...5 - ...		IZM5-XIKL 238622	在维修时可在顶部或底部加挂 锁，以进一步防止意外碰到带 电部件。
	用于 IZM(IN)...6 - ...		IZM6-XIKL 238623	
	用于 IZM(IN)...7 - ...		IZM7-XIKL 238624	
	用于 IZM(IN)...8 - ...		IZM8-XIKL 238625	
用于 4极底座	用于 IZM(IN)...5 - 4 - ...		IZM5-XIKL4 238626	
	用于 IZM(IN)...6 - 4 - ...		IZM6-XIKL4 238627	
	用于 IZM(IN)...7 - 4 - ...		IZM7-XIKL4 238628	
	用于 IZM(IN)...8 - 4 - ...		IZM8-XIKL4 238629	


		型号 订货号 当单独订货时	备注	
失配保护				
	-	IZM58-X CE 238610	-	-
抽屉式断路器的接线端子 用于电源侧/负载侧		-	-	抽屉底座如需配置水平接线，电源侧/负载侧各需配置的数量： • 3极，配置3件 • 4极，配置4件
				
用于IZM(IN)...5-..	水平/垂直	IZM5-XA TH/V 238599	通过旋转端子适配器， 将垂直接线转变为水平接线	
	正面	IZM5-XA TF 238600	-	
用于IZM(IN)...6-...	垂直	IZM6-XA TV 238601	不对称	
	水平	IZM6-XA TH 238602	-	
	正面	IZM6-XA TF 238603	-	
用于 IZM(IN)...7-...	水平/垂直	IZM7-XA TH/V 238604	通过旋转端子适配器， 将垂直接线转变为水平接线	
	正面	IZM7-XA TF 238605	-	
用于IZM(IN)...8-...	垂直	IZM8-XA TV 238606	不对称	
	水平	IZM8-XA TH 238607	-	
	正面	IZM8-XA TF 238608	-	
附加装置				
柜门密封框				
	用于固定式开关	IZM58-XRT 238620	-	
	用于抽屉式开关	IZM58-XRT-AV 238621		
吊钩s				
	-	IZM58-XLH 238615		
防弧隔板 (备件)				
	用于IZM(IN)...5 - ...	IZM5-XAC 238724	3极配3个，4极配4个	防弧隔板IZM5-XAC和 IZM7-XAC， IZM6-XAC和IZM8-XAC是一致的。仅配置数量随框架规格和极数而不同。
	用于IZM(IN)...6 - ...	IZM6-XAC 238725		
	用于IZM(IN)...7-...	IZM7-XAC 238726	3极配6个，4极配8个	
	用于IZM(IN)...8 - ...	IZM8-XAC 238727		

		型号 订货号 当跟本体 一起订货时	型号 订货号 当单独订货时	备注
锁定装置				
ON /OFF 键挡板 防止错误操作	-	IZM58-XVD 238613		-
				
OFF 位置锁具 防止联锁结构中的断路器 被错误地手动合闸。	Castell 钥匙锁	IZM58-XVDM-C 238666		只提供锁架，不含锁头
				
门联锁 防止断路器柜门在维修/ 测试位置时被	-	IZM58-XVT-AV 238612		-
				
机械联锁(参与联锁的每台 开关需配置一个)	用于两台进线开关间的联锁	IZM58-XMV2 238630		最多实现3台固定式/抽屉式/ 固定和抽屉式开关之间的联 锁。 机械联锁的开关可以水平安 装或垂直叠装。 机械联锁安装于开关的右 侧。
	用于三台进线开关间的联锁	IZM58-XMV3 238631		
	用于两台进线开关 和一台旁路开关之间的联锁	IZM58-XMV2+1 238632		
	用于两台进线开关 和一台母联开关之间的联锁	IZM58-XMV2+C 238633		
断开位置锁具	Castell 钥匙锁	IZM58-XVI-AV-C 238670		只提供锁架，不含锁头
				
任意位置锁具	Castell 钥匙锁	IZM58-XV-AV-C 238674		只提供锁架，不含锁头
				
抽屉锁	-		+IZM58-XVV 238729	防止在柜门打开时， 改变断路器的位置


过载保护

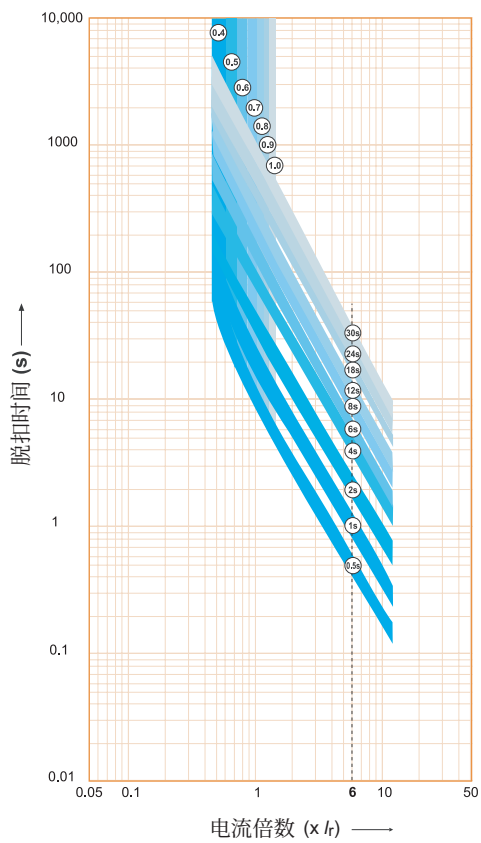


短路保护
ft ON


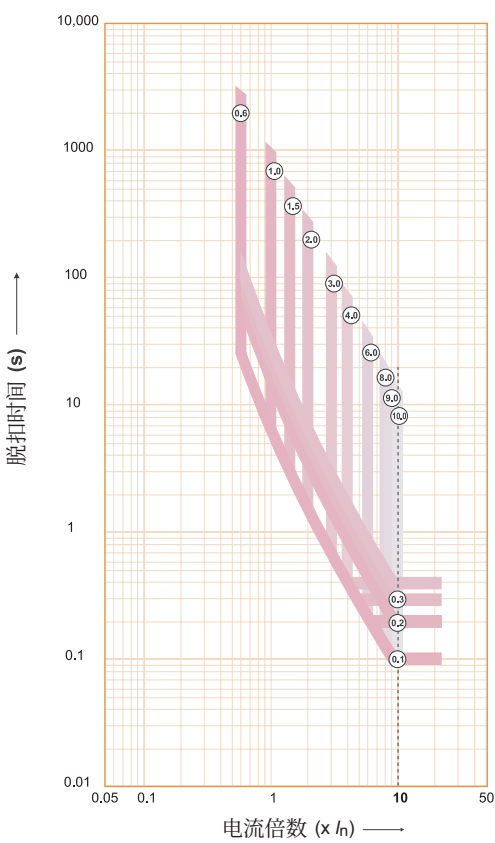


短路保护
ft OFF

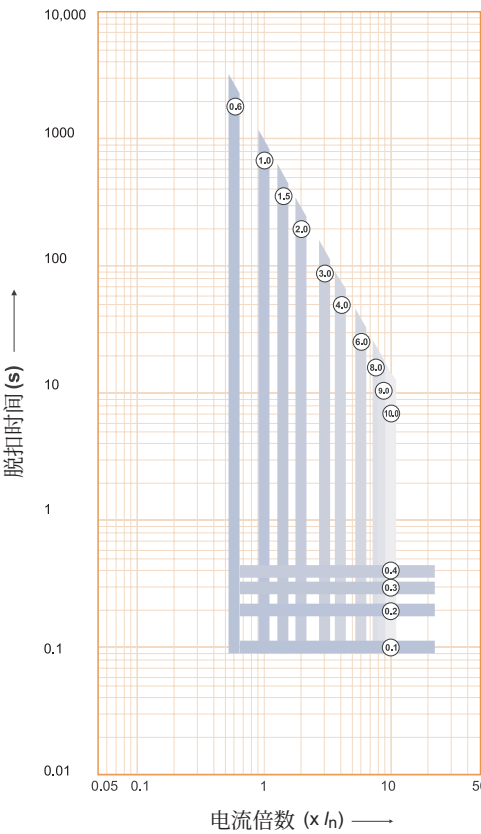

瞬时保护

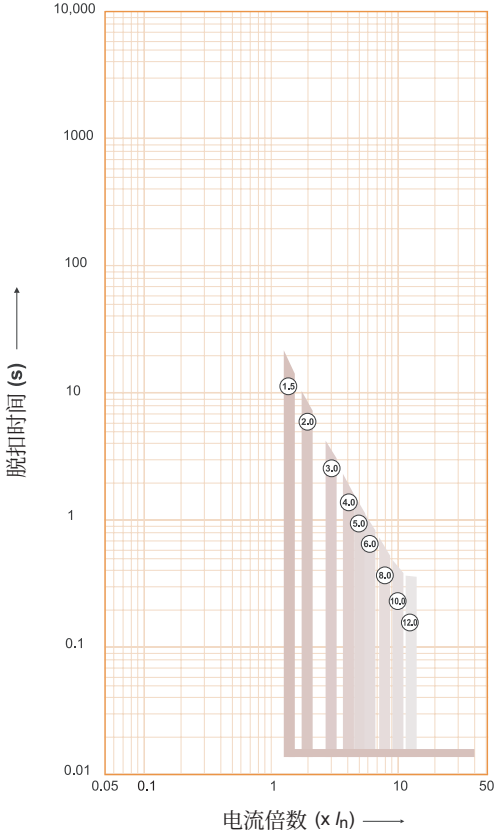

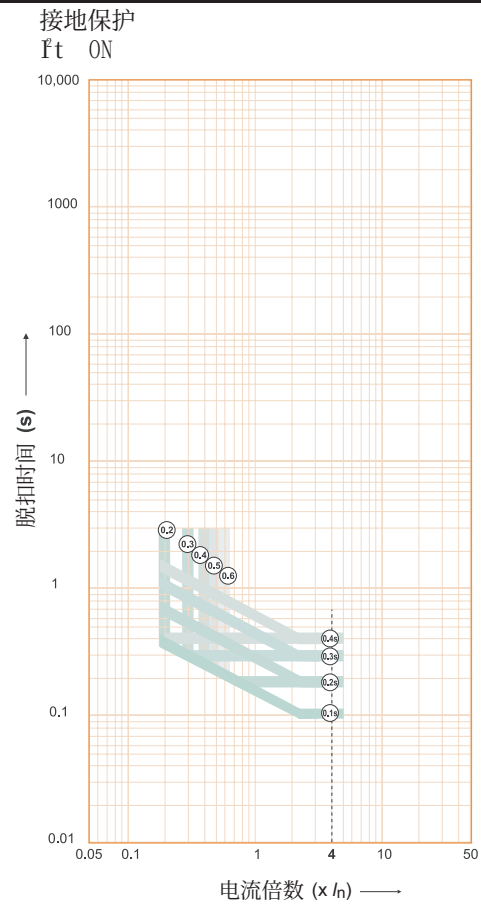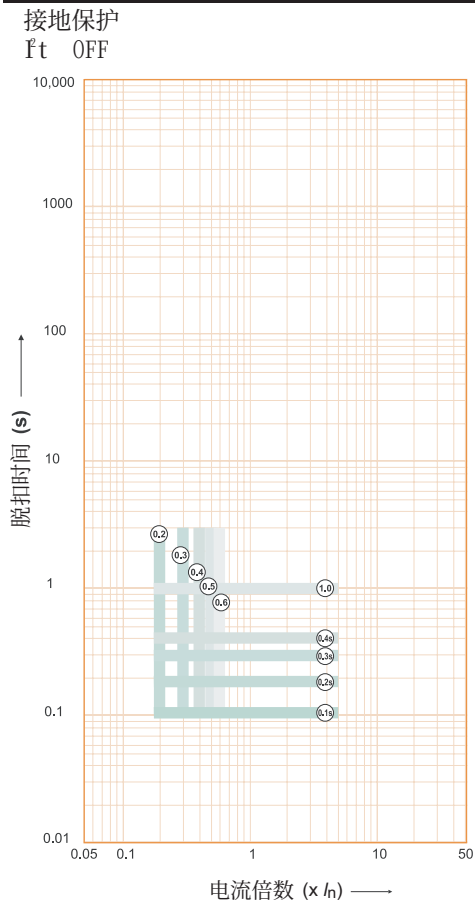


				IZMB5	IZMN5	IZMN6	IZMB5	IZMN5	IZMN6
一般数据									
额定工作电压,于 50/60 Hz		单位	符号	最大至 690					
额定绝缘电压,于50/60 Hz		V	U_e	1000					
额定冲击耐受电压 - 主电路		kV	U_{imp}	12					
额定冲击耐受电压 -控制电路		kV	U_{imp}	4					
极数				3 & 4					
隔离能力				有					
断路器正面的防护等级				IP53					
污染等级				3					
应用类别				B					
符合标准				EN 60947-2, IEC 60947-2					
具体数据				中性线	单位	符号			
额定持续电流, 于 40 °C					A	I_n	630, 800		
额定极限	400/415 V ~50/60Hz				kA	I_{cu}	50	65	80
短路分断能力	500/550 V ~50/60Hz				kA		50	55	70
	660/690 V ~50/60Hz				kA		42	50	55
额定运行	400/415 V ~50/60Hz				kA	I_{cs}	100% I_{cu}		
短路分断能力	500/550 V ~50/60Hz				kA		100% I_{cu}		
	660/690 V ~50/60Hz				kA		100% I_{cu}		
额定短时耐受能力	0.5 sec				kA	I_{cw}	55	65	80
	1.0 sec				kA		50	50	65
	3.0 sec				kA		23	26	50
额定短路接通能力	400/415 V ~50/60Hz				kA	I_{cm}	110	143	176
	500/550 V ~50/60Hz				kA		105	121	154
	660/690 V ~50/60Hz				kA		88	105	121
分闸时间	ms				ms		40	40	40
合闸时间	ms				ms		60	60	60
机械寿命	操作次数						20000	20000	20000
机械操作频率	操作次数/小时						60	60	60
电气寿命	操作次数						8000	8000	8000
电气操作频率	操作次数/小时						40	40	40
接线端宽度									
三相线			mm				80	80	100
中性线	50 %		mm				-	-	-
	100%		mm				80	80	100
	200%		mm				80	80	-
重量									
固定式	3极		kg				39	39	59
	4极	50%	kg				-	-	-
		100%	kg				48	48	71
		200%	kg				48	48	-
抽屉式	3极		kg				70	70	88
	4极	50%	kg				-	-	-
		100%	kg				84	84	106
		200%	kg				84	84	-
框架尺寸							5	5	6


IZMB5	IZMN5	IZMN6	IZMB6	IZMN6	IZMN7	IZMH7	IZMN8	IZMH8
至 690								
1000								
12								
4								
3 & 4								
有								
IP53								
3								
B								
EN 60947-2, IEC 60947-2								
1600			2000, 2500		3200, 4000		5000, 6300	
50	65	80	55	80	80	100	80	100
50	55	70	55	70	65	85	65	85
42	50	55	50	55	55	75	55	75
100% I_{cu}								
100% I_{cu}								
100% I_{cu}								
55	65	80	65	80	80	100	80	100
50	50	65	55	65	65	70	70	85
23	26	50	50	50	42	50	60	75
110	143	176	143	176	176	220	176	220
105	121	154	121	154	143	187	143	187
88	105	121	105	121	121	165	121	165
40	40	40	40	40	40	40	40	40
60	60	60	60	60	60	60	60	60
20000	20000	20000	15000	15000	10000	10000	5000	5000
60	60	60	60	60	60	60	30	30
8000	8000	8000	5000	5000	5000	5000	2500	2500
40	40	40	30	30	20	20	10	10
80	80	100	100	100	165	165	230	230
-	-	-	-	-	80	80	100	100
80	80	100	100	100	165	165	230	230
165	165	-	230	230	-	-	-	-
39	39	59	59	59	86	86	106	106
-	-	-	-	-	97	97	112	112
48	48	71	71	71	108	108	133	133
76	76	-	96	96				
70	70	88	88	88	124	124	227	227
-	-	-	-	-	147	147	237	237
84	84	106	106	106	166	166	268	268
114	114	-	217	217	-	-	-	-
5	5	6	6	6	7	7	8	8

储能电机							
工作电压范围		85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %
额定控制电压	V AC 50/60 Hz	-	-	110	220	230 - 240	380 - 415
功耗	VA	-	-	120	120	120	240
	V DC	24 - 30	48 - 60	100 - 125	200	250	400
功耗	W	120	120	120	120	120	240
合闸线圈							
工作电压范围		85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %
额定控制电压	V AC 50/60 Hz	-	-	110	-	220 - 240	380 - 415
短时功耗	VA	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s
	V DC	24 - 30	48 - 60	110	125 - 127	220 - 250	-
短时功耗	W	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s
分励线圈							
工作电压范围		70 - 110 %	70 - 110 %	70 - 110 %	70 - 110 %	70 - 110 %	70 - 110 %
额定控制电压	V AC 50/60 Hz	-	-	110	-	220 - 240	380 - 415
短时功耗	VA	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s
	V DC	24 - 30	48 - 60	110	125 - 127	220 - 250	-
短时功耗	W	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5s	150 max., 0.5 s	150 max., 0.5 s
分励线圈,宽范围							
工作电压范围		10 - 130 %	10 - 130 %	10 - 130 %	10 - 130 %	10 - 130 %	10 - 130 %
额定控制电压	V AC 50 Hz	-	-	-	-	240	415
短时功耗	VA	8000 max., 0.2 s	8000 max., 0.2 s	8000 max., 0.2 s	8000 max., 0.2 s	8000 max., 0.2 s	8000 max., 0.2 s
瞬动型欠压线圈							
工作电压范围		85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %
额定控制电压	V AC 50/60 Hz	-	-	110	-	220 - 240	380 - 415
短时功耗	VA	-	-	150 max 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s
	V DC	24 - 30	48	110	-	220	-
短时功耗	W	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s
延时型欠压线圈							
工作电压范围		85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %	85 - 110 %
额定控制电压	V AC 50/60 Hz	-	-	110	-	220 - 240	380 - 415
短时功耗	VA	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s
	V DC	24 - 30	48	110	-	220	-
短时功耗	W	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s	150 max., 3 s
辅助触点							
额定绝缘电压 U_i		400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	-
额定工作电压 U_e		400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	-
分断能力	V AC 50/60 Hz	24	-	110	220/230	400	-
	I_n (AC - 12)/A	10	-	10	10	10	-
	I_n (AC - 15)/A	6	-	6	6	4	-
	V DC	24	48	110	220	-	-
	I_n (DC - 12)/A	10	8	3.5	1	-	-
	I_n (DC1 - 13)/A	10	4	1.2	0.4	-	-

IZM58-XZA

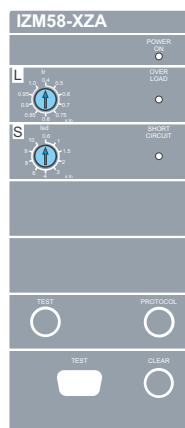


IZM58-XZV

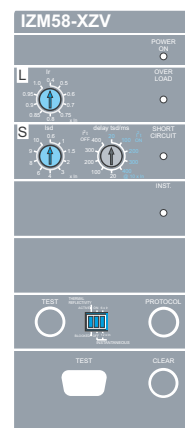


保护& 控制单元			
过载保护			
电流设置 (A), $I_r = I_n \times \dots$		0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0	0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0
延时, t_r (s) 于 $6 \times I_r$		2.5	2.5
短路延时保护			
电流设置 (A), $I_{sd} = I_n \times \dots$			0.6-1.0-1.5-2-3-4-6-8-9-10
延时, t_s (ms) 于 $10 \times I_n$	$I^2 t$ OFF	-	20-100-200-300-400
	$I^2 t$ ON	-	20-100-200-300-400
短路瞬时保护			
电流设置 (A), $I_i = I_n \times \dots$		0.6-1.0-1.5-2-3-4-6-8-9-10 (固定延时25ms)	OFF - 6-12
热记忆		激活	激活/阻止
LED指示			
电源接通		●	●
过载保护		●	●
短路延时保护		●	●
短路瞬动保护		-	●
测试			
自诊断测试		●	●

注 ●: 有此功能 - 无此功能

IZM58-XZU

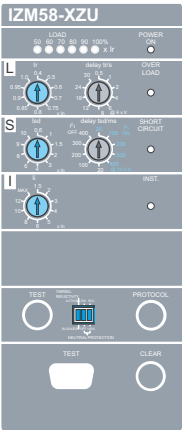


IZM58-XZU-RS

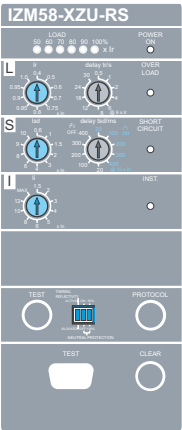


保护& 控制单元		
过载保护		
电流设置 (A), $I_r = I_n \times \dots$	0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0	0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0
延时, t_r (s) 于 $6 \times I_r$	0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30	0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
中性线过载保护		
电流设置 (A), $I_N = I_r \times \dots$	OFF ... 50% ... 100%	OFF ... 50% ... 100%
延时 (s)	0.5-12-4-6-8-12-18-24-30	0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
短路延时保护		
电流设置 (A), $I_{sd} = I_n \times \dots$	0.6-10-1.5-2-3-4-6-8-9-10	0.6-1.0-1.5-2-3-4-6-8-9-10
延时, t_s (ms) 于 $10 \times I_n$	I^2t OFF 20-100-200-300-400	I^2t OFF 20-100-200-300-400
	I^2t ON 20-100-200-300-400	I^2t ON 20-100-200-300-400
短路瞬时保护		
电流设置 (A), $I_i = I_n \times \dots$	1.5-2-3-4-5-6-8-10-12-MAX.	1.5-2-3-4-5-6-8-10-12-MAX.
热记忆	激活/阻止	激活/阻止
LED指示		
电源接通	●	●
过载	●	●
短路	●	●
瞬动	●	●
负荷百分比	●	●
单独的脱扣指示		
过载	-	●
短路/瞬动	-	●
辅助电源	-	24VDC
测试		
自诊断测试	●	●

注 ● 有此功能 - 无此功能

IZM58-XZU-T

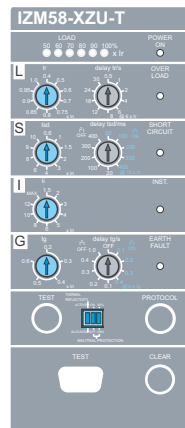


IZM58-XZU-T-RS

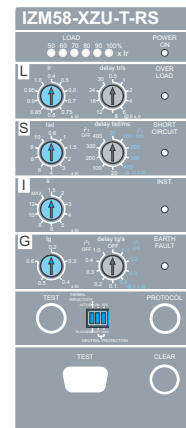

保护& 控制单元				
过载保护				
电流设置 (A), $I_r = I_n \times \dots$			0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0	0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0
延时, t_r (s) 于 $6 \times I_r$			0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30	0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
中性线过载保护				
电流设置 (A), $I_n = I_r \times \dots$			OFF - 50 % - 100 %	OFF - 50 % - 100 %
延时 (s)			0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30	0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
短路延时保护				
电流设置 (A), $I_{sd} = I_n \times \dots$			0.6-1.0-1.5-2-3-4-6-8-9-10	0.6-1.0-1.5-2-3-4-6-8-9-10
延时, t_s (ms) 于 $10 \times I_n$	I^2t OFF		20-100-200-300-400	20-100-200-300-400
	I^2t ON		20-100-200-300-400	20-100-200-300-400
短路瞬动保护				
电流设置(A), $I_l = I_n \times \dots$			1.5-2-3-4-5-6-8-10-12-MAX.	1.5-2-3-4-5-6-8-10-12-MAX.
接地保护				
电流设置 (A), $I_{sd} = I_n \times \dots$			0.2-0.3-0.4-0.5-0.6	0.2-0.3-0.4-0.5-0.6
延时, (s) t_g	I^2t OFF		0.1-0.2-0.3-0.4-1.0-OFF	0.1-0.2-0.3-0.4-1.0-OFF
	I^2t ON		0.1-0.2-0.3-0.4	0.1-0.2-0.3-0.4
热记忆			激活/阻止	激活/阻止
LED指示				
电源接通		●		●
过载		●		●
短路		●		●
瞬动		●		●
接地故障		●		●
负荷百分比		●		●
单独的脱扣指示				
过载		-		●
短路/瞬动		-		●
接地故障		-		●
辅助电源			-	24VDC
测试				
自诊断测试		●		●


注 ● 有此功能 - 无此功能

IZM58-XZU-T-I

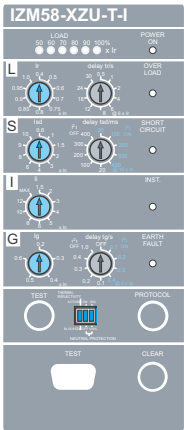


保护& 控制单元			
过载保护			
电流设置 (A), $I_r = I_n \times \dots$			0.4-0.5-0.6-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0
延时, t_r (s) 于 $6 \times I_r$			0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
中性线过载保护			
电流设置 (A), $I_N = I_r \times \dots$			OFF - 50 % - 100 %
延时 (s)			0.5-1-2-4-6-8-12-18-24-30
短路延时保护			
电流设置 (A), $I_{sd} = I_n \times \dots$			0.6-10-1.5-2-3-4-6-8-9-10
延时, t_s (ms) 于 $10 \times I_n$	I^2t OFF		20-100-200-300-400
	I^2t ON		20-100-200-300-400
短路瞬时保护			
电流设置 (A), $I_i = I_n \times \dots$			1.5-2-3-4-5-6-8-10-12-MAX.
接地保护			
电流设置 (A), $I_g = I_n \times \dots$			0.1-0.2-0.3-0.4-0.6
延时, (s) tg	I^2t OFF		0.1-0.2-0.3-0.4-1.0-OFF
	I^2t ON		0.1-0.2-0.3-0.4
i电流显示			●
热记忆			激活/阻止
LED指示			
电源接通			●
过载			●
短路			●
瞬动			●
接地故障			●
负荷百分比			●
单独的脱扣指示			
过载			●
短路/瞬动			●
接地故障			●
辅助电源			24 VDC
测试			
自诊断测试			●

注 ● 有此功能 - 无此功能

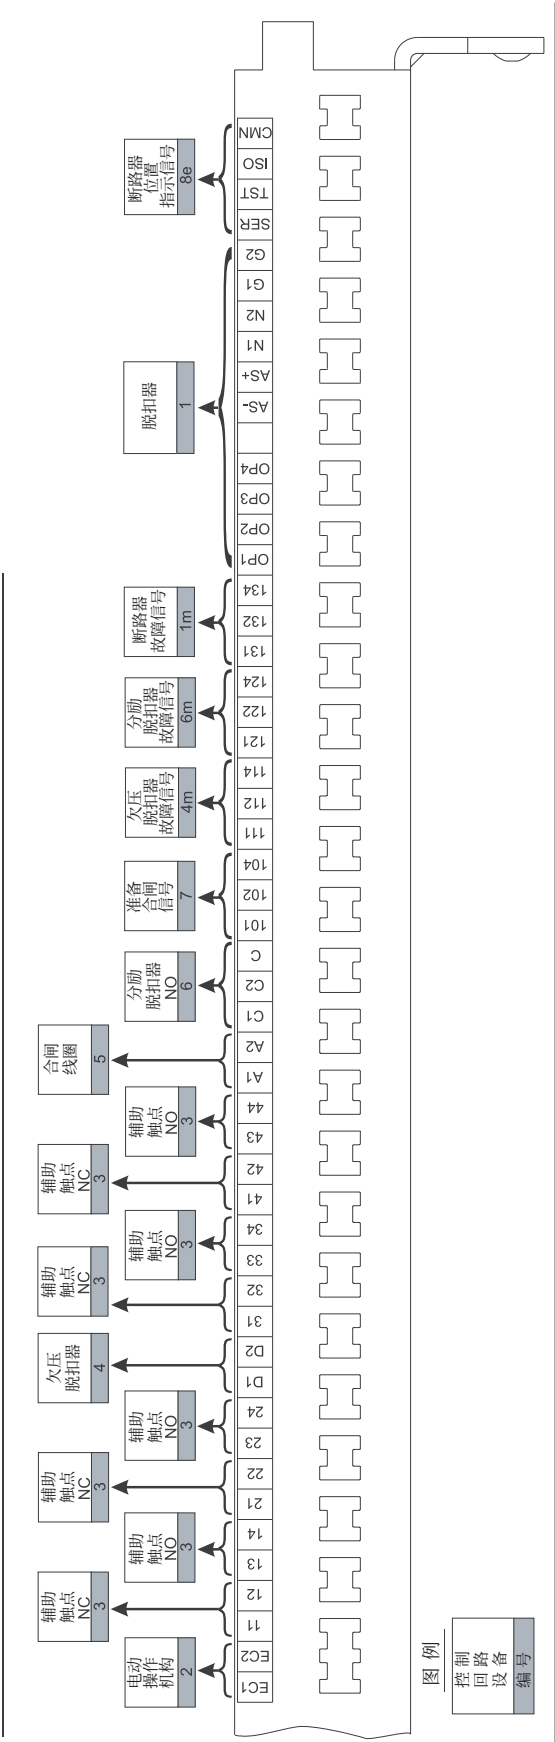


带信号识别的断路器IZM...-U...

这类脱扣器需要附加一个控制连接件，
如图所示，安装到抽屉单元侧板上。
根据所配置的脱扣器不同，所选择的控制连接件
也有差异，图示为一个总的配置，
详细内容，请查阅所配脱扣器的接线线路图。

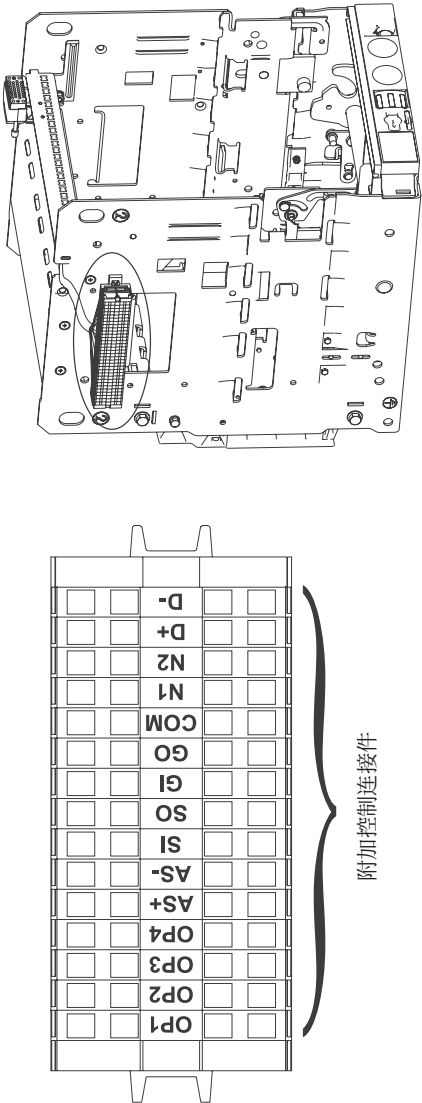


(XZMA, XZMV (-AM))

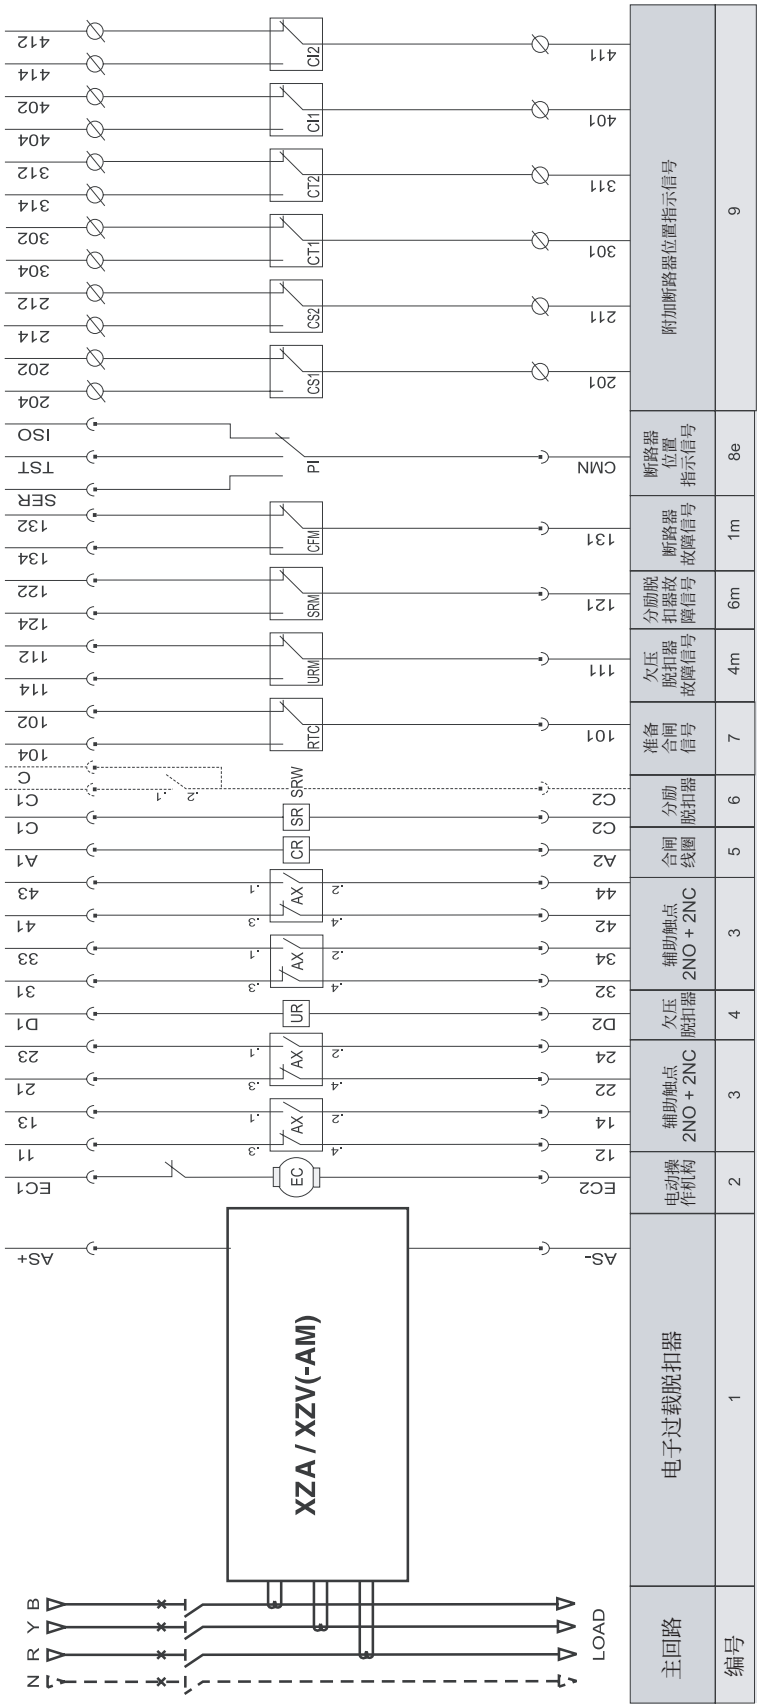


AS+ & AS-: 外部 24 VDC 辅助电源仅能连接于 XZV-AM。

XZMU-RS(-AM)

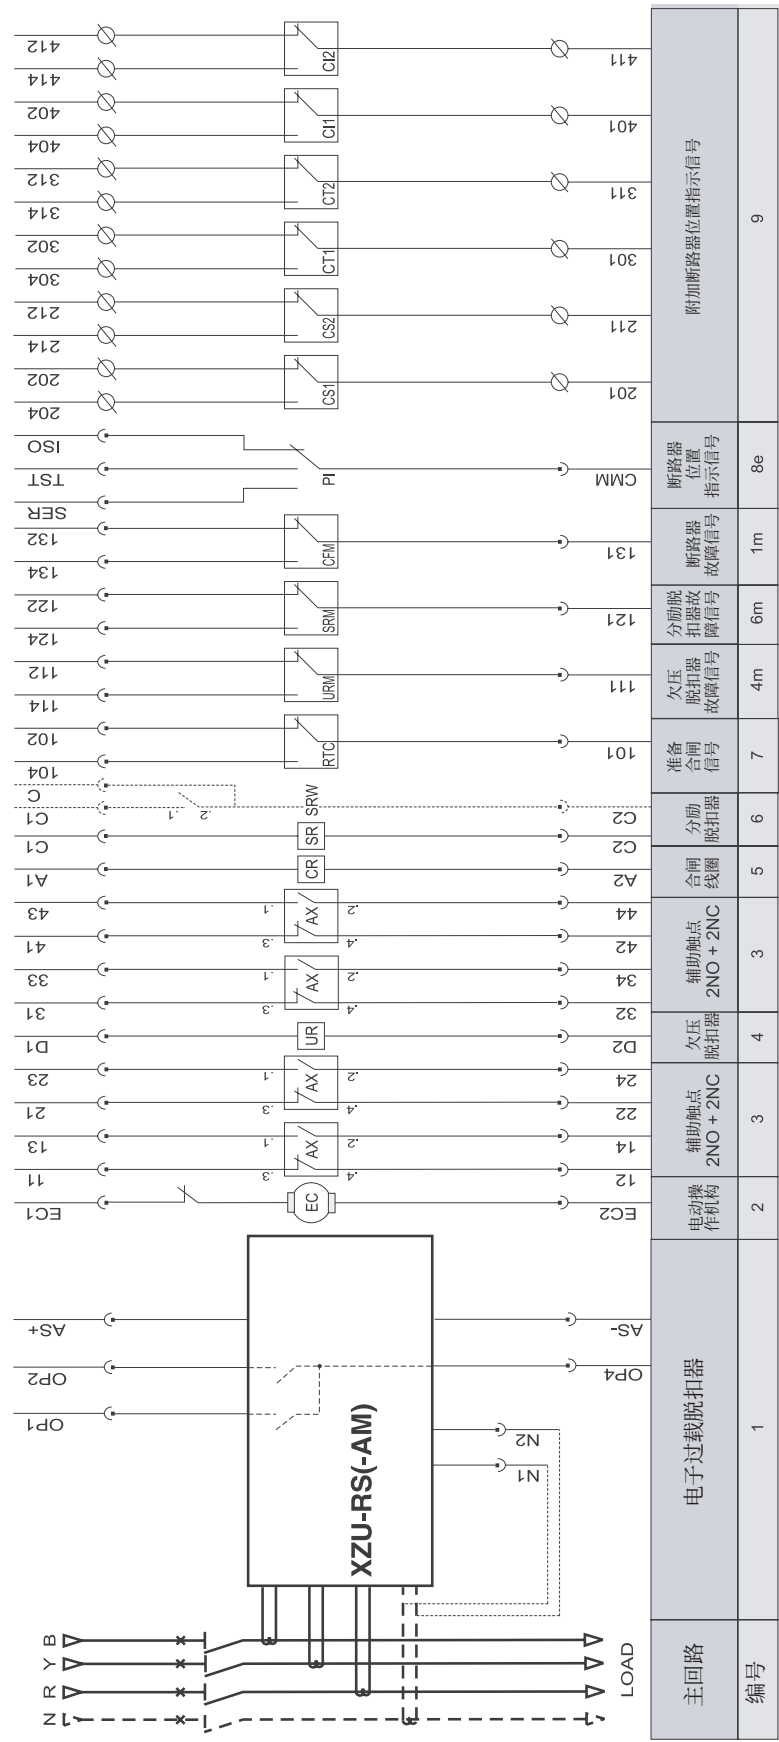


XZMU-T(-AM)

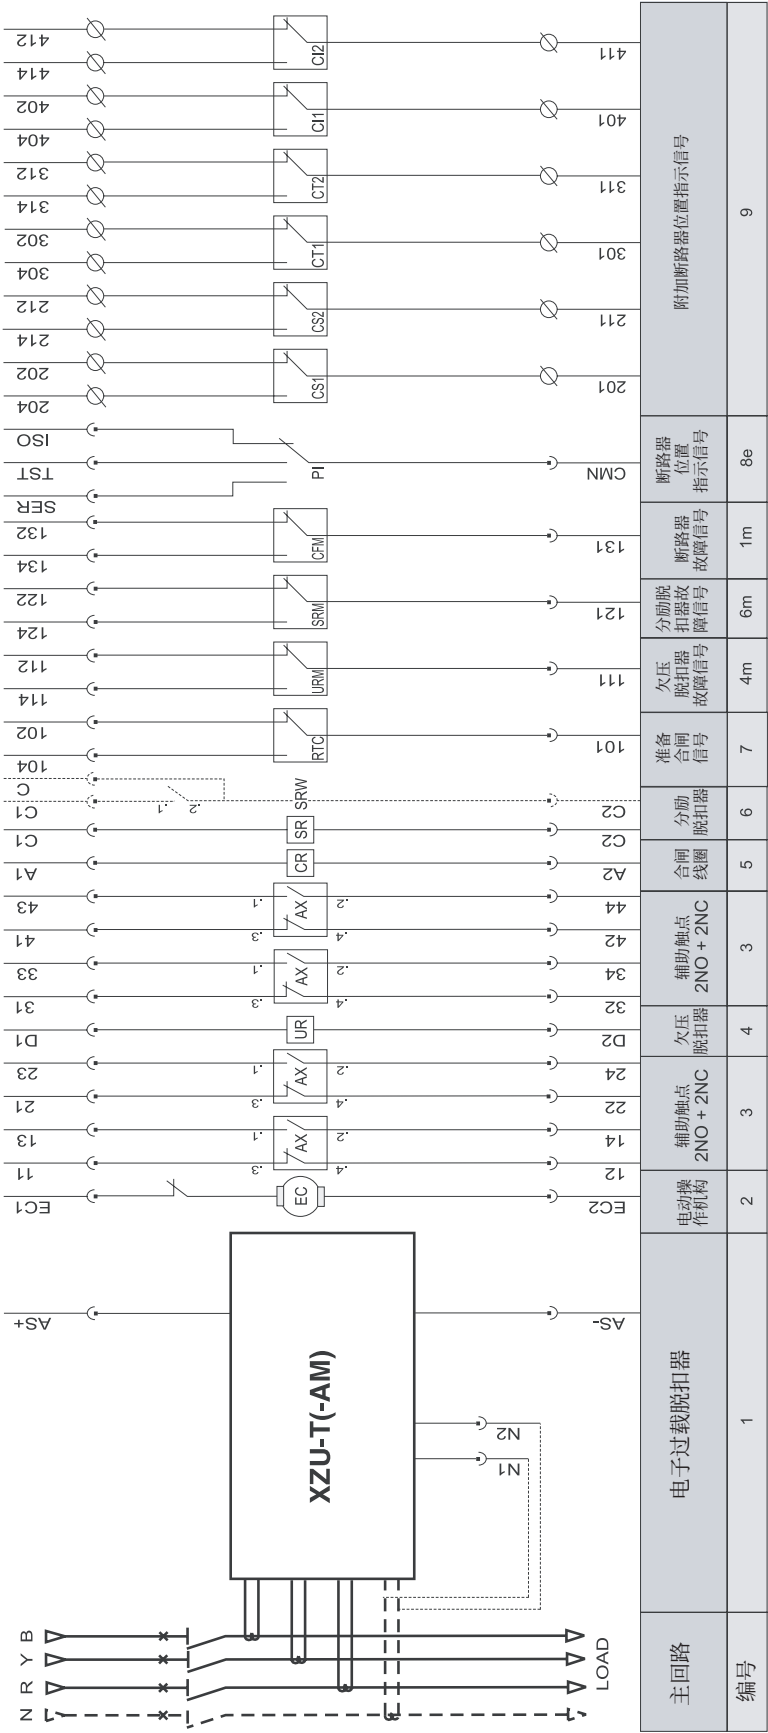


N1, N2 :外部中性线电流互感器
AS+ & AS-: 外部 24 VDC 辅助电源仅能连接于 XZU-T-AM 。

XZMU-TRS(-AM)

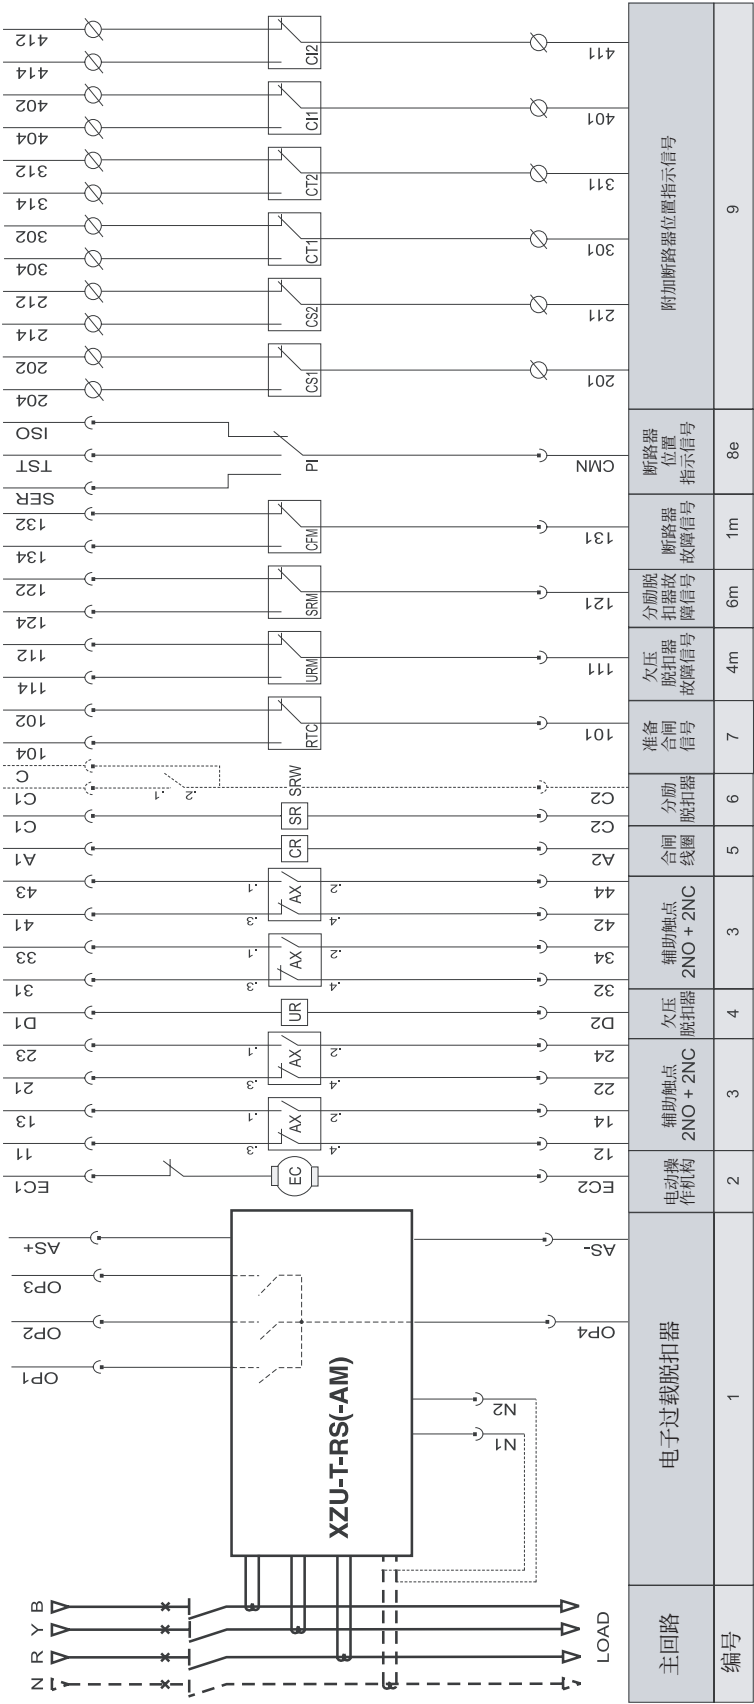

(AM)-I-T-MUZ

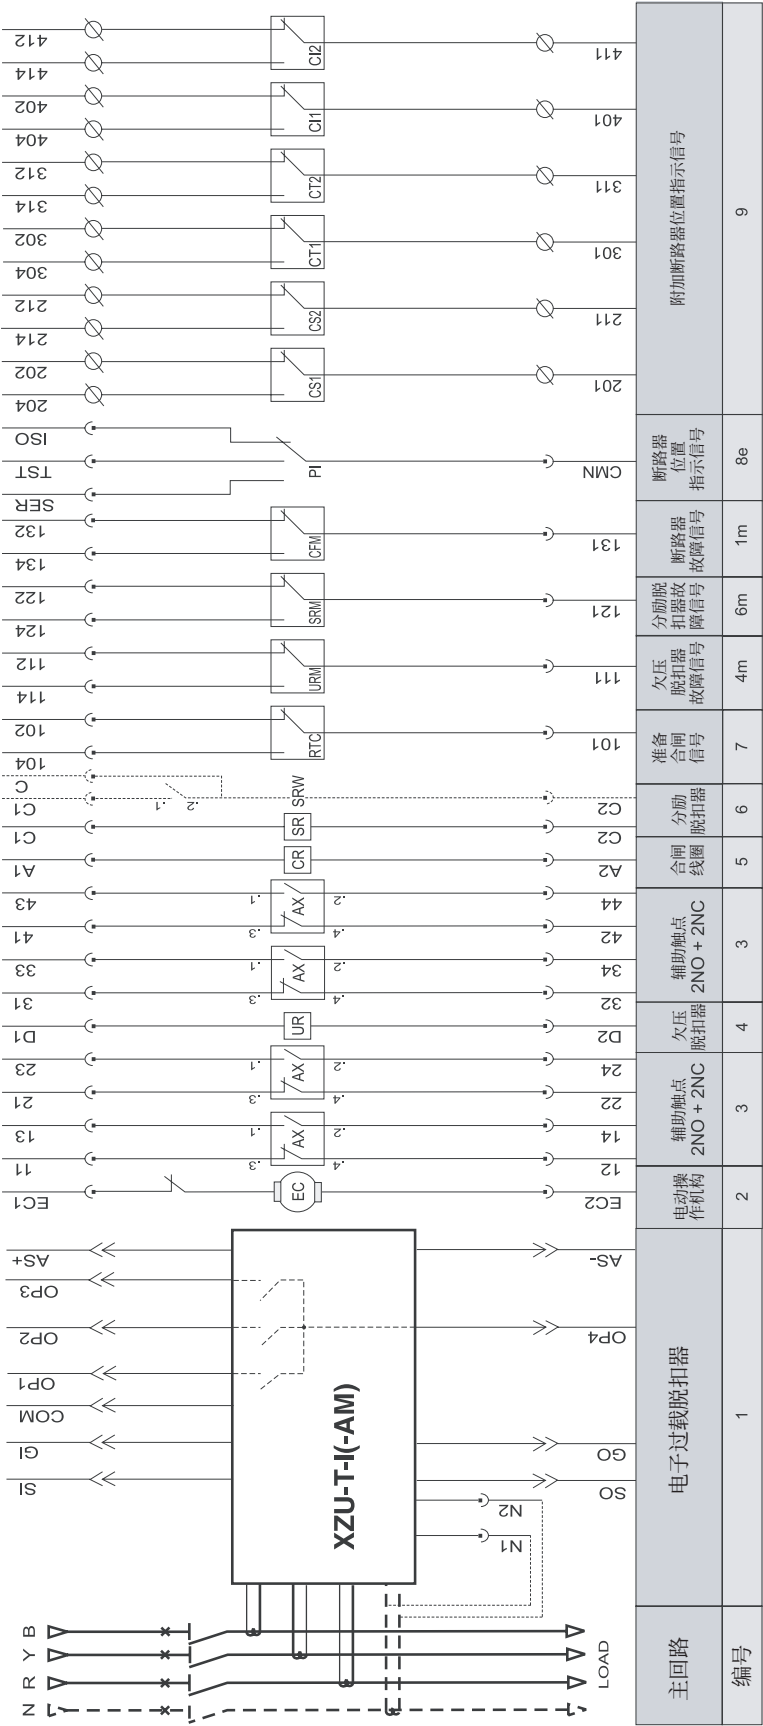

SI : 信号识别短路输入
GI : 信号识别接地故障输入
SO : 信号识别短路输出
GO : 信号识别接地故障输出
COM : 信号识别公共接线端

OP1 : 过载故障指示
OP2 : 短路延时 / 短路瞬时故障指示
OP3 : 接地故障指示
OP4 : 公共接线端
AS+, AS- : 外部辅助电源
N1, N2 : 外部中性线电流互感器

IZM58 空气断路器可以工作在高于40°C的环境温度下。
此时, 需按以下表格所示, 降低额定电流

规格	额定电流 I _n (A)	温度						
		40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
IZM...5-...	400	400	400	400	400	400	400	400
	630	630	630	630	630	630	630	630
	800	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
IZM...6-...	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1568	1536
	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2425	2375
	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3960
IZM...7-...	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6300	6300	6300	6300	6237	6111	5859	5733


注: 温度降容是适用于开放的环境中, 垂直接线尺寸按照 IEC 60947-1的规定

总体外形尺寸

3极	固定式			抽屉式		
	W	H	D	W	H	D
IZM.5...	347	430	355	347	433	421
IZM.6...	447	430	355	447	433	421
IZM.7...	647	430	355	647	433	421
IZM.8...	847	430	355	847	433	421
4极	固定式			抽屉式		
	W	H	D	W	H	D
ZM.5...	447	430	355	447	433	421
ZM.6...	581	430	355	581	433	421
ZM.7...	847	430	355	847	433	421
ZM.8...	1114	430	355	1114	433	421


注: 断路器离上方带电部件的距离 = 400 mm.

按照标准, 在连接母线之间应保护合适的间隙

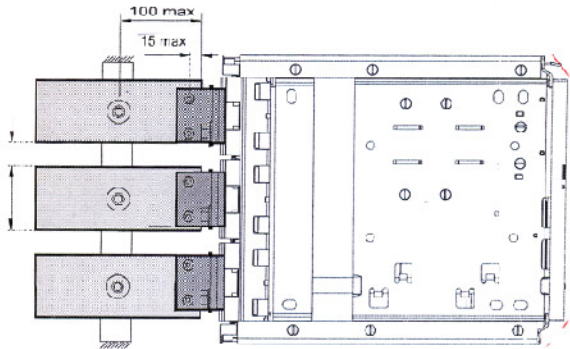


门开孔


固定式断路器

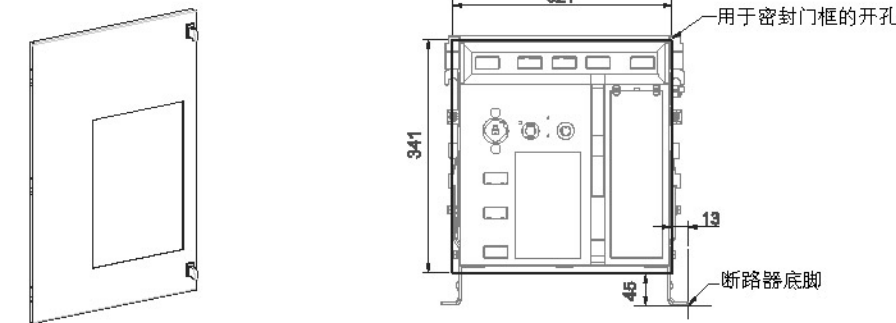

抽屉式断路器,左侧铰链

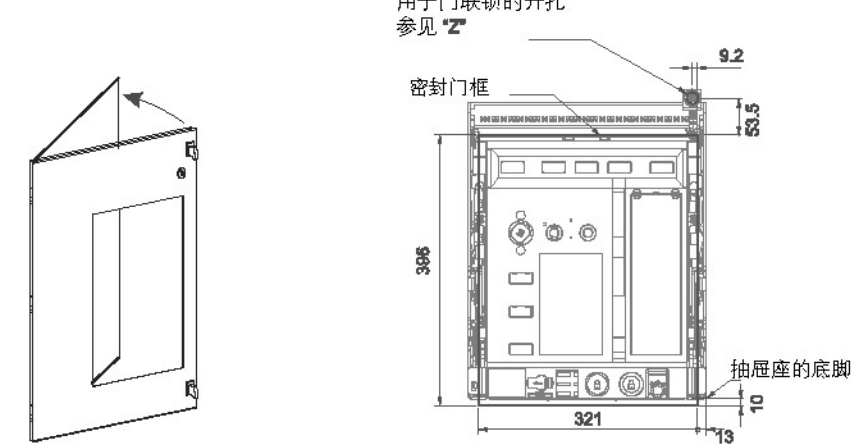


抽屉式断路器,右侧铰链

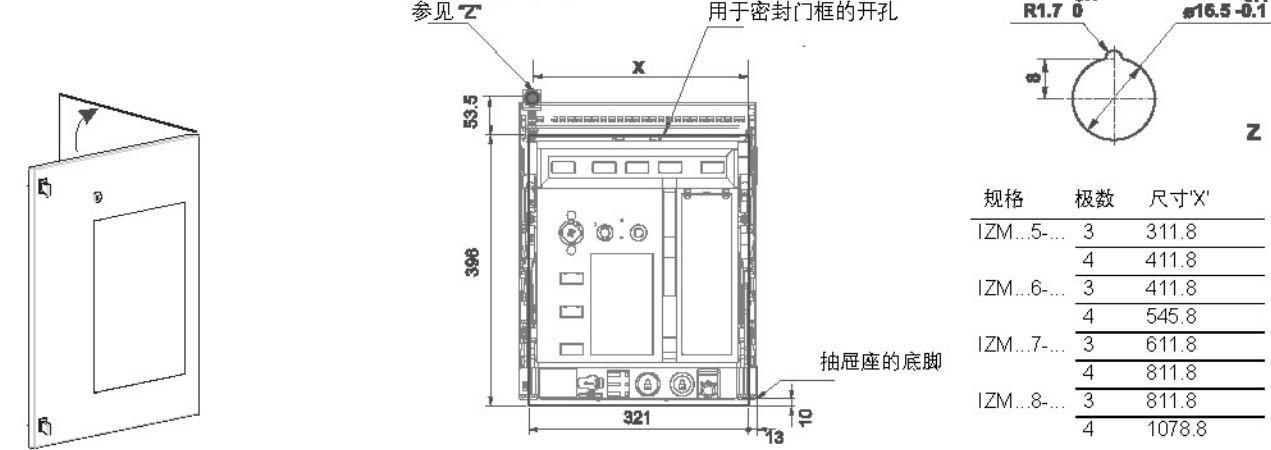


规格	极数	尺寸'X'
IZM...5-...	3	311.8
	4	411.8
IZM...6-...	3	411.8
	4	545.8
IZM...7-...	3	611.8
	4	811.8
IZM...8-...	3	811.8
	4	1078.8


外部中性线传感器
IZM...5-...

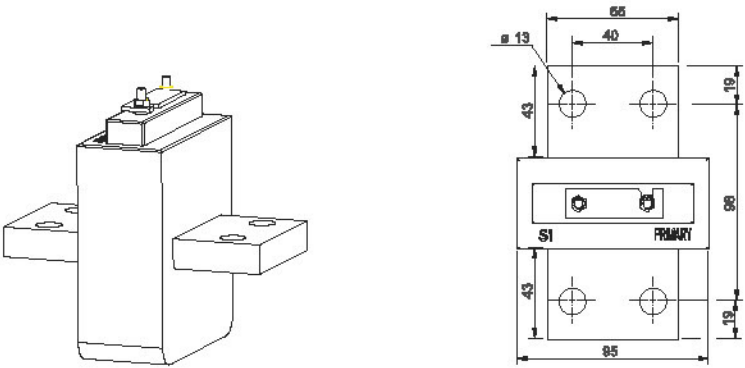


IZM...6-...

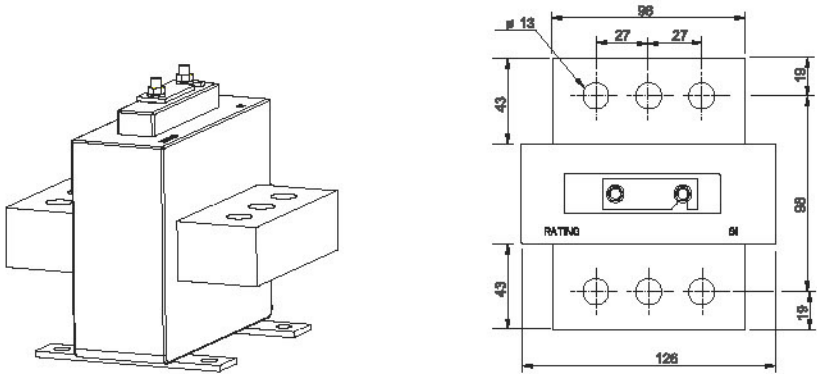


IZM...7-...

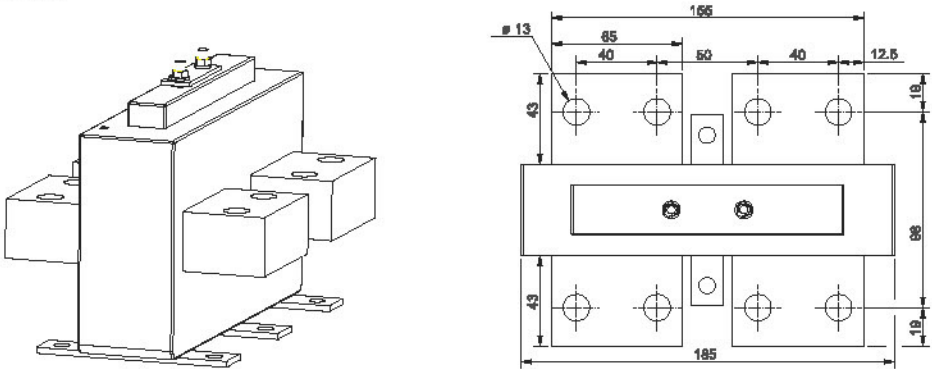

IZM...8-...

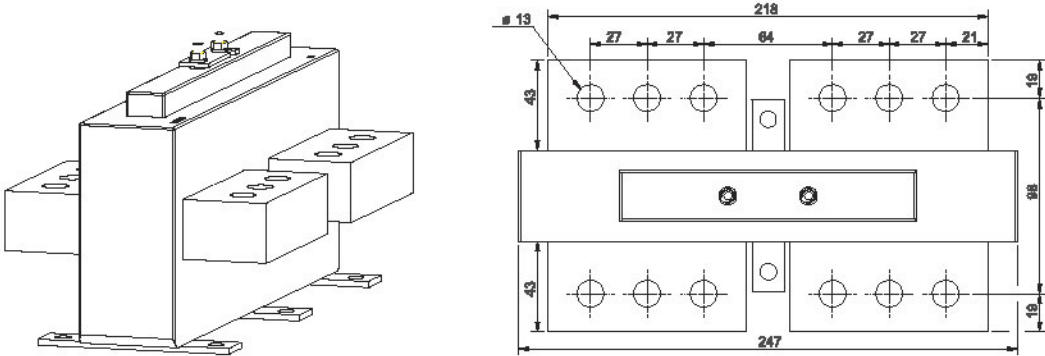


IZMB(N)5-..., 630 A - 1600 A, 3极
固定式断路器

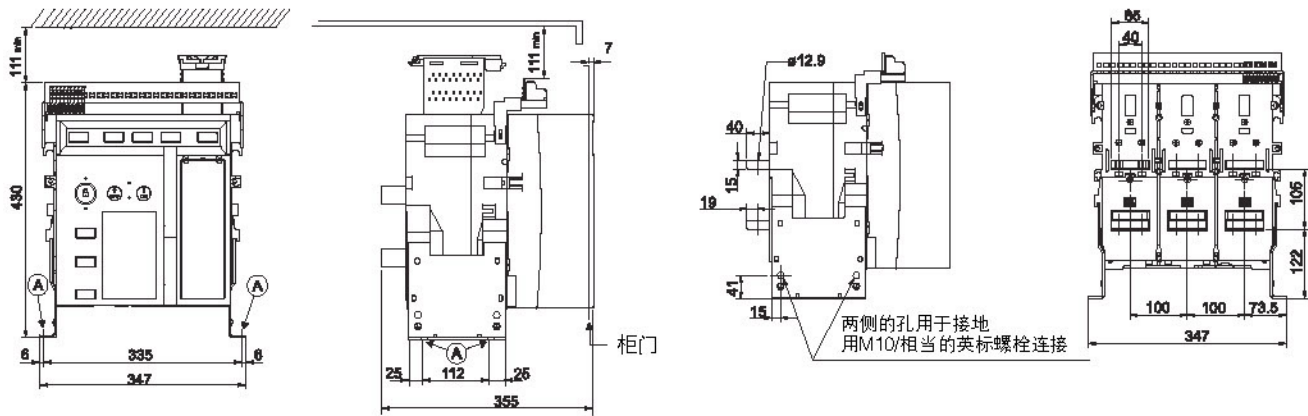

Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓
IZMN6-...的详细尺寸请查询
所有尺寸单位: mm

接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm


IZMB(N)5-..., 630 A - 1600 A, 4极(100% N)
固定式断路器

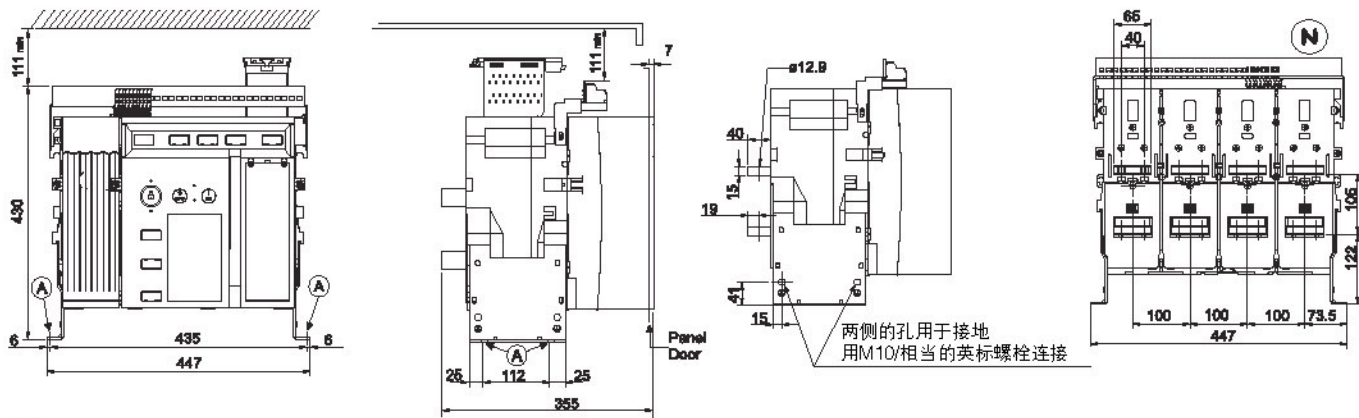


Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓
IZMN6-...的详细尺寸请查询
4极(200% N) 的尺寸请查询
所有尺寸单位: mm

接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm


IZMB(N)5-..., 630 A - 1600 A, 3极
抽屉式断路器

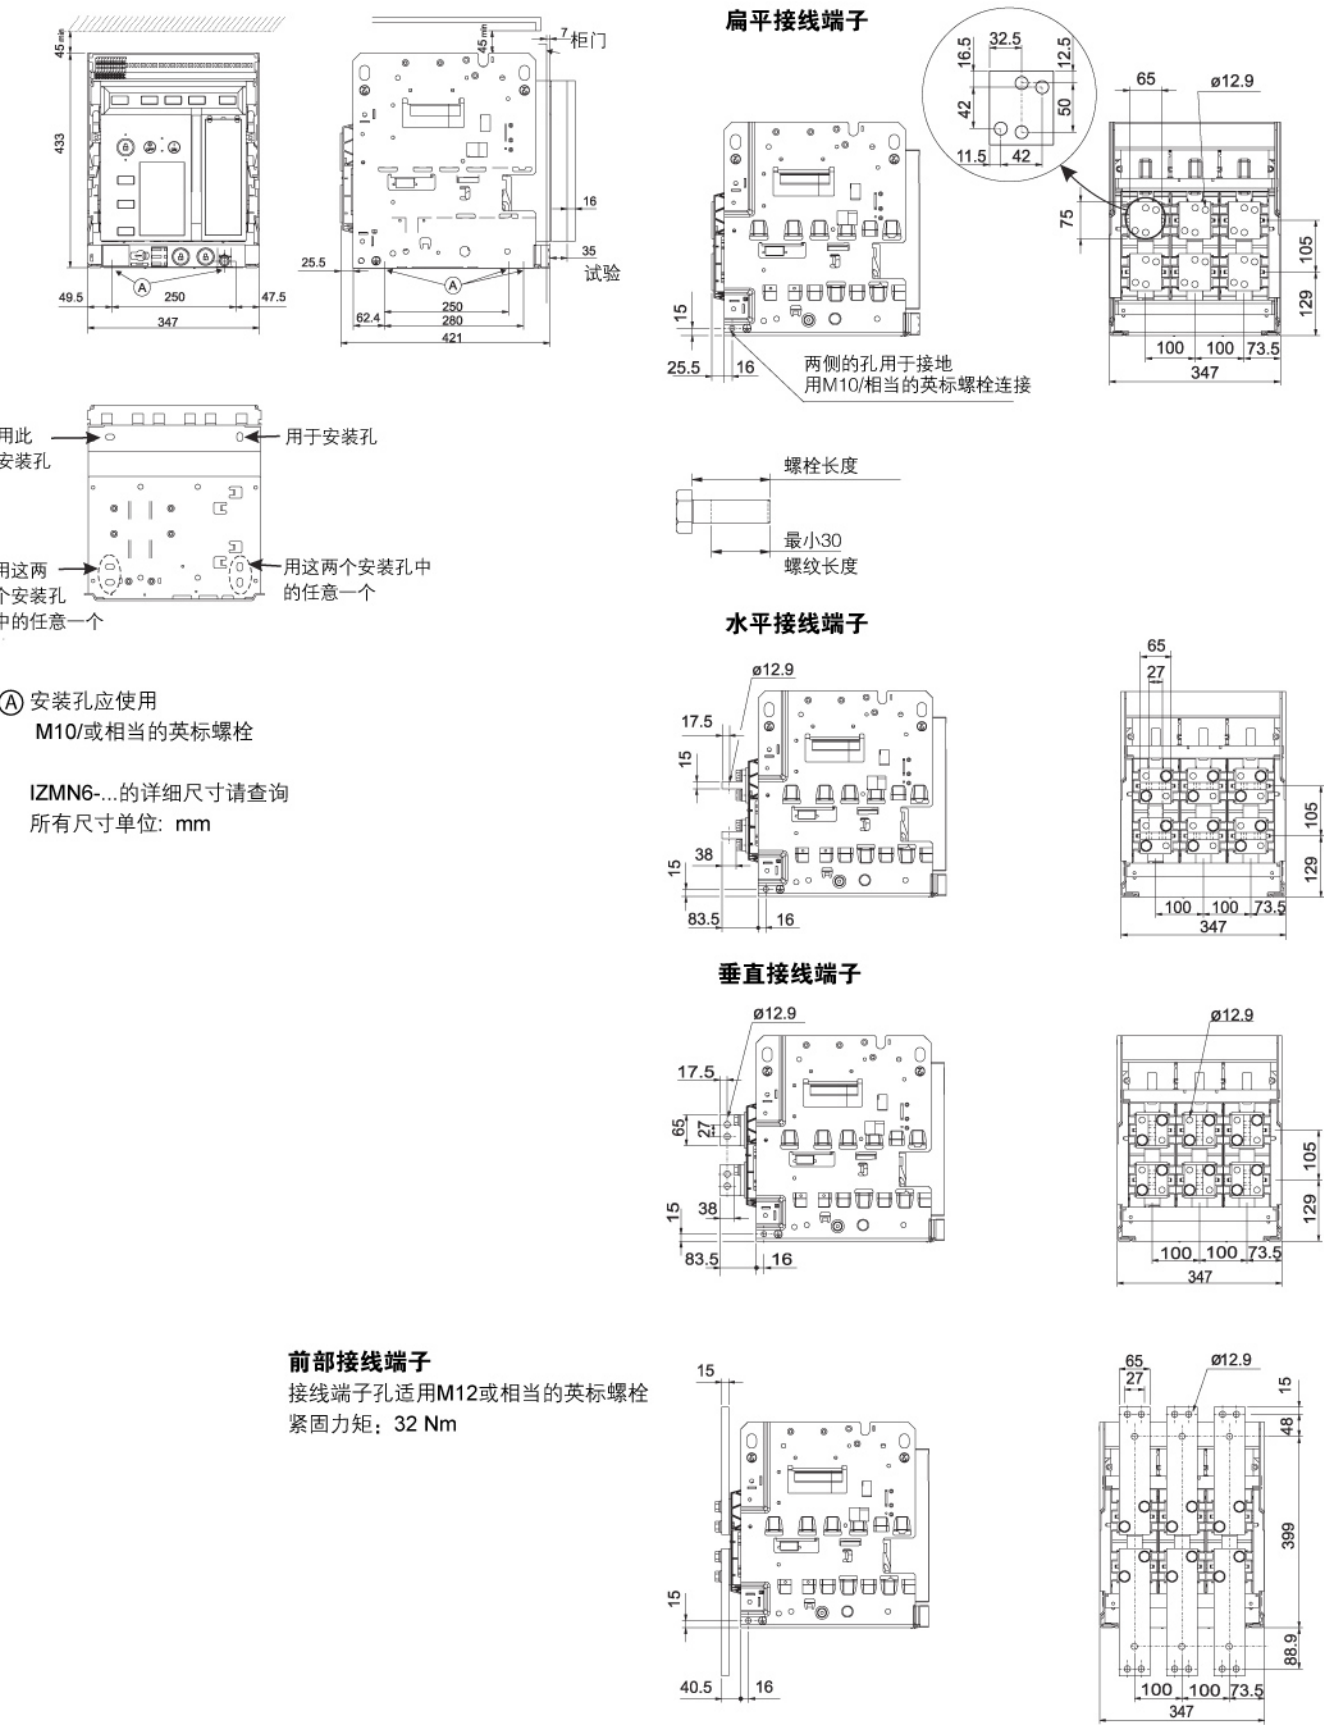


IZMB(N)5-..., 630 A - 1600 A, 4极(100% N)
抽屉式断路器

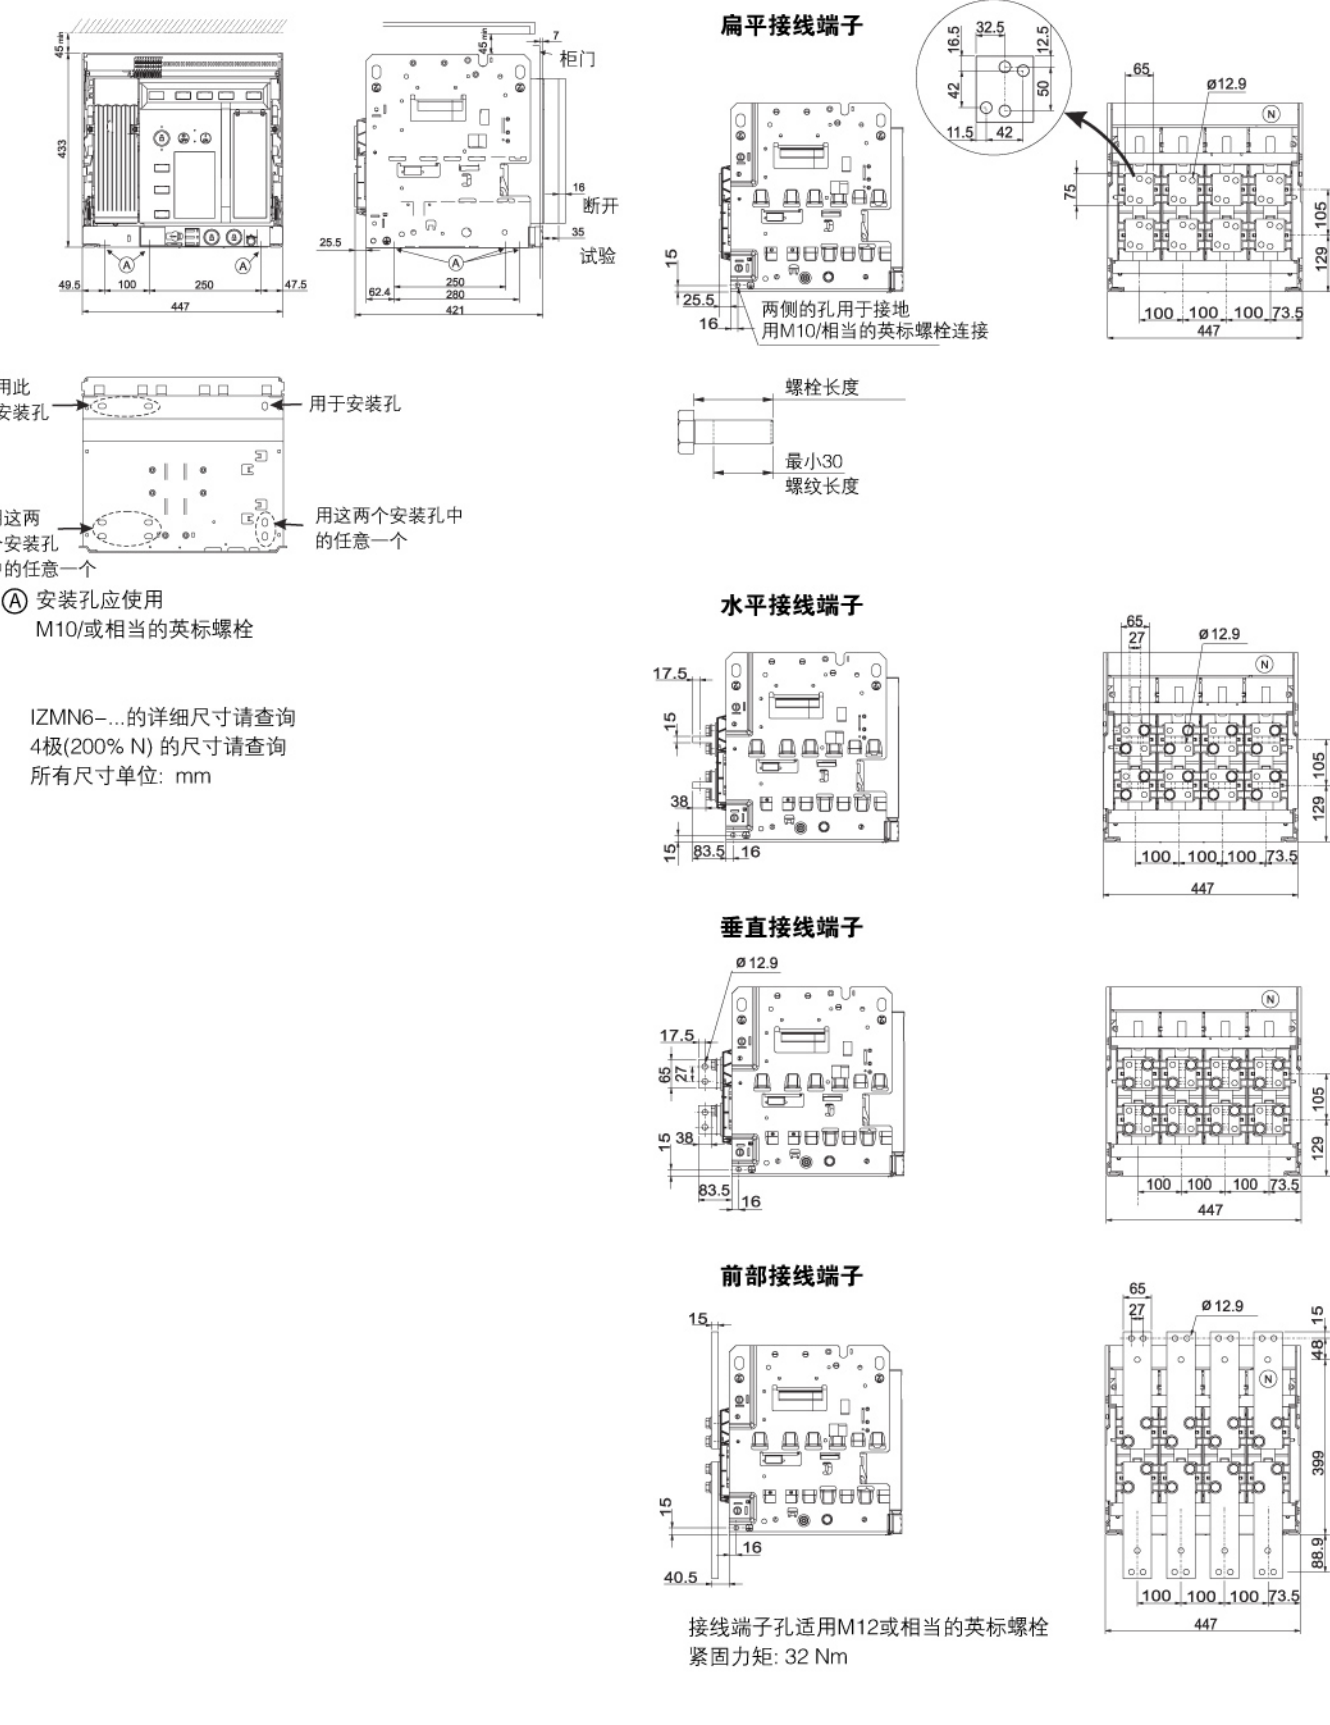


IZMB(N)6-..., 2000 A - 2500 A, 3极
固定式断路器

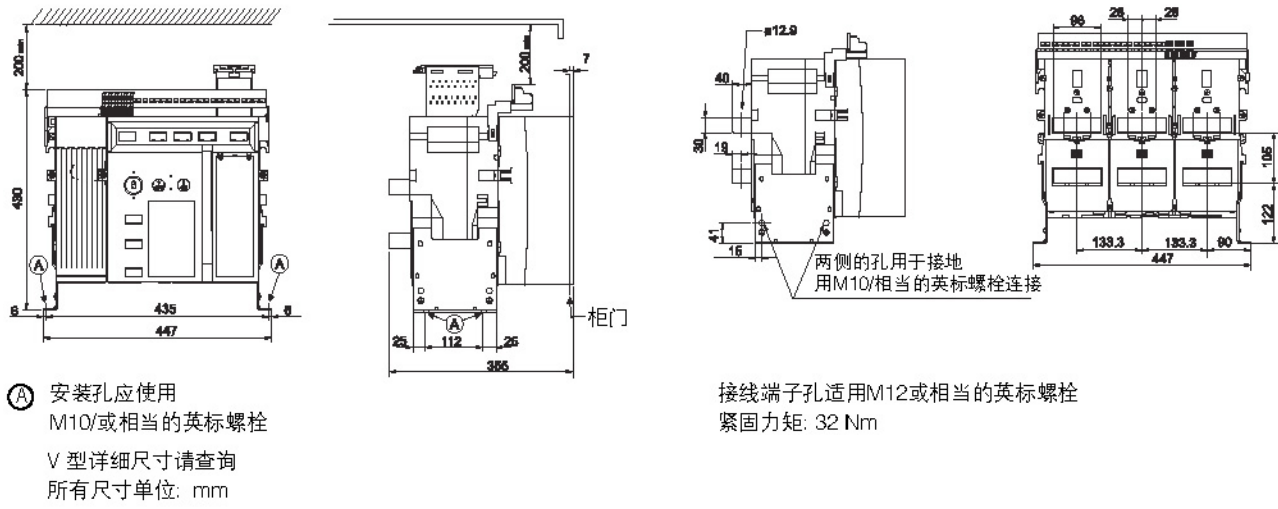




IZMB(N)6-..., 2000 A - 2500 A, 4极(100% N)
固定式断路器

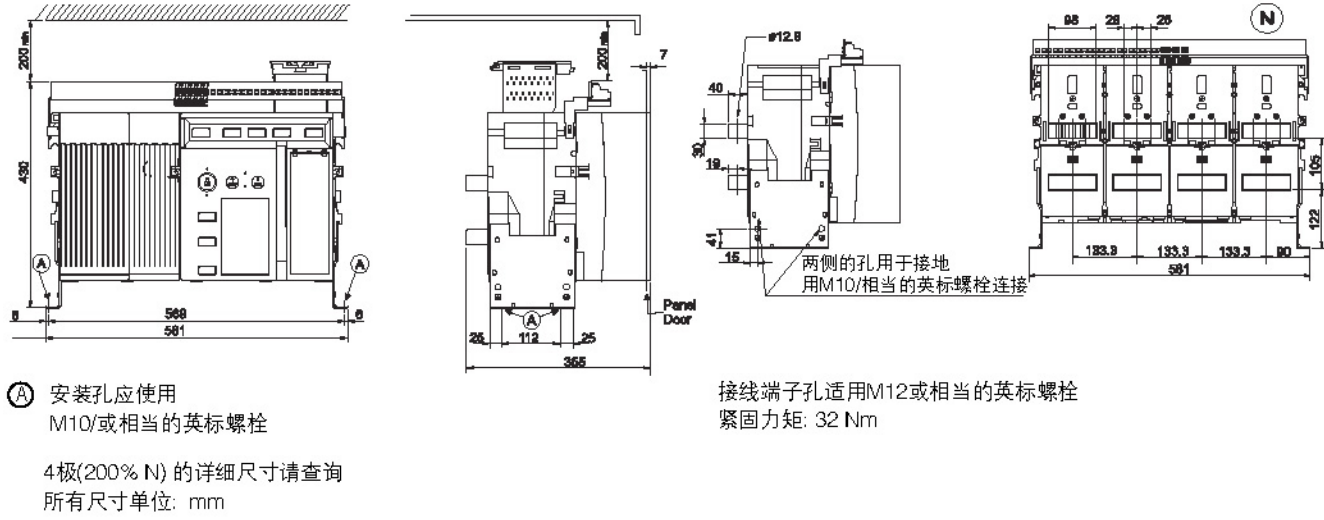


IZMB(N)6-..., 2000 A - 2500 A, 3极
抽屉式断路器

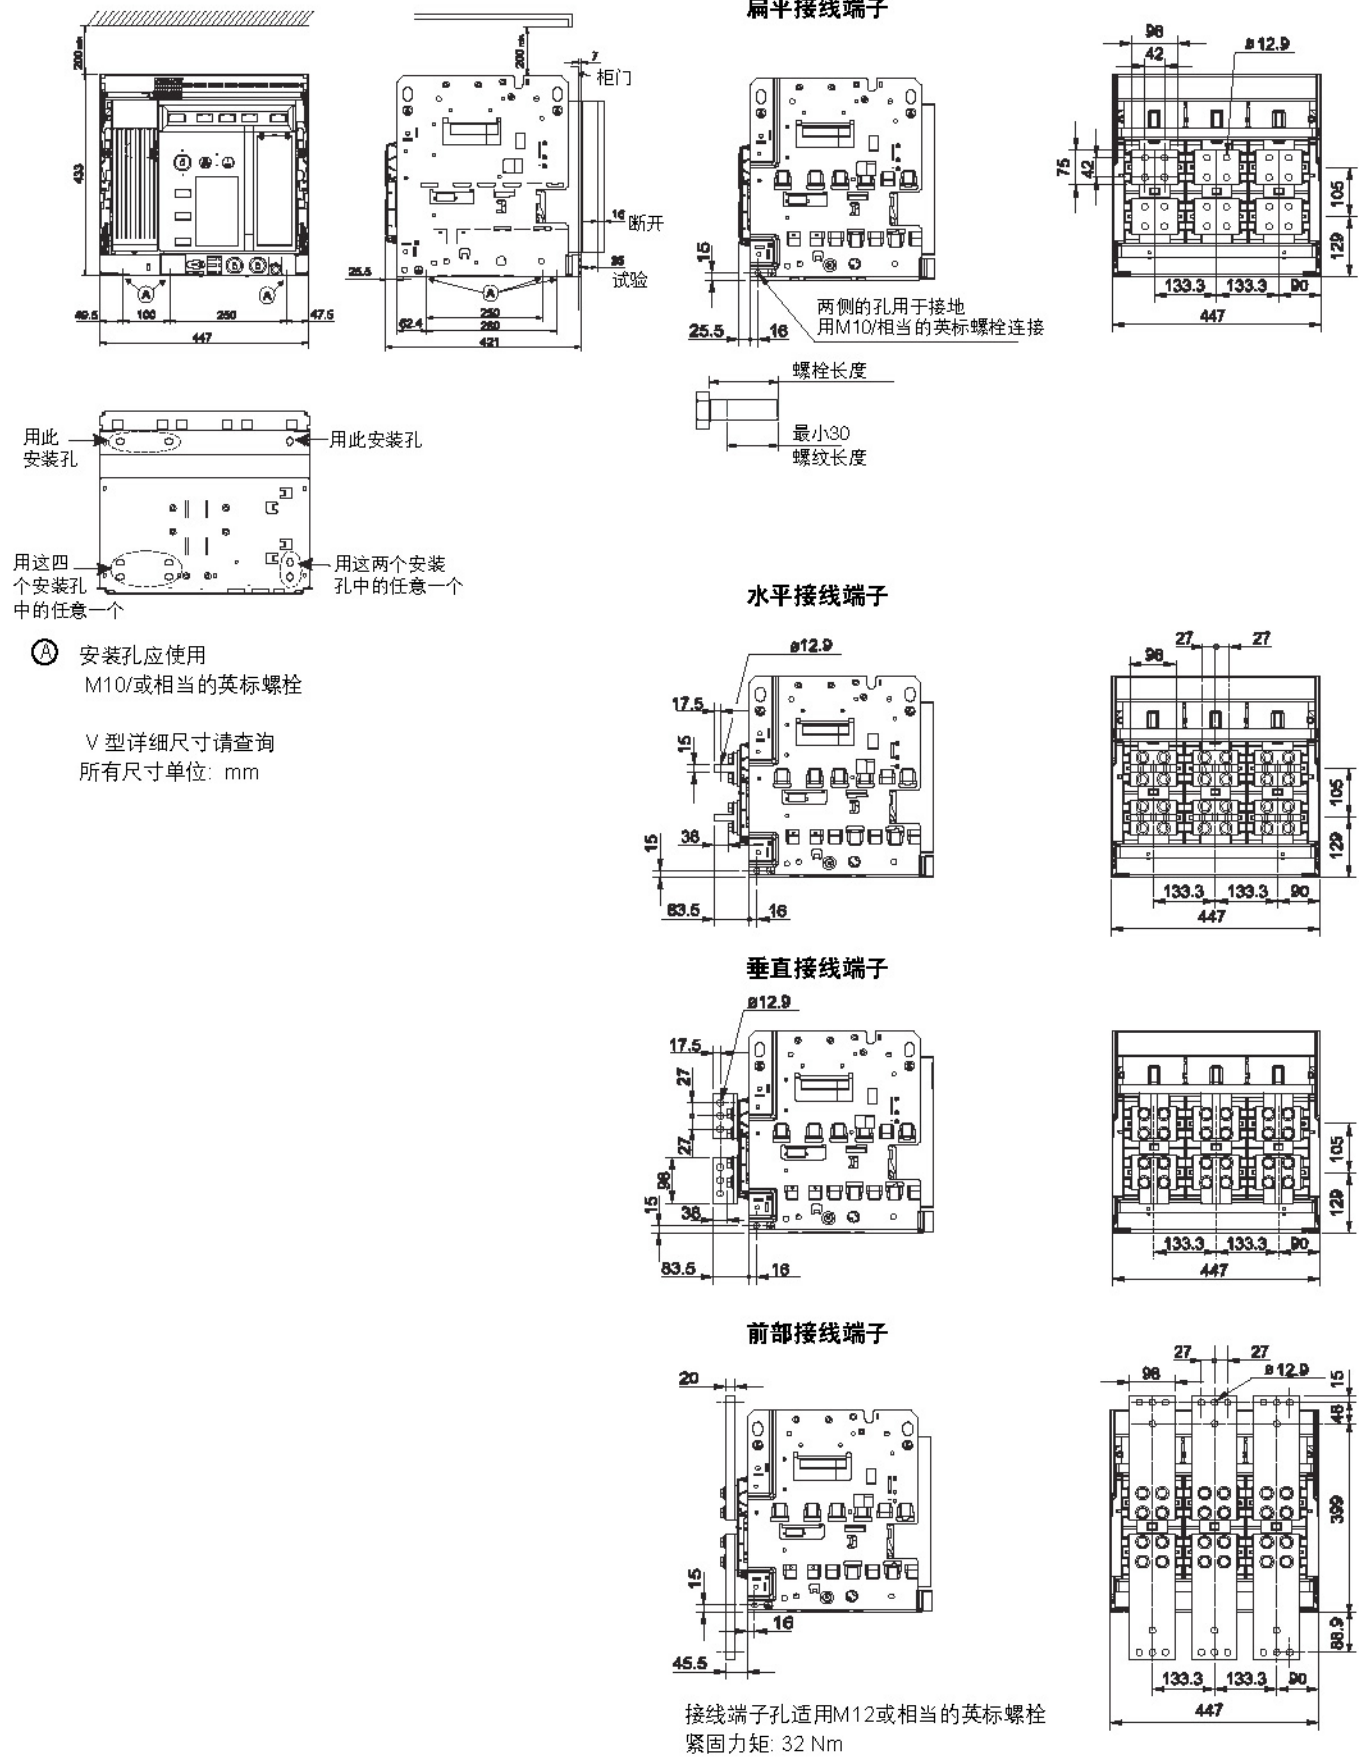


IZMB(N)6-..., 2000 A - 2500 A, 4P(100% N)
抽屉式断路器

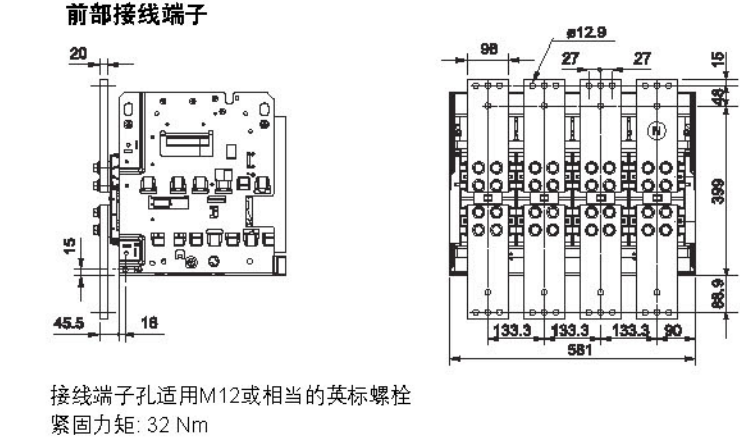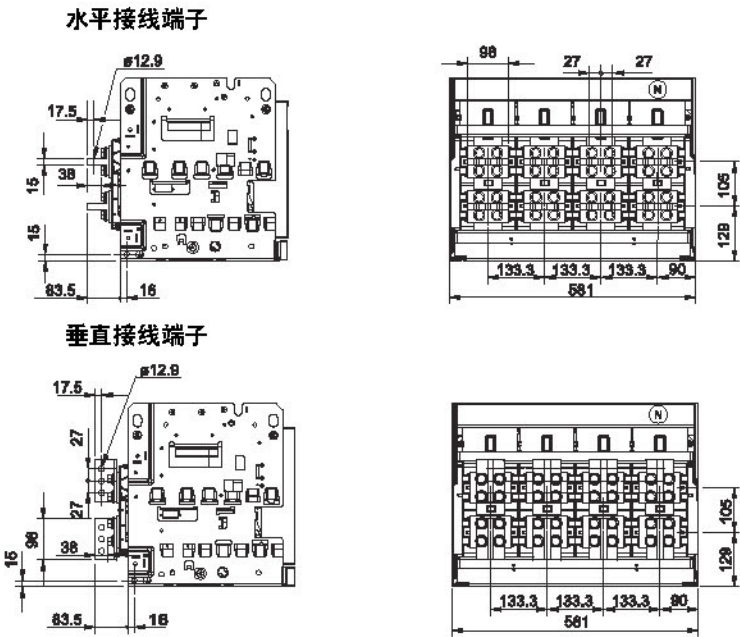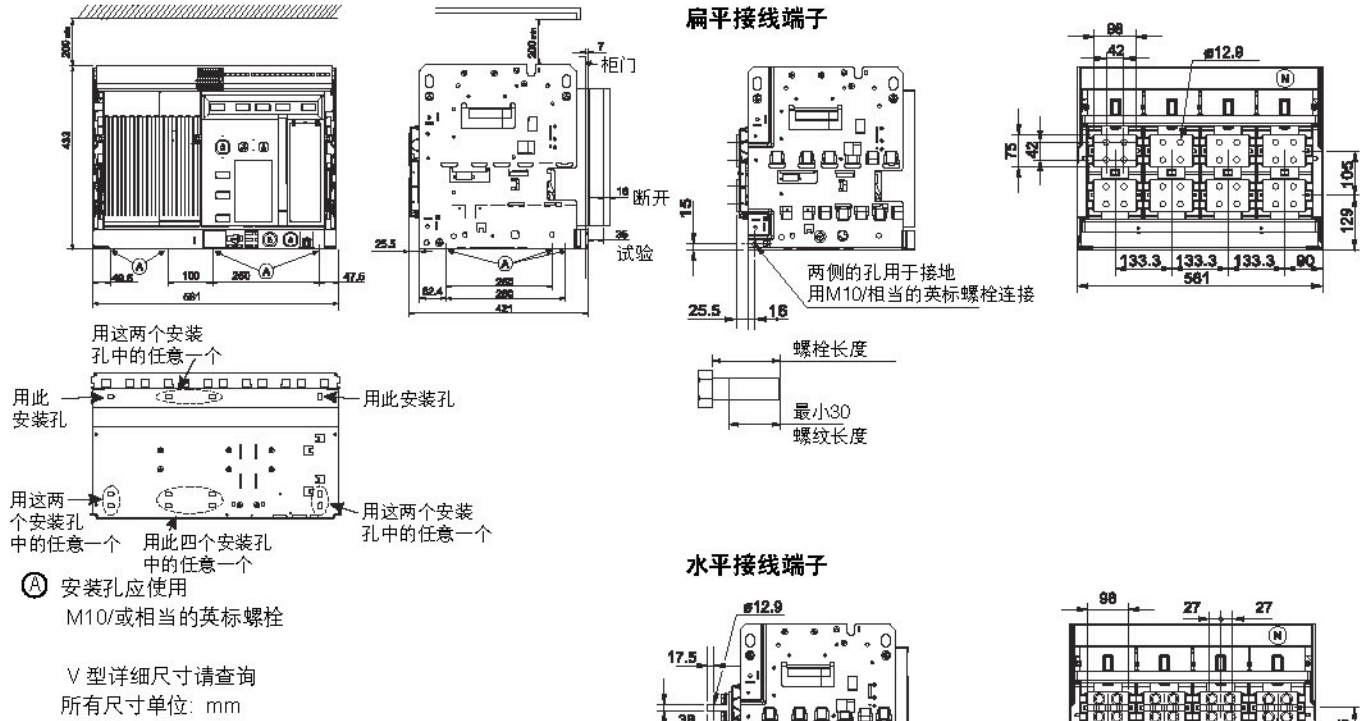


IZMN(H)7-..., 3200 A - 4000 A, 3极
抽屉式断路器

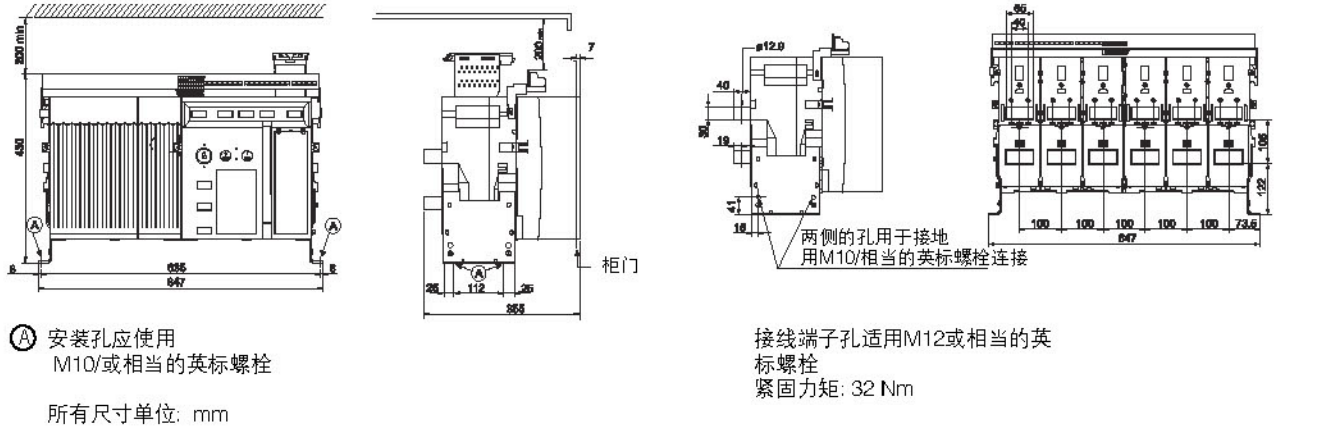


IZMN(H)7-..., 3200 A - 4000 A, 4极(100% N)
固定式断路器

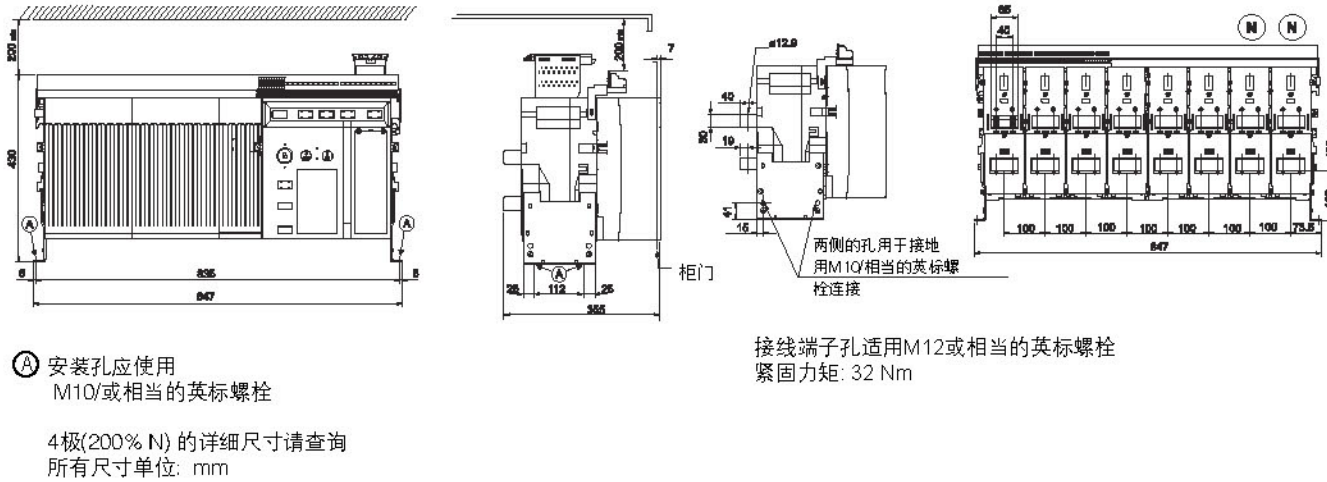

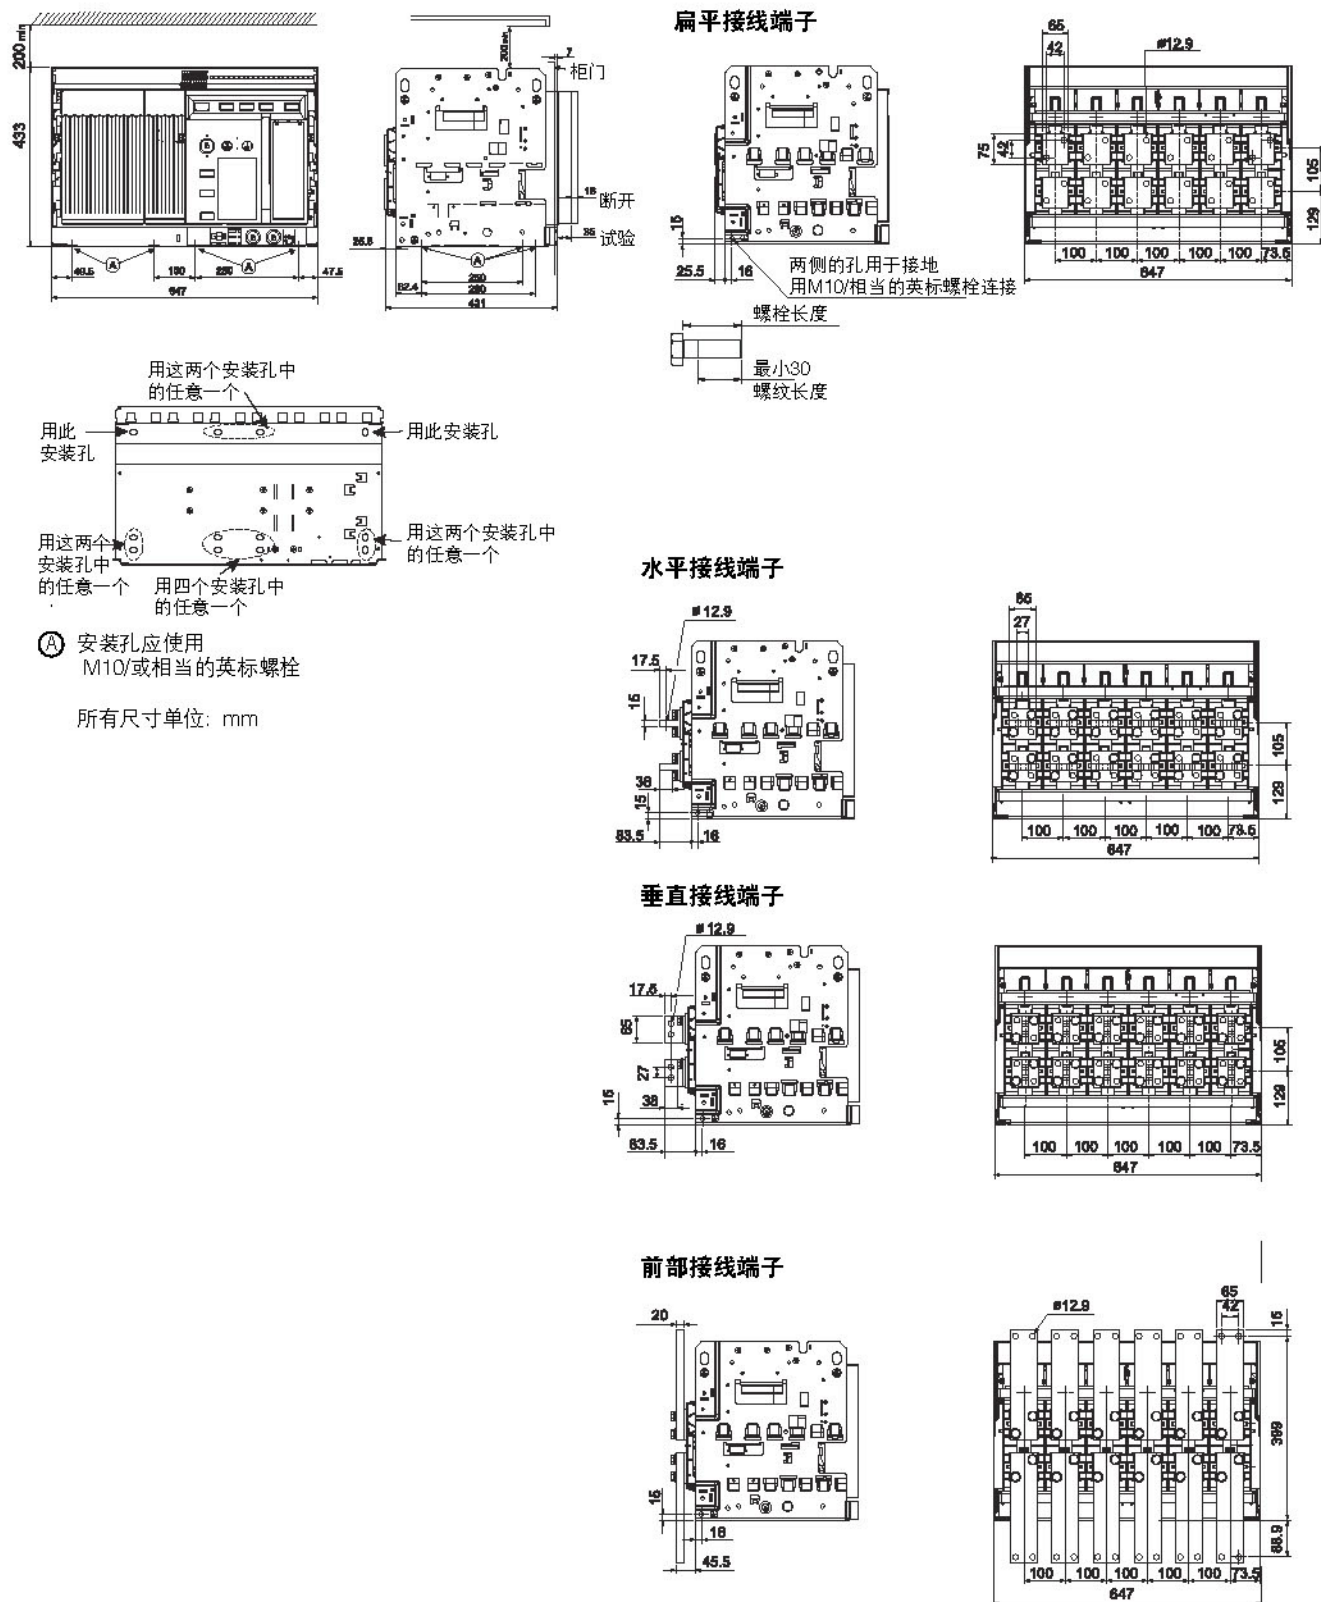
**IZMN(H)7-..., 3200 A - 4000 A, 3极
抽屉式断路器**


接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm

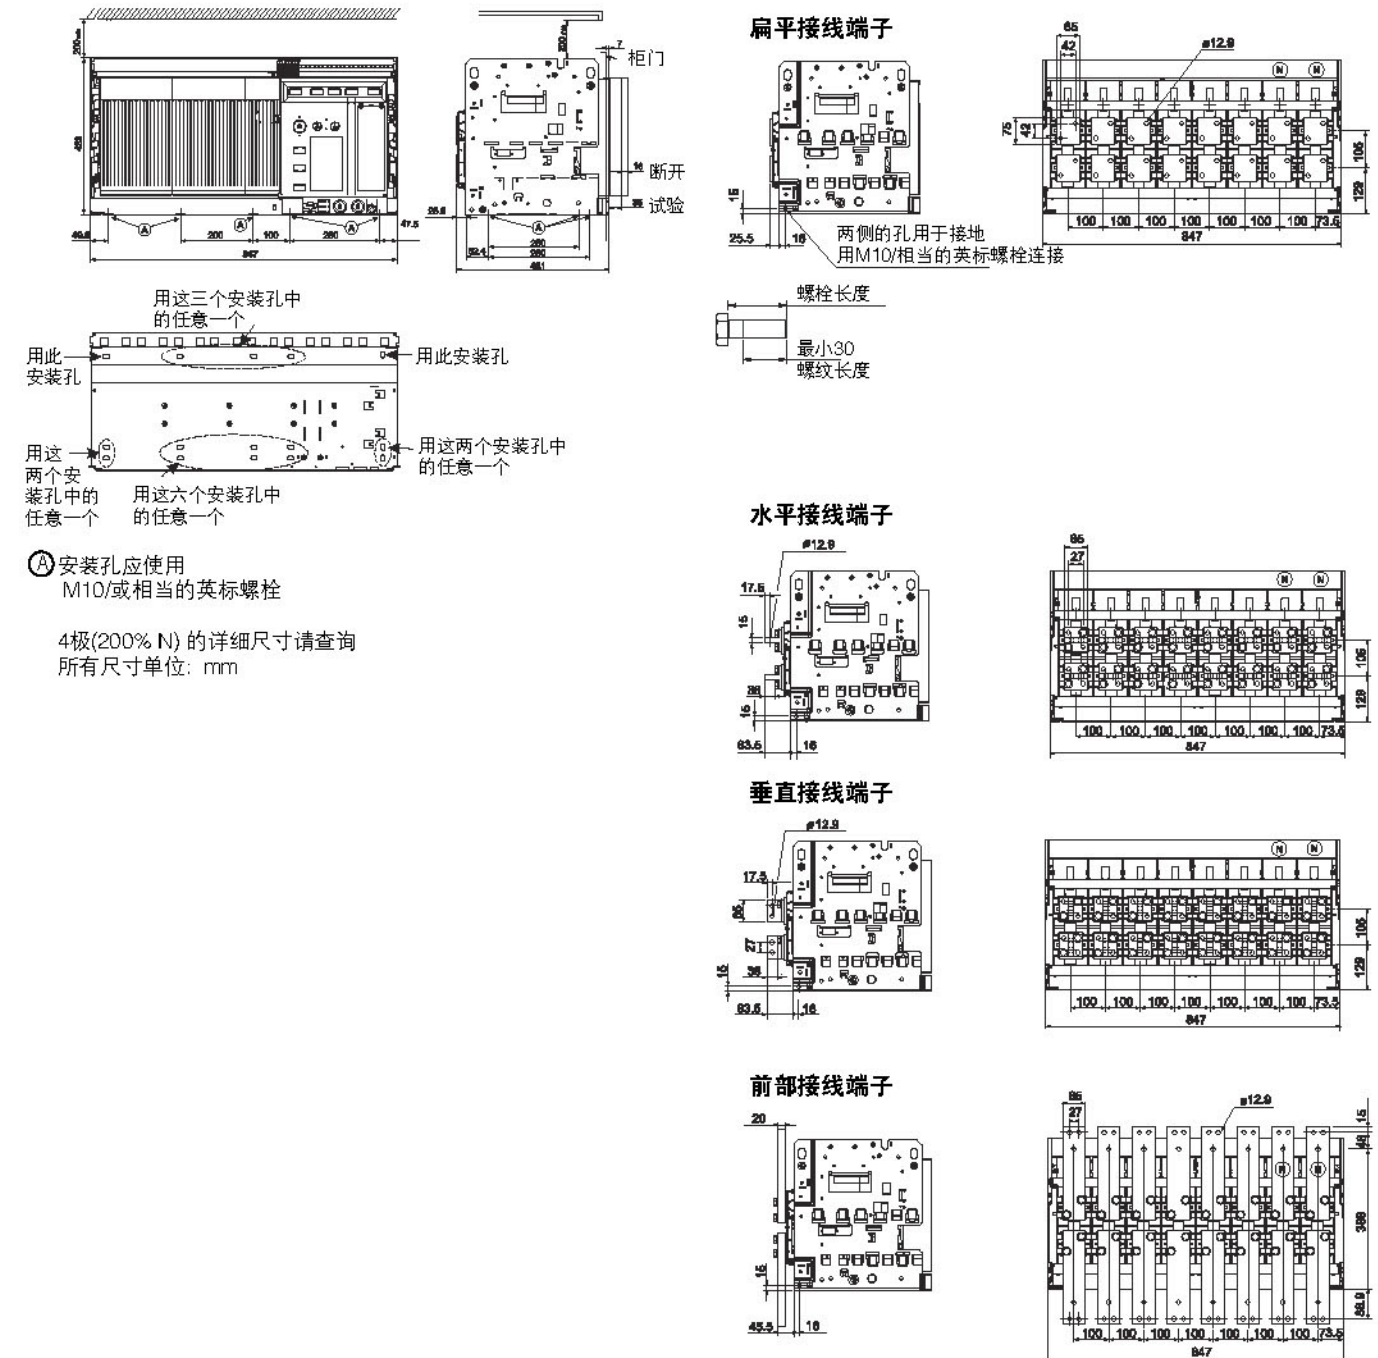**IZMN(H)7-..., 3200 A - 4000 A, 4极(100% N)
抽屉式断路器**


接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm


IZMN(H)8-..., 5000 A – 6300 A, 3极
固定式断路器

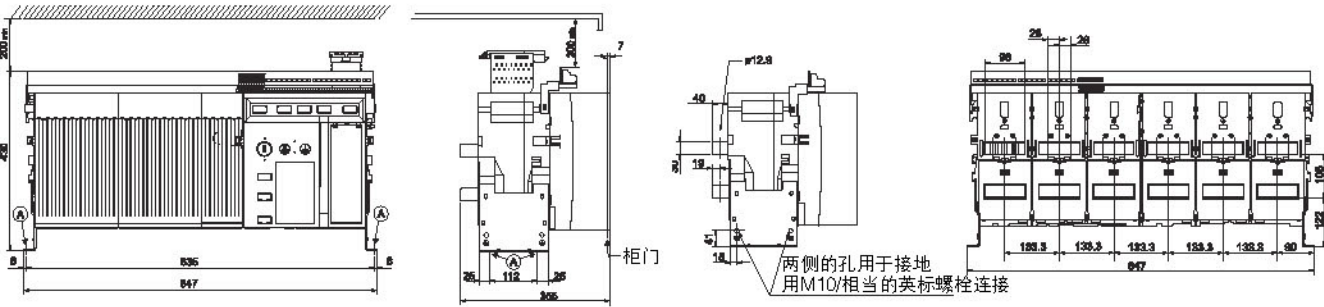

Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓

所有尺寸单位: mm



IZMN(H)8-..., 5000 A – 6300 A, 4P(100% N)
固定式断路器

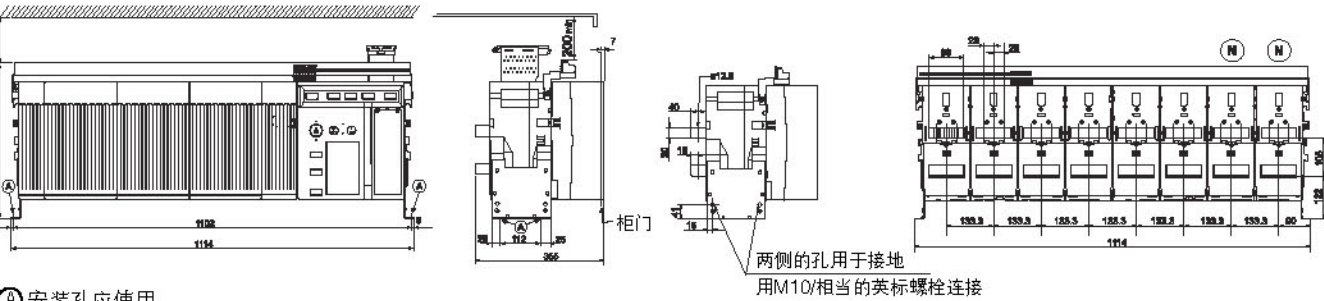

Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓

4极(50% N) 的详细尺寸请查询
所有尺寸单位: mm



IZMN(H)8-..., 5000 A – 6300 A, 3极
抽屉式断路器

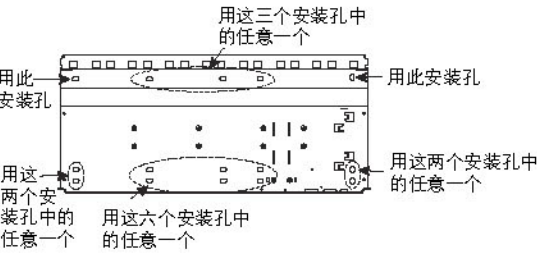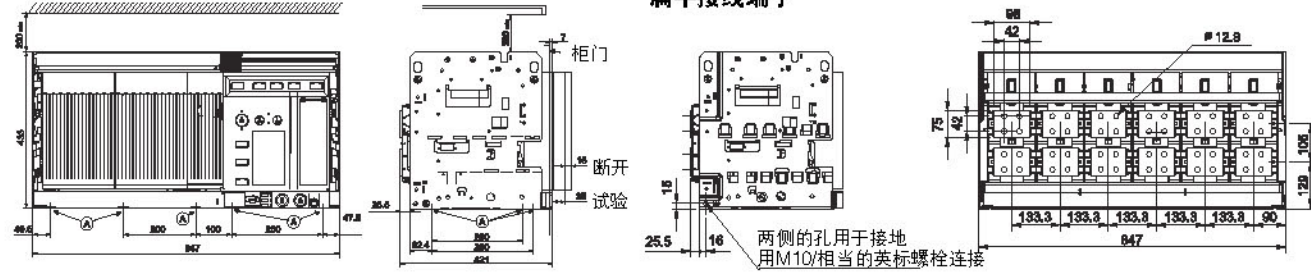


Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓

所有尺寸单位:mm


扁平接线端子

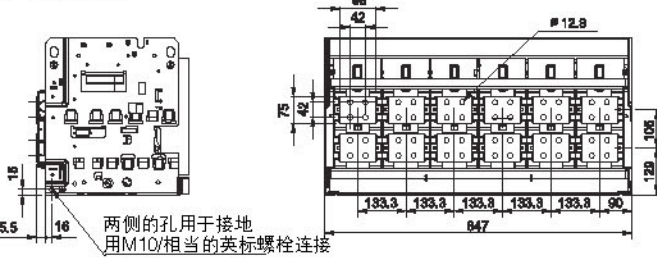


水平接线端子

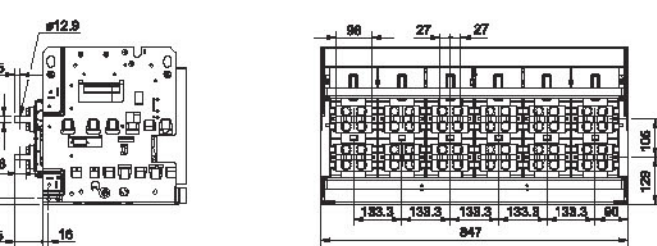

垂直接线端子


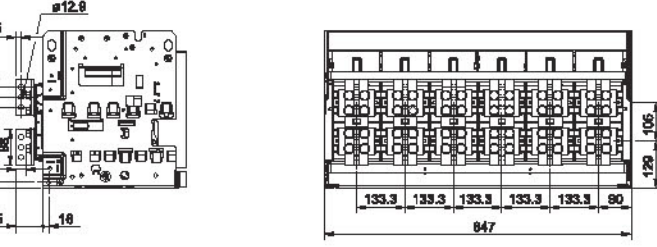


前部接线端子


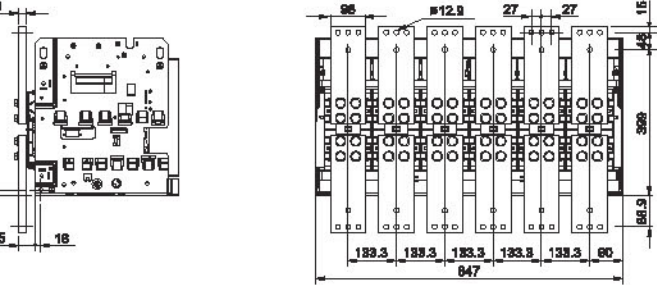


接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm

IZMN(H)8-..., 5000 A - 6300 A, 4极(100% N)
抽屉式断路器

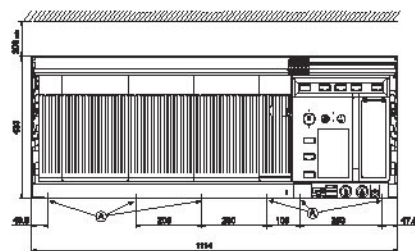

扁平接线端子

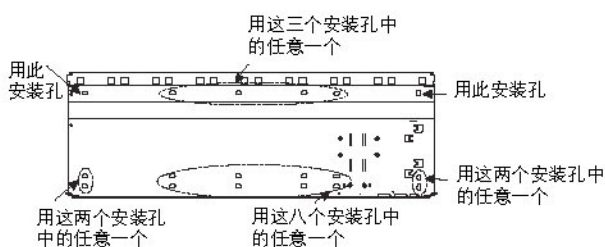
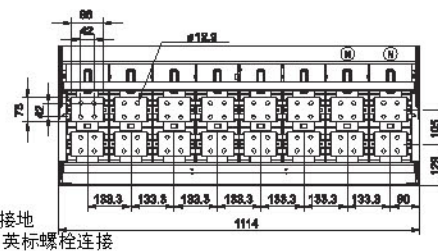


- Ⓐ 安装孔应使用
M10/或相当的英标螺栓



4极(50% N) 的详细尺寸请查询
所有尺寸单位: mm





水平接线端子

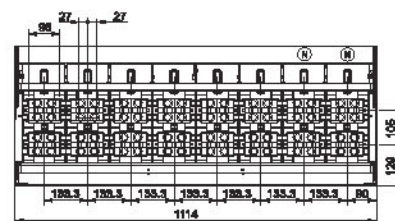

垂直接线端子

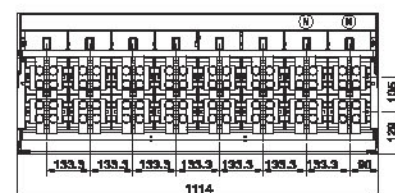

前部接线端子

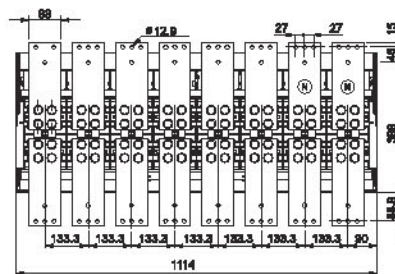

接线端子孔适用M12或相当的英标螺栓
紧固力矩: 32 Nm

Moeller Electric(Shanghai)Co.,Ltd

穆勒电气（上海）有限公司

总部

上海市延安东路618号东海商业中心西楼11楼F座
电话：021-63527256
传真：021-63527349
邮编：200001

上海办事处

上海市延安东路618号东海商业中心西楼11楼F座
电话：021-63527256
传真：021-63527349
邮编：200001

北京办事处

北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部
办公大楼108室
电话：010-65906560
传真：010-65900116
邮编：100020

深圳办事处

深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16楼A室
电话：0755-25870777
传真：0755-25870555
邮编：518001

HPL-IZM58-CHN(07/2006)

MOELLER



We keep power under control