



REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	pcy
B	E2018050701	pcy

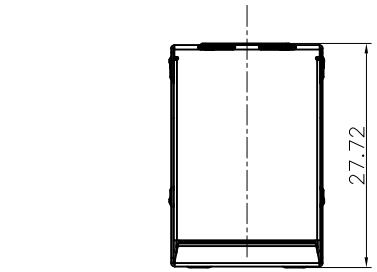

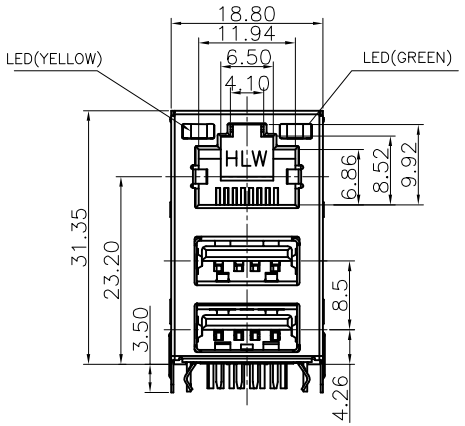


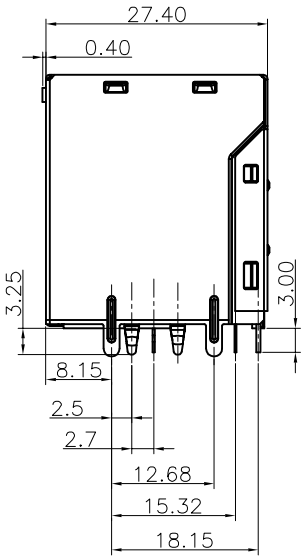





XXXX
月(08)
年(11)

例:
1108
表示 2011 年8月

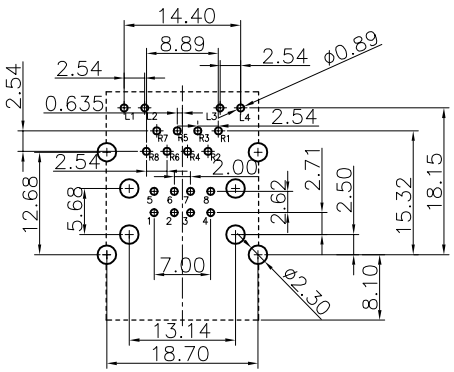


PCB LAYOUT

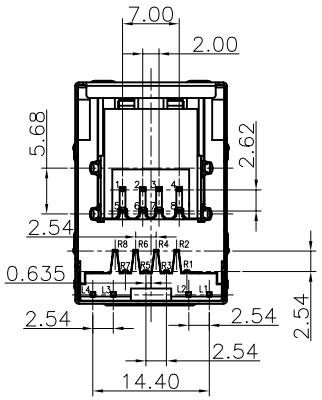



LED 1 (Left)



LED 2 (Right)

备注:

电气性能:

接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
耐高压: 500V AC 一分钟

电镀:

端子:

接触区域镀金
焊接区镀雾锡100u" min

外壳:

全区域镀镍50u" min

R570-317X0-XXX0XR

- LED COLOUR
 - 0:Without,
 - 1:Green/Yellow
 - 2:Yellow/Green
 - 6:Yellow/Green Orange
- 1:Au 1u", 3:Au 3u"
 5:Au 5u", 8:Au 15u'
 A:Au 30u", B:Au 50u"
- 1:Black
 4:Yellow 107C
 T:Yellow 114C
 P:Blue 285C
- 2:PBT
 3:PA46
 5:PA9T
 6:LCP
- 1:tray
 8:Tape&Reel

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	.X° ±3° .XX° ±2°					
APPROVED		PART NAME:	RJ45+ 双层USB+LED 带周期 D款			
CHECKED		PART No:	R570-317X0-XXX0XR			C
DRAWED	pengchaoyong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2015.05.26		mm	1:1	1OF1	B