

PX128/PX136 專業電源時序分配器
PROFESSIONAL SEQUENCE POWER

注意事項

■ 承蒙惠顧本公司產品，甚表感謝。務請通讀本使用說明書，以便使您掌握如何正確地使用此設備。當您讀完本說明書后，請把它妥善保存好，以備今后查用。

- 機內有高壓，請不要打開機殼，維修請向專業人員諮詢；
- 請不要將本機置于雨中和潮濕的地方；
- 設備必須在通風良好的地方工作；
- 請注意當地供電電壓與本機是否相符；
- 長時間不使用本設備時請將電源插頭拔下；
- 請按本說明書為本機配接負載，不要讓本設備長時間過載運行。



此機與電源插座連接前，請先確定當地電網電壓和本機動背板后的電壓指示相同(AC 220/50Hz)。連接本機到電源插座時,確認插座未損壞,電源綫無破損。關機后請將電源插頭拔出。

目錄

介紹

特點	4
電源綫連接方法	4
前面板各部分名稱及其功能	5
后背板各部分名稱及其功能	6

操作方法

級聯使用	7
------------	---

附加說明

常見故障與排除方法	8
安全使用事項	9
技術規格	10
保養	10

介紹

本章解說功放的特點


開始使用本機以前，請先詳細讀本說明書，并保存本說明書以備將來參考之用。

特點

本機是一種專業的電源時序分配器，它可將輸入的主電源分配成八路電源輸出，并可以按時間順序依次接通和關閉各路電源，從而有效降低對系統的衝擊，特別適合于大型音響工程使用。

- 一路主電源輸入，六路或八路受控電源輸出。
- 內部微處理器控制，可順序開機，逆序關機，并可多臺級聯使用，操作方便。
- 電源電壓及各通道通斷都有LED指示，一目了然。
- 設BYPASS開關及各通道都設獨立控制開關，使用靈活。
- 外形小巧堅固。

電源線連接方法

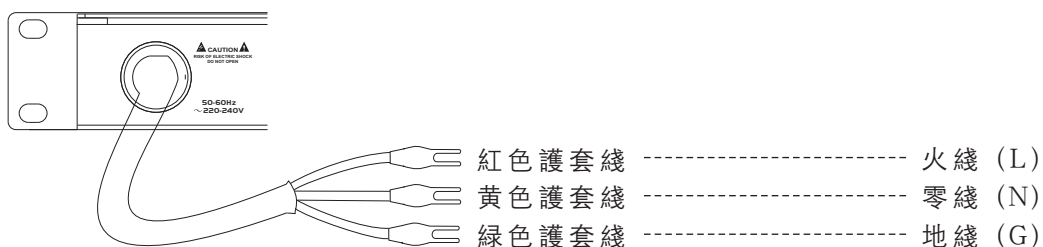


各部分名稱及其功能

面板及其功能介紹

前面板

※ 以PX128為例(PX136同PX128，只是沒有通道7和通道8)：

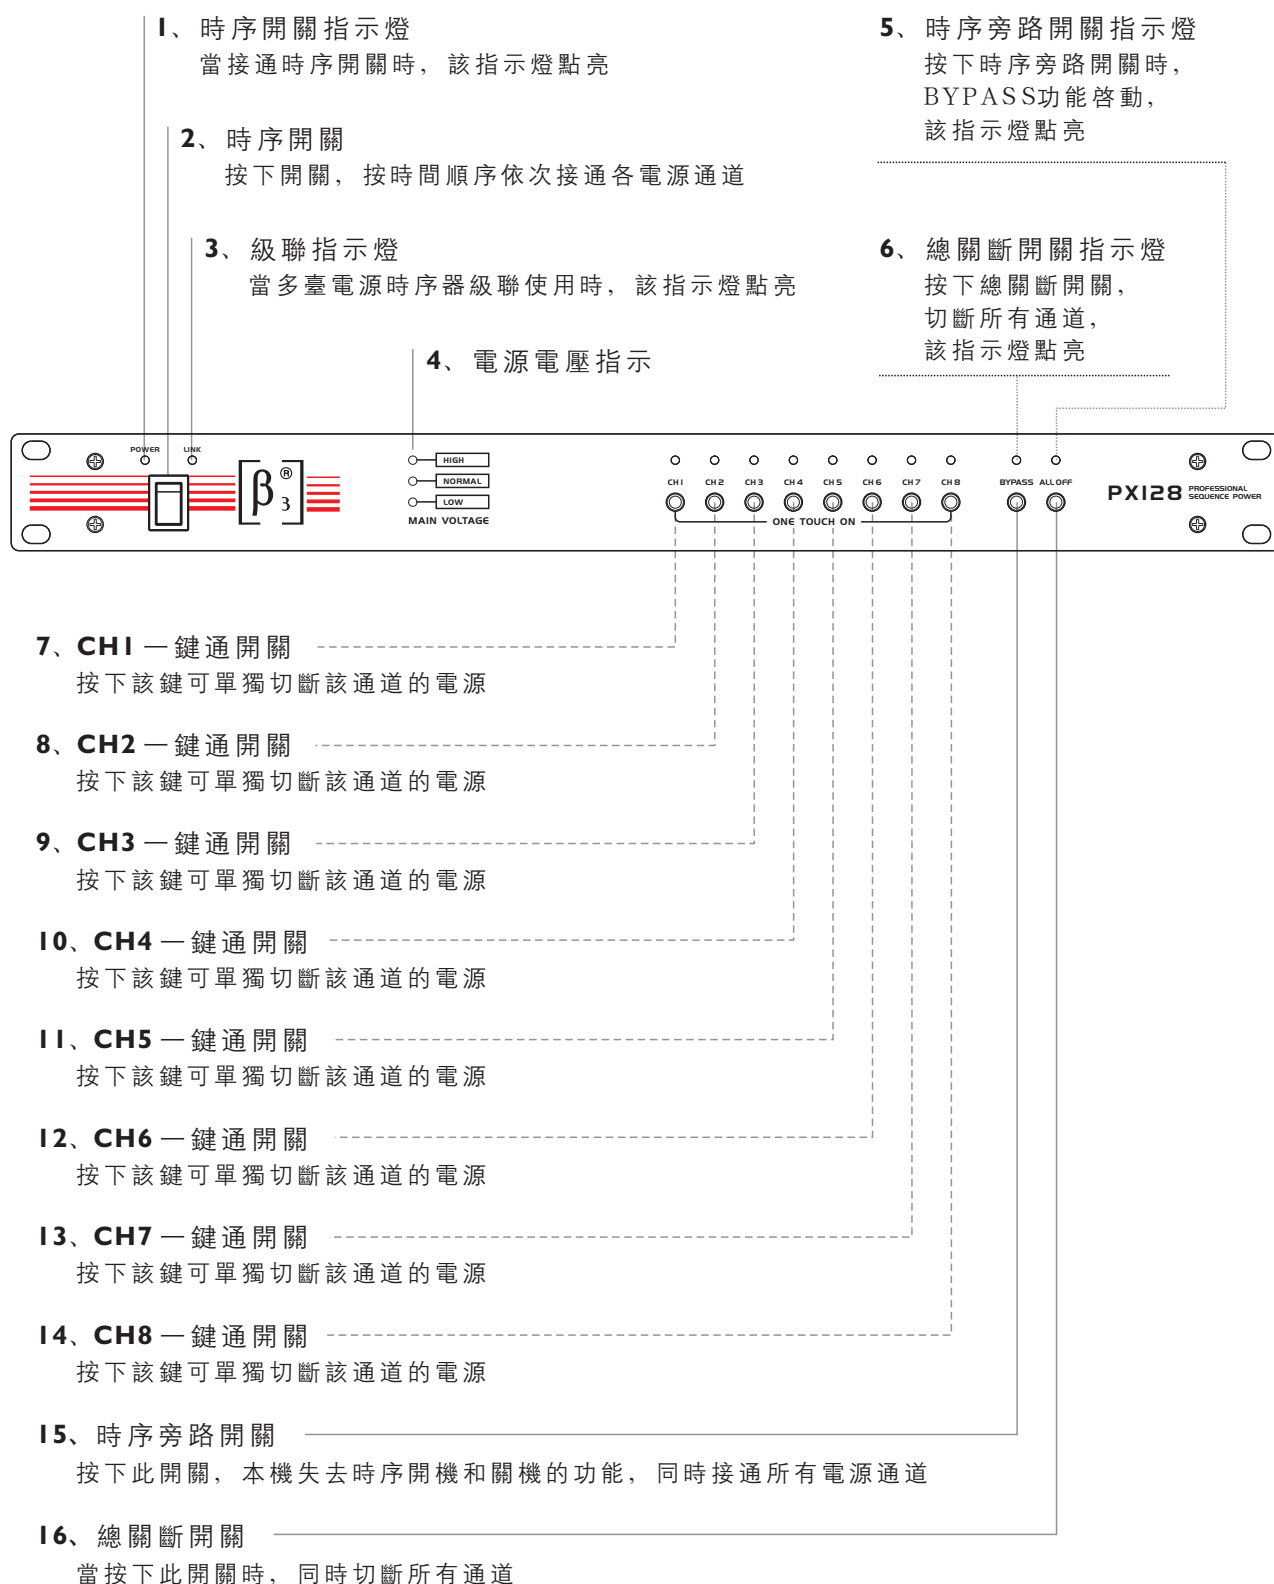


各部分名稱及其功能

背板及其功能介紹

后背板

※ 以PX128為例(PX136同PX128, 只是沒有通道7和通道8)：

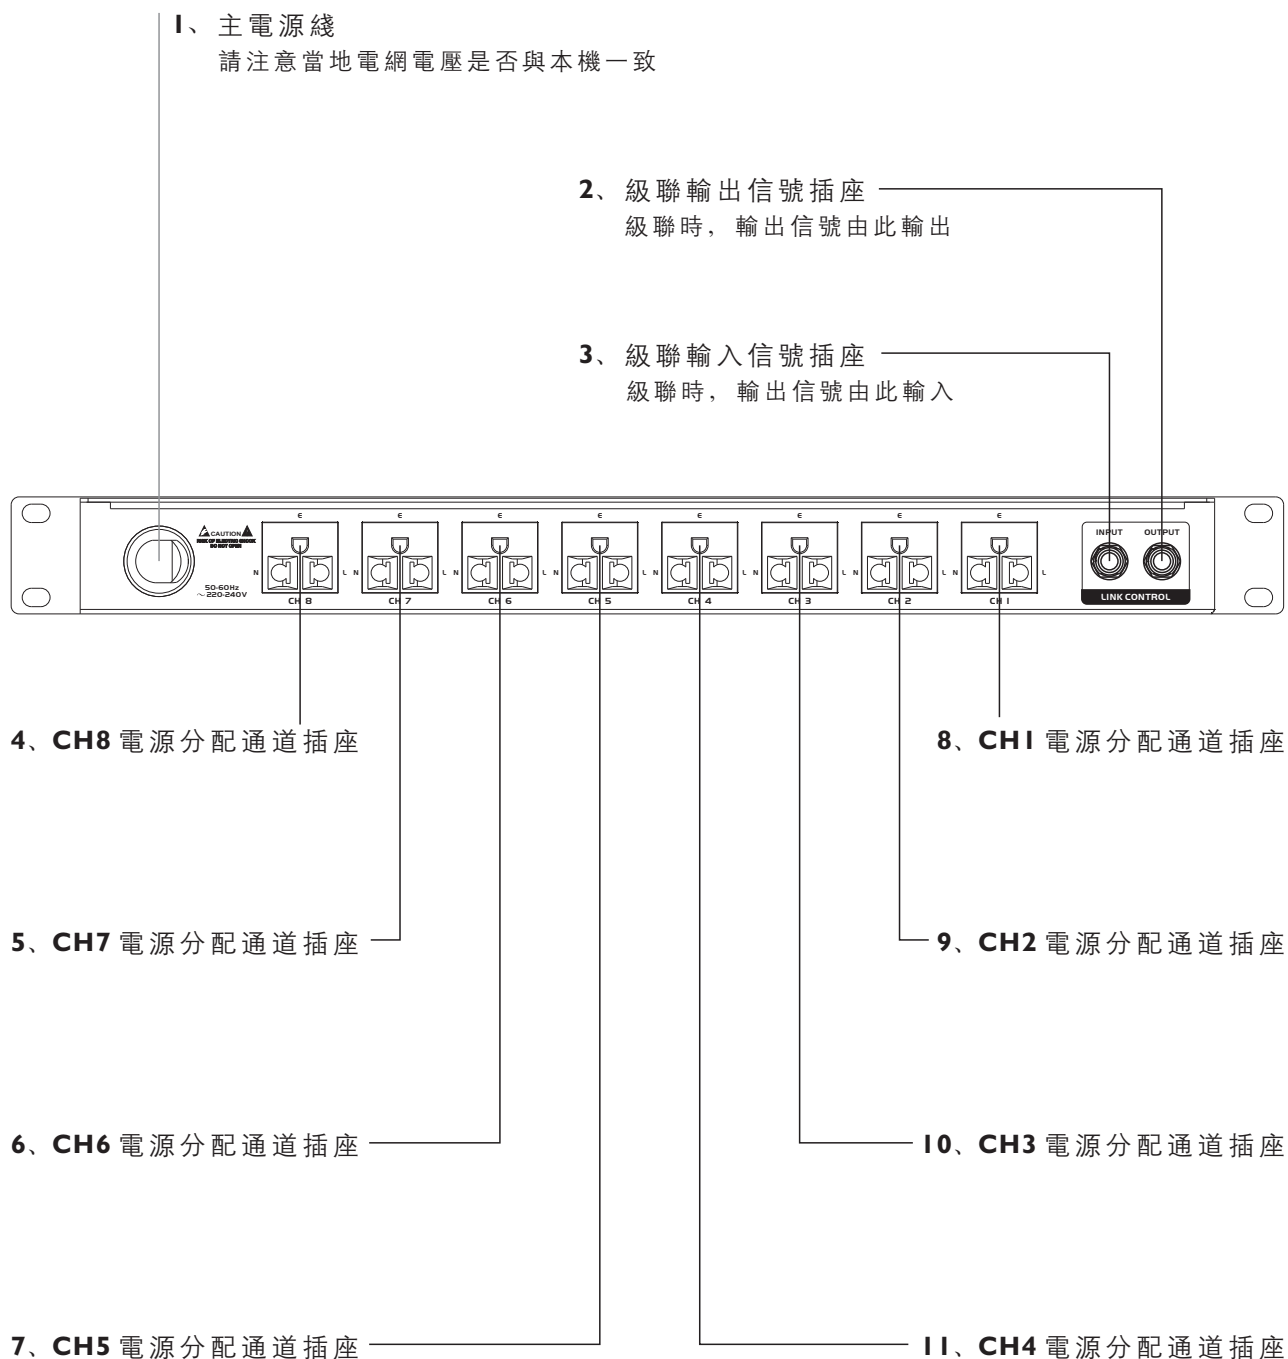


操作方法

本章解說本機的開機和關機的步驟

級聯使用

1> 多臺級聯使用時的連接圖

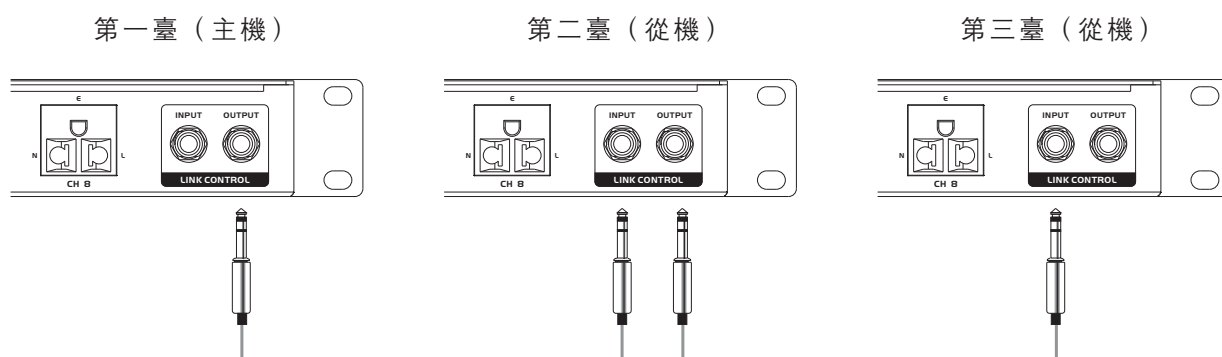

2> 注意：

多臺級聯時請先將所有電源時序器的時序開關關閉，聯好綫后，就可用第一臺機的開關控制所有電源時序器了。

附加說明

常見故障與排除方法

常見故障與排除方法

故障現象	序號	排除方法
電源指示燈不亮	1	檢查機器電源插頭與電源插座是否接觸良好
	2	電源插座是否有適合的交流電壓
不能級聯使用	1	確認是在通電前連好級聯控制綫
	2	檢查級聯綫是否連接正確，接觸良好
其它故障	1	請對照說明書檢查機器設置與連綫是否正確
	2	請向當地特約維修點專業人員諮詢或登陸本公司網站查詢

按上述方法操作仍無法工作，請向當地特約維修點專業人員諮詢。

附加說明

安全使用事項

安全使用事項


異常實例

如果機器在使用過程中發現雜音或有異味，立即關閉電源，並拔下插頭。



不要損壞電源綫

電源插頭接觸或分離插座要處理好。濕手切勿接觸電源綫以免發生觸電危險。同樣不要將電源綫和其它電綫系在一起或打結，也不要將電源綫放在有人經常走動的地方。

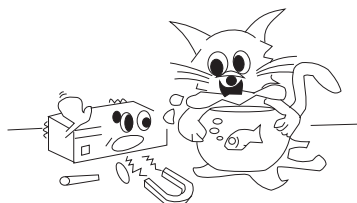

讓本機與水和雜物隔開放置

請勿放置或掉入金屬物品，如小釘，金屬綫圈或者易燃品，否則會發生火災或者是觸電危險。絕不允許水滴濺到功放機上。同時也不允許將盛有液體的容器置于本機上。更不能將水倒入機器內部。


不要拆開機器

本機內設有高壓，切勿亂拆，否則會發生電擊事故。



當長時間不用時

為安全起見，需要將整機電源插頭拔下，這樣可以防止發生火災。

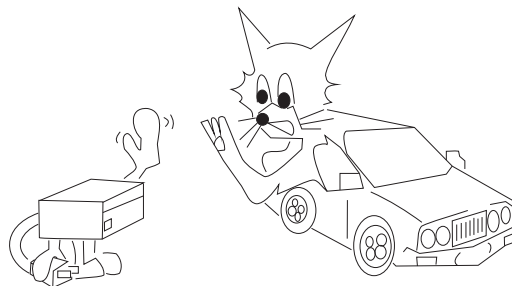

附加說明

技術規格 / 附件 / 保養事項

技術規格

		PX128	PX136
整機最大輸入功率	:	16KW	18KW
各電源通道最大輸出功率	:	2KW	3KW
延時通斷時間	:	1秒	1秒
級聯控制	:	有	有
BYPASS功能	:	有	有
工作電壓	:	220V 50Hz/60Hz	220V 50Hz/60Hz
淨重	:	5kg	5kg
毛重	:	6kg	6kg
機身尺寸 (長x寬x高)	:	484*222*44.5 mm	484*222*44.5 mm
包裝尺寸 (長x寬x高)	:	555*310*78mm	555*310*78mm
使用說明書	:	一本	一本

※參數如有更改，恕不另行通知

保養事項

▲ 設備需要清潔時，用干淨布擦拭即可，如果機器污垢異常，取一干布再盛上清潔劑溶液，在器皿裏浸泡5-6秒，取出擦淨污垢，最后用干布拭淨機體。

▲ 不要用酒精，溶解液，殺蟲劑或其它易揮發腐蝕溶液擦拭外表，否則會對機面造成破壞，同樣勿長時間放置或用化纖質布擦拭機面，最終會對機面造成褪色或脫落。

PX128/PX136 專業電源時序分配器
PROFESSIONAL SEQUENCE POWER