


ZC4系列SDI一体式摄像机



功能特性

- 214万像素1/2.8英寸 CMOS传感器；
- 支持全高清多格式视频输出；
- 支持3G-SDI高清视频输出接口；
- 20倍光学变焦；
- 内置OSD操作菜单；
- 最大广角59.5°
- 支持RS-485控制接口,支持RS-232控制接口；
- 摄像机背面板配置5个按钮，可实现所有配置操作；
- 支持图像翻转。

外形尺寸

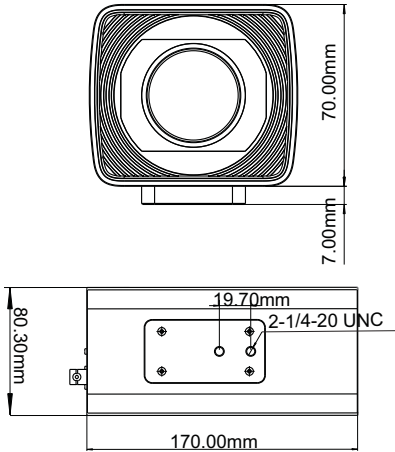

技术参数

型号	ZC4-A2001
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8 " Exmor CMOS , 214万像素
信号系统 (高清)	1080p/60 , 1080p/50 , 1080p/30 , 1080p/25 , 1080i/60 , 1080i/50 , 720p/60 , 720p/50 , 720p/30 , 720p/25
焦距	f=4.7 mm - 94.0 mm
光圈	F1.6 - F3.5
光学变焦	20倍
数字变焦	12倍
宽动态	支持
视场角	59.5° -2.9°
聚焦系统	自动，手动，一键触发
最低照度	0.5 lux (彩色) , 0.1Lux(黑白)
快门速度	1/ 1-1/10,000秒
增益	自动/手动
白平衡	自动，室内，室外，一键触发，手动，自动跟踪
曝光控制	自动，手动，快门优先，光圈优先
信噪比	≥50dB
降噪	2D/3D
背光补偿	支持
预置点数目	256个
接口	
视频输出	1路3G-SDI接口
控制接口	RS-485, RS-232
一般参数	
控制协议	VISCA / PELCO-P / PELCO-D
地址范围	1-7(VISCA协议下) , 0-255(PELCO-D/ PELCO-P协议下)
电源	DC12V
功耗	< 15W
工作温度	0°C ~ +40°C
存放温度	-20°C ~ +60°C
尺寸 (长×宽×高)	170mm x 80mm x 70mm
重量	0.83KG
机身颜色	灰色