

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压力变换器 PCL-50Kpa



型号:

PCL-50Kpa

特征:

- 1, 用 20kPa, 50kPa 用的压力转换器, 高稳定能测量低压的领域。
- 2, 有代替计量器, 动态的微压变化, 及泄漏测试器等能使用的宽广的用途。

规格:

- 1, 定格容量: 50KPa
- 2 定格出力: $1.5\text{mV/V} \pm 1\%$
- 3, 非直线性: 0.5%R.O.

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 4, . 推獎印加電压: 5V
- 5, 許容印加電压: 10V
- 6, 入出力抵抗: $350\Omega \pm 1\%$
- 7, 绝缘抵抗: $2000M\Omega$ 以上
- 8, 温度补偿范围: $-10\sim+60^{\circ}\text{C}$

产品相关图片

型式	定格容量	
PCL-50KP	50kPa	$0.5099\text{kgf}/\text{cm}^2$


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	50kPa
定格出力	1.5mV/V $\pm$ 1%
非直線性	0.5%R.O.
ヒステリシス	0.5%R.O.
推奨入力電圧	5V
最大入力電圧	10V
入出力抵抗	350 Ω $\pm$ 1%
温度補償範囲	-10 $\sim$ +60 $^{\circ}$ C
許容過負荷	120%R.O
ケーブル	ϕ 8、4芯シールドケーブル3m付属

注) 低温から常温に戻す場合本器に水滴が付かないようにして下さい。

寸 法 図

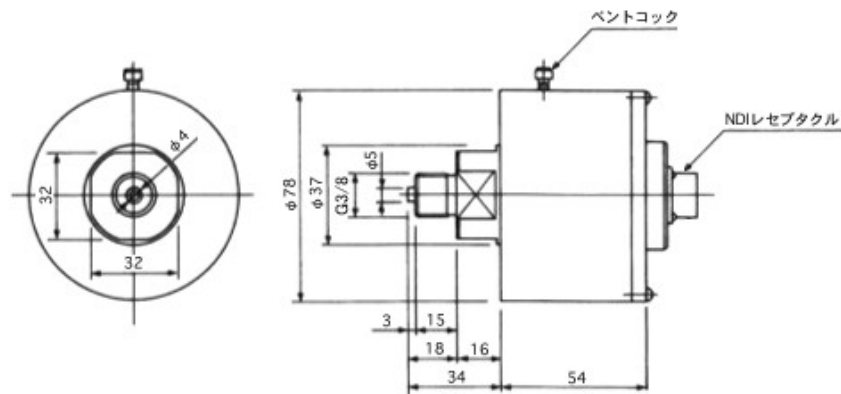

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司