

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。

- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种

场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**, 本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**, 符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.754 W/kg**。

版次：2010年2月


服务热线： 0755-83300198

目 录

使用之前	1	快速拨号	15
基本操作	4	闹钟时间	15
拨号盘	5	文件浏览	15
接听电话	6	媒体娱乐	16
通讯录	6	照相机	16
基本操作	7	播放器	16
分组操作	8	数码图册	17
联系人与分组	9	语音备忘	17
联系人的复制	10	游戏	17
设置	11	天气预报	17
信息	11	铃声宝库	17
编辑信息	11	日程	17
信息管理	12	应用	19
信息管理	12	记事本	19
通话记录	14	任务	19
		WAP 上网	19

电子邮件	20	防盗	26
搜索	21	掌中宽带	27
工具助手	21	网络设置	28
计算器	21	来电卫士	28
英汉词典	21	天翼	29
电子书	21	互联网	30
换算	21	号百	30
归属地	22	客户服务	30
备份	22	附录一 技术数据	31
PC 备份	22	附录二 配件清单	32
酷派服务	23	附录三 有毒有害物质或元素声明	
设置	23		33
情景模式	23	附录四 全国网络服务通讯录	34
本机设置	24		
待机设置	24		
电话设置	25		
U 盘模式	26		

使用之前

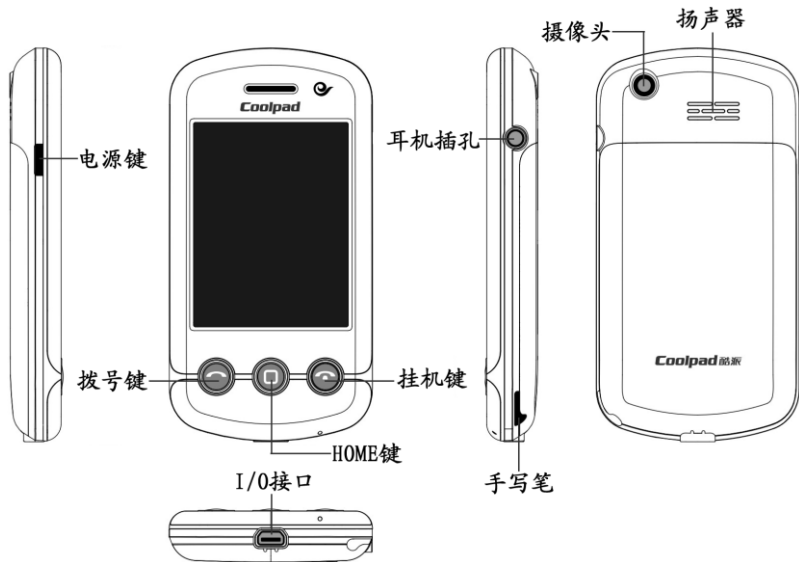

按 键	应 用	作 用
拨号键	长按拨号键	在其他情景模式与会议模式之间进行切换
	拨号盘或通话记录	拨出电话
	待机界面	进入通话记录
	功能界面	进入拨号盘
挂机键	通话时	挂断电话
HOME 键	待机界面/功能界面	短按，在功能界面和待机界面间切换
	应用界面	切换到功能界面
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。	

后盖和电池



注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 USB 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；
3. 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。

提示：

1. 点击状态栏的电池图标可查看电源信息。
2. 手机开机正在充电时，状态栏中会显示充电中的电池图标；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。
3. 当电池电量低时，系统会弹出关闭通信功能的报警提示；如果电池电量太低时，手机将会自动关机，请给电池充电。

扩展卡



打开卡扣
放入扩展卡

话机卡

您的话机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。您所拥有的这部手机是一部 CDMA 网络的手机，您可放入相应的话机卡。

芯片面向下
推入卡槽



注意：请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式及私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置

1. 在任何界面（全屏手写关闭）使用手写笔由屏幕最上方快速持续划至最下方；
2. 在弹出框中选择当前模式为私密模式，点击【确定】；
3. 输入正确的私密密码后点击确定即可切换到私密模式（初始密码为空，点击确定进入）；
4. 用户也可进行修改私密密码的操作。

基本操作

开关机

1. 手机处于关机状态时，长按电源键开机，会出现选择开机模式弹出框，根据您的需要选择相应的模式进入开机主界面。
2. 在手机开机状态下，长按电源键会弹出“关闭系统”弹出框，您可根据需要选择“关机”或“关闭/开启通信功能”。

输入法介绍

本话机支持手写输入以及软键盘输入。点击需要输入的区域会自动弹出输入法窗口，选择相应的输入法进行输入。您还可以选择触笔模式输入或单手模式输入，输入盘将变换显示方式方便您的输入。

• 手写输入

在屏幕区写入任意字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将提示相应的联想词。如果在候选字区没有您需要的字符，可翻页查找。

• 拼音输入

在编辑状态下，点击“拼”切换到拼音输入盘，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，候选字区中会显示相应的汉字，可通过前/后翻页键进行查找。

• 英文和数字的输入

在编辑状态下，点击“英”切换到英文字母输入盘，直接点按显示区的字母即可输

入英文字母，点击“CAP”键可以切换大小写。点击“数”，可切换到数字输入键盘，直接点按显示区的数字，即可输入数字。

• 符号的输入

在编辑状态下，点击“符”切换到符号盘进行输入。

• 笔画输入

在单手模式输入下，点击“笔”切换到笔画输入盘，输入您想写的字的笔画，在候选字区会根据您已输入的笔画显示联想字。

拨号盘

您可以使用拨号盘、快速拨号、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。接听、拨打和挂断电话可通过物理按键方便实现。具体用法参看手机外观及各部位介绍。

使用拨号盘拨打电话

1. 在号码输入框输入号码，点击【拨出】；
2. 如果要拨出开机后最近一次的号码，直接点击【重拨】，再点【拨出】即可。
3. 输入号码后可点击【IP 拨出】以 IP 方式拨出电话。IP 号码的设置请参见“电话设置”。

联想查找联系人拨打电话

数字联想查找：点击拨号盘中的【123】，开启数字联想查找。在输入数字时，系统会根据数字进行联想查找，选择联想出来的电话条目，可以进行快速拨出。

接听电话

一般情况下有来电时，只需点击来电显示窗口的【接听】即可；自动应答功能请参见“电话设置”。

通话过程中的功能

在通话界面中，点击【静音】，则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点

击【录音】开始通话录音；点击【免提】开启免提功能；点击【拨号盘】可打开拨号盘，开始拨打新的电话；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音。

三方通话

本话机支持三方通话，在通话过程中通过通话窗口中的按钮功能可实现三方通话。在呼叫等待时进行切换与保持。此项目取决于网络系统，具体所支持内容请咨询服务提供商。

通讯录

通讯录是用来存储联系人名片的工具，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的条数根据网络服务提供商手机卡的容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入话机中！

【新建】：新建话机联系人、手机卡联系人及分组

【短信】：给选定的联系人发送短信

【彩信】：给选定的联系人发送彩信

【拨出】：拨出选定联系人的默认拨出号码

基本操作

使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息。

新建话机联系人

1. 在联系人主界面，点击【新建】，在弹出的菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；
2. 输入相关信息，点击【保存】，手机会保存信息并返回到上级视图。
3. 在新建联系人界面，可以对分组、铃声和详情进行设置。

新建手机卡联系人

1. 在联系人主界面，点击【新建】，在弹出的菜单中选择“卡联系人”，进入新建联系人界面；
2. 输入姓名与号码后，点击【保存】即可将联系人保存在手机卡中。

删除联系人

1. 在联系人主界面，点击标题栏“联系人”；
2. 在弹出菜单中选择“删除”，可将当前选中的联系人删除。
3. 选择弹出菜单中的“批量删除”进入批量删除窗口，勾选要删除的联系人后点击【删除】可实现批量删除。
4. 在“全部”下拉列表中可选择联系人范围。

查看、编辑联系人

在联系人主界面中点击某联系人进入联系人详细信息页面。

1. 您可以查看该联系人已存储的相关信息，也可查看与该联系人相关的一些协同信

息，如通话记录、信息记录、日程安排。

2. 直接点击联系人的号码，会弹出快捷操作菜单，可以选择进行快捷操作；点击标题栏“联系人”，在弹出的菜单中可选择编辑联系人和导出为 VCARD 的操作；
3. 点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

在联系人中拨打电话

1. 在联系人主界面选中某联系人，点击【拨出】拨出电话。
2. 在联系人详情界面，直接点击要拨打的电话号码，在弹出的快捷菜单中选择一种拨打方式拨出电话。

相关操作

1. 在联系人主界面，点击标题栏“联系人”；
2. 弹出的菜单包括：导入 VCARD、查询、删除、批量删除、分组、资料互换、内存信息、设置和备份，选择进行相应的操作。
3. 点击标题栏“全部”，在下拉菜单中可选

择联系人范围，对操作进行范围限定。

快速定位

本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。您只需在快速定位盘中的字母列表中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地定位到联系人。

查找联系人

在主界面点击标题栏“联系人\查询”，或点击下拉按钮，在下拉列表中选择“查询”。

1. 您可根据不同的条件进行查询：姓名和名称、电话号码或公司名称；
2. 在弹出的菜单中选择一种您需要的查询条件，在“关键字”后的横线上输入关键字，然后点击【确定】，页面会显示符合条件的联系人信息。

分组操作

在本话机中，您可以将联系人分组储存，方便您的查看、使用和管理。

新建分组

1. 在联系人主界面中点击【新建】，在弹出的菜单中选择“分组”，进入新建分组窗口，输入名称和备注并设置分组的来电铃声和短信铃声后，保存即可建立分组。
2. 在联系人主界面的标题栏中点击“联系人\分组”进入分组窗口，点击“新建”或“分组列表\新建”进入新建分组窗口，编辑后保存。

查看分组

在联系人主界面，点击“全部”下拉按钮，在下拉列表中点击您想查看的分组，此时属于这个分组的联系人会全部显示在联系人列表中。

编辑分组

1. 在联系人主界面点击标题栏的“联系人\分组”，选择“分组列表”，查看目前所有分组；
2. 选中某分组，点击【编辑】进入编辑分组

页面，即可进行分组的编辑。

删除分组

1. 在联系人主界面“全部”下拉列表中选择“分组列表”，然后选择标题栏中的“联系人\删除”可将所选中分组删除；选择标题栏“联系人\批量删除”，选中一个或多个分组即可批量删除选定的分组；
2. 在联系人主界面，在标题栏菜单中选择“联系人\分组”，选择“分组列表”，进入分组列表页面，选择要删除的分组，点击【删除】按钮即可。

提示：删除分组操作只会删除您自定义的组，组内的联系人记录不会被删除，而是被自动保存到“未分组”中。

联系人与分组

本话机支持在联系人中建立多个分组，每个分组可包含多个联系人，而每个联系人也可同时属于多个分组。联系人和自定义组的从属关系可通过以下几种方式修改：

向分组中加入联系人

1. 在联系人主界面中点击“联系人\分组”，进入分组页面，选择“加入”，进入“加入分组”窗口，窗口默认显示“未分组”中的联系人条目；
2. 在“未分组”的下拉列表中，可选择联系人范围；
3. 选定一个或多个需要加入分组的联系人，点击【加入】，在弹出菜单中选择要加入的分组，即可将选定的联系人加入到分组中。

将联系人从分组中除去

1. 在联系人主界面中，点击“联系人\分组”，进入分组页面，选择“除名”，进入“分组除名”窗口；
2. 在下拉列表中，可选择联系人范围；
3. 选定一个或多个待被除名的联系人，再点击【除名】，即可将选定的联系人从当前的分组中除去。

更改联系人分组信息

在联系人信息编辑界面，点击【分组】可为联系人重新设定分组。

联系人的复制

将手机卡中的联系人信息复制到话机

1. 在联系人主界面选择标题栏的“联系人\资料互换”，选择“卡联系人导入手机”；
2. 选择一个或几个联系人，点击【确定】，即可逐条或批量地将所选手机卡联系人导入话机；点击【全选】选中所有联系人，【全清】清除所有选择；
3. 系统会自动为您建立一个“卡分组”，并将手机卡上导入的信息自动存入该组中。

将话机中的联系人信息复制到手机卡

1. 在联系人主界面选择标题栏的“联系人\资料互换”，选择“手机联系人导入卡”；
2. 点击“话机”下拉按钮，在下拉列表中可选择联系人范围；

3. 在联系人列表中勾选一个或多个联系人，点击【确定】，即可逐条或批量地将话机中联系人导入对应手机卡中。

设置

在联系人主界面中点击“联系人\设置”，进入应用设置界面，可对进入联系人主界面时是否打开快速定位输入法、是否需要校验密码进行设置。

信息

- 收件箱：在默认情况下，接收到的新信息将自动存入收件箱中。
- 手机卡：保存在手机卡里的相关信息。
- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。
- 语音信箱：对于 CDMA 网络，当话机超出

接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信信息中心会即时通知您收听已记录的语音留言。

- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。

提示：

1. 文件夹后面的数字表示此文件夹内的信息数目，括号中为未读信息数。
2. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

编辑信息

编辑短信

在信息中点击【写短信】进入短信编辑视图，用户可点击编辑框直接进行短信编辑：

1. 在输入栏中直接输入电话号码或点击【收件人】由联系人中选择收件人；
2. 输入内容：在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容

的长度以及可输入的字符总长度；

3. 直接点击【短语】按钮，进入常用短语界面，选择您想插入的短语；
4. 点击【发送】发送刚编写的短信，此短信将会被自动保存到发件箱中，发送成功后，自动保存到已发送文件夹中；点击【保存】保存此短信，默认保存到草稿箱中。

编辑彩信

在信息中点击【写彩信】进入彩信编辑视图，用户可点击编辑框直接进行彩信编辑：

1. 在输入栏中直接输入电话号码、电子邮箱地址或点击【收件人】由联系人中选择收件人；
2. 输入彩信的主题和内容，根据需要插入彩信的图片、声音等文件。
3. 点击【预览】，预览您已经编辑的彩信。
4. 点击【发送】发送刚编辑的彩信。
5. 点击【保存】保存此彩信，默认状态下保存到草稿箱中；

点击“选项”，在弹出的菜单中选择相应选项，可进行插入短语、设置播放时间、显示抄送、隐藏抄送和查看彩信大小的操作。

信息管理

信息管理

自定义文件夹

您可以根据个人喜好创建自定义文件夹。另外，在每个自定义文件夹中您还可以按手机号码设置保存规则，将其相关的信息（只包括新到信息和已成功发送的信息）保存到此文件夹中。

• 新建自定义文件夹

在信息主窗口中，点击菜单选择“信息\文件夹”进入文件夹列表窗口；

1. 点击【新建】进入新建文件夹窗口；
2. 输入您想建立的文件夹名称；
3. 过滤规则设置：直接输入手机号码或点击【联系人】从联系人中添加号码；
4. 如果您要进行加密，请选中密码保护。

• 清空自定义文件夹

在文件夹列表窗口中，选中要清空的文件夹，点击【清空】，系统会弹出提示窗口，选择【是】则清空其中的全部信息。

• 删除自定义文件夹

在文件夹列表窗口中，选择要删除的自定义文件夹，点击【删除】，进行删除该文件夹操作。

提示：文件夹删除只针对于自定义文件夹。

阅读信息

点击打开某文件夹，文件夹信息页面列出了该文件夹内所有信息，点击某信息进入详细阅读界面。如有未读信息，状态栏会显示未读短信图标，直接点击此图标即可看到所有未读信息。

常用短语

对常用短语的操作方法如下：

1. 在信息主页面，点击【短语】可以进入常用短语窗口；

2. 点击【删除】，删除所选中的常用短语；
3. 点击【新建】，进入“新建短语”页面。
4. 选中一条短语，点击【编辑】进入“短语编辑”页面，可根据自己的喜好修改所选中的短语。

短信设置

在信息主界面点击菜单中的“信息\短信设置”，进入短信设置界面。用户可以进行用户设置、发送设置、接收设置、声音设置、短信中心设置、语音信箱设置、小区广播设置和恢复出厂设置等操作。

提示：对于短信中心号码、语音信箱号码的信息请咨询您的网络服务提供商。

彩信设置

在主界面点击标题栏“信息\彩信设置”，进入彩信设置界面。用户可以进行系统设置、连接设置、发送设置、接收设置、签名设置和默认设置的操作。

信息查找

您可以根据信息的收件人/发送人的姓名或者号码、日期范围等信息进行搜索。输入的内容越详细，搜索的结果就越精确。

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的历史信息。点击标题栏的下拉按钮，可分别查看全部通话记录和新来电、已拨、已接、未接和拒接电话记录。

通话记录中的操作

1. 点击某记录进入详细信息窗口，点击号码会弹出协同菜单，可进行相应的操作。
2. 点击【拨出】拨出当前记录的号码；点击【删除】删除当前通话记录。

查找通话记录

1. 在标题栏菜单中选择“通话记录\查找”，进入查找窗口；
2. 设置查找类别，输入查找内容，可以设置

不同的日期范围，点击【确定】查出您所需要的信息。

删除通话记录

在通话记录中您可以进行以下操作：

1. 清空全部通话记录：点击标题栏选择“通话记录\清空”，可以清空当前所有通话记录；
2. 清空已拨电话：进入已拨电话页面，点击标题栏菜单选择“通话记录\清空”，可以清空所有已拨电话；
3. 清空已接电话、未接电话、拒接电话和新来电的操作方法同上；
4. 删除：在通话记录列表中或浏览通话记录详情的窗口中，选中某一条记录，点击【删除】按钮。选择标题栏菜单中的“通话记录\批量删除”，在批量删除页面选择要删除的记录，点击【删除】。

查看通话时长

在通话记录主页面，选择“通话记录\

通话时长”，可查看通话总时长和其他通话项的时间。**【清零】**：清空所有的通话时长。

提示：通话时长以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。

快速拨号

快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新建一条快拨

1. 在快拨界面中，点击任意空白条目；
2. 输入相关信息并点击**【保存】**。

从联系人导入快拨

1. 在新建快拨界面点击**【联系人】**进入“联系人”页面；
2. 选择您想建立快拨的联系人后，点击**【保存】**保存信息，点击**【联系人】**重新选择。

编辑、删除快拨

1. 在快拨界面中点击要编辑条目右侧的箭头区域进入编辑界面进行编辑；

2. 在编辑界面中点击**【删除】**按钮，在弹出的确认框中点击**【是】**即可删除记录。

提示：如果记录是从联系人中导入的，则删除快拨记录不影响联系人中的记录。

其他操作

点按标题栏，在下拉菜单中可以进行密码保护设置，转到拨号盘、通话记录或联系人等操作。

闹钟时间

闹钟时间提供了设置世界时、闹钟、秒表、计时器和日历的功能。

文件浏览

通过文件浏览功能，您可查看手机目录或扩展卡目录中的内容。您可根据窗口中的选项或标题栏下拉菜单中的选项来管理窗口中的内容。

媒体娱乐

照相机

本话机照相机应用支持全屏照相及摄像功能。点按“设置”按钮进入照相机设置页面，可对照相机的各项值进行设置。

拍照

设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，按界面中的【拍照】即可完成拍照。拍照完成后点击【发送】可选择将照片以彩信、邮件的方式发送，点击【删除】可删除该照片。

点击“浏览图片”按钮可进入数码图册查看拍摄的照片。用户也可以在“数码图册”中对照片进行管理。

摄像

在主页面中点击照相机图标使其切换到摄像机图标，进入摄像模式。按界面中的【摄

像】开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，按界面中的【停止】停止摄像。

播放器

本话机播放器支持播放 MP3、MP4 等格式的影音文件。如 MP3 文件带有歌词（lrc 格式），且 MP3 文件和歌词位于相同目录，当文件名相同时，在播放 MP3 文件的同时会同步显示歌词。在播放过程中会显示文件播放的进度、时间，您可根据窗口中的按键做相应的操作。

播放列表的使用

点击“播放列表”进入播放列表界面，点击【新建】可以新建播放列表。点击播放列表名称查看播放列表，可以进行添加媒体和删除媒体的操作。

播放设置

点击“播放设置”进入设置界面，可以对播放顺序、循环播放、显示方式和歌词显示进行设置。

数码图册

数码图册具有管理、浏览图片的功能并支持与照相机的交互。您可以利用本功能查看和管理不同目录下的图片文件，也可以对目录下的文件进行设置墙纸、删除、重命名、幻灯播放、发送等操作。

语音备忘

使用本功能选项，您可以录制语音文件，对语音文件进行回放、删除等操作。

游戏

本话机提供了多款精致的游戏，使您工作之余充分放松。

天气预报

使用本功能可以更新您所在城市的天气预报，并可根据需要设置默认城市。

铃声宝库

本功能为您提供了音乐的存储和试听功能。您可根据窗口中的选项来管理音乐文件。

日程

日程安排功能可帮助您安排并计划要做的事情，可在事项到期时及时发出提醒，并可通过短信的方式通知相关人员。

不同的视图

月视图

月视图可查看所选择月份的日程安排。在月视图中点击某日期，如当日有日程安排，则会出现弹出框显示当日的安排。

周视图

点击周视图按钮进入周视图，周视图显示了一周的日程安排，此视图中间的竖条表示当前时间有日程安排，竖条的长度表示所安排事项持续时间的长短。

点击竖条打开此日程，点击空白区域则新增此时间段的日程安排。

日视图

点击日视图按钮进入日视图，日视图列出了某日的所有日程。在这里，您不但可看

出当天所有安排事项，还可看到所安排事项的时间范围、主题、是否提醒的信息。

全视图

点击全视图按钮进入全视图，全视图的默认界面显示当前日期的所有安排事项，点击可查看事项详细内容。点击标题栏“日程”，在下拉菜单中您可以进行检视设置（四种视图检视）、批量删除等操作。

创建日程

1. 在任一种视图界面点击【新建】；在日视图或周视图中，可用手写笔点击或框选要创建日程的时间段。
2. 在各事项栏中填写对应的事项信息；
3. 选择“提醒”来设置是否需要提醒及通知，详见“创建有通知功能的日程”；
4. 选择“重复”指定此事项是否重复发生，点击【保存】即可保存此日程设置。

创建有通知功能的日程

本话机提供对所创建日程以短信息方式

发送通知的功能。

1. 在新建日程界面点击【提醒】后进入设置提醒界面，进行提醒设置。
2. 如需要提醒功能，请选择提醒状态为开。
3. 可以设置提醒的时间及提醒时的铃声。
4. 选择提醒时发送通知，并选择通知方式为自动或手动发送短信。
5. 输入要通知人的联系方式和内容，点击【确定】即可。

管理日程

新建文件夹

在任一视图中点击标题栏“全部”，在下拉菜单中选择“文件夹…”进入文件夹窗口，可进行文件夹的新增、编辑和删除操作。

修改日程

在视图中点击日程条目，将其打开，修改相应项后点击【保存】即可完成修改。

删除日程

1. 在任一视图窗口中，选中某日程，点击【删

除】，或者打开某一日程后，在浏览窗口中点击【删除】，出现确认删除提示框后，点击【确定】即可删除日程。

2. 在全视图窗口中，点击标题栏菜单“日程\批量删除”，可以对日程进行批量删除。

查询日程

在全视图界面中点击下拉按钮，您可以选择不同的类别和时间查出特定的日程安排。您也可以在全部下拉按钮中选择查找，进入日程查找窗口，可以根据关键字和时间段进行综合查找。

应用

记事本

本话机支持在记事本中建立多个自定义分类，您可将自己的备忘按照类别来存放。

点击标题栏“全部\文件夹”进入文件夹窗口，您可进行新建、修改、删除的操作。

新建记事

在记事本主界面，点击【新建】进入新建页面，输入相应的内容，保存即可。

记事本管理

在主界面中选中要删除的记事，点击【删除】或选择标题栏菜单中的“记事本\批量删除”执行记事的批量删除。

搜索记事本

在主界面选择标题栏“记事本\查找”进入查找窗口。输入要查找的关键字或设置日期范围后点击【确定】即可按照条件对记事本进行搜索。

任务

使用任务应用，您可以制定并跟踪想要处理的事务，具有管理任务和分类的功能。

WAP 上网

本话机提供了 WAP 上网功能。您只需一键点击就可以轻松访问互联网，享用随时随地无线上网服务。

注意：使用前请确认话机中已经插入了C网卡并且网络可用。网络功能取决于网络运营商及用户是否订制了此功能，详情请咨询网络运营商。

电子邮件

利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。

在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

新建帐户

您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

如果您是第一次在本话机中使用电子邮件功能，那么在您进入电子邮件功能项后，会首先进入新建帐户页面。点击您要建立的邮箱网址或点击 **Other** 进行帐户的添加。在

新建帐户界面中输入相关项信息，点击【保存】即可完成新建帐户操作。

帐户管理

在主界面菜单中点击标题栏“电子邮件\帐户管理”，进入帐户管理界面，在列表区中列出了已有的帐户名称。在此可以进行新建帐户、删除帐户、修改帐户信息及将选定帐号设为默认帐户的操作。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

写邮件

在主界面点击【写邮件】按钮进入新建邮件界面：

1. 在收件人/抄送文本框内手动输入收件人/抄送地址或点击【收件人】/【抄送】由联系人中选择；
2. 填入主题和内容；
3. 点击【保存】将邮件保存到草稿箱；点击【发送】将邮件发送到指定人。

电子邮件管理

删除邮件

选中某邮件，点击【删除】可删除此邮件。在菜单中选择批量可批量删除邮件。

远程管理

远程管理功能使您在下载服务器上的邮件之前，可直接对服务器上的邮件进行操作。在远程管理界面选择全部邮件或新邮件显示出邮件头信息，您可以选择一封或几封邮件来进行收取、收取删除或删除的操作。

邮件搜索

在电子邮件主界面中，点击标题栏中的“电子邮件\邮件搜索”进入搜索页面。选中相应项前的勾选框，或填入要搜索的关键字，点击【确定】将会进入搜索结果页面。

搜索

使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。您可以点击窗口下方的菜单按

钮选择进行相应的操作，点击不同的标签，切换查看首页、搜索、书签和历史记录。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请向您的网络运营商咨询。

工具助手

计算器

本话机为您提供了计算器功能。您可以根据需要选择不同类型的计算器进行操作。

英汉词典

使用本功能，您可以方便地查询生词。

电子书

您可选择本机或扩展卡中的电子书进行浏览。

换算

使用换算应用，您可以进行多项单位换算和货币换算。

归属地

本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后点击【查询】即可。

备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。在备份主界面中选择“备份\设置”，进入设置页面，进行相应的设置。

备份

将手机中的数据备份到本机或扩展卡，具体操作如下：

1. 在备份主页面中点击【备份】。
2. 选择备份路径并输入备份的主题。
3. 如选择备份的方式为“全部备份”，则系统开始进行全部数据项的备份。备份的过程中，可在日志中查看相关信息。选择“自定义备份”可自由选择要备份的数据项。勾选要备份的项，点击【备份】即可。

恢复

将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：

1. 在备份主界面中的备份列表中，选择要恢复的备份，选择【恢复】按钮弹出数据恢复窗口。
2. 在备份恢复列表中，勾选要恢复的项。数据恢复的选项，依赖您以前备份的选项。点击“恢复”按钮，在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

PC 备份

本话机为您提供了信息数据的备份及恢复功能，通过本话机的数据同步应用，您可以将话机和计算机的同步程序建立通信连接，并实现话机信息和 PC 信息之间的同步。在进行备份前，请先关闭通讯功能。

本话机通过 USB 线缆方式进行数据同步，因此在同步之前请用数据线将手机和 PC 相连接。第一次连接时，PC 端弹出发现新硬

件，并弹出新硬件安装向导，根据提示进行驱动的安装。

进行同步前需要先到网站下载安装 Coolpad Suite 安装包，根据提示完成注册、登录并用数据线使手机和 PC 建立通信连接，然后根据提示进行备份、恢复等操作。

提示：具体的同步操作请参见“Coolpad Suite”同步软件 F1 帮助文档。

酷派服务

酷派服务是我们为您提供售后服务的窗口。包括服务支持、用户注册和故障反馈。

设置

情景模式

本话机提供用户对应用场景进行设置的功能，并可快速切换不同情景模式，应用不同使用环境，可设置六种模式的区别如下：

情景模式	功能	声音
标准模式	所有功能均可使用	标准音量
飞行模式	关闭通讯功能，只具备 PDA 功能	标准音量
会议模式	所有功能均可使用	自动静音，只开启振动
户外模式	所有功能均可使用	加强声音，铃音+振动
安静模式	所有功能均可使用	音量相对标准模式要小
VIP 模式	来电卫士红名单有效	标准音量，默认铃声

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（只有部分模式的声音可调节）。

模式切换：在托盘上点击情景模式图标，选择您要使用的模式，【保存】生效。

默认模式：开机后超时，系统自动进入主界面时，默认为上一次关机前的模式。

本机设置

使用本功能，用户可以根据需要自主设定手机的参数。

屏幕校准

对手写笔的定位进行校正，具体校正操作请按屏幕的提示进行。

日期/时间

使用本功能选项，可以更改手机显示的日期、时间、时区。

背光设置

设置话机的背光时间和背光亮度。

本机信息

使用本功能选项，可设定本机信息，查看软硬件版本和系统版本。

开机密码

为了保护您手机里资料的安全，可以为手机设置开机密码，默认初始密码为空。

注意：请牢记您设置的所有密码，若遗忘将无法恢复，从而会导致话机资料的丢失！

输入面板

对手写输入的识别类型、笔迹类型、笔迹颜色和笔迹宽度进行设置。

系统信息

使用本功能选项，可查看手机系统信息，包括处理器、内存信息，设备名和版权信息。

资料保护

当您不愿意手机中的资料信息被别人随意查看时，您可以通过设定资料保护密码来限制查看权限。点击【设置密码】可添加或修改密码。资料保护的初始密码为空。

定时开关机

启用或关闭定时开、关机功能，并设置定时开、关机时间。

待机快捷图标设置

可以对待机快捷图标进行相应设置。

待机设置

使用本功能，用户可以进行 Widget 设置、待机快捷键设置、待机图片设置、自动

锁屏设置和签名设置。

电话设置

使用本功能可以根据需要进行相应项的电话设置、启用网络服务。如果您需使用这些网络服务，请与您的服务提供商联系确认是否有这些服务，并开通或订购这些服务。

自动应答：在电话设置常用主界面中选中“自动应答”，可实现自动应答功能，即在来电后，系统会自动接通。

显示来电归属地：在电话设置主界面中选中此选项后，对于联系人中没有存储的记录，在通话界面中将会显示记录的号码归属地。

IP 号码

本话机可以让您预先设定好 IP 电话号码，这样您每次只需在长按电话号码后在弹出菜单中选择“IP 拨出”，或在拨号盘中输入了电话号码后点击【IP 拨出】，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上您所设置的 IP 号码，而不用您每次都手工输入。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询您的网络服务提供商。

安全设置

话机卡 PIN 码是在您购买话机卡时由网络服务商提供给您的。您可以自主选择是否使用保密锁。

注意：详细情况请咨询网络服务提供商。

来电转移

使用本功能项可对来电进行转移设置。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待

如果您在和某人 A 通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续刚才未完的通话。

设置方法：首先您要打电话向您网络服务提供商申请后，再在电话设置主界面点击“呼

叫等待”去开启或关闭此服务。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

国际字冠

用户可以使用本功能对拨号盘中输入的加号进行转换，用户可以自主设置加号转换，设置成功后在拨号盘中输入加号拨出后，加号自动转换为设置内容。

3G 模式

用户可以使用本功能对当前网络模式进行设置，在 CDMA 模式和 3G 模式间切换。

注意：如果话机卡不支持，请勿设置。要使设置生效，需重启手机。

U 盘模式

实现将本机或 SD 卡当 U 盘使用的功能。

防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。用户首次进入

防盗，可以开启防盗功能。如果已经启用防盗，用户进入时，需要输入防盗密码。

防盗设置

开启防盗功能后需要设置防盗参数，点击【设置】认真填写防盗设置中的选项。

设置“接收短信的手机号码”：当开机连续 3 次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些号码发送手机被盗信息（即“被盗时发送短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

防盗指令

在防盗设置界面中，点击【防盗指令】按钮，可以看到防盗指令，防盗指令为系统默认指令，您可以根据自己的喜好自行修改。

启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确进入防盗模式。

掌中宽带

本话机为您提供了 PC 的外接无线 Modem 的功能，您可以在 PC 上使用数据线通过本话机拨号上网。使用时请确定手机中有话机卡并且网络可用。

安装驱动程序：

1. 使用数据线连接手机和 PC；
2. PC 端会弹出“找到新硬件向导”对话框，根据提示安装驱动程序，系统会自动安装调制解调器。

查看并设置调制解调器：

打开 PC 端的控制面板，选择“电话和调制解调器选项”，再选择“调制解调器”，可以看到已安装了“CoolPAD USB Modem”，点击【属性】，在“调制解调”标签下将最大端口速度设置为“115200”。点击【属性】，在“高级”选项下将调制解调器端口速度选择为 33600bps 的，点击【确定】完成设置。

添加拨号连接：

1. PC 上双击“网上邻居”，在“网络任务”中点击“查看网络连接”，再点击“创建一个新的连接”，会出现“新建连接向导”，点击【下一步 (N)】；
2. 选择“连接到 Internet”，在弹出界面中点击【下一步 (N)】选择“手动设置我的连接”，点击【下一步 (N)】；
3. 选择“用拨号调制解调器连接”，点击【下一步 (N)】；
4. 在“ISP 名称”中输入您想建连接的名字，如“手机连接”，点击【下一步 (N)】；
5. 在电话号码中填写要拨号的号码，C 网拨号上网电话号码为#777，点击【下一步 (N)】；
6. C 网 189 号码的用户名为：
ctnet@mycdma.cn，密码为：vnet.mobi；C 网其他号码的用户名及密码均为：card，点击【下一步 (N)】；

7. 创建新连接完成，点击【完成】。

提示：如有疑问，请咨询网络运营商。

拨号上网：

1. 在手机上点击“掌中宽带”进入掌中宽带应用，在主界面点击“连接网络”；
2. 右击 PC 上的“网上邻居”图标选择“属性”，弹出“网络连接”窗口，在窗口中双击上面新建的拨号连接图标（以 ISP 名标识）弹出“连接”窗口，输入用户名、密码（如果已经设置，则将显示默认值）后点击“拨号”；
3. 当手机中宽带界面显示“数据业务激活”，PC 端“网络连接”窗口中该拨号连接的状态显示为“已连接上”时，您就可通过本手机进行拨号上网了。

断开连接：

在手机端点击【断开连接】即可断开网络连接。

提示：如有疑问，请咨询网络运营商。

网络设置

使用本功能选项，可以建立多种网络拨号连接。本话机默认的连接方式有 3gwap (1X/EVDO)和 3gnet(1X/EVDO)两种。进入本功能，点击【新建】，选择网络类型，填写相应上网参数即可完成上网设置。用户可以对自己新建的网络连接进行删除和修改操作。具体拨号参数请咨询网络运营商。上网设置在出厂时各个参数已预设好，一般无需更改。

来电卫士

如果您不想接听某些电话号码的来电或接收它们的短信息，可将这些号码加入黑名单。在所有情景模式下，可以对黑名单中的号码在某个时间段的来电及短信进行网络策略设置，黑名单以外的号码来电为正常响铃。如果您只想在某个时间段接收某些电话号码的来电或短信息，可将这些号码加入红名单。在 VIP 模式下，红名单以外的电话号码来电

为静音。红名单在 VIP 模式下有效。本功能中默认红名单和黑名单两个组。您还可以新建分组，自定义分组在非 VIP 的模式下有效。

短信内容过滤：点击其后面的【设置】按钮，设置短信信息接收的过滤规则。

启用分组网络：点击下方【设置】按钮，对具体的组进行来电策略和短信策略设置。

添加组号码

在具体的分组成员列表中，点击【新增】进入添加联系人页面，输入姓名和电话号码，选择【保存】。用户也可以点击下方的【联系人】从联系人中导入号码。在其他应用中（如：通讯录、通话记录）点击电话号码，在弹出的菜单中选择“加入来电卫士”，也可以将号码保存到选择的网络分组中。

天翼

点击图标进入天翼主界面，享受中国电信为您提供的各种服务。

189 邮箱

是中国电信的手机邮箱服务，您可以使用使用手机方便地完成收发邮件等操作。

爱音乐

点击爱音乐图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

手机下载

点击手机下载图标，会启动应用软件管理器。用户可以根据自己的需要对应用软件进行管理。可以搜索选择适合本机或需要的软件进行购买下载。

互联星空

互联星空是一项无线上网服务，以 WAP 进行网络拨号。您只需一键点击就可以轻松访问网络，享用随时随地无线上网服务，体验高科技给您带来的极大乐趣与方便！

UIM 卡应用

进入 UIM 卡应用后，手机会读取 UIM 卡中的增值业务，进入 UTK 功能表。UTK 是网

络运营商推出的增值业务，需要 UIM 卡的支持。利用 CDMA 短消息业务，支持多种应用。选择您感兴趣的项，根据屏幕的提示进行操作，就可以定制您需要的业务了。

手机影视

点击手机影视图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

备份

点击备份进入备份界面，可以选择进行同步、备份和恢复的操作。点击设置，可对自动同步、订购管理和同步日志进行相关操作。

生活搜索

点击生活搜索图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

互联网

点击互联网图标，进入电信门户主页，享受电信提供的各种服务。

号百

号码百事通中包括生活搜索、定位服务、订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、企业总机、会员空间和拨号码百事通。点击号码百事通图标进入，用户可根据自己的需要选择不同的服务。

客户服务

点击进入电信客户服务，其中包括掌上营业厅、业务查询退订、漫游列表更新、客户服务热线、国际漫游客服和手机服务指南。

附录一 技术数据

基本规格		
尺 寸	104 mm×54 mm×13.5 mm	
样 式	直板式	
天 线	内置	
话机卡	小型插入卡	
网络模式	CDMA（EVDO）	
内置摄像头	130 万成像	
接 口	I/O 接口	
屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
TFT	2.6 英寸	240×320
配件情况		
电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1100 mAh
	标称电压	3.7V

附录二 配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	手写笔	1
2	旅行充电器	1	7	用户使用说明书	1
3	充电数据线	1	8	保修卡	1
4	电池	1	9	合格证	1
5	立体声耳机	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

附录三 有毒有害物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

附录四 全国网络服务通讯录

省份	行政地市	网点名称	营业地址	联系电话		网点性质
				区号	服务热线	
安徽	安庆	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路 126 号	0556	5570597	社会渠道
安徽	蚌埠	蚌埠长城通信科技有限责任公司	蚌埠市中荣街 147 号	0552	2056256	社会渠道
安徽	亳州	亳州市同方通讯	安徽亳州市淮陵路 168 号	0558	5558286	社会渠道
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化街商业街 A 栋 202 室	0566	2044441	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路教育局家属楼下	0558	2264777	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳翼通通讯器材有限公司	安徽省阜阳市胜利北路电信公司一楼	0558	2236189	社会渠道
安徽	合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市宿州路 6 号国轩大厦 1603 室	0551	2659969	社会渠道
安徽	合肥	天翼电信终端有限公司安徽分公司	合肥市芜湖路 158 号 1 楼	0551	2680571	电信指定 (运营商 C 网)
安徽	合肥	合肥翔坤数码科技有限公司	安徽合肥市徽州大道 406 号	0551	4662327 4662729	电信指定 (社会网点)
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554	6650078	社会渠道
安徽	黄山	黄山市屯溪天诚通讯器材经营部	安徽黄山市屯溪区宇龙商贸城 15 栋 1 楼 106 室	0559	2538161	社会渠道
安徽	黄山	黄山快捷通讯器材服务有限责任公司	安徽黄山市屯溪区延安路 84 号天翼时代广场		13305599133	社会渠道
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505 3337505	社会渠道
安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路电信二楼 (191 号)	0555	2381558	社会渠道
安徽	宿州	宿州市远东通讯器材有限公司	宿州市胜利路 367 号	0557	3059130	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼 1-2 号	0562	2838885	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市众惠通讯设备经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼	0562	2839639	社会渠道
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路 31 号	0553	3811330	社会渠道
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010	84018104	社会渠道
北京	北京	北京银峰联信通讯器材有限责任公司	北京市海淀区公主坟二屋坟 2 号 6 号楼	010	87673835	社会渠道

北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 106 室	010	66017866	社会渠道
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西掌心服务	010	62304688	社会渠道
北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商 二层	010	58797299 58797599	社会渠道
北京	北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北 区 312 室	010	68944543	社会渠道
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京海淀区复兴路 20 号	010	68168685	社会渠道
北京	北京	北京考利特电器设备有限责任公司	北京市房山区良乡西路北大街 81 号	010	69376677	社会渠道
重庆	万州区	重庆华高威科技有限责任公司	重庆市万州区太白路 145 号	023	58150108	社会渠道
重庆	永川	永川市光阳通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	023	85357711	社会渠道
重庆	重庆	重庆鹏凯科技有限公司	重庆市歇台子科园六路西侧 6 号	023	68721023-80 6	社会渠道
重庆	重庆	重庆市巴南区灵韵通讯器材经营部	重庆市巴南区李家沱正街 183 号	023	62851288	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区邹容路 139 号银座广场二楼(地址 一)	023	63837116 63107060	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(江北)	重庆市江北区建新北路 25 号泰新 E 世界一层 133 号(地址二)	023	89891208	社会渠道
重庆	重庆	(重庆天翼)-重庆市通信产业服务有限 公司营销分公司	重庆市歇台子渝州路 164 号 3-1	023	68007968	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	(重庆天翼)-重庆诺亿科技有限公司	重庆市沙坪坝区渝碚路 39 号庆泰大厦 11 楼 18 号	023	68715599	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	天翼电信终端有限公司重庆分公司	重庆市渝中区大坪正街 51 号	023	68007968	电信指定 (运营商网点)
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州五一中路 1 9 9 号文艺大厦一层	0591	83345969 83305916	社会渠道
福建	福州	鼓楼区先先通电器器材商店	福州市鼓楼区古田支路 176 号中城都市花园 8 号 楼 15 号店面		13358231001	社会渠道

福建	福州	厦门畅联电子有限公司福州分公司	福州市五一南路联信大厦中国电信终端设备服务中心二楼天翼售后	0591	83291851 83291385	电信指定(半运营商网点)
福建	福州	福州天亿通信息技术有限公司	福州市西二环电信营业厅	0591	87876877	电信指定(半运营商网点)
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店	0597	2285665	社会渠道
福建	南平	南平市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路 106 号	0599	8608881	社会渠道
福建	泉州	厦门畅联电子有限公司泉州分公司	泉州市鲤城区九一街 12 号文化宫百源电信营业厅 2 楼天翼终端售后部	0595	22168277	电信指定(半运营商网点)
福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州市鲤城龙宫 11 楼 2-7 号	0595	22187503	社会渠道
福建	厦门	厦门纵横集团通信服务有限公司	厦门江头电信大楼 3 楼小灵通维修部	0592	5133000	社会渠道
福建	厦门	厦门畅联电子有限公司	厦门市吕岭路 21 号江头电信枢纽大楼 3 楼	0592	3195113	电信指定(社会网点)
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932	8227199	社会渠道
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路车站前市场西 07 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	金昌	建设路恒盛通讯	金昌市建设路联通大厅		13195999899	社会渠道
甘肃	酒泉	嘉峪关市星球手机维修店	酒泉市肃州区南大街 49 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	酒泉	肃州区灵信通讯维修部	酒泉南转盘电信局维修中心解放路 2 号	0937	2618989	社会渠道
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亨街 2 号	0931	8885599 8722869	社会渠道
甘肃	兰州	甘肃省通信产业服务有限公司	兰州市城关区广武门街道南昌路 769 号	0931	8826588	电信指定
甘肃	兰州	兰州泽众益电信终端销售维修有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号	0931	8880251	社会渠道
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市崆峒区王府井小区 14 号	0933	3996506 8222381	社会渠道
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934	8212699	社会渠道
甘肃	武威	武威市凉州区万讯达手机维修部	武威市北大街	0935	5961110	社会渠道
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936	8259911	社会渠道
广东	潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路电信枫春营业厅隔壁	0768	2270888	社会渠道

广东	东莞	东莞市莞城广太手机维修服务部	东莞市东城大道 123 号聚福豪苑 30 号铺	0769	22302086	社会渠道
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757	82621062	社会渠道
广东	佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398823	社会渠道
广东	佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良文秀路人寿里 6-10 座附凤街 2 号	0757	23234567	社会渠道
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西 259 号 103 房	020	87594736	社会渠道
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 123 号首层	020	85593908 85598119	社会渠道
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦东铺	020	84817199 84701108	社会渠道
广东	广州	广东广信通信服务有限公司	广州市较场西路 17 号	020	83801596	电信指定 (运营商 C 网)
广东	河源	河源市源城区光联通信设备维修中心	河源市兴源路 68 号	0762	3225955	社会渠道
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762	3861122	社会渠道
广东	惠州	惠州市万星科技有限公司	惠州市下埔大道 15 号新银广场二栋一楼	0752	2111000	社会渠道
广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958	社会渠道
广东	江门	江门市蓬江区泰富行电讯行	江门市蓬江区建设路 49 号之十二首层	0750	3301333	电信指定 (社会网点)
广东	揭阳	揭阳市佳联通讯有限公司	揭阳市佳联通讯有限公司	0663	8617188	社会渠道
广东	茂名	茂名恒泰盛大通讯科技有限公司	广东省茂名市高凉中路 6 号中海大厦 1602	0668	3331168	社会渠道
广东	茂名	茂名华茂通讯设备维修服务部	茂名市光华北路 16 号电信		13326571568	社会渠道
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	广东省清远市曙光二路四座 8 号首层北边	0763	3829411	社会渠道
广东	汕头	广东华南通信技术有限公司	汕头市东厦路 88 号金东花园中国电信营业厅	0754	88628888	电信指定 (半运营商)
广东	汕尾	汕尾市佳真通信设备有限公司	汕尾市城区内路 177 号	0660	3264002	社会渠道
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关	韶关市风采路 100 号政法大厦首层 3 号铺	0751	8891444	社会渠道

		分公司				
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市华强北赛格科技园 2 栋西 4 楼 423 室	0755	83763170	社会渠道
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755	88862155	社会渠道
广东	深圳	中通信息服务有限公司	深圳市福田区莲花北村电信服务中心 6 楼	0755	83130028	电信指定 (社会网点)
广东	阳江	阳江市域通电讯电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	3359666	社会渠道
广东	阳江	阳江市华信通信有限公司	阳江市江城区石湾路 354 号一楼	0662	3132010 3132660	电信指定 (社会网点)
广东	湛江	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司湛江分公司	广东省湛江市霞山区人民大道南 25 号一楼 1、2 间	0759	2210866	社会渠道
广东	湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759	2636436 2263803	社会渠道
广东	湛江	湛江锦华数码通讯有限公司	湛江市霞山区人民大道南 52 号国贸新天地数码港一楼 锦华连锁	0759	2609222	社会渠道
广东	肇庆	广东省肇庆市盛峰通信器材有限公司	广东肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758	2285558 6183080	社会渠道
广东	中山	中山市天讯达资讯科技有限公司	中山市石岐区城市花园莲兴路 4 号 6 卡	0760	88781817	电信指定 (社会网点)
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号 4 卡	0760	88228228	社会渠道
广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号 (柠溪邮局正对面)	0756	3208181	社会渠道
广东	珠海	珠海市雷鸣达通讯设备有限公司	珠海市香洲区紫荆路 189 号金宝路商业广场四楼	0756	2212818	电信指定 (社会网点)
广西	百色	中国电信股份有限公司百色分公司	百色市右江区向阳路 20 号丰泰酒店旁中国联通百色营业厅	0776	8806421	电信指定 (运营商 C 网)
广西	百色	广西新乾宇通讯科技有限公司百色分公司	广西省百色市星兴路星兴通讯广场一楼	0776	2839758	社会渠道
广西	北海	中国电信股份有限公司北海分公司	北海市北海大道联通新时空大厦首层营业厅内		18977944683	电信指定

						(运营商 C 网)
广西	北海	广西新乾宇通讯科技有限公司北海分公司	北海市四川路 58 号电信大楼侧门	0779	3086050	社会渠道
广西	崇左市	中国电信股份有限公司崇左分公司	新民路 33 号维修中心	0771	7801133	电信分点
广西	防城港市	中国电信股份有限公司防城分公司	防城港市港口区渔万路 2 号	0770	3259841	电信分点
广西	贵港市	中国电信股份有限公司贵港分公司	贵港市和平路 111 号电信终端维修中心	0775	4232792	电信分点
广西	桂林	广西新乾宇通讯科技有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山中路 24 号杉湖大酒店一楼		13877700055	社会渠道
广西	桂林	桂林市网艺通信器材经营部	广西桂林市中山路置业广场 358 号	0773	2866629	社会渠道
广西	桂林	桂林市国讯通讯器材维修部	桂林市正阳路（步行街）16 号	0773	2881328	社会渠道
广西	河池	中国电信股份有限公司河池分公司	广西河池市新建路 48 号—8 联通营业厅	0778	13317780047 2599515	电信指定 (运营商 C 网)
广西	贺州市	中国电信股份有限公司贺州分公司	贺州市建设东路 208 号	0774	8632678	电信分点
广西	柳州	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷 43 号	0772	2838973	电信指定 (社会网点)
广西	南宁	广西新乾宇通讯科技有限公司	广西省南宁新民路 24-12 号	0771	2616728	社会渠道
广西	南宁	天翼电信终端有限公司广西分公司	广西南宁市共和路 124 号市话楼 3 楼	0771	2611618	电信指定 (运营商 C 网)
广西	钦州	锦佳通信钦州分公司	钦州市钦州湾大道 23 号中国联通营业厅内	0777	2859493	电信指定 (运营商 C 网)
广西	梧州	中国电信股份有限公司梧州分公司	梧州市大南路 34 号中国联通营业厅内		13307747782	电信指定 (运营商 C 网)
广西	梧州	梧州市金世纪通讯器材有限公司	梧州市西江二路 2 号地层铺位	0774	2038800	社会渠道
广西	玉林	中国电信股份有限公司玉林分公司	玉林市人民东路 838 号中国联通永昌营业厅		13321650444	电信指定 (运营商 C 网)
广西	玉林	广西新乾宇通讯科技有限公司玉林分公司	广西省玉林市人民中路 737 号对安大厦一楼		13877573666	社会渠道
贵州	安顺	安顺市西秀区金威科技有限公司	安顺市西秀区新大十字		13308532337	社会渠道

贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南充市分公司	毕节市威宁路 3 号	0857	8235544	社会渠道
贵州	都匀	都匀佰泰通讯有限公司	都匀市文峰路 1 号门面	0854	8247007	社会渠道
贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦二楼	0851	5833852	社会渠道
贵州	贵阳	贵阳金岐通信设备有限公司	贵阳市中华南路 93 号（电信商城）3 楼 11 号	0851	5808133	电信指定 (社会网点)
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858	8223379	社会渠道
贵州	铜仁	中国电信股份有限公司铜仁分公司	铜仁市环城东路 49 号	0856	5221148	电信网点
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路 3 号	0859	3220123	社会渠道
贵州	遵义	贵阳金岐通信设备有限公司遵义分公司	遵义市大兴路 26 号电信终端服务中心金歧公司	0852	8252616	电信指定 (社会网点)
海南	海口市	海南宏邦通信工程有限公司	海口市西沙路 28 号侨企大厦 C 座 104 铺面	0898	66660099	社会渠道
海南	海口市	中国电信股份有限公司海南分公司	海南省海口市海府路 28 号电信营业厅一楼维修部		13322004133	电信指定 (运营商 C 网)
河北	保定	保定市联通通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号（保定宾馆对面）	0312	7910200	社会渠道
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼	0312	2017666	社会渠道
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317	2104975	社会渠道
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	承德市长安小区 15 号楼 104 底商	0314	2020088	社会渠道
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路 115 号	0310	3158886	社会渠道
河北	衡水	天翼电信终端有限公司衡水分公司	衡水市榕花街联通华盛 CDMA 精品店二楼	0318	5218131	电信指定 (运营商 C 网)
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	廊坊市银河北路 38 号永通通信城二层	0316	2138005	社会渠道
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛民族南路 81 号	0335	7926555	社会渠道
河北	秦皇岛	天翼电信终端有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛海阳路 1 号	0335	5301234	电信指定 (运营商 C 网)
河北	石家庄	天翼电信终端有限公司石家庄分公司	石家庄市长安区青园街 5 号电信营业厅	0311	89613333	电信指定

						(运营商 C 网)
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄长安区和平东路 336-2 号广安大街时代方舟 A1-802 室	0311	85379757	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市东源通讯器材维修中心	石家庄市长安区跃进路 79 号手机通讯广场 F 座 108 号二楼	0311	86680616	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市天宇亿通通讯有限公司	石家庄市西大街 90 号	0311	86683447	社会渠道
河北	石家庄	河北天健易和通讯科技有限公司	河北石家庄市中山东路 269 号东尚购物广场负一	0311	85111899	社会渠道
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	唐山市路北区裕华道祥富里 802-5-202	0315	2161886	社会渠道
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 155 号	0319	3862189	社会渠道
河北	张家口	张家口金宏景通讯技术有限公司	张家口市桥东宝善街少年宫底商	0313	2020012	社会渠道
河南	鹤壁市	新乡新峰星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号联通公司对面(三星服务中心)	0392	2101152	社会渠道
河南	焦作市	焦作讯捷电子电器维修站	焦作市解放中路 23 号	0391	2907219	社会渠道
河南	洛阳市	洛阳胜天商贸有限公司	洛阳市西工区金谷园路 151 号(119-123-层)		13343881001	社会渠道
河南	漯河市	漯河市开明通讯器材有限公司	河南省漯河市人民西路中国网通对面	0395	2196777	社会渠道
河南	南阳市	南阳市车站路信联通讯维修部	河南省南阳市车站北路 58 号工贸宾馆一楼 06 号	0377	63061001	社会渠道
河南	平顶山	平顶山市新华区开源吉通讯商行	平顶山市中兴路北段金三角商务中心 8 楼 805 室	0375	7296662	社会渠道
河南	濮阳市	濮阳市华讯通讯技术有限公司	河南省濮阳市胜利西路 18 号	0393	4410728	社会渠道
河南	商丘市	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场 3 号	0370	2282867	社会渠道
河南	新乡市	新乡市三联科技有限公司	河南省新乡市平原路 193 号	0373	3052869	社会渠道
河南	信阳市	信阳市浉河区神鸽通信部	信阳市浉河区北京大街与申碑路交叉口中神鸽通信部	0376	6260986	社会渠道
河南	许昌市	许昌魏都敬宇通讯器材维修部	河南省许昌市七一路移动通讯城 B51 号	0374	2622559	社会渠道
河南	郑州市	郑州市思域商贸有限公司	郑州紫荆山路 69 号文成商务三楼 307	0371	66305669	社会渠道
河南	周口	周口越众通讯	周口市市中州商贸城女人街物业楼下	0394	8668659	社会渠道
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口西 20 米路南	0396	3310888	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 45 号	0459	6316999	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451	53675277	社会渠道

黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451	87650143	社会渠道
黑龙江	鹤岗	鹤岗市坤宇通讯器材有限公司	黑龙江鹤岗市工农区电信路网大厦 2 楼小灵通售后	0468	3455717	社会渠道
黑龙江	黑河	黑河市怡亨通讯器材行	黑龙江黑河市兴安街 207 号	0456	8282777	社会渠道
黑龙江	七台河	七台河市桃山区嘉信手机售后服务中心	黑龙江七台河市山湖路 41 号		13069854046	社会渠道
黑龙江	齐齐哈尔	龙沙区天地诚通讯商店	齐齐哈尔市龙门数码科技广场三楼	0452	2382388	社会渠道
黑龙江	双鸭山	双鸭山市宏江通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街广播电视局一楼	0469	4244234	社会渠道
黑龙江	绥化	绥化市捷讯通信科技有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455	8263888	社会渠道
黑龙江	伊春	伊春市伊春区伊加伊电子维修中心	伊春市普新街门市房 5 号		13329384599	社会渠道
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714	8731018	社会渠道
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718	8251589	社会渠道
湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713	8666056	社会渠道
湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	0714	3951859	社会渠道
湖北	荆门	荆门市东宝区天旭通讯器材经营部	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226 13385245131	社会渠道
湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区江汉南路 116 号	0716	8124118 15607211143	社会渠道
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728	6299366	社会渠道
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 14 号	0719	8656859	社会渠道
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722	3229944	社会渠道
湖北	武汉	天翼电信终端有限公司湖北分公司	武汉市江岸区惠济路 4 号		13317145968 13339984532	电信指定 (运营商 C 网)
湖北	武汉	武汉鑫霞光通讯器材有限公司	武汉市武昌区中南路 80 号中南大厦 9 楼 908 室	027	87814810	社会渠道
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派维修中心	027	82843911	社会渠道
湖北	武汉	武汉电信实业有限责任公司	武汉市江岸区合作路 47 号“天翼互联网手机广场”2 楼	027	82795355 82795960	电信指定 (运营商 C 网)
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728	3204666	社会渠道

湖北	咸宁	中科电信终端销售维修中心	湖北省咸宁市温泉路 37 号电信大楼	0715	8251444	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄樊市樊城长虹路特 88 号中国电信大楼一楼	0710	3211376	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市仕豪通讯发展有限公司	襄樊市长虹路 148 号	0710	3226696	社会渠道
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712	2821387	社会渠道
湖北	宜昌	中国电信股份有限公司宜昌分公司	湖北省宜昌市夷陵大道 97 号		13349770000	电信指定 (运营商)
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 120 号合美通讯广场	0717	6448618	社会渠道
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	湖南省长沙市宝南街华侨通讯城 1 号	0731	84411442	社会渠道
湖南	长沙	湖南裕丰通讯有限公司	长沙市劳动西路 139 号 (劳动广场东北侧), 中国联通劳动广场营业厅	0731	84431333 84436333	电信指定 (社会网点)
湖南	长沙	长沙市雨花区汉一通讯维修部	长沙市韶山北路 417 号	0731	85561559	社会渠道
湖南	常德	常德市武陵区华域通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司 10 号门面	0736	7222665	社会渠道
湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735	8887272 7498022	社会渠道
湖南	衡阳	衡阳市雁峰万通通信行	湖南省衡阳市解放路 107 号	0734	8245130	社会渠道
湖南	怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745	2239101	社会渠道
湖南	吉首	湘西自治州瑞科商贸有限责任公司	吉首市团结西路 3 号电信营业厅	0743	8237601	社会渠道
湖南	娄底	娄底市娄星区新润通通讯行	娄底市娄星区清泉大酒店	0738	6687059	社会渠道
湖南	邵阳	邵阳市双清区星数码通讯	邵阳市五一南路 198 号	0739	5227118	社会渠道
湖南	湘潭	湘潭市今科通讯设备有限公司	湘潭市建设北路 1 号中国电信售后服务中心	0731	58224449	社会渠道
湖南	岳阳	岳阳市开发区兴立信通讯	岳阳市站前西路君山老干所 11 号门面	0730	8287000	社会渠道
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744	8366899	社会渠道
湖南	株洲	株洲龙腾通讯技术服务有限公司	株洲市七一路口中旺锦安城 A 座 1011	0731	28216988 28251878	社会渠道
吉林	白城	白城市嘉诚通讯手机维修中心	白城市明仁南街 16 号	0436	3230777 2973916	社会渠道

吉林	白山	白山市八道江区风云通讯店	白山市八道江区器材商城	0439	3256767	社会渠道
吉林	长春	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市同志街 600 号	0431	88986710	电信指定 (社会网点)
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	吉林省长春市北京大街 1080 号	0431	82710222	社会渠道
吉林	长春	吉林省恒达通信有限公司	吉林省长春市西安大路 336 号安华通信商城 4 楼 S003	0431	88981152	社会渠道
吉林	长春	长春天天手机集团有限公司	长春市人民大街 68 号	0431	88937668	社会渠道
吉林	吉林	吉林市船营区天威通讯器材经销店	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-24 号	0432	62498101	社会渠道
吉林	辽源	辽源市恒达通信器材有限公司	辽源龙山区西宁街道办事处西宁大路 109 号	0437	3272000	社会渠道
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展中心	吉林省四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434	3228511	社会渠道
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	吉林省松原市源江路邮局对面永嘉通讯	0438	6162333	社会渠道
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	吉林省通化市新华大街 628 号	0435	3258066	社会渠道
吉林	延边	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街 51 号	0433	2915959	社会渠道
江苏	淮安	淮安市清河区恒铭通讯器材销售中心	淮安市承德北路 81-6 号	0517	83903882	电信指定 (社会网点)
江苏	连云港	连云港市迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号	0518	85812233	社会渠道
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 818 室		18951915191	社会渠道
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025	84829698	社会渠道
江苏	南京	江苏八连星科技发展有限公司	南京市鼓楼大钟亭 8 号	025	84767307	电信指定 (社会网点)
江苏	南京	南京凌玖通数码科技有限公司	南京市玄武区鱼市街 57 号 411 室	025	83229860	社会渠道
江苏	南京	常州宏鹏通信器材维修中心	常州市延陵西路 200 号中国电信二楼		18961161100	电信指定 (社会网点)
江苏	南通	南通市艺丰通信设备维修有限公司	南通市环城南路 88 号电信大楼 3 楼	0513	85585508	电信指定 (社会网点)
江苏	苏州	苏州万信通讯器材有限责任公司	苏州大井巷 29-6 号	0512	65111499	电信指定 (社会网点)
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号 603C 室	0512	65815139	社会渠道

江苏	苏州	昆山市玉山镇中联鼎讯手机维修中心	昆山市朝阳西路 236-2 号	0512	57927397	社会渠道
江苏	泰州	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	泰州市东进路 193 号	0523	86238130	社会渠道
江苏	无锡	无锡市北塘区八步通讯经营部	无锡市健康路 3 号电信市场 69 号柜	0510	82739930	电信指定 (社会网点)
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州淮海东路移动手机城二楼	0516	83610000	社会渠道
江苏	盐城	盐城市亭湖区城中联宇通讯经营部	盐城市儒学街 2 号 (市电信大楼东侧)	0515	80886655	电信指定 (社会网点)
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 401 室	0514	87336589	社会渠道
江苏	扬州	扬州信发科技有限公司	扬州市文昌西路 139 号	0514	87877000	社会渠道
江苏	镇江	镇江市润灵通讯器材服务有限公司	镇江市电力路 26 号	0511	85272211 85289870	社会渠道
江西	抚州	抚州市华兴通信设备有限公司	江西省抚州市赣东大道 761 号	0794	8218886	社会渠道
江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797	8233999	社会渠道
江西	九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792	8138855	社会渠道
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791	6217989	社会渠道
江西	南昌	南昌旗航实业有限公司	江西省南昌市孺子路 37 号抚州大饭店 9 楼 908 室	0791	6250007	电信指定 (社会网点)
江西	南昌	江西省通信产业服务有限公司物流分公司	江西省南昌市丁公路 38 号	0791	6112196	电信指定 (社会网点)
江西	萍乡	萍乡电信终端维护部	萍乡市跃进中路 216 号	0799	6889028	社会渠道
江西	新余	新余广电手机专业维修中心	江西新余市抱石大道 20 号	0790	6221677	社会渠道
江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795	3578881	社会渠道
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山市府路 18 号	0414	2829000	社会渠道
辽宁	朝阳	朝阳市捷通小灵通客户服务中心	朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421	2880555	社会渠道
辽宁	大连	大连邮联通讯电子交易中心	大连市中山区青泥街 40 号中山大苏宁电器二楼	0411	82691559 82691589	社会渠道
辽宁	大连	大连市沙河口区日东通讯器材经销处	大连市中山区长江路 177 号海源电子城地下一层 中国电信营业厅	0411	39852287	电信指定 (社会网点)

辽宁	大连	大连广联通讯器材有限公司	辽宁大连市沙河口区解放广场西安路永平街 227 号	0411	84607766	社会渠道
辽宁	阜新	阜新博麒电信商务有限责任公司	阜新市海州区解放大街 39 号	0418	3319488	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园 7-8 号	0429	2188666-3333	社会渠道
辽宁	盘锦	盘锦双台子区万道通讯器材经销处	盘锦市兴隆台区天虹电子城手机区域中国电信售后服务中心	0427	3333332	电信指定 (社会网点)
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北街 128 号	024	88531366	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024	88517551	社会渠道
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经销部	包头市昆区钢铁大街民主大楼街西侧 56-1 联通(电信)营业厅一楼	0472	6963366	社会渠道
内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476	8346314	社会渠道
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477	3980398	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦 11 楼	0471	6261270	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山东路 7 号诚信数码大厦一层(蓝海电讯)	0471	6915888	社会渠道
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	0470	8334555	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司阿拉善分公司	巴彦浩特镇工业路特南路 18 号		13354834477	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区祇华西街 21 号	0473	2011133	社会渠道
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布集宁区光明街 9 号	0474	8207887	社会渠道
内蒙古	锡林浩特	锡林浩特市万通通讯城	锡林浩特市交通大厦西 100 米妇幼对面	0479	8278555	社会渠道
宁夏	吴忠	吴忠市利通区华凯通讯部	吴忠市利通区新生街移动营业厅南侧		13369533456	电信指定 (社会网点)
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏回族自治区银川市中山北街 50 号(雪花大酒店向北 100 米)	0951	6027921	社会渠道

宁夏	银川	宁夏普天科技有限公司	银川市中山南街 56 号	0951	6027517	电信指定 (社会网点)
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街 11 号	0951	5068126	社会渠道
青海	格尔木	格尔木三创电子科技技术有限公司	青海省格尔木市八一路红伟商场一楼	0979	7238732	社会渠道
青海	海东	鑫艺通讯	海东平安镇平安大道电信局一楼		13369724572	社会渠道
青海	海南	鑫艺通讯	海南州共和县恰卜恰镇团结南路 40 号		13369744576	社会渠道
青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	西宁市城中区西大街 1 号	0971	8234999	社会渠道
青海	西宁	西宁市城中区闽西手机维修中心	青海省西宁市西关大街 25 号(送变电大厦一楼)	0971	8177111	社会渠道
青海	西宁	天翼电信终端有限公司青海分公司	青海省西宁市五四大街 23 号		13309710925	电信指定 (运营商 C 网)
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市黄河四路 526 号中信科技广场 E4	0543	13371309000 3999165	社会渠道
山东	德州	济南中岩通信器材有限公司德州分公司	德州市东风东路 45 号	0534	2649099	电信指定 (社会网点)
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546	8797158	社会渠道
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530	3965288	社会渠道
山东	菏泽	济南中岩通信器材有限公司菏泽分公司	菏泽市青年路 9 号	0530	6164616	电信指定 (社会网点)
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	济南市泉城路万达购物广场一楼 16-C	0531	55508558	社会渠道
山东	济南	济南中岩通信器材有限公司	济南市历下区山大路 201 号天业科技商务大厦 403 室	0531	80963248	电信指定 (社会网点)
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537	2402777	社会渠道
山东	济宁	济南中岩通讯器材有限公司济宁分公司	山东省济宁市声远舞台(楼梯南)	0537	3154567	电信指定 (社会网点)
山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634	6229797	社会渠道
山东	聊城	济南中岩通信器材有限公司聊城分公司	聊城市兴华西路 2 号新区宾馆一楼	0635	2114798	电信指定 (社会网点)

山东	临沂	临沂市石佳手机维修部	临沂市兰田步行街华人街二楼 23 号	0539	8212766	社会渠道
山东	临沂	济南中岩通信器材有限公司临沂分公司	山东临沂市红旗路南侧 56 号	0539	7164599	电信指定
山东	青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532	82090532	社会渠道
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633	8233019	社会渠道
山东	日照	日照市东港区星航手机维修中心	日照市东港区海曲西路 155 号	0633	2206189	电信指定 (社会网点)
山东	泰安	济南中岩通信器材有限公司泰安分公司	泰安市龙潭路 15 号泰安中国电信	0538	5099189	电信指定 (社会网点)
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威海路 40 号	0631	5230900	社会渠道
山东	潍坊	潍坊东方天润通信科技有限公司	潍坊市四平路 87 号 (佳乐家对面)	0536	8209900	社会渠道
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市四平路电子街 11 号 261041	0536	8234999	社会渠道
山东	枣庄	济南中岩通信器材有限公司枣庄分公司	枣庄市解放北路 103 号	0632	5118161	社会渠道
山东	淄博	淄博鑫联通信科技有限公司张店维修服务分公司	山东淄博市张店区共青团东路 7 号	0533	2158717	社会渠道
山西	大同	大同市城区茂达通讯器材维修部	大同市城区新建南路和平里 3 号	0352	2034928	社会渠道
山西	大同	长治市晨辉商贸有限公司	长治市紫金花园 5 号楼 35 号商业用房	0355	2022322	社会渠道
山西	大同	大同市凯特通讯技术服务有限责任公司	大同市新建南路和平里 4 号楼	0352	2015520-0	社会渠道
山西	晋城	晋城市高远信息产业有限公司	晋城市凤台西街 18 号	0356	3052244	社会渠道
山西	晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221	社会渠道
山西	临汾	临汾市尧都区煜顺通讯器材经销部	临汾市平阳中街 8 号	0357	2011778	社会渠道
山西	吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街 128 号		13133247047	社会渠道
山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南		13363494999	社会渠道
山西	朔州	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	阳泉市北大街 8 号	0353	2398816	社会渠道
山西	太原	大同市峰星通信设备有限责任公司	太原市后铁匠巷 50 号酷派 4S 店		18903517477	社会渠道
山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市迎泽大街 228 号红三角通讯广场三层	0351	4121125 8855977	社会渠道
山西	太原	天翼电信终端有限公司山西分公司	山西太原双塔西街 162 号安业商务南楼 210 室		13383411001	电信指定 (运营商 C 网)

山西	运城	运城市盐湖区北城长远通讯行	运城市工农西街一号	0359	8655344	社会渠道
山西	运城	中国电子器材总公司山西分公司运城网点	运城市解放北路 235 号联通手机广场二楼	0359	8655344	社会渠道
山西	运城	运城市森宝通讯器材有限公司	运城市解放南路 40 号	0359	8663511	社会渠道
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区兴安中路 45 号 (瑞成通讯)	0915	3207176	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市迅科通信设备有限公司	宝鸡市经二路 161 号保险大厦	0917	3251836	社会渠道
陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中人民路	0916	2245707	社会渠道
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914	2886191	社会渠道
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919	2151688	社会渠道
陕西	渭南	临渭区讯诚通讯器材经营部	渭南市智能大厦南邻小巷 100 米	0913	8166661	电信指定
陕西	西安	西安市晶诚手机维修部	西安市尚朴路北长巷四号楼 30102 室西安微电子手机维修中心	029	87269979	电信指定 (社会网点)
陕西	西安	西安中邮普泰移动通信设备有限公司维修部	西安市新城区西新街 3 号	029	86691113-8002	社会渠道
陕西	西安	陕西浩达科技有限公司	西安市新城区新民街 25 号	029	87287350	电信指定 (社会网点)
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西省咸阳市中心 505 广场招待所 2 楼	029	33285980	社会渠道
陕西	延安	延安通远通讯器材有限责任公司	延安市中心街凤凰宾馆 1 楼	0911	2124898	电信指定 (社会网点)
陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	0912	3261961	社会渠道
陕西	榆林	隆洋网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉中巷轻工局南楼二单元 101 号	0912	3232582	社会渠道
上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁区长宁路 691 号	021	52378668	社会渠道
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	上海市东方路 573 弄 9 号	021	58882517	社会渠道
上海	上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市四川北路 1761 号 3 楼	021	56968620	社会渠道
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区水产路 511 号	021	56576099	社会渠道
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海南汇区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021	68001818	社会渠道
上海	上海	上海拓成电子有限公司	上海市嘉定区博乐南路 158 号泰宸商务楼 809	021	69526662	社会渠道

上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55-59 号	021	59733607	社会渠道
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号		13661988128	社会渠道
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827	3130888	社会渠道
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028	86753348	社会渠道
四川	成都	成都量通电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码通信城三楼酷派售后服务中心(太升南路文化宫对面)	028	86622702	社会渠道
四川	成都	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街 54 号	028	86621220	电信指定 (社会网点)
四川	成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 53 号天翼商城 3 楼	028	86615613	电信指定 (社会网点)
四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市太升南路 222 号赛格广场 4 楼	028	86530966	社会渠道
四川	达州	宏基通信器材商行	四川省达州市大西街金帝阳光 8 号门市	0818	2137939	社会渠道
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838	2305158	社会渠道
四川	广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号		18908287888	社会渠道
四川	广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005	社会渠道
四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833	2123528	社会渠道
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市红阳区正兴隆街 14 号楼 3 号门市	0830	6113366	社会渠道
四川	绵阳	成都中百移动通信设备有限公司绵阳分公司	绵阳市富乐路 15 号	0816	2230576	社会渠道
四川	绵阳	绵阳城区安信龙数码服务中心	绵阳市临园路东段 49 号	0816	7011884	社会渠道
四川	内江	内江市南捷通讯技术有限公司	四川省内江市中区小东街 24 号	0832	2065396	社会渠道
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817	2228783	社会渠道
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号	0812	3359595 3348528	社会渠道
四川	西昌	西昌嘉仕森通讯有限公司	四川省西昌市胜利路 9 号	0834	3220833	社会渠道
四川	雅安	雅安秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 38 号	0835	2239881	社会渠道
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市自强里 17 号	0831	5160365	社会渠道

四川	自贡	自贡宏宇电信有限公司	自贡市自流井区檀木林街	0813	2203555	社会渠道
天津	天津	天津市宜通通讯器材维修有限公司	天津市和平区荣安大街新文化花园新秀居底商118号	022	27317725	社会渠道
天津	天津	友格(天津)通讯科技有限公司	天津市南开区长江道47号(天荣公寓底商)	022	27375825	社会渠道
西藏	拉萨	天翼电信终端有限公司西藏分公司	西藏拉萨市北京中路59号电信商品房		13322503739	电信指定 (运营商C网)
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏北大街1号新世纪购物中心B座二楼7号厅	0997	2129435	社会渠道
新疆	阿克苏	新通服阿克苏分公司	阿克苏市南大街1号电信器材商场	0997	2790123	电信指定 (新通服分点)
新疆	巴州	新通服巴州分公司	库尔乐市人民西路1号电信大楼一楼	0996	2800170	电信指定 (新通服分点)
新疆	博乐	博乐市普瑞达商贸有限责任公司	博乐市青得里大街166号	0909	2234889	社会渠道
新疆	博州	新通服博州分公司	顾里木图路62号电信局旁小灵通卖场		13519973380	电信指定 (新通服分点)
新疆	昌吉	新通服昌吉分公司	昌吉市延安北路2号电信营业厅二楼	0994	2996781	电信指定 (新通服分点)
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994	2350798	社会渠道
新疆	哈密	新通服哈密分公司	哈密市中山路180号	0902	2251477	电信指定 (新通服分点)
新疆	和田	新通服和田分公司	和田市北京西路63号		15349953999	电信指定 (新通服分点)
新疆	喀什	诚信通讯维修服务部	喀什人民西路电信营业厅地下一层	0998	2362800	电信指定 (新通服分点)
新疆	喀什	喀什市天翼通讯维修服务部	喀什市人民西路23号电信卖场	0998	2822861	电信指定
新疆	克拉玛依	新通服克拉玛依分公司	克拉玛依市天山路54号	0990	6955283	电信指定 (新通服分点)
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯市团结东街三洋通讯市场1-102号	0992	3244556	社会渠道

新疆	奎屯	新通服奎屯分公司	奎屯市团结东街 36 号电信二楼	0992	6664328	电信指定 (新通服分点)
新疆	石河子	新通服石河子分公司	石河子市夕阳红街鸿雁综合营业厅	0993	2025305 2395671	电信指定 (新通服分点)
新疆	塔城	新通服塔城分公司	塔城市电信大厅二楼	0901	6228629	电信指定 (新通服分点)
新疆	吐鲁番	新通服吐鲁番分公司	吐鲁番市老城路电信营业大厅	0995	8183111 8527666	电信指定 (新通服分点)
新疆	乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营销服务分公司	乌鲁木齐市中山路 158 号电信商场二楼电信终端维修中心	0991	2836354 2810579	电信指定 (半运营商)
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐山西庙巷 122 号	0991	2823588	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌市中山路 98 号	0991	2322110	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	天翼电信终端有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市中山路 157 号电信客服楼五楼	0991	2362212	电信指定 (运营商 C 网)
新疆	伊犁	伊宁市浔江通讯	新疆伊宁市解放路温州大酒店地下厅领航通讯城	0999	8097468	社会渠道
新疆	伊犁	新通服伊犁分公司	伊宁市解放路四巷温州大酒店负一楼领航通信城	0999	8380130	电信指定 (新通服分点)
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	云南保山市上巷街 1 号	0875	2121211	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城天和手机维修服务部	楚雄市鹿城东路 133 号	0878	6118263	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城恒讯手机店	楚雄市龙泉路州宾馆右侧 96 号	0878	3116908	社会渠道
云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市云邮通信终端产品销售中心	0872	2198296	社会渠道
云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	潞西市芒市目瑙纵歌路 19 号 (原为民路)	0692	8880222	社会渠道
云南	红河	个旧市永发通信设备维修部	个旧市金辉商住楼 3 幢 1 单元 302 号	0873	2131196	社会渠道
云南	景洪市	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691	2124501	社会渠道
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市北京路 447 号新和汇通讯商场二楼	0871	3144557	社会渠道
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市东风西路 66 号 A 栋 2 楼	0871	5369829	社会渠道

云南	临沧	临沧市临翔区华杰手机销售部	临翔区南增街 134 号	0883	6761999	社会渠道
云南	普洱	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市月光路 1 号	0879	2162217	社会渠道
云南	曲靖	曲靖市麒麟区恒祥经营部	曲靖市麒麟区军分区综合楼二楼 218 号	0874	3123512	社会渠道
云南	文山	文山县飞翔通信器材商行	文山县东风路七花大厦南楼 46 号	0876	2140686	社会渠道
云南	玉溪	红塔区苏达波手机维修店	玉溪市上村街中段波导客服中心	0877	8895113	社会渠道
浙江	杭州	杭州科泰通信技术有限公司	杭州市湖墅南路 185 号	0571	88390315	社会渠道
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571	87047595 87293671	社会渠道
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 2 楼 13-16 室	0571	56763624	社会渠道
浙江	杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	杭州市河东路 215 号	0571	88064420	社会渠道
浙江	湖州	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	浙江湖州富城商楼步行街 36-42 号		13157274501	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江嘉兴建国中路中兴广场三号楼三楼		13356040000	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市南湖区城东凯锐手机维修部	嘉兴市建国路中兴广场 3 号楼二楼	0573	82050906	社会渠道
浙江	宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市解放北路 180 号	0574	87285757	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市天丰数码通讯技术有限公司	绍兴市东街四马路 9 号	0575	85114877	社会渠道
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区东路桥大道 107-109 号	0576	82454998	社会渠道
浙江	温州	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店	温州市人民东路中侨大楼 C 幢 110-4 号	0577	88853718	社会渠道
浙江	温州	温州电脑市场兆晶通讯设备商行	温州人民路中侨大楼一楼 C 栋 110-4	0577	88853168	社会渠道
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路 10 号电信终端维修中心	0580	2020009	社会渠道

提示: 网点信息以实际调整为准, 如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电 0755-83300198 进行核实。