

**原理，结构**

内置活塞与精密弹簧相连当压力变化时，弹簧伸缩量发生相应变化，当压力达到设定值时，会触发预设的机械结构并发出开关信号

特点

这些小巧型的压力开关是OEM应用设计的，他们是工程机械船用阀门遥控系统等.要求高耐压设备的理想选择。

0.3-100BAR （设定点任选）

超常的体积压力量程比

可以工厂设定或现场调节

技术参数：

存放温度：-10...80

工作温度：-10...80

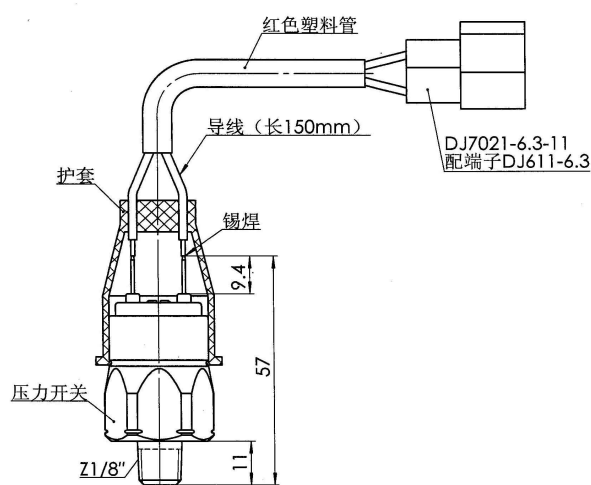
开 关：100VA

重复性能：±5%

压力接口：不锈钢

电气连接：6.3*0.8插片

工作寿命：100万次

外形尺寸**选型表**

PS11	010	S	G14	H	R	T	详述
PS11							PS11系列机械式可调压力开关
	03						测量范围: 0.03...0.3MPa
	10						测量范围: 0.1...1.0MPa
	20						测量范围: 1.0...2.0MPa
	50						测量范围: 2.0...5.0MPa
	100						测量范围: 5.0...10.0MPa
	200						测量范围: 10.0...20.0MPa
	09						测量范围: 0.4...2.8MPa
		S					镀锌钢底座
			G18				接口螺纹 G1/8
			N14				接口螺纹 NPT1/4
			M12				接口螺纹 M12x1.5
			M20				接口螺纹 M20x1.5
				H			接口螺纹 外螺纹
							常开型
						C	常闭型

订货提示

选型完毕后，请再次核对以下信息，以防选型错误！

- 1.型号各项是否与您所需一致
- 2.量程是否正确
- 3.输出信号的种类和数量是否正确
- 4.是否有可选项、附件漏选