

DocuPrint 305  
激光打印机

THE DOCUMENT COMPANY  
FUJI XEROX

文件管理专家

DocuPrint 305  
激光打印机

技术规格

| 产品性能       |                                                                               | DocuPrint 205                                                                                     | DocuPrint 255 | DocuPrint 305                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 打印速度 (A4)  |                                                                               | 20页/分钟                                                                                            | 25页/分钟        | 30页/分钟                        |
| 双面打印速度     |                                                                               | 13面/分钟                                                                                            | 17面/分钟        | 21面/分钟                        |
| 预热启动时间     |                                                                               | ≤10秒 (从休眠状态)                                                                                      |               |                               |
| 首页输出时间     |                                                                               | 最快5.2秒                                                                                            |               |                               |
| 打印分辨率      |                                                                               | 1200 x 1200dpi/ 600 x 600dpi/ 2400dpi (9600 x 600dpi)                                             |               |                               |
| 处理器        |                                                                               | PowerPC 603e-266MHz                                                                               |               |                               |
| 内存 (标准/最大) |                                                                               | 64MB/ 576MB                                                                                       |               |                               |
| 硬盘         |                                                                               | 20GB                                                                                              |               |                               |
| 最大月打印量 (页) |                                                                               | 100,000                                                                                           |               |                               |
| 纸张处理能力     |                                                                               |                                                                                                   |               |                               |
| 纸张尺寸       | 纸盘1                                                                           | A3,A4,A5,B4,B5,Letter,Legal (8.5 x 14"),信封,条幅 (900mm 最长)<br>自定义 (76.2 – 304.8mm x 98.4 – 900mm)   |               |                               |
|            | 纸盘2                                                                           | A3,A4,A5,B4,B5,Letter,Legal (8.5 x 14"),信封,条幅<br>自定义 (76.2 – 297mm x 98.4 – 431.8mm)              |               |                               |
|            | 双面打印***                                                                       | A3,A4,A5,B4,B5,Letter,Legal (8.5 x 14"),信封,条幅 (900mm 最长)<br>自定义 (100 – 304.8mm x 139.7 – 431.8mm) |               |                               |
| 介质类型       | 纸盘1                                                                           | 普通纸 (60 – 90gsm) /厚纸 (90 – 216gsm) ,激光专用透明胶片、信封、标签纸、卡片纸 (190gsm)                                  |               |                               |
|            | 双面打印***                                                                       | 普通纸 (60 – 90gsm)/厚纸 (190gsm)                                                                      |               |                               |
| 介质输入容量     | 纸盘1                                                                           | 150页                                                                                              |               |                               |
|            | 纸盘2                                                                           | 250页                                                                                              | 550页          |                               |
|            | 最大                                                                            | 1500页                                                                                             | 1800页         |                               |
| 介质输出容量     | 标准                                                                            | 250页 (面朝下)                                                                                        | 500页 (面朝下)    |                               |
|            | 正面朝上输出纸盘                                                                      | —                                                                                                 | 70页           |                               |
|            | 偏移输出接收盘                                                                       | —                                                                                                 | 500页          |                               |
| 网络/软件      |                                                                               |                                                                                                   |               |                               |
| 字体         | PCL: 81 Agfa 字体 + OCR-B, PS: 136 Adobe 字体                                     |                                                                                                   |               |                               |
| 打印语言       | PCL 6, PCL 5e, PS 3**,HPGL/HPGL2兼容,TIFF                                       |                                                                                                   |               |                               |
| 支持的操作系统    | Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP,Windows Server 2003, Mac OS (7.61 及以上)** |                                                                                                   |               |                               |
| 接口         | RS232C, IEEE1284, USB2.0 , 以太网 100Base TX/ 10BaseT                            |                                                                                                   |               |                               |
| 协议         | Ipd, NetWare, SMB,Port9100, IPP,EtherTalk                                     |                                                                                                   |               |                               |
| 操作         |                                                                               |                                                                                                   |               |                               |
| 电源         | 220~240V, 50/ 60Hz; 110V, 50/ 60Hz                                            |                                                                                                   |               |                               |
| 功耗         | 1100W (最大) 600W (平均) 10W (休眠)                                                 |                                                                                                   |               | 1100W (最大) 650W (平均) 10W (休眠) |
| 体积/重量      | 505mm宽 x 376mm深 x 390 mm高/ 22kg                                               |                                                                                                   |               |                               |

维修条例。一年上门服务\*  
\*\* 需增加PS选件和内存  
\*\*\* 需增加双面打印选件

\* 最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐从2009年10月1日起,在所有打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统,没有标贴的可能为非原装耗材。

阁下若希望进一步查询有关 FUJI XEROX 产品之详情, 请与以下商号接洽。



- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色“X”符号;
- ② 开窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激光全息安全线, 线上可见“•ZX”正反字符;
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见16位防伪数码。

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社 (“日本富士施乐”) 拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, Fuji Xerox, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的“X”的立体造型。



| 耗材                                             |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 打印鼓(随机最多6000页,标准最多10000页) (A4幅面5%覆盖率) CT350251 |          |
| 选件                                             |          |
| 自动双面打印模块                                       | EL300304 |
| PS语言解释器                                        | E3300060 |
| A3/A4 250页通用纸盘                                 | EL300305 |
| A3/A4 550页通用纸盘                                 | EL300306 |
| 正面朝上输出纸盘 (DocuPrint 255/305)                   | E3300057 |
| 偏移输出接收盘 (DocuPrint 255/305)                    | E3300058 |
| 多功能旁路纸盘                                        | E3300059 |
| 硬盘(20GB)                                       | E3300052 |
| 256MB 内存                                       | E3300061 |
| 简体中文字体卡                                        | E3300063 |
| 日文字库条 (Morisawa)                               | E3300050 |
| 日文字库条 (HEISEI)                                 | E3300051 |

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146  
http://www.fujixerox.com.cn/



富士施乐在华分支机构

|     |                           |                   |    |                                 |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|----|---------------------------------|-------------------|
| 北京  | 北京市朝阳区建国路甲9号世茂大厦904室      | 电话: 010-58245000  | 武汉 | 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦21层2105-2107室 | 电话: 027-68850226  |
| 上海  | 上海市南京路380号香港新世界大厦29F/30F  | 电话: 021-23027888  | 长沙 | 长沙市芙蓉区燕山新村飞大厦1009,1209室         | 电话: 0731-4183320  |
| 广州  | 广州市东风中路410-412号富力大厦15楼    | 电话: 020-83140000  | 郑州 | 郑州市中原中路220号裕达国际商务中心A座22层2212    | 电话: 0371-60208180 |
| 成都  | 成都市锦江区滨江东路9号盛香楼里拉中心办公楼6层  | 电话: 028-84779777  | 南京 | 南京市汉中路99号金鹰国际商城21层B2-C1座        | 电话: 025-84781388  |
| 沈阳  | 沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305-06室 | 电话: 024-31077002  | 福州 | 福州市五四路国贸广场29楼C1                 | 电话: 0591-87508800 |
| 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区宣化街76号网通广场20楼      | 电话: 0451-86209410 | 西安 | 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室         | 电话: 029-87631220  |
| 杭州  | 杭州市西湖区240号恒通大厦一单元         | 电话: 0571-88390046 |    |                                 |                   |

Fuji Xerox, Xerox, The Document Company 和富士施乐均为富士施乐公司所有商标。本公司于中国注册的其他各商号及品牌均为富士施乐公司所有。富士施乐在中国大陆地区所有使用之防伪标签参数均不另作说明。本产品上之防伪标签参数仅供参考, 防伪标签之使用, 须符合富士施乐公司之防伪标签使用规范。富士施乐在中国大陆地区所有使用之防伪标签参数均不另作说明。防伪标签之使用, 须符合富士施乐公司之防伪标签使用规范。

FXCL 0910



A3 主流  
快速 高效



知深·行远

知深·行远



现在，您可以更快、更容易地完成您的工作。最大A3幅面的高质量图像，让您的文件看上去更专业。  
除此之外，您将在精巧、线条流畅的打印机设计中感受到更多的贴心功能、更高的价值以及网络管理能力。

# DocuPrint 305

速度、打印质量、灵活的功能和商业价值，一切浓缩在这台精巧的打印机中。

## 优秀的性能 —— 速度/打印质量


快速可靠的性能，每时每刻享受更高的生产能力、效率以及杰出的打印质量。

- 超主流的打印速度。
- 仅5.2秒的首页输出时间。
- 采用富士施乐的快速定影技术，从休眠模式启动仅需10秒，远快于普通打印机，大大提高工作效率。
- 可按引擎速度全速打印1200 × 1200dpi高分辨率文档，高达2400dpi增强图像质量。

## 灵活设置

操作更加便利，享受高性能的打印机为您带来的所有收益，轻易为您带来超出预期的附加功能。

- 人性化的打印驱动设置——多合一打印、海报打印、水印打印，为您提供多样化、丰富的打印功能。
- 双面打印模块通过自动页码排序功能，可自动实现小册子打印。
- 加密打印功能 将数据保存在硬盘上，对文件进行保护，防止文件被盗窃，直到使用密码解锁打印。
- IP地址保护可限制特别用户的权限。
- 电子分页功能将数据读入内存，随后的副本直接从内存中读取，实现快速打印和分页。

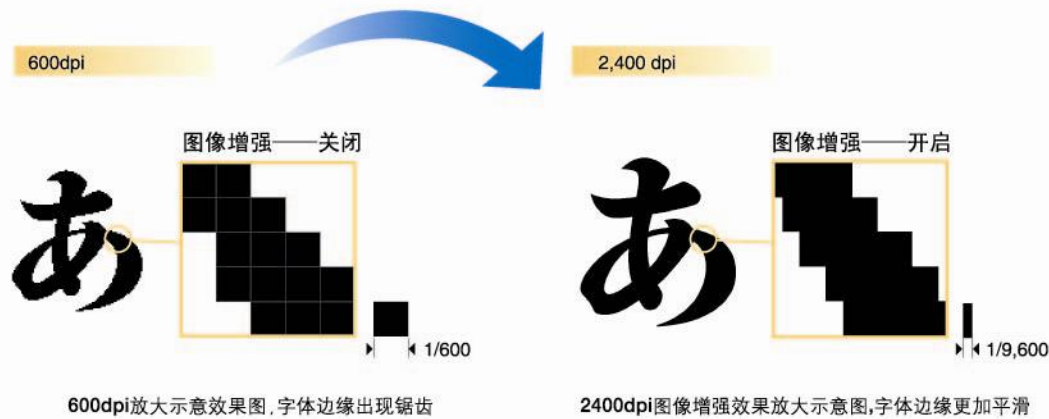

## 网络优化


简便的网络管理与支持，DP205/255/305标配的网卡为当今智能化办公网络精心设计，广泛支持几乎所有网络协议, 设置简单。

- “Rip Once Print Many” 技术——可连续打印一份文件的多份拷贝。
- 智能的CenterWare IS实现网络打印的轻松管理。
- PDF\*\*和TIFF直接打印功能可快速准确地复制Web文档。

## 全新设计、环保节能

在确保高性能和高生产力的同时，全面节约成本，带来可观效率。

- 打印机在省墨模式下可降低墨粉消耗30%。
- 全新设计的定影器，能实现两级节能休眠，减少能源消耗，休眠状态下最低功耗仅为10W。

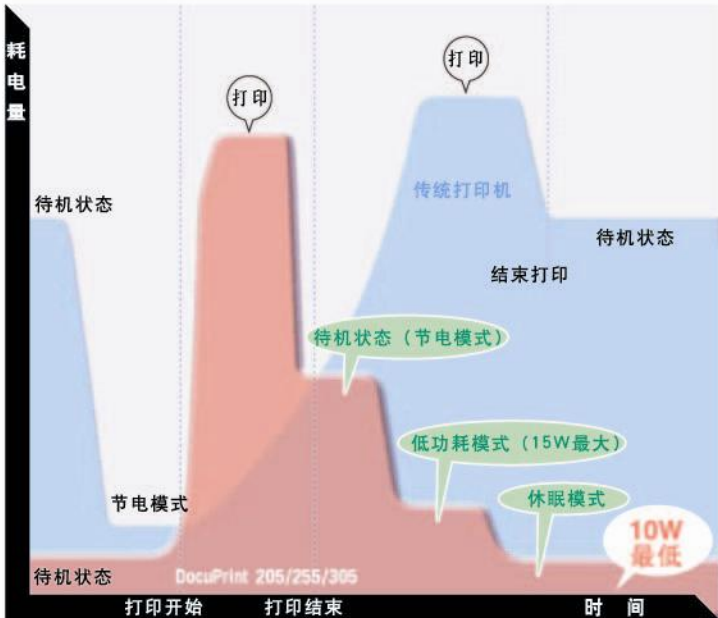

- 外挂式双面打印器，简化纸路设计，减少卡纸机率。



DocuPrint255/305配置图

## 超强的配置

高性能处理器 / 标配网卡 / 标配双纸盒 / 大容量内存。

- 标配10/100M自适应以太网卡。
- 标配可自由调整A3/A4的双纸盒, 可同时存放A3/A4纸张。
- 配备266MHz RISC PowerPC 603e处理器的高性能处理器，处理多项打印作业时性能优异。
- 标配64MB内存，最高可达320MB。