

SAMPO

聲寶牌

除濕機


使用說明書

AD-181M

SAMPO 聲寶股份有限公司

規 格		機 種
電 源		AD-181M
機 能 機 型		單相 110V, 50Hz
除 濕 能 力		除濕 A型 10.0 公升/日 (27°C, 60%) 18.0 公升/日 (30°C, 80%)
消 耗 電 力		240W
除 霉 方 式		斷電送風
外 型 尺 寸		600(高, 含滑輪) × 330(寬) × 320(深) mm

■ AD-181M

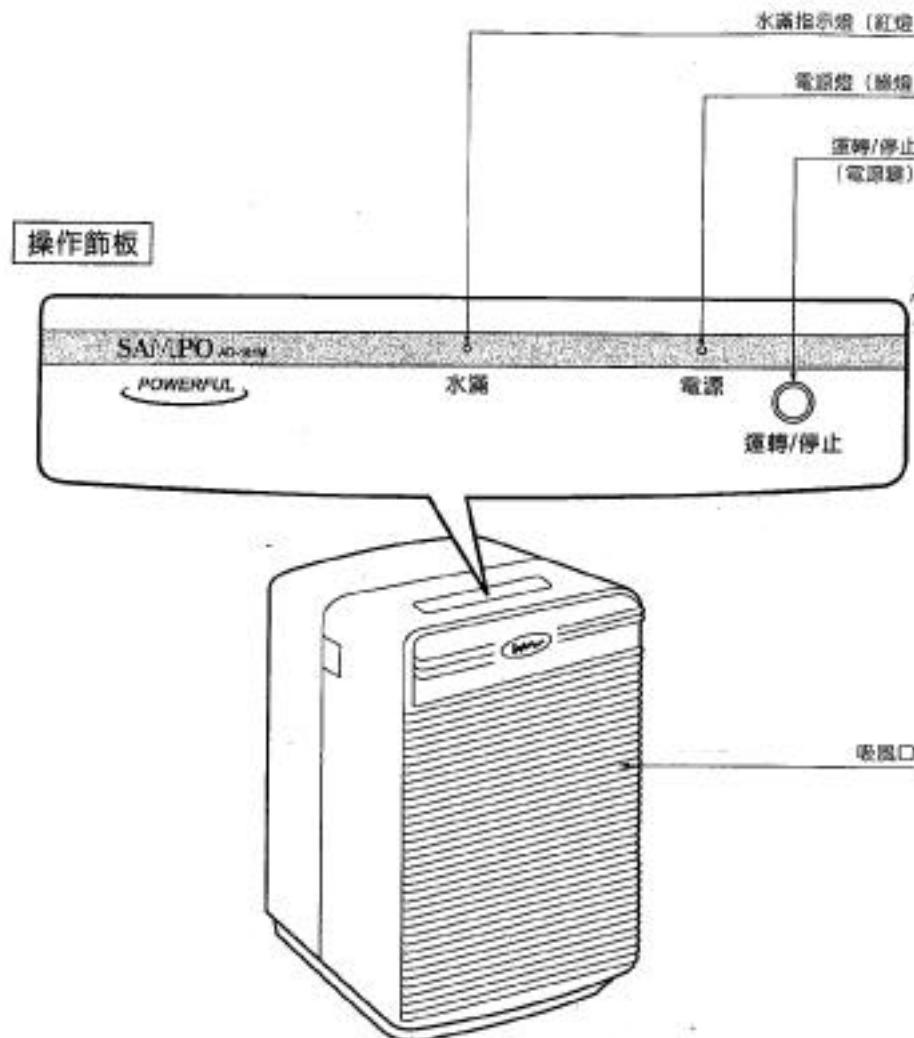

① 水滿燈亮

- 當水滿時，操作面板上之水滿指示燈即亮燈，提醒倒水。
- 水箱未放至定位。

② 移動敏捷便利


- 本機底座附有四個萬向滑輪，移動時，省力、敏捷又方便。



注意事項及緊急處理方法

■ 非故障說明

- 環境溫度若超過35°C以上時，有時除濕運轉會自動暫停，此為保護壓縮機延長使用年限之安全設計。



- 除濕機係抽取室內濕氣，但廈體中壓縮機及風扇會排出熱氣，促使室溫微幅上升。




注意事項及緊急處理方法

- 請使用專用插頭。



電壓為110V, 60Hz

- 別靠近高溫熱源地方，避免散熱不良損壞機件。



- 請勿用水沖洗。



- 別往機體內塞入金屬或小物件。



- 別飲食或讓小孩坐在機體上，避免機體及電路零件受損。



- 別將機體橫放或傾斜使用，避免跌倒水溢出浸壞電路及機件或造成噪音過大。




機體側放須要水溢出，容易損壞故障

- 使用時，機體背面需與牆壁或屏障物保持有10公分以上之距離。



- 別放在置物架內或小空間使用，以免因散熱不良，運轉容易中斷或燒及機件。



注意事項及緊急處理方法

- 若經常使用下，過濾網須二週內清洗一次，以免影響入風量而降低除濕能力。



- 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭。



拔電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

使用方法

① 接上電源

- 電源插頭確實插入110V, 60Hz插座內。



② 按下運轉鍵

- 運轉燈亮，除濕即刻進行。



排水方法

■ 使用水箱

① 拆下水箱蓋。



② 取出水箱。



③ 排水。



④ 裝入水箱。




⑤ 裝妥水箱蓋。




■ 連續排水

① 用工具將引入孔截破。



② 取下水箱蓋及水箱。




③ 穿入水管（必須貫穿外箱後及支撐架孔）。



④ 後接於排水接管。




⑤ 裝回水箱及水箱蓋定位。



保養方法

■ 過濾網之清洗

① 先由右側方取出過濾網。




② 清洗過濾網上之灰塵、穢物等。



(水洗感應機)
污濁面在下面
(用吸塵器的時)
污濁面在上面

③ 裝回過濾網於機體上。



保養方法

■ 機體之保養

- 請用柔軟布及含洗劑之溫水（40°C以下）。



- 使用洗劑後，務必用擦乾之濕布擦拭乾淨（勿沖洗）。



- 吸風口及出風口是易髒部位，不要忘記清洗。



- 請用中性洗劑（食器用），勿使用稀釋劑、汽油、礆性洗劑、開水、酸、礸子等。




■ 長期不使用時

- 1 請將水箱內之剩餘水份倒掉並擦乾淨。



- 2 調低電源線捲軸固定在機體背部“捲線機捲”上。



- 3 機體及過濾網之擦拭與清洗保養。



- 保管地方

請放在乾涼且通風佳的地方。並請蓋上指灰塵的簡單覆蓋物。如果沒有覆蓋物保養的話，下次運轉的時候，侵入機體內部灰塵將被吸出。

以下予以修及排除

故障現象	故障可能原因	故障排除
• 風扇與壓縮機都不轉	<ul style="list-style-type: none"> • 停電或電壓過低 • 插頭不良或斷電 	<ul style="list-style-type: none"> • 通知台電或配用電壓調整器 • 接修或更換
• 風扇轉而壓縮機不轉	<ul style="list-style-type: none"> • 電壓太低 • 三分鐘保護中 • 壓縮機或電裝品故障 • 環境溫度太低 	<ul style="list-style-type: none"> • 通知台電或配用電壓調整器 • 正常（三分鐘後自動運轉） • 更換（通知服務站） • 正常（保護壓縮機措施）
• 不除濕或除濕量太少	<ul style="list-style-type: none"> • 過濾網太髒 • 冷媒漏 • 環境溫度太低 	<ul style="list-style-type: none"> • 清洗過濾網 • 通知服務站 • 正常（保護壓縮機措施）
• 嘴音	<ul style="list-style-type: none"> • 地板不平 • 馬達或壓縮機鬆動 • 流水聲 	<ul style="list-style-type: none"> • 移至平坦處或加墊塊 • 固定（通知服務站） • 正常（冷媒流動聲）
• 蒸發器結霜	<ul style="list-style-type: none"> • 過濾網太髒 • 環境溫度太低 	<ul style="list-style-type: none"> • 清洗之 • 正常（會自動停止運轉）
• 除濕水溢出	<ul style="list-style-type: none"> • 水箱漏水 • 機件故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 通知服務中心 • 通知服務中心

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）