


- 97840T 化妆镜带LED灯（外接电源）
- 97841T 化妆镜带LED灯（隐蔽电源）
- 97843T 桌面立式化妆镜（外接电源）

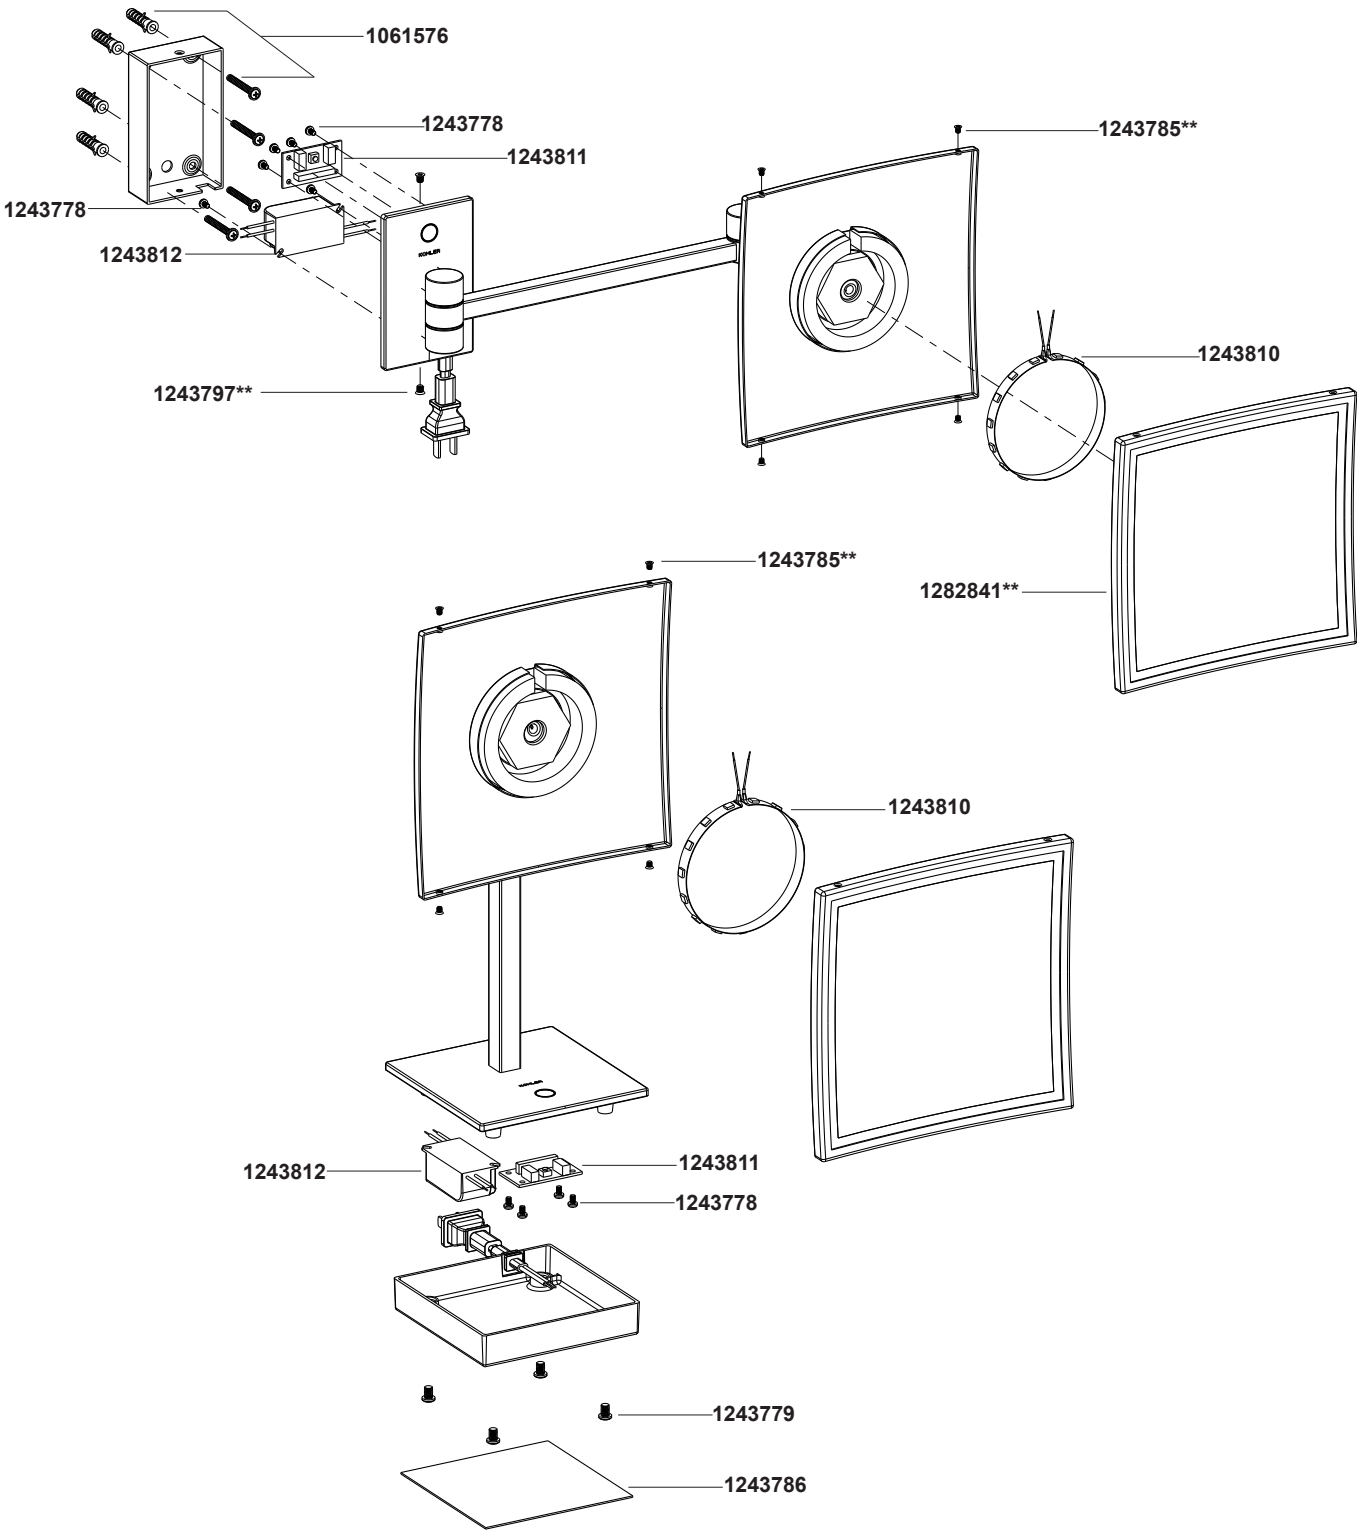

**订购时请说明颜色编号

注意：除中国外，其他亚太区订购服务零件时请在前面加SP(即SPxxxxxx**）。

- 97840T 化妆镜带LED灯（外接电源）
- 97841T 化妆镜带LED灯（隐蔽电源）
- 97843T 桌面立式化妆镜（外接电源）

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

1. 本产品为水泥墙面安装或木墙面安装。若安装在其他表面可能影响产品性能。
2. 请勿将本产品放置或安装在可能与水接触的区域。

在钻孔之前，请借助电子探测仪确认墙面内是否有电源线，通讯光缆或者水管等。如果使用电钻的话请勿忘记以下两点：


1. 请戴上防护镜。


2. 用完设备后关掉电源。

危险警告：（人身伤害）


本产品不能作为扶手等支撑物使用，请勿将产品安装在可能被误认为扶手等支撑物的位置。

安装尺寸

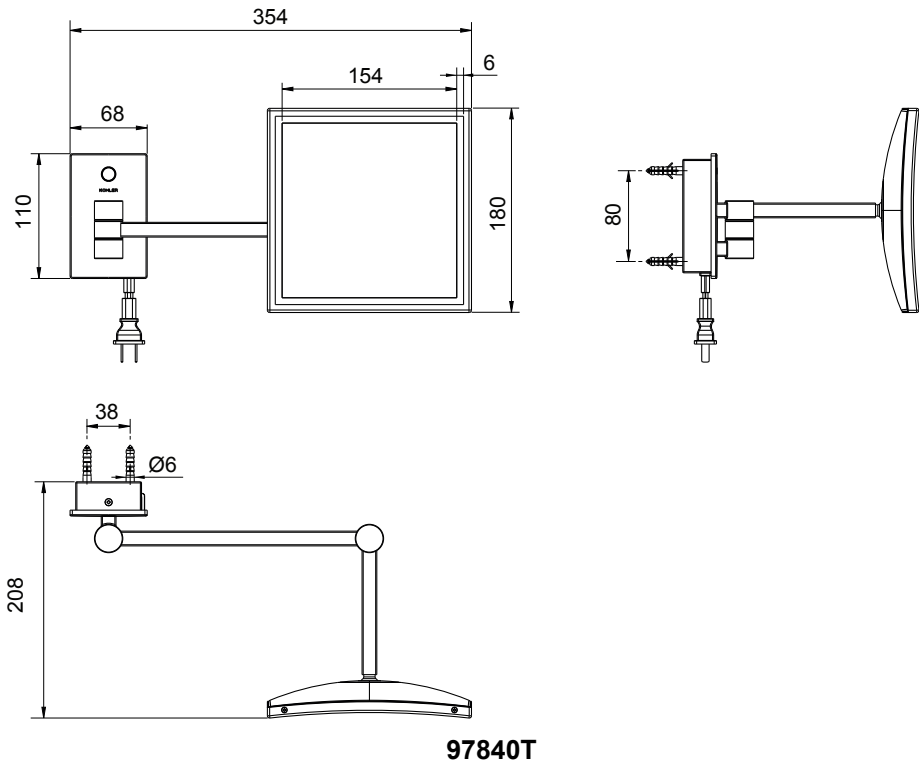

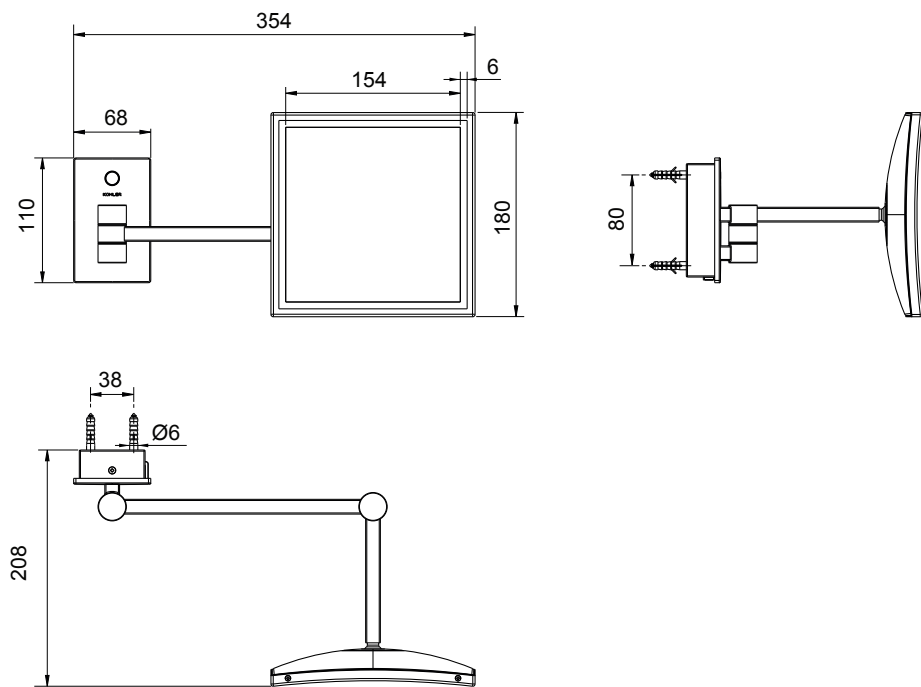

97841T

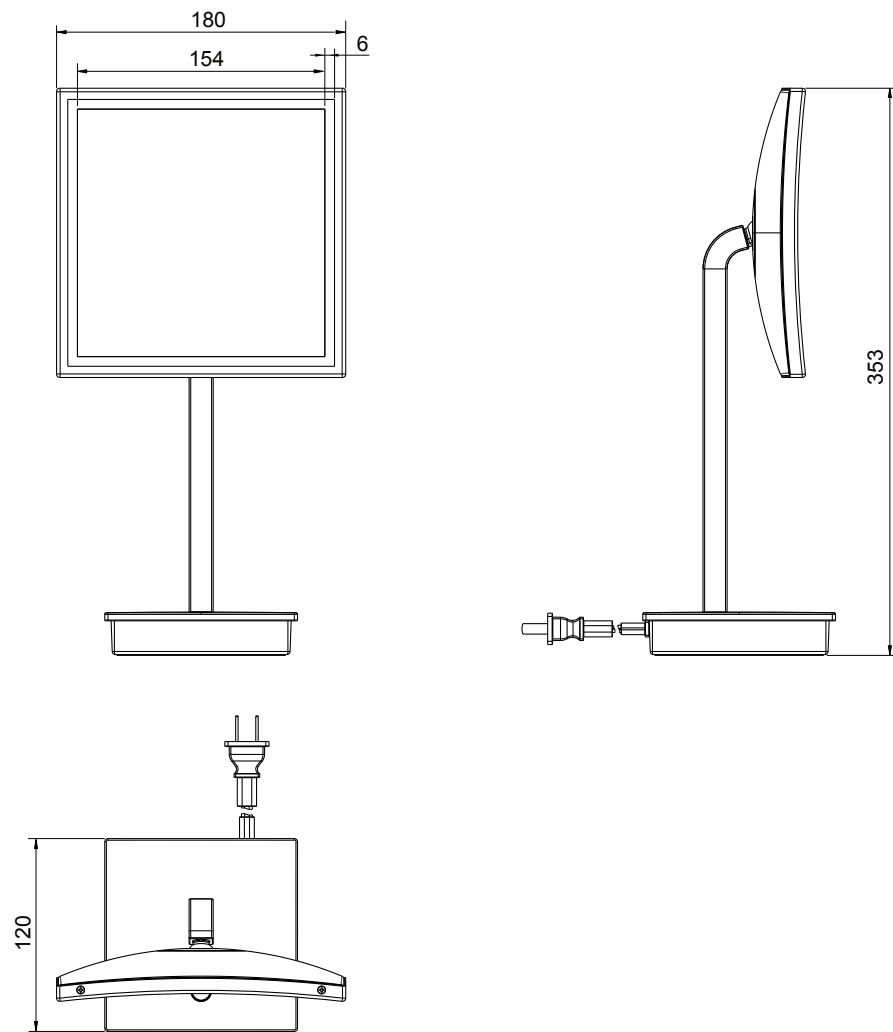

97843T

安装步骤

如何安装挂墙化妆镜带LED灯（外接/隐蔽电源）

在垂直面的墙壁上找一合适的位置（推荐安装高度为1.4~1.6米）用于安装挂墙化妆镜。如右图所示，将化妆镜的底盒(1)或(2)竖直贴平在墙面上，标记安装位置。根据胀塞(3)直径钻4个孔，并将胀塞(3)塞入安装孔内。


注意：选择隐蔽电源化妆镜安装位置时应确保墙体里预埋的电源线与化妆镜底盒(2)上的圆孔(5)对齐。外接电源化妆镜1米范围内应有电源插座。

安装化妆镜底盒：

1. 外接电源化妆镜：保持底盒(1)上的缺口在下，用螺钉(4)将底盒(1)固定在墙上。
2. 隐蔽电源化妆镜：将墙体里预埋的电源线穿过底盒(2)上的圆孔(5)并保持圆孔(5)在下，用螺钉(4)将底盒(2)固定在墙上。

安装化妆镜主体：

1. 外接电源化妆镜：如图所示，将装饰盖(6)装入到底盒(1)上，保持“KOHLER”标朝上，用十字螺丝刀拧紧螺钉(7)固定化妆镜主体，然后将电源线插头插入电源插座中。
2. 隐蔽电源化妆镜：如图所示，将化妆镜的火线（L极）和零线（N极）分别与墙体预埋的火线（L极）与零线（N极）缠绕相连，然后将接线分别装入端子(9)内，用压线钳将端子的接线处压扁并用电工胶带缠好。将装饰盖(6)装入到底盒(2)上，保持“KOHLER”标朝上，用十字螺丝刀拧紧螺钉(7)固定化妆镜主体。

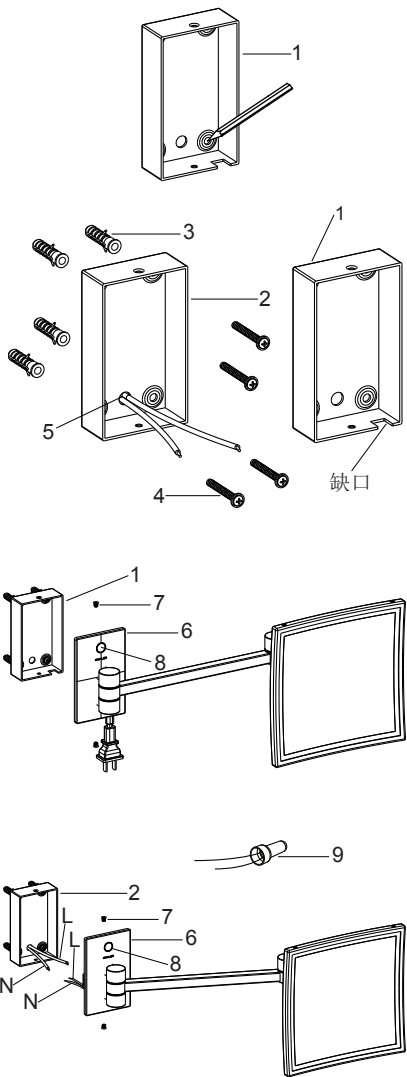


如何使用桌面及挂墙化妆镜

使用带LED灯化妆镜时，通过开关(8)来开启和关闭LED灯及防雾功能。

温馨提醒：

1. 挂墙化妆镜可通过左右转动旋转臂和上下转动镜框来调节使用时的角度。
2. 桌面化妆镜可通过上下转动镜框来调节使用时的角度。
3. LED灯和镜子的防雾功能将在开启30分钟后自动关闭以节约能源。



安装结果检查

检查并确保所有连接处已锁紧。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用时科勒牌的水龙头及其配件上。