

SN8P1919

用户参考手册

Version 1.0

SONiX 8 位单片机

SONiX 公司保留对以下所有产品在可靠性，功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。SONiX 不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，SONiX 的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何 SONiX 产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将 SONiX 的产品应用于上述领域，即使这些是由 SONiX 在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证 SONiX 及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

修改记录

版本	日期	修改说明
VER 1.0	2008 年 3 月	初版。
	2008 年 5 月	修改烧录信息章节内容。

目 录

修改记录	2
1 产品简介	6
1.1 特性比较表	6
1.2 产品资源改良配置表	6
1.3 功能特性	7
1.4 系统框图	8
1.5 引脚配置	9
1.6 引脚说明	10
1.7 引脚电路结构图	11
2 中央处理器 (CPU)	12
2.1 存储器	12
2.1.1 程序存储器 (ROM)	12
2.1.1.1 复位向量 (0000H)	12
2.1.1.2 中断向量 (0008H)	13
2.1.1.3 查表	14
2.1.1.4 跳转表	16
2.1.1.5 CHECKSUM计算	18
2.1.2 编译选项 (CODE OPTION)	19
2.1.3 数据存储器 (RAM)	19
2.1.4 系统寄存器	20
2.1.4.1 系统寄存器列表	20
2.1.4.2 系统寄存器说明	20
2.1.4.3 系统寄存器的位定义	21
2.1.4.4 累加器	22
2.1.4.5 程序状态寄存器PFLAG	23
2.1.4.6 程序计数器	24
2.1.4.7 H, L寄存器	26
2.1.4.8 X寄存器	26
2.1.4.9 Y, Z寄存器	27
2.1.4.10 R寄存器	27
2.2 寻址模式	28
2.2.1 立即寻址	28
2.2.2 直接寻址	28
2.2.3 间接寻址	28
2.3 堆栈	29
2.3.1 概述	29
2.3.2 堆栈寄存器	30
2.3.3 堆栈操作	31
3 复位	32
3.1 概述	32
3.2 上电复位	33
3.3 看门狗复位	33
3.4 掉电复位	34
3.4.1 概述	34
3.4.2 系统工作电压	34
3.4.3 掉电复位性能改进	35
3.5 外部复位	36
3.6 外部复位电路	37
3.6.1 基本RC复位电路	37
3.6.2 二极管及RC复位电路	37
3.6.3 稳压二极管复位电路	38
3.6.4 电压偏移复位电路	38
3.6.5 外部IC复位	39
4 系统时钟	40

4.1	概述.....	40
4.2	时钟框图	40
4.3	OSCM寄存器	41
4.4	系统高速时钟	42
4.4.1	内部高速RC振荡器	42
4.4.2	外部高速时钟	43
4.4.2.1	石英/陶瓷振荡器	43
4.4.2.2	外部时钟源	43
4.5	系统低速时钟	44
4.5.1	晶振	44
4.5.2	RC 振荡器	44
4.5.3	系统时钟测试	45
5	系统工作模式	46
5.1	概述	46
5.2	系统模式切换	47
5.3	唤醒时间	48
5.3.1	概述	48
5.3.2	唤醒时间	48
5.3.3	P1W 唤醒控制寄存器	48
6	中断	49
6.1	概述	49
6.2	中断使能寄存器INTEN	49
6.3	中断请求寄存器INTRQ	50
6.4	GIE全局中断	50
6.5	PUSH, POP处理	51
6.6	INT0 (P0.0) 中断	52
6.7	INT1 (P0.1) 中断	53
6.8	T0 中断	54
6.9	TC0 中断	55
6.10	TC1 中断	56
6.11	多中断操作举例	57
7	I/O口	58
7.1	I/O口模式	58
7.2	I/O口上拉电阻	59
7.3	I/O口数据寄存器	60
8	定时器	61
8.1	看门狗定时器 (WDT)	61
8.2	定时器T0	62
8.2.1	概述	62
8.2.2	T0M模式寄存器	63
8.2.3	T0C计数寄存器	64
8.2.4	T0 操作时序	64
8.3	定时/计数器TC0	65
8.3.1	概述	65
8.3.2	TC0M 模式寄存器	66
8.3.3	TC1X8, TC0X8, TC0GN标志	67
8.3.4	TC0C 计数寄存器	68
8.3.5	TC0R 自动装载寄存器	69
8.3.6	TC0 时钟频率输出 (蜂鸣器输出)	70
8.3.7	TC0 操作流程	71
8.4	定时/计数器TC1	72
8.4.1	概述	72
8.4.2	TC1M 模式寄存器	73
8.4.3	TC1X8 标志	73
8.4.4	TC1C计数寄存器	74
8.4.5	TC1R自动装载寄存器	75
8.4.6	TC1 时钟频率输出 (蜂鸣器输出)	76
8.4.7	TC1 操作流程	77

8.5	PWM0 模式	78
8.5.1	概述	78
8.5.2	TC0IRQ和PWM0 输出占空比	78
8.5.3	PWM0 编程举例	79
8.5.4	PWM0 占空比注意事项	79
8.6	PWM1 模式	80
8.6.1	概述	80
8.6.2	TC1IRQ 和PWM输出占空比	80
8.6.3	PWM1 编程举例	81
8.6.4	PWM1 占空比注意事项	81
9	LCD驱动	82
9.1	LCDM1 寄存器	82
9.2	OPTION寄存器	83
9.3	LCD时序	84
9.4	LCD RAM位置	86
10	CHARGE-PUMP, PGIA和ADC	87
10.1	概述	87
10.2	模拟信号输入	87
10.3	CHARGE PUMP / REGULATOR (CPR)	88
10.3.1	CPM-Charge Pump模式寄存器	88
10.3.2	CPCKS-Charge Pump时钟寄存器	90
10.4	PGIA –可编程增益放大器	92
10.4.1	AMPM- 放大器模式寄存器	92
10.4.2	AMPCKS- PGIA时钟选择寄存器	93
10.4.3	AMPCHS-PGIA通道选择寄存器	94
10.4.4	温度传感器 (TS)	95
10.5	16 位ADC	97
10.5.1	ADCM- ADC模式寄存器	97
10.5.2	ADCKS- ADC时钟寄存器	99
10.5.3	ADCDL- ADC低字节数据寄存器	100
10.5.4	ADCDH- ADC高字节数据寄存器	100
10.5.5	DFM-ADC数字滤波模式寄存器	101
10.5.6	LBTM -电池低电压检测寄存器	103
10.5.7	模拟部分电路设置和应用	104
11	应用电路	105
11.1	电子秤 (LOAD CELL) 应用电路	105
11.2	温度计应用电路	106
12	指令表	107
13	开发工具	108
13.1	开发工具版本	108
13.1.1	在线仿真器 (ICE)	108
13.1.2	OTP烧录器	108
13.1.3	集成开发环境 (IDE)	108
14	OTP烧录信息	109
14.1	烧录转接板信息	109
14.2	SN8P1919 烧录引脚信息	111
15	电气特性	112
15.1	极限参数	112
15.2	电气特性	112
16	封装信息	114
16.1	LQFP 80 PIN	114
17	单片机正印命名规则	115
17.1	概述	115
17.2	单片机型号说明	115
17.3	命名举例	116
17.4	日期码规则	116

1 产品简介

1.1 特性比较表

单片机型号	ROM	RAM	堆栈	LCD	定时器			I/O	ADC (位)	PWM Buzzer	SIO	唤醒功能 引脚数目	封装形式
					T0	TC0	TC1						
SN8P1908	8K*16	512*8	8	4*24	V	V	V	17	16	2	-	7	LQFP64
SN8P1909	8K*16	512*8	8	4*32	V	V	V	20	16	2	1	7	LQFP80
SN8P1919	6K*16	256*8	8	4*32	V	V	V	22	16	2	-	7	LQFP80

1.2 产品资源改良配置表

从 SN8P1909 系列升级到 SN8P1919 系列

项目	SN8P1919	SN8P1909
PGIA 增益设置	1x, 12.5x, 50x, 100x, 200x	1x, 16x, 32x, 64x, 128x
PGIA 温度漂移	好	一般
AVE+ 电压	3.0V, 2.4V 或 1.5V	AVE+
ADC 内部参考电压 V (R+, R-)	0.8V, 0.64V 或 0.4V	外部
电池检测方法	比较器或 ADC	ADC
温度传感器	内置	外置
ACM (1.2V) 电压	有灌电流时, 电压不会变化	有灌电流时, 电压发生变化
Charge pump 时钟频率在 CPCKS)	4 位	2 位
Chopper 时钟频率 (AMPCKS)	3 位	2 位
Charge pump Regulator 能否在低速模式下工作	能	不能
电流功耗	少	多
低速模式下的电流功耗	少	多
LCD 偏压	1/3 或 1/2	1/3 或 1/2
内部 16M RC 振荡器	有	无
从 AO+/- 到 X+/- 有无简易的 Layout	有	无
P2 [1:0] I/O	当 Fosc=IHRC 时有效	无
OTP 烧录方式	串行	并行
PGIA 输入通道	2 个差分输入或 4 个单端输入	3 个差分输入
VLCD 和 VLCD1 电压	不同	必须相同
使用 CR2032 电池时使能 Charge Pump 是否使 VDD 跌落	不会	会
AVDDCP 电容	正极连接到 AVDDCP/ 负极连接到 VDD	正极连接到 AVDDCP/ 负极连接到 GND
ACM 电容	正极连接到 AVDDR/ 负极连接到 ACM	正极连接到 ACM/ 负极连接到 GND

1.3 功能特性

◆ 存储器配置

OTP ROM 空间: 6K * 16 位。
RAM 空间: 256 字节 (bank 0, bank 1)。
8 层堆栈缓存器。
LCD RAM 空间: 4*32 位。

◆ I/O 引脚配置

单向输入端口: P0。
双向输入输出端口: P1、P2、P3、P5。
具有唤醒功能的端口: P0、P1。
内置上拉电阻的端口: P0、P1、P2、P3、P5。
外部中断引脚: P0。

◆ 强大的指令系统

一条指令需要 4 个时钟周期。
所有的指令均为一个字长。
绝大部分指令只需要一个指令周期。
指令的最长周期为 2 个指令周期。
JMP 指令可在整个 ROM 区执行。
查表指令 (MOVC) 可寻址整个 ROM 区。

◆ 可编程增益放大器

增益可选选项: 1x/12.5x/50x/100x/200x。

◆ 内置 PGIA 温度补偿电阻

◆ 16 位 Delta-Sigma ADC, 具有 14 位精度

3 个 ADC 信道配置:
2 个全差分通道。
1 个差分通道和 2 个单端输入通道。
4 个单端输入通道。

◆ 5 个中断源

3 个内部中断: T0, TC0, TC1。
2 个外部中断: INT0, INT1。

◆ 单电源输入: 2.4V ~5.5V

◆ 内置看门狗定时器

◆ 内置具有 3.8V 电压输出和 10mA 驱动电流的 charge-pump regulator

◆ 内置 3.0V/2.4V/1.5V 电压输出的 regulator

◆ 内置参考电压 1.2V 的 Band gap, 用来监控电池电压

◆ 内置电压比较器

◆ 内置 ADC 参考电压 $V(R+,R-)=0.8V/0.64V/0.4V$

◆ 内置温度传感器

◆ LCD 驱动

1/3 或 1/2 偏压。
4 common * 32 segment。


◆ 双时钟系统提供 4 种工作模式

内部高速时钟: RC 模式, 高达 16MHz。
外部高速时钟: 晶体模式, 高达 8MHz。
普通模式: 高、低速模式同时工作。
低速模式: 只有低速时钟工作。
绿色模式: 由 T0 周期性的唤醒。
睡眠模式: 高、低速时钟都停止工作。

◆ 封装形式


LQFP80。

1.4 系统框图

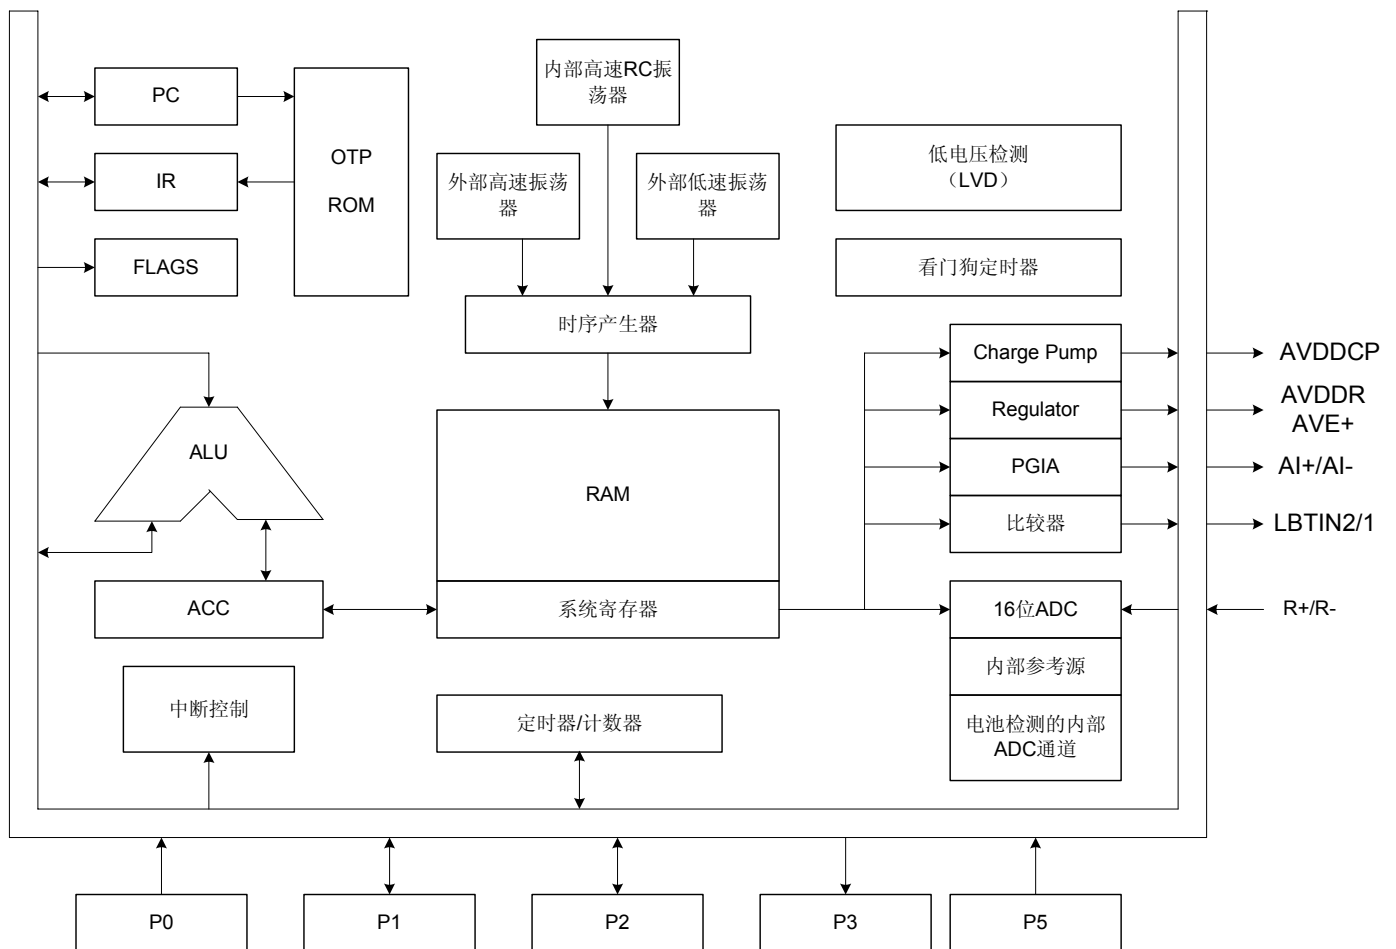

1.5 引脚配置

SN8P1919 LQFP80

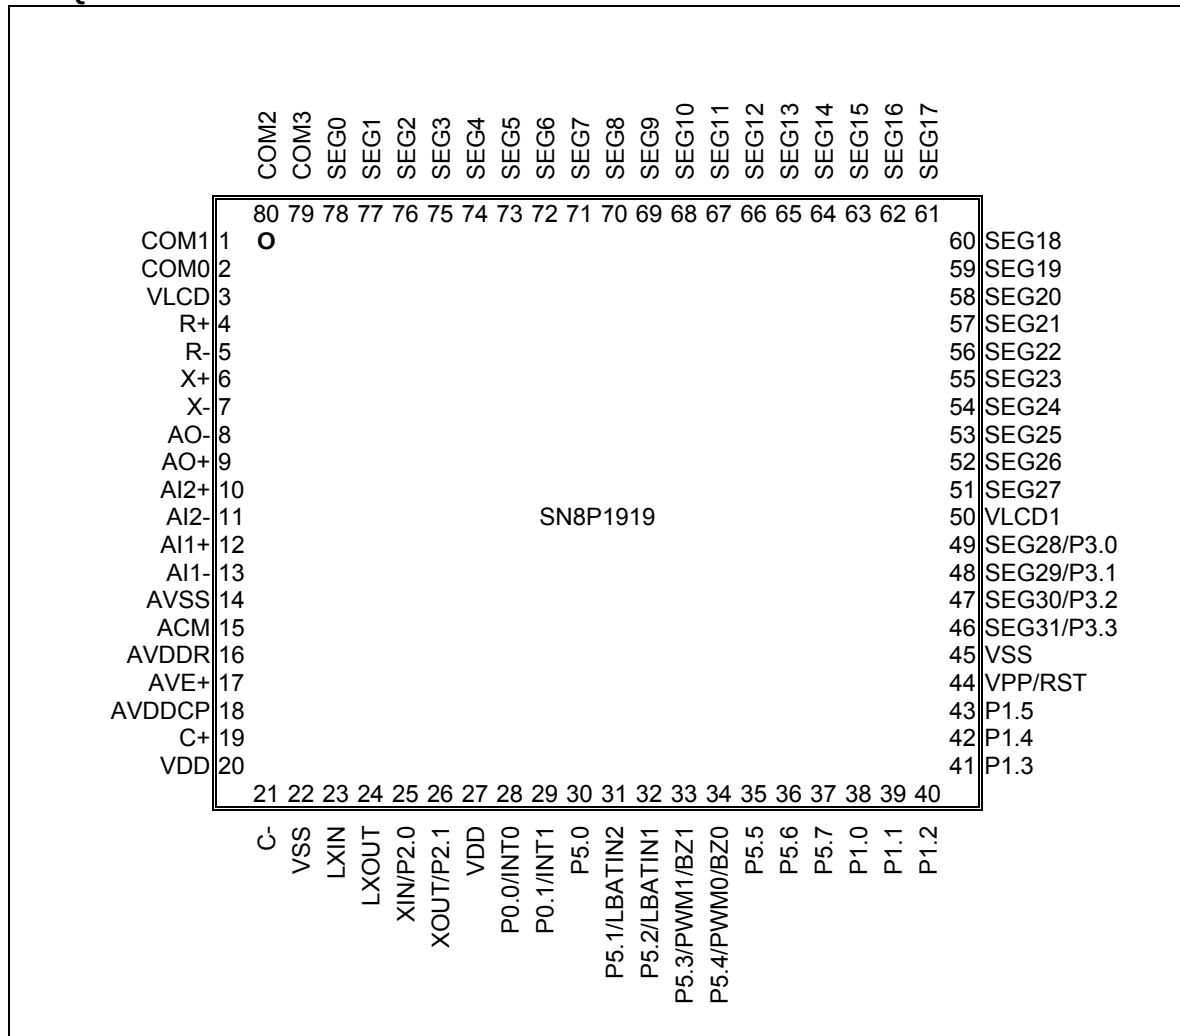


1.6 引脚说明


引脚名称	类型	功能说明
VDD, VSS, AVSS	P	电源输入端。
VLCD	P	LCD 电源输入端。
AVDDR	P	Regulator 电源输出引脚, V=3.8V。
AVE+	P	传感器的 Regulator 输出=3.0V/2.4V/1.5V, 最大输出电流为 10mA。
AVDDCP	P	Charge Pump 电压输出引脚 (连接一个 10uF 或更大的电容到 VDD)。
R+	AI	参考源的正极输入端。
R-	AI	参考源的负极输入端。
X+	AI	ADC 差分的正极输入端, 和 X-引脚之间连接一个 0.1uF 的电容。
X-	AI	ADC 差分的负极输入端。
AO+	AO	PGIA 差分的正极输入端, 和 X+引脚之间连接一个 100K 的电阻。
AO-	AO	PGIA 差分的负极输入端, 和 X-引脚之间连接一个 100K 的电阻。
AI+	AI	模拟输入通道的正极输入端。
AI-	AI	模拟输入通道的负极输入端。
C+	A	charge pump regulator 电极电容的正极。
C-	A	charge pump regulator 电极电容的负极。
VPP/ RST	P, I	OTP ROM 的烧录引脚。 系统复位输入端, 施密特触发, 低电平有效, 通常保持高电平。
XIN, XOUT	I, O	外部振荡器的输入输出引脚, RC 模式时连接到 XIN。
P0.0 / INT0	I	P0.0 和 INT0 触发引脚共用, 施密特差分, 内置上拉电阻。
P0.1 / INT1	I	P0.1 和 INT1 触发引脚共用, 内置上拉电阻。
COM [3:0]	O	COM0~COM3 LCD 驱动 common 口。
P1 [5:0]	I/O	双向输入输出引脚, 具有唤醒功能, 内置上拉电阻。
P2 [1:0]	I/O	双向输入输出引脚, 内置上拉电阻, 与 XIN/XOUT 共用。
P5.3/P5.4	I/O	双向输入输出引脚, 内置上拉电阻, 与 PWM、TCOUT 共用。
P5[0:2], [5:7]	I/O	双向输入输出引脚, 内置上拉电阻。
P3[0:3]	I/O	双向输入输出引脚, 内置上拉电阻, 与 SEG28~31 共用。
LBATIN1/2	I	比较器输入端。
SEG0 ~ SEG31	O	LCD 驱动 segment 引脚。

1.7 引脚电路结构图


P0, P4:

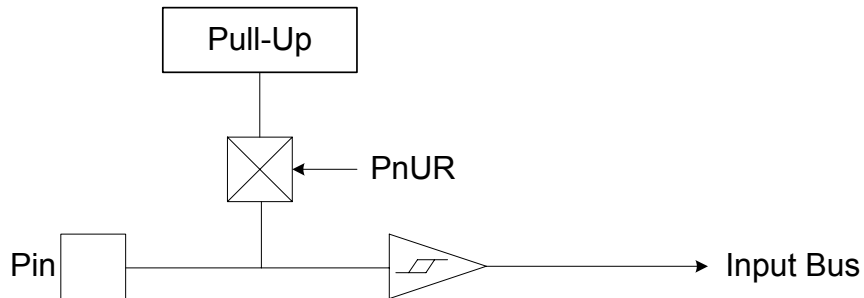


P1, P5:

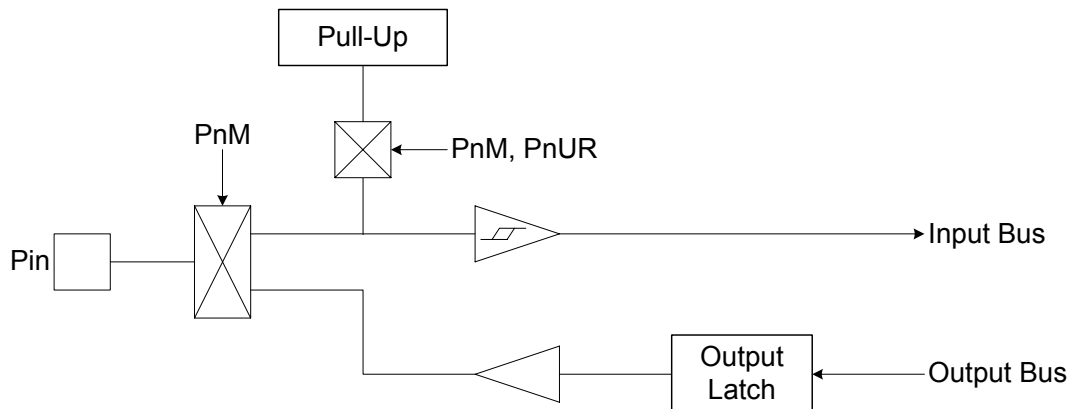

P2:

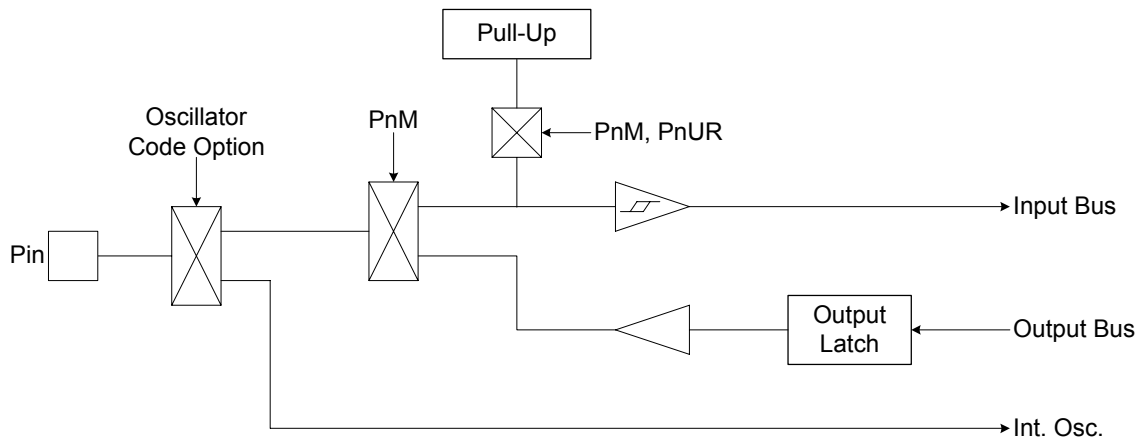

P3:

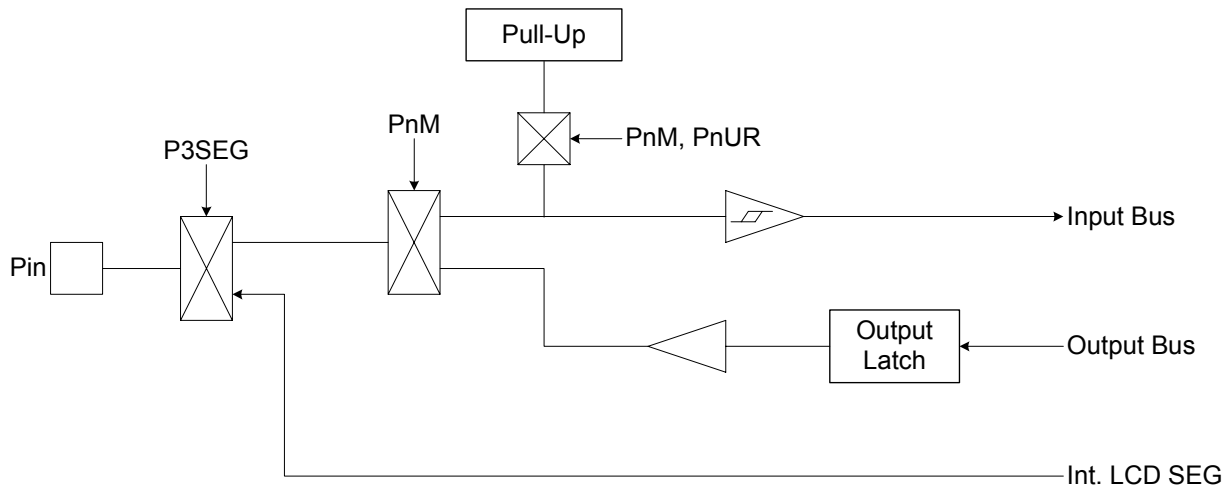

2 中央处理器（CPU）

2.1 存储器

2.1.1 程序存储器（ROM）

☞ ROM: 6K

ROM	
0000H	复位向量
0001H	通用存储区
0002H	
0003H	
0004H	
0005H	保留
0006H	
0007H	
0008H	中断向量
0009H	通用存储区
.	
.	
000FH	
0010H	
0011H	
.	保留
17FEH	
17FFH	

用户复位向量
用户程序开始

用户中断向量
用户程序

用户程序结束

2.1.1.1 复位向量（0000H）

具有一个字长的系统复位向量（0000H）。

- ☞ 上电复位（NT0=1，NPD=0）；
- ☞ 看门狗复位（NT0=0，NPD=0）；
- ☞ 外部复位（NT0=1，NPD=1）。

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。根据 PFLAG 寄存器中的 NT0 和 NPD 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义 ROM 中的复位向量。

➤ 例：定义复位向量。

```
ORG      0          ;
JMP      START      ; 跳至用户程序。
...

ORG      10H
START:    ; 用户程序起始地址。
...      ; 用户程序。
...
ENDP     ; 程序结束。
```

2.1.1.2 中断向量（0008H）

中断向量地址为 0008H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0008H 开始执行中断服务程序。0008H 处的第一条指令必须是“JMP”或“NOP”。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。

★ 注：“PUSH”、“POP”指令只保存 80H~87H 工作寄存器（包括 PFLAG），响应中断时用户必须通过程序来保存和恢复 ACC。

➤ 例：定义中断向量，中断服务程序紧随 ORG 8 之后。

```
.DATA      ACCBUF      DS 1      ;
;

.CODE
    ORG      0
    JMP      START      ; 跳转到用户程序。
    ...
    ORG      8H
    NOP      ; 0008H 处的第一条指令。
    B0XCH    A, ACCBUF   ; 保存 ACC。
    PUSH     ; 保存 PFLAG 等工作寄存器。
    ...
    POP      ; 恢复 PFLAG 等工作寄存器。
    B0XCH    A, ACCBUF   ; 恢复 ACC。
    RETI     ; 中断返回。
    ...
START:
    ...      ; 用户程序开始。
    ...      ; 用户程序。
    ...
    JMP      START      ;
    ...
    ENDP     ; 程序结束。
```

➤ 例：定义中断向量，中断服务程序在用户程序之后。

```
.DATA      ACCBUF      DS 1      ; 定义 ACCBUF 寄存器以存储 ACC 中数据。
;

.CODE
    ORG      0
    JMP      START      ; 跳转到用户程序。
    ...
    ORG      8H
    JMP      MY_IRQ     ; 跳转到中断服务程序。
    ...
    ORG      10H
START:
    ...      ; 用户程序开始。
    ...      ; 用户程序。
    ...
    JMP      START      ;
    ...
MY_IRQ:
    ...      ; 中断服务程序开始。
    B0XCH    A, ACCBUF   ; 保存 ACC。
    PUSH     ; 保存 PFLAG 等工作寄存器。
    ...
    POP      ; 恢复 PFLAG 等工作寄存器。
    B0XCH    A, ACCBUF   ; 恢复 ACC。
    RETI     ; 中断返回。
    ...
    ENDP     ;
```

★ 注：从上面的程序中容易得出 SONiX 的编程规则，有以下几点：

1. 地址 0000H 的“JMP”指令使程序从头开始执行；
2. 地址 0008H 是中断向量；
3. 用户的程序应该是一个循环。

2.1.1.3 查表

在 SONiX 单片机中，对 ROM 区中的数据进行查找，查表指针存放在寄存器 X，Y，Z 中。寄存器 X 指向所找数据地址的高字节（bit16~bit23），寄存器 Y 指向所找数据地址的中间字节（bit8~bit15），寄存器 Z 指向所找数据地址的低字节（bit0~bit7）。执行完 MOVC 指令后，所查找数据低字节内容被存入 ACC 中，而数据高字节内容被存入 R 寄存器。

➤ 例：查表“TABLE1”。

```

B0MOV    X, #TABLE1$H    ; 设置 TABLE1 的高字节。
B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 的中间字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 的低字节。
MOVC     ; 存储数据，R = 00H，ACC = 35H。

;
INCMS    Z                ; Z+1。
JMP      @F               ;
INCMS    Y                ; Z 溢出，Y=Y+1。
JMP      @F               ;
INCMS    X                ; Y 溢出，X=X+1。
NOP

@@:      MOVC              ; 存储数据，R = 51H，ACC = 05H。
;
TABLE1:  DW      0035H      ; 定义数据表（16 bits）数据。
          DW      5105H
          DW      2012H
          ...

```

* 注：当寄存器 Z 溢出（从 0FFH 到 00H）时，X、Y 寄存器不会自动加 1，因此，用户必须注意这种情况以避免查表错误。Z 溢出时，Y 寄存器必须由程序加 1；Y 溢出时，X 寄存器也必须加 1。下面的宏 INC_XYZ 会对 X、Y 和 Z 寄存器自动处理。

➤ 例：宏 INC_XYZ。

```

INC_XYZ  MACRO
          INCMS    Z
          JMP      @F

          INCMS    Y
          JMP      @F

          INCMS    X
          NOP

@@:      ENDM

```

➤ 例：通过宏“INC_XYZ”对上例进行优化。

```

B0MOV    X, #TABLE1$H    ; 设置 TABLE1 的高字节。
B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 的中间字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 的低字节。
MOVC     ; 存储数据，R = 00H，ACC = 35H。

          INC_XYZ        ;
;
@@:      MOVC              ; 存储数据，R = 51H，ACC = 05H。
;
TABLE1:  DW      0035H      ; 定义数据表（16 bits）数据。
          DW      5105H
          DW      2012H
          ...

```

下面的程序通过 ACC 对 X、Y 和 Z 寄存器进行处理。

➤ 例：由指令 B0ADD/ADD 对 X、Y 和 Z 寄存器加 1。

```
B0MOV    X, #TABLE1$H    ; 设置 TABLE1 的高字节。
B0MOV    Y, #TABLE1$M    ; 设置 TABLE1 的中间字节。
B0MOV    Z, #TABLE1$L    ; 设置 TABLE1 的低字节。
```

```
B0MOV    A, BUF
B0ADD    Z, A
```

```
B0BTS1   FC              ; 检查进位标志。
JMP      GETDATA
INCMS    Y
JMP      GETDATA        ;
INCMS    X              ; Y 溢出, X=X+1。
NOP
```

```
GETDATA:                                ;
MOV      MOV C            ; 存储数据, 如果 BUF = 0, 数据为 35H。
                                ; 如果 BUF = 1, 数据为 5105H。
                                ; 如果 BUF = 2, 数据为 2012H。
```

...

```
TABLE1:  DW      0035H      ; 定义数据表 (16 bits) 数据。
          DW      5105H
          DW      2012H
          ...
```

2.1.1.4 跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL。由此得到的新的 PC 值指向一系列跳至指令列表。

执行“ADD PCL, A”后，如果有进位发生，结果并不会影响 PCH 寄存器。用户必须检查跳转表是否跨越了 ROM 的页边界。如果跳转表跨越了 ROM 页边界（例如从 xxFFH 到 xx00H），将跳转表移动到下一页程序存储区的顶部（xx00H）。
注：一页包含 256words。

* 注：在执行加法运算后，若 PCL 溢出，程序计数器 PC 并不会从 PCL 进位到 PCH。

➤ 例：跳转表。

```

ORG      0100H           ; 跳转表从 ROM 前端开始。

B0ADD    PCL, A           ; PCL = PCL + ACC, PCH 的值不会被改变。
JMP      A0POINT         ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
JMP      A1POINT         ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
JMP      A2POINT         ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
JMP      A3POINT         ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。

```

在下面的例子中，跳转表从 00FDH 开始，执行 B0ADD PCL, A 后，如果 ACC = 0 或者 1，跳转表指向正确的地址，但如果 ACC 大于 1，因为 PCH 不能自动加一，程序就会出错。可以看到当 ACC = 2 时，PCL = 0，而 PCH 仍然保持为 0，则新的程序计数器 PC 将指向错误的地址 0000H，程序出错。因此，检查跳转表是否跨越边界（xxFFH 到 xx00H）非常重要。良好的编程风格是将跳转表放在 ROM 的开始边界（如 0100H）。

➤ 例：如果跳转表跨越 ROM 边界，将引起程序错误。

ROM Address

```

...
...
00FDH    B0ADD    PCL, A           ; PCL = PCL + ACC, PCH 的值不会被改变。
00FEH    JMP      A0POINT         ; ACC = 0。
00FFH    JMP      A1POINT         ; ACC = 1。
0100H    JMP      A2POINT         ; ACC = 2。 ← 跳转表跨越边界
0101H    JMP      A3POINT         ; ACC = 3。
...

```

SONiX 提供一个宏程序以保证可靠执行跳转表功能，它将检测 ROM 边界并自动将跳转表移至适当的位置。但采用该宏程序会占用部分 ROM 空间。

➤ 例：如果跳转表跨越 ROM 边界，将引起程序错误。

```

@JMP_A    MACRO    VAL
            IF      (($+1) & 0xFF00) != (($+(VAL)) & 0xFF00)
            JMP      ($ | 0xFF)
            ORG      ($ | 0xFF)
            ENDIF
            ADD      PCL, A
            ENDM

```

* 注：“VAL”为跳转表列表中列表个数。

➤ 例：宏“MACRO3.H”中，“@JMP_A”的应用。

B0MOV	A, BUF0	; “BUF0”从 0 至 4。
@JMP_A	5	; 列表个数为 5。
JMP	A0POINT	; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
JMP	A1POINT	; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
JMP	A2POINT	; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
JMP	A3POINT	; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
JMP	A4POINT	; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

如果跳转表跨越了 ROM 的边界（0FFH~100H），宏指令“@JMP_A”会调整跳转表的位置使其从 ROM 的前端开始。

➤ 例：宏指令@JMP_A 操作。

; 编译前

ROM address

	B0MOV	A, BUF0	; “BUF0”从 0 至 4。
	@JMP_A	5	; 列表个数为 5。
0X00FD	JMP	A0POINT	; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
0X00FE	JMP	A1POINT	; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
0X00FF	JMP	A2POINT	; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
0X0100	JMP	A3POINT	; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
0X0101	JMP	A4POINT	; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

; 编译后

ROM address

	B0MOV	A, BUF0	; “BUF0”从 0 至 4。
	@JMP_A	5	; 列表个数为 5。
0X0100	JMP	A0POINT	; ACC = 0, 跳至 A0POINT。
0X0101	JMP	A1POINT	; ACC = 1, 跳至 A1POINT。
0X0102	JMP	A2POINT	; ACC = 2, 跳至 A2POINT。
0X0103	JMP	A3POINT	; ACC = 3, 跳至 A3POINT。
0X0104	JMP	A4POINT	; ACC = 4, 跳至 A4POINT。

2.1.1.5 CHECKSUM 计算

ROM 区末端位置的几个字限制使用，进行 Checksum 计算时，用户应避免对该单元的访问。

➤ 例：示例程序演示了如何对00H到用户程序结束进行Checksum计算。

```

MOV      A,#END_USER_CODE$L
B0MOV    END_ADDR1, A      ; 用户程序结束地址低位地址存入end_addr1。
MOV      A,#END_USER_CODE$M
B0MOV    END_ADDR2, A      ; 用户程序结束地址中间地址存入end_addr2。
CLR      Y                  ; 清 Y。
CLR      Z                  ; 清 Z。

@@:
MOV      FC                  ; 清标志位 C。
B0CLR    FC
ADD      DATA1, A
MOV      A, R
ADC      DATA2, A
JMP      END_CHECK          ; 检查 YZ 地址是否为代码的结束地址。

AAA:
INCMS    Z
JMP      @B                  ; 若 Z != 00H, 进行下一个计算。
JMP      Y_ADD_1             ; 若 Z = 00H, Y+1。

END_CHECK:
MOV      A, END_ADDR1
CMPRS    A, Z                ; 检查 Z 地址是否为用户程序结束地址低位地址。
JMP      AAA                 ; 否, 则进行 Checksum 计算。
MOV      A, END_ADDR2
CMPRS    A, Y                ; 是则检查 Y 的地址是否为用户程序结束地址中间地址。
JMP      AAA                 ; 否, 则进行 Checksum 计算。
JMP      CHECKSUM_END        ; 是则 Checksum 计算结束。

Y_ADD_1:
INCMS    Y
NOP
JMP      @B                  ; 跳转到 Checksum 计算。

CHECKSUM_END:
...
...
END_USER_CODE:               ; 程序结束。

```

2.1.2 编译选项（CODE OPTION）

编译选项	配置项目	功能说明
High_Clk	IHRC	内部高速时钟采用 16MHz RC 振荡电路，XIN/XOUT（PP2.0/2.1）作为普通的 I/O 引脚。
	4M X'tal	外部高速时钟振荡器采用标准晶体/陶瓷振荡器（如 4M）。
Watch_Dog	Enable	开启看门狗定时器。
	Disable	关闭看门狗定时器。
Security	Enable	ROM 代码加密。
	Disable	ROM 代码不加密。
INT_16K_RC	Always_ON	强行设置内部 16K RC 作为看门狗定时器的时钟源。 看门狗定时器在省电模式下仍然处于运行状态。
	By_CPUM	由 CPUM 寄存器控制内部 16K（@3V）RC 时钟是否工作。
Noise Filter	Enable	在高干扰环境下开启杂讯滤波器。
	Disable	关闭杂讯滤波器。
Low Power	Enable	使能低功耗功能以省电。
	Disable	禁止低功耗功能。

* 注：

1. 在高干扰环境下，强烈建议设置 Watch_Dog 为“Enable”，INT_16K_RC 设置为“Always_On”；
2. Fcpu 编译选项仅对高速时钟有效，低速模式下 Fcpu = Fosc/4；
3. 在高干扰环境下，强烈建议禁止“Low Power”功能；
4. 如果使能“Low Power”和“Noise Filter”功能，会增加最低工作电压；
5. 使能“Low Power”功能会减小工作电流，低速模式下除外。

2.1.3 数据存储区（RAM）

RAM: 256 字节

		RAM	
BANK 0	000H	通用存储区	; Bank0 的 000H~07FH（128 字节）是通用存储区
	07FH	⋮	
	080H	系统寄存器	; Bank0 的 080H~0FFH（128 字节）是通用存储区
	0FFH	bank 0 结束	
BANK 1	100H	通用存储区	; Bank1 的 100H~17FH（128 字节）是通用存储区
	17FH	⋮	
BANK 15	0F00H	LCD RAM	; Bank 15 存储 LCD 显示数据区域（32 字节）
		⋮	
	0F1FH	LCD Ram 结束	

2.1.4 系统寄存器

2.1.4.1 系统寄存器列表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8	L	H	R	Z	Y	X	PFLAG	RBANK	OPTION	LCDM1	-	-	-	-	-	-
9	AMPM	AMPCHS	AMPCKS	ADCM	ADCKS	CPM	CPCKS	DFM	ADCDL	ADCDH	LBTM	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PEDGE
C	P1W	P1M	P2M	P3M	-	P5M	-	-	INTRQ	INTEN	OSCM	-	-	TC0R	PCL	PCH
D	P0	P1	P2	P3	-	P5	-	-	T0M	T0C	TC0M	TC0C	TC1M	TC1C	TC1R	STKP
E	P0UR	P1UR	P2UR	P3UR	-	P5UR	@HL	@YZ	-	-	-	-	-	-	-	-
F	STK7L	STK7H	STK6L	STK6H	STK5L	STK5H	STK4L	STK4H	STK3L	STK3H	STK2L	STK2H	STK1L	STK1H	STK0L	STK0H

2.1.4.2 系统寄存器说明

L, H	= 专用寄存器, @HL 间接寻址寄存器	R	= 工作寄存器和 ROM 查表数据缓存器
Y, Z	= 专用寄存器, @YZ 间接寻址寄存器, ROM 寻址寄存器	OPTION	= RCLK 选项
PFLAG	= ROM 页和特殊标志寄存器	RBANK	= RAM Bank 选择寄存器
AMPM	= PGIA 模式寄存器	AMPCHS	= PGIA 通道选择寄存器
AMPCKS	= PGIA 时钟寄存器	ADCM	= ADC 模式寄存器
ADCKS	= ADC 时钟选项	CPM	= Charge pump 模式寄存器
CPCKS	= Charge pump 时钟选项	DFM	= 数字滤波模式寄存器
ADCDL	= ADC 低字节缓存器	ADCDH	= ADC 高字节数据缓存器
P _N M	= PN 输入/输出模式寄存器	P1W	= P1 唤醒功能寄存器
P _N	= PN 数据缓存器	P _N UR	= P _n 上拉电阻寄存器
INTEN	= 中断使能寄存器	INTRQ	= 中断请求寄存器
LCDM1	= LCD 模式寄存器	OSCM	= 振荡器模式寄存器
T0M	= T0 模式寄存器	PCH, PCL	= 程序计数器
T0C	= T0 计数寄存器	TC0M	= TC0 模式寄存器
TC1M	= TC1 模式寄存器	TC0C	= TC0 计数寄存器
TC1C	= TC1 计数寄存器	TC0R	= TC0 自动装载数据缓存器
STKP	= 堆栈指针	LBTM	= 电池低电压检测器
@HL	= 间接寻址寄存器	STK0~STK7	= 堆栈缓存器
@YZ	= 间接寻址寄存器		

2.1.4.3 系统寄存器的位定义

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	R/W	寄存器名称
080H	LBIT7	LBIT6	LBIT5	LBIT4	LBIT3	LBIT2	LBIT1	LBIT0	R/W	L
081H	HBIT7	HBIT6	HBIT5	HBIT4	HBIT3	HBIT2	HBIT1	HBIT0	R/W	H
082H	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0	R/W	R
083H	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0	R/W	Z
084H	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0	R/W	Y
085H	XBIT7	XBIT6	XBIT5	XBIT4	XBIT3	XBIT2	XBIT1	XBIT0	R/W	X
086H	NT0	NPD	-	-	-	C	DC	Z	R/W	PFLAG
087H	-	-	-	-	RBNKS3	RBNKS2	RBNKS1	RBNKS0	R/W	RBANK
088H	-	-	-	-	-	-	-	RCLK	R/W	OPTION
089H	-	-	LCDBNK	-	LCDENB	LCDBIAS	-	P3SEG	R/W	LCDM1
090H	CHPENB	BGRENB	FDS1	FDS0	GS2	GS1	GS0	AMPENB	R/W	AMPM
091H	-	-	-	-	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	R/W	AMPCHS
092H	AMPCKS7	AMPCKS6	AMPCKS5	AMPCKS4	AMPCKS3	AMPCKS2	AMPCKS1	AMPCKS0	W	AMPCKS
093H	-	-	-	-	IRVS	RVS1	RVS0	ADCENB	R/W	ADCM
094H	ADCKS7	ADCKS6	ADCKS5	ADCKS4	ADCKS3	ADCKS2	ADCKS1	ADCKS0	W	ADCKS
095H	ACMENB	AVDDRENB	AVENB	AVSEL1	AVSEL0	CPAUTO	CPON	CPRENB	R/W	CPM
096H	CPCKS7	CPCKS6	CPCKS5	CPCKS4	CPCKS3	CPCKS2	CPCKS1	CPCKS0	W	CPCKS
097H	-	-	-	-	-	WRS0	-	DRDY	R/W	DFM
098H	ADCB7	ADCB6	ADCB5	ADCB4	ADCB3	ADCB2	ADCB1	ADCB0	R	ADCDL
099H	ADCB15	ADCB14	ADCB13	ADCB12	ADCB11	ADCB10	ADCB9	ADCB8	R	ADCDH
09AH	-	-	-	-	-	LBT0	P51IO	LBTENB	R/W	LBTM
0BFH	PEDGEN	-	-	P00G1	P00G0	-	-	-	R/W	PEDGE
0C0H	-	-	-	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W	W	P1W
0C1H	-	-	P15M	P14M	P13M	P12M	P11M	P10M	R/W	P1M
0C2H	-	-	-	-	-	-	P21M	P20M	R/W	P2M
0C3H	-	-	-	-	P3M	P32M	P31M	P30M	R/W	P3M
0C5H	P57M	P56M	P55M	P54M	P53M	P52M	P51M	P50M	R/W	P5M
0C8H	-	TC1IRQ	TC0IRQ	T0IRQ	-	-	P01IRQ	P00IRQ	R/W	INTRQ
0C9H	-	TC1IEN	TC0IEN	T0IEN	-	-	P01IEN	P00IEN	R/W	INTEN
0CAH	WTCKS	WDRST	WDARTE	CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX	-	R/W	OSCM
0CDH	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0	W	TC0R
0CEH	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	R/W	PCL
0CFH	-	-	-	PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	R/W	PCH
0D0H	-	-	-	-	-	-	P01	P00	R	P0
0D1H	-	-	P15	P14	P13	P12	P11	P10	R/W	P1
0D2H	-	-	-	-	-	-	P21	P20	R/W	P2
0D3H	-	-	-	-	P33	P32	P31	P30	R/W	P3
0D5H	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50	R/W	P5
0D8H	T0ENB	T0RATE2	T0RATE1	T0RATE0	TC1X8	TC0X8-	TC0GN	T0TB	R/W	T0M
0D9H	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0	R/W	T0C
0DAH	TC0ENB	TC0RATE2	TC0RATE1	TC0RATE0	-	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT	R/W	TC0M
0DBH	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0	R/W	TC0C
0DCH	TC1ENB	TC1RATE2	TC1RATE1	TC1RATE0	-	ALOAD1	TC1OUT	PWM1OUT	R/W	TC1M
0DDH	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0	R/W	TC1C
0DEH	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0	W	TC1R
0DFH	GIE	-	-	-	STKPB3	STKPB2	STKPB1	STKPB0	R/W	STKP
0E0H	-	-	-	-	-	-	P01R	P00R	W	P0UR
0E1H	-	-	P15R	P14R	P13R	P12R	P11R	P10R	W	P1UR
0E2H	-	-	-	-	-	-	P21R	P20R	W	P2UR
0E3H	-	-	-	-	P33R	P32R	P31R	P30R	W	P5UR
0E5H	P57R	P56R	P55R	P54R	P53R	P52R	P51R	P50R	W	P5UR
0E6H	@HL7	@HL6	@HL5	@HL4	@HL3	@HL2	@HL1	@HL0	R/W	@HL
0E7H	@YZ7	@YZ6	@YZ5	@YZ4	@YZ3	@YZ2	@YZ1	@YZ0	R/W	@YZ
0F0H	S7PC7	S7PC6	S7PC5	S7PC4	S7PC3	S7PC2	S7PC1	S7PC0	R/W	STK7L
0F1H	-	-	-	S7PC12	S7PC11	S7PC10	S7PC9	S7PC8	R/W	STK7H
0F2H	S6PC7	S6PC6	S6PC5	S6PC4	S6PC3	S6PC2	S6PC1	S6PC0	R/W	STK6L
0F3H	-	-	-	S6PC12	S6PC11	S6PC10	S6PC9	S6PC8	R/W	STK6H
0F4H	S5PC7	S5PC6	S5PC5	S5PC4	S5PC3	S5PC2	S5PC1	S5PC0	R/W	STK5L
0F5H	-	-	-	S5PC12	S5PC11	S5PC10	S5PC9	S5PC8	R/W	STK5H
0F6H	S4PC7	S4PC6	S4PC5	S4PC4	S4PC3	S4PC2	S4PC1	S4PC0	R/W	STK4L
0F7H	-	-	-	S4PC12	S4PC11	S4PC10	S4PC9	S4PC8	R/W	STK4H
0F8H	S3PC7	S3PC6	S3PC5	S3PC4	S3PC3	S3PC2	S3PC1	S3PC0	R/W	STK3L
0F9H	-	-	-	S3PC12	S3PC11	S3PC10	S3PC9	S3PC8	R/W	STK3H
0FAH	S2PC7	S2PC6	S2PC5	S2PC4	S2PC3	S2PC2	S2PC1	S2PC0	R/W	STK2L
0FBH	-	-	-	S2PC12	S2PC11	S2PC10	S2PC9	S2PC8	R/W	STK2H
0FCH	S1PC7	S1PC6	S1PC5	S1PC4	S1PC3	S1PC2	S1PC1	S1PC0	R/W	STK1L
0FDH	-	-	-	S1PC12	S1PC11	S1PC10	S1PC9	S1PC8	R/W	STK1H
0FEH	S0PC7	S0PC6	S0PC5	S0PC4	S0PC3	S0PC2	S0PC1	S0PC0	R/W	STK0L
0FFH	-	-	-	S0PC12	S0PC11	S0PC10	S0PC9	S0PC8	R/W	STK0H

* 注:

1. 所有寄存器名都已在SN8ASM编译器中做了宣告;
2. 用户使用SN8ASM编译器对寄存器的位进行操作时, 须在该寄存器的位前加“F”;
3. 指令“b0bset”, “b0bclr”, “bset”, “bclr”只能用于可读写的寄存器 (“R/W”)。

2.1.4.4 累加器

8 位数据寄存器 ACC 用来执行 ALU 与数据存储器之间数据的传送操作。如果操作结果为零（Z）或有进位产生（C 或 DC），程序状态寄存器 PFLAG 中相应位会发生变化。

ACC 并不在 RAM 中，因此在立即寻址模式中不能用“B0MOV”指令对其进行读写。

➤ **例：读/写 ACC。**

；将立即数写入 ACC。

```
MOV      A, #0FH
```

；把 ACC 中的数据存入 BUF 中。

```
MOV      BUF, B
B0MOV    BUF, B
```

；把 BUF 中的数据送到 ACC 中。

```
MOV      A, BUF
B0MOV    A, BUF
```

系统执行中断操作时，ACC 的数据不会自动存储，用户需通过程序将中断入口处的 ACC 的数据送入存储器进行保存。可通过“PUSH”和“POP”指令对系统寄存器 80H~87H 的状态进行存储及恢复。

➤ **例：ACC 和工作寄存器中断保护操作。**

```
.DATA      ACCBUF      DS 1          ; 定义 ACCBUF 为 ACC 数据存储单元。
```

```
.CODE
```

```
INT_SERVICE:
```

```
    B0XCH    A, ACCBUF      ; ACC 数据送入缓存器。
    PUSH     ; PFLAG 等数据送入缓存器。
    ...
    ...
    POP      ; 恢复 PFLAG。
    B0XCH    A, ACCBUF      ; 恢复 ACC。

    RETI      ; 退出中断。
```

* 注：必须使用“B0XCH”指令进行 ACC 数据的中断恢复，否则 PFLAG 会被更改而导致出错。

2.1.4.5 程序状态寄存器 PFLAG

寄存器PFLAG中包含ALU运算状态信息、系统复位状态信息和LVD低电压检测状态信息。其中，位NT0和NPD显示系统复位状态信息，包括上电复位、LVD复位、外部复位和看门狗复位；位C、DC和Z显示ALU的运算信息。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	-	-	-	C	DC	Z
读/写	R/W	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	-	-	-	0	0	0

Bit [7:6] **NT0, NPD**: 复位状态标志。

NT0	NPD	复位状态
0	0	看门狗复位
0	1	保留
1	0	LVD 复位
1	1	外部复位

Bit 2 **C**: 进位标志。

1 =加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑“1”或比较运算的结果 ≥ 0 ;
0 =加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑“0”或比较运算的结果 < 0 。

Bit 1 **DC**: 辅助进位标志。

1 =加法运算时低四位有进位，或减法运算后没有向高四位借位；
0 =加法运算时低四位没有进位，或减法运算后有向高四位借位。

Bit 0 **Z**: 零标志。

1 =算术/逻辑/分支转移运算的结果为零；
0 =算术/逻辑/分支转移运算的结果非零。

* 注：关于标志位 C、DC 和 Z 的更多信息请参阅指令集相关内容。

2.1.4.6 程序计数器

程序计数器 PC 是一个 13 位二进制程序地址寄存器，分高 5 位和低 8 位。专门用来存放下一条需要执行指令的内存地址。通常，程序计数器会随程序中指令的执行自动增加。

若程序执行 CALL 和 JMP 指令时，PC 指向特定的地址。

	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PC	-	-	-	PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PCH								PCL							

☞ 单地址跳转

在 SONiX 单片机里面，有 9 条指令（CMPRS、INCS、INCMS、DECS、DECMS、BTS0、BTS1、B0BTS0 和 B0BTS1）可完成单地址跳转功能。如果这些指令执行结果为真，那么 PC 值加 2 以跳过下一条指令。

如果位测试为真，PC 加 2。

```

      B0BTS1    FC           ; 若 Carry_flag = 1 则跳过下一条指令。
      JMP      C0STEP       ; 否则执行 C0STEP。
      ...
C0STEP:      ...
            NOP

      B0MOV     A, BUF0      ; BUF0 送入 ACC。
      B0BTS0    FZ           ; Zero flag = 0 则跳过下一条指令。
      JMP      C1STEP       ; 否则执行 C1STEP。
      ...
C1STEP:      ...
            NOP

```

如果 ACC 等于指定的立即数则 PC 值加 2，跳过下一条指令。

```

      CMPRS     A, #12H      ; 若 ACC = 12H，则跳过下一条指令。
      JMP      C0STEP       ; 否则跳至 C0STEP。
      ...
C0STEP:      ...
            NOP

```

执行加 1 指令后，结果为零时，PC 的值加 2，跳过下一条指令。

INCS:

```

      INCS      BUF0
      JMP      C0STEP
      ...
C0STEP:      NOP

```

INCMS:

```

      INCMS     BUF0
      JMP      C0STEP
      ...
C0STEP:      NOP

```

执行减 1 指令后，结果为零时，PC 的值加 2，跳过下一条指令。

DECS:

```

      DECS      BUF0
      JMP      C0STEP
      ...
C0STEP:      NOP

```

DECMS:

```

      DECMS     BUF0
      JMP      C0STEP
      ...
C0STEP:      NOP

```

☞ 多地址跳转

执行 JMP 或 ADD M,A (M=PCL) 指令可实现多地址跳转。执行 ADD M, A、ADC M, A 或 B0ADD M, A 后, 若 PCL 溢出, PCH 会自动进位。对于跳转表及其它应用, 用户可以通过上述 3 条指令计算 PC 的值而无需担心 PCL 溢出的问题。

* 注: PCH 仅支持 PC 的递增运算而不支持递减运算。当 PCL+ACC 执行完 PCL 有进位时, PCH 会自动加 1; 但执行 PCL-ACC 有借位发生, PCH 的值会保持不变。

➤ 例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

; PC = 0323H

```
MOV      A, #28H
B0MOV    PCL, A      ; 跳到地址 0328H。
...
```

; PC = 0328H

```
MOV      A, #00H
B0MOV    PCL, A      ; 跳到地址 0300H。
...
```

➤ 例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

; PC = 0323H

```
B0ADD    PCL, A      ; PCL = PCL + ACC, PCH 的值不变。
JMP      A0POINT     ; ACC = 0, 跳到 A0POINT。
JMP      A1POINT     ; ACC = 1, 跳到 A1POINT。
JMP      A2POINT     ; ACC = 2, 跳到 A2POINT。
JMP      A3POINT     ; ACC = 3, 跳到 A3POINT。
...
```

2.1.4.7 H, L 寄存器

寄存器 H 和 L 都是 8 位寄存器，主要有以下两个功能：

- 通用工作寄存器；
- RAM 数据寻址指针@HL。

081H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
H	HBIT7	HBIT6	HBIT5	HBIT4	HBIT3	HBIT2	HBIT1	HBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

080H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
L	LBIT7	LBIT6	LBIT5	LBIT4	LBIT3	LBIT2	LBIT1	LBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

➤ 例：用 H、L 作为数据指针，访问 bank0 中 020H 处的内容。

```
B0MOV    H, #00H
B0MOV    L, #20H
B0MOV    A, @HL
```

➤ 例：对 bank 0 中的数据进行清零处理。

```
CLR      H                ; H = 0, 指向 bank 0。
B0MOV    L, #7FH          ; L = 7FH。

CLR_HL_BUF:
CLR      @HL              ; @HL 清零。
DECMS    L                ; L - 1, 如果 L = 0, 程序结束。
JMP      CLR_HL_BUF

CLR      @HL

END_CLR:
...
...
```

2.1.4.8 X 寄存器

8 位寄存器 X 寄存器主要有以下两个功能：

- 通用工作寄存器；
- 查表时为 ROM 的数据指针。

085H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
X	XBIT7	XBIT6	XBIT5	XBIT4	XBIT3	XBIT2	XBIT1	XBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

* 注：关于 X 寄存器的查表应用请参阅“查表”章节。

2.1.4.9 Y, Z 寄存器

寄存器 Y 和 Z 都是 8 位寄存器，主要用途如下：

- 普通工作寄存器；
- RAM 数据寻址指针@YZ；
- 配合指令 MOVN 对 ROM 数据进行查表。

084H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Y	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

083H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Z	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

➤ 例：用 Y、Z 作为数据指针，访问 bank0 中 025H 处的内容。

```

B0MOV    Y, #00H      ; Y 指向 RAM bank 0。
B0MOV    Z, #25H      ; Z 指向 25H。
B0MOV    A, @YZ       ; 数据送入 ACC。

```

➤ 例：利用数据指针@YZ 对 RAM 数据清零。

```

B0MOV    Y, #0        ; Y = 0, 指向 bank 0。
B0MOV    Z, #7FH      ; Z = 7FH, RAM 区的最后单元。

```

CLR_YZ_BUF:

```

CLR      @YZ          ; @YZ 清零。

DECMS    Z            ;
JMP      CLR_YZ_BUF   ; 不为零。

```

END_CLR:

```

CLR      @YZ          ;
...

```

2.1.4.10 R 寄存器

8 位寄存器 R 主要有以下两个功能：

- 作为工作寄存器使用；
- 存储执行查表指令后的高字节数据。

（执行 MOVN 指令，指定 ROM 单元的高字节数据会被存入 R 寄存器而低字节数据则存入 ACC。）

082H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2 寻址模式

2.2.1 立即寻址

将立即数直接送入 ACC 或指定的 RAM 单元。

- 例：立即数 12H 送入 ACC。
MOV A, #12H
- 例：立即数 12H 送入寄存器 R。
B0MOV R, #12H

* 注：立即寻址模式中，指定的 RAM 单元必须是 80H~87H 的工作寄存器。

2.2.2 直接寻址

通过 ACC 对 RAM 单元数据进行操作。

- 例：地址 12H 处的内容送入 ACC。
B0MOV A, 12H
- 例：ACC 中数据写入 RAM 中 12H 单元。
B0MOV 12H, A

2.2.3 间接寻址


通过数据指针（H/L、Y/Z）对数据存储单元进行读写。

- 例：通过指针@HL 间接寻址。
B0MOV H, #0 ; 清“H”以寻址 RAM bank 0。
B0MOV L, #12H ; 设定寄存器地址。
B0MOV A, @HL
- 例：通过指针@YZ 间接寻址。
B0MOV Y, #0 ; 清“Y”以寻址 RAM bank 0。
B0MOV Z, #12H ; 设定寄存器地址。
B0MOV A, @YZ

2.3 堆栈

2.3.1 概述

SN8P1919 的堆栈缓存器共 8 层，程序进入中断或执行 CALL 指令时，用于存储程序计数器 PC 的值。寄存器 STKP 为堆栈指针，指向堆栈缓存器顶层，STK_nH 和 STK_nL 分别是各堆栈缓存器高、低字节。

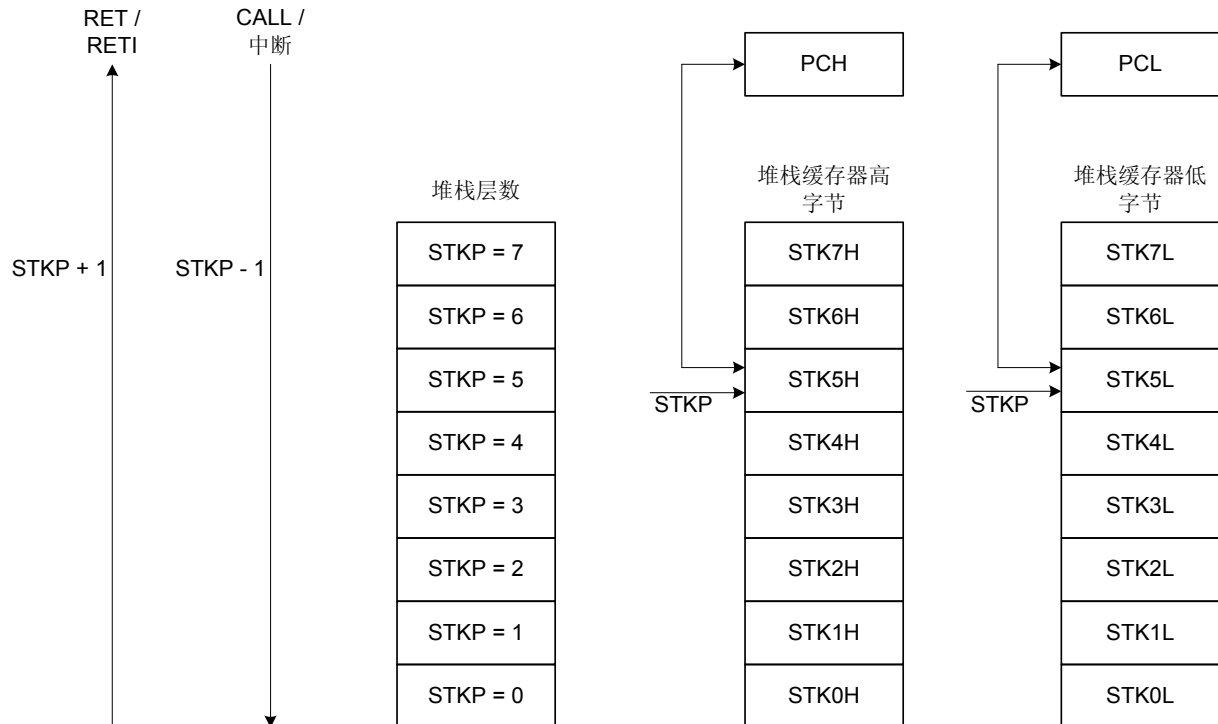

2.3.2 堆栈寄存器

堆栈指针 **STKP** 是一个 3 位寄存器，存放被访问的堆栈单元地址，13 位数据存储器 **STKnH** 和 **STKnL** 用于暂存堆栈数据。以上寄存器都位于 bank 0。

使用入栈指令 **PUSH** 和出栈指令 **POP** 可对堆栈缓存器进行操作。堆栈操作遵循后进先出（LIFO）的原则，入栈时堆栈指针 **STKP** 的值减 1，出栈时 **STKP** 的值加 1，这样，**STKP** 总是指向堆栈缓存器顶层单元。

系统进入中断或执行 **CALL** 指令之前，程序计数器 **PC** 的值被存入堆栈缓存器中进行入栈保护

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	1	1	1

Bit[2:0] **STKPBn**: 堆栈指针(n = 0 ~ 2)。

Bit 7 **GIE**: 全局中断控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。

➤ 例：系统复位时，堆栈指针寄存器内容为默认值，但强烈建议在程序初始部分重新设定，如下面所示：

```
MOV      A, #00000111B
B0MOV    STKP, A
```

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnH	-	-	-	SnPC12	SnPC11	SnPC10	SnPC9	SnPC8
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnL	SnPC7	SnPC6	SnPC5	SnPC4	SnPC3	SnPC2	SnPC1	SnPC0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

STKn = **STKnH**, **STKnL** (n = 7 ~ 0)。

2.3.3 堆栈操作

执行程序调用指令 CALL 和响应中断服务时，堆栈指针 STKP 的值减 1，指针指向下一个堆栈缓存器。同时，对程序计数器 PC 的内容进行入栈保存。

堆栈层数	STKP			堆栈缓存器		说明
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
0	1	1	1	Free	Free	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
5	0	1	0	STK4H	STK4L	-
6	0	0	1	STK5H	STK5L	-
7	0	0	0	STK6H	STK6L	-
8	1	1	1	STK7H	STK7L	-
> 8	1	1	0	-	-	堆栈溢出，错误

对应每个入栈操作，都有一个出栈操作来恢复程序计数器PC的值。RETI指令用于中断服务程序中，RET用于子程序调用。出栈时，STKP加1并指向下一个空闲堆栈缓存器。堆栈恢复操作如下表所示：

堆栈层数	STKP			堆栈缓存器		说明
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
8	1	1	1	STK7H	STK7L	-
7	0	0	0	STK6H	STK6L	-
6	0	0	1	STK5H	STK5L	-
5	0	1	0	STK4H	STK4L	-
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
0	1	1	1	Free	Free	-

3 复位

3.1 概述

SN8P1919 有以下几种复位方式：

- 上电复位；
- 看门狗复位；
- LVD 检测复位；
- 外部复位。


上述任一种复位发生时，所有的系统寄存器恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零。复位结束后，系统从向量 0000H 处重新开始运行。PFLAG 寄存器的 NT0 和 NPD 两个标志位能够给出系统复位状态的信息。用户可以编程控制 NT0 和 NPD，从而控制系统的运行路径。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	-	-	-	C	DC	Z
读/写	R/W	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	-	-	-	0	0	0

Bit [7:6] NT0, NPD: 复位状态标志位

NT0	NPD	复位情况	说明
0	0	系统保留	-
0	1	看门狗复位	看门狗定时器溢出。
1	0	上电及 LVD 复位	电源电压低于 LVD 检测电压。
1	1	外部复位	外部复位引脚检测到低电平。

任何一种复位方式都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对于不同类型的振荡器，完成复位所需要的时间也不同。因此，VDD 的上升速度和不同晶振的起振时间都不固定。RC 振荡器的起振时间最短，晶体振荡器的起振时间则较长。在用户使用的过程中，应考虑系统对上电复位时间的要求

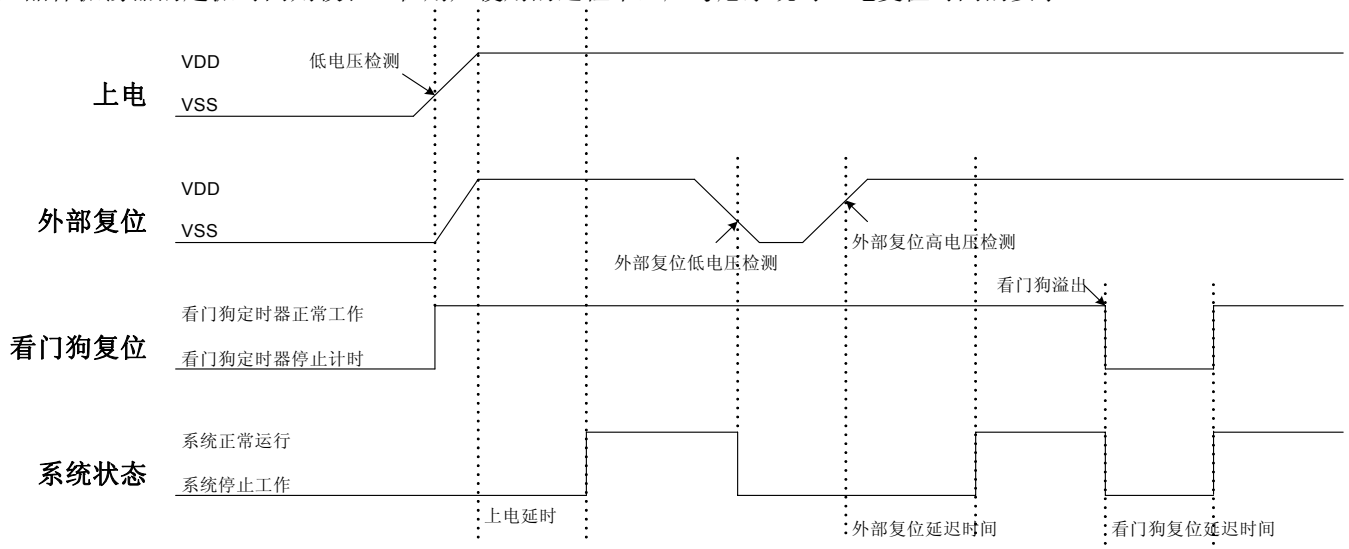

3.2 上电复位

上电复位与 LVD 操作密切相关。系统上电过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- **上电：**系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- **外部复位：**系统检测外部复位引脚状态。如果不为高电平，系统保持复位状态直到外部复位引脚的复位结束。
- **系统初始化：**所有的系统寄存器被置为默认状态；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

3.3 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。看门狗复位的时序如下：

- **看门狗定时器状态：**系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- **系统初始化：**所有的系统寄存器被置为默认状态；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

看门狗定时器应用注意事项如下：


- 对看门狗清零之前，检查 I/O 口的状态和 RAM 的内容可增强程序的可靠性；
- 不能在中断中对看门狗清零，否则无法侦测到主程序跑飞的状况；
- 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作，这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

* 注：关于看门狗定时器的详细内容，请参阅“看门狗定时器”有关章节。

3.4 掉电复位

3.4.1 概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形（例如：干扰或外部负载的变化），掉电复位可能会引起系统工作状态不正常或程序执行错误。

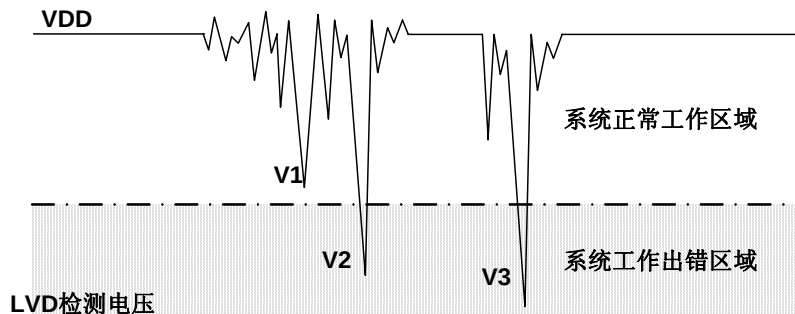

掉电复位示意图

电压跌落可能会进入系统死区。系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。上图是一个典型的掉电复位示意图。图中，VDD 受到严重的干扰，电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作，在虚线以下的区域内，系统进入未知的工作状态，这个区域称作死区。当 VDD 跌至 V1 时，系统仍处于正常状态；当 VDD 跌至 V2 和 V3 时，系统进入死区，则容易导致出错。以下情况系统可能进入死区：

DC 运用中：


DC 运用中一般都采用电池供电，当电池电压过低或单片机驱动负载时，系统电压可能跌落并进入死区。这时，电源不会进一步下降到 LVD 检测电压，因此系统维持在死区。

AC 运用中：

系统采用 AC 供电时，DC 电压值受 AC 电源中的噪声影响。当外部负载过高，如驱动马达时，负载动作产生的干扰也影响到 DC 电源。VDD 若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时，则系统将有可能进入不稳定工作状态。在 AC 运用中，系统上、下电时间都较长。其中，上电时序保护使得系统正常上电，但下电过程却和 DC 运用中情形类似，AC 电源关断后，VDD 电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

3.4.2 系统工作电压

为了改善系统掉电复位的性能，首先必须明确系统具有的最低工作电压值。系统最低工作电压与系统执行速度有关，不同的执行速度下最低工作电压值也不同。

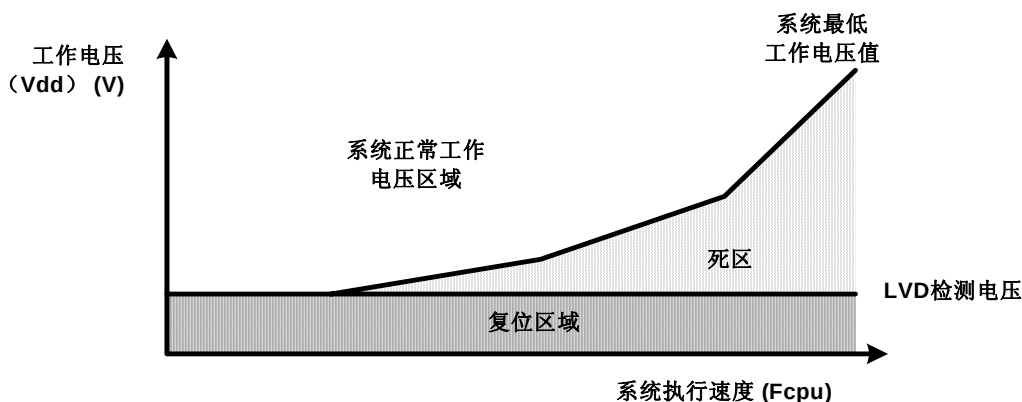

如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVD）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。


3.4.3 掉电复位性能改进

如何改善系统掉电复位性能，有以下几点建议：

- LVD 复位；
- 看门狗复位；
- 降低系统工作速度；
- 采用外部复位电路（稳压二极管复位电路，电压偏移复位电路，外部 IC 复位）。

* 注：“稳压二极管复位电路”、“电压偏移复位电路”和“外部 IC 复位”能够完全避免掉电复位出错；

LVD 复位：

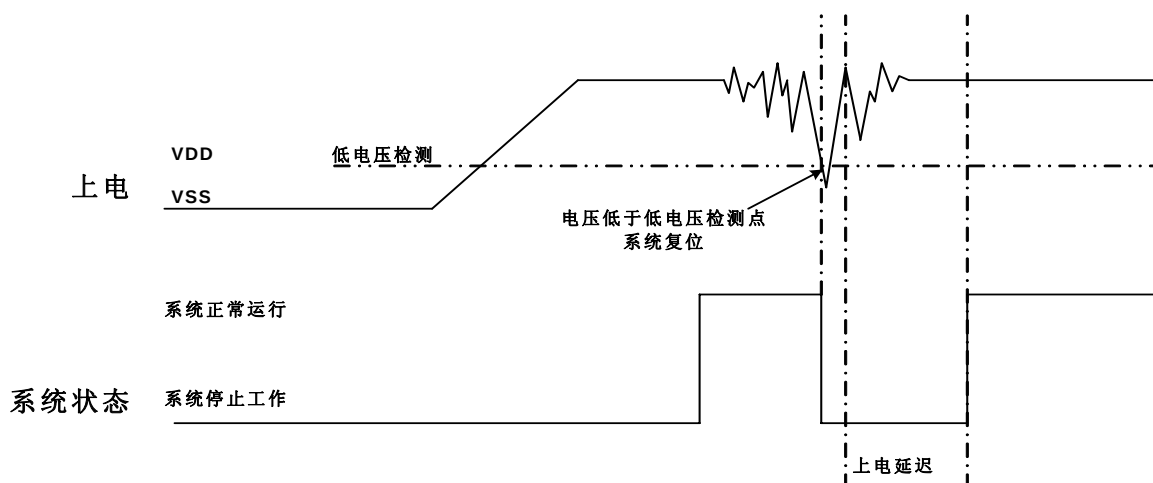

低电压检测（LVD）是 SONiX 8 位单片机内置的掉电复位保护装置，当 VDD 跌落并低于 LVD 检测电压值时，LVD 被触发，系统复位。不同的单片机有不同的 LVD 检测电平，LVD 检测电平值仅为一个电压点，并不能覆盖所有死区范围。因此采用 LVD 依赖于系统要求和环境状况。电源变化较大时，LVD 能够起到保护作用，如果电源变化触发 LVD，系统工作仍出错，那么 LVD 就不能起到保护作用，就需要采用其它复位方法。

看门狗复位：

看门狗定时器用于保证系统正常工作。通常，会在主程序中将看门狗定时器清零，但不要在多个分支程序中清看门狗。若程序正常运行，看门狗不会复位。当系统进入死区或程序运行出错的时候，看门狗定时器继续计数直至溢出，系统复位。

如果看门狗复位后电源仍处于死区，则系统复位失败，保持复位状态，直到系统工作状态恢复到正常值。

降低系统工作速度：

系统工作速度越快最低工作电压值越高，从而加大工作死区的范围，因此降低系统工作速度不失为降低系统进入死区几率的有效措施。所以，可选择合适的工作速度以避免系统进入死区，这个方法需要调整整个程序使其满足系统要求。

附加外部复位电路：

外部复位也能够完全改善掉电复位性能。有三种外部复位方式可改善掉电复位性能：稳压二极管复位电路，电压偏移复位电路和外部 IC 复位。它们都采用外部复位信号控制单片机可靠复位。

3.5 外部复位


外部复位功能由编译选项“Reset_Pin”控制。将该编译选项置为“Reset”，可使能外部复位功能。外部复位引脚为施密特触发结构，低电平有效。复位引脚处于高电平时，系统正常运行。当复位引脚输入低电平信号时，系统复位。外部复位操作在上电和正常工作模式时有效。需要注意的是，在系统上电完成后，外部复位引脚必须输入高电平，否则系统将一直保持在复位状态。外部复位的时序如下：

- **外部复位（当且仅当外部复位引脚为使能状态）：**系统检测复位引脚的状态，如果复位引脚不为高电平，则系统会一直保持在复位状态，直到外部复位结束；
- **系统初始化：**所有的系统寄存器被置为初始状态；
- **振荡器开始工作：**振荡器开始提供系统时钟；
- **执行程序：**上电结束，程序开始运行。

外部复位可以在上电过程中使系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统以免进入未知的工作状态，如 AC 应用中的掉电复位等。

3.6 外部复位电路


3.6.1 基本 RC 复位电路

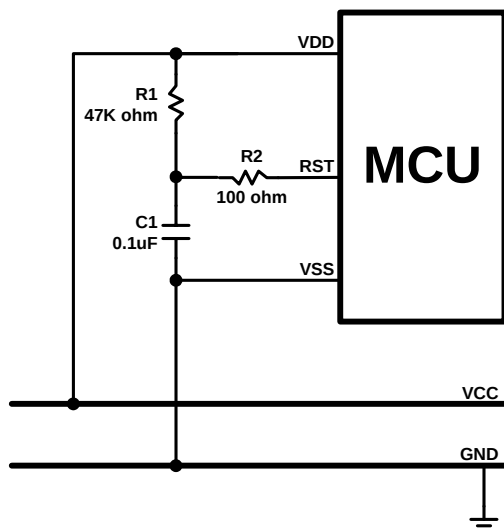

上图为一个由电阻 R1 和电容 C1 组成的基本 RC 复位电路，它在系统上电的过程中能够为复位引脚提供一个缓慢上升的复位信号。这个复位信号的上升速度低于 VDD 的上电速度，为系统提供合理的复位时序，当复位引脚检测到高电平时，系统复位结束，进入正常工作状态。

* 注：此 RC 复位电路不能解决非正常上电和掉电复位问题。


3.6.2 二极管及 RC 复位电路

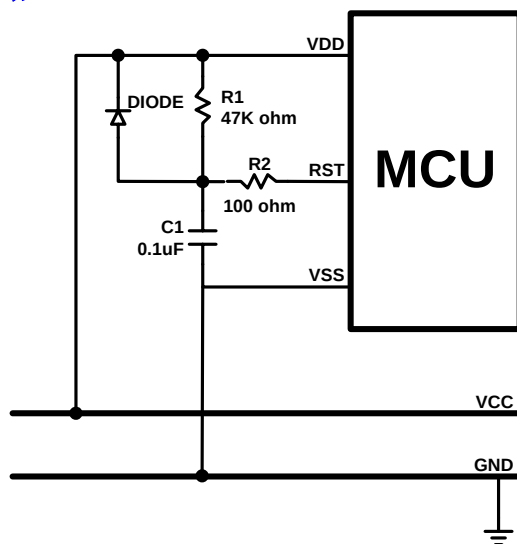

上图中，R1 和 C1 同样是为复位引脚提供输入信号。对于电源异常情况，二极管正向导通使 C1 快速放电并与 VDD 保持一致，避免复位引脚持续高电平、系统无法正常复位。


* 注：“基本 RC 复位电路”和“二极管及 RC 复位电路”中的电阻 R2 都是必不可少的限流电阻，以避免复位引脚 ESD (Electrostatic Discharge) 或 EOS (Electrical Over-stress) 击穿。

3.6.3 稳压二极管复位电路

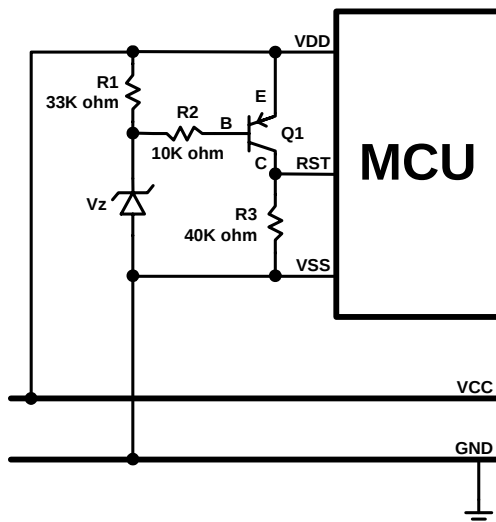

稳压二极管复位电路是一种简单的 LVD 电路，基本上可以完全解决掉电复位问题。如上图电路中，利用稳压管的击穿电压作为电路复位检测值，当 VDD 高于 “ $V_z + 0.7V$ ” 时，三极管集电极输出高电平，单片机正常工作；当 VDD 低于 “ $V_z + 0.7V$ ” 时，三极管集电极输出低电平，单片机复位。稳压管规格不同则电路复位检测值不同，根据电路的要求选择合适的二极管。

3.6.4 电压偏移复位电路

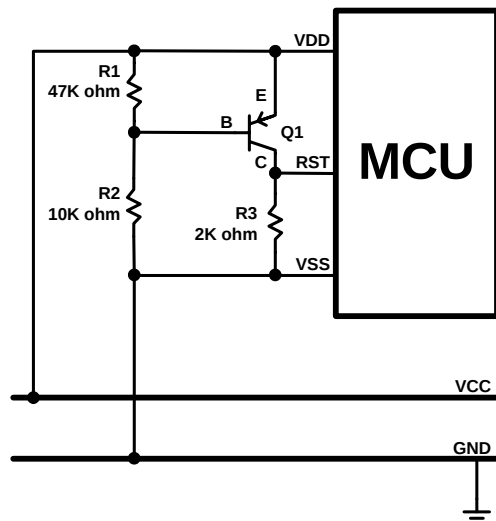


电压偏置复位电路是一种简单的 LVD 电路，基本上可以完全解决掉电复位问题。与稳压二极管复位电路相比，这种复位电路的检测电压值的精确度有所降低。电路中，R1 和 R2 构成分压电路，当 VDD 高于和等于分压值 “ $0.7V \times (R1 + R2) / R1$ ” 时，三极管集电极 C 输出高电平，单片机正常工作；VDD 低于 “ $0.7V \times (R1 + R2) / R1$ ” 时，集电极 C 输出低电平，单片机复位。

对于不同应用需求，选择适当的分压电阻。单片机复位引脚上电压的变化与 VDD 电压变化之间的差值为 0.7V。如果 VDD 跌落并低于复位引脚复位检测值，那么系统将被复位。如果希望提升电路复位电平，可将分压电阻设置为 $R2 > R1$ ，并选择 VDD 与集电极之间的结电压高于 0.7V。分压电阻 R1 和 R2 在电路中要耗电，此处的功耗必须计入整个系统的功耗中。

* 注：在电源不稳定或掉电复位的情况下。“稳压二极管复位电路”和“偏压复位电路”能够保护电路在电压跌落时避免系统出错。当电压跌落至低于复位检测值时，系统将被复位。从而保证系统正常工作。

3.6.5 外部 IC 复位

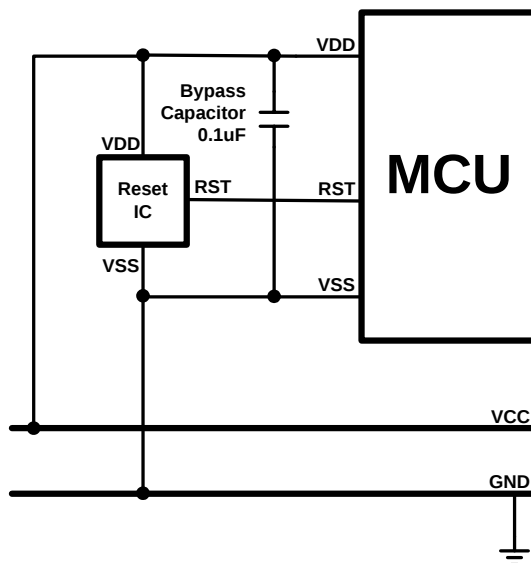

也可以选用 IC 进行外部复位，但是这样一来系统成本将会增加。针对不同的应用要求选择适当的复位 IC，如上图所示外部 IC 复位电路，能够有效的降低电源变化对系统的影响。

4 系统时钟


4.1 概述

SN8P1919内带双时钟系统：高速时钟和低速时钟。高速时钟由外部晶振或内置16MHz RC振荡电路（IHRC 16MHz）提供；低速时钟则由与LXIN/LXOUT引脚相连接的32768Hz晶振或内置的低速RC振荡电路产生。两种时钟都可作为系统时钟源Fosc，系统在低速模式下工作时，Fosc 4分频后作为一个指令周期。

☞ 普通模式 (高速时钟): $F_{cpu} = F_{osc} / 4$, ($F_{osc} = 4M/8M$ 晶振);
 $F_{cpu} = F_{osc} / 16$, ($F_{osc} = IHRC$)。

☞ 低速模式 (低速时钟): $F_{cpu} = F_{osc} / 4$ 。

4.2 时钟框图

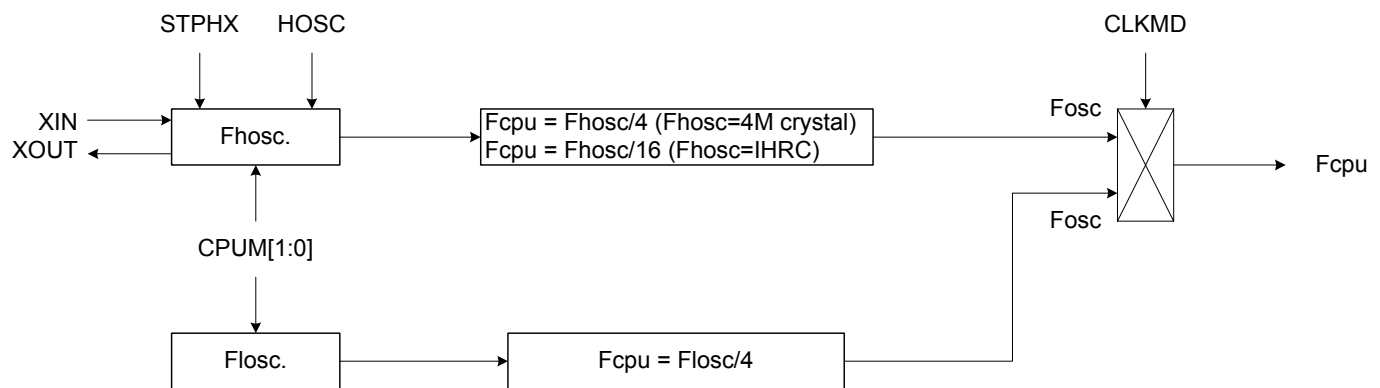

- HOSC: High_Clk 编译选项。
- Fosc: 外部高速时钟频率/内部高速 RC 时钟频率。
- Fosc: 外部低速 RC 时钟频率。
- Fosc: 系统时钟频率。
- Fcpu: 指令执行频率。

4.3 OSCM 寄存器

寄存器 OSCM 控制振荡器的状态和系统的工作模式。

0CAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	WTCKS	WDRST	WDRATE	CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX	0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
复位后	0	0	0	0	0	0	0	-

- Bit 1 **STPHX**: 外部高速振荡器控制位。
0 = 运行;
1 = 停止, 内部低速 RC 振荡器仍然运行。
- Bit 2 **CLKMD**: 系统高/低速时钟模式控制位。
0 = 普通 (双时钟) 模式, 高速时钟作为系统时钟;
1 = 低速模式, 低速时钟作为系统时钟。
- Bit[4:3] **CPUM[1:0]**: CPU 工作模式控制位。
00 = 普通模式;
01 = 睡眠模式;
10 = 绿色模式;
11 = 系统保留。
- Bit5 **WDRATE**: 看门狗分频选择位。
0 = $F_{CPU} \div 2^{14}$;
1 = $F_{CPU} \div 2^8$ 。
- Bit6 **WDRST**: 看门狗定时器复位。
0 = 无复位;
1 = 清看门狗定时计数器。
(详细信息请参阅看门狗定时器。)
- Bit7 **WTCKS**: 看门狗时钟源选择位。
0 = F_{CPU}
1 = 内部低速 RC 时钟。

WTCKS	WTRATE	CLKMD	看门狗定时器溢出时间
0	0	0	$1 / (f_{cpu} \div 2^{14} \div 16) = 293 \text{ ms}$, $F_{osc}=3.58\text{MHz}$
0	1	0	$1 / (f_{cpu} \div 2^8 \div 16) = 500 \text{ ms}$, $F_{osc}=32768\text{Hz}$
0	0	1	$1 / (f_{cpu} \div 2^{14} \div 16) = 65.5\text{s}$, $F_{osc}=16\text{KHz}@3\text{V}$
0	1	1	$1 / (f_{cpu} \div 2^8 \div 16) = 1\text{s}$, $F_{osc}=16\text{KHz}@3\text{V}$
1	-	-	$1 / (16\text{K} \div 512 \div 16) \sim 0.5\text{s} @3\text{V}$

- 例: 停止高速振荡器。
B0BSET FSTPHX ; 停止外部高速振荡器。
- 例: 系统进入睡眠模式时, 高速振荡器和内部低速振荡器都被停止。
B0BSET FCPUM0

4.4 系统高速时钟

内部 16MHZ RC 振荡器或外部振荡器都可作为系统高速时钟源，由编译选项“High_Clk”控制。

High_Clk	说 明
IHRC_16M	内部 16MHz RC 振荡器作为系统时钟源，XIN 和 XOUT 引脚为通用 I/O 口。
4M	外部振荡器作为系统高速时钟，典型频率为 4MHz。


4.4.1 内部高速 RC 振荡器

编译选项“IHRC_16M”控制单片机的内置 RC 高速时钟（16MHz），在“IHRC_16M”模式下，系统时钟来自内部 16MHz RC 振荡器，XIN/XOUT 引脚作为普通的 I/O 引脚。

- **IHRC:** 系统高速时钟来自内置 16MHz RC 振荡器，XIN/XOUT 引脚作为普通的 I/O 引脚。


4.4.2 外部高速时钟

外部高速时钟共三种模式：石英/陶瓷振荡器，RC 及外部时钟源，由编译选项 High_Clk 控制具体模式的选择。石英/陶瓷振荡器和 RC 振荡器的上升时间不相同。RC 振荡器的上升时间相对较短。振荡器上升时间与复位时间的长短密切相关。

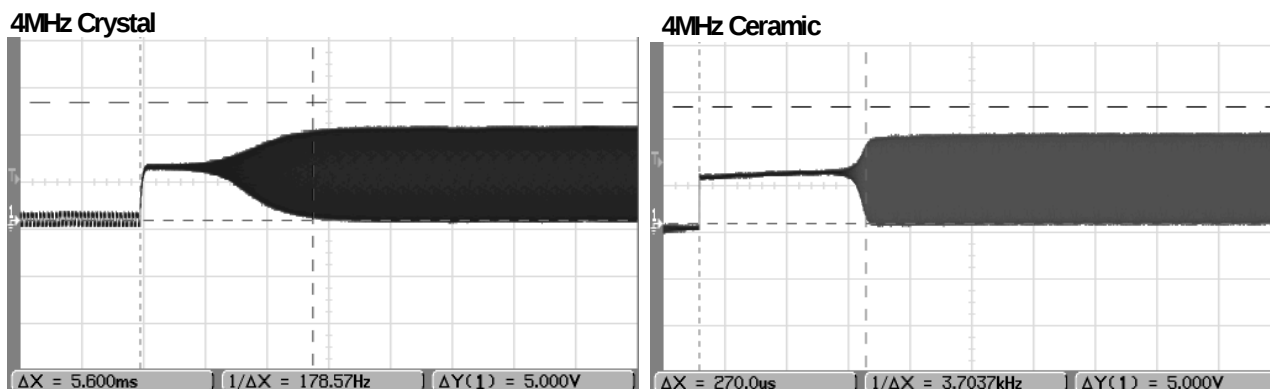

4.4.2.1 石英/陶瓷振荡器


石英/陶瓷振荡器由 XIN/XOUT 口驱动，对于高速、普通和低速三种不同工作模式，振荡器的驱动电流也不同。不同的工作模式下，编译选项“High_Clk”支持不同的频率条件：12MHz 及 4MHz。

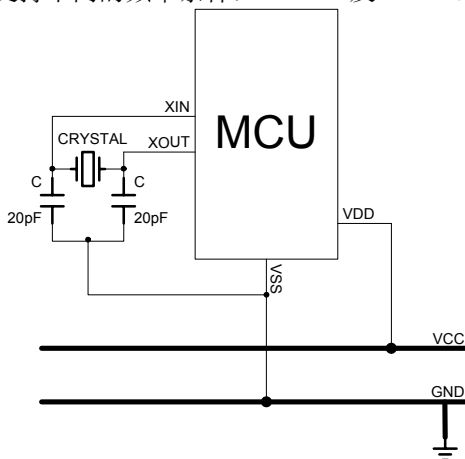

* 注：上图中，XIN/XOUT/VSS 引脚与石英/陶瓷振荡器以及电容 C 之间的距离越近越好。

4.4.2.2 外部时钟源

单片机可选择外部时钟信号作为系统时钟，由编译选项 High_Clk 控制，从 XIN 脚送入。XOUT 引脚作为普通的 I/O 引脚。

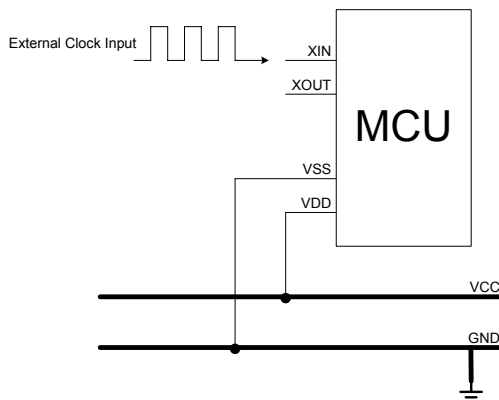


* 注：外部振荡电路中的 GND 必须尽可能的接近单片机的 VSS 端口。

4.5 系统低速时钟


系统低速时钟源为外部低速振荡器，可选择 32768Hz 晶振或 RC 振荡电路。

4.5.1 晶振

晶振与单片机 LXIN 及 LXOUT 引脚相连，晶振及 10uF 的旁路电容需尽可能靠近单片机。

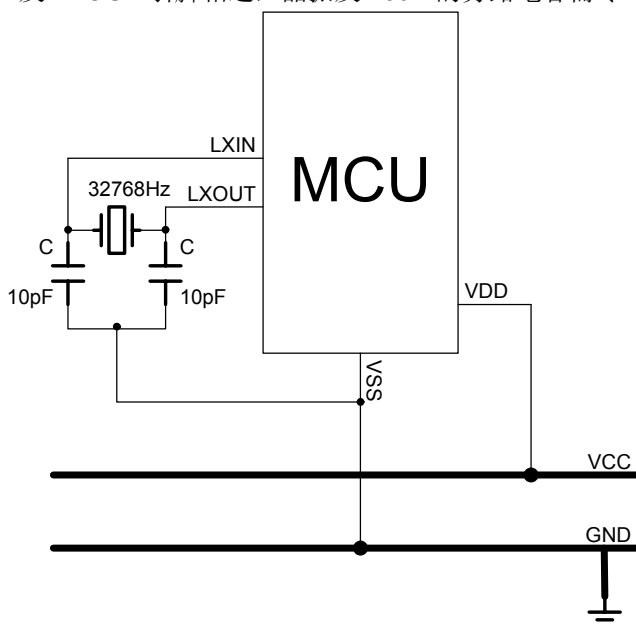

4.5.2 RC 振荡器

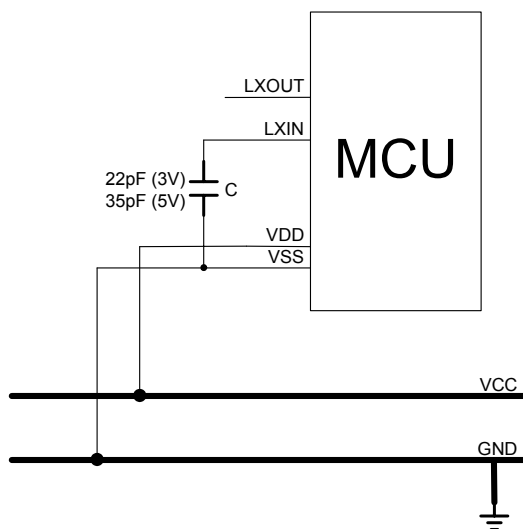

低速时钟可作为看门狗定时器的时钟源。由 CLKMD 控制系统低速工作模式。

- ☞ **F_{osc}** =外部低速振荡器。
- ☞ 低速模式 **F_{cpu} = F_{osc} / 4**。

系统工作在睡眠模式时，可以停止低速 RC 振荡器。

- 例：停止内部低速振荡器。
B0BSET FCPUM0

* 注：不可以单独停止内部低速时钟；由寄存器 OSCM 的位 CPUM0 和 CPUM1 设置决定内部低速时钟的状态。

4.5.3 系统时钟测试

在设计过程中，用户可通过软件指令周期 **Fcpu** 对系统时钟速度进行测试。

➤ 例：外部振荡器的 **Fcpu** 指令周期测试。

B0BSET P0M.0 ; P0.0 置为输出模式以输出 **Fcpu** 的触发信号。

@@:

B0BSET P0.0
B0BCLR P0.0
JMP @B


* 注：不能直接从 XIN 引脚测试 RC 振荡频率，因为探针的连接会影响测试的准确性。

5 系统工作模式

5.1 概述

SN8P1919 可在如下四种工作模式之间进行切换：

- 普通模式（高速模式）；
- 低速模式；
- 省电模式（睡眠模式）；
- 绿色模式。

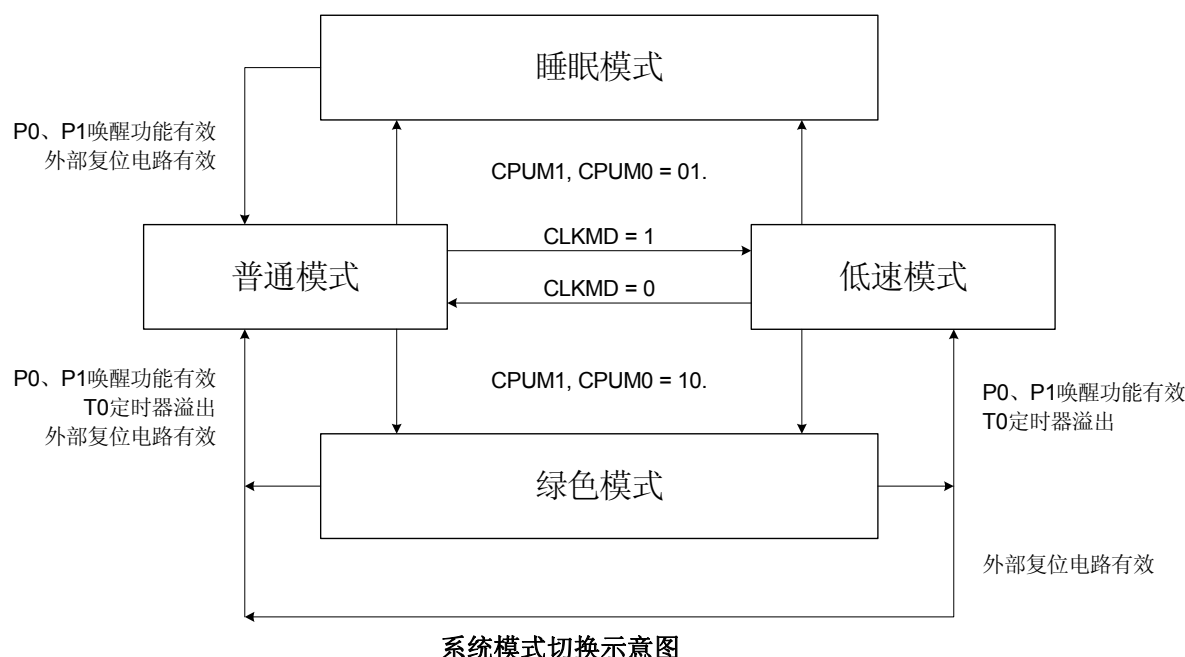

系统模式切换示意图

工作模式说明

工作模式	普通模式	低速模式	绿色模式	睡眠模式	注释
EHOSC	运行	由 STPHX 控制	由 STPHX 控制	停止	
Ext. LRC	运行	运行	运行	停止	
CPU 指令	执行	执行	停止	停止	
T0 定时器	*有效	*有效	*有效	无效	*T0ENB = 1 时有效
TC0 定时器	*有效	*有效	*有效	无效	*TC0ENB = 1 时有效
TC1 定时器	*有效	*有效	无效	无效	*TC1ENB = 1 时有效
看门狗定时器	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	由 Watch_Dog 编译选项控制	请参阅编译选项章节
内部中断	全部有效	全部有效	T0, TC0	全部无效	
外部中断	全部有效	全部有效	全部有效	全部无效	
唤醒功能	-	-	P0, P1, T0, TC0 复位	P0, P1, 复位	

EHOSC：外部高速时钟；

Ext. LRC：外部低速时钟。

5.2 系统模式切换

- 例：系统由普通/低速模式切换到睡眠模式。

```
B0BSET      FCPUM0      ; CPUM0 = 1。
```

* 注：系统进入睡眠模式后，只有具有唤醒功能的引脚和复位信号能够将系统唤醒并回到普通模式中。

- 例：系统由普通模式转换到低速模式。

```
B0BSET      FCLKMD
B0BSET      FSTPHX      ; 外部高速振荡器停振。
```

- 例：低速模式转换到普通模式（外部高速振荡器始终处于工作状态）。

```
B0BCLR      FCLKMD
```

- 例：系统由低速模式转换到普通模式（外部高速振荡器停止工作）。

在外部高速时钟停振的情况下，系统回到普通模式时至少需要延迟 20ms 以稳定振荡器。

```
B0BCLR      FSTPHX      ; 启动外部振荡器。
```

@@: B0MOV Z, #54 ; 若 VDD=5V、内部 RC=32KHz, 系统延迟 $0.125\text{ms} \times 162 = 20.25\text{ms}$ 。
 DECMS Z
 JMP @B

```
B0BCLR      FCLKMD      ; 系统回到普通模式。
```

- 例：系统由普通模式/低速模式进入绿色模式。

```
B0BSET      FCPUM1
```

* 注：绿色模式下如果禁止 T0 的唤醒功能，则只有具有唤醒功能的引脚和复位引脚可以将系统唤醒(具有唤醒功能的引脚将系统返回到上一个工作模式，复位引脚将系统返回到普通模式)。

- 例：系统由普通/低速模式进入绿色模式，并使能 T0 唤醒功能。

; 设置 T0 定时器的唤醒功能。

```
B0BCLR      FT0IEN      ; 禁止 T0 中断。
B0BCLR      FT0ENB      ; 关闭 T0 定时器。
MOV         A, #20H      ;
B0MOV       T0M, A      ; T0 时钟 = Fcpu / 64。
MOV         A, #64H      ;
B0MOV       T0C, A      ; T0C 初始值 = 64H (T0 中断间隔 = 10 ms)。
```

```
B0BCLR      FT0IEN      ; 禁止 T0 中断。
B0BCLR      FT0IRQ      ; T0 中断请求寄存器清零。
B0BSET      FT0ENB      ; 开启 T0。
```

; 进入绿色模式。

```
B0BCLR      FCPUM0      ; 置 CPUMx = 10。
B0BSET      FCPUM1
```

* 注：绿色模式下如果使能 T0 的唤醒功能，则具有唤醒功能的引脚、复位引脚和 T0 都能够将系统唤醒。T0 的唤醒周期可编程控制，请注意对 T0ENB 的设置。

5.3 唤醒时间

5.3.1 概述

在绿色模式和睡眠模式下，系统并不执行程序指令，唤醒触发信号能够将系统唤醒到普通模式或低速模式。这里的唤醒触发信号包括外部触发信号（P0、P1 引脚的电平变化）和内部触发信号（T0 溢出信号），具体为：

- 从睡眠模式唤醒后只能进入普通模式，且将其唤醒的触发只能是外部触发信号（P0、P1 电平变化）；
- 由绿色模式唤醒回到系统前一工作模式（普通模式或低速模式）可以用外部触发或者内部触发。

5.3.2 唤醒时间

系统进入睡眠模式后，高速时钟停止运行。把系统从睡眠模式下唤醒时，单片机需要等待 2048 个外部高速振荡器时钟周期以使振荡电路进入稳定工作状态，等待的这段时间就称为唤醒时间。唤醒时间结束后，系统才进入到普通模式。

* 注：将系统从绿色模式中唤醒是不需要唤醒时间的，因为在绿色模式下高速时钟仍然正常工作。

唤醒时间的计算如下：

$$\text{唤醒时间} = 1/F_{\text{osc}} * 2048 \text{ (sec)} + \text{高速时钟启动时间}$$

* 注：高速时钟的启动时间与 VDD 和振荡器类型有关。

➤ 例：将系统从睡眠模式中唤醒，并设置系统进入普通模式。唤醒时间计算如下。

$$\text{唤醒时间} = 1/F_{\text{osc}} * 2048 = 0.512 \text{ ms} \text{ (} F_{\text{osc}} = 4\text{MHz)} \text{)}$$

$$\text{总的唤醒时间} = 0.512 \text{ ms} + \text{振荡器启动时间}$$

5.3.3 P1W 唤醒控制寄存器

在绿色模式和睡眠模式下，有唤醒功能的 I/O 口能够将系统唤醒到普通模式。P0 和 P1 都有唤醒功能，二者区别在于，P0 的唤醒功能始终有效，而 P1 由寄存器 P1W 控制。

0C0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1W	-	-	-	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W
读/写	-	-	-	W	W	W	W	W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

Bit[4:0] **P10W~P14W**: P1 唤醒功能控制位。


0 = 禁止 P1 的唤醒功能；

1 = 开放 P1 的唤醒功能。

6 中断

6.1 概述

SN8P1919 共有 5 个中断源：3 个内部中断（T0/TC0/TC1）和 2 个外部中断（INT0/INT1）。外部中断可以将系统从睡眠模式唤醒进入高速模式，在返回高速模式前，外部中断请求被锁定。一旦程序进入中断，寄存器 STKP 的位 GIE 将被硬件自动清零以避免再次响应其它中断。系统退出中断，即执行完 RETI 指令后，硬件自动将 GIE 置“1”，以响应下一个中断。中断请求存放在寄存器 INTRQ 中。

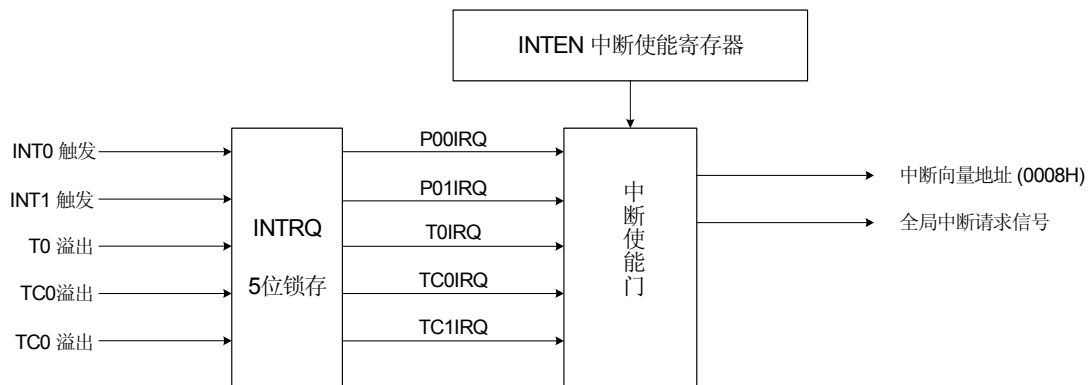

* 注：程序响应中断时，位 GIE 必须处于有效状态。

6.2 中断使能寄存器 INTEN

中断请求控制寄存器 INTEN 包括所有中断的使能控制位。INTEN 的有效位被置为“1”，则系统进入该中断服务程序，程序计数器入栈，程序转至 0008H 即中断程序。程序运行到指令 RETI 时，中断结束，系统退出中断服务。

0C9H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTEN	-	TC1IEN	TC0IEN	T0IEN	-	-	P01IEN	P00IEN
读/写	-	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W
复位后	-	0	0	0	-	-	0	0

Bit 0 **P00IEN**: P0.0 外部中断（INT0）控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 1 **P01IEN**: P0.1 外部中断（INT1）控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 4 **T0IEN**: T0 中断控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 5 **TC0IEN**: TC0 中断控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。

Bit 6 **TC1IEN**: TC1 中断控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。

6.3 中断请求寄存器 INTRQ

中断请求寄存器 INTRQ 中存放各中断请求标志。一旦有中断请求发生，INTRQ 中的相应位将被置“1”，该请求被响应后，程序应将该标志位清零。根据 INTRQ 的状态，程序判断是否有中断发生，并执行相应的中断服务。

0C8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTRQ	-	TC1IRQ	TC0IRQ	T0IRQ	-	-	P01IRQ	P00IRQ
读/写	-	R/W	R/W	R/W	-	-	R/W	R/W
复位后	-	0	0	0	-	-	0	0

Bit 0 **P00IRQ**: P0.0 中断 (INT0) 请求标志位。
0 = INT0 无中断请求;
1 = INT0 有中断请求。

Bit 1 **P01IRQ**: P0.1 中断 (INT1) 请求标志位。
0 = INT1 无中断请求;
1 = INT1 有中断请求。

Bit 4 **T0IRQ**: T0 中断请求标志位。
0 = T0 无中断请求;
1 = T0 有中断请求。

Bit 5 **TC0IRQ**: TC0 中断请求标志位。
0 = TC0 无中断请求;
1 = TC0 有中断请求。

Bit 6 **TC1IRQ**: TC1 中断请求标志位。
0 = TC1 无中断请求;
1 = TC1 有中断请求。

6.4 GIE 全局中断

只有当全局中断控制位 GIE 置“1”的时候程序才能响应中断请求。一旦有中断发生，程序计数器 (PC) 指向中断向量地址 (0008H)，堆栈层数加 1。

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	1	1	1

Bit 7 **GIE**: 全局中断控制位。
0 = 禁止全局中断;
1 = 使能全局中断。

➤ 例：设置全局中断控制位 (GIE)。
B0BSET FGIE ; 使能 GIE。

* 注：在所有中断中，GIE 都必须处于使能状态。

6.5 PUSH, POP 处理

有中断请求发生并被响应后，程序转至 0008H 执行中断子程序。在响应中断之前，必须保存 ACC 和 PFLAG 的内容。系统提供 PUSH 和 POP 指令进行入栈保护和出栈恢复。但是这两条指令只保存工作寄存器 80H~87H（包括 PFLAG）的内容，因此 ACC 必须由程序来保存和恢复。

* 注：

1. PUSH、POP 指令只对工作寄存器 80H~87H 和 PFLAG 作中断保护，用户必须自行保存和恢复 ACC 的内容。
2. PUSH/POP 寄存器只有一层，且独立于 RAM 和堆栈区域。

➤ 例：用 PUSH、POP 指令来保护和恢复 ACC 和 PFLAG。

```
.DATA      ACCBUF      DS 1

.CODE

          ORG          0
          JMP          START

          ORG          8H
          JMP          INT_SERVICE

START:
          ORG          10H
          ...

INT_SERVICE:
          B0XCH        A, ACCBUF      ; 保存 ACC。
          PUSH                     ; 保存 PFLAG 等工作寄存器。
          ...
          POP                      ; 恢复 PFLAG 等工作寄存器。
          B0XCH        A, ACCBUF      ; 恢复 ACC。

          RETI                     ; 退出中断。
          ...
          ENDP
```

6.6 INTO (P0.0) 中断

INT0 被触发，则无论 P00IEN 处于何种状态，P00IRQ 都会被置“1”。如果 P00IRQ=1 且 P00IEN=1，系统响应该中断；如果 P00IRQ=1 而 P00IEN=0，系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

* 注：P0.0 的中断触发方式由 PEDGE 控制。

0BFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PEDGE	PEDGEN	-	-	P00G1	P00G0	-	-	-
	R/W	-	-	R/W	R/W	-	-	-

Bit7 **PEDGEN**: 中断和唤醒触发控制位。

0 = 禁止边沿触发功能；

P0: 低电平唤醒触发，下降沿中断触发；

P1: 低电平唤醒触发；

1 = 使能边沿触发功能。

P0.0: 由 P00G1 和 P00G0 位控制唤醒触发和中断触发；

P0.1: 电平触发（上升/下降沿触发）唤醒功能和中断功能；

P1: 电平触发（上升/下降沿触发）唤醒功能。

Bit[4:3] **P00G[1:0]**: P0.0 中断触发控制位。

00 = 保留；

01 = 下降沿触发；

10 = 上升沿触发；

11 = 上升/下降沿触发。

➤ 例：INT0 中断请求设置，电平触发。

```
MOV      A, #98H
B0MOV    PEDGE, A      ; 设置 INTO 为电平触发。
```

```
B0BCLR   FP00IRQ      ; 清 INTO 中断请求标志。
B0BSET   FP00IEN      ; 允许 INTO 中断。
B0BSET   FGIE         ; 使能 GIE。
```

➤ 例：INT0 中断。

```
ORG      8H
JMP      INT_SERVICE
```

INT_SERVICE:

```
...      ; 保存 ACC 和 PFLAG。
```

```
B0BTS1   FP00IRQ      ; 检查是否有 P00 中断请求标志。
JMP      EXIT_INT     ; 退出中断。
```

```
B0BCLR   FP00IRQ      ; 清 P00IRQ。
...      ; INTO 中断服务程序。
```

EXIT_INT:

```
...      ; 恢复 ACC 和 PFLAG 。
```

```
RETI     ; 退出中断。
```

6.7 INT1 (P0.1) 中断

INT1 被触发，则无论 P01IEN 处于何种状态，P01IRQ 都会被置“1”。如果 P01IRQ=1 且 P01IEN=1，系统响应该中断；如果 P01IRQ=1 而 P01IEN=0，系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

* 注：P0.1 中断触发方向由 PEDGEN 位控制。

➤ 例：INT1 中断请求设置。

B0BCLR	FP01IRQ	；清 INT1 中断请求标志。
B0BSET	FP01IEN	；使能 INT1 中断。
B0BSET	FGIE	；使能 GIE。

➤ 例：INT1 中断。

ORG	8H	
JMP	INT_SERVICE	
INT_SERVICE:		
...		；保存 ACC 和 PFLAG。
B0BTS1	FP01IRQ	；检查是否有 P01 中断请求标志。
JMP	EXIT_INT	；退出中断。
B0BCLR	FP01IRQ	；清 P01IRQ。
...		；INT1 中断服务程序。
...		
EXIT_INT:		
...		；恢复 ACC 和 PFLAG。
RETI		；退出中断。

6.8 T0 中断

T0C 溢出时，无论 T0IEN 处于何种状态，T0IRQ 都会置“1”。若 T0IEN 和 T0IRQ 都置“1”，系统就会响应 T0 的中断；若 T0IEN = 0，则无论 T0IRQ 是否置“1”，系统都不会响应 T0 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

➤ 例：设置 T0 中断。

B0BCLR	FT0IEN	; 禁止 T0 中断。
B0BCLR	FT0ENB	; 关闭 T0。
MOV	A, #20H	;
B0MOV	T0M, A	; 设置 T0 时钟= Fcpu / 64。
MOV	A, #64H	; 初始化 T0C = 64H。
B0MOV	T0C, A	; 设置 T0 间隔时间= 10 ms。
B0BCLR	FT0IRQ	; T0IRQ 清零。
B0BSET	FT0IEN	; 使能 T0 中断。
B0BSET	FT0ENB	; 开启定时器 T0。
B0BSET	FGIE	; 使能 GIE。

➤ 例：T0 中断服务程序。

ORG	8H	
JMP	INT_SERVICE	
INT_SERVICE:		
...		; 保存 ACC 和 PFLAG。
B0BTS1	FT0IRQ	; 检查是否有 T0 中断请求标志。
JMP	EXIT_INT	; T0IRQ = 0, 退出中断。
B0BCLR	FT0IRQ	; 清 T0IRQ。
MOV	A, #64H	
B0MOV	T0C, A	;
...		
EXIT_INT:		
...		; 恢复 ACC 和 PFLAG。
RETI		; 退出中断。

6.9 TC0 中断

TC0C 溢出时，无论 TC0IEN 处于何种状态，TC0IRQ 都会置“1”。若 TC0IEN 和 TC0IRQ 都置“1”，系统就会响应 TC0 的中断；若 TC0IEN = 0，则无论 TC0IRQ 是否置“1”，系统都不会响应 TC0 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

➤ 例：TC0 中断请求设置。

```

B0BCLR    FTC0IEN    ; 禁止 TC0 中断。
B0BCLR    FTC0ENB    ;
MOV       A, #20H    ;
B0MOV     TC0M, A     ; TC0 时钟 = Fcpu / 64。
MOV       A, # 64H    ; TC0C 初始值 = 64H。
B0MOV     TC0C, A     ; TC0 间隔 = 10 ms。

B0BCLR    FTC0IRQ    ; 清 TC0 中断请求标志。
B0BSET    FTC0IEN    ; 使能 TC0 中断。
B0BSET    FTC0ENB    ;

B0BSET    FGIE       ; 使能 GIE。

```

➤ 例：TC0 中断服务程序。

```

ORG       8H          ;
JMP       INT_SERVICE
INT_SERVICE:

...                ; 保存 ACC 和 PFLAG。

B0BTS1    FTC0IRQ    ; 检查是否有 TC0 中断请求标志。
JMP       EXIT_INT   ; TC0IRQ = 0，退出中断。

B0BCLR    FTC0IRQ    ; 清 TC0IRQ。
MOV       A, #64H    ;
B0MOV     TC0C, A     ; 清 TC0C。
...                ; TC0 中断程序。
...

EXIT_INT:

...                ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI       ; 退出中断。

```

6.10 TC1 中断

TC1C 溢出时，无论 TC1IEN 处于何种状态，TC1IRQ 都会置“1”。若 TC1IEN 和 TC1IRQ 都置“1”，系统就会响应 TC1 的中断；若 TC1IEN = 0，则无论 TC1IRQ 是否置“1”，系统都不会响应 TC1 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

➤ 例：设置 TC1 中断请求。

B0BCLR	FTC1IEN	; 禁止 TC1 中断。
B0BCLR	FTC1ENB	; 关闭 TC1 定时器。
MOV	A, # 20H	;
B0MOV	TC1M, A	; 设置 TC1 时钟=F _{cpu} / 64。
MOV	A, # 64H	; 设置 TC1C 初始值=64H。
B0MOV	TC1C, A	; 设置 TC1 间隔时间=10 ms。
B0BCLR	FTC1IRQ	; 清 TC1 中断请求标志。
B0BSET	FTC1IEN	; 使能 TC1 中断。
B0BSET	FTC1ENB	; 开启 TC1 定时器。
B0BSET	FGIE	; 使能 GIE。

➤ 例：TC1 中断服务程序。

ORG	8H	;
JMP	INT_SERVICE	;
INT_SERVICE:		
...		; 保存 ACC 和 PFLAG。
B0BTS1	FTC1IRQ	; 检查是否有 TC1 中断请求标志。
JMP	EXIT_INT	; TC1IRQ = 0，退出中断。
B0BCLR	FTC1IRQ	; 清 TC1IRQ。
MOV	A, #64H	
B0MOV	TC1C, A	; 清 TC1C。
...		; TC1 中断服务程序。
EXIT_INT:		
...		; 恢复 ACC 和 PFLAG。
RETI		; 退出中断。

6.11 多中断操作举例

在同一时刻，系统中可能出现多个中断请求。此时，用户必须根据系统的要求对各中断进行优先权的设置。中断请求标志 IRQ 由中断事件触发，当 IRQ 处于有效值“1”时，系统并不一定会响应该中断。各中断触发事件如下表所示：

中断	有效触发
P00IRQ	由 PEDGE 控制
P01IRQ	由 PEDGE 控制
T0IRQ	T0C 溢出
TC0IRQ	TC0C 溢出
TC1IRQ	TC1C 溢出

多个中断同时发生时，需要注意的是：首先，必须预先设定好各中断的优先权；其次，利用 IEN 和 IRQ 控制系统是否响应该中断。在程序中，必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。

➤ 例：多中断条件下检测中断请求。

```

ORG      8H
JMP      INT_SERVICE

INT_SERVICE:
    ...                                ; 保存 ACC 和 PFLAG。

INTP00CHK:
    B0BTS1    FP00IEN                ; 检查是否有 INT0 中断请求。
    JMP      INTP01CHK                ; 检查是否使能 INT0 中断。
    B0BTS0    FP00IRQ                ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTP00                   ; 检查是否有 INT0 中断请求。
    ...                                ; 进入 INT0 中断。

INTP01CHK:
    B0BTS1    FP01IEN                ; 检查是否有 INT1 中断请求。
    JMP      INTT0CHK                ; 检查是否使能 INT1 中断。
    B0BTS0    FP01IRQ                ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTP01                   ; 检查是否有 INT1 中断请求。
    ...                                ; 进入 INT1 中断。

INTT0CHK:
    B0BTS1    FT0IEN                 ; 检查是否有 T0 中断请求。
    JMP      INTTC0CHK                ; 检查是否使能 T0 中断。
    B0BTS0    FT0IRQ                 ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTT0                    ; 检查是否有 T0 中断请求。
    ...                                ; 进入 T0 中断。

INTTC0CHK:
    B0BTS1    FTC0IEN                ; 检查是否有 TC0 中断请求。
    JMP      INTTC1CHK                ; 检查是否使能 TC0 中断。
    B0BTS0    FTC0IRQ                ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTTC0                    ; 检查是否有 TC0 中断请求。
    ...                                ; 进入 TC0 中断。

INTTC1CHK:
    B0BTS1    FTC1IEN                ; 检查是否有 TC1 中断请求。
    JMP      INT_EXIT                 ; 检查是否使能 TC1 中断。
    B0BTS0    FTC1IRQ                ; 跳到下一个中断。
    JMP      INTTC1                    ; 检查是否有 TC1 中断请求。
    ...                                ; 进入 TC1 中断。

INT_EXIT:
    ...                                ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

    RETI                               ; 退出中断。
  
```

7 I/O 口

7.1 I/O 口模式

寄存器 PnM 控制 I/O 口的工作模式。

0C0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0M	-	-	-	-	-	-	P11M	P10M
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0C1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1M	-	-	P15M	P14M	P13M	P12M	P11M	P10M
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

0C2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2M	-	-	-	-	-	-	P21M	P20M
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0C3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P3M	-	-	-	-	P33M	P32M	P31M	P30M
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0C5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5M	P57M	P56M	P55M	P54M	P53M	P52M	P51M	P50M
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **PnM[7:0]**: Pn 模式控制位 (n = 0~5)。

0 = 输入模式;

1 = 输出模式。

* 注:

1. 用户可以通过位操作指令 (B0BSET、B0BCLR) 对 I/O 口进行编程控制;
2. P2 口和 XIN/XOUT 引脚共用;
3. P3 口和 LCD 引脚共用。

➤ 例: I/O 模式选择。

```
CLR      P1M      ; 设置所有端口为输入模式。
CLR      P2M

MOV      A, #0FFH ; 设置所有端口为输出模式。
B0MOV    P1M, A
B0MOV    P2M, A

B0BCLR   P1M.0    ; 设置 P1.0 为输入模式。

B0BSET   P1M.0    ; 设置 P1.0 为输出模式。
```

7.2 I/O 口上拉电阻

0E0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0UR	-	-	-	-	-	-	P01R	P00R
读/写	-	-	-	-	-	-	W	W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0E1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1UR	-	-	P15R	P14R	P13R	P12R	P11R	P10R
读/写	-	-	W	W	W	W	W	W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

0E2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2UR	-	-	-	-	-	-	P21R	P20R
读/写	-	-	-	-	-	-	W	W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0E3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P3UR	-	-	-	-	P33R	P32R	P31R	P30R
读/写	-	-	-	-	W	W	W	W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0E5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5UR	P57R	P56R	P55R	P54R	P53R	P52R	P51R	P50R
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

* 注：PnUR 是只写寄存器。

➤ 例：使能 I/O 口的上拉电阻。

```
MOV      A, #0FFH
B0MOV    P1UR,A
```

；使能 P1 口的上拉电阻。

7.3 I/O 口数据寄存器

0D0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0	-	-	-	-	-	-	P01	P00
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0D1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1	-	-	P15	P14	P13	P12	P11	P10
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

0D2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P2	-	-	-	-	-	-	P21	P20
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0D3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P3	-	-	-	-	P33	P32	P31	P30
读/写	-	-	-	-	R/w	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0D5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

➤ 例：从输入端口读取数据。

```

B0MOV      A, P0      ; 读 P0 口的数据。
B0MOV      A, P1      ; 读 P1 口的数据。
B0MOV      A, P3      ; 读 P3 口的数据。

```

➤ 例：写入数据到输出端口。

```

MOV        A, #0FFH   ; 所有的端口写 FFH。
B0MOV      P1, A
B0MOV      P5, A

```

➤ 例：写入 1 位数据到输出端口。

```

B0BSET     P1.0        ; 设置 P1.0 为 1。

B0BCLR     P1.0        ; 设置 P1.0 为 0。

```

8 定时器

8.1 看门狗定时器 (WDT)

看门狗定时器 WDT 是一个 4 位二进制计数器，用于监控程序的正常执行。如果由于干扰，程序进入了未知状态，看门狗定时器溢出，系统复位。在一定的时间内执行指令“B0BSET FWDRST”可以清看门狗，如果没有定时将看门狗清零，则看门狗定时器溢出，系统复位。

0CAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	WTCKS	WDRST	WDRATE	CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX	0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
复位后	0	0	0	0	0	0	0	-

Bit5 **WDRATE**: 看门狗定时器分频选择位。

$$0 = F_{CPU} \div 2^{14};$$

$$1 = F_{CPU} \div 2^8。$$

Bit6 **WDRST**: 看门狗定时器复位控制位。

0 = 看门狗不复位;

1 = 看门狗清零。

Bit7 **WTCKS**: 看门狗定时器时钟源选择位。

$$0 = F_{CPU};$$

1 = 内部低速 RC 时钟。

看门狗定时器的溢出时间表

WTCKS	WTRATE	CLKMD	看门狗定时器的溢出时间
0	0	0	$1 / (f_{cpu} \div 2^{14} \div 16) = 293 \text{ ms}$, $F_{osc}=3.58\text{MHz}$
0	1	0	$1 / (f_{cpu} \div 2^8 \div 16) = 500 \text{ ms}$, $F_{osc}=32768\text{Hz}$
0	0	1	$1 / (f_{cpu} \div 2^{14} \div 16) = 65.5\text{s}$, $F_{osc}=16\text{KHz}@3\text{V}$
0	1	1	$1 / (f_{cpu} \div 2^8 \div 16) = 1\text{s}$, $F_{osc}=16\text{KHz}@3\text{V}$
1	-	-	$1 / (16\text{K} \div 512 \div 16) \sim 0.5\text{s} @3\text{V}$

* 注：由编译选项决定是否禁止看门狗定时器。

看门狗定时器应用注意事项如下：

- 对看门狗清零之前，检查 I/O 口的状态和 RAM 的内容可增强程序的可靠性；
- 不能在中断中对看门狗清零，否则无法检测到主程序跑飞的情况；
- 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作，这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

➤ 例：下面是对看门狗定时器操作的示例程序，在主程序的开始清看门狗定时器。

Main:

```
... ; 检查 I/O 口的状态。
```

```
... ; 检查 RAM 的内容。
```

```
Err: JMP $ ; I/O 口或 RAM 出错，不清看门狗等看门狗计时溢出。
```

```
;
```

```
Correct: ; I/O 口和 RAM 都正确，清看门狗定时器。
```

```
;
```

```
B0BSET FWDRST ; 在整个程序中只有一处地方清看门狗。
```

```
...
```

```
CALL SUB1
```

```
CALL SUB2
```

```
...
```

```
...
```


```
JMP MAIN
```

8.2 定时器 T0

8.2.1 概述

二进制定时/计数器 T0 溢出（从 0FFH 到 00H）时，T0 继续计数并给出一个溢出信号触发 T0 中断。定时器 T0 的主要用途如下：

- ☞ **8 位可编程定时计数器：**根据选择的时钟频率周期性的产生中断请求；
- ☞ **RTC 定时器：**根据时钟信号在实时的产生中断请求，仅当 T0TB=1 时 RTC 功能有效；
- ☞ **绿色模式唤醒功能：**T0ENB = 1 的条件下，T0 的溢出能够将系统从绿色模式下唤醒。

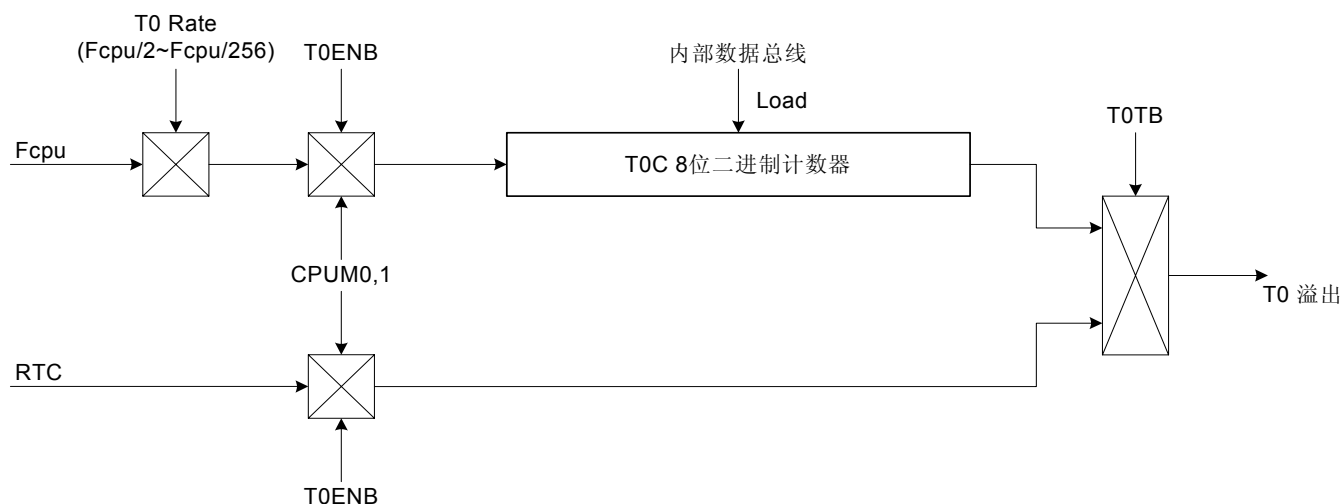

* 注：RTC 模式下，T0 的溢出时间间隔固定为 0.5S 而不受 T0C 控制。

8.2.2 T0M 模式寄存器

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	T0ENB	T0rate2	T0rate1	T0rate0	TC1X8	TC0X8	TC0GN	T0TB
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 0 **T0TB**: RTC 时钟源控制位。
0 = 禁止 RTC (T0 时钟源来自 Fcpu);
1 = 开启 0.5sRTC 功能(低速时钟必须为 32768Hz 晶振)。
- Bit 1 **TC0GN**: TC0 绿色模式下唤醒功能控制位。
0 = 禁止;
1 = 使能。
- Bit 2 **TC0X8**: TC0 内部时钟源选择位。
0 = TC0 内部时钟源为 Fcpu, TC0RATE 可选范围 Fcpu/2~Fcpu/256;
1 = TC0 内部时钟源为 Fosc, TC0RATE 可选范围 Fosc/1~Fosc/128。
- Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟源选择位。
0 = TC1 内部时钟源为 Fcpu, TC1RATE 可选范围 Fcpu/2~Fcpu/256;
1 = TC1 内部时钟源为 Fosc, TC1RATE 可选范围 Fosc/1~Fosc/128。
- Bit [6:4] **T0RATE[2:0]**: T0 分频选择位。
000 = fcpu/256; 001 = fcpu/128; ... ; 110 = fcpu/4; 111 = fcpu/2。
- Bit 7 **T0ENB**: T0 启动控制位。
0 = 关闭;
1 = 开启。

* 注: RTC 模式下, T0RATE 的功能被屏蔽, T0 的间隔时间固定为 0.5 sec.

8.2.3 T0C 计数寄存器

8 位计数寄存器 T0C 用于控制 T0 的中断间隔时间。

0D9H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0C	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

T0C 初始值计算公式如下：

$$\text{T0C 初始值} = 256 - (\text{T0 间隔时间} * \text{输入时钟})$$

➤ 例：T0 中断间隔时间置为 10ms，时钟信号 4MHz， $F_{cpu}=F_{osc}/4$ ， $T0RATE=010 (F_{cpu}/64)$ 。

$$\begin{aligned} \text{T0C 初始值} &= 256 - (\text{T0 间隔时间} * \text{时钟信号}) \\ &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H} \end{aligned}$$

T0 间隔时间设置列表

T0RATE	T0CLOCK	高速模式 ($F_{cpu} = 4\text{MHz} / 4$)		低速模式 ($F_{cpu} = 32768\text{Hz} / 4$)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间=Max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间=Max/256
000	$F_{cpu}/256$	65.536 ms	256 us	8000 ms	31250 us
001	$F_{cpu}/128$	32.768 ms	128 us	4000 ms	15625 us
010	$F_{cpu}/64$	16.384 ms	64 us	2000 ms	7812.5 us
011	$F_{cpu}/32$	8.192 ms	32 us	1000 ms	3906.25 us
100	$F_{cpu}/16$	4.096 ms	16 us	500 ms	1953.125 us
101	$F_{cpu}/8$	2.048 ms	8 us	250 ms	976.563 us
110	$F_{cpu}/4$	1.024 ms	4 us	125 ms	488.281 us
111	$F_{cpu}/2$	0.512 ms	2 us	62.5 ms	244.141 us

* 注：RTC 模式下，T0C 设置无效，T0 的间隔时间固定为 0.5S。

8.2.4 T0 操作时序

T0 的操作时序举例如下：

➤ T0 计时停止，禁止 T0 中断，对应中断请求寄存器清零。

B0BCLR FT0ENB ; 关闭 T0 计数器。
B0BCLR FT0IRQ ; T0 中断请求标志位清零。
B0BCLR FT0IEN ; 禁止 T0 中断。

➤ 设置 T0 的计速率。

MOV A, #0xxx0000b ; T0M 的 bit4~bit6 将 T0 的速率控制在 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV T0M,A ; T0 定时器关闭。

➤ 设置 T0 的时钟信号 (F_{cpu} 或 RTC)。

B0BCLR FT0TB ; F_{cpu} 为时钟源。
或
B0BSET FT0TB ; 选择 RTC 时钟源。

➤ 设置 T0 的间隔时间。

MOV A, #7FH
B0MOV T0C,A ; 设置 T0C 的值。

➤ 设置 T0 定时器的模式。

B0BSET FT0IEN ; 开启 T0 的中断功能。

➤ 开启 T0 定时器。

B0BSET FT0ENB ; 开启 T0 定时器。


8.3 定时/计数器 TC0

8.3.1 概述

定时/计数器 TC0 的时钟源来自内部时钟： F_{cpu} 或 F_{osc} (F_{osc} 由 TC0X8 标志控制)。当 TC0 从 0FFH 溢出到 00H 时, TC0 在继续计数的同时产生一个溢出信号, 触发 TC0 中断请求。在 PWM 模式, TC0 的溢出时间由 ALOAD0 和 TC0OUT 位控制。

以下是 TC0 的主要用途:

- ☞ **8 位可编程定时器:** 根据选择的时钟信号, 产生周期中断;
- ☞ **绿色模式唤醒功能:** TC0 可以将系统从绿色模式下唤醒;
- ☞ **Buzzer 输出;**
- ☞ **PWM 输出。**

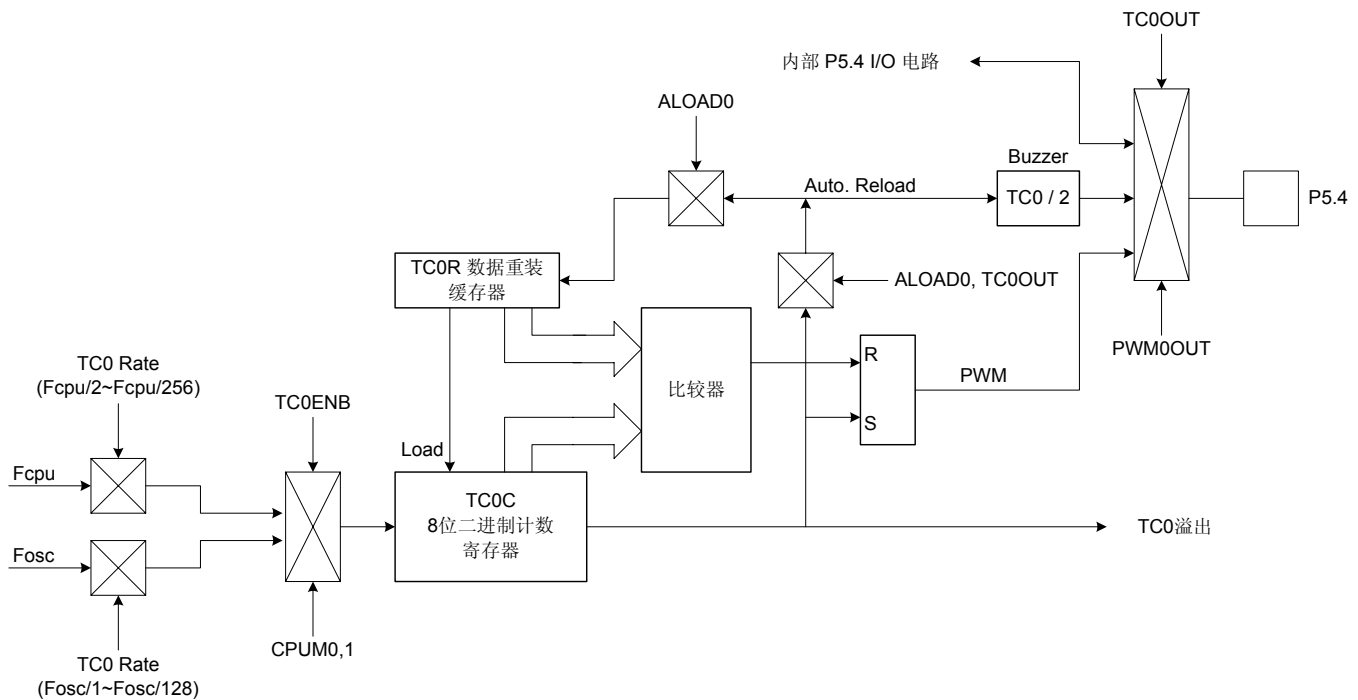

8.3.2 TC0M 模式寄存器

0DAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0M	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	-	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	0	0	0

Bit 0 **PWM0OUT**: PWM 输出控制。
 0 = 禁止 PWM 输出;
 1 = 使能 PWM 输出, PWM 输出占空比由 T0OUT 和 ALOAD0 控制。

Bit 1 **TC0OUT**: TC0 溢出信号输出控制位。仅当 **PWM0OUT = 0** 时有效。
 0 = 禁止, P5.4 作为输入/输出口;
 1 = 允许, P5.4 输出 TC0OUT 信号。

Bit 2 **ALOAD0**: 自动装载控制位。仅当 **PWM0OUT = 0** 时有效。
 0 = 禁止 TC0 自动重装;
 1 = 允许 TC0 自动重装。

Bit [6:4] **TC0RATE[2:0]**: TC0 分频选择位。

TC0RATE [2:0]	TC0X8 = 0	TC0X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 **TC0ENB**: TC0 启动控制位。
 0 = 关闭;
 1 = 开启。

8.3.3 TC1X8, TC0X8, TC0GN 标志

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	T0ENB	T0rate2	T0rate1	T0rate0	TC1X8	TC0X8	TC0GN	T0TB
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 0 **T0TB**: RTC 时钟源控制位。
0 = 关闭 RTC (T0 时钟源来自 Fcpu);
1 = 使能 RTC。
- Bit 1 **TC0GN**: TC0 绿色模式唤醒功能控制位。
0 = 禁止 TC0 的唤醒功能;
1 = 允许 TC0 的唤醒功能。
- Bit 2 **TC0X8**: TC0 内部时钟选择控制位。
0 = TC0 内部时钟来自 Fcpu, TC0RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;
1 = TC0 内部时钟来自 Fosc, TC0RATE = Fosc/1~Fosc/128。
- Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟选择控制位。
0 = TC1 内部时钟来自 Fcpu, TC0RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;
1 = TC1 内部时钟来自 Fosc, TC0RATE = Fosc/1~Fosc/128。
- Bit [6:4] **T0RATE[2:0]**: TC0 分频选择位。
000 = fcpu/256;
001 = fcpu/128;
... ;
110 = fcpu/4;
111 = fcpu/2。
- Bit 7 **T0ENB**: TC0 启动控制位。
0 = 关闭 TC0 定时器;
1 = 开启 TC0 定时器。

8.3.4 TC0C 计数寄存器

8 位计数寄存器 TC0C 用于控制 TC0 的中断间隔时间。

0DBH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0C	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC0C 初始值的计算公式如下：

$$\text{TC0C 初始值} = 256 - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

TC0X8	TC0C 有效值	TC0C 有效值 (二进制)	备注
0 (Fcpu/2~Fcpu/256)	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
1 (Fosc/1~Fosc/128)	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出

- 例：TC0 中断间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu (TC0CKS=0, TC0X8=0)，无 PWM 输出 (PWM0=0)，高速时钟 = 4MHz，Fcpu = Fosc/4，TC0RATE = 010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned} \text{TC0C 初始值} &= N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{时钟信号}) \\ &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H} \end{aligned}$$

TC0 中断间隔时间列表，TC0X8 = 0.

TC0RATE	TC0CLOCK	高速模式 (Fcpu = 4MHz / 4)		低速模式 (Fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256
000	Fcpu/256	65.536 ms	256 us	8000 ms	31250 us
001	Fcpu/128	32.768 ms	128 us	4000 ms	15625 us
010	Fcpu/64	16.384 ms	64 us	2000 ms	7812.5 us
011	Fcpu/32	8.192 ms	32 us	1000 ms	3906.25 us
100	Fcpu/16	4.096 ms	16 us	500 ms	1953.125 us
101	Fcpu/8	2.048 ms	8 us	250 ms	976.563 us
110	Fcpu/4	1.024 ms	4 us	125 ms	488.281 us
111	Fcpu/2	0.512 ms	2 us	62.5 ms	244.141 us

TC0 中断间隔时间列表，TC0X8 = 1.

TC0RATE	TC0CLOCK	高速模式 (Fcpu = 4MHz / 4)		低速模式 (Fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256
000	Fosc/128	8.192 ms	32 us	1000 ms	7812.5 us
001	Fosc/64	4.096 ms	16 us	500 ms	3906.25 us
010	Fosc/32	2.048 ms	8 us	250 ms	1953.125 us
011	Fosc/16	1.024 ms	4 us	125 ms	976.563 us
100	Fosc/8	0.512 ms	2 us	62.5 ms	488.281 us
101	Fosc/4	0.256 ms	1 us	31.25 ms	244.141 us
110	Fosc/2	0.128 ms	0.5 us	15.625 ms	122.07 us
111	Fosc/1	0.064 ms	0.25 us	7.813 ms	61.035 us

8.3.5 TC0R 自动装载寄存器

TC0 的自动装载功能由 TC0M 的 ALOAD0 位控制。当 TC0C 溢出时，TC0R 的值自动装入 TC0C 中。这样，用户就不需要在中断中重新装载 TC0C。

* 注：在 PWM 模式下，系统自动开启重装功能，ALOAD0 用于控制溢出范围。

OCDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0R	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC0R 初始值计算公式如下：

$$\text{TC0R 初始值} = N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

TC0X8 影响的溢出时间和有效值如下表所示：


TC0X8	TC0R 有效值	TC0R 有效值（二进制）
0 (Fcpu/2~Fcpu/256)	00H~0FFH	00000000b~11111111b
1 (Fosc/1~Fosc/128)	00H~0FFH	00000000b~11111111b

➤ 例：TC0 的间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu（TC0KS=0，TC0X8 = 0），无 PWM 输出（PWM0=0），高速时钟为外部 4MHz，Fcpu=Fosc/4，TC0RATE=010（Fcpu/64）。

$$\begin{aligned}
 \text{TC0R} &= N - (\text{TC0 中断间隔时间} * \text{输入时钟}) \\
 &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\
 &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\
 &= 100 \\
 &= 64\text{H}
 \end{aligned}$$

8.3.6 TC0 时钟频率输出（蜂鸣器输出）

对 TC0 时钟频率进行适当设置可得到特定频率的蜂鸣器输出（TC0OUT），并通过引脚 P5.4 输出。单片机内部设置 TC0 的溢出频率经过 2 分频后作为 TC0OUT 的频率，即 TC0 每溢出 2 次 TC0OUT 输出一个完整的脉冲，此时，P5.4 的 I/O 功能自动被禁止。TC0OUT 输出波形如下：

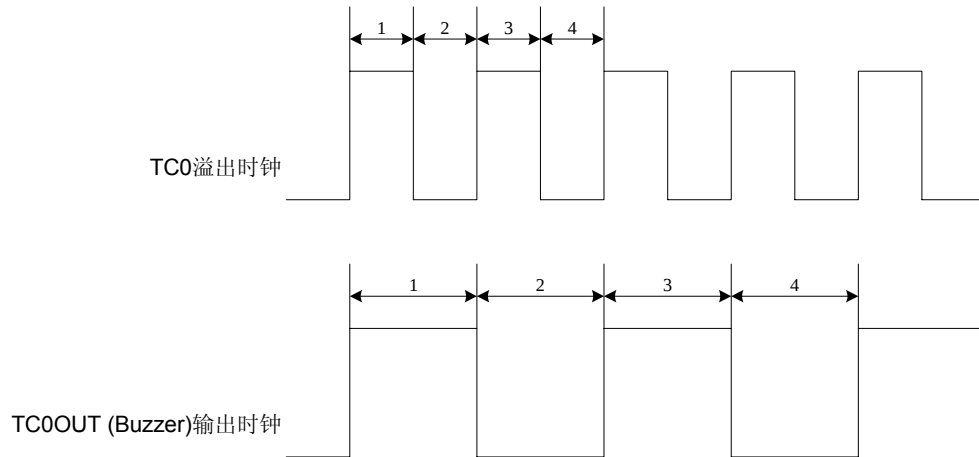

若外部高速时钟选择 4MHz，系统时钟源采用外部时钟 $F_{osc}/4$ ，程序中设置 $TC0RATE2 \sim TC0RATE1 = 110$ ， $TC0C = TC0R = 131$ ，则 TC0 的溢出频率为 2KHz，TC0OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。

➤ 例：设置 TC0OUT（P5.4）。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC0M,A           ; TC0 速率 = Fcpu/4。

MOV      A,#131
B0MOV    TC0C,A           ; 自动装载参考值设置。
B0MOV    TC0R,A

B0BSET   FTC0OUT          ; TC0 的输出信号由 P5.4 输出，禁止 P5.4 的普通 I/O 功能。
B0BSET   FALOAD0          ; 使能 TC0 自动装载功能。
B0BSET   FTC0ENB          ; 开启 TC0 定时器。
  
```

* 注：蜂鸣器的输出有效时，“PWM0OUT”必须被置为“0”。

8.3.7 TC0 操作流程

TC0 定时器可用于定时器中断、事件计数、TC0OUT 和 PWM。下面分别举例说明。

☞ 停止 TC0 计数，禁止 TC0 中断，并清 TC0 中断请求标志。

B0BCLR	FTC0ENB	; 停止 TC0 计数、TC0OUT 和 PWM。
B0BCLR	FTC0IEN	; 禁止 TC0 中断。
B0BCLR	FTC0IRQ	; 清 TC0IRQ。

☞ 设置 TC0 的速率（不包含事件计数模式）。

MOV	A, #0xxx0000b	; TC0M 的 bit4~bit6 将 TC0 的速率控制在 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV	TC0M,A	; 禁止 TC0 中断。

☞ 设置 TC0 定时器时钟源。

B0BCLR	FTC0X8	; Fcpu 内部时钟。
--------	--------	--------------

或

B0BSET	FTC0X8	; Fosc 内部时钟。
--------	--------	--------------

★ 注：在 TC0 外部时钟模式下，TC0X8 可以忽略不计。

☞ 设置 TC0 的自动装载模式。

B0BCLR	FALOAD0	; 禁止 TC0 自动装载功能。
--------	---------	------------------

或

B0BSET	FALOAD0	; 使能 TC0 自动装载功能。
--------	---------	------------------

☞ 设置 TC0 中断间隔时间，TC0OUT（Buzzer）频率或 PWM 占空比。

; 设置 TC0 中断间隔时间，TC0OUT（Buzzer）频率或 PWM 占空比。

MOV	A, #7FH	; TC0 的模式决定 TC0C 和 TC0R 的值。
B0MOV	TC0C,A	; 设置 TC0C 的值。
B0MOV	TC0R,A	; 在自动装载模式或 PWM 模式下设置 TC0R 的值。

☞ 设置 TC0 的模式。

B0BSET	FTC0IEN	; 使能 TC0 中断。
--------	---------	--------------

或

B0BSET	FTC0OUT	; 使能 TC0OUT（Buzzer）功能。
--------	---------	------------------------

或

B0BSET	FPWM0OUT	; 使能 PWM。
--------	----------	-----------

或

B0BSET	FTC0GN	; 使能 TC0 绿色模式下唤醒功能。
--------	--------	---------------------

☞ 开启 TC0 定时器。

B0BSET	FTC0ENB	
--------	---------	--


8.4 定时/计数器 TC1

8.4.1 概述

定时/计数器 TC1 的时钟源来自内部时钟： F_{cpu} 或 F_{osc} (F_{osc} 由 TC1X8 标志控制)。当 TC1 从 0FFH 溢出到 00H 时, TC1 在继续计数的同时产生一个溢出信号, 触发 TC1 中断请求。在 PWM 模式, TC1 的溢出时间由 ALOAD0 和 TC1OUT 位控制。

以下是 TC1 的主要用途:

- ☞ **8 位可编程定时器:** 根据选择的时钟信号, 产生周期中断;
- ☞ **Buzzer 输出;**
- ☞ **PWM 输出。**

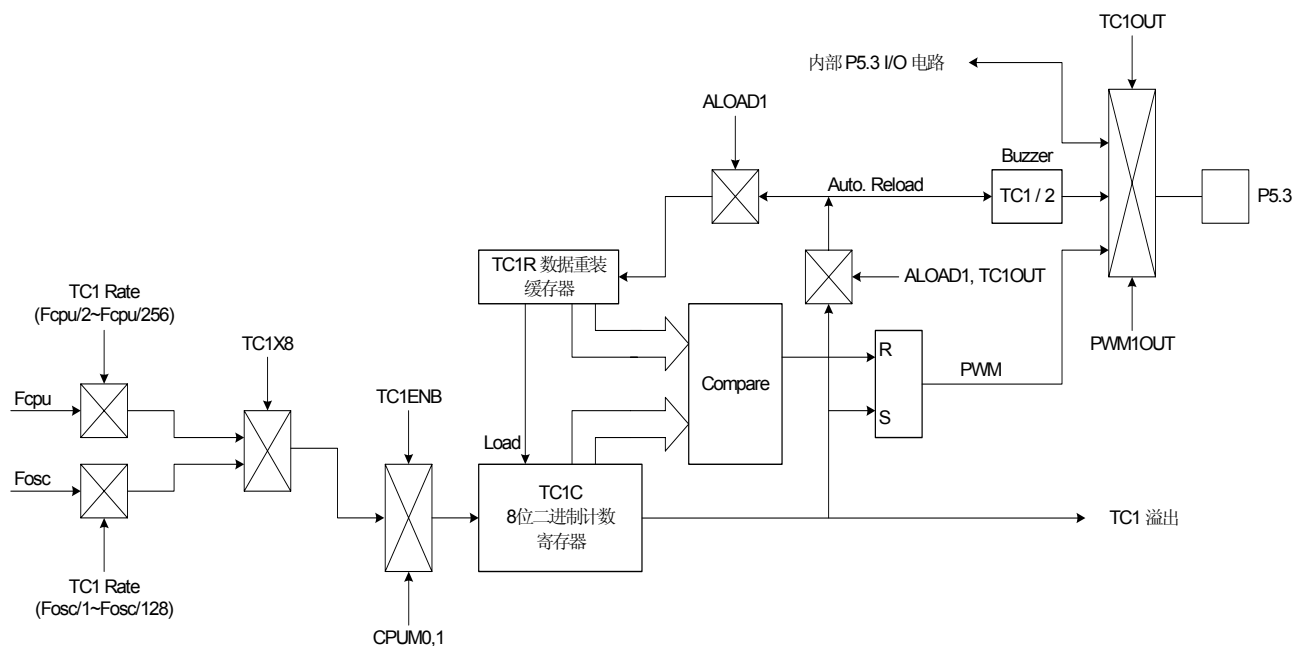

8.4.2 TC1M 模式寄存器

0DCH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1M	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	-	ALOAD1	TC1OUT	PWM1OUT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	0	0	0

Bit 0 **PWM1OUT**: PWM 输出控制位。
0 = 禁止 PWM 输出;
1 = 允许 PWM 输出, PWM 的输出占空比由 TC1OUT 和 ALOAD1 位控制。

Bit 1 **TC1OUT**: TC1 溢出信号输出控制。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。
0 = 禁止, P5.3 作为输入/输出口;
1 = 允许, P5.3 输出 TC1OUT 信号。

Bit 2 **ALOAD1**: 自动重装控制。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。
0 = 禁止 TC1 自动重装;
1 = 允许 TC1 自动重装。

Bit [6:4] **TC1RATE[2:0]**: TC1 分频选择位。

TC1RATE [2:0]	TC1X8 = 0	TC1X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 **TC1ENB**: TC1 启动控制位。
0 = 禁止 TC1 定时器;
1 = 开启 TC1 定时器。

8.4.3 TC1X8 标志

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	-	-	-	-	TC1X8	-	-	-
读/写	-	-	-	-	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	-	0	-	-	-

Bit 3 **TC1X8**: TC1 内部时钟选择控制位。
0 = TC1 内部时钟来自 Fcpu, TC1RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;
1 = TC1 内部时钟来自 Fosc, TC1RATE = Fosc/1~Fosc/128。

8.4.4 TC1C 计数寄存器

TC1C 控制 TC1 的时间间隔。

ODDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1C	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1C 初始值的计算公式如下：

$$\text{TC1C 初始值} = 256 - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

TC1X8 影响的 TC1 溢出时间和有效值如下表所示：

TC1X8	TC1C 有效值	TC1C 有效值 (二进制)	备注
0 (Fcpu/2~Fcpu/256)	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出
1 (Fosc/1~Fosc/128)	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256 次溢出

- 例：TC1 中断间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu，无 PWM 输出 (PWM1=0)，高速时钟 = 4MHz，Fcpu = Fosc/4，TC1RATE = 010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned}\text{TC1C 初始值} &= 256 - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{时钟信号}) \\ &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\ &= 100 \\ &= 64\text{H}\end{aligned}$$

TC1 中断间隔时间列表，TC1X8 = 0.

TC1RATE	TC1CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256
000	Fcpu/256	65.536 ms	256 us	8000 ms	31250 us
001	Fcpu/128	32.768 ms	128 us	4000 ms	15625 us
010	Fcpu/64	16.384 ms	64 us	2000 ms	7812.5 us
011	Fcpu/32	8.192 ms	32 us	1000 ms	3906.25 us
100	Fcpu/16	4.096 ms	16 us	500 ms	1953.125 us
101	Fcpu/8	2.048 ms	8 us	250 ms	976.563 us
110	Fcpu/4	1.024 ms	4 us	125 ms	488.281 us
111	Fcpu/2	0.512 ms	2 us	62.5 ms	244.141 us

TC1 中断间隔时间列表，TC1X8 = 1.

TC1RATE	TC1CLOCK	高速模式(fcpu = 4MHz / 4)		低速模式(fcpu = 32768Hz / 4)	
		最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256	最大溢出间隔时间	单步间隔时间 =max/256
000	Fosc/128	8.192 ms	32 us	1000 ms	7812.5 us
001	Fosc/64	4.096 ms	16 us	500 ms	3906.25 us
010	Fosc/32	2.048 ms	8 us	250 ms	1953.125 us
011	Fosc/16	1.024 ms	4 us	125 ms	976.563 us
100	Fosc/8	0.512 ms	2 us	62.5 ms	488.281 us
101	Fosc/4	0.256 ms	1 us	31.25 ms	244.141 us
110	Fosc/2	0.128 ms	0.5 us	15.625 ms	122.07 us
111	Fosc/1	0.064 ms	0.25 us	7.813 ms	61.035 us

8.4.5 TC1R 自动装载寄存器

TC1 的自动装载功能由 TC1M 的 ALOAD1 位控制。当 TC1C 溢出时，TC1R 的值自动装入 TC1C 中。这样，用户在使用 的过程中就不需要在中断中复位 TC1C。

* 注：在 PWM 模式下，系统自动开启自动重装功能，ALOAD1 用于控制溢出范围。

0DEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1R	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1R 初始值计算公式如下：

$$\text{TC1R 初始值} = 256 - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{输入时钟})$$

TC1X8 影响的 TC1 溢出时间和有效值如下表所示：


TC1X8	TC1R 有效值	TC1R 有效值（二进制）
0 (Fcpu/2~Fcpu/256)	00H~0FFH	00000000b~11111111b
1 (Fosc/1~Fosc/128)	00H~0FFH	00000000b~11111111b

- 例：TC1 中断间隔时间为 10ms，时钟源来自 Fcpu (TC1X8=0)，无 PWM 输出 (PWM1=0)，高速时钟 = 4MHz，Fcpu = Fosc/4，TC1RATE = 010 (Fcpu/64)。

$$\begin{aligned}
 \text{TC1R 初始值} &= 256 - (\text{TC1 中断间隔时间} * \text{时钟信号}) \\
 &= 256 - (10\text{ms} * 4\text{MHz} / 4 / 64) \\
 &= 256 - (10^{-2} * 4 * 10^6 / 4 / 64) \\
 &= 100 \\
 &= 64\text{H}
 \end{aligned}$$

8.4.6 TC1 时钟频率输出（蜂鸣器输出）

对 TC1 时钟频率进行适当设置可得到特定频率的蜂鸣器输出（TC1OUT），并通过引脚 P5.3 输出。单片机内部设置 TC1 的溢出频率经过 2 分频后作为 TC1OUT 的频率，即 TC1 每溢出 2 次 TC1OUT 输出一个完整的脉冲，此时，P5.3 的 I/O 功能自动被禁止。TC1OUT 输出波形如下：

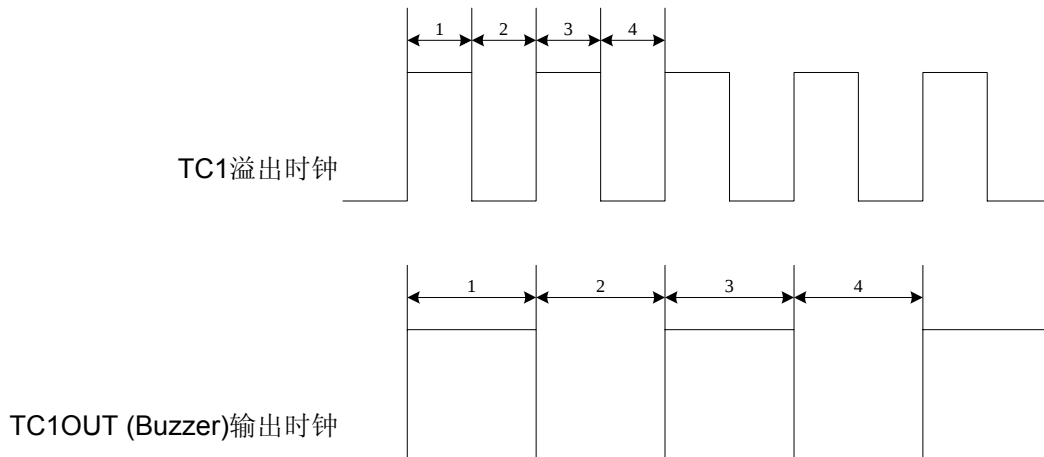

若外部高速时钟选择 4MHz，系统时钟源采用外部时钟 $F_{osc}/4$ ，程序中设置 $TC1RATE2 \sim TC1RATE1 = 110$ ， $TC1C = TC1R = 131$ ，则 TC1 的溢出频率为 2KHz，TC1OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。

➤ 例：设置 TC1OUT（P5.3）。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC1M,A           ; TC1 速率 = Fcpu/4。

MOV      A,#131
B0MOV    TC1C,A           ; 自动装载参考值设置。
B0MOV    TC1R,A

B0BSET   FTC1OUT          ; TC1 的输出信号由 P5.3 输出，禁止 P5.3 的普通 I/O 功能。
B0BSET   FALOAD1          ; 使能 TC1 自动装载功能。
B0BSET   FTC1ENB          ; 开启 TC1 定时器。
  
```

★ 注：蜂鸣器的输出有效时，“PWM1OUT”必须被置为“0”。

8.4.7 TC1 操作流程

TC1 定时器可用于定时器中断、事件计数、TC1OUT 和 PWM。下面分别举例说明。

☞ 停止 TC1 计数，禁止 TC1 中断并清 TC1 中断请求标志。

B0BCLR	FTC1ENB	; 停止 TC1 计数、TC1OUT 和 PWM。
B0BCLR	FTC1IEN	; 禁止 TC1 中断。
B0BCLR	FTC1IRQ	; 清 TC1 中断请求标志。

☞ 设置 TC1 的速率 (不包含事件计数模式)。

MOV	A, #0xxx0000b	; TC1M 的 bit4~bit6 控制 TC1 的速率在 x000xxxxb~x111xxxxb。
B0MOV	TC1M,A	; 禁止 TC1 中断。

☞ 设置 TC1 的时钟源。

; 选择 TC1 Fcpu/Fosc 内部时钟源。

B0BCLR	FTC1X8	; Fcpu 内部时钟。
--------	--------	--------------

或

B0BSET	FTC1X8	; Fosc 内部时钟。
--------	--------	--------------

* 注：在 TC1 外部时钟模式下，TC1X8 可以忽略不计。

☞ 设置 TC1 的自动装载模式。

B0BCLR	FALOAD1	; 禁止 TC1 自动装载功能。
--------	---------	------------------

或

B0BSET	FALOAD1	; 使能 TC1 自动装载功能。
--------	---------	------------------

☞ 设置 TC1 中断间隔时间，TC1OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

; 设置 TC1 中断间隔时间，TC1OUT (Buzzer) 频率或 PWM 占空比。

MOV	A, #7FH	; TC1 的模式决定 TC1C 和 TC1R 的值。
B0MOV	TC1C,A	; 设置 TC1C 的值。
B0MOV	TC1R,A	; 在自动装载模式或 PWM 模式下设置 TC1R 的值。

☞ 设置 TC1 的模式。

B0BSET	FTC1IEN	; 使能 TC1 中断。
--------	---------	--------------

或

B0BSET	FTC1OUT	; 使能 TC1OUT (Buzzer) 功能。
--------	---------	--------------------------

或

B0BSET	FPWM1OUT	; 使能 PWM。
--------	----------	-----------

☞ 允许 TC1 定时器。

B0BSET	FTC1ENB	;
--------	---------	---


8.5 PWM0 模式

8.5.1 概述

PWM 信号通过 PWM0OUT (P5.4 引脚) 输出 (256 阶)。8 位计数器 TC0C 计数过程中不断与 TC0R 相比较, 当 TC0C 的值增加到与 TC0R 相等时, PWM 输出低电平, 当 TC0C 的值溢出重新回到 0 时, PWM 被强制输出高电平。PWM0 输出占空比 = $TC0R / 256$ 。


PWM 占空比范围	TC0C 有效值	TC0R 有效值	MAX. PWM 频率 (Fcpu = 4MHz)	备注
0/256~255/256	00H~0FFH	00H~0FFH	7.8125K	每计数 256 次溢出

PWM 输出占空比随 TC0R 的变化而变化: 0/256~255/256。

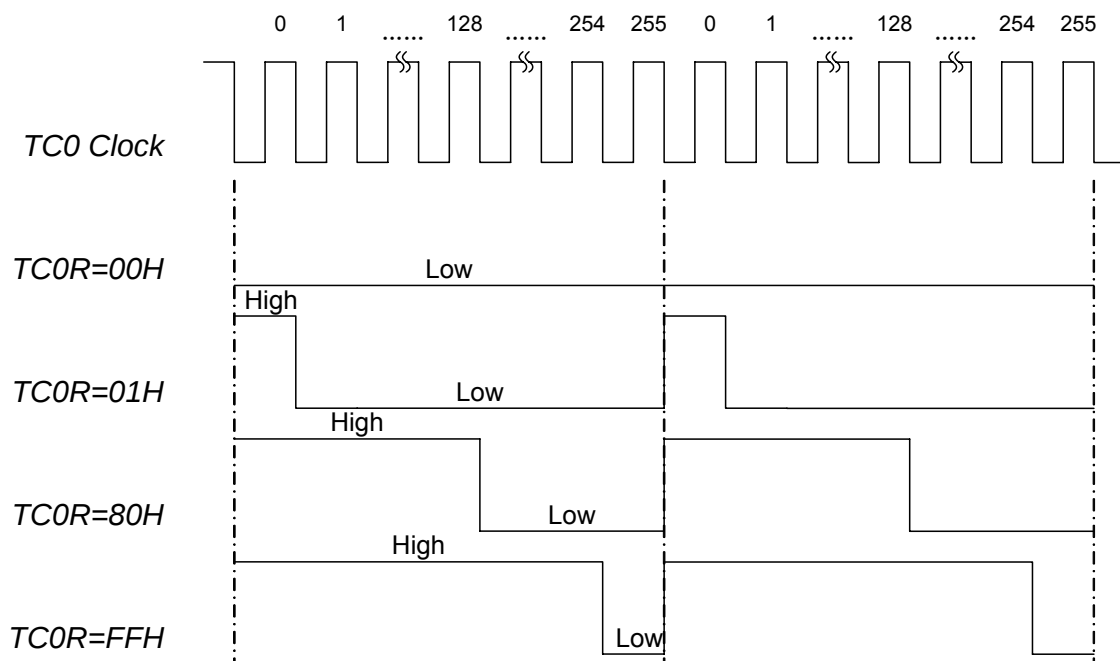

8.5.2 TC0IRQ 和 PWM0 输出占空比

在 PWM 模式下, TC0IRQ 的频率与 PWM 的占空比有关, 具体情况如下图所示:

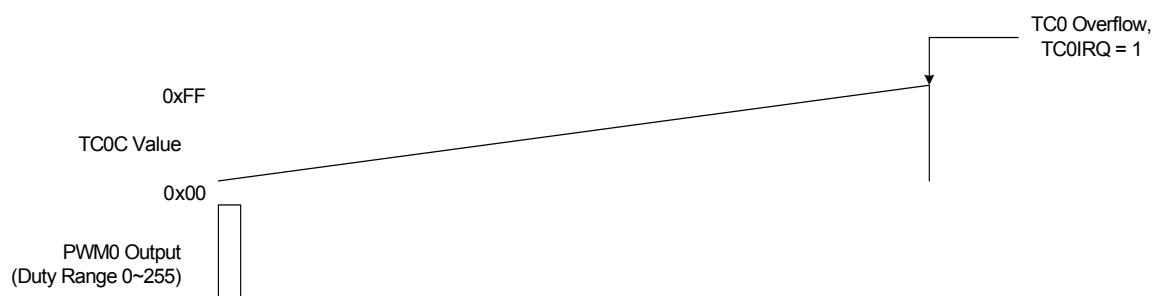

8.5.3 PWM0 编程举例

- 例：PWM0 输出设置。外部高速振荡器输出频率= 4MHZ, $F_{cpu} = F_{osc}/4$, PWM0 输出占空比= 30/256, 输出频率 1KHZ, PWM 时钟源来自外部时钟, TC0 速率= $F_{cpu}/4$, $TC0RATE2 \sim TC0RATE0 = 110$, $TC0C = TC0R = 30$ 。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC0M,A           ; TC0 速率= $F_{cpu}/4$ 。

MOV      A,#30
B0MOV    TC0C,A           ; PWM 输出占空比=30/256。
B0MOV    TC0R,A

B0BSET   FPWM0OUT         ; PWM0 输出至 P5.4, 禁止 P5.4 I/O 功能。
B0BSET   FTC0ENB          ; 使能 TC0 定时器。

```

* 注：TC0R 为只写寄存器，不能用 INCMS 和 DECMS 指令对其进行操作。

- 例：改变 TC0R 的内容。

```

MOV      A, #30H
B0MOV    TC0R, A


INCMS    BUF0
NOP
B0MOV    A, BUF0
B0MOV    TC0R, A

```

* 注：PWM0 可以在中断下工作。

8.5.4 PWM0 占空比注意事项

在 PWM 模式下，系统会随时比较 TC0C 和 TC0R 的值。如果 $TC0C < TC0R$, PWM 输出高电平，而当 $TC0C \geq TC0R$ 时则输出低电平。当 TC0C 发生改变的时候，PWM 的占空比也随着改变，如果 TC0R 保持恒定，那么 PWM 输出波形也保持稳定。

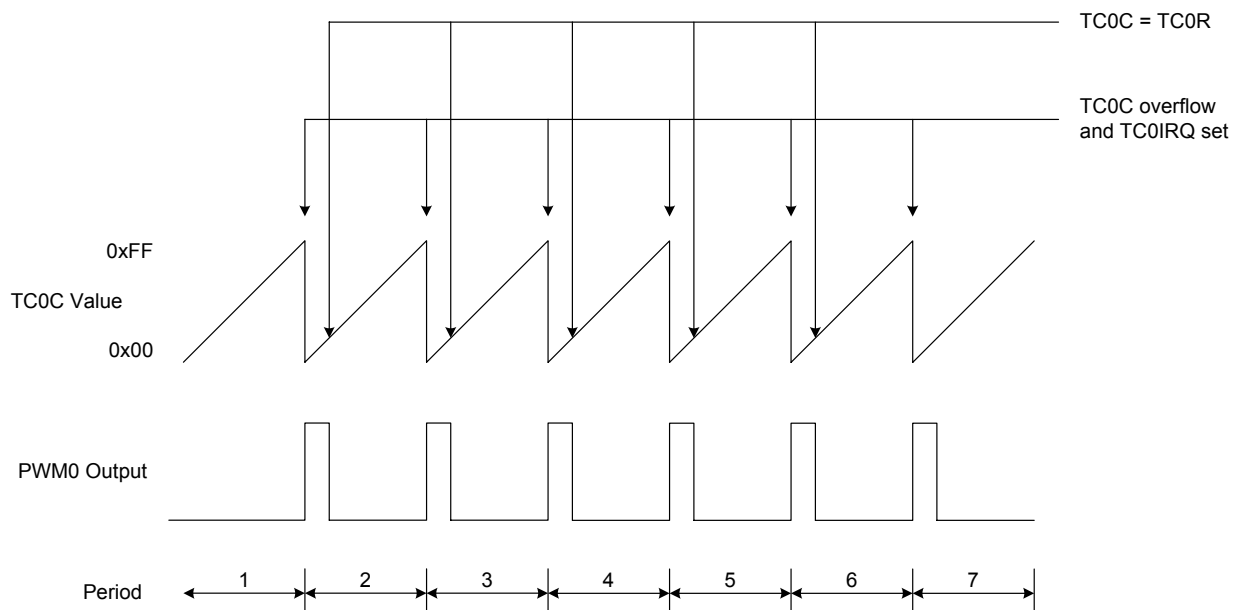

上图所示是 TC0R 恒定时的波形。每当 TC0C 溢出时，PWM 都输出高电平， $TC0C \geq TC0R$ 时，PWM 输出低电平。

* 注：若要在程序处理过程中设置 PWM 的占空比，必须得在下一个周期开始时进行。


8.6 PWM1 模式

8.6.1 概述

PWM 信号通过 PWM1OUT (P5.3 引脚) 输出 (256 阶)。8 位计数器 TC1C 计数过程中不断与 TC1R 相比较, 当 TC1C 的值增加到与 TC1R 相等时, PWM 输出低电平, 当 TC1C 的值溢出重新回到 0 时, PWM 被强制输出高电平。PWM1 输出占空比 = $TC1R / 256$ 。


PWM 占空比范围	TC1C 有效值	TC1R 有效值	MAX. PWM 频率 (Fcpu = 4MHz)	备注
0/256~255/256	00H~0FFH	00H~0FFH	7.8125K	每计数 256 次溢出

PWM 输出占空比随 TC1R 的变化而变化: 0/256~255/256。

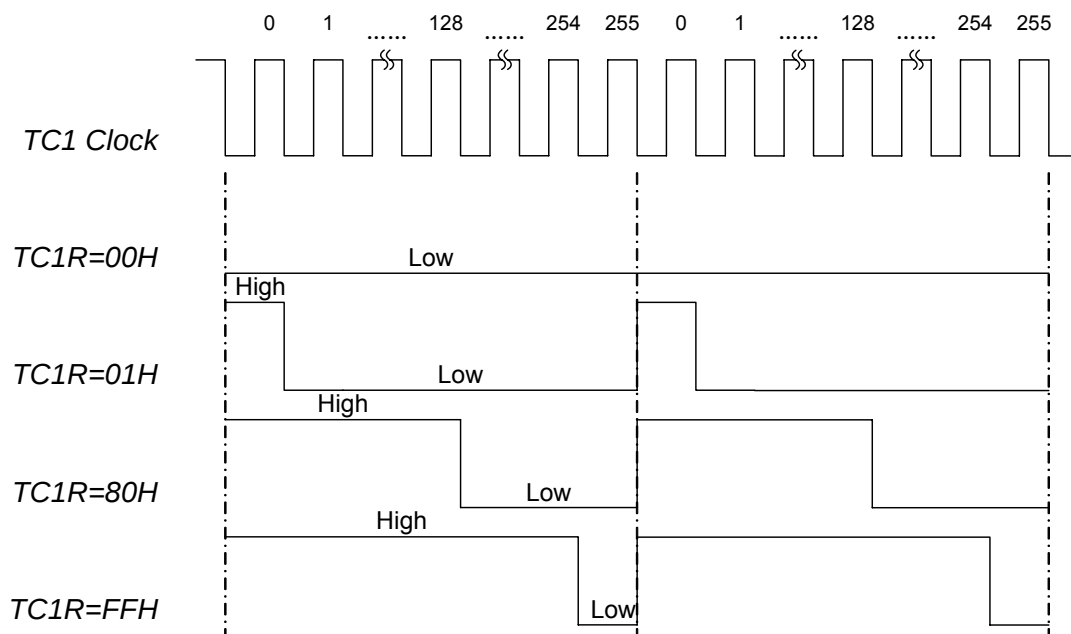

8.6.2 TC1IRQ 和 PWM 输出占空比

在 PWM 模式下, TC1IRQ 的频率与 PWM 的占空比有关, 具体情况如下图所示:

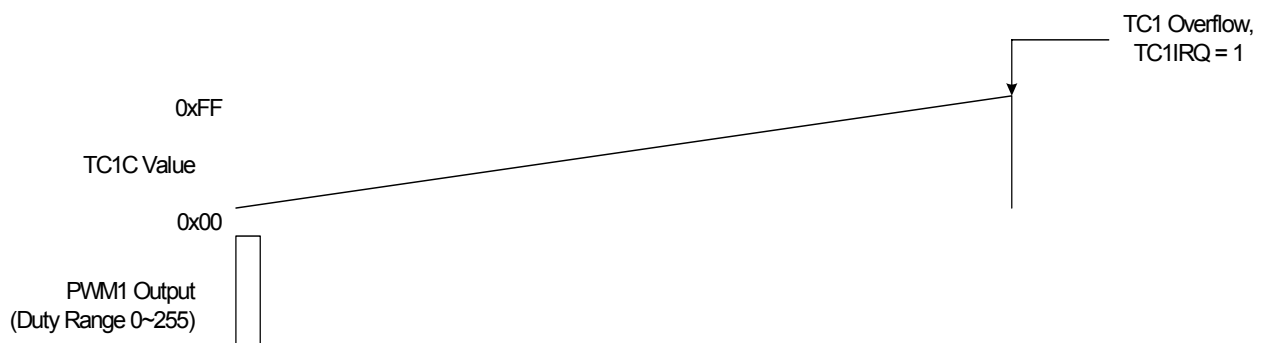

8.6.3 PWM1 编程举例

- 例：PWM1 输出设置。外部高速振荡器输出频率= 4MHZ, $F_{cpu} = F_{osc}/4$, PWM1 输出占空比= 30/256, 输出频率 1KHZ, PWM 时钟源来自外部时钟, TC1 速率= $F_{cpu}/4$, $TC1RATE2 \sim TC1RATE0 = 110$, $TC1C = TC1R = 30$ 。

```

MOV      A,#01100000B
B0MOV    TC1M,A           ; TC1 速率= $F_{cpu}/4$ 。

MOV      A,#30
B0MOV    TC1C,A           ; PWM 输出占空比=30/256。
B0MOV    TC1R,A

B0BSET   FPWM1OUT         ; PWM1 输出至 P5.4, 禁止 P5.4 I/O 功能。
B0BSET   FTC1ENB          ; 使能 TC1 定时器。

```

* 注：TC1R 为只写寄存器，不能用 INCMS 和 DECMS 指令对其进行操作。

- 例：改变 TC1R 的内容。

```

MOV      A, #30H
B0MOV    TC1R, A


INCMS    BUF0
NOP
B0MOV    A, BUF0
B0MOV    TC1R, A

```

* 注：PWM1 可以在中断下工作。

8.6.4 PWM1 占空比注意事项

在 PWM 模式下，系统会随时比较 TC1C 和 TC1R 的值。如果 $TC1C < TC1R$, PWM 输出高电平，而当 $TC1C \geq TC1R$ 时则输出低电平。当 TC1C 发生改变的时候，PWM 的占空比也随着改变，如果 TC1R 保持恒定，那么 PWM 输出波形也保持稳定。

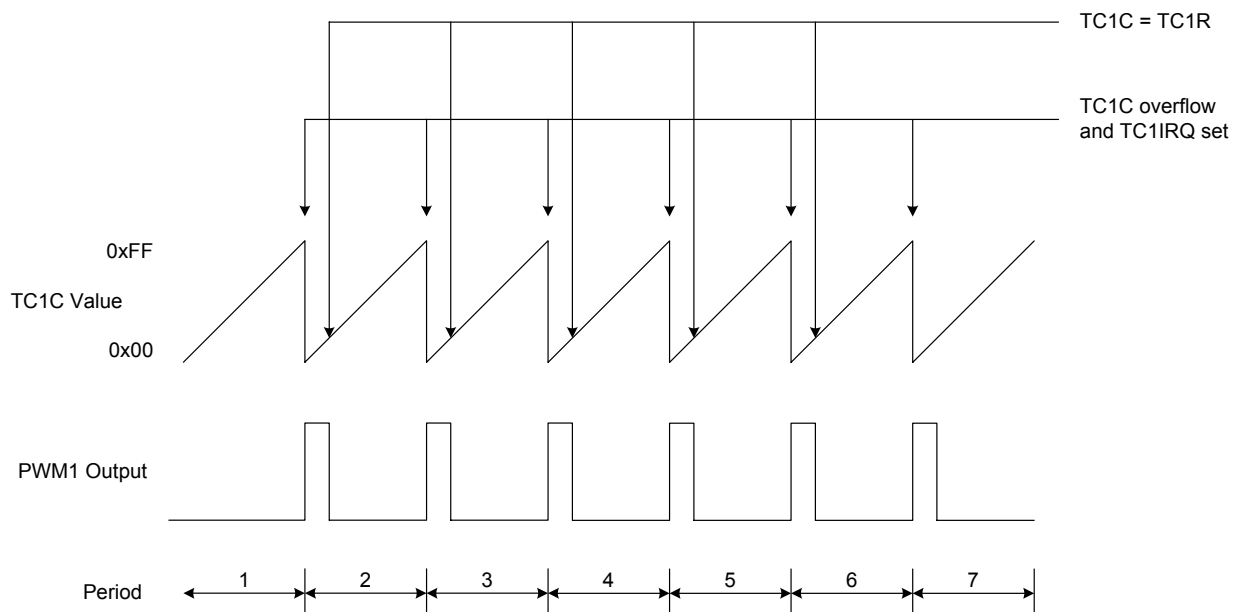

上图所示是 TC1R 恒定时的波形。每当 TC1C 溢出时，PWM 都输出高电平， $TC1C \geq TC1R$ 时，PWM 输出低电平。

* 注：若要在程序处理过程中设置 PWM 的占空比，必须得在下一个周期开始时进行。

9 LCD 驱动

SN8P1919 的 LCD 驱动包括 4 个 common 引脚和 32 个 segment 引脚，LCD 扫描的时序占用 1/4 占空比，1/2 或者 1/3 偏压，共有 128 点驱动。

9.1 LCDM1 寄存器

LCDM1 初始值 = $xx0x\ 00x1$

089H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
LCDM1	-	-	LCDBNK	-	LCDENB	LCDBIAS	-	P3SEG
读/写	-	-	R/W	-	R/W	R/W	-	R/W
复位后	-	-	0	-	0	0	-	0

Bit5 **LCDBNK**: LCD 显示控制位。

0 = 正常显示;
1 = 关闭 LCD。

Bit3 **LCDENB**: LCD 驱动使能控制位。

0 = 禁止;
1 = 使能。


Bit2 **LCDBIAS**: LCD 偏压选择位。

0 = LCD 的偏压是 1/3;
1 = LCD 的偏压是 1/2。

Bit0 **P3SEG**: SEG28~31 和 P3.0~P3.3 选择控制位。

0 = 作为 LCD 功能的引脚，必须将 VLCD1 连接到 VLCD;
1 = 作为 P3 I/O 引脚，必须将 VLCD1 连接到 VDD。

- * 注 1: 当 SEG28~31 作为 LCD 功能引脚使用时，必须将 VLCD1 连接到 VLCD。
- * 注 2: 当 SEG28~31 作为 P3 I/O 引脚使用时，必须将 VLCD1 连接到 VDD。
- * 注 3: 当 SN8P1919 的封装形式是 Dice 时，另外 2 个引脚 V1/V2 可以用来调节 LCD 的驱动能力。
- * 注 2: 在 1/3 偏压时设置 $V1 = 1/3VLCD$ ， $V2 = 2/3VLCD$ ；1/2 偏压时将 V1 和 V2 短路，即设置为 $V1 = V2 = 1/2VLCD$ 。
- * 注 3: 引脚 V1/V2 只在 Dice 的形式下才有，封装片是没有的。

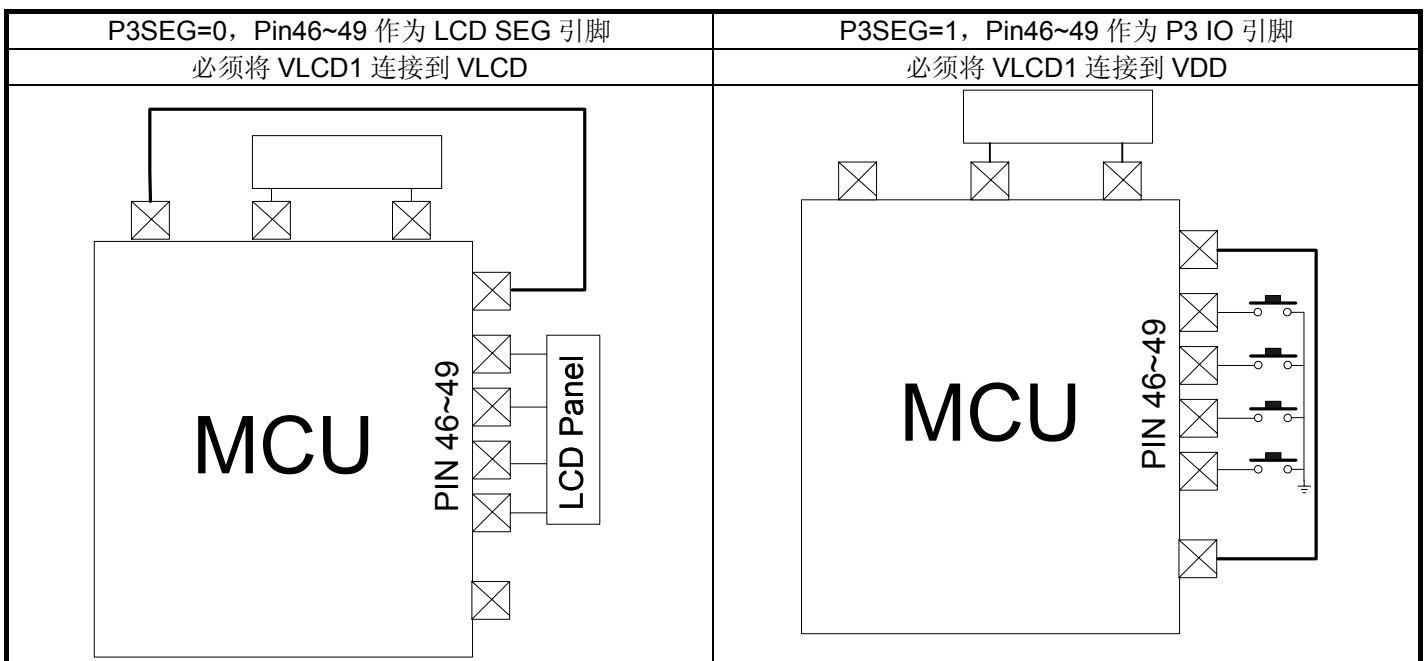

9.2 OPTION 寄存器

OPTION 初始值 = xxxx xxx0


088H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OPTION	-	-	-	-	-	-	-	RCLK
读/写	-	-	-	-	-	-	-	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	0

RCLK: 外部低速振荡器模式控制位。

0 = 晶振模式;

1 = RC 模式。

➤ 注 1: 当 RCLK=0, 即外部低速振荡器采用晶振模式时的电路图如下:

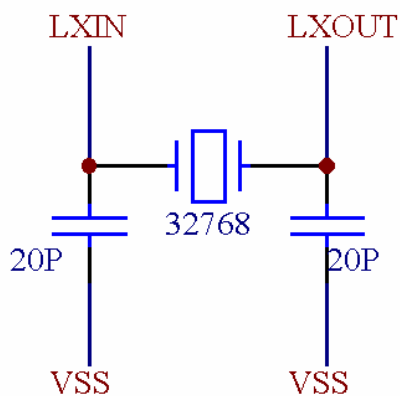



➤ 注 2: 当 RCLK=1, 即外部低速振荡器采用 RC 模式时的电路图如下:



* 图中的电容要尽可能的靠近单片机的 VSS 引脚。外部低速 RC 的频率由该电容的值决定, 调节电容的值以得到 32KHz 的频率。

9.3 LCD 时序

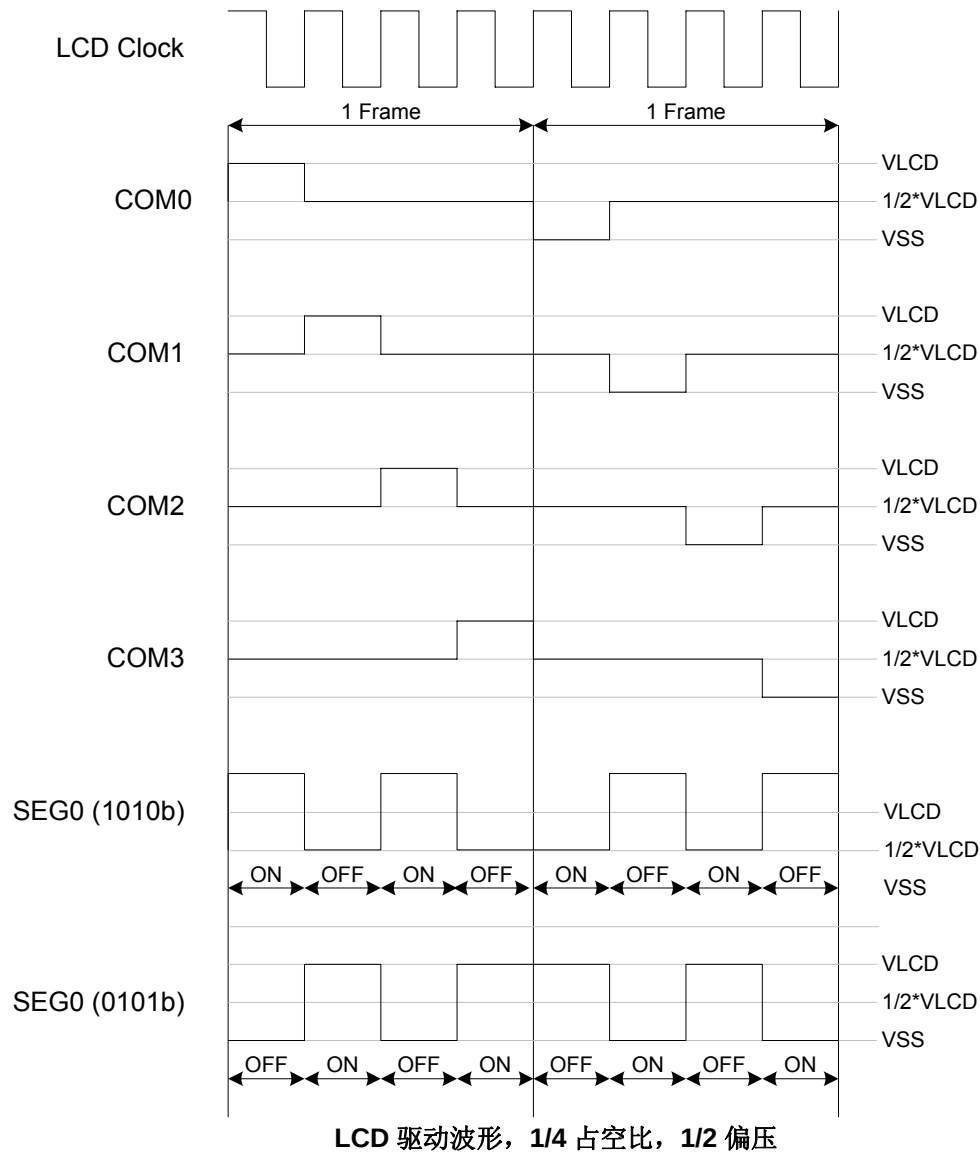

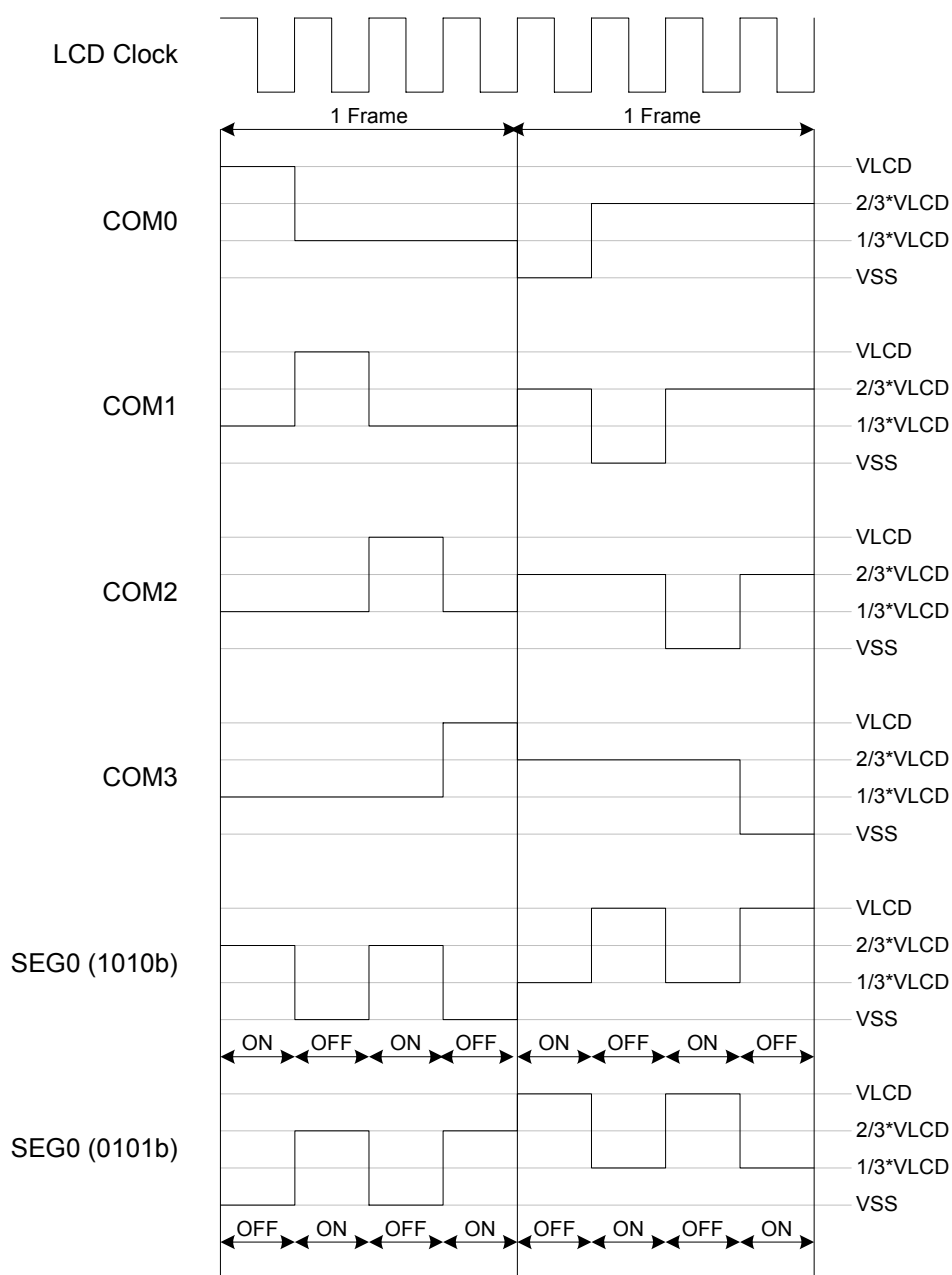

LCD 驱动波形, 1/4 占空比, 1/3 偏压

9.4 LCD RAM 位置

RAM bank 15 的地址与 Common/Segment 引脚位置的关系:

	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
	COM0	COM1	COM2	COM3	-	-	-	-
SEG 0	00H.0	00H.1	00H.2	00H.3	-	-	-	-
SEG 1	01H.0	01H.1	01H.2	01H.3	-	-	-	-
SEG 2	02H.0	02H.1	02H.2	02H.3	-	-	-	-
SEG 3	03H.0	03H.1	03H.2	03H.3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEG 1F	1FH.0	1FH.1	1FH.2	1FH.3	-	-	-	-

➤ 例：开启 LCD 功能。

置 LCD 的控制位（LCDENB）和 LCD RAM 显示 LCD。

B0BSET

FLCDENB

; LCD 驱动。

10 Charge-Pump, PGIA 和 ADC


10.1 概述

SN8P1919 内置升压/稳压器 Charge-Pump/Regulator (CPR)，从 AVDDR 输出稳定的 3.8V，而从 AVE+ 输出稳定的 3.0V/2.4V/1.5V，最大的驱动电流为 10mA。CPR 给内部电路 (PGIA、ADC) 和外部传感器 (压力传感器或热敏电阻) 提供稳定的电压。SN8P1919 具有完整的 $\Delta\Sigma$ 模拟数字转换器 (ADC)，具有 16 位性能，高达 62500 阶的分辨率。ADC 有 3 个不同的输入信道模式：(1) 2 个全差分输入；(2) 1 个全差分输入和 2 个单端输入；(3) 4 个单端输入。ADC 在压力测量和医用仪表方面可以进行单/双极性的测量。内置增益可调的低噪声可编程增益放大器 (PGIA)，在应用时，可以选择 1x、12.5x、50x、100x 和 200x 五种增益。

10.2 模拟信号输入

下图是 PGIA 和 ADC 模块结构简图，由一个多路选择器 (用于输入通道的选择)，一个可编程增益放大器 (PGIA) 和 $\Delta\Sigma$ ADC 模块组成。

为了使 ADC 输出的范围达到最大，ADC 的输入信号电压 $V(X+, X-)$ 应该接近于但不能超过参考电压 $V(R+, R-)$ ，选择一个合适的参考电压和合适的 PGIA 可以使 ADC 的输出范围很大。相关的控制位是 ADCM 寄存器的 RVS[1:0] (参考电压选择) 位和 AMPM 寄存器的 GS[2:0] (增益选择) 位。

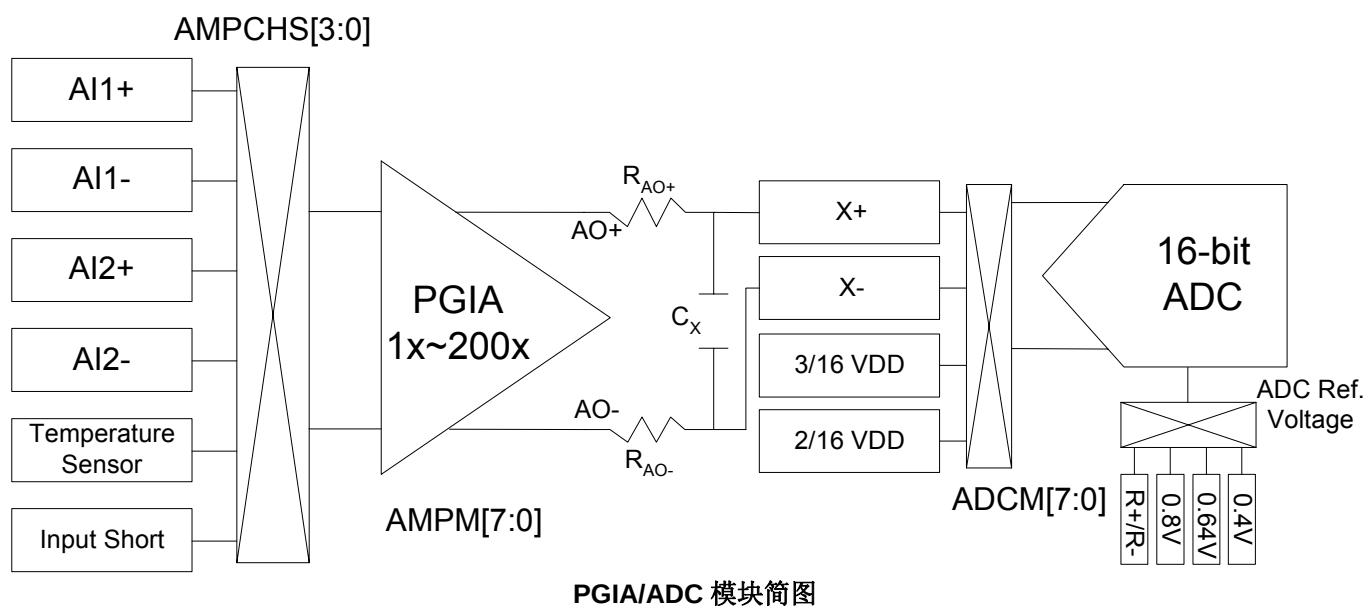

- * 注 1: 低通滤波器 (R_{AO+} 、 R_{AO-} 和 C_X) 可以滤除 PGIA Chopper Clock 带来的干扰。
- * 注 2: 电容 C_X 的建议值是 0.1 μ F, R_{AO+}/R_{AO-} 的建议值为 100K, 电容 C 要尽可能的靠近芯片。

10.3 Charge Pump / Regulator (CPR)

SN8P1919 内置一个 CPR 电路，提供 3.8V 的电源（来自 AVDDDR）和 3.0V/2.4V/1.5V（来自 AVE+）电源，最大驱动电流 10mA。寄存器 CPM 可以控制 CPR 的工作状态和工作模式，而寄存器 CPCKS 决定 CPR 的工作频率，建议值为 4KHz。由于 PGIA 和 ADC 的电源来自 AVDDDR，因此在使能 PGIA 和 ADC 之前要打开 AVDDDR（AVDDRENB = 1），而 AVDDDR 端的电压是来自 AVDDCP，通过稳压器稳定为 3.8V。另外，在设置 CPRENB 为高电平后，最少要等待 10ms，等待 VDD 稳定。

10.3.1 CPM-Charge Pump 模式寄存器

095H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
CPM	ACMENB	AVDDRENB	AVENB	AVESEL1	AVESEL0	CPAUTO	CPON	CPRENB
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit0: **CPRENB**: Charge Pump / Regulator 功能使能控制位。

0 = 关闭 charge pump / regulator;

1 = 打开 charge pump / regulator。

Bit1: **CPON**: Charge Pump 始终开启（ON）功能控制位（CPRENB 必须置“1”）。

0 = 由 CPAUTO 位控制 Charge Pump 的 On / Off 状态;

1 = 始终开启 charge pump regulator。

Bit2: **CPAUTO**: Charge Pump Auto 模式功能控制位。

0 = 禁止 charge pump auto 模式;

1 = 使能 charge pump auto 模式。

Bit3,4 **AVESEL[1:0]**: AVE+电压选择控制位。

AVESEL1	AVESEL0	AVE+电压
1	1	3.0V
1	0	2.4V
0	1	1.5V
0	0	保留

Bit5: **AVENB**: AVE+电压输出控制位。

0 = 禁止 AVE+输出;

1 = 使能 AVE+输出。

Bit6: **AVDDRENB**: Regulator (AVDDDR) 电压使能控制位。

0 = 关闭 Regulator, AVDDDR 输出 0V 电压;

1 = 打开 Regulator, AVDDDR 输出 3.8V 电压。

Bit7: **ACMENB**: 模拟电路公共端 (ACM) 电压使能控制位。

0 = 关闭 ACM, ACM 的输出电压为 0V;

1 = 打开 ACM, ACM 的输出电压为 1.2V。

- * 注 1: 在置 CPRENB = 1 后，请延迟 30ms 等待电压稳定。
- * 注 2: 在打开 Charge Pump 后，AVDDDR（包括 PGIA 和 ADC）和 AVE+端负载的功耗都是没有开启时的 2 倍。
- * 注 3: 在打开 Charge pump / Regulator 之前，必须先打开 Band Gap (BGRENB = 1)。
- * 注 4: 在打开 ACM 之前，必须先打开 AVDDDR。
- * 注 5: 在打开 PGIA 和 ADC 前，必须先打开 Band Gap (BGRENB = 1)，ACM (ACMENB = 1) 和 AVDDDR (AVDDRENB)。
- * 注 6: CPR 可以在低速模式下工作，但是 CPCKS、AMPCKS 寄存器的值必须重新设置。

CPRENB、CPON 和 CPAUTO 位是 Charge-Pump 工作模式的控制位,通过它们,Charge-Pump 设置为 OFF、Always ON 和 Auto 模式。

CPRENB	CPON	CPAUTO	AVDDRENB	Charge-Pump 状态	Regulator状态	AVDDR	PGIA, ADC功能
0	X	X	0	OFF	OFF	0V	无效
1	0	0	1	OFF	ON	参照注1	参照注1
1	0	1	1	Auto Mode	ON	3.8V	有效
1	1	0	1	Always ON	ON	3.8V	有效

在 Auto Mode 下, Charge-Pump ON/OFF 的工作模式由 VDD 电压决定。

Auto-Mode 说明:

CPRENB	CPON	CPAUTO	AVDDRENB	VDD	Charge-Pump状态	Regulator状态	AVDDR输出	PGIA, ADC功能
1	0	1	1	>4.1V	OFF	ON	3.8V	有效
				≤4.1V	ON	ON	3.8V	有效

* 注: 当 Charge-Pump 处于 OFF 状态, Regulator 处于 ON 状态时, VDD 的电压必须高于 4.1V 以保证 AVDDR 输出正常的压, 否则 PGIA 和 ADC 的功能会不正常。

CPRENB	CPON	CPAUTO	AVDDRENB	VDD	Charge-Pump状态	Regulator状态	AVDDR输出	PGIA, ADC功能
1	0	0	1	>4.1V	OFF	ON	3.8V	有效
				≤4.1V	OFF	ON	VDD	无效

- * 注 1: 一般应用时, 强烈建议设置 CP 为 Auto 模式 (CPAUTO = 1)。
- * 注 2: 如果 VDD 为 5V, 不要将 Charge-Pump 设置为 Always ON。
- * 注 3: 在使能下列功能之前, 必须先打开 Band Gap 的参考电压 (详见 AMPM 寄存器)。
 1. Charge pump /Regulator;
 2. PGIA 功能;
 3. 16 位 ADC 功能;
 4. 低电压检测功能。

10.3.2 CPCKS-Charge Pump 时钟寄存器

096H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
CPCKS					CPCKS3	CPCKS2	CPCKS1	CPCKS0
读/写					W	W	W	W
复位后					0	0	0	0

CPCKS [3:0]寄存器设置 Charge-Pump 的工作时钟, 建议在普通模式下, Charge-Pump 的时钟设定为 13~15.6KHz; 在低速模式下设定为 2KHz。

$$\text{Charge-Pump Clock} = F_{\text{cpu}} / 4 / (2^{\text{CPCKS}[3:0]})$$

在不同的 Fosc 频率下, CPCKS[3:0]寄存器的值的设置见参考下表:

CPCKS3	CPCKS2	CPCKS1	CPCKS0	Fosc				
				32768Hz	2M	3.58M	4M/IHRC	8M
0	0	0	0	2.048K	125K	223.75K	250K	500K
0	0	0	1	NA	62.5K	111.88K	125K	250K
0	0	1	0	NA	31.25K	55.94K	62.5K	125K
0	0	1	1	NA	15.625K	27.97K	31.25K	62.5K
0	1	0	0	NA	7.8125K	13.985K	15.625K	31.25K
0	1	0	1	NA	3.90625K	6.99K	7.8125K	15.625K
0	1	1	0	NA	1.953215K	3.495K	3.90625K	7.8125K
0	1	1	1	NA	0.976K	1.75K	1.953215K	3.90625K
1	0	0	0	NA	0.488K	0.875K	0.976K	1.953215K
1	0	0	1	NA	0.244K	0.438K	0.488K	0.976K
1	0	1	0	NA	0.122K	0.219K	0.244K	0.488K
1	0	1	1	NA	0.61K	0.11K	0.122K	0.244K
1	1	0	0	NA	0.3K	0.055K	0.061K	0.122K
1	1	0	1	NA	0.15K	0.028K	0.03K	0.61K
1	1	1	0	NA	0.075K	0.014K	0.015K	0.3K
1	1	1	1	NA	0.037K	0.007K	0.008K	0.15K

- * 注 1: 在打开 Charge Pump 时, 建议先将 Charge Pump 时钟设为“1011”以避免 VDD 跌落。
- * 注 2: 在一般的应用中, CP 工作时钟的建议值是: 普通模式下 13~15KHz; 低速模式 (外部低速时钟模式) 下 2KHz。
- * 注 3: Charge Pump 的时钟越快, AVE+ 的负载能力更强。
- * 注 4: 在低速模式和绿色模式下, 设置 CPCKS=0X00, AVDDR/AVE+/ACM 可以支持更大的电流。

➤ 例：设置 Charge-Pump (Fosc = 4M X'tal)

@CPREG_Init:

XB0BSET FBGRENB ; 使能 Band Gap 参考电压。

MOV A, #00001011b
XB0MOV CPCKS, A ; 设置 CPCKS 为最低的时钟以避免 VDD 跌落。

MOV A, #00100100B ;
XB0MOV CPM, A ; 设置 AVE+=3.0V, CP 为 Auto 模式并在使能 Charge Pump 之前禁
止 AVDDR、AVE+和 ACM 的电压。

@CP_Enable:

XB0BSET FCPRENB ; 使能 Charge-Pump。
CALL @Wait_200ms ; 延迟 200ms 等待 Charge-Pump 稳定。

MOV A, #0000100b ;
XB0MOV CPCKS, A ; 设置 CPCKS 为 15.6K, 负载能力为 10mA。
CALL @Wait_100ms ; 延迟 5ms 等待 ACM 电压稳定。

@AVDDR_Enable:

XB0BSET FAVDDRENB ; 设置 AVDDR 电压 = 3.8V。
CALL @Wait_10ms ; 延迟 10ms 等待 AVDDR 稳定。

@ACM_Enable:

XB0BSET FACMENB ; 设置 ACM 电压 = 1.2V。
CALL @Wait_5ms ; 延迟 5ms 等待 ACM 电压稳定。

@AVE_Enable:

XB0BSET FAVENB ; 设置 AVE+电压 = 3.0V/2.4V/1.5V。
CALL @Wait_10ms ; 延迟 10ms 等待 AVE+稳定。

...
...

* 注 1: 当使用单颗 CR2032 电池供电时, Charge-Pump 应该延迟 200ms 或者 100ms 以避免 VDD 跌落; 如果使用 AA 或者 AAA 干电池供电时, 延迟时间应该少于 50ms。

* 注 2: XB0MOV 和 XB0BSET 指令的详细介绍请参考 SN8P1919 EV_Board 的用户使用手册。

10.4 PGIA –可编程增益放大器

SN8P1919 内建一个增益可调的低噪声可编程增益放大器（PGIA），通过寄存器 AMPM 可以选择 1x、12.5x、50x、100x 和 200x 增益。PGIA 还提供 3 种信道选择模式：（1）2 个全差分输入；（2）1 个全差分输入和 2 个单端输入，（3）4 个单端输入，由寄存器 AMPCHS 控制。

10.4.1 AMPM- 放大器模式寄存器

090H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
AMPM	CHPENB	BGRENB	FDS1	FDS0	GS2	GS1	GS0	AMPENB
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	1	1	1	0

Bit0 **AMPENB**: PGIA 功能使能控制位。

0 = 禁止 PGIA 功能;
1 = 使能 PGIA 功能。

Bit[3:1] **GS [2:0]**: PGIA 增益选择控制位。

GS [2:0]	PGIA 增益
000	12.5
001	50
010	100
011	200
100,101,110	保留
111	1

* 注：当选择增益 1x 时可以禁止 PGIA（AMPENB = 0）以省电。

Bit[5:4] **FDS [1:0]**: Chopper 低频设置位。

* 注：在所有的应用中请设置 FDS[1:0] = “11”。

Bit6: **BGRENB**: Band Gap 参考电压使能控制位。

0 = 禁止 Band Gap 参考电压;
1 = 使能 Band Gap 参考电压。

* 注 1：在使能下列功能之前必须先使能 Band Gap 参考电压（FBGRENB）：

1. Charge pump /Regulator;
2. PGIA 功能;
3. 16 位 ADC 功能;
4. 电池低电压检测功能。

* 注 2：PGIA 不能在低速模式下工作，除了增益选择 1x 外。

Bit7: **CHPENB**: Chopper 时钟使能控制位。

0 = 禁止 Chopper 时钟，即 Chopper 时钟设置为高;
1 = 使能 Chopper 时钟。

* 注：在所有的应用种设置 CHPENB=1。

10.4.2 AMPCKS- PGIA 时钟选择寄存器

092H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
AMPCKS	-	-	-	-	-	AMPCKS1	AMPCKS1	AMPCKS0
读/写	-	-	-	-	-	W	W	W
复位后	-	-	-	-	-	0	0	0

Bit[2:0] AMPCKS [2:0]寄存器设置PGIA Chopper的工作时钟，建议Chopper的时钟选择为：1.95KHz @4MHz，1.74KHz @3.58MHz。

PGIA 时钟 = $F_{cpu} / 32 / (2^{AMPCKS})$

在不同的 Fosc 频率下，AMPCKS[2:0]寄存器的值请参阅下表：

AMPCKS2	AMCKS1	AMPCKS0	High Clock			
			2M	3.58M	4M/IHRC	8M
0	0	0	15.625K	27.968K	31.25K	62.5K
0	0	1	7.8125K	13.98K	15.625K	31.25K
0	1	0	3.90625K	6.99K	7.8125K	15.625K
0	1	1	1.953125K	3.49K	3.90625K	7.8125K
1	0	0	976Hz	1.748K	1.953125K	3.90625K
1	0	1	488Hz	874Hz	976Hz	1.953125K
1	1	0	244Hz	437Hz	488Hz	976Hz
1	1	1	122Hz	218Hz	244Hz	488Hz

* 注：在一般应用时，PGIA Chopper 的时钟应该设置为~2KHz，但是在高速 32768 晶振时钟模式或者内部低速时钟模式下则应该设置为 250Hz。

10.4.3 AMPCHS-PGIA 通道选择寄存器


091H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
AMPCHS	-	-	-	-	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

CHS [3:0]: PGIA 通道选择控制位。


CHS [3:0]	选择通道	V (X+, X-)输出	输入信号类型
0000	AI1+, AI1-	$V (AI1+, AI1-) \times \text{PGIA增益}$	差分输入
0001	AI2+, AI2-	$V (AI2+, AI2-) \times \text{PGIA增益}$	差分输入
0010	AI1+, ACM	$V (AI1+, ACM) \times \text{PGIA增益}$	单端输入
0011	AI1-, ACM	$V (AI1-, ACM) \times \text{PGIA增益}$	单端输入
0100	AI2+, ACM	$V (AI2+, ACM) \times \text{PGIA增益}$	单端输入
0101	AI2-, ACM	$V (AI2-, ACM) \times \text{PGIA增益}$	单端输入
0110	ACM, ACM	$V (ACM, ACM) \times \text{PGIA增益}$	输入短路
0111	Reserved	N/A	N/A
1000	Temperature Sensor	$V (V_{TS}, 0.4V) \times 1$	N/A
Others	Reserved	N/A	N/A

- * 注 1: $V (AI+, AI-) = (AI+ \text{电压} - AI- \text{电压})$
- * 注 2: $V (AI-, ACM) = (AI- \text{电压} - ACM \text{电压})$
- * 注 3: 输入短路模式仅用来测试 PGIA 的偏移量。
- * 注 4: 当禁止 CPR 或者系统停止运行时, 模拟信号的输入引脚都必须置 0 (0V, 包括 AI+, AI-, X+, X-, R+和 R-), 否则这些引脚会造成漏电。


AMPCHS[3:0]="0000"

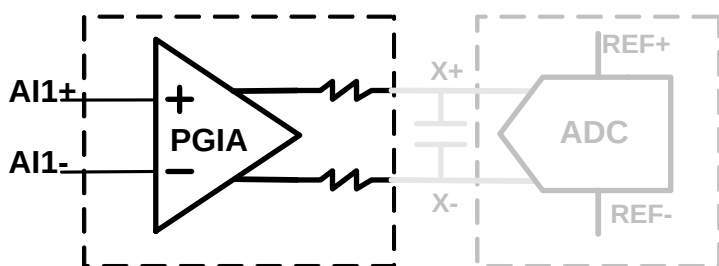


AMPCHS[3:0]="0010"

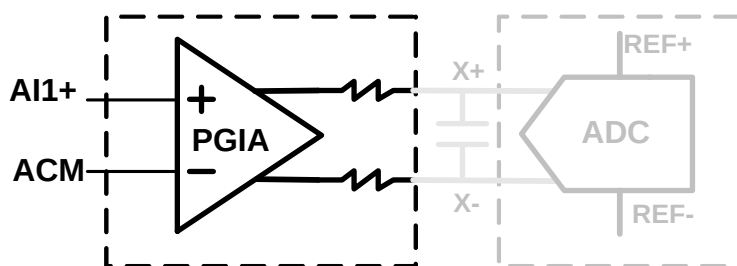

AMPCHS[3:0]="0011"

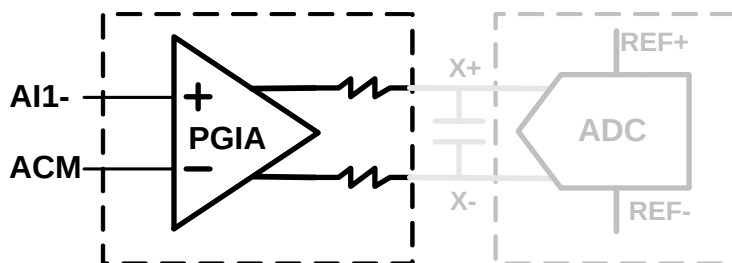


AMPCHS[2:0]="0110"

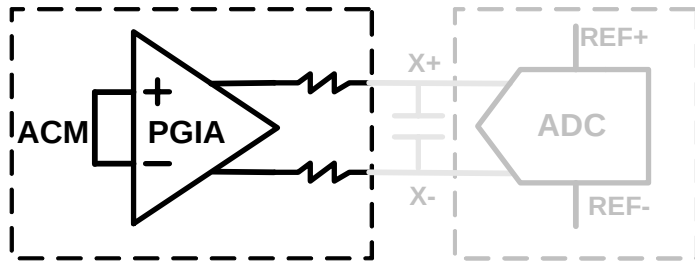

10.4.4 温度传感器（TS）

在应用中，不同的环境温度会使传感器的特性也有所不同，为了得到不同的温度信息，SN8P1919 内置了一个温度传感器（TS）来测量工作环境温度。通过不同的通道达到测量环境温度的目的。

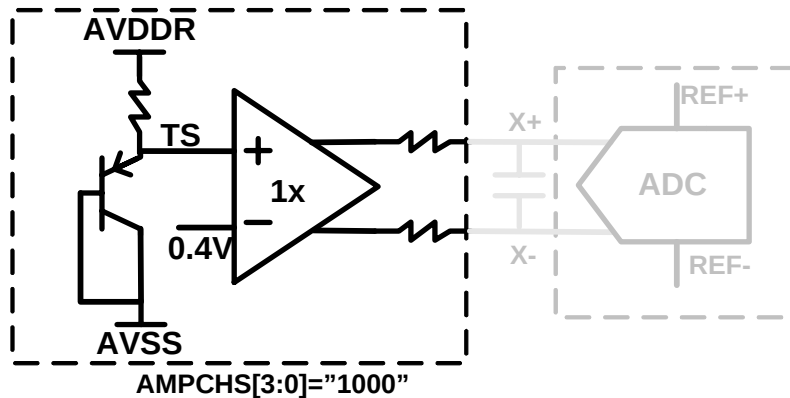

- * 注 1：当选择温度传感器时，PGIA 的增益要选择为 1x，否则会出错。
- * 注 2：这样设置后，X+ 的电压就是 V（TS），X- 的电压是 0.4V。
- * 注 3：这里的温度传感器只是一个参考数据而不是真实的室温，在精确的应用中，请选用外部的温度传感器。

在 25C 的环境下，V（TS）大约是 0.8V。如果温度上升 10C，V（TS）就会下降 15mV；相反，若温度下降 10C，V（TS）则会上升 15mV。

例：

温度	V(TS)	V(REF+,REF-)	ADC 输出
15	0.815V	0.8V	16211
25	0.800V	0.8V	15625
35	0.785V	0.8V	15039

通过 V（TS）ADC 输出，可以得到温度信息和系统补偿。

- * 注 1：每颗单片机的 V（TS）和温度曲线都是有差异的，建议在应用温度传感器时进行室内温度校准。
- * 注 2：温度传感器的典型温度参数是 1.5mV/C。

➤ 例：PGIA 设置（Fosc = 4M X'tal）。

```

@CPREG_Init:
    XB0BSET    FBGRENB        ; 使能 Band Gap 参考电压。

    MOV        A, #00001011b
    XB0MOV     CPCKS, A        ; 设置 CPCKS 为最低时钟模式以避免 VDD 跌落。

    MOV        A, #00011100B
    XB0MOV     CPM, A          ;
    ; 设置 AVE+=3.0V, 设置 CP 为自动模式并在使能 Charge Pump 之前
    ; 禁止 AVDDR、AVE+、ACM 电压。
@CP_Enable:
    XB0BSET    FCPRENB        ; 使能 Charge-Pump。
    CALL       @Wait_200ms     ; 延迟 200ms 等待 Charge-Pump 稳定。

    MOV        A, #0000100b
    XB0MOV     CPCKS, A        ; 设置 CPCKS 为 15.6K, 负载能力为 10mA。
    CALL       @Wait_100ms     ; 延迟 100ms 等待 CPCKS 稳定。
@AVDDR_Enable:
    XB0BSET    FAVDDRENb      ; 设置 AVDDR 电压为 3.8V。
    CALL       @Wait_10ms      ; 延迟 10ms 等待 AVDDR 稳定。
@ACM_Enable:
    XB0BSET    FACMENB        ; 设置 ACM 电压为 1.2V。
    CALL       @Wait_5ms       ; 延迟 5ms 等待 ACM 稳定。
@AVE_Enable:
    XB0BSET    FAVENB         ; 设置 AVE+电压为 3.0V/2.4V/1.5V。
    CALL       @Wait_10ms      ; 延迟 50ms 等待 AVE+稳定。
@PGIA_Init:
    MOV        A, #11110110B
    XB0MOV     AMPM, A          ; 使能 Band Gap, 设置 FDS= 11, CHPENB=1, PGIA 增益 =200x。
    MOV        A, #00000100B
    XB0MOV     AMPCKS, A        ; 设置 AMPCKS = 100, PGIA 工作时钟 = 1.9K @ 4M X'tal。
    MOV        A, #00H
    XB0MOV     AMPCHS, A        ; 选择 PGIA 差分输入通道 = AI1+, AI1-。
@PGIA_Enable:
    XB0BSET    FAMPENB        ; 使能 PGIA 功能。
    ...        ; V (X+, X-) 输出 = V (AI+, AI-) x 200。

```

➤ 注 1：在 PGIA 工作之前使能 Charge-Pump/Regulator。

➤ 注 2：设置 PGIA 相关寄存器后再使能 PGIA 功能位。

➤ 例：设置 PGIA 通道。

```

@PGIA_Init:
    MOV        A, #11110110B
    XB0MOV     AMPM, A          ; 使能 Band Gap, 设置 FDS= 11, CHPENB=1, PGIA 增益 =200x。
    MOV        A, #00000100B
    XB0MOV     AMPCKS, A        ; 设置 AMPCKS = 100, PGIA 工作时钟 = 1.9K @ 4M X'tal。
    MOV        A, #00000000B
    XB0MOV     AMPCHS, A        ; 选择 PGIA 差分输入通道 = AI1+, AI1-。
@PGIA_Enable:
    XB0BSET    FAMPENB        ; 使能 PGIA 功能。
    ...        ; V (X+, X-) 输出 = V (AI+, AI-) x 200。
@PGIA_Sensor:
    MOV        A, #11110111B
    XB0MOV     AMPM, A          ; 切换 PGIA 通道时不需要禁止 PGIA。
    MOV        A, #00000000B
    XB0MOV     AMPCHS, A        ; 使能 Band Gap 设置 FDS= 11, CHPENB=1, PGIA 增益=200x。
    ...        ; 选择 PGIA 作为差分输入通道。
    ...        ; V (X+, X-)输出 = V(AI2+,AI2-) x 200
@PGIA_TS:
    MOV        A, #11110001B
    XB0MOV     AMPM, A          ; 切换 PGIA 信道时不用禁止 PGIA 功能。
    MOV        A, #00001000B
    XB0MOV     AMPCHS, A        ; 使能 Band Gap, 设置 FDS= 11, CHPENB=1, PGIA 增益 =1x。
    ...        ; 选择 PGIA 为温度传感器通道。
    ...        ; V (X+, X-) 输出 = V (TS, 0.4) x 1。

```

10.5 16 位 ADC

10.5.1 ADCM- ADC 模式寄存器

093H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADCM	-	-	-	-	IRVS	RVS1	RVS0	ADCENB
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

Bit0: **ADENB**: ADC 功能控制位。

0 = 禁止 16 位 ADC;

1 = 使能 16 位 ADC。

Bit1: **RVS 0**: ADC 信号输入选择位。

0 = 信号从 X+、X- 输入;

1 = 信号从 VDD 输入。

Bit2: **RVS 1**: ADC 参考电压选择位。

0 = ADC 参考电压来自外部参考源 R+、R-;

1 = ADC 参考电压来自内部参考源。

Bit3: **IRVS**: 内部参考电压选择位。

0 = 内部参考电压 V(REF+,REF-) 为 AVE+*0.133 (当 AVE+ = 3.0V 时, V(REF+, REF-) = 0.4V) ;

1 = 内部参考电压 V(REF+,REF-) 为 AVE+*0.266 (当 AVE+ = 3.0V 时, V(REF+, REF-) = 0.8V) 。

Bit4: 始终设为 0。

IRVS	RVS1	RVS0	AVESEL[1:0]	AD参考电压		AD输入通道		备注
				REF+	REF-	ADCIN+	ADCIN-	
X	0	0	-	R+	R-	X+	X-	外部参考电压
0	1	0	11 (AVE+=3.0V)	0.8V	0.4V			V (X+, X-) < 0.4V
0	1	0	10 (AVE+=2.4V)	0.64V	0.32V			V (X+, X-) < 0.32V
1	1	0	11 (AVE+=3.0V)	1.2V	0.4V			V (X+, X-) < 0.8V
1	1	0	10 (AVE+=2.4V)	0.96V	0.32V			V (X+, X-) < 0.64V
1	1	0	01 (AVE+=1.5V)	0.6V	0.2V			V (X+, X-) < 0.4V
X	0	1	-	R+	R-	VDD *3/16	VDD* 2/16	外部参考电压
0	1	1	11 (AVE+=3.0V)	0.8V	0.4V			(IAVE+=3.0V)
1	1	1		1.2V	0.4V			
0	1	1	10 (AVE+=2.4V)	0.64V	0.32V			(AVE+=2.4V)
1	1	1		0.96V	0.32V			

* 注 1: AD 转换的数据存放在 ADCDH 和 ADCDL 寄存器中, 其中 ADCB15 是 ADC 数据的符号位。关于 AD 转换数据值的计算方法请参考如下公式:

* 注 2: 内部参考电压除以 AVE+, 因此所得到的电压值随 AVE+ (3.0V/2.4V/1.5V) 的不同而不同。

$$(ADCIN+) > (ADCIN-) \Rightarrow ADCCConversionData = + \frac{(ADCIN+) - (ADCIN-)}{(REF+) - (REF-)} \times 31250$$


$$(ADCIN+) < (ADCIN-) \Rightarrow ADCCConversionData = - \frac{(ADCIN+) - (ADCIN-)}{(REF+) - (REF-)} \times 31250$$

* 注 1: 内部参考电压来自 AVE+ 电压。


外部和内部参考电路表:

外部参考电路	内部参考电路				
RVS1=0	RVS1=1				
	IRVS=1, AVE+=3.0V	IRVS=1, AVE+=2.4V	IRVS=1, AVE+=1.5V	IRVS=0, AVE+=3.0V	IRVS=0, AVE+=2.4V


ADCM=#xxx0x00xB, $V(\text{REF+}, \text{REF-}) = V(\text{R+}, \text{R-})$, ADC 参考电压来自外部 R+, R-:

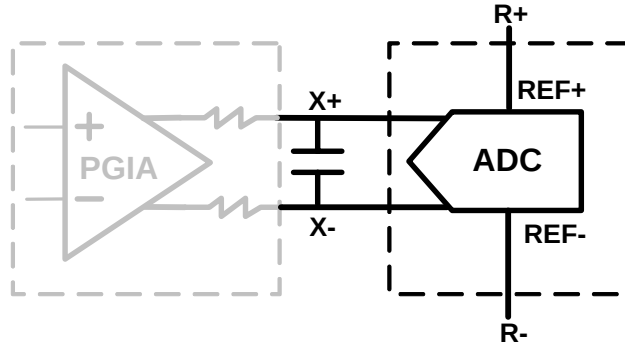


ADCM=#xxx0110xB, $V(\text{REF+}, \text{REF-}) = V(1.2\text{V}, 0.4\text{V}) = 0.8\text{V}$ (AVE+=3.0V), ADC 参考电压来自内部 1.2V 和 0.4V:

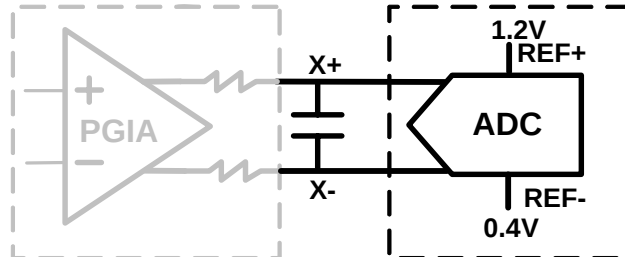

ADCM=#xxx0010xB, $V(\text{REF+}, \text{REF-}) = V(0.8\text{V}, 0.4\text{V}) = 0.4\text{V}$ (AVE+=3.0V), ADC 参考电压来自内部 0.8V 和 0.4V:

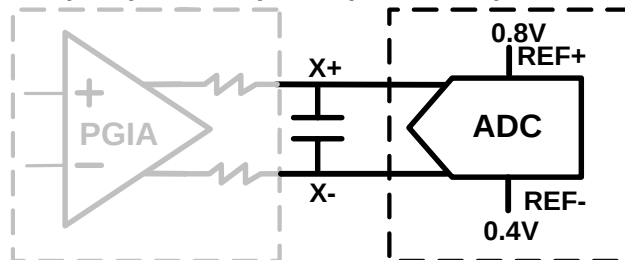

ADCM=#xxx0111xB, $V(\text{REF+}, \text{REF-}) = V(1.2\text{V}, 0.4\text{V}) = 0.8\text{V}$ (AVE+=3.0V), ADC 参考电压来自内部 1.2V 和 0.4V, ADC 的输出结果是电源电压分压之后的值。

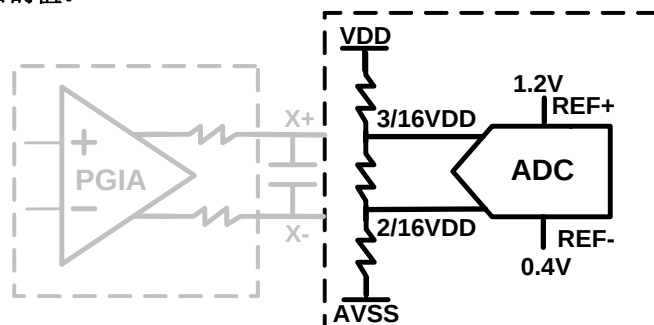

10.5.2 ADCKS- ADC 时钟寄存器

094H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADCKS	ADCKS7	ADCKS6	ADCKS5	ADCKS4	ADCKS3	ADCKS2	ADCKS1	ADCKS0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCKS [7:0]寄存器设置 ADC 的工作时钟，建议值是 100K Hz。

关于 ADCKS [7:0]寄存器在不同的 F_{osc} 频率下的值请参阅下表：

ADC 时钟频率 = $(F_{osc} / (256 - ADCKS [7:0])) / 2$

ADCKS [7:0]	F_{osc}	ADC 工作时钟频率
246	4M	$(4M / 10) / 2 = 200K$
236	4M	$(4M / 20) / 2 = 100K$
243	4M	$(4M / 13) / 2 = 154K$
231	4M	$(4M / 25) / 2 = 80K$

ADCKS [7:0]	F_{osc}	ADC 工作时钟频率
236	8M	$(8M / 20) / 2 = 200K$
216	8M	$(8M / 40) / 2 = 100K$
231	8M	$(8M / 25) / 2 = 160K$
206	8M	$(8M / 50) / 2 = 80K$

➤ 注：在一般应用中，ADC 的工作时钟频率设置为 100KHz。

10.5.3 ADCDL- ADC 低字节数据寄存器

098H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADCDL	ADCB7	ADCB6	ADCB5	ADCB4	ADCB3	ADCB2	ADCB1	ADCB0
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

10.5.4 ADCDH- ADC 高字节数据寄存器

099H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADCDH	ADCB15	ADCB14	ADCB13	ADCB12	ADCB11	ADCB10	ADCB8	ADCB9
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCDL [7:0]: 输出 ADC 数据的低字节。

ADCDH [7:0]: 输出 ADC 数据的高字节。

- 注 1: ADCDL [7:0]和 ADCDH [7:0]都是只读寄存器。
- 注 2: ADC 的数据存放在 ADCDH、ADCDL 寄存器中，其中 ADCB15 位是 ADC 数据的符号位。
ADCB15 = 0 表示数据为正值，ADCB15 = 1 表示数据为负值。
- 注 3: ADC 输出的最大正值是 7A12H。
- 注 4: ADC 输出的最小负值是 85EEH。
- 注 5: 由于 ADC 的设计限制，ADC 的线形范围为+28125~-28125（十进制），故 ADC 的值必须在该范围内。

ADC 数据（十六进制）	十进制
7A12H	31250
...	...
4000H	16384
...	...
1000H	4096
...	...
0002H	2
0001H	1
0000H	0
0FFFFH	-1
0FFFEH	-2
...	...
0F000H	-4096
...	...
0C000H	-16384
...	...
85EEH	-31250

10.5.5 DFM-ADC 数字滤波模式寄存器

097H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DFM	-	-	-	-	-	WRS0	-	DRDY
读/写	-	-	-	-	-	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	-	-	0	-	0

Bit0 **DRDY**: ADC 数据就绪位。
1 = ADC 输出新的转换数据到 ADCDH 和 ADCDL;
0 = ADCDH 和 ADCDL 的转换数据还未就绪。

Bit2 **WRS0**: ADC 输出频率选择位。

WRS0	输出 Word Rate		
	ADC 时钟频率 = 200K	ADC 时钟频率 = 100K	ADC 时钟频率 = 80K
0	50Hz	25 Hz	20 Hz
1	25Hz	12.5 Hz	10 Hz

- * 注 1: 当输出 word rate = 25Hz, AC 50Hz 杂波会被滤除掉。
- * 注 2: 当输出 word rate = 20Hz, AC 60Hz 杂波会被滤除掉。
- * 注 3: 当输出 word rate = 10Hz, AC 50Hz 和 AC 60Hz 杂波都会被滤除掉。
- * 注 4: 在读取 ADC 数据后要将 DRDY 位清零, 否则它会一直保持高电平。
- * 注 5: 调节 ADC 的时钟频率 (ADCKS) 和 WRS0, 可以得到合适的 word rate。

➤ 例: 设置 Charge-Pump、PGIA 和 ADC (Fosc = 4M X'tal)。

```
@CPREG_Init:
XB0BSET      FBGRENB      ; 使能 Band Gap 参考电压。

MOV          A, #00001011b
XB0MOV       CPCKS, A      ; 设置 CPCKS 为最低时钟工作模式以避免 VDD 跌落。

MOV          A, #00011100B
XB0MOV       CPM, A        ;
                          ; 设置 AVE+=3.0V, CP 为自动模式并在使能 Charge Pump 之前禁止
                          ; AVDDR、AVE+和 ACM 电压。

@CP_Enable:
XB0BSET      FCPRENB      ; 使能 Charge-Pump。
CALL         @Wait_200ms  ; 延迟 200ms 等待 Charge-Pump 稳定。

MOV          A, #0000100b
XB0MOV       CPCKS, A      ; 设置 CPCKS = 15.6K, 负载能力为 10mA。
CALL         @Wait_100ms  ; 延迟 100ms 等待 CPCKS 稳定。

@AVDDR_Enable:
XB0BSET      FAVDDRENB    ; 设置 AVDDR 电压 =3.8V。
CALL         @Wait_10ms   ; 延迟 10ms 等待 AVDDR 稳定。

@ACM_Enable:
XB0BSET      FACMENB      ; 设置 ACM 电压 =1.2V。
CALL         @Wait_5ms    ; 延迟 5ms 等待 ACM 稳定。

@AVE_Enable:
XB0BSET      FAVENB       ; 设置 AVE+电压 =3.0V/1.5V。
CALL         @Wait_10ms   ; 延迟 10ms 等待 AVE+稳定。

@PGIA_Init:
MOV          A, #11110110B
XB0MOV       AMPM, A       ; 使能 Band Gap, 设置 FDS=11, BHPENB=1 和 PGIA 增益 =200。
MOV          A, #00000100B
XB0MOV       AMPCKS, A     ; 设置 AMPCKS = 100, PGIA 工作时钟 = 1.9K @ 4M X'tal。
MOV          A, #00H
XB0MOV       AMPCHS, A     ; 选择 PGIA 差分输入通道 = AI1+, AI1-。

@PGIA_Enable:
XB0BSET      FAMPENB      ; 使能 PGIA 功能。
...          ; V (X+, X-)输出 = V (AI+, AI-) x 200。

@ADC_Init:
MOV          A, #00000000B
XB0MOV       ADCM, A       ; 选择 ADC 的参考电压 = V(R+, R-)。
```

```

MOV          A, #0236

XB0MOV       ADCKS, A      ; 设置 ADCKS = 236, ADC 的工作时钟= 100K @ 4M X'tal.
MOV          A, #00H
XB0MOV       DFM, A        ; 设置 ADC 为连续工作模式, WRS0 = 0.
@ADC_Enable:                                ; ADC rate =25 Hz.
XB0BSET      FADCENB       ; 使能 ADC 功能。

@ADC_Wait:
XB0BTS1      FDRDY         ; 检查 ADC 是否输出新值。
JMP          @ADC_Wait     ; 等待 DRDY = 1。
@ADC_Read:                                ; 输出 ADC 数据。
XB0BCLR      FDRDY
XB0MOV       A, ADCDH
B0MOV        Data_H_Buf, A  ; 把 ADC 的高字节数据存放在数据缓存器中。
XB0MOV       A, ADCDL
B0MOV        Data_L_Buf, A  ; 把 ADC 的低字节数据存放在数据缓存器中。
...

```

*** 注：请先设置 ADC 的相关寄存器，再使能 ADC 功能。**

➤ 例：设置 ADC 参考电压。

```

@ADC_Init:
MOV          A, #00000000B
XB0MOV       ADCM, A        ; 选择 ADC 参考电压 = V(R+, R-)。
MOV          A, #0236
XB0MOV       ADCKS, A      ; 设置 ADCKS = 236, ADC 工作时钟= 100K @ 4M X'tal.
MOV          A, #00H
XB0MOV       DFM, A        ; 设置 ADC 为连续工作模式, WRS0 = "0" 25 Hz。

@ADC_Enable:
XB0BSET      FADCENB       ; 使能 ADC 功能。

@ADC_Wait:
XB0BTS1      FDRDY         ; 检查 ADC 是否输出新值。
JMP          @ADC_Wait     ; 等待 DRDY = 1。
@ADC_Read:                                ; 输出 ADC 数据。
XB0BCLR      FDRDY
XB0MOV       A, ADCDH
B0MOV        Data_H_Buf, A  ; 把 ADC 的高字节数据存放在数据缓存器中。
XB0MOV       A, ADCDL
B0MOV        Data_L_Buf, A  ; 把 ADC 的低字节数据存放在数据缓存器中。
...

@ADC_RVS1:
MOV          A, #00001011B  ; 在设置参考电压是不用禁止 ADC。
XB0MOV       ADCM, A        ; 选择 ADC 的参考电压来自内部 V(1.2V,0.4V)。

@@:
XB0BTS1      FDRDY         ; 检查 ADC 是否输出新值。
JMP          @B             ; 等待 DRDY = 1。
                                ; 输出 ADC 数据。

XB0BCLR      FDRDY
XB0MOV       A, ADCDH
B0MOV        Data_H_Buf, A  ; 把 ADC 的高字节数据存放在数据缓存器中。
XB0MOV       A, ADCDL
B0MOV        Data_L_Buf, A  ; 把 ADC 的低字节数据存放在数据缓存器中。
...

@ADC_RVS2:
MOV          A, #00011001B  ; 设置参考电压时不用禁止 ADC。
XB0MOV       ADCM, A        ; 设置 ADC 用作电压测量。

@@:
XB0BTS1      FDRDY         ; 检查 ADC 是否输出新值。
JMP          @B             ; 等待 DRDY = 1。
                                ; 输出 ADC 数据。

XB0BCLR      FDRDY
XB0MOV       A, ADCDH
B0MOV        Data_H_Buf, A  ; 把 ADC 的高字节数据存放在数据缓存器中。
XB0MOV       A, ADCDL
B0MOV        Data_L_Buf, A  ; 把 ADC 的低字节数据存放在数据缓存器中。
...

```

10.5.6 LBTM - 电池低电压检测寄存器

SN8P1919 提供 2 种方式测量电源电压：一种是通过 16 位的 ADC，这种方法比较精确但是比较费时且比较复杂；另外一种是通过内置的电压比较器，电源电压经过外部分压电路连接到 P5.0，与 ACM（1.2V）进行比较，比较结果在 LBTO 位。


09AH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
LBTM	-	-	-	-	-	LBTO	P51IO	LBTENB
读/写	-	-	-	-	-	R	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	0	0	0

Bit0 **LBTENB**: 电池低电压检测模式控制位。
0 = 禁止电池低电压检测功能；
1 = 使能电池低电压检查功能。

Bit1: **P41IO**: P5.1 输入/LBT 功能控制位。
0 = P51 为输入口；
1 = P51 为 LBT 功能。

Bit2: **LBTO**: 电池低电压检测输出位。
0 = P5.2/LBT 电压高于 ACM(1.2V)；
1 = P5.2/LBT 电压低于 ACM(1.2V)。

下图是 LBT 应用的两种电路连接方式：一种使用 P5.1 和 P5.2，这样在睡眠模式下不会产生漏电流；另外一种只使用 P5.2，这种方式会在省电模式下产生一些漏电流，但是可以把 P5.1 作为输入口用。

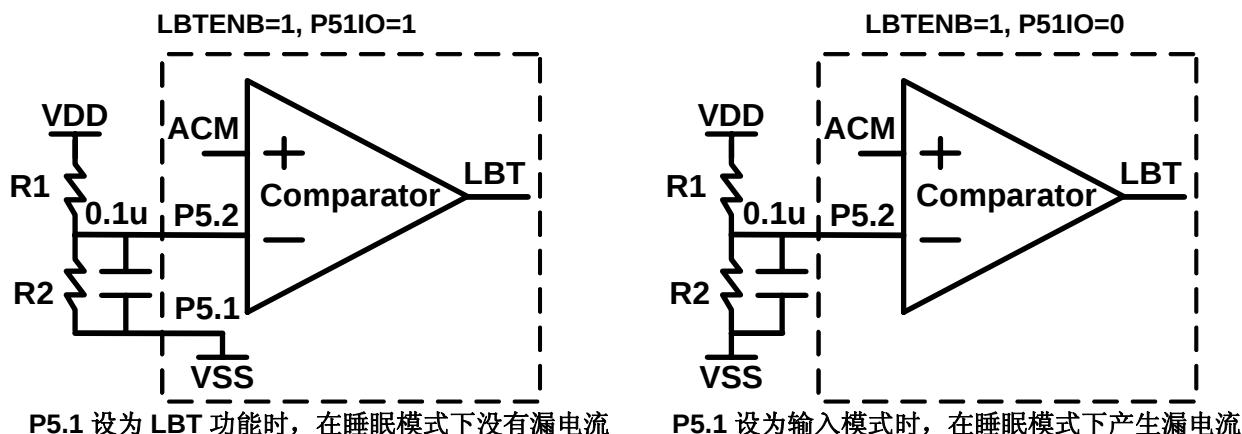

电池低电压	R1	R2	LBTO=1
2.4V	1M Ω	1M Ω	VDD<2.4V
3.6V	1.33M Ω	0.66M Ω	VDD<3.6V
4.8V	1.5M Ω	0.5M Ω	VDD<4.8V

* 注：在一段时间内（如 20ms 或更长的时间），建议连续多次判断（多于 10 次）LBTO 是否置 1 以保证电池电压确实为低电压。

10.5.7 模拟部分电路设置和应用

SN8P1919 主要应用于 DC 测量，如体重秤、压力测量等。为了防止开启 Charge Pump 而造成 VDD 跌落，同时兼顾材料成本，所以不同的应用方案，模拟部分的电容配置不一样。下表列出了不同应用方案的建议，单片机的电源分别由 CR2032 电池、AA/AAA 干电池或者外部稳压电路供电。


电池列表：

电压类型	AI+	AI-	X+/X-	AO+/AO-	R+/R-	ACM	AVDDR	AVE+	AVDDCP	C+/C-	VDD(Pin23)	VDD(Pin28)
	C _{AI+}	C _{AI-}	C _X	R _{AO+} /R _{AO-}	C _R	C _{ACM}	C _{AVDDR}	C _{AVE+}	C _{AVDDCP}	C _C	C _{AVDD}	C _{DVDD}
CR2032 (2.4~3V)	0.1uF	0.1uF	0.1uF	100K	0.1uF	1uF	1uF	2.2uF	10uF	1uF	10uF	0.1uF
CR2032 ((4.4~6V))	0.1uF	0.1uF	0.1uF	100K	0.1uF	1uF	1uF	2.2uF	No	No	10uF	0.1uF
AA/AAA Bat.(2.4~3V)	0.1uF	0.1uF	0.1uF	100K	0.1uF	1uF	1uF	4.7uF	10uF	1uF	10uF	0.1uF
AA/AAA Bat.(4.4~6V)	0.1uF	0.1uF	0.1uF	100K	0.1uF	1uF	1uF	4.7uF	No	No	10uF	0.1uF
外部 5V 电源	0.1uF	0.1uF	0.1uF	100K	0.1uF	1uF	1uF	4.7uF	No	No	10uF	0.1uF


- * 注 1：当单片机由 CR2032 电池供电时，AVE+端的负载不要超过 3mA。即当 AVE+=3.0V 时，Loadcell 的阻值不要低于 1K。
- * 注 2：当单片机由 AA/AAA 干电池供电时，AVE+的负载可以达到 10mA，即当 AVE+=3.0V 时，loadcell 的阻值可以低至 330Ω。
- * 注 3：当单片机供电电压恒高于 4.2V 时，可以将 ChargePump 设为自动模式或者关闭模式，这样 ChargePump 被关闭，AVDDR 和 AVE+端的负载电流不会加倍，AVDDCP 和 C+，C-之间的电容可以省去不接，将 AVDDCP 直接和 VDD 连接。

- * 注 1：电容 C_{AVDDCP} 的正极应该和 AVDDCP 相连，负极则应该连接到 VDD。
- * 注 2：电容 C_{ACM} 的正极应该和 AVDDR 相连，负极则应该连接到 ACM。

VDD=2.4V~4.2V 时，电容的连接方法：

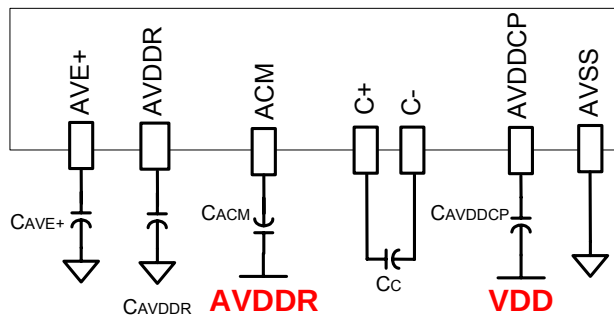

VDD=4.2V~5.5V 时，电容的连接方法：

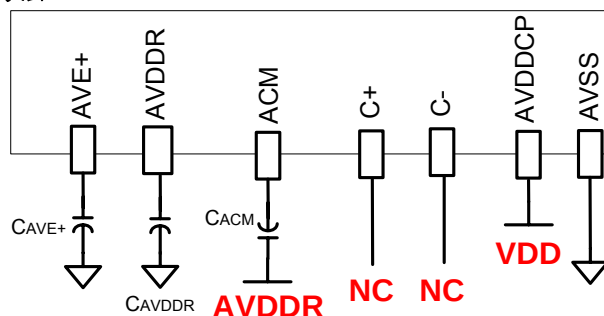


延迟时间：

电源类型	Charge Pump 延迟时间		使能 ACM	使能 AVDDR	使能 AVE+
	Step 1 CPCKS=#00001011B	Step 2 CPCKS=#00000100B			
CR2032 (2.4~3V)	200ms	100ms	5ms	50ms	50ms
CR2032 ((4.4~6V))	-	-	5ms	50ms	50ms
AA/AAA Bat.(2.4~3V)	100ms	50ms	5ms	50ms	50ms
AA/AAA Bat.(4.4~6V)	-	-	5ms	50ms	50ms
外部 5V 电源	-	-	5ms	50ms	50ms

- * 注 1：在 CR2032 供电情况下，需要足够长的延迟时间，防止开启 Charge Pump 时 VDD 跌落；
- * 注 2：当 VDD 恒高于 4.2V 时，可以将 Charge Pump 设置为自动或者禁止模式，这样可以关闭 Charge Pump；
- * 注 3：在 AA/AAA 干电池供电情况下的延迟时间要比 CR2032 供电情况下的延迟时间短。


11 应用电路

11.1 电子秤（Load Cell）应用电路

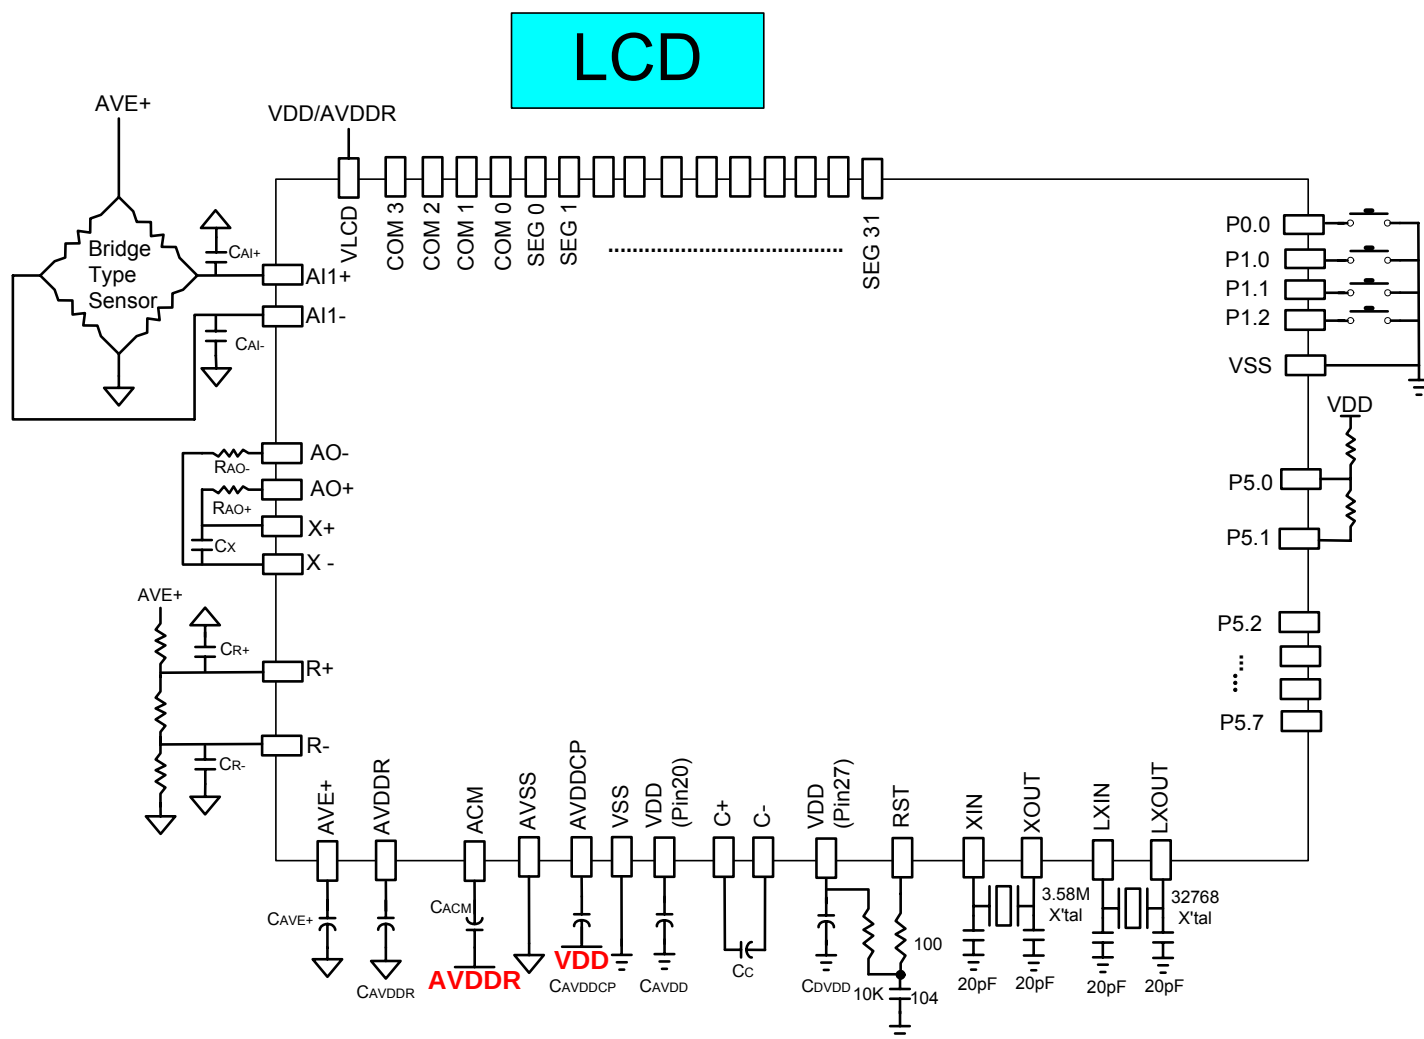

* 注：电容的设置请参考 10.5.7。

11.2 温度计应用电路

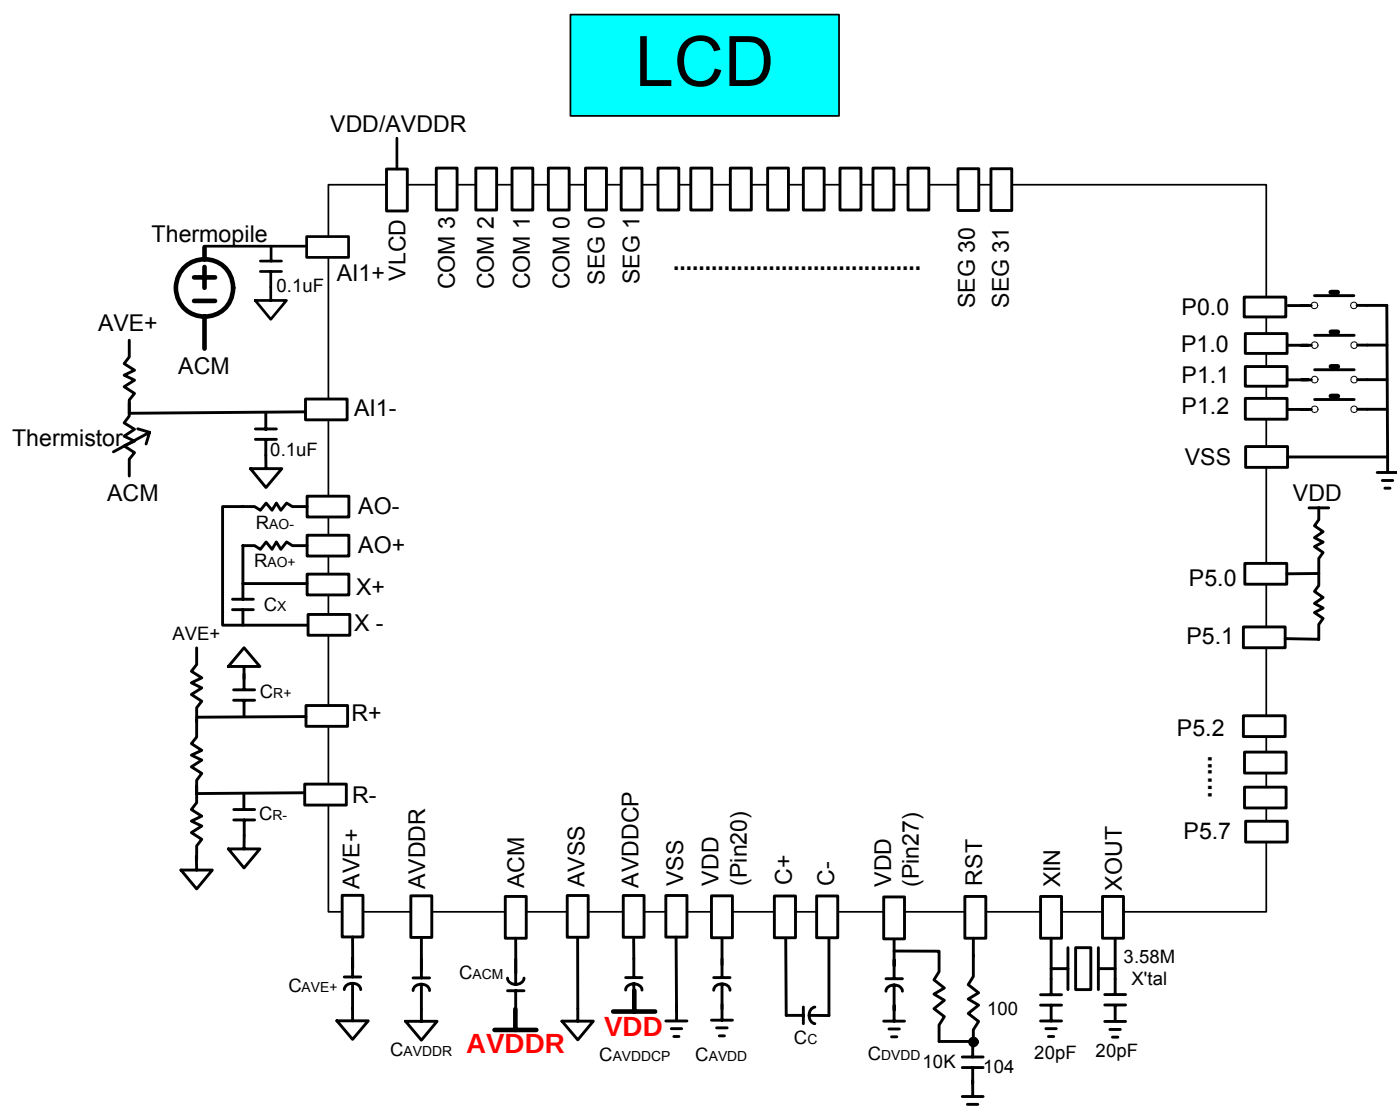

* 注：电容的设置请参考 10.5.7。

12 指令表

指令	指令格式	说明	C	DC	Z	周期
MOV E	MOV A,M	$A \leftarrow M$	-	-	√	1
	MOV M,A	$M \leftarrow A$	-	-	-	1
	B0MOV A,M	$A \leftarrow M$ (bank 0)	-	-	√	1
	B0MOV M,A	M (bank 0) $\leftarrow A$	-	-	-	1
	MOV A,I	$A \leftarrow I$	-	-	-	1
	B0MOV M,I	$M \leftarrow I$, (M 仅适用于系统寄存器 R、Y、Z、RBANK 和 PFLAG)	-	-	-	1
	XCH A,M	$A \leftrightarrow M$	-	-	-	1
	BOXCH A,M	$A \leftrightarrow M$ (bank 0)	-	-	-	1
	MOVC	$R, A \leftarrow ROM[Y,Z]$	-	-	-	2
ARITH M	ADC A,M	$A \leftarrow A + M + C$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADC M,A	$M \leftarrow A + M + C$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADD A,M	$A \leftarrow A + M$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADD M,A	$M \leftarrow A + M$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	B0ADD M,A	M (bank 0) $\leftarrow M$ (bank 0) + A, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	ADD A,I	$A \leftarrow A + I$, 如果产生进位则 C=1, 否则 C=0	√	√	√	1
	SBC A,M	$A \leftarrow A - M - /C$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SBC M,A	$M \leftarrow A - M - /C$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SUB A,M	$A \leftarrow A - M$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SUB M,A	$M \leftarrow A - M$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	SUB A,I	$A \leftarrow A - I$, 如果产生借位则 C=0, 否则 C=1	√	√	√	1
	DAA	将 ACC 中的 HEX 数据转换为 DEC 格式。	√	-	-	1
	MUL A,M	$R, A \leftarrow A * M$, 乘积低字节存放到 ACC, 高字节存放在系统寄存器 R 中, ZF 标志位受 ACC 内容影响	-	-	√	2
LOGIC C	AND A,M	$A \leftarrow A \text{ and } M$	-	-	√	1
	AND M,A	$M \leftarrow A \text{ and } M$	-	-	√	1
	AND A,I	$A \leftarrow A \text{ and } I$	-	-	√	1
	OR A,M	$A \leftarrow A \text{ or } M$	-	-	√	1
	OR M,A	$M \leftarrow A \text{ or } M$	-	-	√	1
	OR A,I	$A \leftarrow A \text{ or } I$	-	-	√	1
	XOR A,M	$A \leftarrow A \text{ xor } M$	-	-	√	1
	XOR M,A	$M \leftarrow A \text{ xor } M$	-	-	√	1
	XOR A,I	$A \leftarrow A \text{ xor } I$	-	-	√	1
PROG S	SWAP M	$A(b3 \sim b0, b7 \sim b4) \leftarrow M(b7 \sim b4, b3 \sim b0)$	-	-	-	1
	SWAPM M	$M(b3 \sim b0, b7 \sim b4) \leftarrow M(b7 \sim b4, b3 \sim b0)$	-	-	-	1
	RRC M	$A \leftarrow RRC M$	√	-	-	1
	RRCM M	$M \leftarrow RRC M$	√	-	-	1
	RLC M	$A \leftarrow RLC M$	√	-	-	1
	RLCM M	$M \leftarrow RLC M$	√	-	-	1
	CLR M	$M \leftarrow 0$	-	-	-	1
	BCLR M.b	$M.b \leftarrow 0$	-	-	-	1
	BSET M.b	$M.b \leftarrow 1$	-	-	-	1
	B0BCLR M.b	$M(\text{bank } 0).b \leftarrow 0$	-	-	-	1
	B0BSET M.b	$M(\text{bank } 0).b \leftarrow 1$	-	-	-	1
BRANCH H	CMPRS A,I	$ZF, C \leftarrow A - I$, 如果 $A = I$, 则跳过下一条指令	√	-	√	1 + S
	CMPRS A,M	$ZF, C \leftarrow A - M$, 如果 $A = M$, 则跳过下一条指令	√	-	√	1 + S
	INCS M	$A \leftarrow M + 1$, 如果 $A = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	INCMS M	$M \leftarrow M + 1$, 如果 $M = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	DECS M	$A \leftarrow M - 1$, 如果 $A = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	DECMS M	$M \leftarrow M - 1$, 如果 $M = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	BTS0 M.b	如果 $M.b = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	BTS1 M.b	如果 $M.b = 1$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	B0BTS0 M.b	如果 $M(\text{bank } 0).b = 0$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	B0BTS1 M.b	如果 $M(\text{bank } 0).b = 1$, 则跳过下一条指令	-	-	-	1 + S
	JMP d	$PC15/14 \leftarrow \text{RomPages}1/0, PC13 \sim PC0 \leftarrow d$	-	-	-	2
	CALL d	$\text{Stack} \leftarrow PC15 \sim PC0, PC15/14 \leftarrow \text{RomPages}1/0, PC13 \sim PC0 \leftarrow d$	-	-	-	2
MISC C	RET	$PC \leftarrow \text{Stack}$	-	-	-	2
	RETI	$PC \leftarrow \text{Stack}$, 使能全局中断控制位	-	-	-	2
	PUSH	进栈指令, 保存 PFLAG 等工作寄存器	-	-	-	1
	POP	出栈指令, 恢复 PFLAG 等工作寄存器	√	√	√	1
	NOP	空指令, 无特别意义	-	-	-	1

注: 1. 处理 OSCM 寄存器需要增加一个周期。
2. 若满足跳转条件, S = 1, 否则 S = 0。

13 开发工具

13.1 开发工具版本

13.1.1 在线仿真器（ICE）

- **SN8ICE 1K (S8KD-2)**：支持 SN8P1919 所有功能的仿真。

* **SN8ICE1K ICE 仿真时需注意：**

- ICE 的工作电压：3.0V~5.0V。
- 5V 工作电压的最大仿真速率建议为：4 MIPS（如 16MHZ 晶振时 $F_{cpu} = F_{hosc}/4$ ）。
- 使用 SN8P1919 EV-KIT 仿真模拟功能。

- * 注：SN8ICE2K 不支持 SN8P1919 系列的仿真。

13.1.2 OTP 烧录器

- **MPIII Writer**：支持 SN8P1919 大批量的脱机烧录。

13.1.3 集成开发环境（IDE）

SONiX 8 位单片机的集成开发环境包括编译器、ICE 调试器和 OTP 的烧录软件。

- **SN8ICE 1K**：SN8IDE 1.99Z01 或更新的版本。
- **MPIII Writer**：SN8IDE 1.99Z01 或更新的版本。
- **M2IDE V1.1X** 不支持 **SN8P1919** 的编译。

14 OTP 烧录信息

14.1 烧录转接板信息

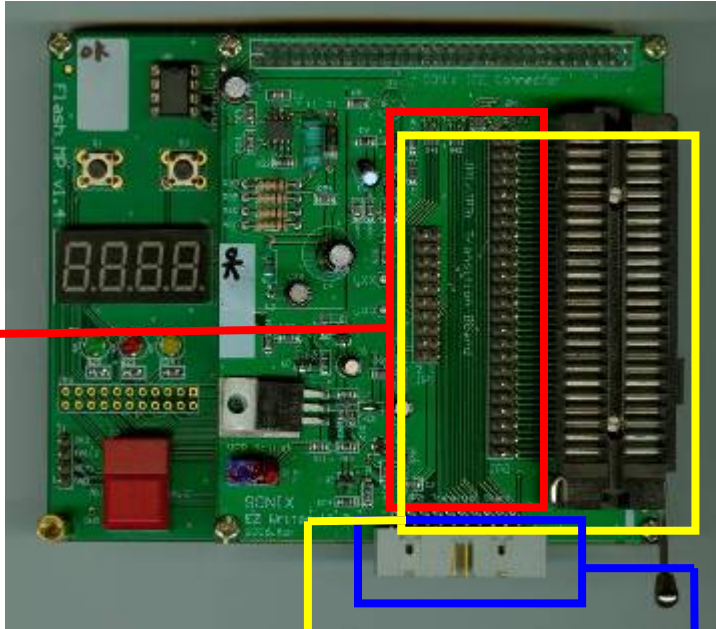



图 1 MPIII Writer 的内部结构



Writer 上板 JP1/JP3



Writer 上板 JP1/JP3

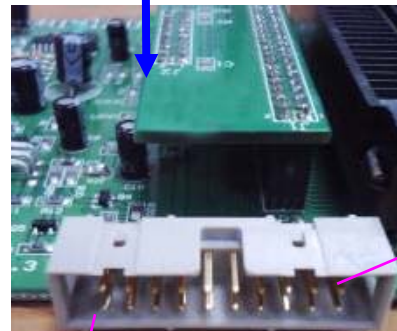

Pin 1 (Down)

Pin 20 (UP)

Writer 上板 JP2

注 1: JP1 连接 MP 烧录转接板, JP3 连接 OTP MCU。

注 2: JP2 连接外部烧录转接板。当 OTP MCU 的 PIN 超过 48PIN, 或者烧录 Dice MCU 时, 请采用外部烧录转接板, 连接到 JP2 进行烧录。

下面两个图演示了如何焊接烧录转接板。



图 2



图 3

注:

- 1、印有 IC 型号的这一面为转接板的正面。
- 2、180 度的母座必须焊接在 MP 转接板的背面。请参考图 2 和图 3。

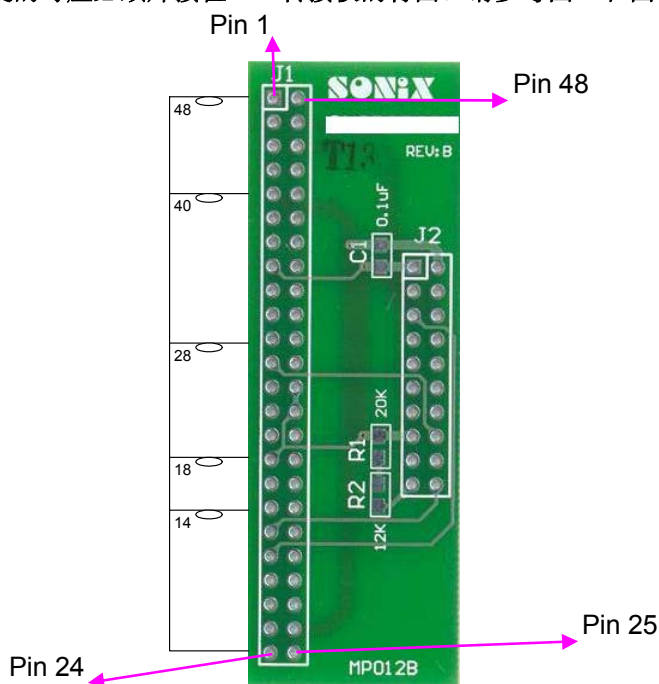


图 4 MP 转接板（连接到 JP1&JP3）

JP3（连接 48-pin text tool）

DIP 1	1	48	DIP48
DIP 2	2	47	DIP47
DIP 3	3	46	DIP46
DIP 4	4	45	DIP45
DIP 5	5	44	DIP44
DIP 6	6	43	DIP43
DIP 7	7	42	DIP42
DIP 8	8	41	DIP41
DIP 9	9	40	DIP40
DIP10	10	39	DIP39
DIP11	11	38	DIP38
DIP12	12	37	DIP37
DIP13	13	36	DIP36
DIP14	14	35	DIP35
DIP15	15	34	DIP34
DIP16	16	33	DIP33
DIP17	17	32	DIP32
DIP18	18	31	DIP31
DIP19	19	30	DIP30
DIP20	20	29	DIP29
DIP21	21	28	DIP28
DIP22	22	27	DIP27
DIP23	23	26	DIP26
DIP24	24	25	DIP25

JP1/JP2

VDD	1	2	VSS
CLK/PGCLK	3	4	CE
PGM/OTPCLK	5	6	OE/ShiftDat
D1	7	8	D0
D3	9	10	D2
D5	11	12	D4
D7	13	14	D6
VDD	15	16	VPP
HLS	17	18	RST
-	19	20	ALSB/PDB

JP1 连接 MP 烧录转接板

JP2 连接外部转接板

14.2 SN8P1919 烧录引脚信息

SN8P1919 的烧录引脚信息			
单片机型号		SN8P1919	
MPIII Writer		OTP IC / JP3 引脚配置	
JP1/JP2 Pin Number	JP1/JP2 Pin Name	IC Pin Number	IC Pin Name
1	VDD	20,27	VDD
2	GND	14,22,45	VSS
3	CLK	38	P1.0
4	CE	-	-
5	PGM	39	P1.1
6	OE	40	P1.2
7	D1	-	-
8	D0	-	-
9	D3	-	-
10	D2	-	-
11	D5	-	-
12	D4	-	-
13	D7	-	-
14	D6	-	-
15	VDD	20,27	VDD
16	VPP	44	RST
17	HLS	-	-
18	RST	-	-
19	-	-	-
20	ALSB/PDB	41	P1.3

15 电气特性

15.1 极限参数

Supply voltage (V_{DD})	- 0.3V ~ 6.0V
Input in voltage (V_{IN})	$V_{SS} - 0.2V \sim V_{DD} + 0.2V$
Operating ambient temperature (T_{OPR})	0°C ~ + 70°C
Storage ambient temperature (T_{STOR})	-40°C ~ + 125°C

15.2 电气特性

(All of voltages refer to V_{SS} , $V_{DD} = 5.0V$, $F_{OSC} = 4MHz$, $F_{CPU} = 1MHz$, ambient temperature is 25°C unless otherwise note.)

PARAMETER	SYM.	DESCRIPTION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
Operating voltage	V _{DD}	Normal mode, V _{PP} = V _{DD}	2.4	5.0	5.5	V	
RAM Data Retention voltage	V _{DR}		1.5	-	-	V	
V _{DD} rise rate	V _{POR}	V _{DD} rise rate to ensure power-on reset	0.05	-	-	V/ms	
Input Low Voltage	ViL1	All input ports	V _{ss}	-	0.3V _{dd}	V	
	ViL2	Reset pin	V _{ss}	-	0.2V _{dd}	V	
Input High Voltage	ViH1	All input ports	0.7V _{dd}	-	V _{dd}	V	
	ViH2	Reset pin	0.9V _{dd}	-	V _{dd}	V	
Reset pin leakage current	I _{LEKG}	V _{IN} = V _{DD}	-	-	5	uA	
I/O port pull-up resistor	R _{UP}	V _{IN} = V _{SS} , V _{DD} = 3V	100	200	300	KΩ	
		V _{IN} = V _{SS} , V _{DD} = 5V	50	100	180	KΩ	
I/O port input leakage current	I _{LEKG}	Pull-up resistor disable, V _{IN} = V _{DD}	-	-	2	uA	
I/O output source current sink current	IoH	V _{OP} = V _{DD} - 0.5V	8	12	-	mA	
	IoL	V _{OP} = V _{SS} + 0.5V	8	15	-	mA	
INT _N trigger pulse width	T _{INT0}	INT0 ~ INT1 interrupt request pulse width	2/F _{CPU}	-	-	Cycle	
Supply Current	I _{dd1}	normal Mode (Low Power Disable, Analog Parts OFF)	V _{dd} = 5V 4Mhz/IHRCI	-	2.2	4	mA
			V _{dd} = 3V 4Mhz/IHRCI	-	1	2	mA
	I _{dd2}	normal Mode (Low Power Enable Analog Parts OFF)	V _{dd} = 5V 4Mhz/IHRCI	-	1.8	4	mA
			V _{dd} = 3V 4Mhz/IHRCI	-	0.8	2	mA
	I _{dd3}	normal Mode (Low Power Disable Analog Parts ON)	V _{dd} = 5V 4Mhz/IHRCI	-	3	5	mA
			V _{dd} = 3V 4Mhz/IHRCI	-	2.2	4.5	mA
	I _{dd4}	normal Mode (Low Power Enable Analog Parts ON)	V _{dd} = 5V 4Mhz/IHRCI	-	2.5	5	mA
			V _{dd} = 3V 4Mhz/IHRCI	-	2.2	4	mA
	I _{dd9}	Slow mode (Stop High Clock, LCD OFF, CPR OFF)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	20	30	uA
			V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	8	20	uA
	I _{dd10}	Slow mode (Stop High Clock, LCD ON, CPR OFF)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	30	50	uA
			V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	15	30	uA
	I _{dd11}	Slow mode (Stop High Clock, LCD ON, CPR ON)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	200	400	uA
			V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	250	500	uA
	I _{dd12}	Green mode (Stop High Clock, LCD OFF, CPR OFF)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	10	20	uA
			V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	5	10	uA
I _{dd13}	Green mode (Stop High Clock, LCD ON, CPR OFF)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	20	40	uA	
		V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	8	20	uA	
I _{dd14}	Green mode (Stop High Clock, LCD ON, CPR ON)	V _{dd} = 5V Ext. 32768hz	-	200	400	uA	
		V _{dd} = 3V Ext. 32768hz	-	250	500	uA	
I _{dd15}	Sleep mode	V _{dd} = 5V	-	1	5	uA	
		V _{dd} = 3V	-	0.7	5	uA	
Internal High Clock Freq.	F _{IHRC}	Internal High RC Oscillator Frequency (F _{cpu} = F _{IHRC} /16)	14	16	18	MHz	
LVD detect level	V _{LVD}	Internal POR detect level	1.7	2.0	2.3	V	

*These parameters are for design reference, not tested.

➤ Note: Analog Parts including Charge Pump Regulator (CPR), PGIA and ADC.


(All of voltages refer to Vdd=3.8V F_{OSC} = 4MHz, ambient temperature is 25°C unless otherwise note.)

PARAMETER	SYM.	DESCRIPTION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Analog to Digital Converter						
Operating current	I _{DD ADC}	Run mode @ 3.8V		800	1000	uA
Power down current	I _{PDN}	Stop mode @ 3.8V		0.1	1	μA
Conversion rate	F _{SMP}	ADCKS: 200KHz			25	sps
Reference Voltage Input Voltage	V _{ref}	R+, R- Input Range (External Ref.)	0.4		2.0	V
		R+, R- Input Range (Internal Ref.)	0.2		2.0	V
Differential non-linearity	DNL	ADC range ± 28125		±0.5	±0.5	LSB
Integral non-linearity	INL	ADC range ± 28125		±1	±4	LSB
No missing code	NMC	ADC range ± 28125	16			bit
Noise free code	NFC	ADC range ± 28125		14	16	bit
Effective number of bits	ENOB	ADC range ± 28125		14	16	bit
ADC Input range	V _{AIN}		0.4		2.0	V
Temperature Sensor inaccuracy	E _{TS}	Inaccuracy range vs. real Temp.		±8		°C
PGIA						
Current consumption	I _{DD PGIA}	Run mode @ 3.8V		300	500	uA
Power down current	I _{PDN}	Stop mode @ 3.8V			0.1	μA
Input offset voltage	V _{OS}			25	50	uV
Bandwidth	BW				100	Hz
PGIA Gain Range (Gain=200x)	GR	VDD = 3.8V	180	200	250	
PGIA Input Range	V _{opin}	VDD = 3.8V	0.4		2	V
PGIA Output Range	V _{opout}	VDD = 3.8V	0.4		2	V
Band gap Reference (Refer to ACM)						
Band gap Reference Voltage	V _{BG}		1.150	1.210	1.270	V
Reference Voltage Temperature Coefficient	T _{ACM}			50*		PPM/°C
Operating current	I _{BG}	Run mode @ 3.8V		50	100	uA
Charge pump regulator						
Supply voltage	V _{CPS}	Normal mode	2.4		5.5	V
Regulator output voltage AVDDR	V _{AVDDR}		3.55	3.75	3.95	V
Regulator output voltage AVE+	V _{AVE+}	AVE+ set as 3.0V	2.8	3.0	3.2	V
Analog common voltage	V _{ACM}		1.15	1.21	1.27	V
Regulator output current capacity	I _{VA+}		10			mA
Quiescent current	I _{QI}			700	1400	uA
V _{ACM} driving capacity	I _{SRC}		10	-	-	μA
V _{ACM} sinking capacity	I _{SNK}		1	-	-	mA

* Note : When Charge Pump enable, current consumption will be time 2 of ADC, PGIA, CPR and Loading from AVE+, AVDDR.

16 封装信息

16.1 LQFP 80 PIN

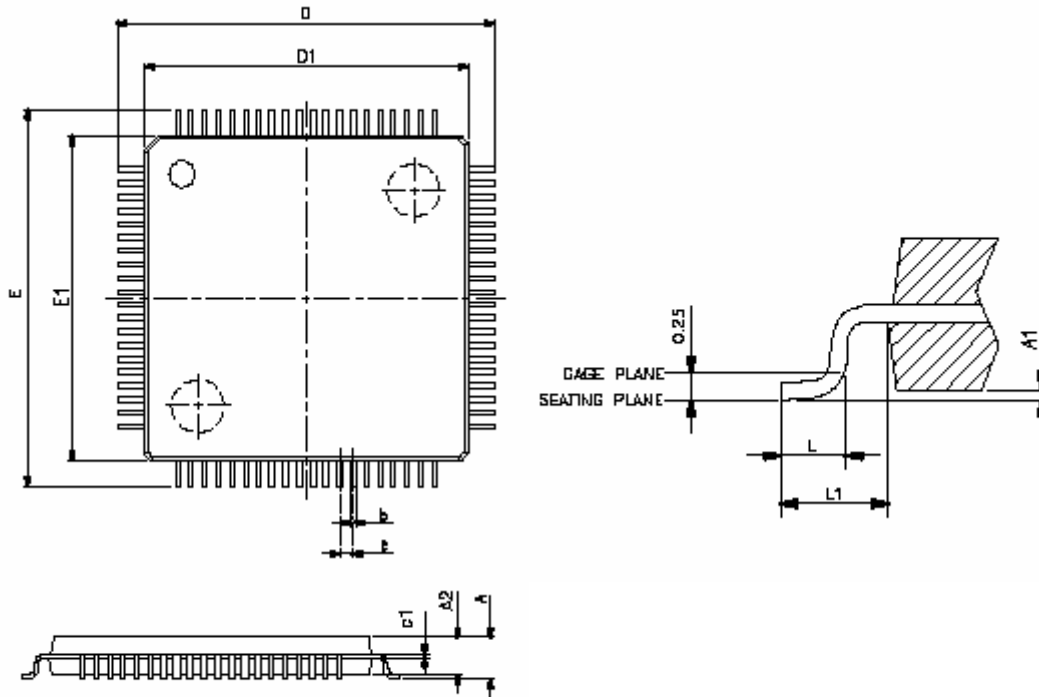

VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)


SYMBOLS	MIN.	MAX.
A	--	1.6
A1	0.05	0.15
A2	1.35	1.45
e1	0.09	0.16
D	12 BSC	
D1	10 BSC	
E	12 BSC	
E1	10 BSC	
e	0.4 BSC	
b	0.17	0.27
L	0.45	0.75
L1	1 REF	

17 单片机正印命名规则

17.1 概述

SONiX 8 位单片机产品具有多种型号，本章将给出所有 8 位单片机分类命名规则，适用于空片 OTP 型单片机。


17.2 单片机型号说明

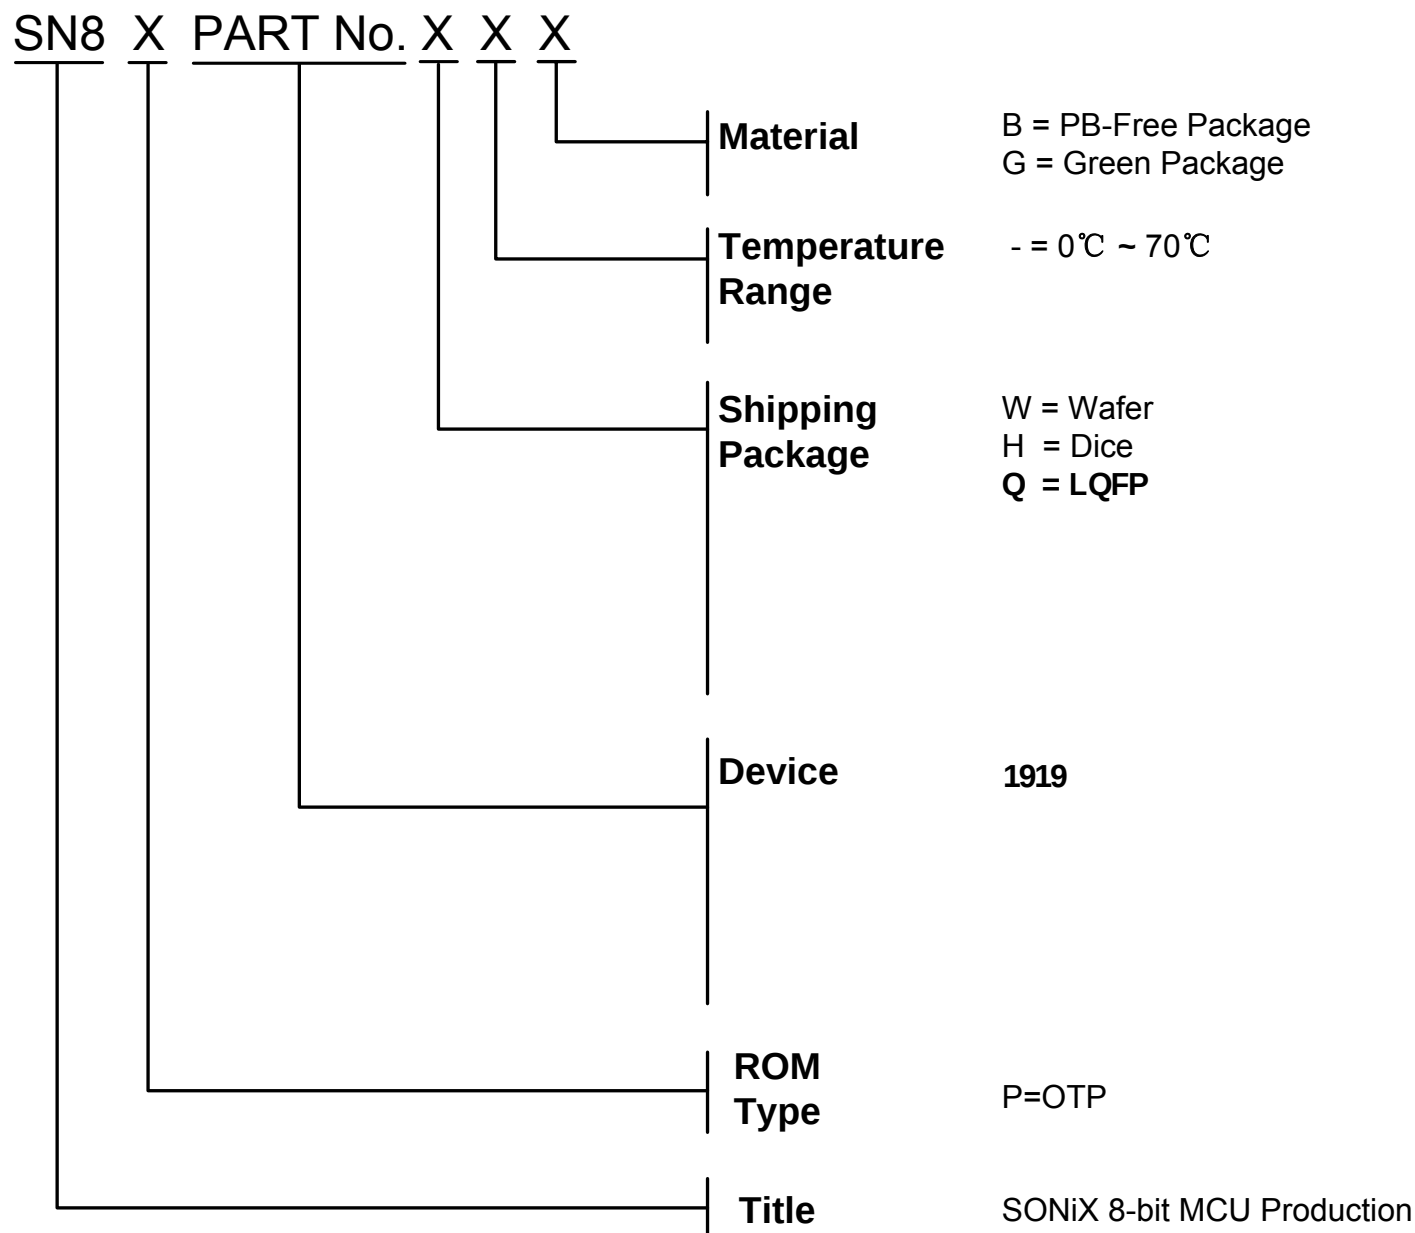

17.3 命名举例

单片机型号	ROM 类型	器件 (Device)	封装形式	温度范围	封装材料
SN8P1919QB	OTP	1919	LQFP	0℃~70℃	无铅封装 (PB-Free Package)
SN8P1919QG	OTP	1919	LQFP	0℃~70℃	绿色封装 (Green Package)

17.4 日期码规则

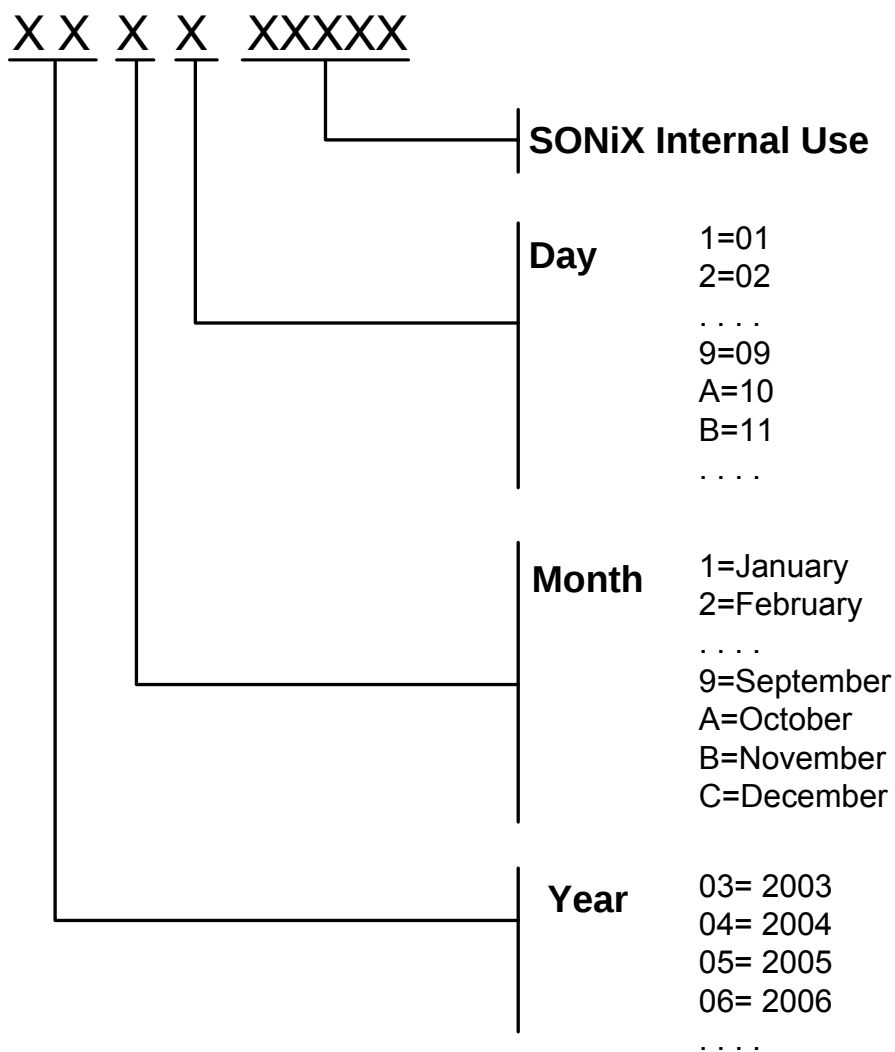

SONiX 公司保留对以下所有产品在可靠性，功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。SONiX 不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，SONiX 的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何 SONiX 产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将 SONiX 的产品应用于上述领域，即使这些是由 SONiX 在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证 SONiX 及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

总公司：

地址：台湾新竹县竹北市台元街 36 号 10 楼之一

电话：886-3-5600-888

传真：886-3-5600-889

台北办事处：

地址：台北市松德路 171 号 15 楼之 2

电话：886-2-2759 1980

传真：886-2-2759 8180

香港办事处：

地址：香港新界沙田沙田乡宁会路 138 # 新城市中央广场第一座 7 楼 705 室

电话：852-2723 8086

传真：852-2723 9179

松翰科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋 2 层

电话：86-755-2671 9666

传真：86-755-2671 9786

技术支持：

Sn8fae@SONiX.com.tw