



飛利浦
配備 SmartTouch 的液晶
顯示器

21.5 吋 (54.6 公分) E-line

Full HD

222E2SB

優雅 Full HD 顯示器展現非凡 價值

222E2 Full HD 顯示器採用優雅外型設計、風格獨具的 SmartTouch 控制，並配備 SmartContrast 和 SmartImage Lite，一舉滿足您的所有渴望

畫質優異

- Full HD 液晶顯示，1920 x 1080p 解析度
- 16:9 顯示為寬螢幕遊戲與視訊的最佳比例
- SmartContrast 500,000:1，提供令人驚豔的豐富黑色細節
- 提升 LCD 視覺體驗的 SmartImage Lite

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 細緻優雅的設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 光澤質感可增進裝潢效果
- 時尚的 SmartTouch 控制

環保設計

- 能源之星代表高效能與低耗能
- 環保材質符合主要國際標準

+足便利

- 簡單的畫面格式控制，可切換寬螢幕與 4:3 格式

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

Full HD 1920 x 1080p 液晶顯示

這款顯示器的解析度為 Full HD，具備先進的液晶螢幕技術，提供 1920 x 1080p 全高解析度寬螢幕畫面。允許任何格式的 HD 輸入訊息以最佳畫質顯示，呈現明亮不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的畫面。這種鮮明清晰的影像將帶給您更好的視覺體驗。

16:9 寬螢幕長寬比

長寬比是視訊影像呈現的寬度與高度比例。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度電視與歐洲數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比，不論是玩遊戲或看電影，都能提供優質的影像，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

SmartContrast 比 500000:1



您希望液晶平面顯示器提供最高對比與最生動的影像。飛利浦先進的視訊處理功能結合獨家極致暗化與背光強化技術，呈現生動影像。SmartContrast 能提高對比，提供優異的黑階，並精確呈現陰影與色彩，顯示高對比與色彩逼真的明亮及生動畫面。

SmartTouch 控制


SmartTouch 控制是一組智慧型觸控感應圖示，取代舊有的凸出按鈕。例如只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可開啟顯示器電源，或利用 SmartImage Lite 調整顯示器的亮度與銳利度。啟動後，SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

Energy Star 5.0

Energy Star 是美國環保署 (US EPA) 贊助的一項節能計畫，亦為許多其他國家所採用。Energy Star 認證可確保您購買的產品符合最新的節能標準，在每個操作層級都能發揮最高效能。全新的飛利浦顯示器通過 Energy Star 5.0 規格認證，並符合或超越該標準。例如，Energy Star 5.0 要求休眠模式

下的耗電量須低於 1 瓦，而飛利浦顯示器的耗電量低於 0.5 瓦。如需更多詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

簡單的畫面格式控制

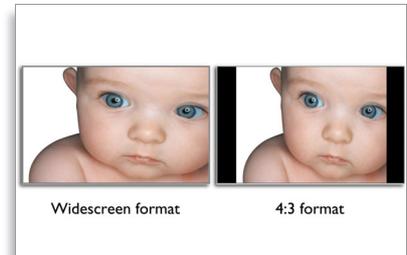

飛利浦螢幕顯示中的簡易畫面格式控制功能，可在 4:3 螢幕比例和寬螢幕模式間來回切換，讓顯示器的顯示比例符合處理中的寬型文件內容，完全不必捲動，並可讓您在寬螢幕模式下觀賞寬螢幕媒體，以及在原始模式下觀賞顯示比例為 4:3 的不失真內容。

環保材質

飛利浦視永續發展為企業的策略驅動力，致力於新產品全面採用環保材質。全系列產品皆使用無鉛材質。所有機身塑膠零件、金屬機殼零件及包裝材質皆使用 100% 可回收材質。目前已成功降低燈管內 50% 的含汞量。我們嚴格遵守 RoHs 標準，確實清除任何有害物質，僅使用環保材質。您可至下列網址閱讀有關永續發展與飛利浦的更多資訊：<http://www.asimpleswitch.com/global/>



規格

畫面 / 顯示

- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.6 公分
- 長寬比: 16:9
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 亮度: 250 cd/m²
- SmartContrast: 500,000:1
- 點距: 0.248 x 0.248 公釐
- 視角: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 畫面增強: SmartImage Lite
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

便利

- 人性化操作: SmartImage Lite, SmartControl lite, 功能表, 輸入, 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 俄文, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便利功能: VESA 掛架 (100x100 公釐), Kensington lock 防盜鎖
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac 作業系統 X

機座

- 前後傾斜: -5/+20 度

電源

- 開啟模式: <26W (EnergyStar 5.0 測試方法)

- 待機模式: <0.5W
- 關機模式: < 0.5 W
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應器: 內建, 100-240VAC, 50/60Hz

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 505 x 484 x 249 公釐
- 產品不含底座 (公釐): 505 x 351 x 59 公釐
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 565 x 465 x 155 公釐

重量

- 產品含底座 (公斤): 4.15 kg
- 產品不含底座 (公斤): 3.65 kg
- 產品含包裝 (公斤): 6.00 kg

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C 度
- 溫度範圍 (存放): -20°C 至 60°C 度
- 相對濕度: 20%-80 %
- MTBF: 50,000 小時

永續性

- 環保與節能: RoHS, EPEAT 銀級, EnergyStar 5.0
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: BSMI, CE 標誌, FCC, Class B, GOST, UL/cUL

機身

- 色彩: 黑色 / 黑色
- 表面處理: 亮面



發行日期 2010-08-03

版本: 4.0.2

12 NC: 8670 000 62914
EAN: 87 12581 54272 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com