

安裝指南

用於 *Kodak* 掃描工作站 100

包裝中的物品

- *Kodak* 掃描工作站 100
- 輸入托盤
- 輸出托盤
- 進紙模組
- 特殊文件進紙器
- 電源線束
- 3 台攜帶式 USB 隨身碟

歡迎使用資料包括：


- 安裝指南
- 配件的安裝與應用程式光碟
- 註冊卡
- 印刷版的使用指南
- 服務聯絡資料表
- 其他的傳單

注意： 可以在使用指南和其他支援文件中找到有關以下步驟的附加說明。

1

連接輸入托盤

- 將輸入托盤針腳對齊插槽。
- 將輸入托盤往下按到固定位置。

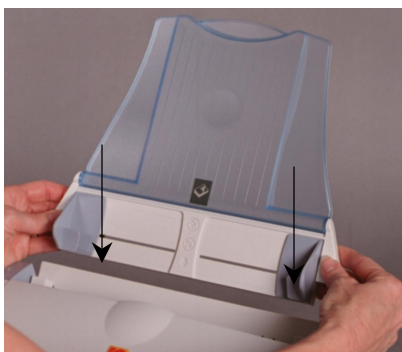

2

連接輸出托盤/特殊文件進紙器

- 將輸出托盤左側的針腳插入孔中。
- 將輸出托盤右側的稜紋按鈕按下，並將針腳插入掃描機右側的孔中。



3

安裝電源線

- 選擇適當的交流電源線。
- 將電源線的一端插入掃描工作站背面。
- 將另一端插入牆上插座。



4

安裝乙太網路連線

注意：

- 乙太網路纜線由客戶提供。
 - 掃描工作站 100 乙太網路的預設值設定為 DHCP。
- 將乙太網路纜線的一端連接到掃描工作站上的乙太網路連接埠。



- 將乙太網路纜線的另外一端連接到客戶的網路連接埠。

5

開啓電源

- 按下掃描工作站 100 背面的電源開關以開啓掃描工作站電源。掃描機電源將會開啓。




注意： 掃描機將會執行自我測試。前面板上的 LED 指示燈將呈綠色閃爍，並且 LCD 顯示器將會切換。自我測試完成時，LED 指示燈會呈綠色恆亮。

6

掃描文件並將它儲存到 USB 隨身碟

開啓掃描工作站電源時，在預設情況下它被設定為 DHCP，而且觸控螢幕上沒有可供選取的項目。但是，您可以儲存到隨身碟以測試系統。

- 將文件裝入掃描工作站上的輸入托盤。



7

測試系統

- 將 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
- 選擇 USB 隨身碟的目的地。這是預設設定。
- 按下綠色 Go 按鈕。



將會掃描您的文件並儲存到 USB 隨身碟。

8

獲取資訊

測試掃描工作站 100 之後，您可以設定掃描工作站以符合您公司的規格和需要。例如，在有共用資料夾的掃描工作站上設定目的群組，並載入公司的電子郵件通訊錄。

使用手冊的第 3 章和第 4 章中將提供詳細步驟。

9

網路設定

設定掃描工作站之前，若您要設定固定的 IP 位址，請獲取以下資訊：

IP 位址 _____
預設通訊閘 _____
子網路遮罩 _____
慣用 DNS 伺服器 _____
備用 DNS 伺服器 _____
慣用 WINS 伺服器 _____
備用 WINS 伺服器 _____

此外，無論您是設定 DHCP 或固定的 IP 位址，您都必須具備 SMTP 伺服器位址。

恭喜您！您已成功使用您的掃描工作站 100。

有關 *Kodak* 掃描機與 *Kodak* 掃描工作站 100 的詳細資訊，請瀏覽 *Kodak* 網站：
www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A
A-61572_zh-tw 2006 年 4 月
©Eastman Kodak Company 2006
Kodak 是一個商標

