

系统配置单

LIPB24燃气采暖热水炉 1台

供暖功率24千瓦 | $\Delta t 25^{\circ}\text{C}$ 生活热水14升/分 | 满足2个龙头同时开

Mbox智能输配站 1台

内含S12.in 无线温控器1只
 H1智能输配站Wi-Fi网关 1只

PE-Xa 20*2.3mm五层阻氧交联聚乙烯主管及配件

1卷80米 × 1箱(象牙白)


PE-RT ** 耐热聚乙烯地暖管及配件

2卷/箱 × 3箱(宝石蓝)

套餐型号	M70	M90	M120	M145
最大铺装面积	小于70平米	约70-90平米	约90-120平米	约120-145平米
** 管径	16×2.0mm		20×2.0mm	
管道长度	80米	100米	100米	120米
设计铺管间距	150-200mm		200-250mm	

选购注意事项：

- 1) 铺装面积为设计最大面积，请选择对应的型号。
- 2) 配置清单不包含辅材、保温板（模板）等、不含安装费。

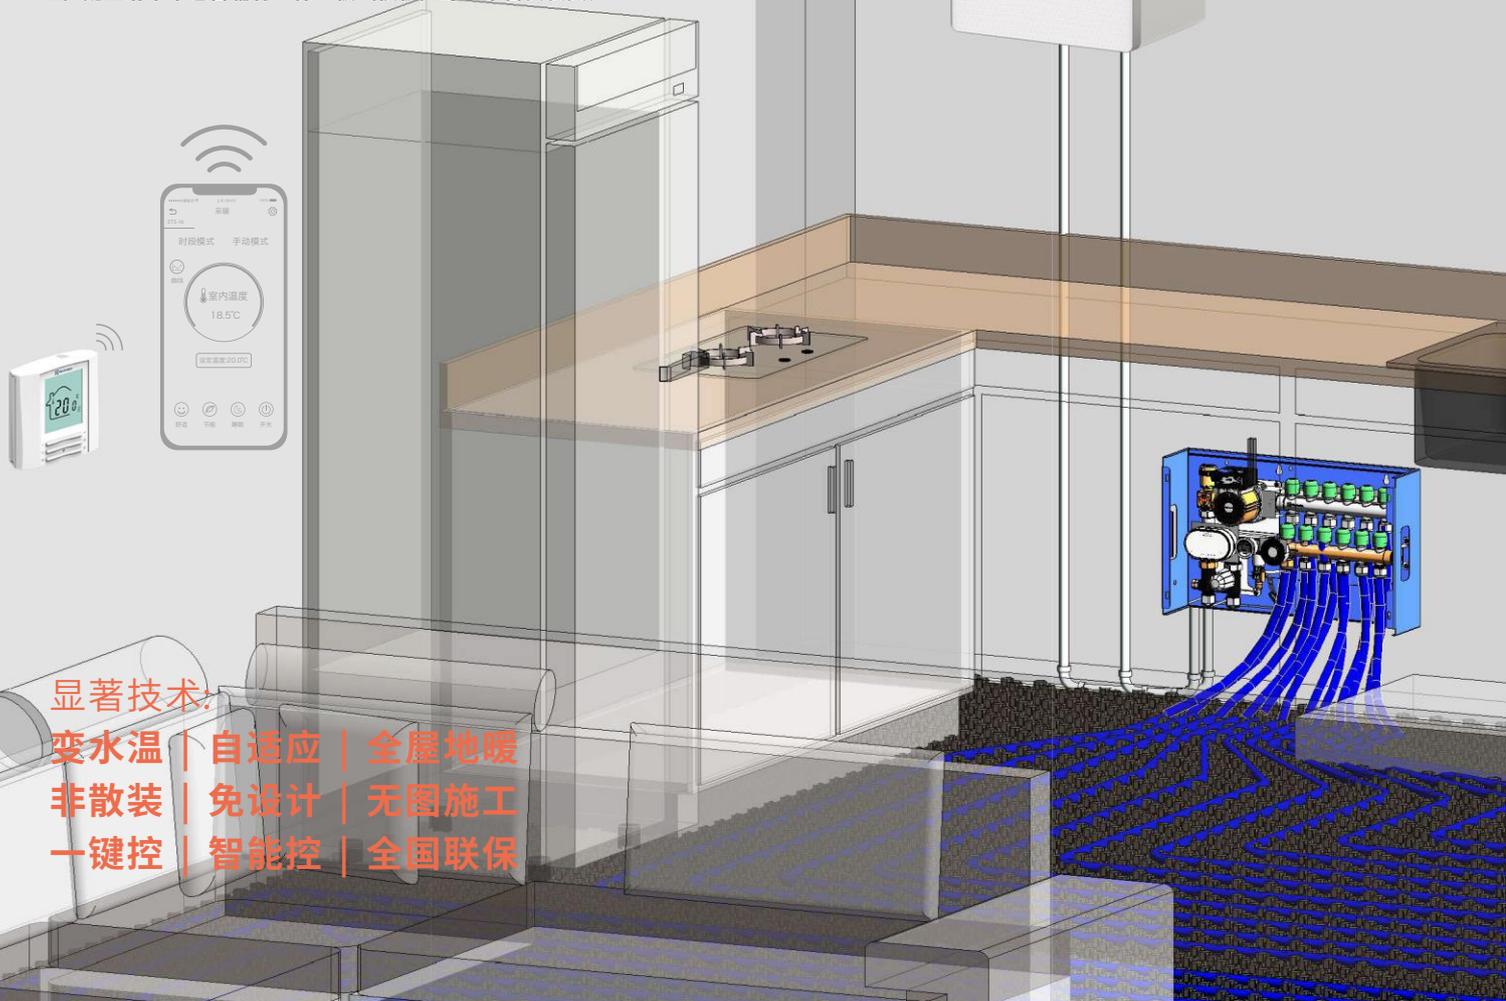

显著技术：

变水温 | 自适应 | 全屋地暖
 非散装 | 免设计 | 无图施工
 一键控 | 智能控 | 全国联保



伊莱克斯燃气采暖热水炉

核心技术:

- 数显大触屏;
- 丹麦格兰富水泵;
- 意大利西特燃气阀;
- 8L膨胀罐保障系统更稳定




PE-RT 耐热聚乙烯管

暖通专用管 双层共挤技术 进口原材料



Mbox智能输配站

泵体 集水器组件 分水器组件

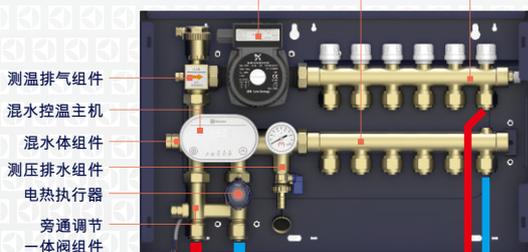

测温排气组件
混水控温主机
混水体组件
测压排水组件
电热执行器
旁通调节
一体阀组件

- 新型的地面辐射供暖控制装置。
- 可联动壁挂炉加热, 通过混水降温技术, 保证地暖供水温度。
- 采用无线温控器, 实现房间舒适节能。



S12.in 无线温控器

Mbox智能输配站专用

技术参数:

- 工作电压: DC3V
- 无线传输距离: 空旷200m
- 环境温度: -5~55°C
- 测温范围: -9.5~99.5°C
- 控温范围: 5~35°C
- 开关偏差: 0.5~5°C, 默认1°C
- 测温方式: 内置NTC温度传感器



H1.Wi-Fi 智能输配站网关

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)

服务商: 曼瑞德集团乐清进出口有限公司
地址: 浙江省乐清市总部经济园1号楼2401室
HTTP://WWW.LJJ.COM
400-115-1155

2019-MUH-1-0



官方授权查询