# FARGO BRAND
# Grinding & Pulverizing Machines
# 中药磨粉碎机

## MODEL: CE-RT04
## CE-RT08
## CE-RT34





型号 : RT-34

型号 : R'



型号 : RT-08

# Instruction Book (all models)
# 使用说明书

# 型号: RT-04, RT-06 & RT-08 8 两装 (350G) 粉碎机各项零件代号解释:

A. 上盖把手
B. 上盖
C. 马达固定旋钮
D. 马达
E. 马达脚架
F. 马熔丝开关
G. 粉碎刀组
H. 粉碎槽
I. 马达电源线
J. 开关
K. 开关箱
L. 电源线 (使用电压为 220V)


## ■ 粉碎机使用注意事项:

1. 上盖 (B) 未旋紧时，请勿将开关 (J) 切入 ON 的位置，以免发生危险。
2. 粉碎刀组 (G)未停止转动时，请勿打开上盖 (B)，以免药物飞出。
3. 欲粉碎之药物需先经过干燥程序后再粉碎，始得到良好细度。
4. 每次粉碎量，勿超过粉碎槽 (H) 容量的二分之一。

## ■ 粉碎机使用方法:

1. 将药物放入粉碎槽 (H)内旋紧上盖 (B)，将马达 (D)向前倾倒 45 度后，将开关 (J)切入 ON 位置经 10 秒后，将马达 (D)恢复原来位置，一般药物大约 45-60 秒已可磨细，旋开上盖 (B)倒出细粉。
2. 如遇难粉碎之药物，需先分批研磨。
3. 如遇到药物过多、过大、均会使无熔丝开关 (F) 跳出，自动切断电源，此时需将开关 (J) 切入 OFF 位置，旋开上盖 (B) 倒出药物，再把黑钮 (F) 往前压即可排除故障。

# 型号: RT-04, RT-06 & RT-08 粉碎机零件图

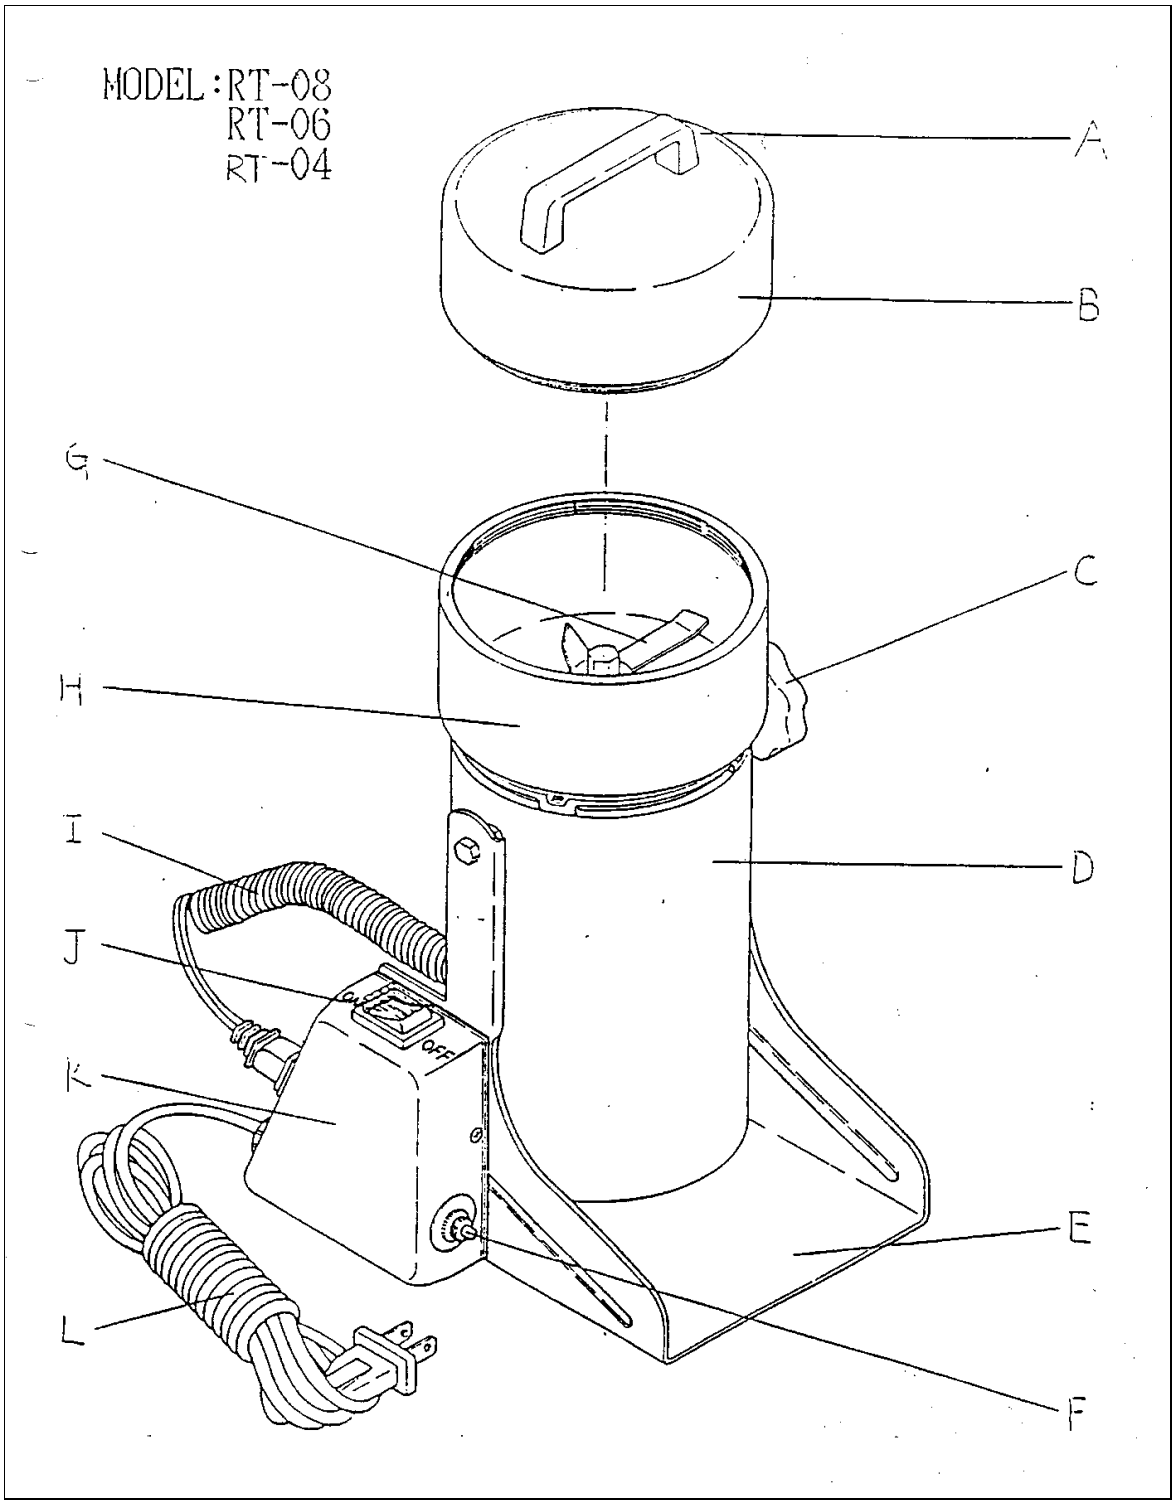

# 型号: RT-34 桌上型粉碎机各项零件代号解释:

A. 透气布管
B. 滤网组
   B1: 方型框
   B2: 细网将分有 120 目滤网；100 目滤网；80 目滤网
   B3: 大孔滤网
C. 上盖
D. 进气组
E. 置料座
F. 安全开关
G. 粉碎刀组
H. 固定缨杆
I. 电流表
J. 电源线 (需使用 220V/50Hz)
K. 电源开关
L. 电流遇载保护开关
M. 集料布管
N. 滤网组导板

# 桌上粉碎机使用说明 :

粉碎粗药品时 :

1. 首先将滤网中 B1, B3 (B1 需在前，B3 在后)放入滤组导板中 (N)中。
2. 将透气布管 (A) 及集料布管 (M) 装好。
3. 将上盖 (C) 用固定缨丝 (H)锁好。
4. 接上电源线 (J)激活电源开关 (K) 就可使用粉碎刀 (G) 转动，粉碎物品。

粉碎细药材时 :

1. 首先将滤网组中 B1, B2, B3 (B1 在前，B2 在中，B3 在后) 放入滤网组导板 (N) 中。
2. 以下程序请参照粉碎粗药品时 2, 3, 4 步骤。

# 桌上型粉碎机使用注意事项 :

1. 欲粉碎之药品需先干燥后始可得到良好之效果。

2. 粉碎刀组需先转动后始可入料。

3. 入料时需慢慢进料，注意电流表指针勿超过 18A，如果超过时，停止入料，让药品消化后，始可进料。

4. 如果入料太多，会使电流过载保护开关 (L) 跳起，切断电源，此时必需按下列步骤操作 :
   (1) 先把电源开关 (K) 板入 OFF 位置。
   (2) 打开上盖 ( C) 将滤网组 (B)取出，清除粉碎糟内之药品至外部。
   (3) 再将电流保护开关 (L) 按下。

# 型号：RT-34 粉碎机零件图

