

# CAM4371HEV/HEM

## 2百万像素室外固定半球型网络摄像机



- 200万像素索尼 Exmor 传感器
- 最高支持1920x1080 60FPS 视频分辨率
- H.264/MPEG4/MJPEG视频压缩技术，支持4路同步视频流
- 安业信息视频智能分析技术
- MicroSD/SDHC本地存储，用于捕获报警信息
- PoE (IEEE 802.3af) 和日夜红外切换滤光片
- P-Iris & 3倍光学变焦和自动对焦
- 先进的 ISP 功能 (宽动态, ROI, 亮度控制, 2D/3D 降噪, 轮廓增强, 镜头校正)
- 内置的红外灯, 有效距离达到30米
- IP66防护等级, 宽温度范围, 和防暴设计适用于户外监控应用



### 产品规格

| 摄像机              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像传感器            | 1/2.9" megapixel SONY Exmor CMOS                                                                                                                                                     |
| 镜头               | 4371HEV: f3-10.5 mm varifocal lens, F1.4<br>4371HEM: f3-10.5 mm auto focus lens, F1.4                                                                                                |
| 信噪比              | 50dB                                                                                                                                                                                 |
| 宽动态              | Yes (True WDR 120dB)                                                                                                                                                                 |
| 日/夜滤光片切换         | Yes                                                                                                                                                                                  |
| 红外灯              | Yes (Max. 30M on limited shutter)                                                                                                                                                    |
| 最低照度             | 0.005 Lux @ F1.4 (B/W)<br>0.05 Lux @ F1.4 (Color)                                                                                                                                    |
| 光圈控制             | P-Iris                                                                                                                                                                               |
| 快门时间             | 1/1 ~ 1/10,000 s                                                                                                                                                                     |
| 可视角度             | DIAGONAL: 130° ~ 38°<br>HORIZONTAL: 108° ~ 32°<br>VERTICAL: 58° ~ 18°                                                                                                                |
| 摄像机角度调节          | Pan 0° ~ 340°<br>Tilt 30° ~ 90°                                                                                                                                                      |
| Pan/tilt/zoom 功能 | N/A                                                                                                                                                                                  |
| 视频               |                                                                                                                                                                                      |
| 视频压缩             | H.264/MPEG-4/MJPEG                                                                                                                                                                   |
| 图像分辨率            | Up to 1920 x 1080                                                                                                                                                                    |
| 影像帧数             | 60 fps at 1080P (1920 x 1080)<br>60 fps at SXGA (1280 x 1024)<br>60 fps at HD720 (1280 x 720)<br>60 fps at D1 (720 x 480)<br>60 fps at VGA (640 x 480)<br>60 fps at QVGA (320 x 240) |
| 视频流              | Four streams at H.264, MPEG-4, and MJPEG simultaneously                                                                                                                              |
| 比特率              | 32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, controller frame rate and quality                                                                                                                            |
| 视频控制             | AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), WDR, 2D/3D De-noise, ROI, Edge Enhancement, image adjustment        |
| 智能视频分析技术         | Motion detection, tampering detection (blocked, redirected, defocused, or spray-painted)                                                                                             |
| 视频插孔             | Yes (BNC, 4371HEV)                                                                                                                                                                   |
| 音频               |                                                                                                                                                                                      |

| 内置麦克风    | N/A                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音频压缩     | 16KHz, ADPCM/G.711                                                                                                                           |
| 音频输入/输出  | 3.5mm phone jack (optional)                                                                                                                  |
| I/O和事件管理 |                                                                                                                                              |
| 报警输入     | 1, terminal block (optional)                                                                                                                 |
| 报警输出     | 1, terminal block (optional)                                                                                                                 |
| 视频缓冲     | 5 second pre-alarm, 30 second post-alarm                                                                                                     |
| 事件通知     | Send snapshot or video clip by FTP or email, record to NAS, record to local storage, trigger DO                                              |
| 网络       |                                                                                                                                              |
| 支持协议     | IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF, iSCSI |
| 以太网      | 10/100 Base-T / RJ45                                                                                                                         |
| 系统       |                                                                                                                                              |
| 操作系统     | microSD/SDHC x 1                                                                                                                             |
| RS-485   | N/A                                                                                                                                          |
| USB      | N/A                                                                                                                                          |
| SDK      | Surveon SDK 2.0                                                                                                                              |
| 浏览系统     |                                                                                                                                              |
| 操作系统     | Microsoft Windows 7/8                                                                                                                        |
| 浏览器      | IE 8.x or above, Safari, Chrome (via IE Tab)                                                                                                 |
| 软件       | Surveon VMS 2.5                                                                                                                              |
| 一般规格     |                                                                                                                                              |
| 操作环境温度   | Operation: -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)                                                                                                      |
| 操作环境湿度   | 5 to 90%                                                                                                                                     |
| 功率       | 12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) with Class 3                                                                                                 |
| 耗电量      | Max. 10.2W (w/ PoE & Heater off)<br>Max. 17W (w/ DC Power & Heater on)                                                                       |
| 外形尺寸     | ø144mm x 116mm (H)<br>ø5.67" x 4.57" (H)                                                                                                     |
| 重量       | Net: 1,260g (2.78lb.)<br>Gross: 1,930g (4.27lb.)                                                                                             |
| 认证       | Safety: LVD<br>EMC: FCC, CE, IP66, IK10                                                                                                      |
| 质保       | 3 years                                                                                                                                      |

\*以上规格如有变更，恕不另行通知。  
\*所有品牌名称和注册商标均归各自所有者所有。

www.surveon.com


安业信息  
**Surveon**  
Complete Megapixel Solutions

# CAM4371HEV/HEM

2百万像素室外固定半球型  
网络摄像机



网络摄像机

## 部件名称和功能

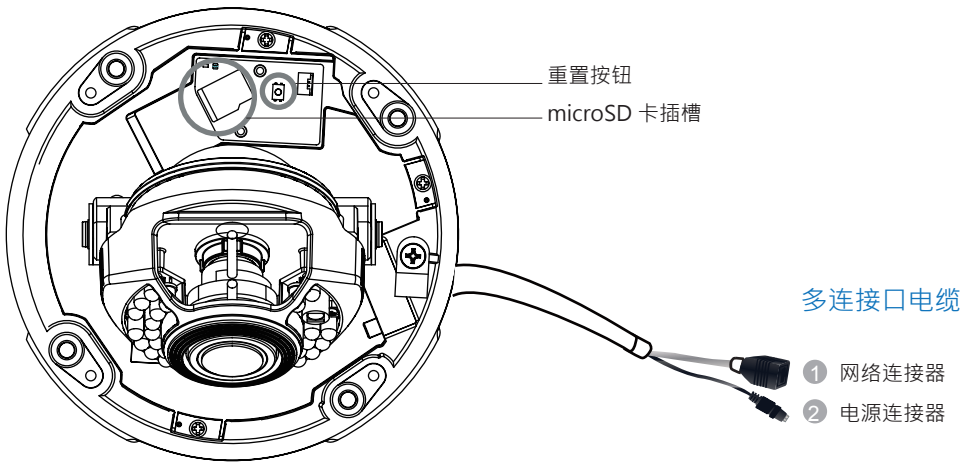

## 详细尺寸

单位:mm(英寸)

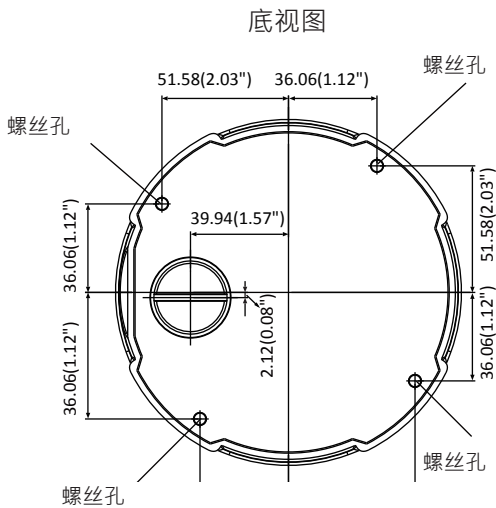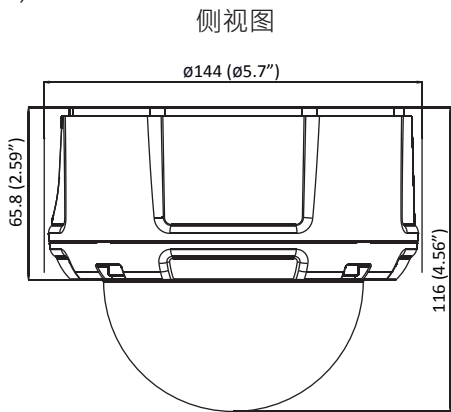

## 包装清单

| 内容                           | 数量 |
|------------------------------|----|
| Quick Installation Guide     | 1  |
| Product DVD                  | 1  |
| CAM4371HEV/CAM4371HEM        | 1  |
| Screw Hole Indicator Sticker | 1  |
| Anchors and Mounting Screws  | 4  |
| L Type Hexagon Spanner       | 1  |

## 订购信息

| 型号              | 描述                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAM4371HEV-0015 | 2 megapixel True WDR day&night outdoor fixed dome network camera with varifocal P-iris lens |
| CAM4371HEM-0015 | 2 megapixel True WDR day&night outdoor fixed dome network camera with motorized P-iris lens |

## 可选附件

| 型号             | 描述                              |
|----------------|---------------------------------|
| ZPWR18W-0030   | Power Adapter, 12VDC, 1.5A; 18W |
| ZBracketL-0050 | L type bracket                  |