


孔距


为了确保与当今PC机箱的广泛兼容，NF-A20 FLX具有三个间距位置的安装孔：154x154mm和110x180mm间距的可以更换大多数200mm的风扇，170x170mm的间距则是许多230mm和250mm风扇所使用，因此也可以由NF-A20 FLX来代替。由于尺寸或孔间距为200mm，220mm，230mm或250mm的风扇没有固定的行业标准，因此请仔细检查机箱的孔位设计及可用空间（NF-A20 FLX为30mm厚，而其他200mm风扇只有20mm或25mm！），以确保NF-A20 FLX是否兼容你的机箱。如有疑问，请联系您的机箱制造商。www.noctua.at/cn



安装

NF-A20 FLX包括使用标准外壳风扇螺丝安装，和使用两种型号的硅胶防震安装两种安装方式。虽然双面的NA-SAV3安装更方便，但是在受限的环境中，从外观看起来具有扁平外壳侧端的NA-SAV4安装座与外壳更加整洁。

如果有需要，您可以轻松的取出NF-A20 FLX所集成的防震垫




双面设计，末端为长方形：

NA-SAV3


扁平外壳末端

NA-SAV4

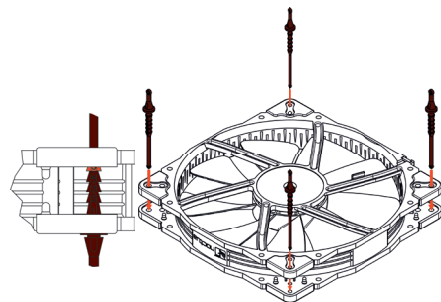


注意：仅需拉动通过标注卡位1通过孔位。不要过度拉扯支架使其标注为卡位5都通过了孔位。

2 然后将C侧通过风扇的外壳安装孔位拉出。

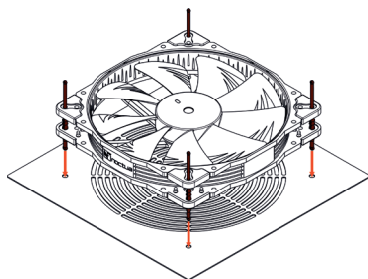



使用NA-SAV4安装架进行安装

1 首先请将NA-SAV4通过风扇外壳的安装孔拉出。




2 然后通过风扇的安装孔位拉出尖端，直到标注为卡位1的部份全部穿穿孔位为止。

注意：仅需拉动通过标注卡位1通过孔位。不要过度拉扯支架使其标注为卡位5都通过了孔位。

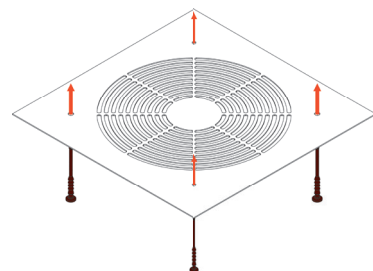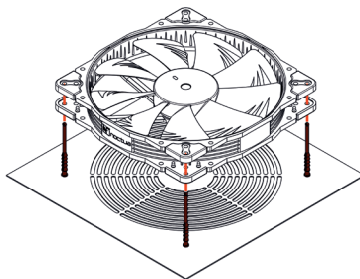

如果安装座的方向与支架正好相反，可以用剪刀剪下来安装。

请注意：这样将使它们将来难以重新安装。



连接

NF-A20 FLX具有标准的3针风扇连接器。请注意风扇也可以连接到主板上的4针风扇接头。如果你想将风扇直接连接到电源，请使用我们随带的3:4针适配器（NA-SAC1）。NF-A20 FLX带有短的20cm主电缆，以帮助您最大程度地减少应用中的电缆杂乱。如果你需要更长的电缆，请使用附带的30cm延长线（NA-SEC2）。NF-A20 FLX还配有低噪音适配器（NA-SRC13），他可以使风扇的转速从800rpm降到550rpm，以实现更安静的运转。

清洁和维护

计算机机箱内的风扇在较长的使用时间内容易积聚灰尘。为了保持稳定的性能，请定期使用除尘器，稍微潮湿的纸巾或罐装空气来清洁您的风扇。为了防止对风扇造成任何损坏，请小心，不要使用过大的力气。请不要使用大的风转来清洁，因为这可能对风扇施加了过大的力。为了确保风扇多年的稳定运转，NF-A20 FLX高级SS02轴承完全密封，防止灰尘粒子进入。请注意，风扇的设计是不允许用户拆卸的，拆卸开风扇的框架或叶轮，或破坏了轴承的密封都将导致失去保修。

注意事项

风扇运转过程需更换风扇端口时，请注意关闭电源，避免造成漏电、烧毁的特殊意外情况；请勿用手或者其他外物阻碍风扇叶片正常运转，避免造成运转时手部受伤或扇叶断裂飞出，造成人员损伤的特殊情况；使用螺丝安装风扇孔位时拧紧即可，勿过度用力引起扇叶边框或机箱变形。

保修和支持

即便是再高档的产品和严格的质量控制，也不可能完全消除缺陷的可能，因此，我们的目标是尽可能的提供最高可靠性和便利性，提供长达6年的供应商保修期，快速和直接的售后服务。如果您在使用NF-A4X20 FLX时遇到任何问题，请不要犹豫，地与支持团队（support@yanyi-noctua.com）取得联系。



官方微信公众



官方新浪微博



官方QQ群



bilibili



官方网站

NOCTUA保修政策

保修期限：NOCTUA产品自原始购买之日起享有 6 年内保修期。
维修方式：根据具体的故障情况对配件进行维修或更换。
根据中国的三包法律和法规，上述政策仅适用于在中国大陆购买的NOCTUA产品。如果产品是从中国大陆以外的地区购买，将不在中国的三包法律和法规涵盖范围内。
上述承诺不适用于下列情况：已逾保修期；产品存在物理性损坏，挤压变形等，请向物流公司或经销商申请索赔；未按说明书要求、错误或不当地使用、保管、保养或操作产品造成的故障或损坏；产品被私自拆卸、改装；非产品所规定的工作环境等造成的故障或损坏；因不可抗力，如自然灾害等造成的损坏；因意外因素或人为原因导致的故障或损坏等。

根据产品送修时的故障现象，产品寄送至我司中心检测、修理、更换，将由维修中心通过专业的诊断进行检测并确定相应的维修、更换方案。导热膏、矽胶产品、CPU散热器、炫彩铝盖，产品使用后外观问题不在保修范围内。

在法律允许的范围内，上述保修政策可能不时更新。

公司名称：深圳市皇鹰冠科技有限公司
经营地址：深圳市福田区八卦路25号八卦岭工业区514栋505-506
联系电话：0755 83665577
保修网址：http://noctua.at/cn/support/rma-form