




TeeJet® 水槽清洗喷嘴

55270


- 由水槽内液体流动驱动，通过多个圆形喷孔旋转顶部；
- 实心液体柱流喷嘴定位精准，可进行高效的内部湿润和清洗槽罐表面；
- 护圈可拆卸，旋转喷嘴体可拆卸和清洗；
- 在直径达3.0m(10英尺)的水槽内可实现其内部表面360°覆盖；
- 自动润滑和自动冲水设计；



喷嘴编号	流量-升/分钟					覆盖类型	喷雾角度
	0.7公斤	1.5公斤	2公斤	3公斤	3.5公斤		
55270-1/2-11-POM	22.3	30.8	35.3	43.5	47.3		360°
B55270-1/2-11-POM							
55270-3/4-18-POM	34.0	50.0	58.0	71.0	77.0		
B55270-3/4-18-POM							

- 材质：喷嘴体—黑色POM（乙缩醛），紧固件—不锈钢
- 推荐工作压力0.7-3.5公斤（10-50PSI）
- 安装连接—1/2" 或 3/4"NPT或BSPT(F)

标准用途



D41892

- 旋转水槽清洗喷嘴用作最大直径为2米（6.5英尺）化学容器和喷雾箱内部清洗；
- 与1/2" NPT或BSPT(F)连接；
- 较低转速，约标准速度的15%，更快更全面地对水槽或水箱表面进行清洗；



喷嘴编号	流量-升/分钟				
	1.5公斤	2公斤	3公斤	4公斤	5公斤
D41892-(B)1/2-POM-6	15.9	18.3	22.5	26.0	29.0

- 自动清洗，滑动轴承；
- 喷嘴体和嵌体由POM材质（乙缩醛）组成；
- 喷嘴适宜37mm（1 1/2"）开孔；

- 推荐工作压力2-4公斤（30-60PSI），最大压力为8公斤（115PSI）。



TeeJet® 容器清洗喷嘴


23240

- 23240容器清洗喷嘴用于清除污处理前容器内的残渣；
- 可用于直径26mm(1 1/2")或更大容器的清洗；
- 三个扇形喷孔自我旋转，形成球形覆盖喷雾；
- 与1/2" NPT或BSPT(F)连接；
- 316不锈钢材质制作，硬化不锈钢轴承和通道，最大程度提高其使用寿命。含尼龙内套。



喷嘴编号	入口管连接	流量-升/分钟				
		1.5公斤	2公斤	2.5公斤	3公斤	4公斤
(B)23240-3-HSS-5.7-316SS	1/2" (F)	13.9	16.1	18.0	19.7	23.0
(B)23240-3-HSS-7-316SS		19.5	23.0	25.0	28.0	32.0

标准用途



VSM

- 用于化学容器内部清洗；
- 40个喷孔组合产生240°喷雾角度；
- 全尼龙结构；
- 与1/2" 或 3/4" NPT或BSPT(F)连接；
- 推荐工作压力2-4公斤（30-60PSI）。



喷嘴编号	入口管连接	喷孔直径 (mm)	流量-升/分钟						喷雾角度
			0.5公斤	1公斤	2公斤	3公斤	5公斤	10公斤	
(B) VSM-*-28	1/2" (H)	0.80	8.8	12.5	17.7	21.7	28.0	39.5	240°
(B) VSM-*-44		1.00	13.9	19.7	27.9	34.1	44.0	62.3	
(B) VSM-*-90	1/2" 或 3/4" (H)	1.50	28.5	40.3	56.9	69.7	90.0	127	
(B) VSM-*-140		1.95	44.3	62.6	88.5	108	140	198	
(B) VSM-*-190		2.30	60.1	85.0	120	147	190	269	

如何订购：

(B) VSM - 3/4 - 140
| 喷嘴类型 | 规格 | 流量



Y33180-PP & Y9270-PP


特征:

- 采用小泵实现大容量液体循环;
- 由玻璃填充聚丙烯制作而成, 具有良好的化学防腐性能;
- 较大流体开孔, 减少堵塞;
- 与 $\frac{3}{8}$ " 或 $\frac{3}{4}$ "(M)管子螺纹入口连接。

如何订购:

指明喷嘴编号和入口连接。

例如: Y33180-PP-3/8

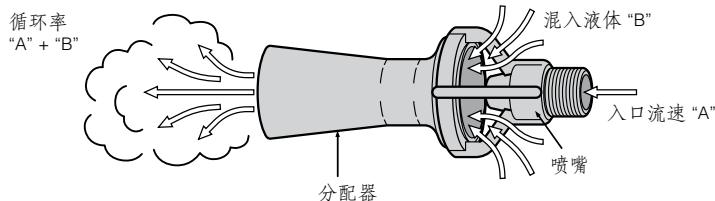

近似流速性能	型号	入口液体压力						
		0.7公斤	1公斤	1.5公斤	2公斤	2.5公斤	3公斤	3.5公斤
入口流速 "A" (升/分钟)	Y33180-PP	34	41	50	58	65	71	77
	Y9270-PP	51	62	75	87	97	107	115
混入液体 "B" (升/分钟)	Y33180-PP	138	164	201	232	259	284	307
	Y9270-PP	206	246	301	348	389	426	460
循环率 "A"+"B" (升/分钟)	Y33180-PP	172	205	251	290	324	355	384
	Y9270-PP	257	308	376	435	486	533	575

型号	管子螺纹入口连接	喷孔直径 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)
Y33180-PP	$\frac{3}{8}$ " (M)	7.9	103	52
Y9270-PP	$\frac{3}{4}$ " (M)	9.5	162	74

TeeJet® 喷雾搅拌器

安装在搅拌器回路端喷雾箱下部。连续实心柱体流束产生涡流, 保持湿粉悬浮状态。

6290-SC

可选用黄铜、铝和全不锈钢材质。 $\frac{1}{4}$ "(F)入口连接。通过51mm (2")孔固定。重0.17kg(6 oz.)。回流帽盖可通过文丘里效应增加液体流量, 以此加强混合搅拌力度。



喷雾搅拌器编号	喷孔帽盖 编号	喷孔直径入口 直径 (cm)	各种压力条件下搅拌管路中的流量						最大箱体容积 (公升)
			1公斤	1.5公斤	2公斤	2.5公斤	3公斤	3.5公斤	
6290SC-1	11118-1	1.39	3.5	4.5	5	5.5	6	6.5	200
6290SC-2	11118-2	2.18	8.5	10.5	12	13.5	15	16	400
6290SC-3	11118-3	2.43	11	13.5	15.5	17.5	19	20	500
6290SC-5	11118-5	3.65	20	25	28	32	35	38	900
6290SC-8	11118-8	3.96	23	28	33	37	40	43	1100
6290SC-10	11118-10	4.49	26	32	37	41	45	48	1300

备注: 表中最大水箱尺寸为近似尺寸, 根据除草剂喷雾 (非肥料喷雾) 工作压力为3公斤(40PSI)时给出。