
MiFa

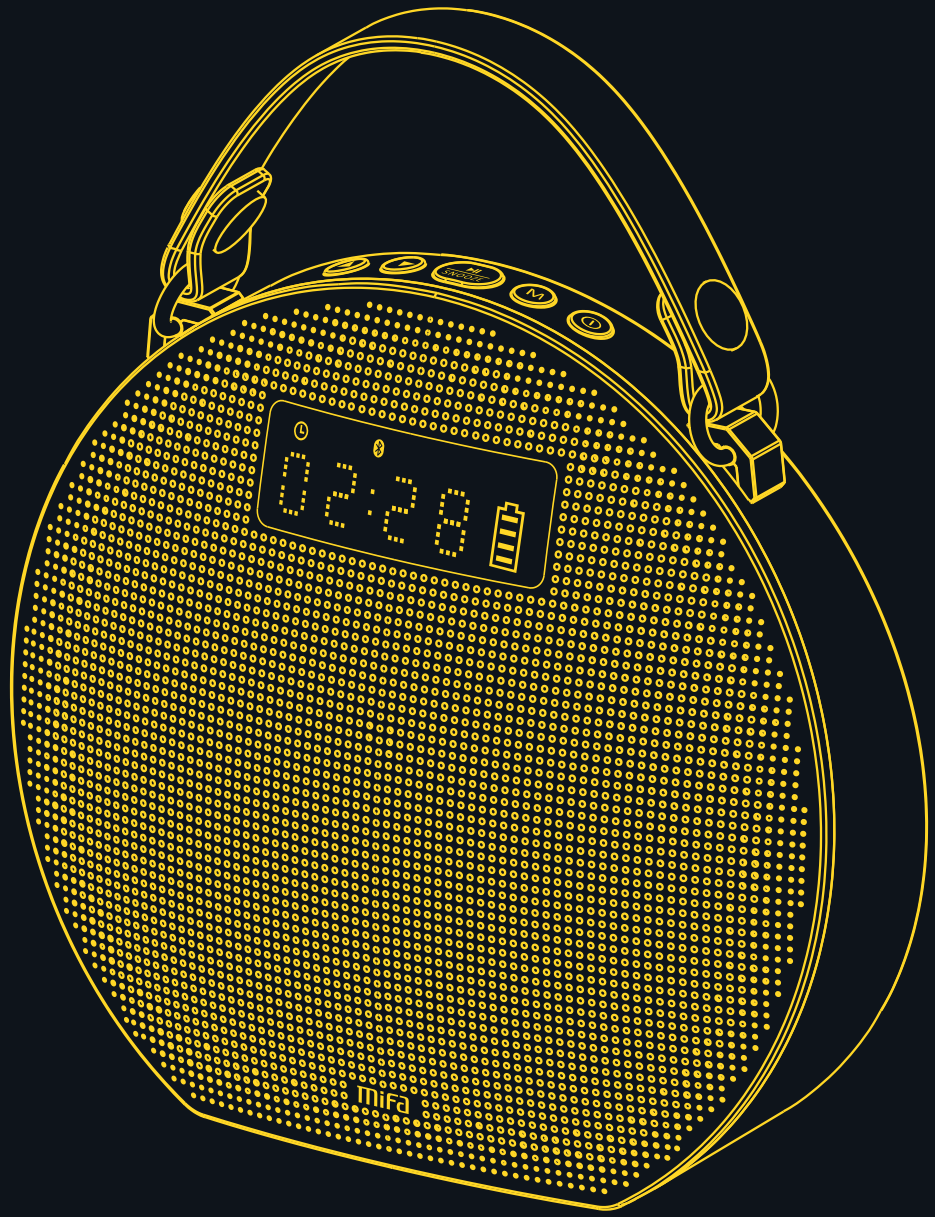

M9

BLUETOOTH SPEAKER

ADDICTED TO MUSIC

USER MANUAL

www.mifalife.net

LISTEN.MIFA
THE MUSIC POWER TO YOUR DEEP HEART!

MIFA APP
MIFA 电台/音乐/资讯

MIFA WECHAT
MIFA 官方微信

01 重要安全指示

简体中文



◆请阅读本说明。
◆请遵循本说明。
◆请在常温环境中存放和使用本产品。
◆请勿在近水处使用本产品，勿将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
◆请勿丢掷，避免因跌落造成本产品损坏。
◆请使用音箱额定功率的电源充电器充电，≥5V ⎓ 2A。
◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。

02 产品特性

简体中文

· DSP 3D立体声音效
· 双核防破音数字功放
· 支持蓝牙4.0播放及高清双向通话功能
· 2.25英寸双内磁扬声器，3英寸双抵消式Super-Bass，10W大功率输出
· 支持最大32G Micro SD卡无损音乐播放，及数据存储
· APP智能播放 、无线读卡、闹钟设定
· 支持3.5mm外接AUX-in音源输入播放
· 内置6000mAh锂电池，支持5V 1A输出的移动电源功能
· 支持智能家居时间显示，状态指示功能

03 产品主机及附件

简体中文




音箱主机 1台




3.5mm音频线 1条



USB电源线/数据线 1条

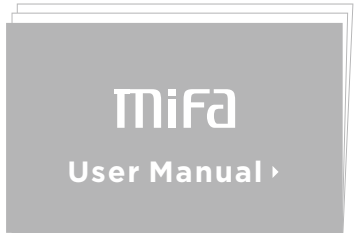

使用指南1份

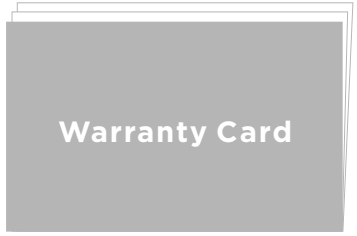

售后服务卡 1份

04 按键功能指示

简体中文

播放暂停：短按播放/暂停音乐


蓝牙切断回连：长按断开与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态；再次短按回连上一次连接的设备

通话接听键：短按接听、挂断，长按拒接来电

M模式键
蓝牙模式
Micro SD卡音乐模式（需插入Micro SD卡）
外接音源模式（连接音频线）顺序切换

时间设置
开机状态下，长按M键进入，按加减键调时/分设置，
短按为时/分切换，调完时间后再次短按“M”键退出

上一曲：短按播放上一曲
音量增大：长按进入音量调节，
再短按精准音量减小

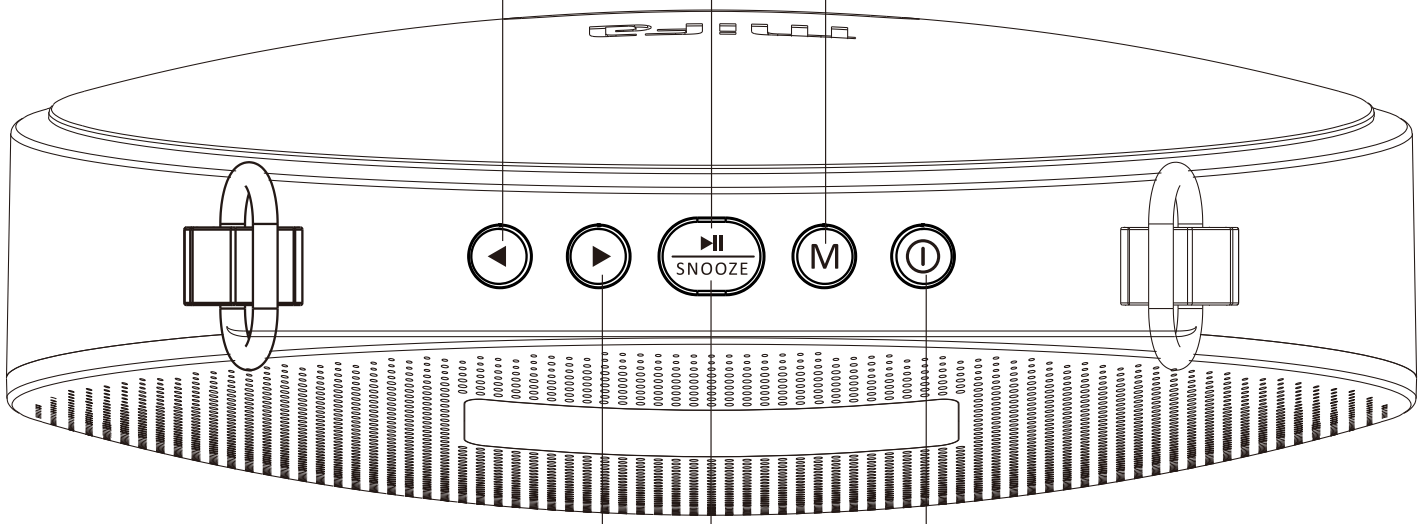


下一曲：短按播放下一曲
音量增大：长按进入音量调节，
再短按精准音量增大


电源键：长按2秒开关机

闹钟：响起时
短按 开启贪睡功能10分钟后再响，
长按 关掉闹钟


05 屏幕显示指示

简体中文

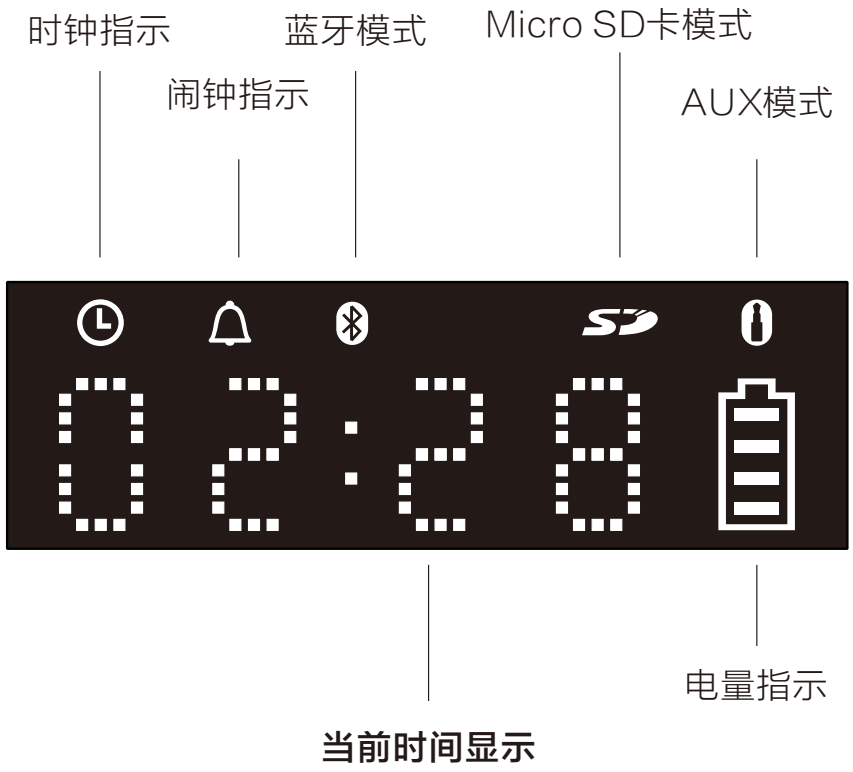

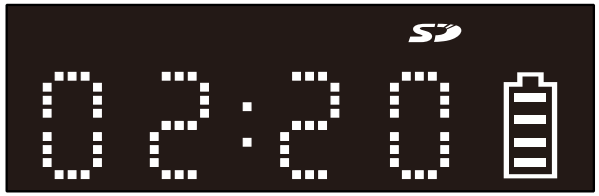

MICRO SD卡播放 时间进度显示

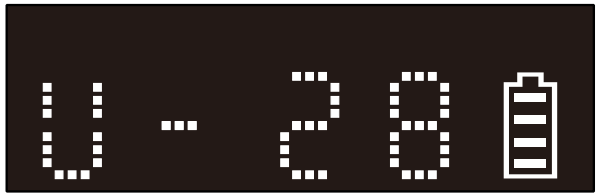

音量调节显示，最高30级音量



MICRO SD卡播放 曲目数显示



关机状态充电显示


时间设置
开机状态下，长按M键进入，按加减键调时/分设置，
短按为时/分切换，调完时间后再次短按“**M**”键退出

06 接口功能指示

简体中文

数据传输

关机状态下，音箱内已插入Micro SD卡，数据线连接电脑，短按**电源键**，屏显示USB即进入读卡模式，可以拷贝音乐文件存入Micro SD存储卡。

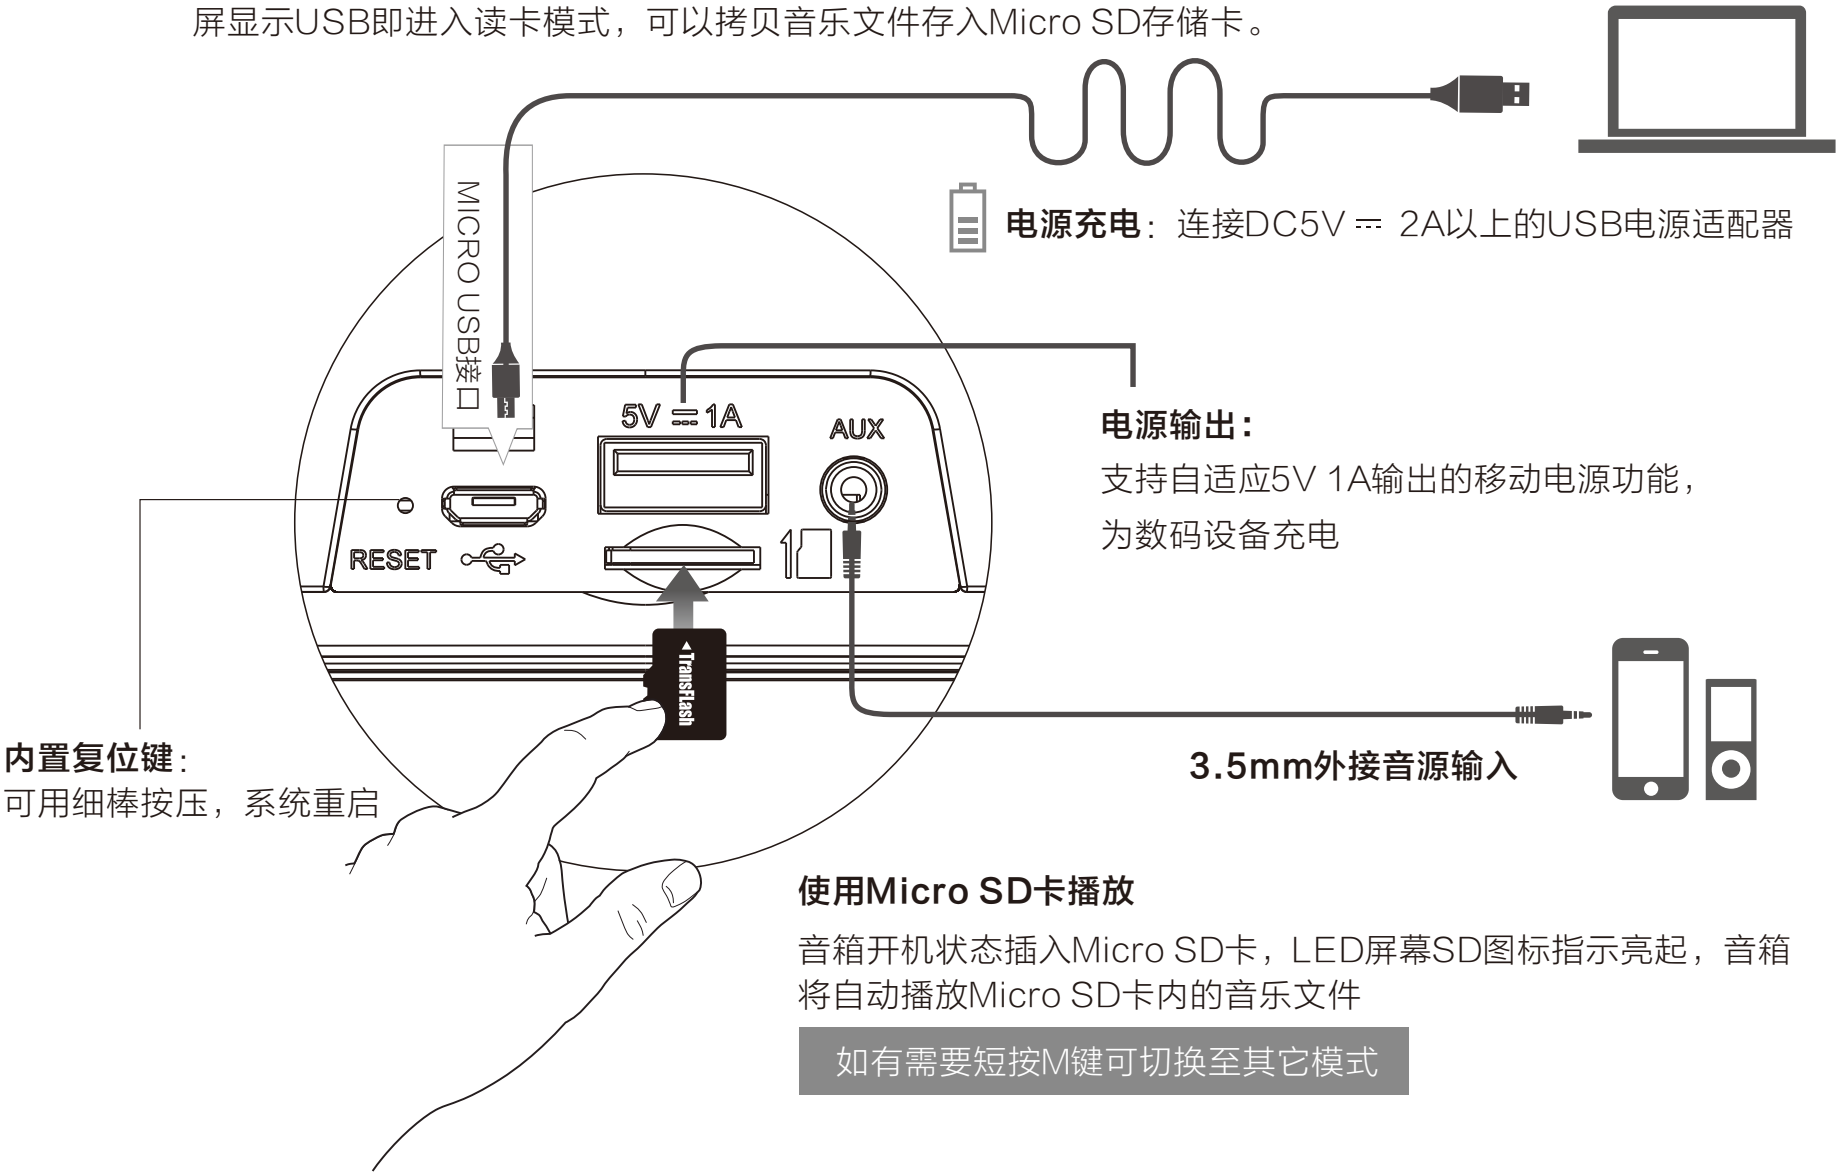

电源充电：连接DC5V ⎓ 2A以上的USB电源适配器

电源输出：

支持自适应5V 1A输出的移动电源功能，为数码设备充电

内置复位键：

可用细棒按压，系统重启

3.5mm外接音源输入

使用Micro SD卡播放

音箱开机状态插入Micro SD卡，LED屏幕SD图标指示亮起，音箱将自动播放Micro SD卡内的音乐文件

如有需要短按M键可切换至其它模式


07　蓝牙音频连接

简体中文

将音箱与具有蓝牙功能的平板电脑或智能手机配对



有效距离10M
具体因环境而异

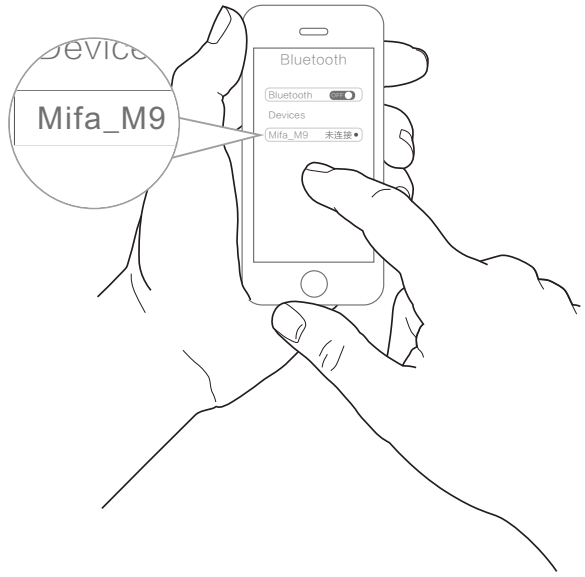

长按电源键开机，自动进入蓝牙连接模式，LED屏幕蓝牙指示图标闪烁，等待蓝牙配对

→

打开您的设备搜索Mifa_M9，并点确定进行连接

→

连接成功，蓝牙指示图标常亮，即可进行音乐播放

注意事项：

1、如有必要，请输入“0000”，并点确定连接。

2、蓝牙音箱会自动回连关机前最后一个连接设备（蓝牙处于开启状态），无需重新搜索配对蓝牙。

3、如需连接其它蓝牙设备，长触播放/暂停键，即可切断与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态，再次短按播放/暂停键，即可回连该设备。


08 智能APP控制

简体中文

多种功能 智能控制

通过MIFA智能APP，成功连接音箱后，您可以享受无线读卡、电量显示、定时闹钟、时间同步等多种功能。用音乐唤醒美好的一天，MIFA为您提供更多、更愉悦的用户体验。



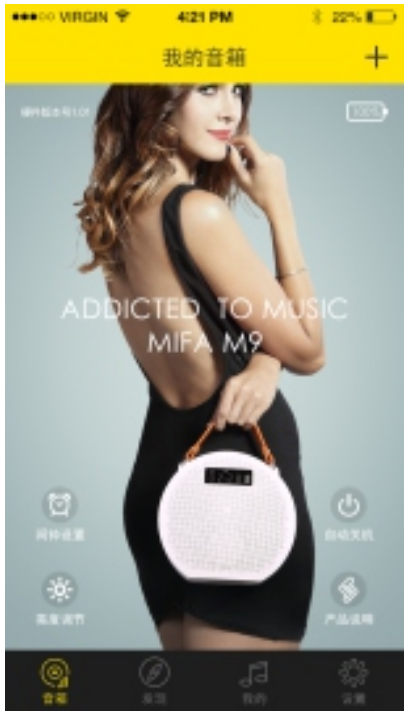



MIFA APP

MIFA 电台/音乐/资讯


扫描下载安装

Scan And install The APP

09 技术参数

简体中文

基本参数	
音箱类型	蓝牙音箱
音箱系统	双扬音器单元+双抵消式Super-bass
有源无源	有源
调节方式	按键
功能特点	MaxxAudio® DSP数字音频处理器、蓝牙4.0、AUX音源输入、双核防破音数字功放、蓝牙通话、Micro SD卡音乐播放、LED屏显、闹钟、时间、无线读卡、移动电源、读卡器
存储类型	支持最大容量不超过32G Micro SD卡
电源供应	内置6000mAh锂电池
	DC5V ⎓ 2A的USB电源
技术参数	
扬声器单元	2.25寸内磁扬声器 x2 + 3英寸低频增辐器 x2
输出功率	10W THD=1%
频率响应	75Hz~18KHz
无线连接	蓝牙4.0
USB规格	USB2.0、兼容USB1.1
播放功能	
文件格式	APE、FLAC、WAV、WMA、MP3
Bit Rate	MP3：8Kbps-320Kbps
	WMA：32Kbps-384Kbps
	APE：600Kbps-1414Kbps
	FLAC：600Kbps-1414Kbps
	WAV：32Kbps-1414Kbps

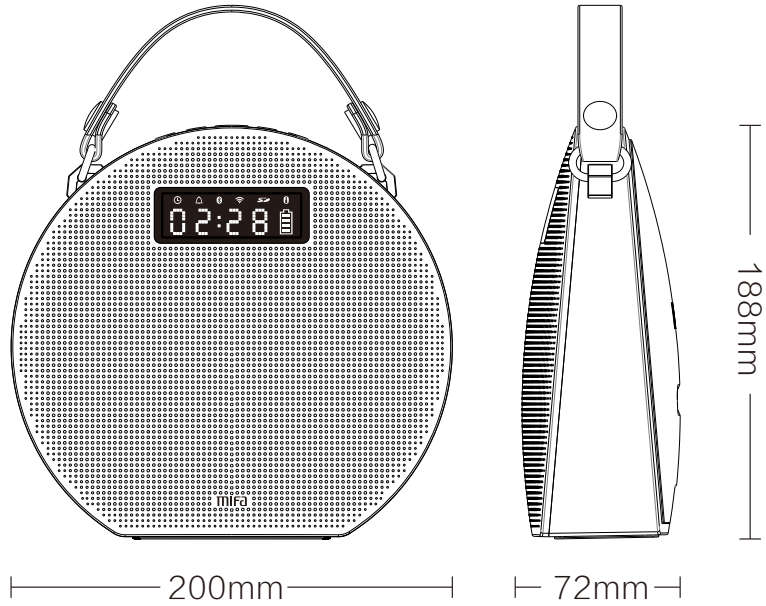

产品规格：L*W*H=200*188*72mm

产品净重：778g（含内置锂电池）

10 疑难解答

简体中文

故　障	解决方法
多次连接配对不成功	1、关闭音箱重新开机
	2、如果你的设备需要通行码， 请输入0000
音乐播放出现断音	1、连接设备是否超出有效连接距离，或音箱同连接设备之间有障碍物
Micro SD卡出错 格式错误	1、检查Micro SD卡格式是否正确 （音箱支持Micro SD卡格式为FAT32）
	2、Micro SD卡内文件是否为APE、FLAC、WAV、WMA、MP3
播放时无声	1、检查音箱音量是否有调节
	2、检查音箱是是否处于静音或暂停状态
AUX连接无声	1、检查是否将音频连接线正确接好
无法开机	1、音箱内置电池是否有电
操作无反应	1、音箱系统死机，短按复位键重启系统

MIFA INNOVATIONS LLC　Hotline：4007-881-899　www.mifa.net　Made in China

版权所有©2016年mifa，Mifa商标均归MIFA INNOVATIONS LLC 所有，并或以注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。
MIFA INNOVATIONS LLC对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。