
一． 用途：

JS-1,JS-4 通用型水浸变送器通过电极检测式采集水浸输入信号，由专用集成芯片对水浸输入信号进行放大，比较输出干节点或高低电平变化信号，指示变送器放置位置是否有水，本产品具有灵敏度高，响应时间快，便于安装等特点，适用于通讯基地，宾馆，饭店，精密机房，图书馆，仓库以及其它在有积水时需要报警的场所。

二．外形及尺寸图：



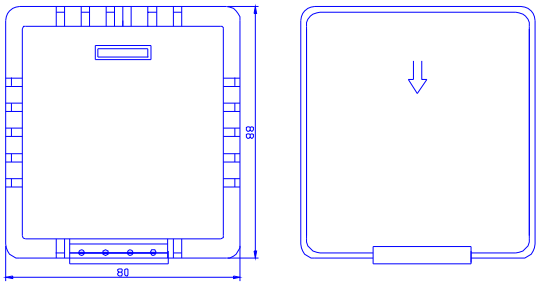

三．主要技术参数：

供电电压：12-24VDC(高低电平输出电压为 0V/12V 时供电电压应高于 15V)

工作温度：-20～+50℃

工作湿度：20~100%RH

误报率：＜100PPM

报警输入电阻：≤200K

最大电流（报警时）≤40mA

输出形式：继电器(常开接点)

高低电平输出：VL 为 0V（+0.5V）

VH 为 5V 或 12V(±0.5V)

继电器参数：0.4A 125VAC；2A 30VDC

产品重量：变送器 约 70 克

探 头 约 40 克

四．接 线：

JS-BP-1 高低电平输出电气接线说明：

VCC：供电正

GND：供电地（信号负）

IN1,IN2：普通探头接入端

OUT：电平输出正

JS-BP-4 继电器输出电气接线说明：

VCC：供电正

GND：供电负

IN1,IN2：普通探头接入端

COM、NO：固态继电器常开接点输出端

五．安装方式：

壁挂安装，利用底面的葫芦孔挂在墙壁上。

六．选型

JS-BP-				
	1-			高低电平输出
	4-			继电器输出
		0		开路告警或高电平告警
		C		闭路告警或低电平告警
			1-10	变送器的探头的个数

北京昆仑海岸传感技术有限公司 地址：北京海淀区信息路甲 28 号科实大厦 C 座 08C
邮编：100085 电话：010－82671108 传真：010－62533666
售后服务电话：010－51659145