Foco Proyector Exterior SOLAR LED 100W Avance - BRIDGELUX

DESCRIPCIÓN:

Este Foco LED Solar 100W dispone una placa solar que permite recargar su batería integrada. Este Foco Solar no necesita ser conectado a la red eléctrica. Su instalación y funcionamiento es muy sencillo, de tal manera que durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada en el foco. Incluye mando de control programable. Empieza a ahorrar ya!



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

100w Chip	80	4280
90°	IP65-Exterior	230x230x46mm -- Panel: 350x350x20mm

SELLOS DE CALIDAD:

A++ CE RoHS

REF: SFA100

TEMPERATURAS DE COLOR:

Referencia	Temperatura	Color de Luz	Stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REFERENCIA	SFA100	Potencia nominal	100w Chip
Temperatura de Luz	6000K	CRI -Indice Reproducción Cromática	80
Clase Energética	A++	Luminosidad-Lm	4280
Tipo de LEDs	SMD 5050 BRIDGELUX	Angulo de Apertura (º)	90°
Dimable	SI	Eficacia Diodo LED (Lm/W)	170Lm/W
Certificados	CE - ROHS	Grado de IP	IP65-Exterior
Medidas (mm)	230x230x46mm -- Panel: 350x350x20mm	Rango Temperatura (ºC)	-20ºC ~ 45ºC
Material de Construcción	Aluminio +Cristal	Información Adicional	Charge&Discharge: 1500 Times
Material de la Bateria	LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20A - (20000mA)	Tiempo de Descarga (h)	13H
Modos de control	MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS	Garantía años	LED 5 Años - Bateria 2 Años
Alcance (m)	5 m.	Tiempo de encendido	Automatic: 100% 1ªh.- 80% 2ª h. -60% 3ªh.- 50% 4ªh- 30% 5º-8ªh.

INFORMACIÓN DETALLADA:

REF: SFA100

Foco Proyector Exterior SOLAR LED 100W Avance - BRIDGELUX

Foco LED Solar 100W con luz color blanco frio 6000k, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo con panel solar policristalino con cable de conexión de 80cm, Soporte para panel solar, Proyector LED solar, control remoto y herrajes para la sujeción del proyector y panel solar.

Bateria de Litio de alta capacidad y durabilidad

Fácil Funcionamiento: Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia.

- Modo automático: Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día.

- Modo manual: Pulsando el botón ON/OFF, el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Mando a distancia:

Botón ON/OFF: el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.
Botón OFF: activa/desactiva el modo de sensor de luz.
Botón 3H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
Botón 5H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
Botón 8H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 8 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
Botón máxima luminosidad: Aumenta la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 100%.
Botón mínima luminosidad: Disminuye la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 20%.

Se recomienda la instalación a 3-4 metros de altura.

Aplicaciones del Foco Proyector Exterior SOLAR LED 100W Avance - BRIDGELUX

- Jardines
- Parques
- Plazas

REF: SFA100


- Rotondas
- Campos
- Caminos


Por su fiabilidad, potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones de exterior. Ofrece una iluminación de altísima calidad por su elevado índice de Rendimiento Cromatico (CRI) +80, incluso en instalaciones a 3 ó 4 metros de altura.

Este proyector posee una garantía de 5 años y con 2 años de garantia para la bateri.

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

GALERÍA DE IMÁGENES:

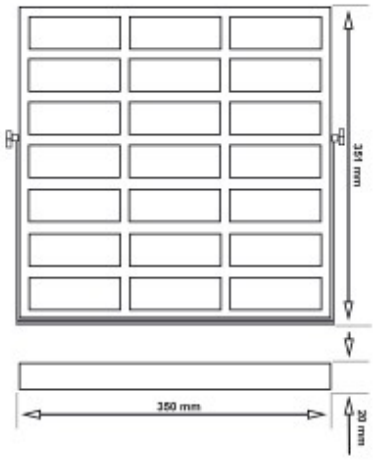

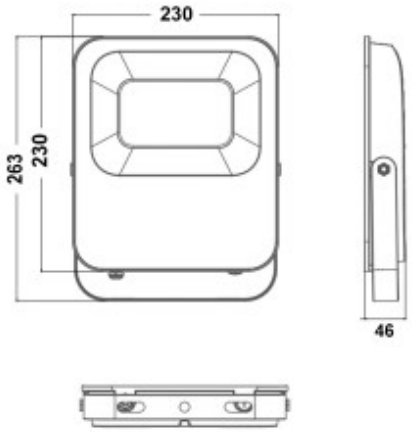



REF: SFA100



AVISO

Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.

REF: SFA100