




菜单功能介绍

按菜单中心键(注意：保存键功能菜单是SAVE ALL, 修改后要按保存菜单)

主选单

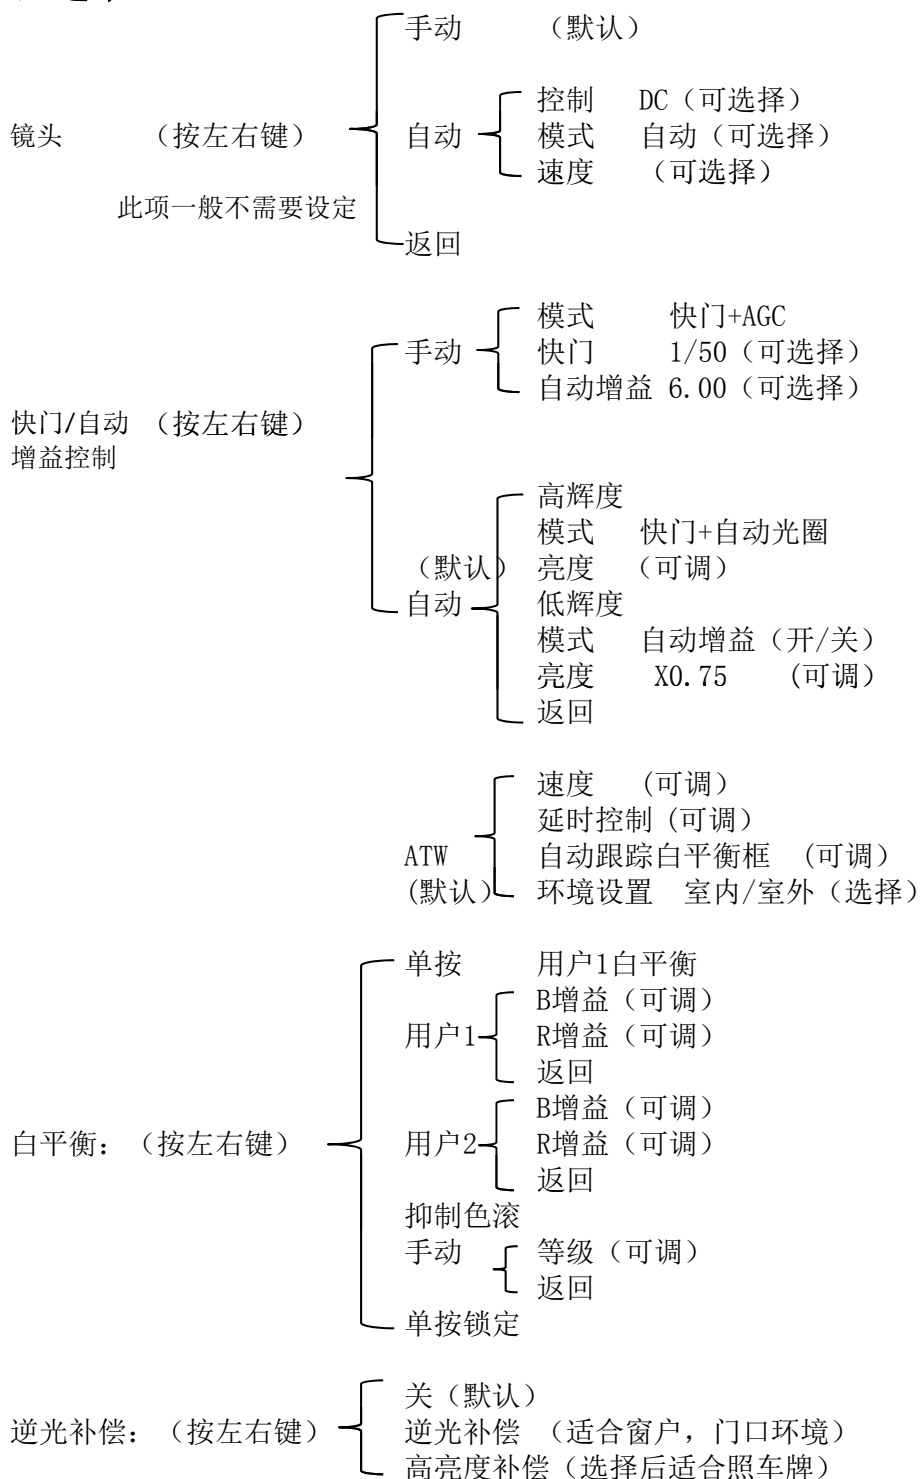

图像调整：（按中心键）

- 镜像 开/关
- 亮度 （可调）
- 对比度 （可调）
- 锐度 （可调）
- 色调 （可调）
- 增益 （可调）
- 返回

自适应色阶再现：（按左右键）

- 关 （默认）
- 开（按中心键）（打开图像较亮）
 - 辉度
 - 高
 - 中
 - 低
 - 对比度
 - 高
 - 中等偏高
 - 中
 - 中等偏低
 - 低

动态监测：（按左右键）

- 关 （默认）
- 开（按中心键）
 - 监测灵敏度 可调
 - 块状显示 关/开/开启
 - 监视区域 关/开
 - 区域选择 1/4(可选)
 - 上下左右返回

NEXT （按左右键）

- 隐私区域屏蔽
 - 关
 - 开
 - 隐私区域屏蔽
 - 区域选择 1/8(可选)
 - 上下左右
 - 颜色 （可调）
 - 透明度 （可调）
 - 马赛克 （可调）
 - 返回
- 日/夜模式
 - 彩色
 - 自动
 - 脉冲 开/关
 - 延迟控制
 - 日→夜
 - 夜→日
 - 返回
 - 黑白 脉冲 开/关
- 减噪
 - 减噪模式 Y/C 可选
 - Y等级 （可调）
 - C等级 （可调）
- 摄像机标识码
 - 关 （默认）
 - 开（按中心键）选择字母与符号内同步 （不可改）
- 同步模式
- LANGUAGE 中文, English, 日本語, DEUTSCH, FRANCAIS, Русский, Português, Español
- 摄像机复位（复位摄像机各项参数）
- BACK 返回首页
- 退出 SAVE ALL

退出 SAVE ALL （设定后需要保存才能生效）

SJCAM101 SONY CCD Camera Specifications

Image sensor	1/3 SONY Super HAD CCD II
Effective pixels	976(H)×582(V) /960H
Video Standard	PAL
Video output level	1.0Vp-p Typ. / 75ohm
Resolution	700 TVL
Shutter speed	1/50—1/10000sec
White balance	Auto/ Manual
Noise Reduction	2D
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	≥48dB
Synchronous mode	Internal Synchronization
FOV(Diagonal)	130°
F/NO	F/NO=2.4
Focal length(EFL)	2.8mm
Back Focal length(BFL)	5.18mm
Menu Language	中文, English,日本語, DEUTSCH,FRANCAIS, Русский,Português,Español
Power supply	DC 4.8V~24V
Power Consumption	0.85W
Dimensions	21.5(L)X25.2(W)X25.2(H)mm (Not include lens) 30(L)X25.2(W)X25.2(H)mm (Include lens)
Weight	14g
Operating Temperature	-10℃~+60℃