





实景图



实景图



实景图

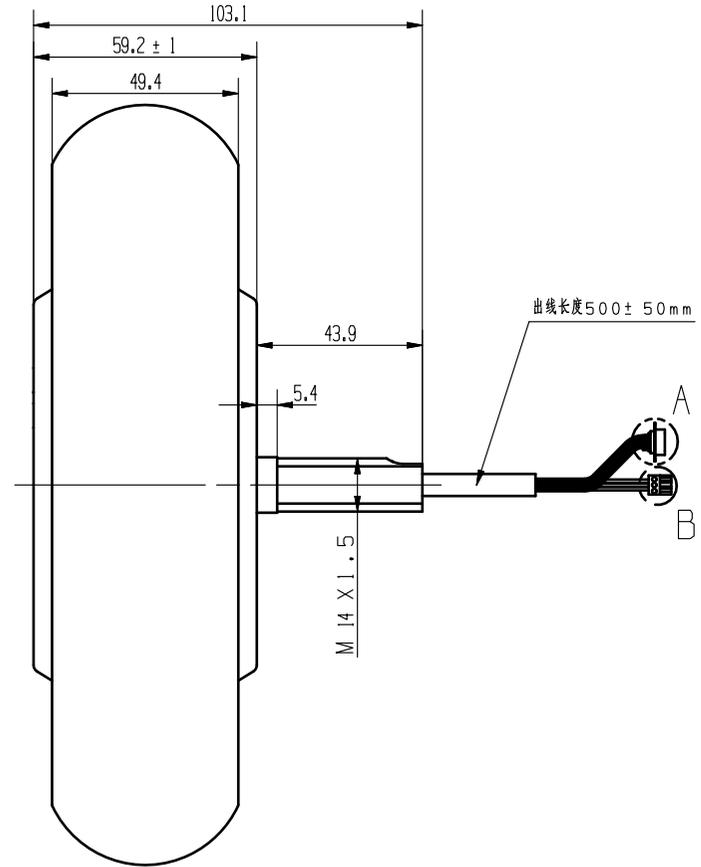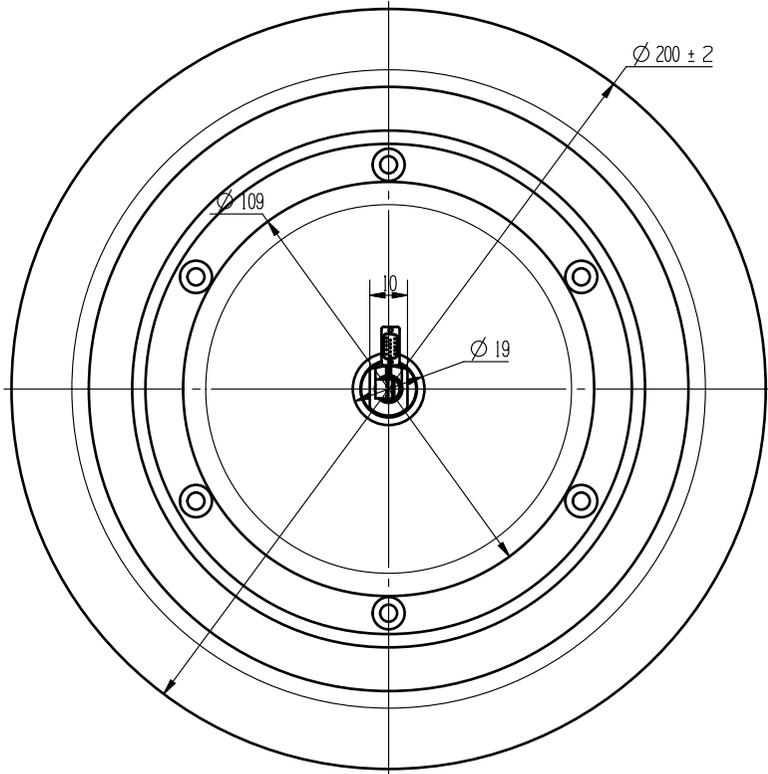

额定电压	额定输出功率	额定转矩	瞬间最大转矩	额定转速	额定最高转速	额定相电流	瞬间最大电流	电机线序				编码器插针线序							
24VDC	150W	6.5N.m	13N.m	200RPM	260RPM	4A	8A	颜色	黄	绿	蓝	颜色	绿	黄	蓝	红	黑	紫	白
轮胎直径	重量	出轴端	编码器线	轮胎形式	刹车方式	防护等级	建议负载	信号	U	V	W	信号	U	W	V	+5V	GND	A+	B+
200mm	3.4KG	单轴	1024/4096线	橡胶花纹	电刹车	IP54	小于120KG												



设计变更	1		试图		设计:	日期:	公司名称: 深圳中菱科技有限公司 Shen Zhen Zhong Ling Technology Co.,Ltd
	2				校对:	日期:	产品名称: 轮毂伺服电机
	3				批准:	日期:	产品型号: ZLLG80ASM250-L(单轴)
	4				ERP:		