


CV105100

扫码板规格说明书

一、 CV105100 扫码板简介


CV105100 扫码板是一款纯移动支付的售货机控制板。CV105100 扫码板采用 Air720H 4G 全网通模块, 日本进口 MOS 管, 可以驱动 18 路电机、履带、电磁锁等多种货道类型, 支持掉货检测; 多用于小型售货机、格子柜等各种自助设备与共享设备。

二、 CV105100 扫码板接口布局

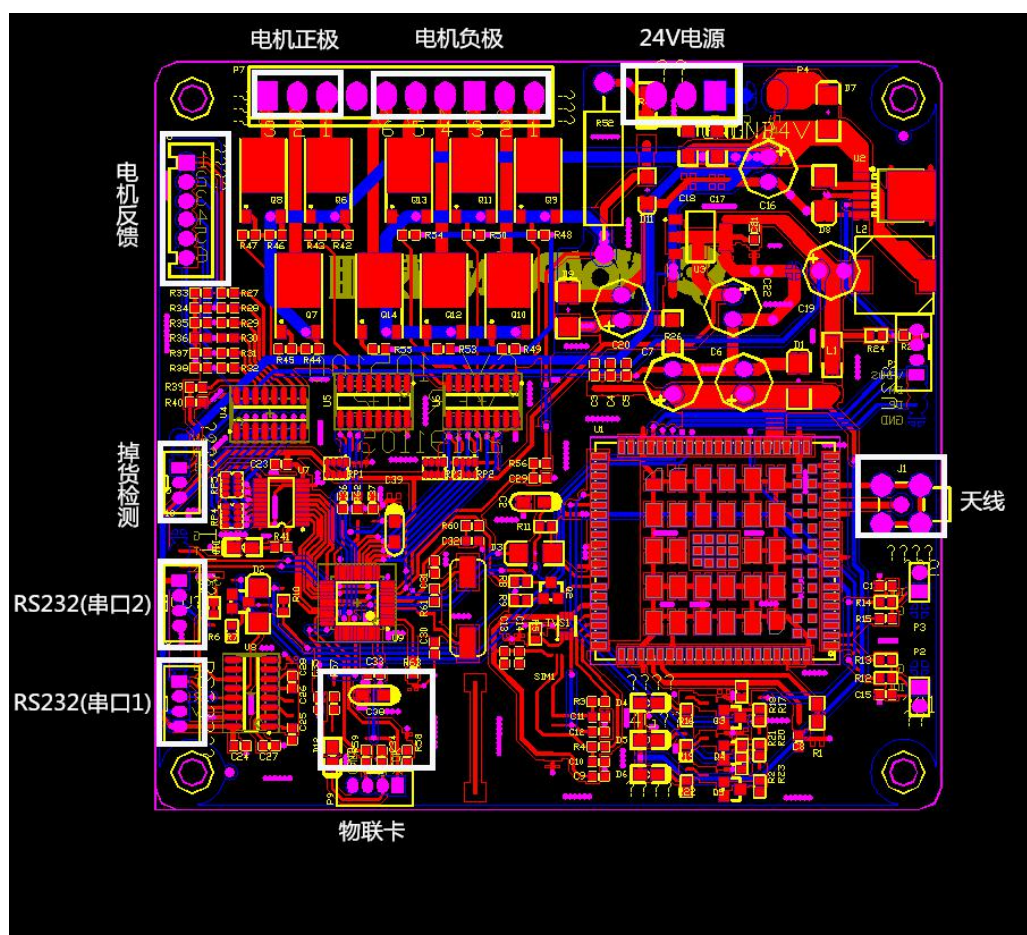

三、 CV105100 扫码板孔位尺寸：

固定孔直径是 $\phi 4.0\text{mm}$

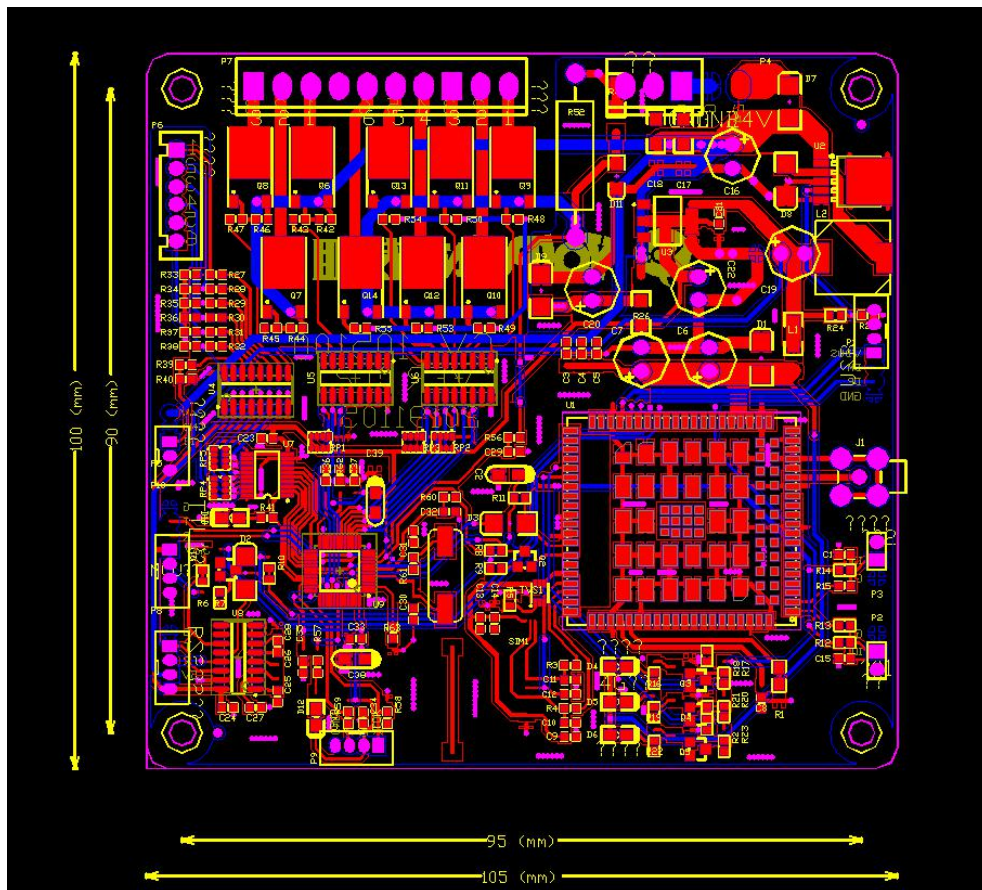

四、 CV105100 扫码板参数规格说明

型号	CV105100	
名称	CV105100 扫码板	
工作电压	DC24V	请选择合适的减速电机
GPRS 模块	Air720H 4G	全网通
SIM 卡	流量卡	移动、联通、电信
工作电流	2.0A	
保护电流	3.0A	
最大货道数量	18 个	
工作温度	-20℃~60℃	
工作湿度	40—90% RH9	不能结露，不能有水珠
是否支持掉货检测器	支持	
是否支持温度采集	不支持	


是否支持连接两线电机

支持

购买时请提前说明

五、 掉货检测说明


掉货检测口有 3 个脚位，【24V 正极】，【GND 负极】和【信号 IO】输入脚，正极可以提供 24V 电源。另外还有一个 LED 指示灯，在掉货检测没有触发时，LED 灯常亮，掉货检测 IO 变为 5V 以上的高电平时，LED 灯熄灭。

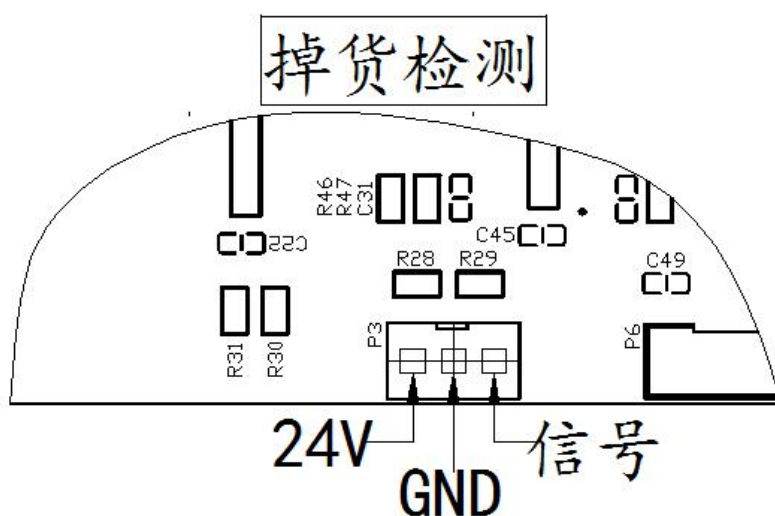

六、 货道线线序说明

货道线线序关系到货道的编号。举例说明，电机正极接 1 位置，电机负极接 1 位置，反馈线接 1 位置，那么就是第一行货道第一列电机或者电磁锁或者履带动作。以此类推。

具体线序请参照 PCB 板丝印

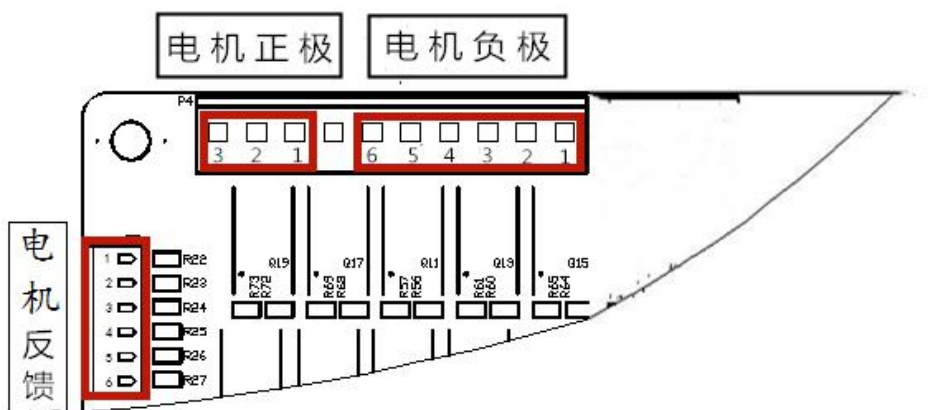

七、 销售信息

公司名称：深圳市科威尼迪科技有限公司

地 址：东莞市万江区下蓬庙新兴路 2 号厂房三楼

邮 编：518109

电 话：0769-28820351 18688112694

Q Q：280345346

售后支持：17817235703

网 址：[http:// www.vendertec.com](http://www.vendertec.com)

邮 箱：friends2030@163.com