



more sensors, more solutions

美国邦纳传感器

R58 三色光源的 专家型色标传感器

- 内含红、绿、蓝三色LED光源，简单示教后，可自动选择合适的光源
- 检测色彩对比度性能优异，可检测16级灰度和低对比度色标
- 简便的按键编程方式，包括静态设定、静态单点设定、动态设定和远程设定以及手动灵敏度调整
- 超快的、10 KHz开关频率
- 十段柱状LED，可清晰显示接收光强
- 模拟量输出可显示出信号的强弱
- 亮/暗态操作，带30毫秒开延时及30毫秒闭延时。
- 适用于食品处理应用，防护等级P67，NEMA6
- 可进行静态/动态示教并附加手动调节
- 开机即可应用并可稳定地工作于不同温度环境下



- 平面定位
- 灌装定位
- 成型/灌装/封口
(例如小糖果包、一次灌装12个，封装)
- 材料切断定位

光电传感器

Photoelectric Sensors

视觉传感器


Vision Sensors

机床安全产品

Machine Safety Products


测量检测产品

Measurement & Inspection Sensors

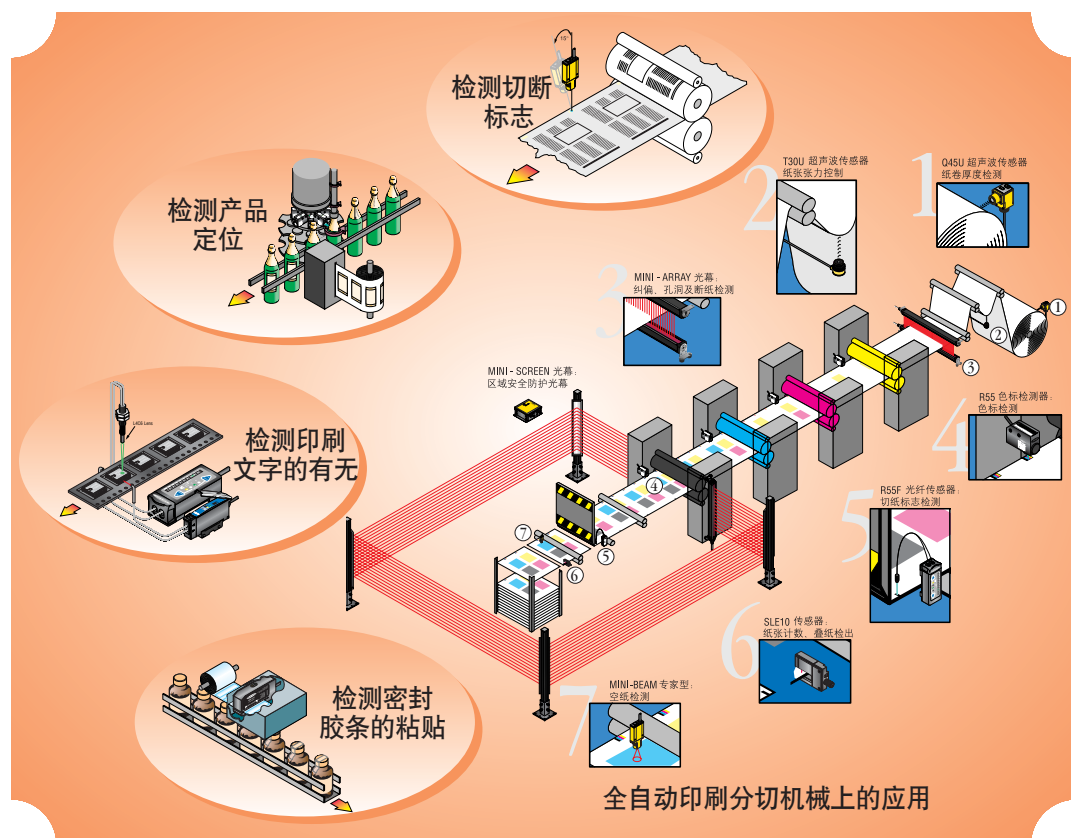

型号选择

型号	接线方式	焦距	工作电压	输出形式	光斑方向
R58ECRGB1	5线式2m (6.5')	10 mm (0.39')	10-30V dc	双极性 NPN/PNP	与侧面平行
R58ECRGB1Q	5针Euro型接插件式				与侧面平行
R58ECRGB2	5线式2m (6.5')				与侧面垂直
R58ECRGB2Q	5针Euro型接插件式				与侧面垂直

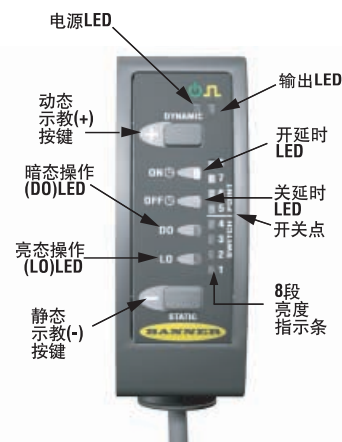

美国邦纳传感器

创建于1966年，总部位于美国的明尼苏达州，是当今世界最大的光电传感器、测量检测产品、视觉传感器和机床安全产品的专业制造商之一。丰富的产品选择、迅速的交货期、强大的技术支持、量身定做的产品设计和创新的研发能力，所有这一切缔造了美国邦纳在世界光电传感器领域领先者的地位。在中国，一向以创新和服务为企业使命的美国邦纳，正凭借着一流的经营团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光，为您提供

更多传感器，更多解决方案！

上海：021-54894500

苏州：0512-62745971

天津：022-23046751

广州：020-38742606

青岛：0532-86128366

南京：025-83211003

深圳：0755-83022293

北京、成都

E-mail: sensors@bannerengineering.com.cn

www.bannerengineering.com.cn

