

THE DOCUMENT COMPANY

**FUJI XEROX**

文件管理专家

**DocuCentre**

**1085/1055**

数码多功能机



简洁  
紧凑而  
强大



知深·行远


# 出色 小巧的新款多功能机 与您的业务共同成长

配置齐全的DocuCentre 1085/1055集众多功能于一体。该款多功能机支持A3尺寸，具有出色的打印、复印、传真和电子邮件发送功能，因此对于那些需要经济高效的一体化(all-in-one)解决方案的公司来说，是一个理想的选择。

## 出色的打印解决方案

DocuCentre 1085/1055配备齐全，拥有18ppm/15ppm的打印速度和600 x 600dpi分辨率的高打印质量，因此可满足您公司的各种打印需求。


此外，更方便地是，该设备还具有宽泛的纸张处理能力，能在A5至A3尺寸以及60gsm至216gsm重量的纸张上进行打印。



- 其他功能包括：
- 无纸盘双面打印\*1
  - 水印打印
  - N合1打印
  - 自动纸盘切换

## 打印驱动程序

DocuCentre 1085/1055还标配了更为直观的PCL6打印机驱动程序。

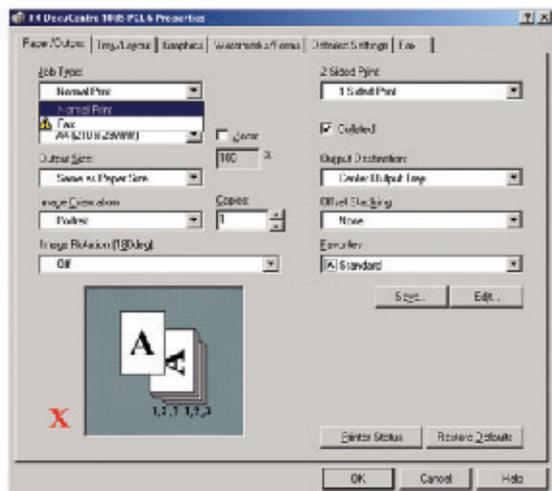

## 出色的复印解决方案

DocuCentre 1085/1055包含了众多引人注目的复印功能，只需触按一个按钮，就可为用户提供高质量的专业级文档外观。这些功能包括：

- 一次扫描，多次打印
- 无纸盘双面\*1，N合1复印
- 图像质量控制
- 自动和混合介质识别

## 出色的扫描至电子邮件解决方案

DocuCentre 1085/1055选配的扫描仪可以每分钟49.8张纸的速度扫描文档(A4LEF, 200dpi)。由于拥有最高600dpi的扫描分辨率，因此可确保用户获得干净清晰的图像输出。

## 扫描至电子邮件

该功能使用户可将扫描的文档以TIFF或PDF格式用电子邮件发送至任何指定的地址。这一功能对于节省长途传真以及将硬拷贝文档转换为电子格式\*2方面的成本十分有效。

# DocuCentre



DocuCentre 1055



DocuCentre 1085



DocuCentre 1085带ADF



打印



复印

## 出色的传真解决方案

DocuCentre 1085/1055传真使用了国际标准的G3技术。用户可以充分利用其灵活的功能来节省时间和成本，将其作为理想的通信工具。

### PC传真

DocuCentre 1085/1055使用户可直接从联网的PC上发送传真。这样就不必在传真前进行打印，从而节省了成本。

- 可群发传真A4至A3尺寸的文档
- 无纸盘双面传真<sup>\*3</sup>(发送)
- 快速拨号(最多200个号码)和群组速拨
- 通过稿台玻璃传真装订文档、书本和实物

### 计帐功能

这一极具价值的功能可控制用户对复印、打印、传真以及扫描至电子邮件功能的使用。

### CentreWare Internet Services / 嵌入式Web服务器(EWS)

这一功能使管理员可从远程地点配置网络设定、查看状态并管理和掌管设备。此外，管理员还可管理打印队列和跟踪耗材状态，从而使管理员可更有效地支持办公室文档处理需求。



### 乳化聚合(EA)墨粉

与传统的墨粉有所不同，EA墨粉通过其化学工艺而不是碾压方式来减小墨粉颗粒的尺寸，因此能生产出大小更为一致的颗粒，从而提供了质量更高的打印外观。与此同时，EA墨粉还是一项环境友好的环保产品。

### 持久性设计



为了使您的业务能连续运行，DocuCentre 1085/1055配备了远程监控功能，从而使管理员能通过其PC来跟踪机器和耗材的状态。当CRU(客户可更换组件)即将到达其使用寿命的终点时，这一系统还可警示管理员，因而留出了足够的时间来安排和进行耗材的更换，从而最大程度地降低了因更换耗材而造成的停机时间。

# DocuCentre 1085/1055



DocuCentre 1085带DADF、  
双面组件、单纸盘和双纸盘



DocuCentre 1085带ADF、  
单纸盘和工作台



传真



Email

### 灵活性和模块化

DocuCentre 1085/1055是一个节省空间的模块化系统，其所具有的高柔性使其能够通过功能的扩展来满足您不断增长的文档需求，从而保护了您的投资。该设备经配置可成为一台独立的复印机，也可升级为能打印、复印、传真和发送电子邮件的综合系统，从而可满足您公司在文档创建和 workflow 方面的每一阶段的需求。

此外，根据纸盘要求，DocuCentre 1085/1055还可设置成一台桌面型设备，或者也可安装在独立的工作台上以适应更繁忙的办公环境。

\*1 仅当安装了双面组件时提供。

\*2 需要打印机组件、传真组件、扫描至电子邮件组件、128/256MB打印内存和64MB传真内存，并且仅当设备连接在邮件服务器上时才可用。

\*3 仅当安装了选配的双面组件和选配的自动双面输稿器(OADF)时提供。

# 规格

复印		DocuCentre 1055	DocuCentre 1085
项目			
复印机类型	桌面式		
复印速度		15cpm(A4 LEF)	18cpm(A4 LEF)
内存	标准RAM: 32MB 可扩展至96MB(32MB+选配的64MB内存, 与传真共享), 不提供硬盘		
扫描系统	平板式扫描方式, 采用CCD图像传感器(固定式)		
分辨率	IT: 600 x 600 dpi, IOT: 600 x 600 dpi		
最大原稿纸张尺寸	书本: 最大297 x 431.8 mm(A3, 11 x 17") 纸张: 最大307 x 1,000 mm(使用输稿器)		
复印纸张尺寸	最大: A3(297x420mm), 11x17"(279x432mm)最小: A5 (148x210mm) 图像损失: 前缘4mm以内, 后缘4mm以内, 左右边缘4mm以内		
纸张重量	纸盘1: 60gsm至90gsm 纸盘2至4: 60gsm至216gsm MSI: 60gsm至216gsm		
预热时间	从开机起: 小于25秒 从休眠模式起: 小于25秒 (环境)温度: 20°C, 湿度: 55%, 电压: 110V/220V		
首页复印输出时间	不超过7.4秒(基于A4LEF, 纸盘1, 从稿玻璃复印, 设备开机, 引擎电机关闭, 定影器开启, ROS开启; 从用户放置原稿的时间算起超过3秒但不超过10秒)		
复印放大比率	<100%> 1:1 ± 0.8% <预设> 1:0.70, 1:0.86, 1:1.15, 1:1.22, 1:1.41 <可调> 1:0.5至1:2.0(增量为1%)		
纸张来源	标准纸盘1: 250张(80gsm)+MSI 95张(80gsm) 选配件: 单纸盘组件: 500张(80gsm) 双纸盘组件: 500张(80gsm) x 2纸盘 最大供纸能力: 1,845张(标准组件+单纸盘组件+双纸盘组件) 重要: 使用施乐P纸张时		
最大数量选择	99张		
输出接纸盘容量	250张 重要: 使用施乐P纸张时		
电源	电源: 15A(100V), 12A(120V), 8A(220-240V)		
功耗	<最大功耗> 1,500VA (@110 V), 1,440VA (@120V), 1,760VA (@220V), 1,920VA (@240V) <低功耗模式> 133W, 134W(安装了传真功能), 136W(安装了打印机功能), 137W(安装了传真/打印机功能) <休眠模式> 5W, 5W(安装了传真功能), 10W(安装了打印机功能), 10W(安装了传真/打印机功能)		
尺寸	640mm(W) x 520(D) x 486mm(H)(IOT带MSI+稿玻璃盖板) 640mm(W) x 520(D) x 563mm(H)(IOT带MSI+DADF)		
重量(不包括纸张和选配件)	39.7kg, 46.9kg(带DADF)A3		


打印 *DC配置的选配件		DocuCentre 1055	DocuCentre 1085
项目			
类型	内置式		
CPU	Power PC 300MHz		
打印速度		15cpm(A4 LEF)	18cpm(A4 LEF)
内存	标准: 64MB 可扩展至192MB(64+128MB)或320MB(64+256MB), 不提供硬盘		
分辨率	最大600 x 600dpi / 二进制		
平滑功能	相当于2,400 x 2,400 dpi		
PDL标准	PCL6		
选配	Adobe PostScript Level 3		
仿真	ESC/P(VP-1000), HP-GL(HP7586B), HP-GL2/RTL(HP DesignJet 750C Plus), PCL6 (HP Color LaserJet 5500), ESC/P, ESC/PK*, KSSM*, KS5843*, KS5895*2 *1: 仅用于繁体和简体中文机型 *2: 仅用于韩文机型		
支持打印机驱动程序的操作	环境 PCL6 Postscript		
系统	Windows 95/98 不适用 不适用 Windows ME 不适用 不适用 Windows 2000 ✓ ✓ Windows XP ✓ ✓ Windows Vista ✓ ✓ Windows NT 4.0 不适用 不适用 Windows 2003 Server ✓ ✓ Mac OS - ✓		
网络传输	100Base-TX/10Base-T, Parallel Port(IEEE1284), USB2.0		
网络协议	并行: 可兼容, Nibble, EOP Ethernet: TCP/IP(SMB, Port9100, IPP), NetBEUI(SMB), NetWare (IPX/SPX)(选配), EtherTalk(选配)		
字体	PCL字体: 81种欧洲faces字体 PostScript字体: 136种欧洲faces字体(选配)		
CentreWare Internet Services (EWS)	内嵌式		

扫描至电子邮件 *选配件, 还需要传真组件、打印机组件、128MB打印内存和64MB传真内存	
类型	黑白扫描仪
最大扫描范围	297mm x 432mm(A3, 11" x 17")
分辨率	200 x 200dpi(二进制), 400 x 400dpi(二进制), 600 x 600dpi(二进制)
半色调	不适用
扫描速度	49.8张/分钟(基于ITU-T No.1图表, A4尺寸, 200/300dpi) *重要: 根据文档, 扫描速度会有所变化。
用电子邮件发送	支持的协议: TCP/IP(SMTP) 输出格式: TIFF(MH, MMR), PDF

传真 *用于DC配置的选配件	
传输速度	G3调制解调器: 33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400bps 不到3秒(G3: 28.8kbps, JBIG*)
压缩方式	MH, MR, MMR, JBIG
发送文档尺寸	最大: A3, 11 x 17"长文档(最大1,000mm)
记录纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17"最小: A5
通信模式	ITU-TG3
扫描密度	标准: 8 x 3.85线/mm, 精细: 8 x 7.70线/mm, 超精细: 16 x 15.4线/mm
适用线路	PSTN, PBX
附加线路	不提供
内存	标准: 96MB(32+64MB) 对于DC配置, 若要加装传真, 需要传真组件和64 MB传真内存

直接传真 *DC配置的选配件	
传输速度	同传真功能
发送文档尺寸	A3, B4, A4
记录纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17"最小: A5
分辨率	标准: 200 x 100 dpi(7.9 x 3.9点/mm), 精细: 200 x 200 dpi(7.9 x 7.9点/mm), 超精细: 400 x 400 dpi(15.7 x 15.7点/mm)
适用线路	同传真功能
支持的操作系统	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Vista®

自动双面输稿器 *选配件		DocuCentre 1055	DocuCentre 1085
项目			
容量	50张(80gsm), 纸堆高度不得超过10mm		
输稿速度	15张/分钟(A4单面) 13张/分钟(A4双面)		18张/分钟(A4单面) 16张/分钟(A4双面)
尺寸检测范围	最大: A3(297 x 420mm), 11 x 17"(279 x 432mm) 最小: A5		
原稿重量	<单面> >38gsm至128gsm, <双面> >50gsm至128gsm		
混合尺寸处理能力	在用户界面上进行相应选择后提供该功能, 并且进纸边缘应具有相同尺寸		
机器尺寸	536mm(W) x 447mm(D) x 105mm(H)		
机器重量	7.5kg		

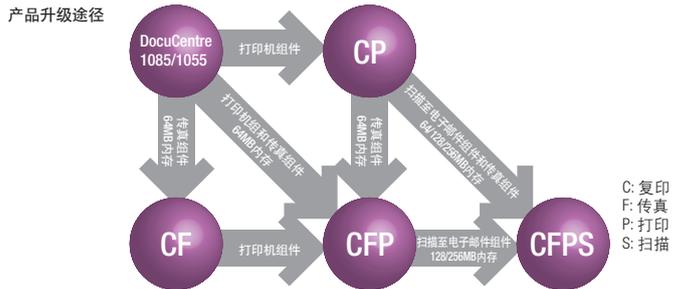

C: 复印  
F: 传真  
P: 打印  
S: 扫描

©2007年施乐公司。保留一切权利。Xerox®、Customer Service Platform®、DocuCard®、DocuColor®、FreeFlow®、New Business of Printing®、ProfiAccelerator®和XMPie®是施乐公司享有授权的商标或注册商标。Press-Sense®是Press-sense LTD的商标。GBC®和FusionPunch®是GBC的注册商标。Powered by Creo是克里奥公司的商标。EFI®、Powered by Fiery®和ColorWise®是Electronics for Imaging公司的注册商标。在美国和其它国家或地区, 产品外观、构造状态和/或规格参数随时会发生变更, 恕不另行通知。其中的信息仅保证其在小册子打印时的正确性。富士施乐亚太区有限公司保留更改上述设备规格数据的权利, 恕不另行通知。依产品的实际购买地, 规格、选件名称和货源可能会有所不同。



## 富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

<http://www.fujixerox.com.cn/>

### 富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话: 0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市淮河路303号安徽国际大厦11层D座2号	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08, 10室	电话: 0755-82842888	南京	南京市汉中中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区胜利路3号胜利广场C座11C	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区厦鹭江道8号国际银行大厦12层H座	电话: 0592-8125520
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/80	福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市湖墅路240号银地大厦一层	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会大厦2301室	电话: 023-63806868
武汉	湖北省武汉市建设大道568号1座21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581247
长沙	长沙市芙蓉区韶山路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话: 0731-4183250	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话: 0991-2361630

Fuji Xerox, Xerox, The Document Company和数字iX都是施乐公司的商标。本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误, 富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区, 规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。

FXCL 0712