

DocuScan C4250网络彩色扫描仪规格参数

配置	
类型	平板/ADF扫描仪
扫描类型	CCD传感器
分辨率(光学)	600 dpi
分辨率设定	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
操作系统	Windows® 98/ME/NT/2000/XP/Server® 2003
接口	Ethernet, USB2.0(Type A)
平板扫描区域	A3
ADF自动输稿器	内置
ADF扫描区域	A3
双面	是
ADF容量	50张
单面扫描速度*	黑白: 40 页/分/彩色或灰色: 23 页/分
双面扫描速度*	黑白: 20 页/分/彩色或灰色: 14 页/分
纸张尺寸(最大)	297 mm x 432 mm
纸张尺寸(最小)	100 mm x 148 mm
纸张重量(单面)	35-120 g/m ²
纸张重量(双面)	50-120 g/m ²
功耗	120 W
待机	40 W
尺寸(D x W x H)	582 mm x 658 mm x 209 mm
重量	24 kg
保修	一年现场保修

* A4纸张, 300 dpi 扫描时

配置	
类型	彩色扫描仪(平板型/纸张范围) 缩小型光学CCD扫描仪
扫描尺寸	最大: 297.0 x 432.0 mm 最小: 15.0 x 15.0 mm
光学分辨率	主扫描: 600 dpi (23.6 dot/mm) 副扫描: 600 dpi (23.6 dot/mm)
输出分辨率	600, 400, 300, 200 dpi (23.6, 15.7, 11.8, 7.9 dot/mm)
接口	100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 (高速、HOST USB)
输出格式	黑白: TIFF(单页/多页), XDW, PDF 灰阶: TIFF, JFIF(JPEG), XDW, PDF 全彩: TIFF, JFIF(JPEG), XDW, PDF
数据压缩格式	黑白: MH(照片)、MMR(文本、文本/照片) 灰阶: JPEG 全彩: JPEG
支持协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP)
电源	AC100 - 240V ± 10%, 50 Hz/60 Hz 通用
功耗	工作时: 120 W 或更低 待机时: 40 W 或更低 节能模式: 9 W 或更低
尺寸	W 582.0 x D 658.0 x H 209.0 mm
重量	24.0 kg
空间要求	W 732.0 x D 1394.0 mm

说明: 不支持未经压缩的格式。

©未经Fuji Xerox Printers公司许可, 禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更, 恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略, 即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中(可能与印刷本页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践, 通常买方须确认产品规格, 在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



本公司已通过CCC和CEMAB认证

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话: 027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话: 0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话: 020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话: 028-84779777	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室	电话: 024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话: 0571-88390046			

本小册子中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误, 富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区, 规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的地球图形是施乐公司在美国和其它国家的标识或注册商标。

FXCL 1004

选购件

扫描仪台
尺寸(D x W x H): 735 mm x 577 mm x 980 mm
重量: 19 kg
(可与DocuScan C4250 配合使用)

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统, 没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色“X”符号;
- ② 开窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激全息安全线, 线上可见“* ZX”正反字符;
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见位防伪数码。

DocuScan C4250



DocuScan C4250 网络彩色扫描仪

专业扫描 杰出多能



DocuScan C4250

杰出的扫描和复印能力

富士施乐推出的新型高速彩色网络扫描仪将为您的办公室增添新的功能亮点。

无论是独立使用，还是作为DocuPrint激光打印机的功能组件，这款价宜物美的扫描仪产品都能提供快速的文档处理能力和多样的功能性，从而能满足您办公环境的严苛需求。齐备的扫描复印功能和一系列的高效工具使您能将硬拷贝转换为PDF、扫描电子邮件纸张、用硬拷贝创建电子邮件等—其质量无可比拟。

DocuScan C4250
A3尺寸扫描
23 spm彩色扫描
40 spm黑白扫描
分辨率 300 dpi



使用DocuWorks软件可以将您的所有文件转换为数字文档。即时搜索、快速浏览和统一打印功能改善您的日常文件管理，并有助于建立一个无纸化的办公环境。

出色的扫描

由富士施乐和英特尔合作开发的高性能介质处理器和控制技术，可提供高出Pentium 4芯片10倍的处理能力！

- 可通过网络PC或直接操作扫描仪
- 高质量输入
- 新的图像分辨率增强功能，可实现更高质量的DADF或平板扫描
- 内置的双面扫描功能
- 4.7英寸的大幅面触摸屏式高亮彩色LCD，易于使用，使所有文档信息都清晰明了
- 可在保存或发送前预览扫描的图像
- 旋转文档
- 可通过扫描仪控制所有操作——无需PC
- 文档扫描后可直接发送到电子邮件地址或FTP服务器。可在内存中存储多达350个电子邮件、SMB和FTP地址
- 可将扫描的文档保存到服务器或USB闪存中
- 高级安全功能包括密码验证和管理工具
- DocuWorks 5.0 软件可提高生产力

DocuScan 具有强大的文档处理能力和归档能力

DocuScan的强大功能将使其迅速成为办公室的生产中枢

扫描至电子邮件



文档扫描后可直接发送至电子邮件帐户！

扫描至FTP服务器

文档扫描后可直接发送至FTP服务器！

扫描至存储介质

文档扫描后可保存至服务器或USB闪存！

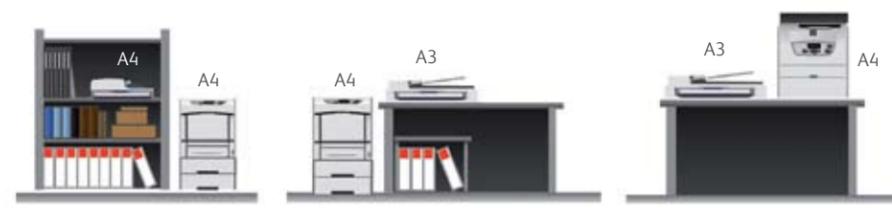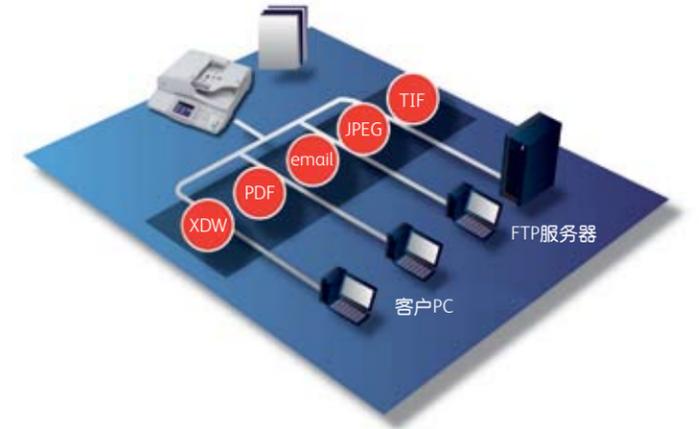

可通过USB2.0接口将扫描仪连接至DocuPrint打印机，操作简单，即插即用，用经济高效的方式获得多种功能。当在多台设备之间进行联网以及在办公室中摆放设备时，单元式的模块化设计可提供更大的灵活性。

界面功能强大而易于使用

4.7英寸大幅面高亮彩色LCD


清晰显示所有文档信息。

在保存和发送前预览扫描的图像

可以在保存和发送前检查并修改文档，让您能充分掌控您的文档。

触摸式屏幕，易于操作

易于使用的触摸屏式控制面板使您可在扫描仪上控制所有扫描操作，而无需再配备PC。



选购的扫描仪台安装在DocuPrint打印机的上方，易于拆装和操作。