

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

一、安全信息.....	1
二、快速使用指南.....	3
三、手机介绍.....	5
1 基本功能介绍.....	5
1.1 侧键功能介绍.....	5
1.2 界面图标说明.....	5
1.3 服务指示灯.....	5
1.4 耳机.....	6
1.5 电池.....	6
1.5.1 电池的拆装.....	6
1.5.2 电池的充电.....	6
1.6 SIM卡.....	7
1.7 开机和关机.....	8
1.8 使用手写笔.....	8
2 通话功能.....	9
2.1 拨打电话.....	9
2.1.1 拨打国内电话.....	9
2.1.2 拨打固定电话分机.....	9
2.1.3 拨打国际长途电话.....	9

2.1.4 使用电话簿拨打电话.....	10
2.1.5 重拨最近拨过的电话号码.....	10
2.1.6 使用单键拨号功能拨打电话.....	10
2.2 接听电话.....	10
2.3 拒绝接听电话.....	11
2.4 调整音量.....	11
2.5 通话中选项.....	11
四 菜单功能.....	13
1 电话簿.....	14
1.1 查询.....	15
1.2 添加新号码.....	15
1.3 删除电话簿.....	16
1.4 单键拨号.....	16
1.5 复制电话簿.....	17
1.6 分组设置.....	17
1.7 容量查询.....	18
2 通话记录.....	18
2.1 所有电话.....	19
2.2 未接电话.....	19

2.3	已接电话.....	19
2.4	已拨电话.....	20
2.5	删除记录.....	20
2.6	通话时间.....	20
2.7	通话费用.....	20
3	通话设置.....	21
3.1	呼叫等待.....	21
3.2	呼叫转移.....	21
3.3	号码显示.....	22
3.4	分钟提示.....	23
3.5	翻盖接听.....	23
3.6	任意键接听.....	23
3.7	自动接听.....	23
4	情景模式.....	23
5	信息.....	24
5.1	写信息.....	24
5.2	收件箱.....	25
5.3	发件箱.....	25
5.4	垃圾信箱.....	26
5.5	短信息设置.....	26
5.6	海尔乐园.....	27

5.7	容量查询.....	27
5.8	广播短信息.....	27
5.9	语音信箱.....	27
6	防火墙.....	28
6.1	短信防火墙.....	28
6.2	来电防火墙.....	28
6.3	私密防火墙.....	29
7	设置.....	29
7.1	显示设置.....	30
7.2	手机设置.....	30
7.3	时间设置.....	31
7.4	网络设置	31
7.5	安全设置.....	32
7.6	出厂设置.....	35
8	百宝箱.....	35
8.1	词典.....	35
8.2	闹钟.....	36
8.3	自动开关机.....	37
8.4	备忘录.....	38
8.5	计算器.....	38
8.6	游戏.....	39

8.7	IP拨号.....	39
8.8	海尔服务电话.....	39
9	STK.....	40
五	输入法.....	41
1	切换输入法.....	41
2	手写输入法.....	42
3	拼音输入法.....	42
4	笔画输入法.....	44
5	英文输入法.....	47
6	输入数字.....	47
7	输入标点和符号.....	48
8	输入空格.....	48
9	插入预置信息.....	48
六	常见问题解答.....	49
七	使用手机时的注意事项.....	50

一、安全信息

请仔细阅读这些简明的规则，如违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。

注意交通安全

驾车时请不要使用手机，如要使用，请先停好车。

在飞机上应关机

无线设备会对飞机造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的，登机前请关掉您的手机。

在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

加油时要关机

在加油站或靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请关闭手机。

在爆破地点附近应关机

为避免干扰爆破操作，在“爆破现场”或张贴“关掉双向无线电”图标的地方

应关闭手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何有关的规定或条例。

干扰

所有的移动电话都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。

合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

配件和电池


只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。


紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内，输入紧急号码，然后按  键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

二、快速使用指南

按键	说明
 左软键	取决于按键上方屏幕中显示的说明文字。 在待机状态下，按此键可进入菜单。
 右软键	取决于按键上方屏幕中显示的说明文字。 在待机状态下，按此键可进入电话簿菜单。
 方向键	可滚动浏览姓名、电话号码、菜单等。 在待机状态下，▲为通话记录，▼为电话簿，◀为音效设置，▶为信息。
 拨号键	用于拨打电话和接听来电。 在待机状态下按此键可显示所有通话记录。
 挂机键	用于结束当前通话，也可以用来从各个功能中退出回到待机状态。在待机状态下按此键可全屏显示日历（按“*”和“#”键可以改变月份）。 长按此键可开关机。
 中心键	在待机状态下，进入海尔乐园。 其他状态下多为确认键。

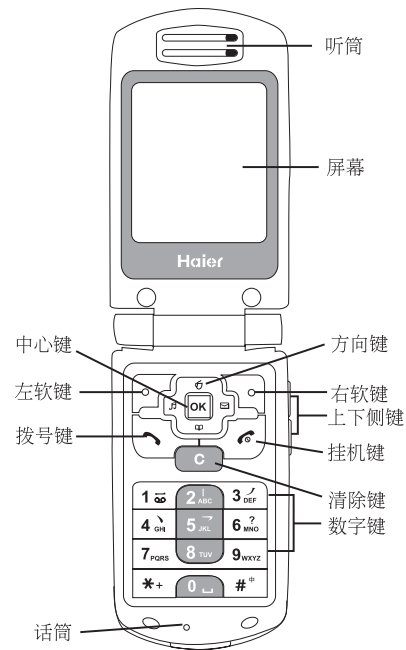

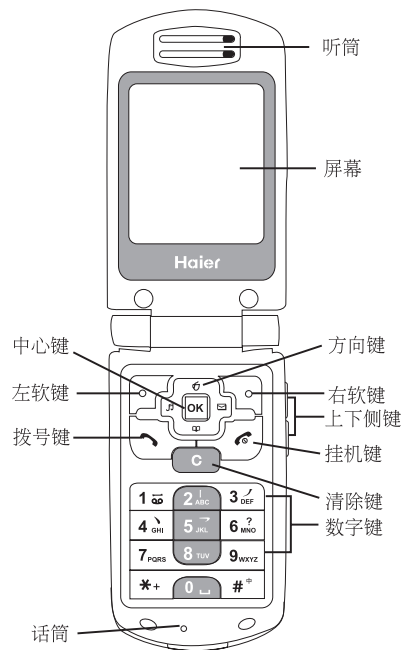

 ~  数字键	用于输入数字、字母及一些特殊字符。 在多数菜单中，按相应的数字键可以直接进入对应的选项。
 键	此键在不同的功能中有不同的用途。 在待机状态下，长按可以输入"+", 短按输入“*”
 键	此键在不同的功能中有不同的用途。 在待机状态下，长按开启静音模式，短按输入“#” 在号码输入状态下，长按输入“P”
 清除键	从屏幕删除字符。 在部分菜单状态下，按此键可返回上一级界面。

注意：本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

“▲、▼、◀、▶”这四个图标在本手册中分别代表方向键的上、下、左、右键。

三、手机介绍

1 基本功能介绍

1.1 侧键功能介绍

您的手机侧键具有便捷的使用功能。

- ✧ 合盖状态下，长按侧键可语音报时；
- ✧ 打开翻盖时，在待机状态或通话状态下，按侧键可调整听筒或耳机音量。
按上侧键音量变大，下侧键音量变小。

1.2 界面图标说明

图标 说明

-  显示当前位置蜂窝网络的信号强度。指示条数越多，信号越强。
-  显示电池电量。指示条数越多，电池的电量越足。
-  您接收到新的信息时显示。
-  当您设置了静音时显示。
-  当您设置了闹钟时显示。
-  当振动器设置为打开时显示。
-  当您插入耳机时显示。

1.3 服务指示灯

在服务指示灯功能启动时指示灯会闪烁，具体方式如下：

- ✧ 手机中已插入SIM卡，正常待机状态下闪烁绿灯，如果接收不到信号或不在服务区时，闪烁红灯；
- ✧ 手机中未插入SIM卡，待机状态下闪烁红灯；
- ✧ 充电时常亮红灯；
- ✧ 关机、来电、有新短信息、闹钟闹响、播放铃音时闪烁七色彩灯；

1.4 耳机

您需要使用耳机时只需将耳机插入手机右侧的耳机插孔中即可。

1.5 电池

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

1.5.1 电池的拆装

拆卸：(1)向上拉开电池上的卡锁；
(2)将电池抬起取出。

安装：(1)将电池底部的卡齿插入对应的卡槽中；
(2)向下按下电池至锁扣锁住。

1.5.2 电池的充电

- ✧ 将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。注意带箭头的一面朝上。
- ✧ 如果充电时是关机状态，屏幕显示充电的动画。如果是开机状态，屏幕右上角会出现一个插头的图案。
- ✧ 充电过程中，服务指示灯一直呈红色。
- ✧ 如果是关机充电，充电动画停止表示充电完成。如果是开机充电，当显示满格的电量指示符号时，表示充电完成。
- ✧ 充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。

注意：

- 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
- 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

1.6 SIM卡

SIM卡的插入和取出

- ✧ 关闭手机，卸下电池。
- ✧ 将SIM卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。
- ✧ 需要取出SIM卡时，将其轻轻推出。

注意：

- 请将SIM卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM卡很容易因划伤或弯曲而损坏，因此插入或取出SIM卡时要小心。
- 避免触摸金属平面区域以防丢失卡中的信息，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

1.7 开机和关机

要打开或关闭手机，请长按  键。

如果您设置了PIN码或手机密码，请按要求依次输入。

1.8 使用手写笔

本手机的显示屏为触摸屏，点击触摸屏可以选择显示的项目，也可以如同在纸上一样在触摸屏上书写文本。

随手机提供的手写笔，即可用于点击触摸屏或在触摸屏上书写。

2 通话功能

2.1 拨打电话

2.1.1 拨打国内电话

输入电话号码，固定电话号码前应加区号（本地电话除外），按 **↵** 键来拨打电话。如果输入的号码有误，请按 **C** 键删除。

2.1.2 拨打固定电话分机

要拨打带分机号的电话，可通过长按 **#** 键输入分机号前缀“P”，在拨总机号后，自动停顿数秒拨分机号。即依次输入：区号—总机号码—P—分机号码，然后按 **↵** 键。

2.1.3 拨打国际长途电话

输入国家代码、区号及电话号码（中间不能有空格），按 **↵** 键拨打。在输入

国家代码时需要拨出“+”号，可以通过长按 * 键来实现。港澳台地区电话的拨打方法与拨打国际长途电话相同。

2.1.4 使用电话簿拨打电话

在待机状态下，按下键进入电话簿，选择要拨打的电话号码，按 键拨打。

2.1.5 重拨最近拨过的电话号码

在待机状态下，按 键可查看最近拨打过或尝试拨打过的电话号码列表。滚动至所需的号码或姓名，然后按 键拨打该号码。

2.1.6 使用单键拨号功能拨打电话

在使用单键拨号功能拨打电话之前，请先将电话号码指定给单键拨号键。如果已启动了单键拨号功能，在待机状态下可以通过长按单键拨号键的方式拨号。

2.2 接听电话

当有新来电时，会有来电信息提示，如果您已经开通来电号码显示功能，呼叫者的姓名或电话号码将显示在手机屏幕上。

此时您可以按**左软键**或  键接听电话，也可以按**中心键**选择**应答**、**拒绝接收**、**我正忙**几个选项。

如果您设置了**翻盖应答**，打开手机翻盖可以直接接听来电；如果设置了**任意键接听**，来电时按除了**右软键**和  键以外的任意键均可接听。如果您不方便按键，可以设置**自动接听**，当**自动接听**开关打开，并且耳机已经插上，则在振铃或振动几秒钟后，电话自动接通。

2.3 拒绝接听电话

当有来电时，按**右软键**或  键可拒绝接听来电，或按**中心键**选择**拒绝接收**。

2.4 调整音量

在通话状态时，您可以通过按手机**侧键**来调节音量。按**上侧键**可增大音量，按**下侧键**可减小音量。

2.5 通话中选项

在通话过程中您也可以根据需要进行电话簿，甚至您还可以进行发短信息。但是很多通话中使用的选项都需要网络的支持。

在通话期间按**中心键**可以进入通话选项。通话选项的内容会随当前的通话状态

而改变。下面列出所有可能出现在“通话选项”中的选项。

- ✧ **音量** 调节听筒音量。
- ✧ **挂起** 保持当前通话。
- ✧ **结束当前** 结束当前通话。
- ✧ **静音** 不发送本地话音。
- ✧ **关闭DTMF音** 关闭发送双音多频音。
- ✧ **主菜单** 进入主菜单。

四、菜单功能

本手机提供了一套菜单，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在菜单和子菜单上。通过滚动或使用相应的快捷方式进入菜单和子菜单。

通过滚动方式进入菜单

- 1、 在待机模式下，按**左软键**进入菜单，通过**方向键**滚动到所需主菜单，按**确认**进入；
- 2、 如果菜单包含一些子菜单，通过**方向键**滚动到您所需要的，按**选择**进入；若您**选择**的功能还包含选项，重复此步；
- 3、 通过**▲** 或 **▼** 键滚动至您所需的设置，按**选择**进入。按**退出**返回上一级菜单。

使用快捷方式进入菜单

已编号的菜单项目（菜单、子菜单和设置选项），通过使用**数字键**快速进入。

- 1、 在待机模式下，按**左软键**进入菜单；
- 2、 按相应功能所对应的**数字键**进入该菜单。

1 电话簿

在待机情况下，按下**键**直接进入的电话簿。进入后，可看到存储的所有记录，即所有联系人的姓名列表。

在电话簿中也可以快速查找您所需的记录，按**# 键**可以进行中文和英文快速查找的切换。若要查找中文姓名，可以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母；若要查找英文姓名，则输入所需英文姓名的第一个字母。一个按键上有多个字母，按一下显示第一个字母，按两下显示第二个字母，依此类推。例如，要查找张丽，可在中文输入法下，按四下**9键**，这时所有第一个字的第一个拼音字母为z的姓名都显示在列表的上方。按**▲** 或**▼** 键滚动姓名列表。找到您所需的姓名后，按**查看**可以看到电话号码。还可以对其做如下操作：

- ✧ **编辑**：进入编辑选项，可更改该联系人的所有信息。
- ✧ **删除电话簿**：进入删除选项，可删除该联系人的信息。
- ✧ **IP呼叫**：选择该选项拨打电话，手机会自动在所拨打的号码前添加IP前缀。
- ✧ **移到其他组**：进入移到其他组选项，可将该联系人重新分组。
- ✧ **查看号码**：提取出该电话号码。
- ✧ **查看姓名**：提取出该联系人的姓名。
- ✧ **单键拨号**：将该号码设为单键拨号。
- ✧ **复制电话簿**：若原有记录是保存在SIM卡上的，通过复制功能可以将该记录存储在手机上；若原有记录是保存在手机上的，通过复制功能可以将该记

录存储在SIM卡上。

✧ **发送短消息：**通过该功能，您可以直接编辑短消息发给该联系人。

您可以使用SIM卡和手机来存放您的联系人记录，因此电话簿包括手机电话簿和SIM卡电话簿两部分。

手机电话簿：能够存放300条记录。

SIM卡电话簿：其容量根据SIM卡而有所不同。

在待机状态下，按右软键进入的电话簿，可进行如下操作：

1.1 查询

若要查找可反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字，或所需英文姓名的第一个或前几个字母，确定后即可查到电话簿中相关的记录。例如，要输入字母“C”，请按三下**2键**。确定后，与输入的字母相匹配的第一个姓名在列表中呈现暗条，其他的在其下面依次列出。

注意：查找后的姓名的排列顺序可能与其在电话簿中的排列顺序不同。

1.2 添加新号码

通过该功能，您可以向**通讯录**中添加新记录。

添加新记录的编辑方法如下：

- 1、进入添加界面。选择姓名，然后输入姓名，按**保存**。
- 2、再选择设置组，在列出的未分组、家庭、朋友、同事、校友、社会、VIP等组中任选一个。
- 3、选择电话号码，输入号码后**保存**，出现选择号码类型的界面，可以选择手机、住宅电话、办公电话、传真、寻呼等类型。
- 4、全部编辑好后，按**保存**。

注意：姓名和电话号码必须编辑。

1.3 删除电话簿

删除电话簿中记录的方法分为：

- ✧ **逐一删除：**可以逐个删除。滚动至需要删除的姓名，按**选择**，然后**确认**。
- ✧ **全部删除：**可以一次将电话簿内的姓名和号码全部删除。

1.4 单键拨号

要将号码指定为单键拨号，则选择单键拨号，然后滚动至所需的单键拨号键，

有八个键（2到9）可以选择。再依次选择要指定给单键拨号键的姓名和电话号码。若已将某个号码指定给单键拨号键，还可以选择进行更改。

如果已启动了单键拨号功能，在待机状态下，可以通过长按单键拨号键的方式拨号。

1.5 复制电话簿

您可利用该功能将姓名和电话号码从手机复制到SIM卡内，或从SIM卡复制到手机内。

进入复制功能，要求您选择复制方向：

- ✧ **手机至SIM卡**：将手机电话簿中的内容复制到SIM卡中。有两种复制数据的方式：
逐个复制：需逐个选择要复制的姓名，然后**确定**。复制前要选择是**保留原记录**还是**删除原记录**。
复制所有号码：将所有记录都复制到SIM卡中，也要选择是否保留原记录。
- ✧ **SIM卡至手机**：将SIM卡电话簿中的内容复制到手机中。具体方法与手机至SIM卡相同。

1.6 分组设置

使用该功能可以对电话簿加以设置。

✧ **分组操作：**对电话簿中的分组操作做以设置。

过滤：通过过滤功能您可以使用**中心键**来过滤电话簿中一些组的信息。例如，将家庭组前面的复选框中的钩去掉，则在电话簿中将找不到被分在家庭组的成员信息。

组铃音：通过该功能您可以为不同的组设置不同的来电铃音。

✧ **保存方式：**您可以选择将您电话簿中的信息保存在SIM卡或手机中。若选择了**SIM卡**，今后您所添加的记录将全部保存在SIM卡中；若选择了**手机**，今后您所添加的记录则全部保存在手机中。您也可以选择**用户指定**，这样在您添加记录时，您可以自由选择是添加到SIM卡还是到手机。

1.7 容量查询

通过该功能您可以查看SIM卡和手机中电话簿的存储空间使用情况。

2 通话记录

通过该功能，您可查看未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，还可以记录通话的大致时间和费用。

2.1 所有电话

通过该功能您可查看所有的电话号码，并可选择特定电话进行如下**操作**：

- ✧ **详情**：您可以查看到与您通话的人的姓名、电话号码、通话日期、时间以及通话的次数。
- ✧ **发送短信息**：你可以在此直接给该号码发送短信息。
- ✧ **IP呼叫**：选择该项您可以直接与该号码建立IP呼叫。
- ✧ **删除记录**：在所有电话列表中删除该号码。
- ✧ **拨号**：建立一通对该号码的呼叫。
- ✧ **保存号码**：将该号码保存到电话簿中。

2.2 未接电话

通过该功能您可查看未接电话，并可选择特定电话进行详情、发送短信息、IP呼叫、删除记录、拨号、保存号码等操作。

2.3 已接电话

通过该功能您可查看已接电话，并可选择特定电话进行详情、发送短信息、IP呼叫、删除记录、拨号、保存号码等操作。

2.4 已拨电话

通过该功能您可查看已拨电话，并可选择特定电话进行详情、发送短信息、IP 呼叫、删除记录、拨号、保存号码等操作。

2.5 删除记录

通过该功能可以清除未接电话、已接电话或已拨电话的通话记录。

2.6 通话时间

您可通过该功能查看打出和接听电话的时间长度。

- ✧ 最后通话：该项显示最后一次的通话时间。
- ✧ 所有电话：该项显示自上一次清除记录起所有通话的累计时间。

2.7 通话费用

在网络支持的情况下，该功能使您能查看通话费用。可以选择查看以下几项：

- ✧ 最后通话费用：该项显示最后一次通话的计费情况。
- ✧ 所有通话费用：该项显示从最后一次清除记录起，所有通话的计费情况。
- ✧ 清除记录：该项用于清除计费记录，但您必首先输入正确的PIN2码。
- ✧ 计费单位：该项用于查看或设置计费单位。设置时需要您输入正确的PIN2码。

- ✧ **话费限额：**该项用于查看或设置话费限额。设置时需要您输入正确的PIN2码。

3 通话设置

通过该功能您可以设置呼叫等待、号码显示、分钟提示等选项。

3.1 呼叫等待

使用该功能，在通话时网络可通知您有新的来电。您可将当前的电话搁置，接听另一个电话。

- ✧ **启动：**启动呼叫等待功能。当您在通话过程中有新的电话打入时，您可以保持最初那个通话不挂断，接听新的电话。还可以按**左软键**在这两个通话中进行切换。
- ✧ **取消：**选择该项则取消呼叫等待业务。
- ✧ **状态查询：**选择该项显示当前的呼叫等待状态。

3.2 呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能。该功能允许将打入的电话转移到您指定的另一部话机或语音信箱上，从而避免来电的丢失。

有以下几种转移模式供选择：

- ✧ **所有语音来电：**所有语音来电都被转移到指定的号码。

启动：进入启动选项，您可以设置所有来电被转接的某电话号码或语音信箱。
取消：进入取消选项，将取消对所有语音来电的转移。
查询状态：进入查询状态选项，会弹出关于当前所有语音来电功能启动与否的状态提示。

- ✧ **手机占线时：**当手机处于占线状态时，来电被转移到指定号码。其具体设置如所有语音来电。
- ✧ **无人接听时：**打入的电话无人接听时转移到一个指定的号码。其具体设置如所有语音来电。
- ✧ **无法接通时：**当手机处于无法接通状态，来电被转移到指定的号码。其具体设置如所有语音来电。
- ✧ **取消全部转移：**取消所有呼叫转移服务。

3.3 号码显示

在网络支持的情况下，使用该功能可设置显示或隐藏被叫号码、显示主叫姓名等功能。

- ✧ **显示呼叫号码：**该功能用于开通显示呼叫号码服务。
- ✧ **隐藏主叫号码：**该功能用于开通隐藏主叫号码服务。
- ✧ **显示被叫号码：**该功能用于开通显示被叫号码服务。
- ✧ **隐藏被叫号码：**该功能用于开通隐藏被叫号码服务。

✧ **显示主叫姓名：**该功能用于开通显示主叫姓名服务。

3.4 分钟提示

该功能使您可以设置是否启动分钟提示。

3.5 翻盖接听

该功能使您可以设置是否在收到来电时启动翻盖接听功能。

3.6 任意键接听

该功能使您可以设置是否在收到来电时启动任意键接听功能。

3.7 自动接听

该功能使您可以设置是否在收到来电时启动自动接听功能。

4 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃音。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要激活该情景模式设置即可。可用的情景模式有标准、会议、户外、静音。

- ◇ 标准：适用于一般的环境。
- ◇ 会议：适用于会议的环境。
- ◇ 户外：适用于户外活动。
- ◇ 静音：适用于安静的环境。

5 信息

信息服务是一项网络服务，您所使用的网络有可能不支持这种服务。有关细节请向网络供应商咨询。如需通过手机传送信息，您必须从您的网络供应商那里获得相应的短信息中心号码。

5.1 写信息

通过该功能，您可以编写和发送文本信息。

进入写信息，在编写新信息的窗口，输入信息同时，按 *** 键** 插入标点符号，长按 *** 键** 插入预置信息，按 **# 键** 切换输入法。信息编写完毕后**确认**，进入输入号码窗口，也可在电话簿中查找号码。号码确认后，您可以**选择**以下几种方式：

- ◇ 发送至一人：您可以发送该信息给某一个人。
- ◇ 发送至多人：您可以发送该信息给多个人。

- ✧ **保存：**使您能将该信息保存在发件箱里，以便以后再发送或转发。

5.2 收件箱

收件箱用于储存您已收到的信息。

进入收件箱，按▲或▼键滚动至某个信息，按**阅读**来查看它的内容、发送人的电话号码（或人名）和发送日期、时间，再进入**操作选项**：

- ✧ **删除：**删除这条短信息。
- ✧ **回信：**回复短信息给发信人。
- ✧ **转发：**可将该信息原样转发给其他人，也可以进行编辑后再转发。
- ✧ **回拨：**呼叫发信人，确认能建立呼叫。
- ✧ **读取号码：**读取出发信人的电话号码及内容中的其他数字信息。
- ✧ **编辑：**可以对该信息重新编辑后再发送给其他人。
- ✧ **移到垃圾箱：**将当前短信息移到垃圾箱。

5.3 发件箱

用于存储写消息中保存下来的信息。

进入发件箱，按▲或▼键滚动至某个信息，按**阅读**来查看它的内容、接收人的电话号码（或人名）。再进入**操作选项**：

- ✧ 删除：删除这条短信息。
- ✧ 转发：可将该消息原样转发给其他人，也可以进行编辑后再转发。
- ✧ 读取号码：读取收信人的电话号码。
- ✧ 编辑：可以对该消息重新编辑后再发送给其他人。

5.4 垃圾信箱

用于存储垃圾短信息。

5.5 短信息设置

通过该功能，您可以设定有关短信息功能的缺省信息。

- ✧ 信息中心号码：使您能储存或修改发送文本信息时所需的信息中心号码。您需要从网络供应商处获得此号码。
- ✧ 预置信息：在您写信息时，可随时添加这些预置信息，只需长按 * 键，然后选择您想要添加的信息即可。
- ✧ 送达提示：使您能打开或关闭报告功能。当该功能被启动后，您发送信息时网络会通知您对方是否已接收。
- ✧ 信息有效期：使您能设定主叫移动台发送的信息在短信息中心所能储存的期限。主叫移动台发送一个信息给另外一个移动台，被叫移动台一直关机直到超过

该储存时限后再开机，它将不能收到主叫移动台发来的信息。

5.6 海尔乐园

在网络支持的情况下，您通过该功能可以直接进入特有的海尔乐园。海尔乐园提供了丰富的娱乐项目，您可以通过发送短信的方式订阅。订阅何种娱乐项目以及娱乐项目相关的资费，您可以在每个娱乐项目的选项下选择“内容介绍”和“资费说明”选项来了解。

5.7 容量查询

通过该功能您可以查看SIM卡和手机中信息的存储空间使用情况。

5.8 广播短信息

广播短信息是指网络供应商发送的公共信息。使用广播短信息服务，您可以从网络供应商处接收有关各种主题的信息。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

5.9 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，需要先申请开通该项服务。

- ✧ **接听语音信息：**要接听留言可拨打设置好的语音信箱号码。
- ✧ **语音信箱号码：**可查看或编辑您的语音信箱号码。

6 防火墙

本手机为您提供了短信防火墙、来电防火墙、私密防火墙。

6.1 短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简单快捷的方式使您免受垃圾短信息的骚扰。

- ✧ **防火墙设置：**通过该功能您可以对短信防火墙进行设置，可以设置为垃圾号码拒收或关闭。
- ✧ **垃圾号码列表：**通过该功能您可以添加或查询垃圾号码。
- ✧ **提示方式：**垃圾短信可以采用垃圾短信提示或普通短信提示。若您选择垃圾短信提示，当收到垃圾短信后手机直接将该短信存在垃圾信箱中，仅在屏幕上显示文字提示而不进行任何声音提示；若您选择普通短信提示，当收到垃圾短信后手机直接将该短信存在垃圾信箱中，提示方式与正常短信的提示方式一致。

6.2 来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。其中**不想听列表**中存放的是自动拒接不想听的电话，**只想听列表**中存放的是只接听的电话，其它电话一律拒接。

✧ **不想听列表**：通过该选项您可以增加或查询不想听的名单。

✧ **只想听列表**：通过该选项您可以增加或查询只想听的名单。

✧ **防火墙设置**：通过该选项您可以自行设定开启不想听、开启只想听或关闭，三者在同一时刻只能有一个生效。

注意：使用该功能需要先开通来电显示功能。

6.3 私密防火墙

您可以对自己手机上的重要信息进行保护，包括短信息、电话簿、通话记录、备忘录、闹钟。

如果您开启了对某一功能或若干功能的保护后，您要查看或使用该功能时将要求您输入手机密码，只有验证正确之后方可使用。

手机密码缺省值为“0000”，您可以在**设置→安全设置→手机密码→更改密码**菜单下进行修改。

7 设置

您可根据自己的喜好设置手机的各种功能。

7.1 显示设置

您可以用显示设置功能来自定义墙纸、对比度、问候语等设置。

- ✧ **墙纸**：您可以按**方向键**浏览各图片，选定您满意的图片后按**确认**，此图片即为墙纸。
- ✧ **问候语**：该功能使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。编辑方法同编辑短信，编辑后按**保存**，确保开机时能看到所编辑的问候语。
- ✧ **机主姓名**：该功能使您能设定机主姓名。编辑方法同编辑短信，编辑后按**保存**，待机画面上出现所编辑的姓名。
- ✧ **对比度调节**：该功能使您可以调节显示的对比度。有七个等级供选择，可以用**方向键**调整，当您满意时按**选择**。
- ✧ **背景灯设定**：该功能使您可以将背景灯设定为10秒、20秒、30秒或翻盖长亮。

7.2 手机设置

该功能使您可以对手机的语言设置、本机号码、服务指示灯进行设置。

- ✧ **语言设置**：您可选择显示的语言。本机支持语言为中文、English。
- ✧ **本机号码**：该功能使您对登记在您的SIM卡上的手机号码作以设定。您可以**添加**您的手机号码**确认**，如果您已输入过号码，还可以选择该号码进行**编辑号码**、

增加号码、删除号码操作。用该功能做的任何变更都不影响您的SIM卡上的实际号码。

服务指示灯：通过本选项您可以选择手机翻盖上的服务指示灯是否开启。

7.3 时间设置

该选项使您能变更当前显示的时间和日期。通过数字键输入正确的时间和日期之后确认即可。

7.4 网络设置

网络设置功能可以使您设定关于网络的相关操作，包含网络供应商和更改网络密码选项。

✧ 网络供应商：网络供应商选项可以使您在漫游时选择使用的网络。

自动：自动搜索网络，不论手机到哪个区域都将自动搜索网络来连接。

手动：选择手动选项，将弹出搜索的图示，选择使用哪个网络，但目前只能根据SIM卡使用特定的那个网络，否则会弹出“限制服务”的字样。

优先列表：该功能允许您列出移动电话漫游时所有可使用的网络，在漫游过程中如果所列的网络可供使用，您的手机将从优先清单中按优先级的次

序选用网络。

自定义：您可以用自定义选项，来添加新的网络，在添加网络菜单中输入国家地区码，选择保存。这些信息是由网络供应商提供的。

✧ **更改网络密码：**在网络支持的情况下，您可以在这里更改网络密码。

7.5 安全设置

安全设置功能使您可以启动一些密码和呼叫限制。当您进入安全设置后，将跳出“输入手机密码”的窗口，输入正确的密码后进入菜单，并可以对各菜单进行操作。

✧ **PIN码：**该选项使您可以选择是否使用PIN码。缺省的PIN码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

打开：选择打开后要求输入PIN，正确输入后，则显示PIN已启动。以后每次开机时，要求正确输入PIN码方能开机。

关闭：选择关闭，则取消PIN码，每次开机时不需要输入PIN码。

✧ **手机密码：**开启手机密码可以防止您的手机被盗用。缺省的手机密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

打开：选择打开后要求输入手机密码，正确输入后，则显示手机密码已启

动。以后每次开机时，要求正确输入手机密码方能开机。

关闭：选择关闭，则取消手机密码，每次开机时不需要输入手机密码。

更改密码：选择更改手机密码，要求先输入旧手机密码，然后输入新密码，再确认新密码。

✧ **手机呼叫限制**：该项服务能使您对手机呼叫加以限制。可以设定下列几种限制类型：

禁止来电：禁止任何电话打入。

禁止拨出：可以设置禁止拨出的电话。

禁止所有：禁止拨打任何电话（紧急电话除外）。

禁止列表号码：选择该项，则禁止拨打列表中的电话号码。若列表无内容，需要添加号码；若已有号码，还可以做添加新号码，对现有号码进行编辑、删除和全部清除等操作。

关闭：选择关闭，则关闭手机禁止拨出的服务。

✧ **网络呼叫限制**：在网络支持的情况下，该项服务能使您设置网络呼叫的限制。可以设定下列几种限制类型：

禁拨国际电话：在网络支持的情况下，对拨出的国际电话一律禁止。先选择要禁止的业务，选定后可以选择任一项设置：

开：选择开，要求输入网络密码，正确输入密码并确认后,则启动对拨出的国际电话一律禁止的功能。

取消：选择取消，也要求输入网络密码，正确输入密码并确认后，则取消对拨出的国际电话一律禁止的功能。

状态：选择状态后，会弹出“拨出国际电话未启动”或“拨出国际电话已启动”的窗口，显示当前对拨出的国际电话禁止功能启动与否的状态

只拨本地电话：在网络支持的情况下，对拨出除本地的国际电话一律禁止。先选择要禁止的业务，选定后可以选择任一项设置：开、取消、状态。具体设置同禁拨国际电话。

限制所有来电：在网络支持的情况下，对所有来电加以限制。先选择要禁止的业务，选定后可以选择任一项设置：开、取消、状态。具体设置同禁拨国际电话。

漫游时拒接：在网络支持的情况下，设置您在国际漫游时禁止来电。先选择要禁止的业务，选定后可以选择任一项设置：开、取消、状态。具体设置同禁拨国际电话。

禁拨所有电话：在网络支持的情况下，禁止拨打所有的电话。先选择要禁止的业务，选定后可以选择任一项设置：开、取消、状态。具体设置同禁

拨国际电话。

取消限制：取消网络呼出限制的功能。要求先输入网络密码，正确输入密码并确认后,将取消网络呼出限制的功能。

固定拨号：在网络支持的情况下，选择固定拨号选项，要求正确输入PIN2码，并选择相应的号码，以后只能与这些相应的号码进行正常服务，而与对除此以外号码的所有服务将被禁止。

7.6 出厂设置

该选功能使您可以撤销所有的个人设置，将手机中相关设置恢复为出厂设置。恢复出厂设置并不会对您已存储在手机中的与设置无关的其它数据产生影响，时间和日期也不会更改。

8 百宝箱

该功能为您提供了词典、闹钟、备忘录、自动开关机和计算器等方便的工具，还为您提供了几款休闲的小游戏。

8.1 词典

本手机配有英汉、汉英词典。

- ✧ **英汉：**您可以输入待查的英文单词，选择**查看**，在列表中**选择**您要查的单词，屏幕上将显示输入单词的音标、词性及中文解释。在**操作**选项下，您可以选择**继续**来查下一个单词，也可以选择**加入生词本**来将当前单词加入到生词本中以便今后查阅。
- ✧ **汉英：**您可以输入待查的中文词语，选中您要查的词语后，屏幕上将出现其英文解释。若还要查其它词语选择**继续**，否则**退出**。
- ✧ **生词本：**进入该选项，您可以看到您添加过的英文单词的列表，选择具体的单词可以进行**查看**或**删除**操作。

8.2 闹钟

该功能使您能设定闹钟在特定时刻闹响。

- ✧ **添加：**该功能使您能设置不同的闹钟。
 - 单次闹钟：**该选项是设置单次闹钟，输入时间和日期后选择铃声。单次闹钟只在您设置好的时刻闹响，过期自动删除。
 - 每日闹钟：**该选项是设置每日闹钟，输入时间后选择铃声。每日闹钟将在您设定好后的每一天的特定时刻闹响。例如，您设定时间为7:00，闹钟则在今后的

每天7:00准时闹响。

每周闹钟：该选项是设置每周闹钟，输入时间，选择星期（按中心键确定是否选择），确定后选择铃声。每周闹钟将在您设定好后的特定时刻，并且星期一致时闹响。例如，您设定的时间为7:00，选择星期一、星期二，闹钟则在今后每个星期一和星期二的7:00都会准时闹响。

- ✧ **查看：**该选项使您可以查看设置的闹钟记录，选择任意一记录可以进行修改、禁止或删除的操作。
- ✧ **清除所有：**该选项使您可以删除设置的所有闹钟记录。

8.3 自动开关机

该功能使您可以设定是否需要自动开关机，若需要，则设定自动开关机的具体时间。

- ✧ **自动开机：**该选项可以设置是否需要自动开机。
 - 开：该选项可以设置自动开机的时间，并激活自动开机功能。
 - 关：该选项可以设置暂时取消自动开机功能。
- ✧ **自动关机：**该选项可以设置是否需要自动关机。
 - 开：该选项可以设置自动关机的时间，并激活自动关机功能。

关：该选项可以设置暂时取消自动关机功能。

8.4 备忘录

该功能使您可以添加新的备忘录信息或者查看已有的备忘录信息。您最多可以设置五条备忘录，设置好后，手机会在指定的时间提醒您备忘信息，只要手机电池有电即使您处于关机状态也不会受到影响。

✧ **添加：**选择该选项您可以添加新的备忘录。首先您需要**输入提示信息**，**保存**后设置时间和日期，然后再**选择**响应时的铃音。

✧ **查看：**该选项使您可以查看已设置的备忘录，并可对具体某一条信息做以下的操作：

修改：该选项使您可以修改当前备忘录的内容。

禁止：该选项使您可以禁止当前备忘录。

删除：该选项使您可以删除当前的备忘录。

8.5 计算器

利用该功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加、减、乘、除及开方运算。

数字键输入数字，按**#键**可输入小数点；按**左键**输入加号，**上键**输入减号，**右键**输入乘号，**下键**输入除号；按**左软键**和**清除键**可清除一位数字，按**↖键**可清除所有的输入；按**右软键**退回到上一层界面，按**📶键**退回到待机界面；按**中心键**，得出计算结果。

8.6 游戏

本款手机内置三种娱乐游戏，包括俄罗斯方块、七彩连珠和贪吃蛇。关于游戏的详细信息请参考具体游戏的帮助。

8.7 IP拨号

该功能可设置手机拨打IP电话时的前缀号码。进入该功能后，选中一组IP前缀，按**选择**进入子选项。选择启动后，则**启动**IP拨号功能，选择**设置**则可对该IP号码进行修改。启动该功能后，使用**中心键**拨打电话，手机会自动在所拨打的号码前添加IP前缀。

8.8 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话，进行海尔手机内置服务电话咨询。
海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准或拨打青岛地区服务电话：0532-88939999。

9 STK

您的手机支持STK功能。

进入STK子菜单，您可以通过其使用网络供应商为您提供的增值服务。如果您的SIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

五 输入法

使用手机时，您会多次需要输入文本信息。例如，您写一条新的信息或添加一个新的通讯记录时，都要用到相应的输入法。

本手机提供简体中文输入法。

您可以使用键盘或触摸屏来输入文本信息。可以输入汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

1 切换输入法

当您进入文本输入时，您应当注意屏幕的右上角显示的输入法指示符号。

在用手写笔输入信息时，您可以点击触摸屏右上角的输入法指示符号来切换输入法；在用键盘输入信息时，则可以通过反复按 **# 键** 来切换输入法。

以下是各种输入法对应的指示符号：

拼音 → 

笔画 → 

大写字母 → 

小写字母 → 

数字 → 

2 手写输入法

通过手写输入法，可以使用手写笔如同在纸张上一样在触摸屏上书写准备输入的字符。然后从下面的汉字选择区中选择您要输入的字符。您可以通过点击触摸屏右上角的输入法指示符号来切换输入法。您可以输入汉字、英文字母、数字、标点和一些特殊符号。

使用手写输入法

- 1、在书写笔画区上书写所需字符。
- 2、如果手机未识别出您书写的笔画，可以从汉字选择区选择汉字。用选定的字替换第一个字。如果汉字选择区中未显示所需汉字，则需要清除输入的汉字，然后重新开始书写。
- 3、继续书写下一个字符。

注意：

- 输入汉字时无需注意笔画书写顺序。
- 由于触摸屏非常灵敏，所以每次书写字符时，显示的选项可能有所不同。

3 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有词语联想功能，有助于提高输入速度。您可以通

过字符数字键输入您想要的拼音组合，手机会自动地呈现出匹配的选择。

使用拼音输入法

- 1、输入拼音字母：使用拼音输入法，您只需按下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母。当您输入字母时，屏幕上的拼音会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。
- 2、选择所需拼音：如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，它们都将显示在屏幕上，请按◀键或▶键进行选择，选好后按**中心键**。
- 3、输入汉字：按▲、▼、◀、▶键可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**中心键**以输入突出显示的汉字。
- 4、输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。此时手机又会联想出与刚刚输入的汉字组成常用词的汉字，依此类推。

如果您不需要输入联想的汉字，则可以按**退出**，或直接输入新字的拼音。

若要删除已输入的字母或汉字，则需按  键从右至左逐一删除光标左侧的字符。

注意：字母“ü”在键盘和屏幕上对应的是字母“v”。

拼音输入法示例：输入“谢谢使用”

- 1、 进入写信息。
- 2、 输入“谢”字的拼音：请依次按9、4、3键，按► 键，然后按**中心键**。
- 3、 从候选字列表中选择“谢”，然后按**中心键**。此时联想字列表出现。
- 4、 从联想字列表中选择“谢”，然后按**中心键**。此时又出现联想字列表。
- 5、 但是列表中没有要输入的“使”字，所以请您直接输入“使”字的拼音。
依次按7、4、4键，然后按**中心键**。
- 6、 从候选字列表中选择“使”，然后按**中心键**。此时联想字列表出现。
- 7、 从联想字列表中选择“用”，然后按**中心键**。此时又出现联想字列表，但已经不需要输入其它字，所以按**退出**。

4 笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点、折。这五类笔画对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇏

当您输入笔画时，输入法会根据输入的笔画，将它们与语言数据库进行比较，预测与输入最匹配的下一个字，将它们作为选择项显示出来。

下表列出了笔画与键的关系。

键	笔画分类	代表笔画
1	横 一	一 ノ
2	竖 丨	丨 丿
3	撇 丿	丿
4	点 丶	丶 ノ ㇏
5	折 ㇀	乙 フ ㇇ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

使用笔画输入法

- 1、 输入笔画：请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。
如果你不确定特定笔画所属的类别，可以按6以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画，直到需要的字显示在屏幕上为止。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。
若要删除已输入字母或汉字，则需按  键从右至左逐一删除光标左侧的字符。
- 2、 输入汉字：按 ▲ 、▼ 、◀、▶ 键可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**中心键**以输入突出显示的汉字。
- 3、 输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**中心键**以输入突出显示的汉字。此时手机又会联想出与刚刚输入的汉字组成常用词的汉字，依此类推。
如果您不需要输入联想的汉字，则可以按**退出**，或直接输入新字的笔画。
若要删除已输入的笔画或汉字，则需按  键从右至左逐一删除光标左侧的字符。

笔画输入法示例：输入“生活”

- 1、 进入**写信息**，切换到笔画输入法。
- 2、 输入“生”字的笔画：请依次按**3、1、1、2、1键**，然后按**中心键**。
- 3、 从候选字列表中选择“生”，然后按**中心键**。
- 4、 从联想字列表中选择“活”，然后按**中心键**。此时已不需要再输入其它字，所以按**退出**。

5 英文输入法

切换到“大写字母”或“小写字母”输入法。

输入所需字母。按一下数字键（2至9）可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入按键上的第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待几秒钟，然后输入新字母。

若要删除已输入的字母，则需按  键从右至左逐一删除光标左侧的字符。

6 输入数字

将输入法切换为“数字”，然后按数字键直接输入数字。

7 输入标点和符号

- 1、当您使用任何一种输入法时，按 *** 键** 均可以显示中文或英文符号列表，请按 **▲、▼、◀、▶ 键** 滚动到所需的符号，然后按 **选择**。
- 2、如果您正在使用ABC或abc输入法，则可以反复按 **1 键** 输入一些常用的标点符号。

8 输入空格

在使用除数字输入法外的任何一种输入法时，均可按 **0 键** 输入空格。

9 插入预置信息

在使用任何一种输入法时，均可长按 *** 键** 插入预置信息。

六、常见问题解答

问 题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示  符号。	您已失去与网络的联系。您可能正位于一个信号死角(在隧道中或在高建筑物之间)或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后,键盘无反应(或反应慢)。	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面。	• 按住  键。 • 或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图示是空的，而且正在闪烁。	当您的电池电量过低，或环境温度在可接受范围(摄氏0至45度)之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。

问 题	解决方法
在充电时背景灯及电池固定图示不停闪烁。手机发出持续性的哔声，同时荧幕上出现配件不符，请勿使用的信息。	将充电器取下，然后使用一个原厂配件。
您的手机无法在车内正常操作。	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可在免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建议您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。
长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按(至少二秒)则可启动一个热键(请参考热键设置功能)或一个特殊字符(例如长按  键可显示+)。
时间及日期已清零。	您的移动电话包含一个称为备用电池的小电池，是由您的主电池提供电源的。若取出主电池，备用电池在完全充电的情况下可为时钟供应一段时间的电力，或在未正常关机情况下取出电池也将会导致信息丢失。
您的手机不能显示来电者的电话号码。	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送至您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。

问 题	解决方法
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许。	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短信息时，在按下发送键之后，手机显示没发送。	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以便了解详情。
无法开机。	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或呼叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障。	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示IMSI码出错。	此问题与您所申请的服务有关。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示插入SIM卡。	请确保SIM卡已以正确方式插入。如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

- 乘坐飞机时。
- 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

•如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

•在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站、油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

•如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

- 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

- 为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移

至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

- 本手机可分别配置原厂指定的两款电池使用，其电池容量分别为600mAh、900mAh，具体情况如下：

- ①如果您使用的是600mAh锂离子电池，待机时间约为 80-120小时*；通话时间约为120-240分钟*；

- ②如果您使用的是900mAh锂离子电池，待机时间约为150-200小时*；通话时间约为180-300分钟*。

注：待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

- 勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。
- 勿曲折或强行打开电池。
- 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

- 请将手机放置在一个安全且儿童不能触

及的地方。

- 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

- 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法

令会比较严谨。

在无 GSM 网络的地区或国家内，请勿打开您的 GSM 手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

- 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

- 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

- 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

- 在某些国家内，在公路上利用操作车灯

或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

-  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

-  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

-  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记

表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
- 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
- 请选用我们所建议用的电池和充电器。

- 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
- 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

• 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

- 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

2005年06月第一版。

执行标准：Q/02 HTX001-2005