


玩家至尊P67专业版

Intel® P67 芯片组



产品摘要 <<<

- 日系固态亮金电容：全球超高级的固态电容
- Digital PWM Power 数字供电, 16 阀门增压CPU 供电设计
- 支持 Intel® K-Series 不锁倍频处理器
- 支持双通道DDR3 2133(超频)
- 支持ATI™ 4路CrossFireX™交叉火力技术, 3路CrossFireX™交叉火力技术和 CrossFireX™交叉火力技术
- 支持NVIDIA® 4路SLI™和 SLI™
- 支持双网卡, 支持组合 (Teaming) 功能
- 2 x 前置 USB 3.0 接口, 4 x 后置 USB 3.0 接口, 6 x SATA3 接口, 1 x eSATA3 接口, 2 x IEEE1394 接口
- Dr. Debug, 智能开关设计: 带 LED 的电源/复位/CMOS 数据清除开关
- 支持玩家至尊 F-Stream, Instant Boot, Instant Flash, 晚安指示灯, 风扇多速控制, AIWI, APP Charger, SmartView
- 组合散热器选项 (C.C.O.)
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892音频编解码器), 支持 THX TruStudio PRO™ 和优质蓝光音效
- 支持 ErP/EuP
- 附赠: CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版
- 附赠: 1 x SLI_Bridge_2S桥接卡, 1 x 前置 USB 3.0 面板, 1 x 后置 USB 3.0 模块

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。
不保证任何配置与产品实物规格相同。

详细规格 <<<

规格尺寸	- ATX 规格: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - 日系固态亮金电容(100%日本原装高品质高传导固态电容)
中央处理器	- 支持 LGA1155 封装的第二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 处理器 - 16 阀门增压CPU 供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Intel® K-Series 不锁倍频处理器 - 支持Hyper-Threading超线程技术
芯片	- Intel® P67
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 32GB - 支持Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术
扩充插槽	- 3 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCI2/PCI4: 单插槽 x16 或双插槽 x8/ x8 模式; PCIE5: x4 模式) - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持ATI™ 4路CrossFireX™交叉火力技术, 3路CrossFireX™交叉火力技术和 CrossFireX™交叉火力技术 - 支持NVIDIA® 4路SLI™和 SLI™
音效	- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编解码器) - 支持优质蓝光音效 - 支持 THX TruStudio PRO™
网络	- 2 x PCIe x1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网络侦测 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持双网卡, 支持组合 (Teaming) 功能
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x 同轴SPDIF数字音频输出端口 - 1 x 光纤SPDIF数字音频输出端口 - 3 x USB 2.0接口 - 1 x 玩家至尊鼠标专用 USB 接口 (USB 2.0) - 1 x eSATA3 接口 - 4 x USB 3.0接口 - 2 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关 - HD音频插孔: 侧置喇叭/后置喇叭/前置/低音/线性输入/前置喇叭/麦克风
SATA3	- 2 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5和Intel Rapid Storage技术), NCQ, AHCI和“热插拔”功能 - 由 Marvell SE9120 支持的 4 组 SATA3 6.0Gb/s 端口, 可支持 NCQ, AHCI 与热插拔功能 - (SATA3_M4 接口与 eSATA3 接口共享资源)
USB 3.0	- 4 x Etron EJ168A 的后置 USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s - 1 x Etron EJ168A 的前置 USB 3.0 连接头 (支持 2 个 USB 3.0 接口), 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 4 x SATAII接口 (3.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5和Intel® Rapid Storage技术), NCQ, AHCI和“热插拔”功能 - 6 x SATA3接口 (6.0 Gb/s) - 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持2个IDE 驱动器) - 1 x 软驱接口 - 1 x 红外线接收针 - 1 x COM端口接口 - 1 x HDMI SPDIF接口 - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 电源 LED 接口 - CPU机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - 前置音频接口 - 前面板音频接口 - 4组USB 2.0针状接头 (支持8个USB 2.0接口) - 1组USB 3.0针状接头 (支持2个USB 3.0接口) - 1 x 带 LED 的 Dr. Debug
智能开关	- 1 x 带 LED 的电源开关 - 1 x 带 LED 的复位开关 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
BIOS特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持“即插即用” - 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版)
独家功能	- F-Stream - Instant Boot - Instant Flash - AIWI - APP Charger - SmartView - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无限调节 - U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) 组合散热器选项 (C.C.O.) - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU机箱/电源风扇转速计 - CPU机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 1 x SLI_Bridge_2S桥接卡 - 快速安装指南, 支持光盘, I/O挡板 - 软驱/ATA 133排线 - 6 x SATA数据线 (选购) - 2 x SATA 1对1电源线 (选购) - 1 x 前置 USB 3.0 面板 - 4 x 硬盘螺丝 - 6 x 机箱螺丝 - 1 x 后置 USB 3.0 模块

玩家至尊系列：唯我独尊的荣耀

品牌故事

谁能想到，18岁的我能成为PC游戏的世界冠军。年幼时，我在众多运动竞赛里皆表现优异，拥有极佳的运动天赋，我曾梦见自己成为一名职业级的运动选手，但却从来没有意识到自己会成为一名职业的游戏玩家！

走向专业

1999年我开始了我的职业游戏生涯，我在达拉斯参加了CPL（电子竞技职业联盟）锦标赛并获得了第三名，赢得了4,000美元的奖金。作为美国顶级玩家中的一名新星，有个公司对我产生了兴趣并赞助我去瑞典参加与世界最顶级的12名玩家的比赛。我赢了全部的18场比赛，一举夺魁，在这个过程中，我成为了世界排名第一的雷神之锤III（Quake III）玩家。两个月后，我来到达拉斯，并再次获胜，成功捍卫了我世界最佳雷神之锤III玩家的称号，并获得了40,000美元的奖金。从此，我在全球范围内参加各种比赛，包括洛杉矶、纽约、圣路易斯，以及新加坡、韩国、德国、澳大利亚、荷兰和巴西等。

冠军殊荣

在CPL Winter 2001上，我很高兴地为卫冕CPL年度冠军而展示我真正的游戏技巧，因为我要参加的是一项完全不同的首个个人射击（fps）游戏比赛，异形大战铁血战士II（Alien vs. Predator II）。我赢了比赛，开走了一辆新车。接下来的一年，我玩虚幻竞技场2003（Unreal Tournament 2003）并赢得了相同的头衔，成为唯一一个三次CPL年度冠军获得者。我每年都玩不同的游戏，这是其他人从来没有做到过的，我为这一壮举感到很自豪。

从那时候开始，我走遍全世界挑战世界各地最优秀的玩家们，并在Doom3和Painkiller的游戏里赢得了大奖与喝采。我的另一项殊荣，更是在纽约2005年CPL世界巡回锦标赛里，拿走了第一名奖金美金150,000元。

2007年8月，我很荣幸地被颁赠eSport-Award四年历史上的首座身成就奖，“卓越的运动精神，参与塑造电子运动竞技，并且取得今日非凡的成就，并成为这项年轻运动的优秀代表，他更成为了世界级电子运动的先锋”。

自从我第一次赢了大型比赛，我成了一个“专业电子竞技运动员”，周游世界，被MTV、ESPN和CBS的60 Minutes节目等众多国际媒体报道。这是虚幻的，疯狂的。我生活在一个以玩视频游戏为生的梦中。我一直很喜欢运动，尤其重视曲棍球和足球，并进行严格的训练。这种训练帮助我成为更好的游戏玩家，而“想做最佳”的驱动力为我开启了成为专业选手的必经之门。

身为一个“专业电子运动选手”，我致力于推动电玩运动，更透过众多国际知名媒体上推行这项活动，例如MTV、ESPN、FOX以及CBS的60 Minutes。藉由跟其它世界各地优异的选手互动来让电玩游戏实现更专业的表现。

Fatal1ty GAMING GEAR

现在，另一个梦想也正在实现——建立终极游戏电脑，用我自己品牌最好的零件。高品质的硬件在竞赛中起着重要的作用。每秒快几帧，一切都变得非常好。所有需要的，只是让电脑处理更快，物体在地图上移动更流畅。


我对Fatal1ty硬件的愿景是，可以让游戏玩家专注于游戏本身，而不用担心他们的设备，这是我开始比赛以来一直希望的。我不希望去担心我的设备。我希望我到那里，一切都就绪，我只要关注我的游戏。我希望它是这个地球上最快最稳定电脑设备，所以Fatal1ty品牌代表的就是高品质。

Johnathan 'Fatal1ty' Wendel
12次游戏世界冠军




玩家至尊P67专业版

Intel® P67 芯片组

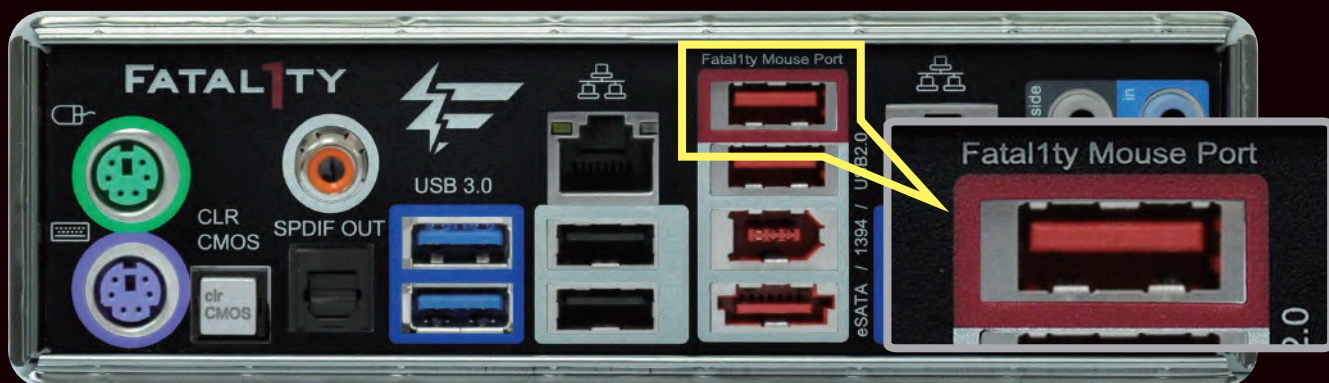

玩家至尊鼠标专用 USB 接口

F-Stream 的玩家至尊系列鼠标回复率 (Mouse Polling Rate) 功能是为PC游戏玩家定制的。当您将USB鼠标插入玩家至尊系列鼠标界面时,玩家至尊系列F-Stream 程序会自动地将频率调节成 500MHz, 游戏玩家可在玩家至尊系列F-Stream程序中, 自行调整鼠标的回复率设置在 125MHz 到 1000MHz之间。这项功能对调整鼠标的灵敏度有很大的帮助, 游戏极致玩家们更可调节成更适宜游戏的鼠标状态。

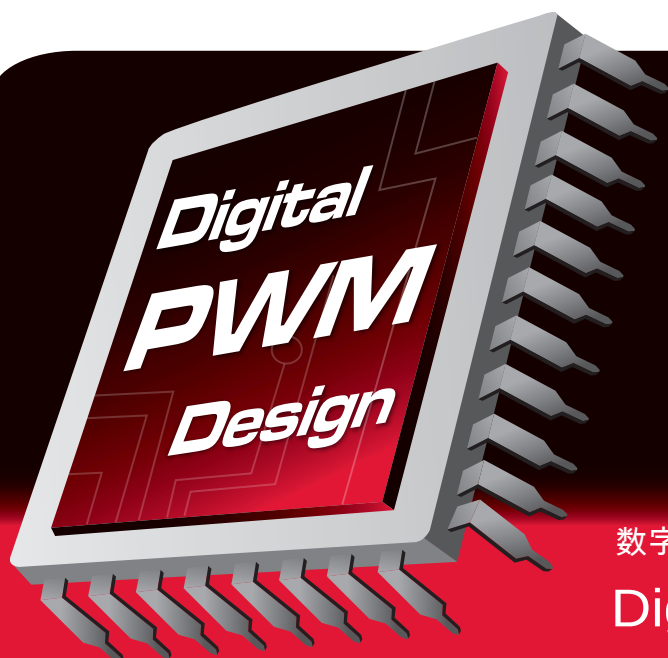

数字脉宽调制

Digital PWM Power 数字供电





玩家至尊P67 专业版采用数字脉宽调制 (PWM), 可提供更高效平稳的CPU Vcore电压。与模拟脉宽调制相比, 数字脉宽调制可优化CPU供电方案, 为处理器提供更准确而稳定的Vcore电压。

玩家至尊涡轮增压极速 USB 3.0

全球最快速的USB (XFast USB 3.0)



玩家至尊涡轮增压极速USB 重新定义了高性能运算的新标准。该系列主板内建了最新的涡轮增压极速USB 技术，带来全球最快速的USB 传输速度，再一次证明了玩家至尊系列在主板业界的先锋地位。由下图可见，玩家至尊涡轮增压极速 USB 技术可提升USB 3.0 性能高达 97.7%

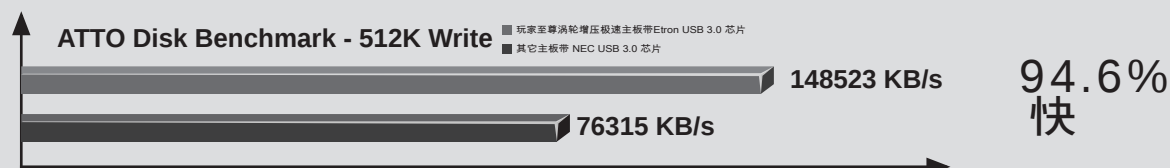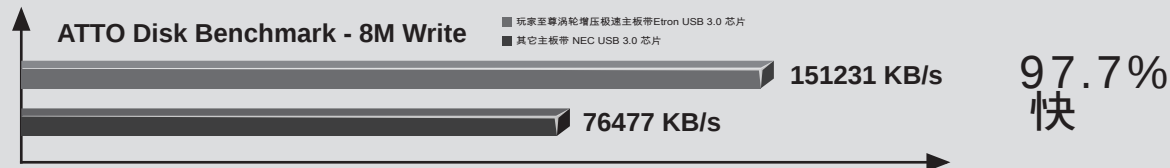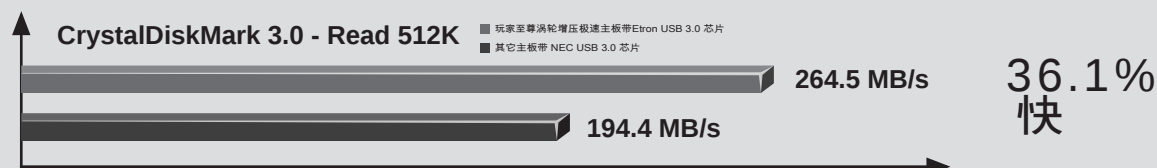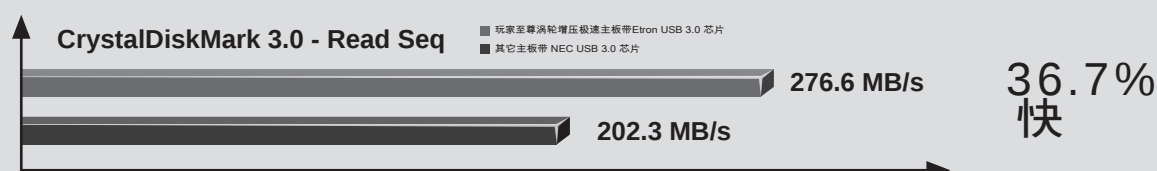


玩家至尊P67专业版

Intel® P67 芯片组




16 阀门增压CPU 供电设计

玩家至尊P67 专业版主板采用16阀门增压，使用高品质元件，为CPU提供完全平稳的供电。玩家至尊P67 专业版系列用最低的温度，为PC游戏玩家提供前所未有的超频能力与增强的性能。

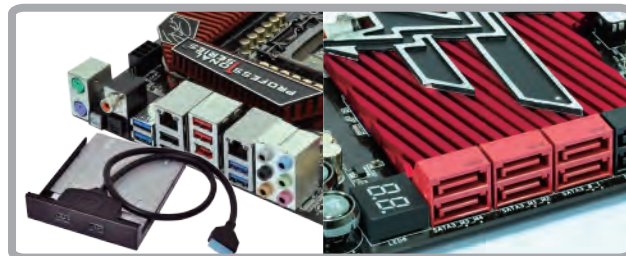


6 个 USB 3.0 (前面板 2 个，后面板 4 个) + 6 个 SATA3

玩家至尊P67 专业版主板搭载了 6 个 USB 3.0 接口与 6 个 SATA 3 接口，提供丰富的存储选项。基于定制概念，本主板特别配备了 6 组 USB 3.0 接口 (两个位于外接 USB 3.0 前面板，四个位于后侧面板 I/O) 与 6 组 SATA 3 接口，以满足 PC DIY 用户的不同需求。

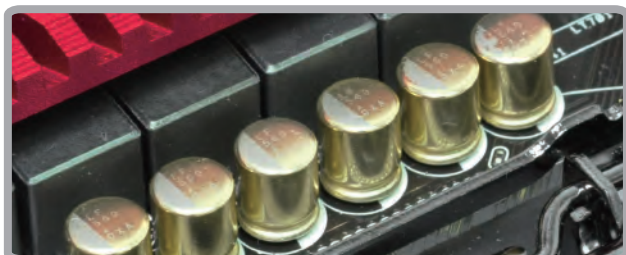

日系固态亮金电容

玩家至尊P67 专业版系列游戏主板上的所有电容都是日系固态亮金电容。这些100% 日制固态电容圆润，高光泽，并带有优质镀金层，代表着更长的使用寿命和更稳定的性能。

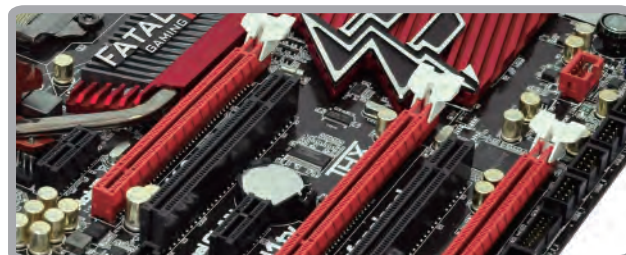

3 个 PCIE 2.0 插槽 - 支持 CrossFireX, SLI

支持 ATI™ 3-way / Quad CrossFireX™ 与 NVIDIA® Quad SLI™。3 个 PCI Express 2.0 显卡插槽可支持 CrossFireX 和 SLI 设置，提供极致显示性能。


玩家至尊P67 专业版

Intel® P67 芯片组



支持双网卡 - 组合 (Teaming) 功能

本主板的双 LAN 口 Teaming 功能开启后，可允许两个单独的连接作为一个连接来使用，从而具备两倍的传输带宽，数据传输更高效。

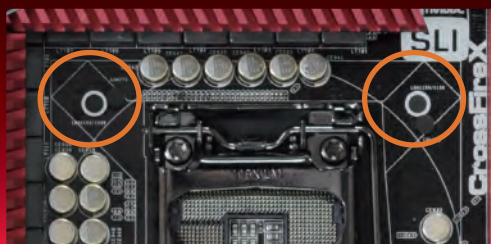


C.C.O.

Combo Cooler Option

提供灵活的选项,让您可使用三种不同的 CPU散热器类型, 分别是 Socket LGA 775*, LGA 1155** 与 LGA 1156**.

*C.C.O. 可能不适用于所有 Socket 775 散热器.

**o 配合使用 Socket 1155 与 Socket 1156 CPU 散热器

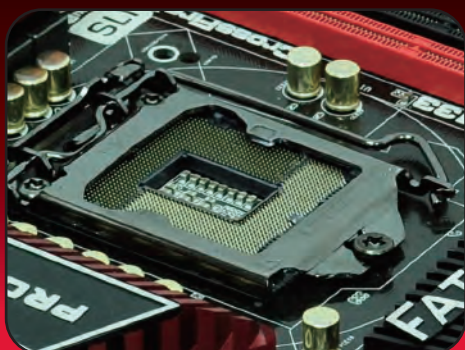


支持 Intel® K-Series 不锁倍频处理器

THX TruStudio PRO™

THX TruStudio PRO™ 是专为个人电脑特别设计，用来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。THX TruStudio PRO™ 结合多年的产品经验提供最新的突破性技术，这些技术为音乐、电影和游戏带来了最完整的音效体验，同时保留了真实的声音来源和创作艺术家的意图。



玩家至尊F-Stream – 全功能调节软件

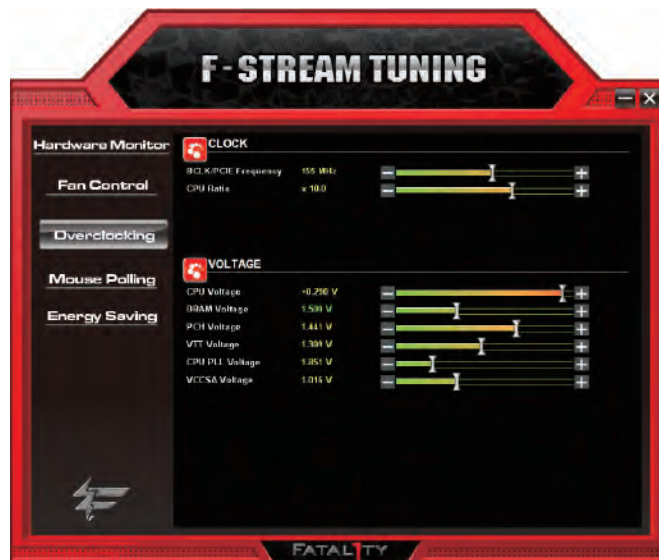

玩家至尊 F-Stream 调整程序是一个全功能软件工具程序，可支持超频与能源使用、硬件监控、风扇转速控制与玩家至尊鼠标接口设置等多项硬件调节功能。在硬件监控画面，会显示您系统的主要参数。在风扇控制画面，会显示风扇转速与温度让您调节。在超频画面，您可以调整CPU频率、比率与一些电压设定，以获得最优化的系统性能。在鼠标回报率画面，游戏玩家可自由调节鼠标的回报率。在节能画面，电压调整期会在CPU核心闲置时降低输出相位数来提升有效性，而不会牺牲运算性能。

UEFI – 新时代可扩展图形介面 BIOS



Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)是一个革命性的 BIOS 工具，它在先进的视图界面中提供了友好的调节选项。与传统的 BIOS 设计相比，最新的 UEFI 工具提供了很多改进的功能。UEFI的主要功能包括：

- 1.图形视觉体验 – UEFI 提供了一个拥有彩色图标的改进的视觉界面，可让您的运算环境更加灵活，代替了传统 BIOS 呆板沉闷的画面。
- 2.可使用鼠标 – 除了键盘控制之外，在 UEFI 中，您还可以自由的使用鼠标来选择您想要的设置。
- 3.支持 3TB 硬盘启动 - UEFI 打破传统 BIOS 对于2TB 以内启动硬盘的限制。有了UEFI, 您便可以使用 3TB 的启动硬盘啦!*

*需使用 Windows Vista-64bit 或 Windows 7-64bit 操作系统

前置 USB 3.0 面板



USB 3.0 前面板支持2个USB 3.0接口且提供一个2.5" 固态硬盘/硬盘槽。



1. 准备一块 2.5" 硬盘/固态硬盘并将其置于 USB 3.0 前面板上。




2. 用四个 HDD 螺丝将 2.5"HDD/SSD 装到前置USB 3.0 面板上。



3. 将前置USB 3.0面板装入机箱的2.5"驱动器托槽。



4. 用六个机箱螺丝将前置USB 3.0面板装入驱动器托槽并拧上螺丝。

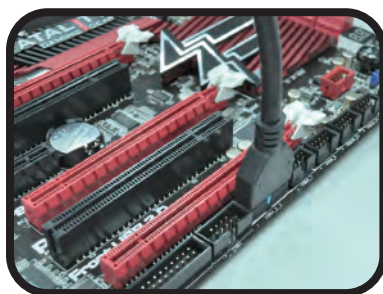

5. 将前置USB 3.0线插入主板上的USB 3.0接头。



6. 现在，即可使用前置USB 3.0面板了。

*主机板盒装里不包含硬盘/固态硬盘。


SmartView

即刻体验全新的浏览器

SmartView是一个专为 IE 设计的智能起始页面，它将您访问最频繁的网站、您的浏览记录、您的 Facebook 好友，以及您的实时新闻订阅整合到一个视图中，让您拥有更个性化的网络访问体验。Fatal1ty 主板已独家引入SmartView实用工具，让您时时都能与好友保持联络。

SmartView 的主要功能

分类并按访问频率排列的网站可视化缩略图，并提供按时间顺序排列的浏览器历史记录。

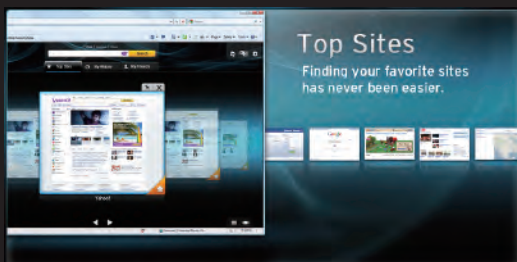

一个“朋友墙 (Friend Wall)”，按字母顺序以头像照片列出您的 Facebook 好友，让您立即可以访问好友的个人资料页面。



位于 Internet Explorer 侧边栏的一个实时的 Facebook 新闻订阅。



一个“分享 (share this)”按钮，让您可以即时立刻将网页张贴和链接分享到您好友的 Facebook 页面。



一个搜索框，采用最顶级的搜索引擎如 Google、Yahoo、Baidu (仅限中国) 和 Yandex (仅限俄罗斯)。



两种模式选择，可让您选择您喜爱的浏览风格。



滚动模式



平铺模式

系统要求

操作系统版本：Win7 32/64 位，Vista 32/64 位

浏览器版本：IE8