



LG-G282

用户手册

请您注意因手机软件和服务提供商的不同，
本手册中的内容可能与手机中的实际显示
有一定出入。



P/N : MMBB0192501

ISSUE 1.0
PRINTED IN CHINA





LG-G282 用户手册

GPRS 手机

请您注意因手机软件和服务提供商的不同，
本手册中的内容可能与手机中的实际显示有
一定出入。

祝贺您购买了此款精巧时尚的LG-G282蜂窝式电话,它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。

本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上, 必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全, 请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时, 不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如, 在医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具, 例如: 紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。

请仔细阅读该指南。违反这些规则可能造成危险或引起法律责任。我们将在本手册中为您详细地介绍相关信息。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款LG-G282型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明,此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.894W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告: 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 千万不要将手机放在微波炉上,否则会使电池爆炸。

- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认定的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。
如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。

- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 为了使新换的电池发挥其最大功效，请在第一次充电时延长充电时间。即使手机显示为充电结束。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。


网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。
因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

概述	
手机部件	9
手机主体	9
手机背面	10
按键描述	11
键盘描述	11
侧按键	12
字母数字键	12
显示信息	
显示信息	13
屏幕上的图标	13
第一次使用前	
安装	14
插入SIM卡	14
移除SIM卡	14
安装电池	14
给电池充电	15
断开充电器	15
拨打和接听电话	16
拨打一个电话	16
拨打国际电话	16
使用电话本拨号	16
附加功能	
通话中功能表	17
通话中	17
多方通话或会议通话	18
访问密码	20
PIN码(4至8位数字)	20
PIN2码(4至8位数字)	20
PUK码(4至8位数字)	20
PUK2码(4至8位数字)	20
安全密码(4至8位数字)	20
进入功能表	
功能表一览	21
信息[功能表1]	23
写文本信息[功能表1-1]	23
写多媒体信息[功能表1-2]	24
收件箱[功能表1-3]	29
发件箱[功能表1-4]	30
草稿箱[功能表1-5]	31
收听语音邮件[功能表1-6]	31
小区广播[功能表1-7]	31
模板[功能表1-8]	32
设定[功能表1-9]	32
电话本[功能表2]	35
查找[功能表2-1]	35
新增[功能表2-2]	35
群组[功能表2-3]	36
快速拨号[功能表2-4]	36
设定[功能表2-5]	36
全部复制[功能表2-6]	37
全部删除[功能表2-7]	37
信息提示[功能表2-8]	37
启动简拼查找[功能表2-9]	37
通话管理[功能表3]	38
通话记录[功能表3-1]	38
通话计费[功能表3-2]	38
GPRS信息[功能表3-3]	39
呼叫转接[功能表3-4]	39

呼叫限制[功能表3-5]	40	单位转换器[功能表9-4]	54
呼叫等待[功能表3-6]	40	时区设置[功能表9-5]	54
固定拨号[功能表3-7]	40	收藏夹[功能表9-6]	54
通话设定[功能表3-8]	40	显示[功能表*]	55
服务[功能表4]	41	墙纸[功能表*-1]	55
互联网[功能表4-1]	41	主题[功能表*-2]	55
SIM工具箱[功能表4-2]	43	问候语[功能表*-3]	55
我的资料[功能表5]	44	背景灯[功能表*-4]	55
图片[功能表5-1]	44	屏幕对比度[功能表*-5]	55
铃声[功能表5-2]	44	信息提示[功能表*-6]	55
相册[功能表5-3]	44	网络名称[功能表*-7]	55
MP3[功能表5-4]	44	情景模式[功能表0]	56
内存状态[功能表5-5]	44	振动[功能表0-1]	56
照片[功能表6]	45	无声[功能表0-2]	56
照相[功能表6-1]	45	私人[功能表0-3]	56
照在相框中[功能表6-2]	45	大声[功能表0-4]	56
连续拍摄[功能表6-3]	46	耳机[功能表0-5]	56
相册[功能表6-4]	46	设定[功能表#]	58
设定[功能表6-5]	47	日期和时间[功能表#-1]	58
公文包[功能表7]	48	语言[功能表#-2]	58
日程表[功能表7-1]	48	彩灯[功能表#-3]	58
备忘录[功能表7-2]	48	保密设定[功能表#-4]	58
多媒体[功能表8]	49	网络设定[功能表#-5]	59
MP3[功能表8-1]	49	GPRS设定[功能表#-6]	59
语音备忘录[功能表8-2]	50	内存状态[功能表#-7]	59
作曲家[功能表8-3]	50	恢复初始设定[功能表#-8]	59
游戏[功能表8-4]	51	模糊拼音设定[功能表#-9]	59
附件[功能表9]	53	附件	60
闹钟[功能表9-1]	53	技术数据	61
字典[功能表9-2]	53	备忘录	62
计算器[功能表9-3]	53		


手机主体

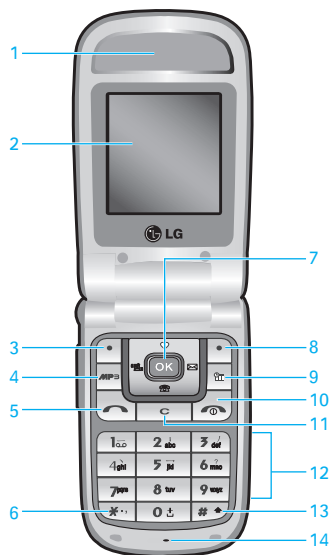


1. 听筒
2. 显示屏
3. 左软键
4. MP3键
5. 发送键
6. *键

7. 导航键和快速访问功能键:
 - 左: 情景模式
 - 右: 信息
 - 上: 收藏夹
 - 下: 搜索电话本

8. 右软键
9. 公文包键
10. 结束/电源键
11. 清除键
12. 数字键
13. #键
14. 话筒
15. 上下侧键
16. 摄像头



手机背面

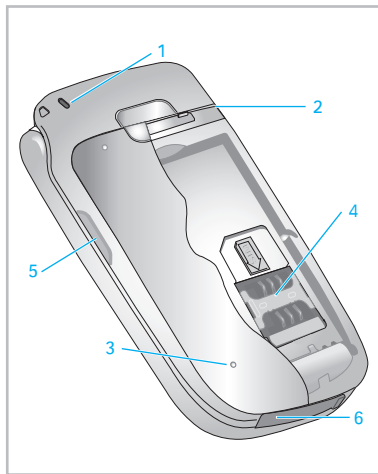

- 1. 手机带孔
- 2. 耳机接口
- 3. 电池盖
- 4. SIM卡插槽
- 5. 照相键
- 6. 电缆接口/电池充电接口

以下是手机的主要元件。

键盘描述

按 域	描 述
	左软键 / 右软键 此软键执行出现在其上方屏幕上所显示的对应该功能。
	导航键 用于滚动功能表及移动光标。用以快速访问手机功能。
	- 信息 在待机模式中按右键 (), 您可以直接进入信息功能表。
	- 情景模式 在待机模式中按左键 (), 您可以直接进入情景模式功能表。
	- 收藏夹 在待机模式中按上键 (), 您可以浏览收藏夹。
	- 搜索电话本 在待机模式中按下键 (), 您可以按姓名搜索电话本。

按 域	描 述
	发送键 您可以拨打电话号码及接听来电。如果您直接按该键而没有输入任何号码, 您的手机将显示您最近的呼叫列表。
  	数字键 这些键主要用来在待机模式下拨号以及在编辑模式下输入数字或字符。如果长按以下各键: • 长按 1 进入语音信箱 • 长按 0 拨打国际电话 • 长按 2 至 9 可以快速拨号
	结束 / 电源键 用来结束通话或拒接来电。该键也可以用作关机键。按住该键几秒钟可开机或关机。
	清除键 此键可删除字符、返回功能表

侧按键

按 域	描 述
	照相键 可以使用此键照相。
	上下侧键 - 在待机模式下：按键音量 - 在菜单中：上拉与下拉 - 在通话时：听筒音量

字母数字键

每个键将代表多个字符。如下显示:

按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	1	1
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	0	0

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

屏幕上的图标

图标/指示器	描 述
	表示网络信号的强度。
	您可以使用 GPRS 服务。
	普通闹铃已设定并启动。
	日程表闹铃已设定并启动。
	收到文本信息。
	您正在使用线路 1 或线路 2 拨打电话 - 如果您已经申请了两条服务线路。
	您正在使用漫游服务。
	通话连接成功。
	显示电池电量。

图标/指示器	描 述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。


! 注意

通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时, 您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。

请根据网络信号强度指示条的情况, 决定您是否进行通话。当没有指示条时, 表示不在网络服务区内: 在此情况下, 您不能访问网络以使用任何服务(电话、消息等)。

插入SIM卡

在手机背面查找SIM卡插槽的位置。
遵循以下步骤插入SIM卡。



1. 先移除电池盖和电池。




2. 将
插槽中, 金色连接器向下。

! SIM卡

注册成为网络运营商用户后, 您就可以获得SIM(用户识别模块)卡。
SIM卡包含一块记录手机号、预订服务和电话本信息及其它事项的计算机芯片。

移除SIM卡

遵循以下步骤移除SIM卡。




1. 先移除电池盖和电池。
2. 将SIM卡从插槽中小心滑出。


! 小心

- 安装前请确保手机关机并移除电池。
- SIM卡的金属接触片很容易刮损。操作和安装SIM卡时需要特别小心。请遵循随SIM卡附上的安装指南。
- 您必须将SIM卡与银行卡同等对待。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

安装电池




1. 将电池置于手机背面。
2. 向内推, 直到听见咔哒声。



3. 将电池盖向上滑动, 直到其卡入到位。

给电池充电



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心

- 不可强行插入充电接口, 因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器, 务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告

- 闪电打雷时, 务必拔掉电线和充电器, 以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体, 指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时, 不要拨打或接听电话, 否则会使手机短路、发生电击或引发火灾。

断开充电器



如图所示, 按充电器适配器两侧的按钮, 将其与手机断开。

拨打一个电话

1. 按您想拨叫的电话号码(包括区位号)。如果您想删除一位数字, 请按  键。
2. 按  [发送]键来拨打该号码。
3. 按  [结束]键来结束通话。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀, 符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码, 区位号以及电话号码。
3. 按  [发送]键。

使用电话本拨号

1. 待机状态下按  键[电话本]。
2. 电话本功能表显示后, 用  键选择“查找”。
3. 通过姓名或号码查找到您想要的电话后, 直接按  [发送]键拨叫。

通话中

在通话期间按选项键，可以访问以下菜单：

音量：可以调节通话音量。

保持：保持当前通话。

全部结束：结束全部通话。

信息：进入信息功能表。

开启/关闭双音多频：启用/关闭双音多频音。

静音：启用静音对方将听不到你的声音。

SIM卡工具包：访问SIM卡工具包功能表（取决于SIM卡）。

▶ 保持通话

通话过程中，按  [选项]键中的保持功能可保持通话。当一个通话被保持时，再按  [选项]中的恢复通话功能即可解除它。。

▶ 拨打第二个电话

您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。

您可以直接拨打第二个电话再按发送键，也可以按右软键选择电话本来查找记录进行呼叫。

发送信息：您能在通话时发送文本信息。

▶ 在两通电话间切换

要在两通电话间切换，选择[选项]键，然后选择切换。如果您想结束通话，在[选项]中选择全部结束功能来结束电话。

▶ 接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送]键即可。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见**呼叫等待**[功能表3-6]。

如果启动呼叫等待，您可以通过按  [发送]或选择  [接听]键，然后选择**保持接听**，保持第一个通话并接听第二个来电。

您可以选择  [功能表]键，然后选择**结束并接听**来结束当前来电并接听待接来电。

▶ 拒接来电

不在通话中时，您只需按  [结束]键就可以拒接来电。

在通话中时，您可以按  [功能表]键并选择**多方通话/拒接**或按  [结束]键拒接来电。

▶ 将话筒静音

在通话中，您可以按  [选项]键然后选择**静音**将话筒静音。

按  [取消静音]可以将手机取消静音。

将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

► 通话中开启双音多频音

要在通话中开启双音多频音,例如:要让您的手机利用自动电话交换台,可以选择  [选项]键,然后选择**开启双音多频**。也可按同样步骤关闭。

多方通话或会议通话

如果您的网络服务提供商支持多方通话或会议通话,您可以同时与超过一个呼叫者通话。

只有当您有一通话中的电话并有另一个保持通话,且这两个电话已经接听时才可建立多方通话。一旦建立多方通话,您就可以添加、断开或分开来电(即从多方通话中移除,但仍与您连接)。

多方通话可容纳最多五名成员。启动后,由您控制多方通话,也只有您可以将来电添加到多方通话。

► 拨打第二个电话

在通话中您也可以拨打第二个电话。只要输入第二个电话号码并按  [发送]即可。当您拨打第二个电话时,第一个电话会自动保持。您可以通过选择  [选项]键,然后选择**切换在两通电话间切换**。

► 启动多方通话

您可以选择  [选项]键,然后选择**多方通话/全部加入**将保持中通话与当前通话连接并组成一个多方通话。

► 保持多方通话

要保持多方通话,请选择  [选项]键,然后选择**多方通话/全部保持**。

► 启动保持中的多方通话

要启动保持中的多方通话,请选择  [选项]键,然后选择**多方通话/全部加入**。

► 将来电添加到多方通话

要将当前通话添加到保持中的多方通话中,请选择  [选项]键,然后选择**多方通话/全部加入**。

► 在多方通话中显示呼叫者

要在手机屏幕上滚动显示组成多方通话的来电号码,请选择使用  (、)。

► 保持多方通话的成员

要保持多方通话中选择的呼叫者(显示在屏幕上的当前号码),请选择  [选项]键,然后选择**多方通话/解除多方通话**。

► 多方通话中的私人通话

要在多方通话中与其中一个呼叫者进行私人通话,请在屏幕上显示您想进行对话的呼叫者号码,然后选择  [选项]键中的**多方通话/私人通话**以保持其他呼叫者。

► 结束多方通话

可以按  [结束]键与当前显示的多方通话呼叫者断开。
要结束多方通话, 请按  [选项]键, 然后选择**多方通话/结束**多方通话。

选择  [选项]键, 然后选择**多方通话/全部结束**, 结束全部当前和保持中通话。

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。

PIN码(4至8位数字)

PIN码(个人识别号码)防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。

PIN码通常与SIM卡一起提供。当**PIN码**设定为**开**时, 您的手机每次开时都会要求您输入**PIN码**。相反, 当PIN码设定为**关**时, 您的手机则无需PIN码即可直接连接到网络。

PIN2码(4至8位数字)

某些SIM卡会提供PIN2码, 用于访问一些功能, 例如: 通话费用通知、固定拨打号码。这些功能只有在您的SIM卡支持时才可用。

PUK码(4至8位数字)

更改锁定的PIN码需要PUK码(私人解锁密码)。PUK码与SIM卡一起提供。否则, 请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码, 请同样与您的服务提供商联系。

PUK2码(4至8位数字)

某些SIM卡会提供PUK2码, 用于更改锁定的PIN2码。如果您丢失了该密码, 请同样与您的服务提供商联系。

安全密码(4至8位数字)

安全密码可防止他人未经授权使用您的手机。通常与手机一起提供。

删除所有电话条目和启动“初始设定”功能表时需要该密码。安全密码的预设值为“0000”。

1 信息



- 1 写文本信息
- 2 写多媒体信息
- 3 收件箱
- 4 发件箱
- 5 草稿箱
- 6 收听语音邮件
- 7 小区广播
- 8 模板
- 9 设定

3 通话管理



- 1 通话记录
- 2 通话计费
- 3 GPRS信息
- 4 呼叫转接
- 5 呼叫限制
- 6 呼叫等待
- 7 固定拨号
- 8 通话设定

5 我的资料



- 1 图片
- 2 铃声
- 3 相册
- 4 MP3
- 5 内存状态

2 电话本



- 1 查找
- 2 新增
- 3 群组
- 4 快速拨号
- 5 设定
- 6 全部复制
- 7 全部删除
- 8 信息提示
- 9 启动简拼查找

4 服务



- 1 互联网
- 2 SIM工具箱

6 照相



- 1 照相
- 2 照在相框中
- 3 连续拍摄
- 4 相册
- 5 设定

7 公文包



- 1 日程表
- 2 备忘录

9 附件



- 1 闹钟
- 2 字典
- 3 计算器
- 4 单位转换器
- 5 时区设置
- 6 收藏夹

0 情景模式



- 1 振动
- 2 无声
- 3 私人
- 4 大声
- 5 耳机

8 多媒体



- 1 MP3
- 2 语音备忘录
- 3 作曲家
- 4 游戏

* 显示



- 1 墙纸
- 2 主题
- 3 问候语
- 4 背景灯
- 5 屏幕对比度
- 6 信息提示
- 7 网络名称

设定



- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 彩灯
- 4 保密设定
- 5 网络设定
- 6 GPRS设定
- 7 内存状态
- 8 恢复初始设定
- 9 模糊拼音设定

本功能表涉及的功能包括: SMS(短消息服务), MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络服务信息。

写文本信息

功能表 1-1

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按  进入信息功能表。
2. 如果您想编写新信息, 在功能表中选择写文本信息。
3. 如果使用T9文本可更容易地输入信息。详细内容参见**如何使用T9输入法**。(第25页)。
4. 选择[添加]来选择添加以下各项。

▶ 添加

- **符号:** 您可以添加特殊符号。
 - **图片:** 您可以添加默认的或我的文件夹中的支持短信的图片。
 - **歌曲:** 您可以添加支持短信的歌曲。
 - **常用短语:** 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
 - **电话本:** 您可以在短信中添加电话本中的电话号码或e-mail地址。
 - **签名:** 您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时, 按  [选项]。

❗ 注意

支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等, 但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

▶ 选项

- **发送:** 发送文本信息

1. 输入接收者的号码。
2. 按  键可加入更多的接收者。
3. 通过[查找]您可加入近期号码和电话本中已存的号码。
4. 输入号码后按  [发送]键。

所有已发送的信息都会自动保存在发件箱中, 即使在发送失败之后。

- **保存:** 将信息存储在草稿箱内。
- **字体:** 您可以选择文字的大小和风格。
- **颜色:** 您可以选择背景和字体的颜色。
- **对齐:** 您可以将信息内容调整为居左、居中或居右。
- **T9语言输入法:** 选择T9输入法。
- **加简拼新词:** 详细内容请参见**如何使用T9输入法**中的加简拼新词。
- **退出:** 您可以返回到信息功能表。

写多媒体信息

功能表 1-2

您可以编写多媒体信息, 查看信息大小。

1. 选择  进入功能表, 选择信息。
2. 如果您想要写一条新信息, 选择写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按[添加]可以向信息里添加符号、照片、图片、歌曲、语音备忘录、常用短语、电话本和签名。您也可以选择添加中的[照相]直接拍照后以多媒体信息的方式进行发送。

▶ 选项

• 发送

您可以发送多媒体信息给多个接收人, 并可以设定信息优先权、有效期和发送报告。

! 注意

- 所有信息均会自动保存在发件箱中, 即使在发送失败之后。
- 咨询您的服务供应商是否提供优先服务。
- **预览:** 您可以预览编写的多媒体信息。
- **保存:** 您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- **增加页面:** 您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。

- **转到:** 您可以移至前一或后一片段。
- **删除幻灯片:** 您可以删除当前的片段。
- **设置信息格式**
 - 设定定时器
您可以为多媒体信息片段中的文本、图片或者歌曲设置定时器。
- **删除多媒体:** 您可以删除图片和歌曲。
- **T9语言输入法:** 选择一种T9输入法。
- **退出:** 您可以退回到写多媒体信息功能表。

! 注意


如果您在编写多媒体信息时选择图片(15K), 载入持续时间约需2秒。此外, 在载入期间您不能激活按键。载入后, 即可用它来编写多媒体信息。

如何使用T9输入法

使用T9输入法,您只需按相应字符的按键一次即可。

► 使用T9英文输入单词

1. 使用按键 **2** 到 **9** 开始输入单词。输入一个字符只需按一次按键。比如要快速输入单词“Girl”依次按 **4**, **4**, **7**, **9** 输入的字符会显示为方块状。

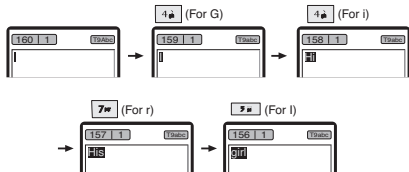

每次按键后单词会改变,因此您不用过于注意屏幕上显示的单词,只需按完所有正确的键即可。

您可使用 **C** 键删除一个字符,直到屏幕的最左侧为止。

您可以按 **#** 号键更换输入模式。可以按 ***** 号键插入符号。(您也可以使用选项完成)

手机支持五种输入模式: T9英文输入、笔划输入、拼音输入、字母输入、数字输入。

提示: 使用 ***** 键选择插入符号,选取所需的字符后按相应按键。

2. 您可在输入完单词后检查拼写是否正确。

如果正确: 按0键继续写单词。

如果不正确: 使用 **←**、**→** 搜索正确的单词。

中文输入法

- 1) **笔划(ST):** 如何使用笔划来选择中文字符?在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。使用 **OK** (**←**、**→**) 来查看符合条件的其它字符,再按OK键或相应数字键选定字符。

同样,使用 **OK** (**←**、**→**、**←**、**→**) 键也可以查看更多类型的字符。

例如)要输入“你好”请依次按数字键 **7**、**2**、**9**,随后,您便可以看到一个字符为“你”。

请按确定再按对应键,然后再按OK键后选择“好”的对应键。

按 键	笔 划	按 键	笔 划
	一		?(通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	ㄣ		选择键

〈汉字笔划表〉

2) 拼音(PY): 通过中文字符的发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

例如) 要输入“国民”请依次按数字 、 和 , 此时在子编辑屏幕上会显示 ‘Guo’、‘Huo’、‘Hun’ 和 ‘Gun’ 等发音。如果选择 ‘Guo’, 则所有与之发音相同的字符均将被列出以供您选择。然后, 您便可以从中选择字符。(按一次OK键, 再按*键。)现在, 选择完第一个字符后, 屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

按 键	英文字母	按 键	英文字母
			MNO
	A B C		P Q R S
	D E F		T U V
	G H I		W X Y Z
	J K L		选择键


〈汉语拼音表〉

提示

本手机的T9输入法不仅拥有以上输入方式, 还拥有短语输入、模糊拼音设定、电话本的快速简拼查找和加简拼新词的功能。

短语输入

1) 在拼音模式下, 输入96(wo), 候选词显示为。



2) 如果要输入我们, 可以继续输入636(men), 按*键, 选中“我们”, 再按下*键, 或者OK键, 输入“我们”。




- 3) 按**C**键清除所有拼音输入, 按下**82636**, 出现如下所示, 按下0键, 选中“它们”, 按下OK键或者0键输入“它们”。如果要输入“她们”, 您可以按下OK键, 此时移动右键, 光标就会落在“她们”上, 再次按下OK键, 您可以输入“她们”, 您也可以通过按下OK键, 直接按下1键, 输入“她们”。




模糊拼音设定


- 1) 进入手机待机状态, 选择功能表, 按下“#”或者进入“设定”界面。在设定界面中选择“模糊拼音设定”菜单。画面显示为:



- 2) 此画面默认未设置模糊拼音, 如果上下移动, 选中**c-ch**匹配, 按下开/关并保存。




- 3) 回到编辑短信的编辑器中, 输入**24(ci)**, 可以看到, **(chi)**吃也作为候选项出现, 模糊拼音的设置可以方便声母或韵母不能完全分清的用户, 提高查找单字的速度。




电话本的快速简拼查找

电话本的快速简拼查找是指, 只需要输入中文姓名每个字的第一个声母就可以快速显示存储在手机电话本中人的名字。例如, 电话本里存储有: 张爱平、李国栋...可以按如下步骤查找。

- 1) 在系统待机状态, 选择电话本。按下查找, 出现拼音编辑状态, 输入**lqd**查找李国栋, 如果电话本里确有李国栋(中文)的信息, 则候选项目如图所视。。



- 2) 按左导航键, 选中“简”, 则李国栋显示在候选词中。按*键可以直接输入李国栋到编辑框中。同样输入**zap**, 可以查找出张爱平。




提示

必须在拼音编辑状态下才能使用此功能, 查找范围是以中文方式存储在电话本中的姓名。用户不能期待在**T9abc**或者**abc**输入模式下通过简拼查找出对应的姓名, 也不能期待在拼音输入模式下通过简拼查找出**liguodong**这样的英文存储的姓名。

加简拼新词

加简拼新词是指, 通过在短信编辑器中添加简拼新词, 可以实现按下该词的每个字的第一个声母就能快速输入该词。例如, 用户要添加“桑芭舞”这种对此用户来说经常使用的词, 可以按如下步骤操作:


- 1) 在短信编辑器中按下选项, 选择第7小项菜单“加简拼新词”。此时屏幕将出现编辑器, 默认为拼音状态。输入“sang”, 选择“桑”, 输入“ba”, 选择“芭”, 输入“wu”, 选择“舞”。按确定返回到编辑器中。



- 2) 此后, 在短信编辑器中输入**729**, 则“桑芭舞”就会作为一个简拼候选项出现。按左导航键, 选中简。



- 3) 选中“简”后, 就会出现“桑芭舞”。按下*键您就可以选中桑芭舞这个单词。



提示

您可以用简拼快速查找到您想输入的单词。例如如果输入**bj**可以得到“北京”, 或者“比较”等常用词。另外, 在短信编辑器中添加的简拼词不能在电话本的查找中使用, 反之亦然。

收件箱

功能表 1-3

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。

在收件箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

▶ 指示图标

- [] 多媒体信息。
- [] 文本信息。
- [] SIM卡短信。
- [] 已读多媒体信息。
- [] 已读文本信息。
- [] Push信息
- [] 多媒体信息通知。

▶ SIM信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。对于多媒体信息通知，参考下一页的“接收”内容。

若要读取一条信息，通过按  查看读取信息。

查看

您可以查看收到的信息。

回复信息

您可以向信息发送方回复信息。

转发

您可以转发信息给另一方。

回复电话

您可以向发送方回复电话。

删除

您可以删除所选信息。

查看信息

您可以查看短信的发送方、日期、时间、类型和大小。

全部删除

您可以删除所有信息。

重放(仅适用于多媒体信息)

您可以重放多媒体信息。

接收(仅适用于多媒体信息通知)

如果**多媒体信息**被设置为**关闭自动下载**，您将只会接收到通知。

要接收多媒体信息，需要选择[接收]。

发件箱

功能表 1-4

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息,您可以看到发送状态报告。

同在收信箱中一样,您可以通过图标识别信息。

► 图标指示

- [] 多媒体信息已发
- [] 多媒体信息未发
- [] 多媒体信息发送已确认
- [] 文本信息已发
- [] 文本信息未发
- [] 文本信息发送已确认

► 当您使用已发送信息时

查看

您可以查看发送的信息。

转发

您可以转发当前信息给其他接收方。

删除

您可以删除所选信息。

查看信息

您可以查看发信箱中信息的标题(仅适用于多媒体信息)、信息发送的日期、信息的类型和信息的大小、发给及发送报告。

全部删除

您可以全部删除所有已发送和未发送信息。

► 当您使用未发送信息时:

查看

您能查看未发送的信息。

发送

发送文字信息。

删除

删除选取的信息。

查看信息

查看传送信息的相关信息。

全部发送

您可以发送所有未发送的信息。

全部删除

您可以删除所有已发送和未发送信息。

草稿箱

功能表 1-5

使用此功能表, 您可以保存多条文本信息和多媒体信息。此功能表显示保存的文本信息和多媒体信息列表。

可以使用以下选项。

- ▶ **查看:** 查看您选择的信息。
- ▶ **编辑:** 修改您选择的信息。
- ▶ **删除:** 删除您选择的信息。
- ▶ **查看信息:** 用于查看信息提示。
- ▶ **全部删除:** 删除文件夹中所有的信息。

收听语音邮件

功能表 1-6

您可以接听语音邮件。

如果您的网络服务提供商支持该功能, 您即可获得语音邮件。

当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

小区广播

功能表 1-7

视网络和您所申请的服务而定

小区广播是网络向GSM手机用户提供的文本信息。它们提供一般的信息。

例如, 天气预报、交通、出租车和药房信息以及股票价格。

每种信息类型都有一个号码; 因此只要您已输入对应信息类型的特定号码, 您将可以收到来自服务提供商的信息。当您收到了一条小区广播信息, 您会看到弹出的信息显示您收到了一条信息或者直接显示小区广播信息。如果要再次浏览信息或者手机不在待机模式下, 按下面的步骤操作。

读取

功能表 1-7-1

1. 当您接收到小区广播信息时, 可以通过选择[读取]显示信息。
通过 、 移动光标或按  读取其他信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目

功能表 1-7-2

视网络和您所申请的服务而定

新增

您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。

查看列表

您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

当前列表

您可以查看小区广播的当前列表。

模板

功能表 1-8

常用短语

功能表 1-8-1

您可以在手机上将您常用的短信设置为模板。

您拥有6个文本模板。

- 请呼我!
- 对不起!我迟到了,我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急,请速联系!
- 我爱你!

多媒体模板

功能表 1-8-2

您可以使用以下的功能。

查看: 您可以查看多媒体信息模板。

修改: 您可以编辑多媒体信息模板。

新增: 允许您添加新的多媒体信息模板。

写信息: 您可以使用模板写多媒体信息。

删除: 您可以删除多媒体信息模板。

全部删除: 您可以一次删除全部多媒体模板。

签名

功能表 1-8-3

您可以键入姓名、电话号码、传真、电子邮件等相关信息。

设定

功能表 1-9

文本信息

功能表 1-9-1

► 信息类型

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES, 通常 信息类型设定为文本信息转换为其它格式, 以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息, 请联系您的服务提供商。

► 有效期

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

► 发送报告

如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。

► 通过同一短信中心回复

发送信息时, 可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

► 短信中心

如果您想发送文本信息, 您可以通过该功能表获得短信中心地址。

多媒体信息

功能表 1-9-2

► 优先权

您可以设置您选择的信息的优先级。

► 有效期

该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

► 发送报告

如果您在该功能表中设定开, 您即可查询您的信息是否已成功发送。

► 自动下载

如果您选择[开], 您将自动接收多媒体信息。如果您选择[关], 您将仅能在收件箱中收到通知信息, 然后再查阅这些通知信息。您也可以设置仅限本地网络。

► 发送人可见

您可选择是或否。

► 网络设定

如果选择多媒体信息中心, 您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

► 允许类型

个人: 私人信息。

广告: 商业信息

信息提示: 必要的信息。

语音邮件中心

功能表 1-9-3

如果您的网络服务提供商支持该功能, 您即可获得语音邮件。

当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

► 本地中心

选择本地中心听取语音邮件。

► 漫游地中心

如果支持漫游服务, 您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播

功能表 1-9-4

▶ 接收

- 是

如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。

- 否

如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

- 是

如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将发出提示音。

- 否

如果您选择该功能表, 尽管您收到小区广播信息, 您的手机不会发出提示音。

▶ 语言

您可以选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push信息

功能表 1-9-5

您可以选择开启接收或关闭接收。

1. 您可在待机模式下按  [电话本]键进入电话本。
2. 您也可在待机模式下按  [功能表]键进入功能表并选择进入电话本。

查找

功能表 2-1

从电话本呼叫

1. 首先, 在待机模式下按  打开电话本。
2. 按  [选择]进入查找。
3. 如果你想要查找某人的电话号码或电子邮件地址, 输入该人的姓名, 或者选择[列表]以查看整个电话本。
4. 您也可以使用电话本的快捷简拼查找来进行查询。详细内容请参见[如何使用T9输入法](#)中的电话本的快速简拼查找。
5. 如果您想要编辑、删除、复制, 选择  [选项], 将显示以下功能表。
 - **编辑:** 您可以通过按  [确认]来编辑姓名、号码、电子邮件和传真。
 - **写文本信息/多媒体信息:** 当查找到你需要的号码后, 您可以向所选的号码发送文本信息和多媒体信息。
 - **复制:** 您可以将条目从SIM卡上复制到手机或从手机复制到SIM卡。

- **主要号码:** 您可以从您经常使用的手机、家庭和公司的电话中选择一个号码。如果您设定了该功能, 将首选显示主要号码。
- **删除:** 您可以删除条目。

新增

功能表 2-2

您可以使用该功能来添加电话本条目。

手机内存容量为200个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您可以在SIM卡中保存字符, 而字符的数量取决于SIM卡。

1. 首先, 在待机模式下按  [电话本]打开电话本。
2. 滚动屏幕突出显示**新增**, 按  [选择]进入。
3. 选择您想使用的内存: SIM卡或手机。
 - 如果选择存储在手机内存中, 您还可以选择某一个号码作为主号码。
 - a. 拼写要添加的姓名。
 - b. 按  [确认], 然后输入号码。
 - c. 按  [保存]。
 - d. 您可以通过按  键为此条目设置群组。
 - e. 您可以通过按  ,  ,  键为此条目设置个性图片。

注意

如果在电话本中同时设置了头像和图片, 则在任何位置都无法浏览到头像。

群组

您可以设定最多7个群组列表。

1. 在待机模式下按  [电话本] 进入电话本。
2. 滚动到群组对象, 然后按  [选择], 将显示每个群组列表。

按  [选择] 选择您想管理的群组名称。

• 成员列表

您可以查看您想要成员。

• 群组来电铃声设置

您可以根据不同群组设定来电铃声。

• 群组标志

您可以根据不同群组设定来电标志。

• 添加成员

- 选择添加成员。
- 每个群组不能超过20个成员。

• 删除成员

您可以把成员从该群组中删除。

• 重命名

您可以修改和编辑群组名称。

功能表 2-3

快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键2-9中的任意一键。在待机模式下长按2-3秒即可直接呼叫。

1. 首先, 在待机模式下按  [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到快速拨号, 然后按  [选择] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号, 选择<空>。然后, 您可以在电话本中查找姓名。
4. 选择快速拨号指定的姓名, 确认。

设定

1. 首先, 在待机模式下按 [电话本] 打开电话本。
2. 滚动光标到设定, 然后按 [选择] 进入。

• 保存至

滚动光标到**保存至**, 然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择自选, 在添加条目时, 手机将提示保存至何处。
- 如果您选择SIM卡或手机, 手机不提示您保存至何处, 直接将条目保存在SIM卡或手机。

• 查找方式

滚动屏幕光标到**查找方式**, 然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择自选, 在查找时, 手机将提示如何查找。
- 如果您选择姓名或号码, 手机不提示您如何查找, 直接按姓名或号码查找条目。

功能表 2-4

功能表 2-5

• 查看选项

滚动屏幕光标到**查看选项**，然后按  [选择] 进入。

- **只显示姓名**：您可设置电话本只显示姓名。
- **图片电话本**：您可设置电话本显示个性图片。
- **姓**

全部复制

功能表 2-6

您可以将条目从SIM卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到SIM卡内存。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到**全部复制**，然后按  [选择] 进入该功能表。
 - **SIM卡转到手机**：将SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - **手机转到SIM卡**：将手机内存中的条目复制到SIM卡。
3. 您可以看到下列子功能表。
 - **保留原号码**：复制的同时，原来的电话记录被保留。
 - **删除原号码**：复制的同时，原来的电话被清除。

全部删除

功能表 2-7

您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。

1. 在待机模式下按  [电话本]，选择全部删除。
2. 选择要清除的内存。
3. 按  [确认] 或按  [返回] 取消。

信息提示

功能表 2-8

• 特别服务号码

使用该功能表访问您的网络运营商提供的特殊服务（如果您的SIM卡支持）。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到**特别服务号码**，然后按  [确认] 进入。
3. 将显示可用的服务名称。
4. 使用  键和  键选择服务。按  [发送]。

• 内存状态

该功能表可让您查看电话本的已用内存和可用内存。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到**信息提示**，然后选择[内存状态]进入该功能表。

• 本手机号码(取决于SIM卡)

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

启动简拼查找

功能表 2-9

使用电话本的快速简拼查找功能时，您只需要输入中文姓名每个字的第一个声母，就可以快速显示存储在手机电话本中人的名字。请在第一次使用本手机时，或者插入新的SIM卡的时候，选择此菜单，启动电话本简拼查找功能。该过程所需要的时间取决于手机里面存储的电话目录条数。

通话记录

功能表 3-1

未接来电

功能表 3-1-1

该功能表显示最近的未接来电。您可以呼叫该号码, 可以保存、查看日期和时间, 也可以写信息发送到该号码。

已接来电

功能表 3-1-2

该功能表显示最近所接的电话。您可以呼叫该号码, 可以保存、查看日期和时间, 也可以写信息发送到该号码。

拨出电话

功能表 3-1-3

该功能表显示最近拨打的电话。您可以呼叫该号码, 可以保存、查看日期和时间, 也可以写信息发送到该号码。

删除最近呼叫

功能表 3-1-4

您可以删除最近的通话记录, 包括全部的**未接来电**、**已接来电**、**拨出电话**或者**全部通话**。

通话计费

功能表 3-2

在此功能表中, 您可以查看通话计时和通话费用。

通话计时

功能表 3-2-1

该功能表可让您查看最后通话、全部通话、已接来电和拨出电话的所用时间。您也可以将通话计时器复零。

1. 在待机模式下按  键进入[功能表]。
2. 按3直接进入或使用  (、) 进入呼叫管理中的通话计费。

滚动屏幕以突出显示**通话计时**, 并按左软键  [选择]。

5个子功能表: **最后通话**, **全部通话**, **已接来电**, **拨出电话**, **全部清零**。

通话费用

功能表 3-2-2

该功能表可让您查询最后通话、全部通话的费用, 余额并将费用清零。要将费用清零, 您需要PIN2码。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按3直接进入或使用导航键进入通话管理再进入通话计费的通话费用。
3. 滚动屏幕以突出显示**通话费用**, 然后按  [选择]进入。
下列4个子功能表: **最后通话**, **全部通话**, **余额**, **全部清零**。

注意

网络服务商提供的实际话费清单会因网络的特性、计费的方式、税收等因素而有所不同。

设定(取决于SIM卡)

功能表 3-2-3

通话费率

您可设置货币类型和计费单价。联系通话费率的服务提供商以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位, 您需要PIN2码。

如果您想输入€, £, \$, 清除全部货币符号, 然后按 。
键, 如果您想更换符号, 再次按 .

⚠ 注意

当所有的话费都已经被使用, 除了紧急电话将不能拨打任何电话。依据不同的SIM卡, 您需要PIN2码来设定通话费用限制。

设定话费

该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**, 将显示余额。如果您选择**更改**, 您可以更改计费限制。

自动显示

该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开**, 通话结束时, 您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

功能表 3-3

您可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外, 您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

功能表 3-3-1

您能查看GPRS的**最后浏览时间**和**全部浏览时间**, 您也可以将通话计时器复零。

数据量

功能表 3-3-2

您可以查看**已发送**、**已接收**或**全部**, 您也可以**全部清零**。

呼叫转接

功能表3-4

当激活此网络服务时,您可以将来电转接到另一号码上。例如,您的语音信箱号码。有关详细信息请联系您的网络运营商。选择转接选项之一,例如,您可以选择正在通话时转接来电,也可以在您的号码正忙时或拒接来电时转接语音来电。可以使用以下选项。

- **转接所有语音来电:** 无条件地转接所有语音来电。
- **正在通话时转接来电:** 当手机正在使用时转接语音来电。
- **无人接听时转接来电:** 转接无应答的语音来电。
- **无网络或关机时转接来电:** 当手机处于网络覆盖范围之外或关机时转接语音来电。

- **转接所有数据来电:** 无条件地转接所有数据来电号码。
- **转接所有传真来电:** 无条件地转接具有传真连接的号码。
- **全部取消:** 将转接设定全部取消。

呼叫限制

功能表3-5

可以限制使用您的手机拨打和接听电话。此功能要求提供网络密码,您可以从服务提供商处获得此密码。

可以使用以下选项:

- **所有拨出电话:** 不能拨打电话。
- **拨出国际电话:** 不能拨打国际电话。
- **国际漫游时拨打电话:** 在国外时,只能向您目前所在的国家及您本国(网络提供商所在的国家)国内的号码拨打电话。
- **所有来电:** 不能接收电话。
- **国际漫游时来电:** 当在本国服务区以外的国家使用手机时,不能接收电话。
- **全部取消:** 将限制设定全部取消。
- **更换密码:** 您可以更换密码。

❗ 注意

必须输入网络密码,才能使用呼叫限制服务。当呼叫受限时,在某些网络上仍允许您拨打特定的紧急电话号码。

呼叫等待(取决于SIM卡)

功能表3-6

当已在通话中时,网络将通知您有新来电。选择[启动]以要求网络开启呼叫等待功能,选择[关闭]以要求网络停止使用呼叫等待功能,或选择查看状况以检查该功能是否已经启动。

固定拨号

功能表3-7

您可以设置固定拨号。此功能要求您输入PIN2码。

通话设定

功能表3-8

- **接听模式:** 您可以将手机接听模式设置为翻盖接听、任意键接听或按发送键接听。
- **发送号码:** 您可以开/关拨打电话时发送号码。您也可选择网络运营商提供的设置。
- **分钟提示:** 您可设置在通话过程中有分钟提示。如果您选择开,您可以在通话间通过每分钟的提示声确认通话时间。
- **自动重拨:** 选择开/关设置自动重拨。

互联网

功能表 4-1

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议)服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计, 由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商或希望您使用其服务的服务提供商咨询, 了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

请联系您的网络运营商以开通Internet帐户。要使用Web浏览器, 您必须通过本手机号码功能表选项指定自己的手机号码。

一旦建立连接, 屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。通过输入相应的 URL地址, 您可以访问任何网站页面。

要在任何时间退出浏览器, 按  键。手机将返回待机模式。

主页

功能表 4-1-1

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置, 将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 4-1-2

作为您的互联网PC浏览器的互联网书签, 在此功能表中, 您可以添加或更改您喜爱的WAP站点, 以便能够随时浏览这些站点。

您可以按  [选择]进入该功能表, 按  [返回]退出该功能。

- **连接:** 您可连接到您选择的书签。
- **添加:** 手动新增书签。
- **修改:** 更改所选书签的标题和地址。
- **删除:** 从书签列表中删除所选书签。

上网设定

功能表 4-1-3

上网设定含有使用WAP和多媒体短信服务所需的配置。作为PC的互联网连接, 必须配置手机才能访问服务供应商的网关。在此功能表中, 您可以配置几种上网设定。必须记住WAP和多媒体短信上的上网设定是不同的, 因此您需要配置2种不同的上网设定。请与服务供应商联系以获得所有必须的参数。

此款手机还支持空中传送(Over The Air OTA)配置, 符合Openwave规范。通过OTA, 您可以用短信配置手机。请与服务供应商联系以了解是否提供此服务。

每个上网设定选项含有以下功能表。

• 启动

您可以启动所选的上网设定。

• 设置

编辑和更改所选上网设定中的WAP设置。

- 主页

该设定允许您输入您想作为主页使用的网站地址 (URL)。您不需要在每个URL前都键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。

- 连接方式

数据(电路交换)

GPRS(通过分组无线业务)

- GPRS设置

只有当选择GPRS作为载体服务时, 服务设定才可用。

IP地址: 输入访问WAP网关的IP地址。

APN: 输入APN。

用户ID: APN服务器的用户身份。

密码: APN服务器识别您身份所需的密码。

- 连接类型

连接类型的选项为临时或持续, 视网关而定。

固定连接

固定的传输机制, 会增加网络通信量。

自选连接

非固定(无连接)的服务。

HTTP

- 设置代理服务器

IP地址: 输入代理的IP地址。

端口: 输入代理的端口号。

- DNS设定

您可以设置主服务器和次服务器作为DNS。

- 安全设置

该选项可以设定为开或关, 是网关而定。

- 显示图像

您可以选择是否要显示WAP上的图像。

• 重命名

编辑上网设定的名称。

• 删除

删除上网设定。

• 添加

您可以手动添加上网设定。

转到URL

功能表 4-1-4

您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定URL。

缓存

您可以删除缓存内容, 更改缓存模式。

- **清除缓存**

缓存内容将被清除。

- **查询缓存**

您可以选择是否查询缓存。

Cookies 设定

您可以清除和查询Cookies。

安全设置

显示安全证书의列表。

重新设定

您可以将上网设定的所有当前设定恢复为初始设定。

浏览器版本

显示WAP浏览器的版本。

- ▶ **在线功能表**

在线时, 您可以查看下列功能表。

- **主页**

与[功能表 4-1-1]相同。

功能表 4-1-5

- **刷新**

刷新当前页面。

- **书签**

与[功能表 4-1-2]相同。

- **存为书签**

将当前URL保存为书签。

- **转到URL**

您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定URL。

- **清除缓存**

缓存中的内容被清除。

SIM工具箱

功能表 4-2

您的服务提供商可以通过SIM卡提供如家庭银行业务、股市行情之类的特殊服务。如果已注册这些服务之一, 该服务名称将出现在主菜单末尾。

通过此菜单, 您的手机能够满足将来的使用需要, 并能够支持服务提供商所提供的额外服务。有关详细信息, 请联系您的服务提供商。

图片

功能表 5-1

手机中有内置的图片。

1. 通过导航键找到您需要的图片, 按左软件  [查看]。
2. 按左软键  [选项], 您能进行以下操作:

▶ 设为墙纸

可以将所选图片设为墙纸。

▶ 写多媒体短信

可以将您选择的图片以多媒体短信的方式发送。

铃声

功能表 5-2

此文件夹中有内置的铃声。

通过导航键找到您需要的铃声, 按左软键  [选项]。您能进行以下操作:

▶ 设为铃声

选择您喜欢的音乐设为铃声。

▶ 写信息

您能将所选的铃声以短信方式发送。

相册

功能表 5-3

您能查看相册中的照片。

您可以通过相册[功能表6-4]了解详细的内容。

MP3

功能表 5-4

您能进入MP3的播放列表。

您可通过MP3[功能表8-1]了解详细的内容。

内存状态

功能表 5-5

该功能可让您查看手机的内存状态。

1. 首先, 在待机模式下按  [功能表]选择进入“我的资料”。
2. 滚动到内存状态, 然后按  [选择]进入该功能表。

使用照相机您可以在移动中拍取人物和者景物的照片。

照相

功能表 6-1

* 要在手机翻盖打开时拍照

1. 选择照相, 然后按  , 如果您想直接进入此功能表, 可以长按  。
2. 对准您要拍照的对象, 然后按  。
3. 如果您要存储照片, 按  或  。

! 注意

您可以通过按导航键控制图案尺寸、亮度、颜色和缩放。
( 或 )

- ▶ **缩放** []: 允许您设置的缩放值为X1至X6, 视分辨率而定。
- ▶ **颜色** []: 具有3种可用设置: 彩色、怀旧和黑白。
- ▶ **亮度** []: 使用上/下导航键来调节光照。具有5种光照级别可用: -2、-1、0、+1、+2。
- ▶ **自动拍摄** []: 允许您选择延迟时间(关闭、3秒和5秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **内存状况** []: 检查可用内存以便拍摄新的照片。

- ▶ **分辨率** []: 允许您将图像尺寸设置为以下几种: 高(640*480)、中(320*240)、低(128*160)和电话本(48*48)。
- ▶ **图片质量** []: 允许您将图像质量设置为: 基本、正常和精细。

* 要在手机翻盖关闭时拍照

当您自拍时通过外屏就可以看到自己。

1. 短按  可以进入列表。
2. 用侧面的音量按键  选中照相, 然后按  。
3. 对准拍摄对象, 以便拍摄一幅图像, 然后按  。此时, 照片会自动保存。

照在相框中

功能表 6-2

您可以在不同的背景上拍摄照片。

此外, 您也可以通过按导航键  或  来选择相框。

! 注意

在这种模式下, 您不可以更改分辨率设置。

连续拍摄

功能表 6-3

您可以连续拍摄最多9张照片。照相之后,您可以通过按  浏览照片,您也可以通过按  存储照片。

❗ 注意

如果您将分辨率设置为320*240,您只能照6张照片。
如果是128*160,则可以照9张照片。

相册

功能表 6-4

您可以浏览和发送照片,另外,您可以将照片设置为背景。

全部图片

功能表 6-4-1

您可以按顺序浏览所有的照片。

普通图片

功能表 6-4-2

您可以浏览除了相框图片和电话本图片以外所有的图片。

相框图片

功能表 6-4-3

您可以浏览所有的相框图片。

* 选项

- ▶ **图片预览:**可以在一个屏幕中查看最多9个缩略图。
- ▶ **写多媒体信息:**可以通过多媒体信息发送照片。
- ▶ **设为墙纸:**可以将照片设置为墙纸。

▶ **幻灯片:**您可以通过此菜单自动地连续浏览照片。

▶ **删除:**可以删除照片。

▶ **编辑标题:**可以编辑照片的标题。

▶ **查看信息:**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。

▶ **保护:**可以在此功能表中锁定照片,以防误删。

电话本图片

功能表 6-4-4

您可以浏览所有的电话本照片。

* 选项

▶ **设为墙纸:**可以将照片设置为墙纸。

▶ **放映幻灯片:**您可以通过此功能表自动连续浏览照片。

▶ **删除:**可以删除照片。

▶ **编辑标题:**可以编辑照片的标题。

▶ **查看信息:**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。

▶ **保护:**可以在此功能表中锁定照片,以防误删。

设定

功能表 6-5

内存状态

功能表 6-5-1

您可以查看总内存容量, 已使用内存容量和剩余内存容量。

清空相册

功能表 6-5-2

您可以删除内存中所有的图片。

自动保存

功能表 6-5-3

自动保存用相机拍摄的照片。

日程表

功能表 7-1

当您进入这一功能表, 会有一个日历显示出来。屏幕上方是日期部分。在您更改日期后, 日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。

如果日历下方有横线, 表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示, 手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按 键	描 述	按 键	描 述
 	每 年	 	每 周
 	每 月	 	每 天

提示

只有手机开机时才能使用此功能。

新增

您最多可以编辑设定20个提示。

- 按[选择]进入标题, 确认后添入时间, 重复次数与闹钟响铃设定。

查看

显示您所选日期的对应提示。使用(, )浏览提示列表。如果您已经设定提示闹铃, 会显示闹钟提示图标。这时, 通过  [选择] 可以看到提示的细节。按  [选项] 删除或修改您选的提示。

查看全部

显示为所有日子所设定的提示。使用(, )浏览提示列表。

按  [选项] 后, 您可以进入与“查看日期”相同的功能表。

删除已过日程

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

您可以删除所有提示。

备忘录

功能表 7-2

1. 选择添加。
2. 填写备忘录。
3. 输入备忘录, 再按[确认]保存。


MP3

功能表 8-1

MP3播放器

播放音乐。


按 , 然后选择MP3播放器。以下屏幕显示。

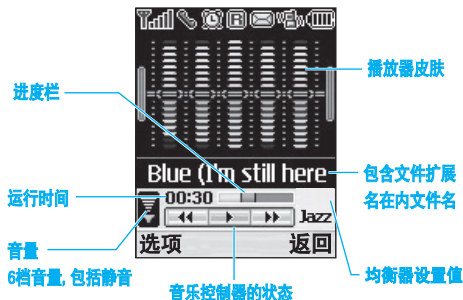

! 备注

如果播放列表中有任何无效的文件, “播放器错误”消息将会弹出, 系统返回到上一屏幕。

音乐控制器按键



 (▶/)	• 按此键开始播放。 • 按此键暂停。
 (◀◀)	• (短按)跳到前一曲目。 • (长按)在播放期间快退当前曲目。
 (▶▶)	• (短按)跳到下一曲目。 • (长按)在播放期间快进当前曲目。
 / 	提高/降低音量。

按左软键[选项]可选择以下选项:

- **查看播放列表:** 在播放期间选择此项可查看播放列表。
- **均衡器:** 用导航键选择所需的声音风格, 然后按左软键[选择]。
- **播放模式:** 用导航键选择所需的播放模式, 然后按左软键[选择]。

- **全部播放:** 播放所有曲目。
- **全部回放:** 按顺序重复播放手机中的所有曲目。
- **重复一个:** 反复播放当前曲目。
- **设为铃声:** 您可将您选的MP3设为铃声。

播放列表

功能表 8-1-2

显示播放列表。

可以使用以下选项。

- **播放:** 您可以播放所选曲目。
- **设为铃声:** 您可以将所选的曲目设为铃声。
- **删除:** 从列表中删除曲目。
- **全部删除:** 清空播放列表。

MP3设定

功能表 8-1-3

- **播放器皮肤:** 您可以选择屏幕中所需的播放器皮肤。
- **字幕设置:** 您能进行字幕设置。在您播放本手机附件光盘中的李阳疯狂英语文件时(后缀为.ned), 您可以选择是否在内屏显示字幕信息;当您选择显示字幕时,您还可以在播放过程中按手机右侧的照相键来改变字幕语言为中文或英文。
- **翻盖设定:** 选择打开/合上手机时是继续还是停止播放。

语音备忘录

功能表 8-2

语音记录允许您记录长达15秒长的语音信息。

记录

功能表 8-2-1

1. 进入语音备忘录。
2. 开始记录后, 会显示记录时间信息。
3. 按[保存]键结束记录。
4. 按[确认]键选择语音记录标题。

查看列表

功能表 8-2-2

您可查看语音记录列表, 以多媒体信息方式发送, 并可删除和播放语音记录。

作曲家

功能表 8-3

您可以自编想要的铃声。当您进入该功能后, 将显示您以前编辑的铃声。您可以重编铃声或更改原有铃声:

您可以选择编码模式和图示模式。

1. 输入您想要的音符。(1~7: cdefgab)
2. 要调整音符, 步骤如下。
 - **持续时间:** 8缩短和9加长音符或休止音。
 - **停顿:** 0插入一个长度和前一个音符一样的休止音。

- 八度音阶: *设定新音符的八度和音。

- 高辅音: #设定音符的音高。

▶ Java

Java 是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同, 可以使用具有WAP功能的手机下载JavaMIDlet。视服务提供商而定, 所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后, 即可以在“应用程序”功能表内查看、选择、执行或删除Java程序。

❗ 注意

- Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。JAR文件是Java程序的压缩格式, JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前, 您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- 只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。
- 即便(J2ME)是一种标准的语言, 也并不是所有Java应用程序均与所有手机兼容, 因为它们可以使用具体的库(API)。如果您下载的Java应用程序并不是专为此型号的手机建立, 您可能会遇到关机或锁定问题, 需要手机重新开机(拆下电池并重新安装)。我们将此问题归类为不兼容的程序造成的, 并不表示手机有问题。

游戏

功能表 8-4

我的游戏

功能表 8-4-1

主屏幕Java主功能表事先创建了一个预安装文件夹, 并会在新建文件夹或保存下载的游戏时添加置列表。选择[功能表]键后, 几个选项(“开始”、“删除”、“重命名”、“新文件夹”)的子功能表将会显示。

- 开始: 开始游戏。
- 删除: 删除游戏。
- 重命名: 重命名游戏。
- 新文件夹: 创建新的文件夹。

如果您选择预安装好的游戏, 则几个子功能表(“开始”、“信息”、“升级”和“选项”)将会显示, 此时选择“信息”将向您显示默认提供的游戏信息。

本手机中内置了“日常行为”、“狂热的万圣节”和“移动QQ”游戏。在此我们仅向您介绍移动QQ的使用方式。

▶ 移动QQ(需网络支持)

移动QQ服务提供了一种方便快捷的通讯聊天方式。可以将文本信息快速发送给通信对方(手机或PC机)。您可以使用手机中内置的移动QQ向/从其他手机或PC机发送或接收信息。

- 如果您尚未开通GPRS服务, 请您与当地中国移动1860联系,并开通GPRS服务。
- 如果您还没有移动QQ号码, 请发送短信8801到1700申请。每个号码收费1元。服务热线: 0755-83765566
新手机首次使用移动QQ时需要先进行以下网络设定, 并且确认手机已经开通GPRS服务:
- 确认Java的域名服务器为中国移动域名服务器, 其IP地址为: 211.136.018.171。(此地址在出厂时已经被设置。) 设置成功后您即可运行移动QQ。输入您的移动QQ号码及密码后进行[登录]。
- *登录成功屏幕会出现好友列表, 即可开始您的手机QQ之旅。(请参考移动QQ中的帮助菜单。)
- *网络设置不正确、网络拥挤、移动QQ号码及密码不正确均会导致登录失败。

上网设定

功能表 8-4-2

手机提供了4中上网设定。

您可以通过上网设定下载游戏。

- 启动: 您能启动所选择的网络。
- 设置: 您能对网络承载, GPRS设置, DNS设定进行设置。
- 重命名: 您能将游戏重命名。

闹钟

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择**开**并输入闹钟的时间。
2. 选择**重复周期**: 一次, 周一~周五, 周一~周六, 每天。
3. 选择闹钟铃声。
4. 编辑闹钟名称之后按左软键[确定]来保存。

❗ 注意

闹钟会持续响铃1分钟。

功能表 9-1

字典

- 英译汉
- 汉译英

1. 选择字典进入默认操作界面,此时默认的输入法英译汉为abc输入法, 汉译英为拼音输入法。
2. 在提示语“输入单词”处输入您要查找的英文/中文字符。
3. 按  或  点击选中词汇可直接进入该单词的中文/英文解释画面。
4. 通过长按  键可以进行中英文转换, 通过按  您可更改输入模式。选择T9模式,您将更快地输入字符,进行查询。

功能表 9-2

5. 若您想清除当前光标处字符,可按 。
6. 按 、 您可将选中条目分别向上/下滚动一行; 按上下侧键您可将单词列表向前/后翻一页。
7. 、 以当前单词为基准,负责列表中后/前一单词及释意的切换。
8. 按  及  您可返回到基本操作界面,按  您可直接返回用户界面。

❗ 注意!

- 编辑框内允许您输入的最大字符长度为21, 试图超过该显示长度的字符按键被系统视为无效, 将弹出“超出输入范围”对话框。
- 列表中的后选词汇会随着用户在编辑框中输入的字符而相应地更新。通常情况下每输入一个新的字符将更换一次。
- 如果用户输入词库中不存在的词汇, 列表中的候选词汇将以用户输入的最后一次有效字符为准。

计算器

功能表 9-3

该功能表包含的标准功能包括+、-、×、÷: 加、减、乘、除。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 您可以按  [结果]查看计算结果。

5. 按 [重设]或继续输入数字, 重复上述过程。
6. 您可以按C键删除数字或者符号。
7. 您可以通过按 键输入小数点, 同时, 也可以通过按 键输入负数。
8. 您可按 键退出计算器。

单位转换器

功能表 9-4

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型: **长度、面积、重量、体积**。

1. 您可以通过按 [单位]键选择4种单位类型中的一种。
2. 使用 (、) 选择您想转换的单位。
3. 您可以使用 (、) 在**当前值**和**转换值**之间切换。
4. 您可以查看转换后的结果。您可以按 在小数点后输入数字。

时区设置

功能表 9-5

您可以查看世界主要城市的时间。

1. 通过使用 (、), 您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用 键[设定]您选择的城市的时区。

收藏夹

功能表 9-6

您可以在收藏夹中设定9个常用功能表。您可使用导航键-收藏夹来进入此功能。

如果您想在收藏夹设定功能表, 选择列表上的<空>栏进入, 对于已经设定的功能表, 请参照以下说明。

- 选择: 选择打开设定的功能表。
- 更改: 更改您目前选择的收藏夹条目。
- 删除: 删除设定的功能表。
- 全部删除: 删除收藏夹中所设的全部功能表。
- 信息提示: 查看收藏夹中功能表的信息。

墙纸

功能表 *-1

您可以选择内屏和外屏的墙纸。

- 缺省

您可以通过按 、 或 、 选择一张图片或动画作为墙纸。

- 我的文件夹

您可以选择一张图片或动画片作为墙纸。

主题

功能表 *-2

您可以选择干净风格、明朗风格、信纸风格和金属风格4种主题。

问候语

功能表 *-3

如果你选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

背景灯

功能表 *-4

您可以设定按键后背景灯持续的时间。您可选择10秒、30秒、60秒和关。

屏幕对比度

功能表 *-5

您可设置背景灯的亮度。背景灯的亮度可通过 [] 和 [] 来调节。

信息提示

功能表 *-6

您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。

网络名称

功能表 *-7

您能开启或关闭网络名称。

- 开

- 关

在此功能表中, 您可依据不同的事件、环境或呼叫群组来调整和制定铃声。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按数字键  或 。
3. 您也可以在此待机模式下按  键直接进入情景模式。

振动

功能表 0-1

如果您需要振动模式, 可以将情景模式调节为**振动**。在这种模式下, 所有的提示都为振动或者静音。

无声

功能表 0-2

如果您在安静的场所, 可以将情景模式调节为**无声**。

私人

功能表 0-3

如果您需要私人模式, 可以将情景模式调节为**私人**。

大声

功能表 0-4

如果您处于嘈杂的环境中, 可以将情景模式调节为**大声**。

耳机

功能表 0-5

当您戴上耳机时, 可以将情景模式调节为**耳机**。

注意

若手机连接到诸如耳机和免提之类的配件时, 您将只能使用耳机模式功能表, 并且可以进行设定。

启动

功能表 0-X-1

启动选定的情景模式。(耳机没有此项功能。)

更改

功能表 0-X-2

除了振动和无声, 每一个情景模式都拥有此子功能表。

来电提示

允许您根据不同环境选择来电提示类型。比如: 铃声, 振动等等。

铃声类型

根据不同环境设定铃声类型。

铃声音量

根据不同环境设定来电铃声音量。

短信提示

当收到短信时, 根据不同环境选择不同提示方式。

短信提示音

当收到短信时, 根据不同环境发出提示铃音。

按键音

根据不同环境设定按键声音。

按键音量

根据不同环境设定按键音量。

翻盖音

根据不同环境设定翻盖音。

确认音量

根据不同环境设定音效音量。

开/关机音量

根据不同环境设定开关机音量。

重命名

功能表 0-X-3

除了振动, 无声, 耳机模式外, 其他情景模式您都可以进行重命名。

❗ 注意

如果您启用免提, 您将不能使用振动铃声模式。

日期和时间

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定

在该功能表中, 您可以设置手机日期

日期格式

在该功能表中, 您可以设定日期格式。

比如: 日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

时间设定

您可以设定当前手机时间。

时间格式

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

❗ 注意

选择12小时制时, 您可以通过 、 导航键改变上午/下午。

语言

您可以选择手机上文本文显示的语言。此设置会影响到语言输入法。

功能表 #1

功能表 #1-1

功能表 #1-2

功能表 #1-3

功能表 #1-4

功能表 #2

彩灯

您可开/关彩灯。

保密设定

需要PIN码

在该功能表中, 您可以设置手机在开机时需要的SIM卡的PIN码。

如果启动该功能, 您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表, 再选择输入PIN密码。
2. 设置“开/关”
3. 如果选择“开”, 开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码, 手机将被锁定, 这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码, 如果您连续十次输错PUK码您将无法解锁您的手机。这时, 您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁

您可以使用安全密码防止他人未经授权使用您的手机。

如果您将手机锁设置为“开”, 则开机时将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设置为“自动”, 则只有当您更换SIM卡时, 手机才要求您输入安全密码。如果您选择“关”, 则关闭手机锁功能。

功能表 #3

功能表 #4

功能表 #4-1

功能表 #4-2

更改密码

您可以更改PIN2密码和安全密码。

功能表 #4-3

网络设定

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常, 手机网络选择设定为(自动)。

功能表 #5

自动

功能表 #5-1

如果您选择“自动”手机会自动选择在您区域内的可用网络。

一旦您选择“自动”, 无论手机在开机状态还是关机状态, 都将保持设置为“自动”。

手动

功能表 #5-2

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络, 前提是该网络与您本地网络运营商已签定漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中, 手机允许您选择另一个网络。如果您将手机关机, 手机将自动恢复设置到“自动”。

首选网络

功能表 #5-3

您可以设置手机在注册其他网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

GPRS设定

您可以设定GPRS。

- 开机
- 需要时

功能表 #6

内存状态

您可以查看手机内存和SIM卡内存的现状。

功能表 #7

恢复初始设定

您可以通过此功能表清除内存或恢复到出厂设置。您需要安全密码启动该功能。

功能表 #8

模糊拼音设定

您可进行模糊拼音设定。

详细内容请参见[如何使用T9输入法](#)中的模糊拼音设定。

功能表 #9

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。



标准电池



便携式耳机

可连接至手机, 用于免提通话。



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时, 可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连, 进行数据交换。



李阳疯狂英语CD

此CD中存放了李阳疯狂英语的END文件。

注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同; 如有任何疑问, 请与我们 的地区服务公司或代理查证核实。

常规

产品名称：GSM双频GPRS功能数字移动电话机

产品型号：LG-G282

系 统：GSM900/DCS1800

环境温度

最高：+55° C

最低：-10° C

如果您需要获得手机更多的增值服务及相关资料, 请访问:
<http://cn.wowlg.com>

唯开通信(中国)有限公司
VK Telecom(China)co., ltd
厦门火炬高技术产业开发区唯开通信大厦
邮政编码: 361006
<http://www.VKmobile.com.cn>