

# Panasonic®

## Manual de instalación

**Auricular Inalámbrico Digital Adicional de 5.8 GHz**

Modelo N° **KX-TGA430**



**Gracias por adquirir un nuevo teléfono inalámbrico digital Panasonic.**

Esta unidad es un auricular adicional compatible con la siguiente serie de teléfono inalámbrico digital Panasonic:

KX-TG4321

Debe registrar este auricular con su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener mayores detalles.

**Cargue las baterías aproximadamente durante 7 horas antes de utilizarlas por primera vez.**

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web:

**<http://www.panasonic.com/help>** para clientes de Estados Unidos o Puerto Rico (Sólo en inglés).

---

## Accesorios incluidos

Accesorio/Número de pedido	Cantidad
Cargador/PNLC1001ZB	1
Adaptador de corriente para el cargador/PQLV209T	1
Baterías recargables*1	2
Tapa del auricular*2/PNYNTGA430BR	1

\*1 Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información acerca de las baterías de reemplazo.

\*2 La cubierta del auricular viene unida a él.

### Nota:

- Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información acerca de los accesorios adicionales o de reemplazo.


---

## Información de ventas y respaldo

- Para pedir accesorios adicionales o de repuesto, llame al 1-800-332-5368.
- Los usuarios TTY (usuarios con impedimentos auditivos o del habla) pueden llamar al 1-866-605-1277.

---

## Conexión

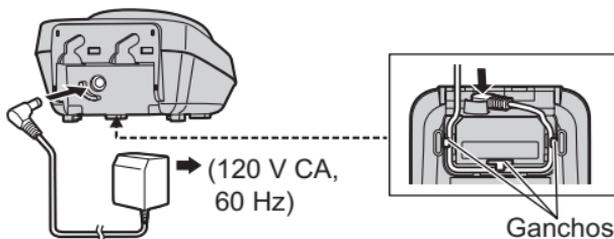

### Nota:


- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV209 incluido.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)

---

## Instalación y carga de la batería

### Importante:

- Utilice las baterías recargables que se suministran (N° de serie HHR-65AAABU).
  - Al instalar las baterías:
    - Limpie los extremos de las baterías (+, -) con un paño seco.
    - Evite tocar los extremos de las baterías (+, -) o los contactos de la unidad.
    - Asegúrese de que las polaridades estén correctas (+, -).
  - Al reemplazar las baterías:
    - Utilice SÓLO baterías recargables de Ni-MH tamaño AAA (R03).
    - NO utilice baterías alcalinas, de manganeso o de Ni-Cd.
    - Le recomendamos que use las baterías recargables Panasonic que se especifican en la información de las baterías de reemplazo de las instrucciones de operación de la unidad base.
- 1 Oprima firmemente el seguro de la cubierta del auricular y deslícelo en dirección de la flecha.
  - 2 Inserte primero el extremo negativo (-) de las baterías. Cierre la tapa del auricular.
  - 3 Coloque el auricular en el cargador durante aproximadamente 7 horas antes de usarlo por primera vez.

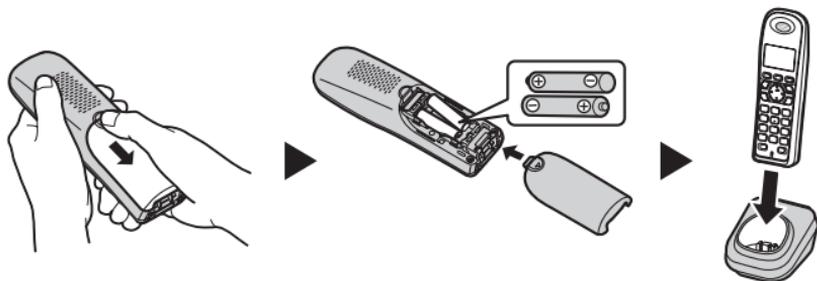

### Nota:

- Si las baterías se cargaron por completo pero su tiempo de funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las mismas (+, -) y los contactos de carga con un paño seco.

---

## Cómo registrar un auricular a una unidad base

### 1 Unidad base:

Oprima y mantenga oprimido **[LOCATOR]** durante 4 segundos hasta que suene el tono de registro.

- Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo botón para detenerlos. Después repita este paso.
- El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

### 2 Auricular:

Oprima **[OK]**, y después espere a que se emita un pitido largo.

### Nota:

- “Registrando” aparece en todos los auriculares mientras se registran.

---

## Idioma de la pantalla

1 **[MENU]** → **[#][1][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**: Seleccione la configuración deseada.


3 Oprima la tecla de función derecha para guardar. → **[OFF]**

---

## Montaje en la pared

1 Inserte los tornillos (no incluidos) en la pared.

2 Monte el cargador (1) y deslícelo hacia abajo (2) y a la derecha (3) hasta que quede bien asegurado.

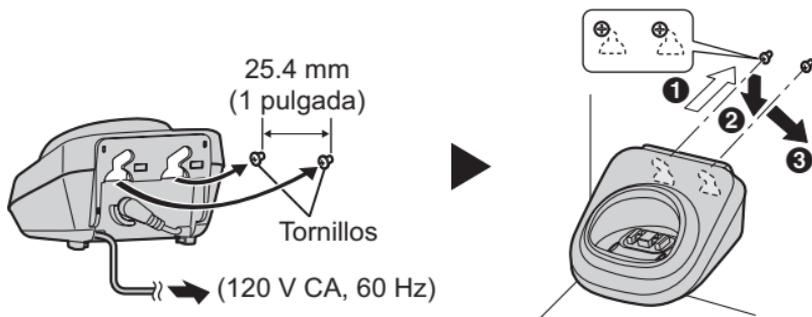

---

## Notas