

MOPO 产品说明书

MB-10000

感谢您购买MOPO移动电源产品。MOPO，一路上有你。
为确保产品正确使用 请在第一次使用前阅读本说明书 并妥善保管以备下次使用。

特性

1. 大容量 内置大容量聚合物电池。
2. 长寿命 可进行500次以上循环充放电，满电放置3个月后仍能保存80%以上电量。
3. 高安全性 具有过充、过放、过载和短路保护功能。
4. 双USB输出 能同时为两个设备充电，可同时支持三星P1000，iPad。

适用于

iPad，iPhone，iPod，手机，三星P1000，MP3/MP4，PSP，NDS，数码相框，移动DVD等。

规格:

容量：10000mAh(3.7V)/37Wh

电池类型：Li-Pol

DC输入：9V 1300mA

DC输出：9V/12V 2000mA

2 USB 输出：5V 2000mA

尺寸：120*80*23(mm)

重量：305g

配件


1 适配器

1 DC线

1 USB 伸缩线

10 手机转接头

8 DC转接头

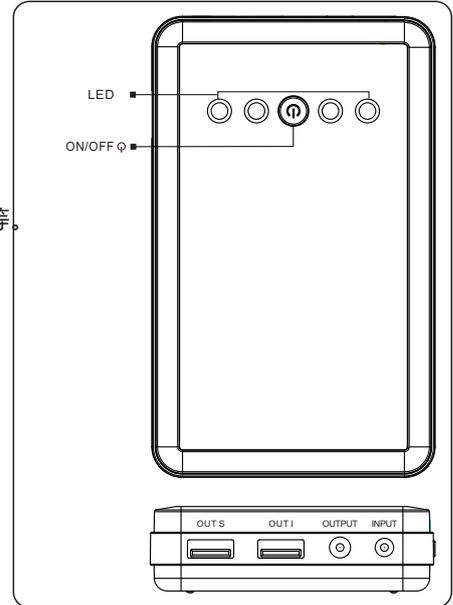

为移动电源充电

使用原装适配器为移动电源充电。将适配器连接移动电源输入接口，接通电源，充电开始，LED灯依次亮指示充电状态，充满后LED灯熄灭。完成后断开连接保管各部件。充满移动电源需约3小时10分钟。

查询剩余电量

按下按钮显示移动电源的剩余电量 状态描述如下

LED灯 (●亮 ○熄)	剩余电量
●●●●	75%-100%
●●●○	50%-75%
●●○○	25%-50%
●○○○	0%-25%
○○○○	0%

为数码设备充电

1. 5V设备：使用USB伸缩线和与被充电设备配套的转接头，将需充电的设备和移动电源连接好。按下按钮，移动电源开机检查负载，存在有效负载则开始充电，否则自动关机。充电时 LED灯亮，指示充电状态。完成后，断开连接，移动电源自动关机，将各部件保管好，以备下次使用。USB I 接口可为iPad，iPhone等充电，USB S接口可为三星P1000充电。
2. 9V/12V设备：拨动DC输出电压调节键，选择需要的输出电压（9V/12V），使用DC输出线和与被充电设备配套的DC转接头，将移动电源DC输出接口与被充电设备连接妥当，按下按钮，移动电源开机，开始充电。充电时LED灯亮，指示充电状态。完成后，断开连接，移动电源自动关机。将各部件保管好，以备下次使用。

注意事项

1. 请尽量将产品的存储的温度保持在15°C至25°C之间。
2. 如果将产品在过热或过冷的环境使用 即使产品本身有电量剩余，也可能暂时无法操作。
3. 个别产品附有透明保护膜，此保护膜有助于防止划伤。
4. 切勿将产品丢入火中，因其可能发生爆炸。
5. 请不要拆开或改装产品，或将产品用作其他用途。
6. 请不要将产品接触液体或遭受强力撞击。
7. 产品可循环充放电约300-500次之后其容量会逐渐衰减。此为电池类产品固有属性 非质量问题。
8. 请勿将电子产品当成家庭废弃物丢弃。
9. 请依据当地的法例规定处理废弃的电子产品。
10. 建议您积极参与电子产品回收计划。

以上内容仅供参考，如有变更，恕不另行通知。