

直连型风门执行器
MY9040A

直连型风门执行器MY9040A为开关风门的电动执行器。
MY9040A内置反馈电位计，与T9065等电气式比例动作调节器相同，具有公称135Ω可变电阻输出功能的设备组合，能够进行比例控制。

特 点

- 1) 具有手动开关的功能，即使不供给电源，也可容易地进行调整。
- 2) 内置转矩限制回路，在全闭或全开位置上，风门操作器会自动停止。
- 3) 消耗功率小，属节能型。
- 4) 体积小、重量轻，但具有大型转矩。
- 5) 通过罩壳表面的滑动开关可容易地改变旋转方向。
- 6) 结构简单，能简单地连接在几乎所有的风门转轴上。
- 7) 附加另外订购的辅助机器，更具有多种用途。
- 8) 另外，本产品在设计上作了精心的设计。



规 格

项 目	规 格
型 号	MY9040A1001
动 作	比例动作(公称135Ω可变输入)
电 源 电 压	AC24V±20%
功 耗	2W
旋 转 角 度	95°(机械限位)
动 作 时 间	约100~200s(根据负荷变化)
额定电压下的 转 矩	15Nm以上
工 作 环 境 条 件	-20~+50°C, 95%RH以下 需无结露。
保 护 构 造	防尘、防滴构造 (与IEC规格、IP42相当) (因为是非防雨构造，请不要直接安装在室外。)
电 缆	0.75mm ² 、5芯、约1m
颜 色	蓝色

重 量	约1.4kg
项 目	规 格
适 用 风 门 转 轴	φ10~φ20、□10~□16
附 属 备 件	1. 通用支架 1个 2. M4自攻螺丝 2颗 3. 施工中防护用乙烯树脂罩 1个
辅 助 设 备	另购 1. 电源变压器 AT72-J1 2. 辅助电位计 QY9000A1014 3. 辅助开关 (SPDT×1) QY6031A1001 4. 辅助开关 (SPDT×2) QY6031B1001
附 件 类	另购 1. 机械式制动器 ZDB 2. 其他

订 货 规 格	1.型号
	2. 电源变压器AT72-J1（可选）
	3. 辅助机器（可选）
	4. 附件类（可选）

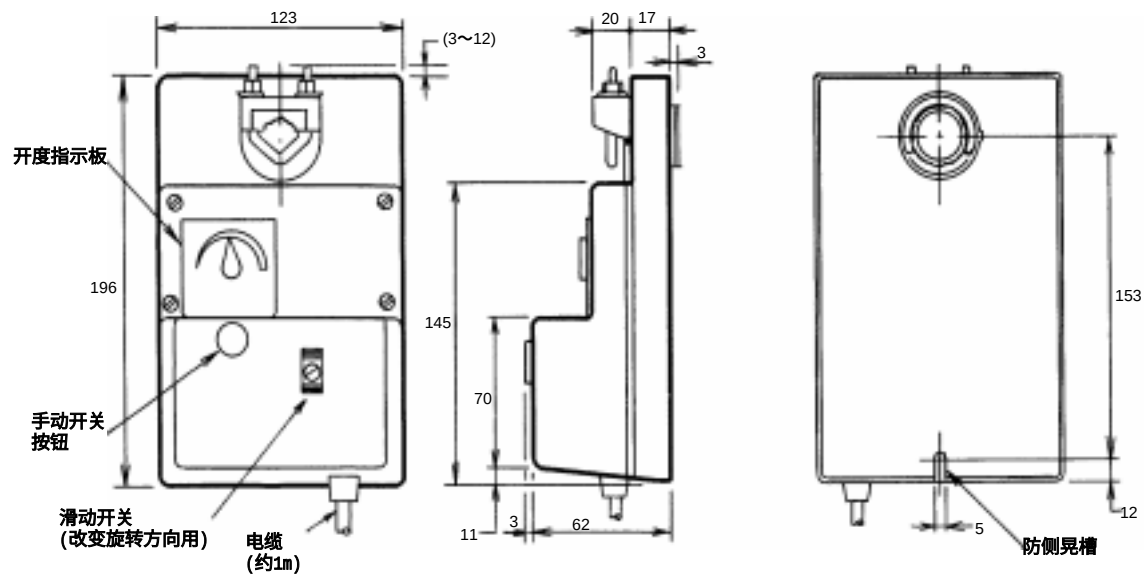


图1 外形尺寸(mm)

安全注意事项



使用前仔细阅读本使用说明书，正确使用本产品。请将本使用说明书妥善保管在随时便于查阅的地方。

使用上的限制，敬请注意。

本产品适用于一般空调热源检测控制。请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品。另外，当用于洁净室，动物饲养室等，有可靠性，控制精度等方面的特别要求时，请向本公司的销售人员咨询。
对由于用户使用不当造成的后果，本公司概不负责。


⚠ 注意

- ❗ 为安全起见，安装作业应由仪表安装、电气安装专业人员进行。
- ❗ 本产品应在规格书规定的额定输出范围内使用本产品。否则可能成为机器故障的原因。
- ❗ 本产品应在本说明书中明确规定的使用环境中使用。否则可能成为发生故障的原因。

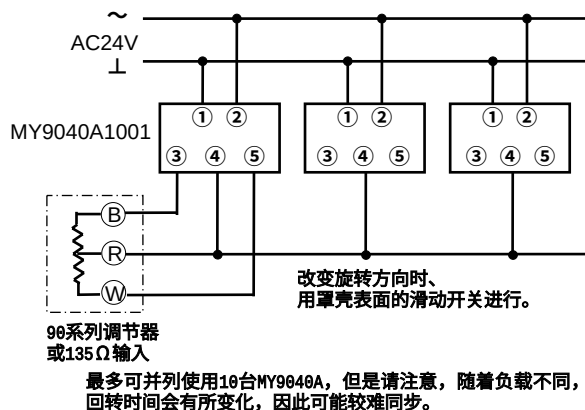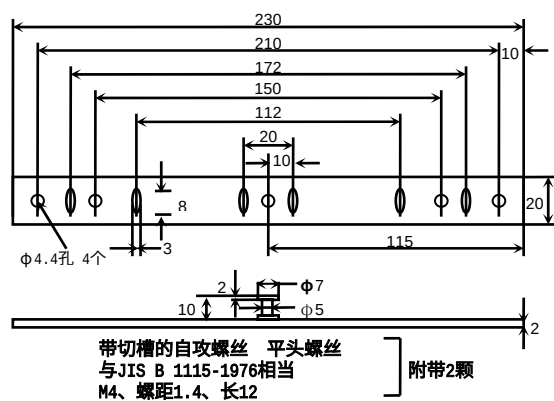

(注1) 第2台以后的端子③及⑤接线后, 回转角度会有较大的偏差, 因此务必按照上图进行接线。

(注2) 切换滑动开关时, 将固定螺丝稍微旋松, 确认切换后再旋紧。
若螺丝太松, 可能无法进行切换。

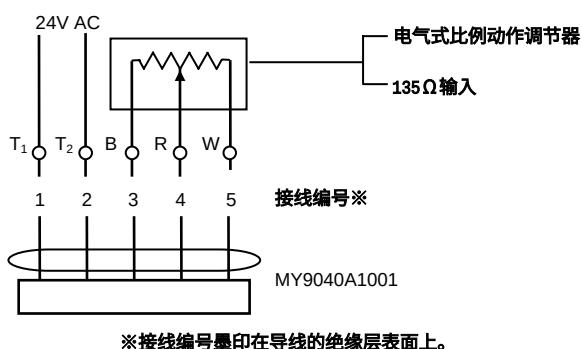

注意：变更本资料记载内容时，恕不另行通知，请谅解。

山武环境控制技术(北京)有限公司
北京市海淀区知春路 56 号 中航科技大厦东楼 8 层
邮编: 100086
电话: 010-8213-7593/7255
传真: 010-6261-3807

上海山武川仪楼宇控制系统有限公司
上海市浦东新区六里春塘唐家弄 88 号
邮编：200125
电话：021-5853-3535
传真：021-5853-2697

株式会社 山武，上海代表处
上海市中山西路 1515 号 大众大厦 1010
邮编：200235
电话：021-6428-5659/5709/5711/6875
传真：021-6428-9113