



亲爱的顾客：

恭喜您为您的LGA2011系统选择猫头鹰散热器，我们总是喜欢将我们的散热器看作是安全的长期投资，我们将提供免费的升级包等服务，你可以继续给你的散热器系统升级最新的接口技术，从而不必担心以后不能使用，为你的LGA2011系统享受猫头鹰散热器。

Yours sincerely,

R. Müssig


Roland Mossig, Noctua CEO

这本安装手册将一步步指导你使用SecuFirm2(tm)安装系统安装。在安装散热器前，请咨询我们的网站以确定散热器完全兼容于你的主板。


如遇到任何疑问，可前往我们的网站查看常见问题解答，也可通过邮箱support@yanyi-noctua.com寻求技术支持与帮助。Noctua对于由于兼容性问题所引起的损坏将不负任何责任。

www.noctua.at 网站提供多种语言版本的使用手册。www.yanyi-noctua.com 网站提供中文语言版本的使用手册。

安装配件包



2个NM-1FB2固定支架



4个NM-1BT2螺栓




4个NM-1TS1指旋螺丝


步骤1:

安装固定括号架


首先把NM-1BT2螺栓放在LGA2011平台的螺孔上。

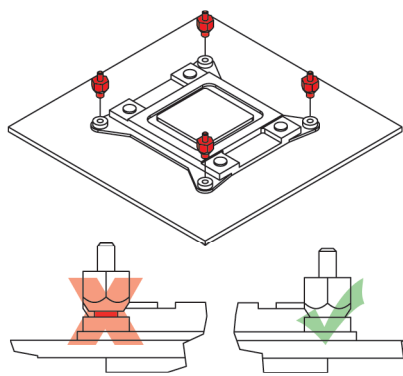


然后把NM-1MB2紧固括号架放到螺栓上。

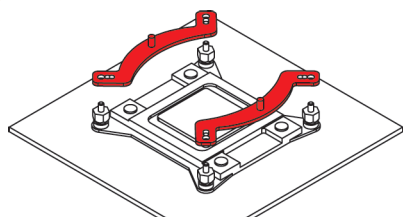

注意：根据您自己的选择，选择紧固括号架的安装方位。




Orientation A




Orientation B

注意：确保紧固括号架凸起弯曲的一边对向外面。

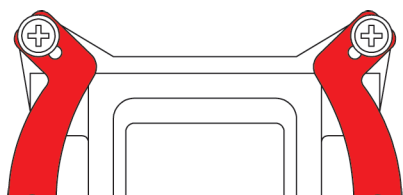

用NM-1TS1螺旋螺丝固定紧固括号架。

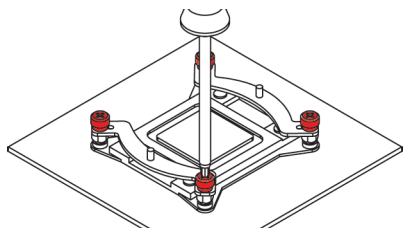


注意：拧紧螺丝，直到拧紧他们为止，但也请注意不要用力过度。

步骤2:

涂上专用散热膏

如果您的CPU上还残留其它散热膏或散热垫残余，请首先清净它们，挤压一小滴（直径4-5mm）NT-H1在CPU中央，涂试均匀。

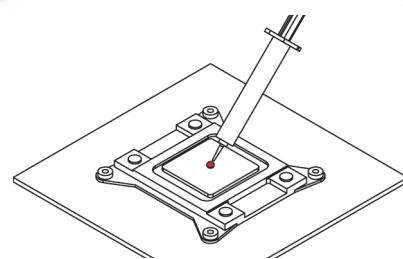


注意：使用过多的散热膏将降低导热性和制冷效果。

步骤3:

把散热器安装在CPU上

注意：第一次使用散热器，请首先移除散热器底部的防护盖子。

把风扇放在中间，然后把散热器放在CPU上，并用螺丝固定好安装扣具。

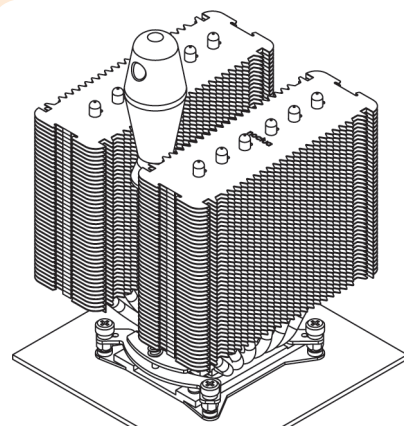

注意：拧紧螺丝，直到拧不到为止。


由于产品完全符合LGA2011平台规格，我们建议你在移动或运输电脑中取下散热器，我们对于在运行过程中或由于用力过度而损坏插槽的情况不负任何责任。

步骤4:

安装风扇


使用二个钢夹将风扇固定在散热片上，为了更好地改善兼容性，NF-P12 120mm风扇可以向上或向左移动

为了防止NF-P12轻微的振动，可粘贴两条可抗振动的白色塑胶条到散热片上。

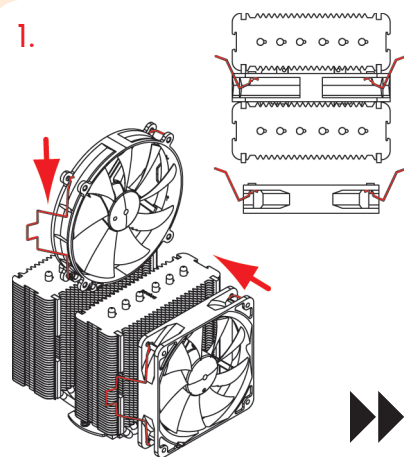




2.

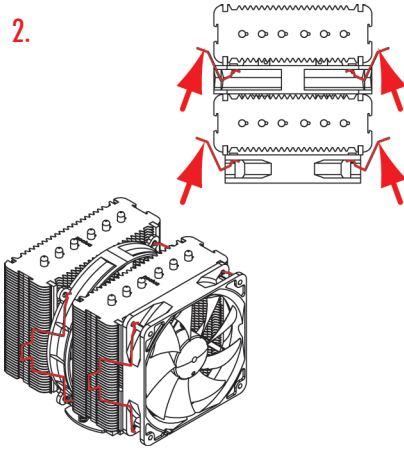

3.

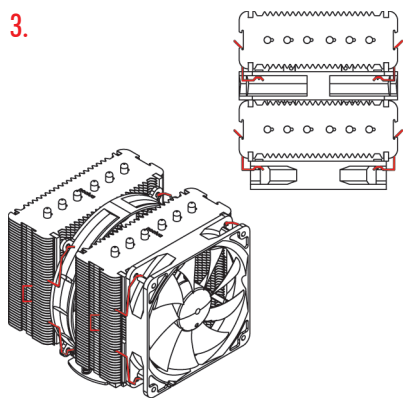

连接风扇到主板上。使用我们提供的 y-split cable 线连接二个台风扇到电源或风扇控制器上。根据你的CPU和机箱内部的温度,你可以选择我们提供的NA-RC7和NA-RC8适配器(L.N.A.), NA-RC7是为NF-P12 120毫米风扇提供的,而NA-RC8是为NF-P14 140毫米风扇提供的。

注意：需要为每个风扇外接调速线时,请先将风扇的电源接头选择相同规格调速线接上后,再分别将此调速线电源接头,各自接入二分线中(y-split cable),单一接头,直接接入主板的CPU FAN中。

注意：当使用低噪音降速线的时候,为了避免CPU负载过高后温度增加,请使用相关的软件检查您的CPU 温度 (您的主板制造商有提供)。如果冷却效果不是很好,请增加配件透气或去除低噪音降速线。

保修、支持和常见问题

即使是再高品质的产品和严格的质量管理控制,都不可能完全确保没有质量问题。因此,我们提供长达72个月的高水平和快速而可靠的可保修服务保证期。

在保修期间如出现问题,您可以在您的购买处直接使用我们的保修服务,请求退换,详情见www.noctua.at。如果您需要退换,我们需要购买证明,因此请你要不忘记保留您的购买发票或凭证!