

- 无线电发射型号核准证 (CMIIT ID) : 2011CP3466
- 入网许可证号 : 02-8489-113867
- 执行标准 : YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商，图片或照片请以实物为准。

感谢您选择时尚酷炫的OPPO A613

OPPO A613是一款全触屏手机，您只要轻轻点击屏幕，即可进入相应界面。

内置多种人气网络应用，随时随地开启网上玩乐之旅；200万像素数码拍照功能，助您留住每个精彩瞬间；更有fun拍、lomo拍，新奇好玩；专用音乐播放器支持多种音频格式，杜比环绕音效让您尽情享受音乐之美；还有桌面Widget、动态壁纸、Java游戏、蓝牙2.1+EDR、FM、变换主题更让您玩个不停.....

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本：1.2

声明

OPPO为广东欧珀移动通信有限公司（Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications corp.,ltd.）的商标或注册商标。OPPO保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修、电池更换或其他原因都有可能造成资料丢失或损坏。在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本产品提供的第三方软件可能由不属于OPPO或与OPPO无关的个人或实体开发，并归其所有。OPPO不拥有这些第三方软件的版权或知识产权。因此，OPPO既不会为这些软件的最终用户提供支持，也不对这些软件的功能是否正常及软件或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。OPPO不对这些第三方软件提供任何保证。若使用这些软件，则表示您承认这些软件以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。OPPO不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

【】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。

【】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。

【】表示选择子菜单的某一功能。

【】表示手机上的按键。例如【Home键】。

【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项><确定>。

【】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- **照相机和摄像机**

使用手机上的照相和摄像。



- **影音和动画播放**

使用手机播放MP3、MP4等格式的音乐和视频。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术发送照片、录像和其他个人数据或连接到其他设备上。



- **网络摄像头**

通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍 1

您可以拥有下列配件

您的手机 2

手机部位图

菜单索引 3

帮助您快速查找您需要了解的位置

使用入门 7

使用手机的基本步骤

手机的安装和充电.....8

开机和关机.....9

手机解锁.....9

按键和显示.....10

根据需要设定手机.....14

输入文本 15

介绍智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字等输入法

基本功能 18

介绍高级通话功能

拨打电话.....18

接听电话.....19

主菜单功能 21

开始使用OPPO乐园、影音多媒体等其他功能

电话.....21

电话本.....21

通讯记录.....24

电子邮件.....25

信息.....27

天气.....32

日历.....	33
闹钟.....	33
便签.....	34
备忘录.....	34
文件管理.....	35
设置.....	36
相册.....	41
电子书.....	41
Java应用.....	42
视频.....	42
相机.....	43
音乐.....	44
趣味拍照.....	46
录音.....	47
收音机.....	47
图片编辑器.....	48
蓝牙.....	49

QQ2010.....	50
QQ浏览器.....	50
WAP浏览器.....	50
QQ软件中心.....	50
淘宝.....	51
微博.....	51
开心网.....	51
人人网.....	51
飞信.....	51
有道词典.....	51
OPPO乐园.....	51
号码归属地.....	51
个人助理.....	52
时间管理.....	53
学习乐园.....	53
计算器.....	54
售后服务.....	54

PC连接 **55**

手机与PC连接的功能

疑难解答 **57**

帮助您有效使用本产品

健康和安全信息 **60**

帮助您安全的使用本产品

电池安全.....60

保养和维护.....65

手机基本性能指标 **67**


帮助您了解本产品

环保说明 **68**


有毒有害物质或元素名称及含量表

1. 配件介绍

本机提供下列标准配件



手机



充电器




电池



说明书



保修卡



数据线



耳机



本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。可向当地的OPPO经销商购得各种配件。

⚠ 注意：上图所示配件可能与手机的配件有所不同。

附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

2. 您的手机

手机部位图

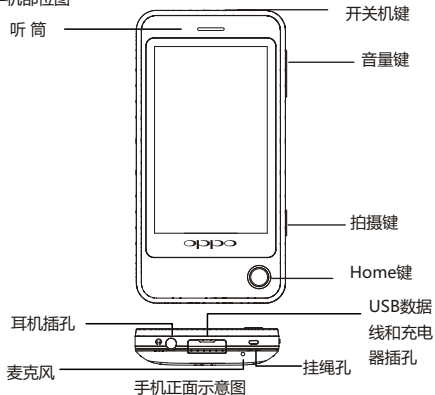

手机背面示意图

3. 菜单索引

待机模式下按【Home键】进入主菜单

电话.....21

电话本.....21

 联系人.....21

 群组.....22

 编辑.....22

 设置.....23

通讯记录.....24

 通话记录.....24

 通话计时器.....24

 短信计数器.....24

 GPRS计数器.....24

 清空通讯记录.....24

电子邮件.....25

信息.....27

 收件箱.....27

 写信息.....28

 发件箱.....30

 已发信息.....30

 草稿箱.....30

 收藏夹.....30

 短信搜索.....30

 短信导入导出.....30

 定时短信.....30

 服务信息.....30

 设置.....31

天气.....32

日历.....33

闹钟.....33

便签.....34

备忘录.....34

文件管理.....35

设置.....36

 常规设置.....36

 情景模式.....36

 飞行模式.....36

 时间和日期.....36

 语言.....37

 输入法设置.....37

省电模式.....	37	字体.....	38	通话时间提示.....	39
自动调节耳机音量.....	37	背光设置.....	38	网络设置.....	39
触屏校准.....	37	解锁界面显示.....	38	数据通信.....	39
手写设置.....	37	屏幕保护.....	38	发送本手机号.....	39
触摸振动.....	37	开机画面.....	38	耳机自动接听.....	39
恢复出厂设置.....	37	关机画面.....	38	通话时屏幕锁定.....	39
声音设置.....	37	屏幕切换效果.....	38	安全设置.....	39
铃声设置.....	37	通讯设置.....	38	短信黑名单.....	39
音量.....	37	来电翻转静音.....	38	来电黑名单.....	39
来电响铃方式.....	37	接通提示.....	38	隐私保护.....	40
信息响铃方式.....	37	呼叫转移.....	38	自动锁屏.....	40
铃声类型.....	37	呼叫等待.....	38	SIM卡锁.....	40
系统提示音.....	37	自动重拨.....	39	手机密码.....	40
屏幕显示.....	38	拒接回复短信.....	39	更改密码.....	40
壁纸.....	38	IP拨号.....	39	密码保护说明.....	40
主题.....	38	通话限制.....	39		
				相册.....	41

电子书.....	41
Java应用.....	42
视频.....	42
相机.....	43
音乐.....	44
趣味拍照.....	46
录音.....	47
收音机.....	47
图片编辑器.....	48
蓝牙.....	49

QQ2010.....	50
QQ浏览器.....	50
WAP浏览器.....	50
QQ软件中心.....	50
淘宝.....	51
微博.....	51
开心网.....	51
人人网.....	51
飞信.....	51
有道词典.....	51

OPPO乐园.....	51
号码归属地.....	51
个人助理.....	52
电子记账本.....	52
心情日记.....	52
图形便签.....	52
单位换算.....	52
区号查询.....	52
自编铃声.....	52
时间管理.....	53
世界时钟.....	53
秒表.....	53
定时开关机.....	53
生日提醒.....	53

学习乐园.....	53
移动英语通.....	53
AB复读.....	53
 计算器.....	 54
 售后服务.....	 54
电子保卡.....	54
售后服务信息.....	54
 SIM卡服务.....	 54

4.使用入门


使用手机的基本步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

取出电池


关闭手机，从指槽卡扣处打开电池后盖，掀起电池并将其取出，如下图所示：

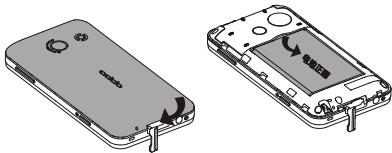

⚠ 注意：取出电池前，请先将手机关机。

安装SIM卡、存储卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。将SIM卡插入SIM卡座，存储卡安装到存储卡座内后扣上金属盖，如下图所示：




一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化，还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用(手机

会自动读取SIM卡)。

⚠注意：为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

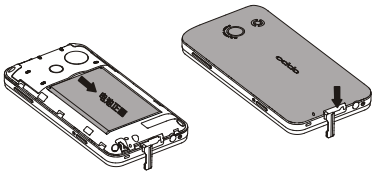

手机的充电


将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动，如果充电时已关机，屏上会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。若是关机充电，屏幕会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

⚠注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

SIM卡、存储卡的取出

当您需要取出SIM卡、存储卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，再取出相应的SIM卡，存储卡需打开卡座金属盖后

取出，如图所示：



⚠注意：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能损坏。

开关机和密码解锁

开机和关机

开机：请长按【开关机键】；关机：请长按【开关机键】。如果您先打开了手机，却没有插入SIM卡，则在锁屏界面手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后，手机会自动检查该SIM卡是否可用。

手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机输入手机密码，这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。用户可以关闭手机密码（请参见“安全设置”章节），但在这种模式下，话机不能防止被非法使用。输入手机密码，点击  清除错误的输入，按<确定>解锁。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122。假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可清除SIM卡保护（请参见“安全设置”章节），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【开关机键】打开手机；输入PIN码，按清除错误输入，按<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。

注意：连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码（请参见“安全设置”章节）。

连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络。一旦取得网络，此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外，您还可通过点击屏幕下方的快捷图标，即可进入查看相关内容。当手机处于解锁界面时，界面会显示网络服务运营商的名字（例如中国移动）。如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

按键和显示



侧面右上



在待机界面下按此键进入主菜单。

在非待机界面下按此键可以返回至待机界面。

在待机模式下，调节按键音的音量。

在拍照模式下，按此键可调节焦距。

侧面右下



在待机模式下，按此键，打开相机。
在相机模式下，按此键拍照或在摄像机模式下按此键开始或暂停摄像。

顶部右边



在关机状态下，长按此键开机，
在开机状态下，长按此键关机。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成



状态栏显示
状态提示图标

文本或图形区显示信息
指令或任何您输入的信息

软键显示区、快捷图标显示区
显示配给三个软键的功能。

图标



竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信息。



接收到新彩信。



接收到新PUSH消息（服务收件箱里有新消息）。



提示有未读电子邮件。



提示手机有未接的电话。



提示手机有黑名单号码来电。



表示您的手机处于耳机模式。



表示开启闹钟功能。



提示开启秒表功能。



表示已开启呼叫转移。（图标会根据不同地点来变化）



显示电池容量状态。



开启蓝牙功能。



户外模式。



静音模式。



会议模式。



表示正在使用EDGE功能。



注意：本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

根据需要设定手机

- IP拨号 1. 待机模式下按【Home键】进入<菜单>，选择
设置→通讯设置→IP拨号。
2. 选择IP拨号的种类，例如：12593。

- 来电铃声 1. 待机模式下按【Home键】进入<菜单>，选择设
置→声音设置→铃声设置→选择对应的音乐铃声，
并设为来电铃声。

短信黑名单 可屏蔽黑名单号码发来的短信。

1. 待机模式下按【Home键】进入<菜单>，选择设
置→安全设置→短信黑名单。
2. 黑名单号码→增加，可直接输入号码、从通话记录
或者电话本中查找增加。
3. 选择设置→安全设置→短信黑名单→状态，设置为
<已打开>即可。

壁纸 可使用各种图片设定待机屏幕壁纸。

1. 在待机模式下，按【Home键】进入<菜单>，选择
设置→屏幕显示→壁纸。
2. 通过本机图片或自定义图片，选择相应图片。

电子邮件 1. 在待机模式下，按【Home键】进入<菜单>，选
择电子邮件。

2. 要是没有设定帐户，首先会进入电子邮件向导设
置一个帐户。

3. 进入之后，可以选择设置的帐户进行邮箱的相关操作。

来电黑名单 可屏蔽黑名单号码的来电。

1. 在待机模式下，按【Home键】进入<菜单>，选择设
置→安全设置→来电黑名单。
2. 来电黑名单→黑名单号码→增加，可直接输入、从
通话记录或电话本中查找增加。
3. 选择设置→安全设置→来电黑名单→状态，设置为<
已打开>即可开启来电黑名单。


5. 输入文本

在输入界面，您可直接用触笔或手指等手写输入。还可以根据需求选择智能拼音、笔画输入、繁体注音、繁体笔画、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母。可为编辑信息（短信、彩信）、电话本（电话本姓名）或文件夹目录等提供文字输入功能。

输入法界面

编辑界面功能结构

本图只是用于帮助用户理解，具体的编辑界面可能稍有不同：

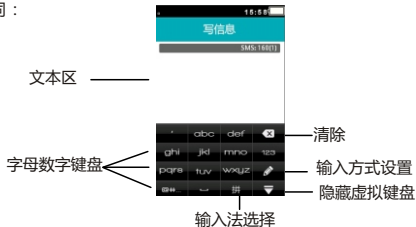

各部分的说明

- 文本区：文本编辑区位于虚拟键盘上方的区域空间；
- 隐藏虚拟键盘：在虚拟键盘已显示的状态，点击可以隐藏虚拟键盘；在虚拟键盘未显示的情形下，点击屏幕编辑区的任一位置可以显示虚拟键盘。
- 虚拟键盘：指用户进行输入所使用的键盘。通常，虚拟键盘的一个按键代表一个符号（拼音、数字或标点符号）。根据使用环境，虚拟键盘有多种组成形式。

手写输入法

不管用户当前使用哪一种输入法，只要编辑界面允许，用户即可在此界面进行手写输入，手写时虚拟键盘会自动隐藏。当选择一个字后，屏幕上会出现所选字的联想字供选择。

输入文本

手写输入的一般操作顺序：

首先选择手写。

- 书写汉字：用户可使用手写笔或者手指在手写区进行汉字或字符的输入。用户使用手写笔完成一个字符后，手机会在显示界面显示用户输入的字符，如果用户认为手机识别正确，可以继续进行下一个字符输入，否则可以在字符备选区选择相似字符或者点击虚拟键盘上的  清除字符进行重新输入。
- 选定并输入汉字：您可使用触笔进行汉字选择。
- 编辑已输入汉字：点击编辑文本中的相应位置可以移动光标，点击  删除汉字。
- 切换输入法：点击输入法图标可切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。手写输入法识别范围：中文状态下可以手写识别中文、英文、数字和符号；英文状态下可以手写识别英文字母、数字和标点符号；数字状态下，

可以手写识别数字和标点符号。

大小写字母和数字输入

输入法中选择“大写字母、小写字母”两种输入模式。

智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以进行所需要汉字输入。如果需要输入某个汉字，可点击相应的字母按键输入拼音，如您想输入“我”拼音“wo”，直接点击“wxyz”“mno”两个按键，即可完成拼音“wo”的输入，显示出“wo”备选的汉字，然后点击选择汉字。

笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义：在笔画输入法中，键盘各键位定义的笔画。

【“一”键】代表“一”；

【“丨”键】代表“丨”或“J”；

【“丿”键】代表“丿”；

【“、”键】代表“、”或“\”；

【“㇏”键】代表除前面四个键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、㇏、く、㇏、レ等。

【“*”键】代表所有部首的说明。

含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可，对列出的音节进行选取。例如：输入“深圳”的拼音：“shenzhen”。

智能英文输入法

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“ABC、DEF、GHI、JKL、MNO、PQRS、TUV、WXYZ”。按下其中一键，候选行中即出现该键上包含的所有单个字母。例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“A、N、D”对应所在的按键，这时候候选行中即出现单词“AND”。

智能英文输入法中拼音音节的输入：当您输入的英文句子中

6.基本功能

拨打电话

1. 在待机模式下，点击  进入拨号界面，输入区号和电话号码；

2. 点击  。

⚠注意：点击  清除光标前一位字，长按  清除所有输入内容，可通过触笔或手指移动光标，修改不正确的数字。

固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；

2. 连续点击【*+P键】输入符号暂停字符“P”；

3. 输入分机号码；

4. 点击  。

拨打国际电话

1. 连续点击【*+P键】输入国际长途电话前缀符号“+”；

2. 输入您要拨打电话国家的区号；

3.输入完整的电话号码；

4.点击  。

⚠注意：与通常拨打国内电话一样，拨号时 应去掉城市区号前面的“0”。

拨打最近所用的号码

1.待机模式下，进入拨号界面，点击  ，显示最近所用号码的列表；

2.触屏上下滑动号码列表选择所需要的号码， 点击  拨打。

从电话本记录拨打电话

1.在待机状态下，点击  进入电话本；

2.触屏上下滑动列表选择所拨打电话号码或姓名；

3.点击  拨号。

快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个【数字键】；若单键拨号的状态设置为打开，则可以在待机界面下点击，弹出键盘后长按所需的【数字键】，直至手机开始拨号。

拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务提供商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

结束通话

点击即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（提示音或振动等）。点击，接听来电。如果您需要拒绝接听，则点击。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

- 1.选择<查看>；
- 2.必要时触屏上下滑动列表查看未接来电；
- 3.若需要回电，按拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

其他选项菜单下的操作

在通话过程中您可以使用许多功能：

- 1.您可以点击<免提>开启或关闭扬声器。

2.在通话状态下点击<选项>进入通话选项：

- **新通话**：新建一个通话；
 - **电话本**：可进入电话本查询号码；
 - **通话记录**：进入通话记录菜单进行操作；
 - **信息**：进入信息菜单进行操作；
 - **通话时屏幕锁定**：可打开或关闭通话时屏幕锁定。
 - **双音多频**：打开或关闭双音多频；
- 3.按  /  可保留或恢复通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。


- 1.直接拨号，或点击<选项> 选择“新通话”， 进行拨号操作。
- 2.按正常方式拨打第二个电话。
- 3.第二路电话接通后，点击<选项>您还可进行以下操作：

- **会议**：开始电话会议；(此功能的实现需要网络运营商支持。)
- **结束全部通话**：结束通话界面列出的所有通话；
- **转接**：将当前的通话转接到其它手机；(此功能的实现需要网络运营商支持。)
- **新通话**：新建一个通话；
- **电话本**：可进入电话本查询号码；
- **通话记录**： 进入通话记录菜单进行操作；
- **信息**：进入信息菜单进行操作；
- **通话时屏幕锁定**：可打开或关闭通话时屏幕锁定；
- **双音多频**：打开或关闭双音多频。

7.主菜单功能

电话

点触进入拨号界面如下图



在没有任何输入时，点击可以转到通话记录界面，点击则会转到电话本界面；当你输入之后，就变成，点触可以进行呼叫，当您在输入过程中需要删除时，可以点触进行删除。

电话本

- 您可以将姓名和电话号码保存在手机存储器或SIM卡存储器。
- 您可将手机存储器或SIM卡存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 您可以将联系人通过短信、彩信、蓝牙或电子邮件发送到其他手机。

联系人

新增的姓名和号码会储存在当前所选用的存储器中。若您的电话本中储存有联系人，您可在查看电话本页面点击<选项>进行以下操作：

- **新建联系人：**联系人的姓名和电话号码编辑完成后即储存在当前所选的存储器中。
- **按姓名查找：**输入姓名就能直接查到相应的电话号码。
- **标记多个：**点击”标记多个“菜单，进入标记页面，能够对记录进行标记，可对被标记的记录进行复制、转存、删除、发送信息、发送名片、反选、全部取消等操作。当然您也可以

对已经标记的记录进行取消操作。

群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其他。

· 发送短信：

1. 选择菜单→群组，选择某一个群组；
2. 长时间点击该群组，会弹出<选项>，选择“发送信息”；
3. 点击选择框来标记或取消群组成员，标记完成后点击<完成>进入写短信页面；
4. 按编辑一般短信的操作完成后点击<发送>。

· 修改群组：选择菜单→群组，长时间点击某一个群组，会弹出<选项>，选择“编辑”。

· 查看群组成员：

1. 选择菜单→群组，选择进入某一个群组。
2. 点击<选项>可进行“标记多个”等操作。
3. 点击联系人可查看联系人详细信息。

编辑

- 新建联系人：在手机或SIM卡中添加一个新的号码。
- 复制电话本：将手机联系人的记录从手机存储器复制到SIM卡存储器，或相反。
- 转存电话本：可选择将SIM卡中记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中所有记录将被删除）；或者选择将手机中所有记录从手机存储器转存到SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。
- 删除电话本：该操作可以删除手机或SIM卡电话本中全部记录。
- 蓝牙发送电话本：用蓝牙将手机或SIM卡的电话本资料发送出去。
- 导入导出电话本
 1. 导入到手机：将存储在手机存储器或存储卡中的电话本导入到手机电话本中。
 2. 导入到SIM卡：将存储在手机存储器或存储卡中的电话本导入到SIM卡中。
 3. 导出手机电话本：将存储在手机中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。
 4. 导出SIM卡电话本：将存储在SIM卡中的电话本导出到手机

存储器或存储卡中。

- 5.导出全部：将存储在手机和SIM卡中的电话本导出到存储卡和手机电话本存储器中。

设置

电话本的设置功能，分为六个细项：智能拨号、单键拨号、显示电话本、特殊号码、存储状态和快速查找电话本说明。

- 智能拨号：可以选择关闭、智能拼音拨号、智能首拼拨号、智能首笔拨号、智能数字拨号。
 - 单键拨号：使用单键拨号功能，您可以在拨号界面直接按所设定的单键快速拨打电话。
- 1.进入电话本” 设置 “菜单的” 单键拨号 “功能，将功能状态设置为” 已打开 “；
 - 2.进入单键拨号列表，一共可以对8个号码进行单键拨号设置，分别对应列表的2~9；
 - 3.在列表中点击一个<无记录>项，进入查找方式界面，可通过查找电话本、查找通话记录和输入号码三种方式进行号

码添加；

- 4.设定后您可根据刚才对列表的设定，在拨号界面点击对应的数字2秒就可快速拨出电话了。
- 显示电话本：可选择显示 “手机和SIM卡” 、 “手机” 、 “SIM卡” ；
 - 特殊号码：查看本机号码和紧急号码，还可以对本机号码进行编辑；
 - 存储状态：查看SIM卡电话本与手机电话本使用存储数量及剩余空间情况；
 - 快速查找电话本说明
- 1.电话本快速查找方式主要有五种，包括拼音和abc(含首拼和智能拼音)、首笔、数字、手写输入等；
 - 2.在联系人界面，选择对应的输入法切换查找方式。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电，已接来电和已拨电话。

通话记录

1. 选择菜单→通讯记录→通话记录→全部记录、未接电话、已接电话或者已拨电话页面。
2. 选择任何一条记录并点击即可查看该条记录的详细信息。通话记录的任一页面滚动选择一条记录并长时间点击该联系人调出<选项>后可进行以下操作：发送信息、IP拨号、拨号前编辑、删除、号码归属地、加入黑名单。
 - 发送信息：对所选号码发送短信或彩信。
 - IP拨号：对该电话号码进行IP拨号。
 - 拨号前编辑：可在拨打此号码之前编辑号码。
 - 删除：删除本条记录。
 - 号码归属地：查询电话号码所在地。

- 加入黑名单：可将该电话号码加至来电黑名单或短信黑名单。

通话计时器

可以显示上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可以将所有计时归零。

短信计数器

可以显示已发出短信的条数、已接收短信的条数，也可以将计数器归零。

GPRS计数器

可显示上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的流量，也可以将计数器归零。

清空通讯记录

可清空所有记录、全部通话记录、未接电话记录、已接电话

记录、已拨电话记录、通话计时器、短信计数器或GPRS计数器。

电子邮件

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。在您首次（或没有电子邮件帐户时）进入电子邮件中，系统会引导您先进行电子邮件设置向导，您需要首先设置一个您的邮箱地址，才能够进入电子邮件。进入之后可进行如下操作：

全部收件箱：显示所有帐户已收到的电子邮件。

写邮件：使用默认帐户写邮件发给好友。

首先是您设置的邮箱的列表，您可以选择您设置的邮箱，进入该邮箱的管理界面。

- 1.收件箱：收件箱中储存了已经接收的邮件。进入收件箱后您可以浏览这些邮件。
 - a.查看：选择一封邮件，您可以点击该邮件来查看邮件的详细内容。在详细内容界面点击<选项>后可以进行全部回复、转发、删除、邮件详情操作；
 - b.选项：在信息列表界面长按该邮件弹出<选项>菜单可以对邮件进行以下操作：

- **删除**：删除选定邮件；
- **回复**：回复邮件给发件人，附带来信内容；
- **转发**：转发给其他人；
- **标记为未读**：将邮件标记为未读，方便以后记得查看；
- **邮件详情**：查看邮件的详细属性信息。

2.写邮件：进入写邮件后可以进行以下操作：

- a.收件人：点击可以对收件人的电子邮件地址进行编辑；
- b.抄送：点击可以对抄送人的电子邮件地址进行编辑；
- c.密送：点击可以对密送人的电子邮件地址进行编辑；
- d.主题：点击可以编辑电子邮件的主题；
- e.内容：点击可以编辑电子邮件的内容；
- f. 发送：可以点击<发送>，发送编辑好的邮件；

3.发件箱：发件箱中存储了未发送成功的邮件。

选择一封邮件，长按该邮件弹出<选项>，可进行如下操作：

- **删除**：删除这封邮件；
- **发送**：再次发送该邮件；
- **编辑**：可以编辑该邮件；

- **移动到草稿**：把该邮件移到草稿中；
- **邮件详情**：查看邮件的详细属性信息；

4.已发邮件：已发邮件储存了已发送邮件的备份邮件。

选择一封邮件，长按该邮件弹出<选项>，可进行如下操作：

- **删除**：删除这封邮件；
- **转发**：转发这封邮件给其他人；
- **邮件详情**：查看邮件的详细属性信息；

5.草稿箱：草稿箱中储存了暂不发送的邮件。

选择一封邮件，长按该邮件弹出<选项>，可进行如下操作：

- **删除**：将邮件删除；
 - **编辑**：可以编辑草稿箱中的邮件，然后发送或保存到草稿箱。
- 其次，进入电子邮件后，会直接有<写邮件>选项，用于快速写邮件：进入时，如果设定了好几个帐户的话，系统会提示您选择一个帐户来执行这个操作，选择之后就进入了写邮件界面，之后的操作就和进入您选择的邮件帐户的“写邮件”

的操作基本是一样的，详细操作请参考“写邮件”部分。

- **邮件详情：**查看邮件的详细属性信息；

邮箱帐户：

对邮箱帐户进行管理，点击<选项>可进行如下操作：

- **增加：**增加一个邮箱帐户；

信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、图片信息、视频信息、音频信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短信服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。这里在编辑和接收信息时，不再区分短信和彩信，而是根据您的编辑和接收的内容自动进行短信、彩信的发送及接收，使信息发送和接收更便捷。

收件箱

收到的信息被存放在收件箱中，选择菜单→信息→收件箱即可阅读到新收到的信息和已阅读的信息。

1.在收件箱列表界面，点击<选项>可进行如下操作：

a.删除全部：删除全部信息。

b.标记多个：标记一条或者多条信息，可以进行如下操作：

1.删除标记条目：删除标记过的信息。

2.收藏标记条目：收藏标记过的信息。

3.转存标记条目：转存标记过的信息。

- 4.反选：取消之前标记过的信息，标记之前未标记过的信息。
- 5.全部标记：标记全部信息。
- 6.全部取消：取消之前标记过的信息。
- 2.阅读信息<选项>：在收件箱当您阅读某条已收信息时，在信息内容查看界面点击<选项>即可进行以下操作：
 - a.删除：删除当前信息。
 - b.同号删除：删除此号码所有信息。
 - c.转发：将信息转发给其他人。
 - d.使用联系人号码：可以进行保存、拨号、IP拨号、拨号前编辑、号码归属地、加入黑名单操作。
 - e.收藏：用于保存您的珍贵信息，您可以对相关信息进行查看和转发。
 - f.编辑文字：可进行全部复制操作。
 - g.号码归属地：查看所选择信息发件人的号码归属地。

写信息

- 1.选择菜单→信息→写信息；
- 2.在信息编辑界面编写信息，输入法使用详见“输入法”章

节；在写信息时可以点击  来删除输入的文字内容，无内容时，可以点击右下方的<退出>，退出编辑，返回上级目录；按【Home键】返回待机界面。

- 3.写信息：您在编辑信息的过程中点击 <选项>可进行如下操作：

a.插入文本内容

- 1.姓名和号码：进入查看电话本页面（查找方式参考查找电话本），插入查找到的联系人的姓名和号码；
- 2.通话记录：将通话记录中的信息插入到信息；
- 3.常用短语：进入常用短语页面，选择短语后将其插入新建页面编辑区光标处；
- 4.表情符号：您可以快速的插入表情符号,比如“无聊”，“羞涩”，“微笑”等；
- 5.网页书签：进入书签页面,滚动光标选择书签（例如网址等）插入新建信息中；

b.插入文件

- 1.图片：可从手机或存储卡中选择已保存的图片插入信息中；

2.声音：可从手机或存储卡中选择已保存的声音文件插入信息中；

3.视频：可从手机或存储卡中选择已保存的视频文件插入信息中；

4.附件：插入附件至信息中。

c.插入新文件

1.拍照：可以用手机直接拍摄照片并添加到信息中；

2.录像：可以启动摄像机，直接录制一段视频加入到信息中；

3.录音：可以启动录音，直接录制一段声音加入到信息中。

d.增加新页面：可以选择添加新页面于本页前和添加新页面于本页后（编辑彩信时才有此菜单）；

e.删除项目：可以把插入的文件包括图片删除；

f.编辑文字：可进行全部复制和全部剪切操作；

g.保存到草稿：可以把此信息保存至草稿中；

h.清除全部：可以把已编辑的内容全部清空；

i. OPPO输入法设置：可进行默认输入法、备选输入法、模糊拼音设置同时还有帮助；

j. OPPO输入法说明

1.按输入法切换键切换输入法。

2.词组记忆功能：对于词库中没有的词组，输入一次后就可以记录在词库中。

3.OPPO输入法设置：可设置默认输入法，选择备选输入法，也可设置模糊拼音。

设置路径为：设置---常规设置---输入法设置---OPPO输入法设置；信息---写信息---选项---OPPO输入法设置。

k.切换到搜狗输入法：您可以在搜狗与OPPO输入法之间进行转换。

发件箱

用于储存未发送成功的信息，您可以进入发件箱对这些信息进行查看、重试、编辑、删除、删除全部等操作。

已发信息

用于储存已发送成功的信息，您可以进入对已发信息进行查看、转发、删除、同号删除、使用联系人号码、收藏等操作。

草稿箱

用于储存编写好的信息。您可以进入草稿箱对这些信息进行查看、发送、编辑、删除等操作。

收藏夹

- 1.我的收藏：用于保存您的珍贵信息；
- 2.常用短语：可以添加一些常用的短信，可以实现快速回复别人；
- 3.彩信模板：可以自定义一些彩信，用于快速发送和回复别人。

短信搜索

短信搜索功能可以根据短信内容搜索短信，输入短信内容中的部分文字，就可搜索到收件箱和已发信息中包含该文字的所有短信。

短信导入导出

- 1.短信导入：可以将导出的短信再导入到手机中；
- 2.短信导出：可以将收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱中的短信导出并备份。

定时短信

可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人。

服务信息

您可以接收到网站发送的即时信息。

- 1.收件箱：接收到的消息；
- 2.服务信息设置：可以设置为全部接受、接受被认证的信息或关闭。也可以进行以下操作：
激活SL：可以设置为确认、无需确认或关闭。

设置

· 短信设置

- a. 保存位置：选择SIM卡或手机；
 - b. 保存已发信息：设置是否保存已发信息；
 - c. 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式；进入各模式可对模式名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式等进行设置；短信中心号码：请与您的网络服务供应商联系以得到短信中心号码。如中国移动在东莞的一个短信中心号码是：+8613800769500；
 - d. 状态设置：设置是否开启发送报告和回复路径；
 - e. 信息发送设置：短信息传输方式的选择，GPRS优先、GSM优先和仅使用GSM；
- 彩信设置：设置彩信发送与接收的相关参数。
- a. 数据账户
 - b. 一般设置
 - 1. 编辑设置：可进行页面时间、编辑模式、图片缩小的设置。
 - 2. 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括使用期内、

发送报告、读取报告、优先级、发送时间、发送并保存。

- 3. 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如本地网络、漫游网络、过滤器、读取报告和发送报告。

- 4. 保存位置：可以在手机与存储卡中存储。

· 清空信箱：可以选择删除收件箱、草稿箱、发件箱、已发信息、我的收藏、全部信息。

· 语音信箱

在使用语言信箱服务之前,您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

编辑：在文本编辑框编辑语音信箱号码。更多细节请与网络服务供应商联系。

· 小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

- 1. 手机在空闲状态；
- 2. 接收模式选项已经设为打开；

3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里激活。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

- 接收模式：打开与关闭设置。
- 频道设置：允许接收指定的小区广播频道。
- 语言：接收小区广播选择的语言。
- 读取信息：阅读收到的短信息。

频道列表中长时间点击某一频道时，可以有以下几个选项：

1. 取消订阅：可以取消对该频道的订阅；
 2. 编辑：可以对选择频道的名称和号码进行改变；
 3. 删除：可以删除选中的频道。
- 信息个性设置：在短信后面自动加上您的个性签名，和QQ空间里的设置相似，全新的体检，丰富多彩的功能。
 - 存储状态：显示SIM卡、手机中短信和彩信的存储状态。

天气

进入天气点击<选项>，进行以下操作：

1. 城市管理：城市的添加，删除，更改顺序等操作。

进入城市管理后，点击右边的  添加城市。添加城市后，点击  可以删除城市。

按住  滑动可以更改城市间的顺序。

长按某一城市后，可以进行该城市天气更新，删除及编辑操作。点击某城市可进入该城市的天气界面。

2. 设置：天气的自动更新和联网提示设置。

3. 帮助：天气预报的帮助说明。

 注意：添加多个城市后，可以左右滑动切换城市查看天气信息。

日历

进入日历查看页面查看当天的日历，界面上方有当天的农历显示，还可以进行备忘录的查看，点击<选项>可以进行如下操作：

跳转：输入您指定的日期，即可以跳到该日期；

公农历转换：可以进行公农历的转换。

闹钟：

1. 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。
2. 进入闹钟设置可设定闹钟响的时间、响铃方式（响铃、振动或振动及响铃）、周期（一次、每天或自定义）、再响间隔（关闭、3、5、7、10分钟之间选择）、铃声（可自选铃声）、音量（设置闹铃音量）和闹钟名（设置闹钟名称），设置好后点击<保存> 即可保存时间设置，在闹钟列表界面点击相应图标，即可打开和关闭相应的闹钟。

 **注意：**只有在选择打开闹钟时，闹钟才会在您设置的时间提示。

便签

点触进入便签，在便签列表界面长时间点击某一便签弹出<选项>，可以进行以下操作：

1. **编辑**：可以编辑当前选择的便签；
2. **删除**：可以删除当前选择的便签；
3. **经短信发送**：可以通过短信发送本条便签；
4. **导出**：可以把手机中的便签导出为文件的形式保存起来。

备忘录

本机为您提供了约会、会议、电话、课程、周年纪念和其它共6种类别，您可根据需要进行选择。

1. **新建备忘录**：进入备忘录界面，点击<新建>，新建一个备忘录；
2. **添加备忘录内容**：您可以设定备忘录类型、开始及结束时间，添加备注，设定闹钟和重复（次数），您还可以添加地点，以及设定备忘录重要度；
3. **查看及修改备忘录**：建立好备忘录后，在备忘录列表界面会有相应的图标提示，选择图标即可查看备忘录内容，或者在查看日历页面点击<备忘录>浏览所选备忘录。在备忘录列表下点击<选项>，可进行以下操作：
 1. **新建**：新建一个备忘录；
 2. **标记多个**：标记多个备忘录后,可对其进行删除标记条目、反选、全部标记、全部取消操作；
 3. **删除全部**：删除全部备忘录。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机和存储卡中的各种资料。

查看文件

- 1.选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
- 2.点击<选项>，可进行如下操作：
 - **新建文件夹**：新建一个文件夹；
 - **浏览模式**：可设置为列表模式或详情模式；
 - **排序**：可设置为按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序或按大小排序；
- 3.点击相应的文件夹，即可打开该文件夹；
- 4.点击相应的文件，程序即可自动打开该文件，如：点击一个图片文件，则进入图片查看界面。

编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行删除、发送、重命

名、复制、移动等操作。

选择一个文件，长时间点击该文件弹出<选项>可进行以下操作：

- **设为**：图片文件可以设为壁纸，屏幕保护，大头贴，开机画面，关机画面；视频文件可设为屏幕保护，联系人视频，开机视频，关机视频；
- **删除**：删除该文件；
- **发送**：可通过彩信、蓝牙、电子邮件或到微博；
- **幻灯片播放**：以幻灯片形式播放图片文件，可根据自己的喜好设置幻灯片播放效果；
- **编辑**：可用图片编辑器编辑图片文件；
- **重命名**：更改文件名；
- **复制至**：将该文件复制到其它文件夹；
- **移动至**：将该文件移动到其它文件夹；
- **标记多个**：标记相应的文件，快速进行操作；
- **详细信息**：显示该文件的创建日期、大小。

文件夹操作

在文件夹列表界面点击<选项>，可以进行以下操作：

- **新建文件夹**：新建一个空白文件夹；
- **浏览模式**：可选择列表模式和详情模式；
- **排序方式**：对当前路径的所有文件夹进行排序；

设置

- **存储状态**：显示手机和存储卡的全部空间和剩余空间。
- **格式化**：进入文件管理，选择设置页面，选择“格式化”后再选择需要被格式化的存储器，点击“是”后即可格式化该存储器。

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

常规设置

- **情景模式**：您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机提供了5种情景模式：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、自定义模式和循环模式。点击相应情景模式的名称，即可打开该情景模式；点击相应情景模式右边的设置图标，可对模式进行设置。
- **飞行模式**：可设置关闭、打开和开机时询问，当设置成飞行模式时，手机处于无信号状态。飞行模式下不会收到任何信息、来电，但是可以看时间，休息时比较适合把手机设成飞行模式，免得开关机麻烦。
- **时间和日期**
 1. **自动对时**：根据网络时间自动更新手机时间，需要一定的流量费；
 2. **时间/日期设置**：手动设定时间和日期；
 3. **设定城市**：设定本地城市，本地时间将根据此设定更新；

4.自动对时帮助：请参考手机。

- **语言：**您的手机支持三种语言；简体中文、繁體中文和 English。
- **输入法设置：**对于输入法，您可以对默认输入法、OPPO输入法和搜狗输入法进行设置。
- **省电模式：**可以选择打开或关闭省电模式。
- **自动调节耳机音量：**插入耳机时，手机根据当前音量，自动调节音量大小，您可以打开或关闭该功能。
- **触屏校准：**提供重新校准触屏的功能。
- **手写设置：**可以对手写速度和手写笔色彩进行设置。
- **触摸振动：**可打开或关闭触摸振动。
- **恢复出厂设置：**输入手机密码即可将手机恢复到出厂设置状态（默认手机密码为：“0000”）。

声音设置

声音设置和当前激活的情景模式相对应，比如当前激活的模式是“会议”，声音设置中的内容是“会议”模式；在声音设置中更改设置是更改激活模式中的设置。声音设置相当于激活模式的一个快捷方式。

- **铃声设置：**可以对来电、信息、开机、关机、按键音这些铃声进行设置。
- **音量：**可以对来电响铃音量、信息响铃音量及按键音音量进行设置。
- **来电响铃方式：**可设置来电响铃方式为响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃或静音。
- **信息响铃方式：**可设置信息响铃方式为响铃、振动、振动及响铃或静音。
- **铃声类型：**可选择一声、连续或渐强。
- **系统提示音：**可以打开或关闭系统提示音。

屏幕显示

- 壁纸：设置待机界面背景图片。
 - 主题：设置主题。
 - 字体：可设置字体类型和字体大小。
 - 背光设置：可调节背光时间和屏幕亮度。
 - 解锁界面显示：可打开或关闭显示运营商名称、显示时间日期和显示问候语。
 - 屏幕保护
1. 设置：可设置屏保的状态和延时时间长短；
 2. 选择：可选择本机自带的图片，还可以选择手机或存储卡中的图片或视频。
- 开机画面：该选项可让您设置开机时出现的画面。
 - 关机画面：该选项可让您设置关机时出现的画面。
 - 屏幕切换效果：可以打开或关闭屏幕切换效果，主菜单提供关闭、动态效果、淡入淡出三种方式选择，子菜单界面提供关闭、淡入淡出两种方式选择。

通讯设置

- 来电翻转静音：可以打开或关闭该功能。
 - 接通提示：可以选择接通提示：无、仅提示音、仅振动、提示音及振动。
 - 呼叫转移：
1. 无条件转移：开启无条件转移后，在任何情况下，直接将拨入的电话转移到指定的电话号码；
 2. 联络不到转移：开启联络不到转移后，在您的手机未接通的情况下，将拨入的电话转移到您设定的号码；
 3. 无应答转移：开启无应答转移后，在您的手机无应答的情况下，将拨入的电话转移到您设定的号码；
 4. 遇忙转移：您在开启遇忙转移后，当您正在通话时，将拨入的电话转到设定的号码上去；
 5. 转移所有数据来电：直接转移全部的数据来电；
 6. 取消转移：关闭所有呼叫转移。
-  注意：此功能的实现需要网络运营商支持。
- 呼叫等待：打开呼叫等待后，您可以在与一方通话的同时，接听另外的来电。

⚠注意：此功能的实现需要网络运营商支持。

- **自动重拨：**打开自动重拨后，每一次呼叫结束且未接通被叫电话时，将自动进行重拨；
- **拒接回复短信：**打开拒接回复后，在拒接来电时给对方回复一条短信说明拒接原因
- **IP拨号：**可以选择12593、17951、17911等IP号码，也可以自定义IP号码。开启IP拨号后，选中一条电话记录，长时间点击后，点击“IP拨号”即可在电话号码前自动加上IP号码。
- **通话限制**
 1. **拨出限制：**可以限制国际长途、国内及国际长途、所有拨出；
 2. **接听限制：**可以限制漫游来电、所有来电；
 3. **取消限制：**输入密码，可以取消限制；
 4. **更改密码：**修改限制密码。
- **通话时间提示：**可以选择：关闭、一声、周期。
- **网络设置**
 1. **网络设置：**可进行重新搜索和选择网络并设置网络选择模

式；

2. **优先网络：**选择优先网络；

3. **GPRS连接：**可选为需要时或永久。

- **数据通信：**可对数据帐户进行相关设置；
- **发送本手机号：**可以选择网络预设、是或否；
- **耳机自动接听：**可以选择打开或者关闭；
- **通话时屏幕锁定：**可打开或关闭通话时屏幕锁定；

安全设置

“安全设置”为您提供：短信黑名单、来电黑名单、隐私保护、自动锁屏、SIM卡锁、手机密码、更改密码和密码保护说明。

· **短信黑名单：**

1. **状态：**打开或关闭短信黑名单；打开短信黑名单后，黑名单列表里面的号码来信息将被拒接；
2. **黑名单号码：**可直接输入号码、从通话记录或电话本中查找号码增加到黑名单列表中。

· **来电黑名单：**

1. **状态：**打开或关闭来电黑名单；打开来电黑名单后，黑名单

列表里面的号码来电将被拒接；

- 2.黑名单号码：可直接输入号码、从通话记录或电话本中查找号码增加到黑名单列表中；
- 3.自动拒接电话记录：在这里可以查看到来电黑名单中的号码来电被拒接的记录；
 - **隐私保护**：选择“隐私保护”进入隐私保护的密码保护页面（默认密码是0000），输入正确的隐私保护密码点击<确定>进入隐私保护选项设置界面；在该页面有“信息”、“通讯记录”、“电话本”、“便签”、“心情日记”，选择您需要保护的内容，保存设置成功后，当您再次进入与选项相关的界面前，需要输入正确的隐私保护密码才能进入；取消对应的选项，保存设置成功后，可直接进入与选项相关的界面。
 - **自动锁屏**：设置待机超过一定时间后（比如30秒），手机屏幕自动锁定。
 - **SIM卡锁**：锁定SIM卡的功能。
 - **手机密码**：输入密码，可以锁定手机。手机开机时输入正确

的密码后，手机才能解锁。

- **密码保护说明**：密码保护的说明。
- **更改密码**：这里可以更改PIN、PIN2、手机密码、隐私保护密码和文件夹保护密码。

相册

进入相册，您可欣赏拍摄的照片。进入浏览界面，点击<选项>可进行下面操作：

- **到微博：**可将照片通过微博发送给好友。
- **设为：**可将照片设为壁纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面。
- **幻灯片播放：**可以启用幻灯片方式浏览图片文件，并可以设置播放方式、速度、特效、背景音乐、水平播放和声音；
- **编辑：**可对照片进行编辑；
- **重命名：**可对照片进行重新命名；
- **详细信息：**查看照片的详细信息。

进入相册，您可欣赏拍摄的照片。点击<选项>可进行以下操作：

- **幻灯片播放：**可以启用幻灯片方式浏览图片文件，并可以设置播放方式、速度、特效、背景音乐、水平播放和声音；
- **标记多个：**可标记多个，之后可以进行删除、经蓝牙发送、

反选、全部标记、全部取消。

- **删除全部：**可删除全部图片。
- **自动旋转：**可选择打开或者关闭。
- **浏览模式：**设定浏览模式，可选择详情模式或者图标模式。
- **排序：**设定图片的排序方式有按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小。
- **文件路径：**设置图片的保存位置，可为手机或存储卡。

电子书

您可以阅读TXT与PDB格式的电子文档，请预先将文档放入“我的书籍”文件夹中。

Java应用

OPPO手机为您内置了具有特色的游戏。Java应用可对Java应用软件和游戏进行管理。应用软件和游戏可通过服务供应商提供，进行下载和选择安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。您可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

视频

您的手机具有视频播放功能，可以播放视频短片和动画图像等文件。

进入视频播放列表，滚动选择要播放的文件，点击  进入播放界面。

- 播放/暂停**：点击  /  播放/暂停视频。
- 快进/快退**：拖动视频播放界面的进度条可实现快进/快退功能。
- 调整音量**：按音量键调整音量大小。
- 截图**：播放过程中，按拍照键对当前视频播放界面进行截图。在视频播放界面点击  可进行以下操作：
- 播放设置**：进入该菜单后可对亮度、对比度、循环播放设置。
- 设为**：可将选中的视频文件设为屏幕保护、联系人视频、开机视频或关机视频。

- **经蓝牙发送**：经蓝牙发送选中的视频文件给好友。
- **详细信息**：可查看视频的详细信息。
进入视频播放列表后，点击<选项>可进行如下操作：
- **视频断点**：可断点播放。
- **删除**：将选中的视频文件删除。
- **删除全部**：删除全部视频文件。
- **排序**：将所有视频文件按名称、类型、时间倒序、时间顺序或大小进行排序。
- **文件路径**：可选择手机或者存储卡。

相机

您的手机具有相机的功能。

点击<菜单>，选择相机或在待机状态按【拍摄键】进入相机取景界面。

在相机取景界面，点击可切换至摄像模式；点击可切换至相机模式；点击可切换至LOMO模式。

 提示：切换至LOMO模式后，可拍摄出具有 LOMO风格的照片。

- **拍照**：在取景界面点击或按手机右侧面的【拍摄键】即可拍摄照片；
- **储存照片**：拍照完成后自动保存，点击返回继续拍照；
点击即可将照片删除；
在拍照取景界面点击进入子菜单，可进行以下操作：
- **查看相册**：可进入相册查看；
- **拍照模式**：可选择普通，相框，微笑快门，连拍，全景；
- **场景**：可选择自动、夜间等模式；
- **图像大小**：可选择200万、100万、30万、400X240；

- **自拍计时：**可选择打开或关闭自拍计时，打开时可设置自拍时间为5秒或10秒；
- **曝光补偿：**提供补偿-2、补偿-1、补偿0、补偿+1和补偿+2五种模式可选；
- **白平衡：**可选择自动、白天、阴天、荧光或白炽模式；
- **画面效果：**可选择正常、黑白、复古、底片；
- **更多：**进入更多菜单，可进行相应的设置。

音乐

您的手机提供音乐播放器的功能。选择菜单 → 音乐，进入音乐播放器界面对应功能如下：

1. 点击  / ：播放/暂停当前音乐。
2. 点击 ：选择前一首歌。
3. 点击 ：选择后一首歌。
4. 长时间点击 ：快退。
5. 长时间点击 ：快进。
6. 按侧音量键：调节播放音量的大小。

当前播放列表

在音乐播放界面下点击<选项>，选择当前播放列表，可进入正在播放的歌曲所在列表。

音乐列表

1. 全部曲目

显示全部歌曲的信息，以灵活的切换方式播放选定的歌曲。
可标记多个，再点击<选项>进行如下操作：

播放标记曲目、加入列表、蓝牙发送标记曲目、反选、全部标记、全部取消。

2. 音乐家

显示所有音乐家，选择具体音乐家，显示相应的所有歌曲。

可标记多个，再点击<选项>可实现如下操作：

播放标记曲目、加入列表、蓝牙发送标记曲目、反选、全部标记、全部取消。

3. 专辑

显示所有专辑，快速选择专辑。

可以标记多个，再点击<选项>进行如下操作：

播放标记曲目、加入列表、蓝牙发送标记曲目、反选、全部标记、全部取消。

4. 播放列表

播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

- 最常播放的曲目：记录播放频率高的曲目。
- 最近播放的曲目：记录最近播放的曲目。
- 最近添加的曲目：记录最近添加的曲目。

· 新建播放列表：您可以自定义播放列表。点击“新建播放列表”即可建立一个列表，默认名称为“播放列表x”，其中x为1到10。

更新音乐库

当您开机后第一次使用音乐播放器，或者在手机或者存储卡音乐文件夹中添加了新乐曲时，需要使用该功能自动将乐曲添加到列表。在音乐播放界面点击<选项>选择“更新音乐库”即可更新曲库。

杜比音效设置

在耳机模式下，可以调节耳机声场。

1. 状态：可选择关闭和打开。
2. 自然低音处理：可选择关闭、普通、中等、较强。
3. 均衡器：可以选择您喜欢的均衡器效果。

播放设置

在音乐播放界面点击<选项>，选择“播放设置”，您就可以进行以下操作以满足您的个性需求：

1. **重复模式**：可以选择关闭、单曲或全部；
2. **随机模式**：可以选择打开或关闭；
3. **皮肤**：为播放器选择您喜欢的外观；
4. **歌词设置**：打开或关闭播放器显示歌词、显示歌词时屏幕常亮；
5. **自动旋转**：打开或关闭自动旋转；
6. **甩动换曲**：打开或关闭甩动换曲；
7. **定时关闭**：可以设置音乐播放的时间，如“手动关闭、30分钟后关闭、60分钟后关闭、90分钟后关闭”。

设为铃声

可以设置为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音。

经蓝牙发送

通过蓝牙把当前曲目发送到其他蓝牙设备。

加入列表

进入播放列表请进行如下操作：音乐→选项→加入列表→播放列表。

趣味拍照

趣味拍照可以让您拍出的照片更加独一无二，更有趣味性。

录音

进入录音，点击  可选择“录音列表”和“设置”。

1. 暂停录音：在录音界面点击  即可；
2. 继续录音：在暂停录音界面点击  即可；
3. 完成录音：在录音界面点击  即可。

进入录音点击 ，点击“录音列表”，进入录音列表界面，点击<选项>也可进行以下操作：

1. 新录音：开始新的录音；
2. 删除全部：删除全部录音文件；
3. 设置

进入录音点击 ，点击“设置”，即可进行以下操作：

1. 保存位置：可选择储存在手机或者存储卡中。
2. 文件格式：有“WAV”、“AWB”、“AMR”三种格式可供选择。

收音机

您可以利用收音机方便地收听节目。

图片编辑器

您可以对JPG、PNG、BMP、WBMP等格式的图片进行编辑。用图片编辑器打开需要编辑的图片后，点击<选项>图标可进行如下操作：

1. **基本**：有自动色阶、自动增强、色彩平衡三个选项；
2. **微调**：可以对图片的亮度、对比度、色彩增强、曲线、色阶、锐化、区域模糊、聚光灯进行调节；
3. **翻转**：提供旋转90°、水平翻转、垂直翻转三个选项；
4. **裁剪**：有自由裁剪和自由比例两个选项；
5. **添加效果**：提供黑白、浮雕、尘雾、霜冻、曝光过度、复古、负片、卡通、油画、图章、铅笔素描、水彩、光斑特效；
6. **添加项目**：可在原图片上添加剪贴画或相框；
7. **扭曲**：提供挤压、扩散、波纹、波浪、水波、鱼眼特效供选择；
8. **发送**：可选择经彩信、经蓝牙、经电子邮件或到微博；

9. **设为**：可设为壁纸、屏幕保护、大头贴、开机动画或关机动画。

蓝牙

本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图片、视频、文字、电子名片和备忘录等数据。

⚠注意：在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。当您首次启动蓝牙应用程序时，需要指定设备的名称。为设备指定一个独有的名称，便于区分有效范围内的多个蓝牙设备。（我们手机的默认名称是OPPO A613）。

点击“蓝牙”，进入蓝牙子菜单：

1. 蓝牙开关：可选择打开或关闭蓝牙功能；
2. 搜索蓝牙设备：开始搜索有效范围内的蓝牙设备；
3. 已配对设备：显示已经配对成功的设备；

4. 已连接设备：显示已连接上的设备；

5. 设置：您可以进行如下设置：

- a. 蓝牙可见性：选择可见后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了激活蓝牙时，可找到本设备；
 - b. 保存位置：可选择存储路径为手机或存储卡；
 - c. 文件共享路径：设置文件的共享路径；
 - d. 手机名称：设置蓝牙设备名称，默认为OPPO A613。
6. 蓝牙设备信息：查看有关蓝牙设备的信息。

QQ2010

手机QQ更能让您随时随地和朋友实时聊天，方便快捷。

QQ浏览器

QQ自带的浏览器，可以方便手机上网。

WAP浏览器

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

主页：主页是您在启动连接设置中所设定的WAP站点，若您未进行设置，将使用厂商预先设定的站点。

书签：打开书签列表，有预置书签可供选择。

历史记录：历史记录中储存了最近访问的WAP网址。

收藏网页：收藏您想要收藏的网页。

输入网址：输入您需要访问网站的网址。

设置：您可对WAP服务的相关内容进行设置。

a.主页：可选择默认主页和自定义主页；

b.选择帐户：可选择数据帐户；

c.浏览选项：可设置等待时间、是否打开显示图片、缓存和Cookies；

d.清空缓存：清除手机存储器中记录您访问WAP网站的相关信息；

e.清空个人资料：清除Cookies；

f.信任证书：安全连接的使用凭证。

QQ软件中心

给您提供腾讯的多种服务软件。

淘宝

给您提供方便的网购功能。

微博

可以随时随地地上微博。

开心网

主要提供照片分享、在线聊天、互动游戏等服务。

人人网

为您提供一个网上互动交流平台。

飞信

可以免费发短信，让您尽享无限短信的乐趣。

有道词典

可在线查单词的中文意思或联想的单词的意思，还能在线翻译句子，是学习的好帮手。

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！

您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供的服务。

号码归属地

通过号码归属地查询您可以快速查出手机号码或电话号码区号所在的省市。

个人助理

- **电子记账本**：方便记录一个月的总消费，可编辑日期、消费类别、消费金额及备注。
- **心情日记**：为您提供了书写心情的平台，您可以将自己的喜怒哀乐点滴记录下来。
- **图形便签**：为您提供了一个画图形便签的功能。您可以设置画笔的类型、粗细以及颜色，在编辑界面随意画出自己想要的图形，并可以保存到手机或存储卡中。点击<选项>，可进行如下设置：
 - a. **新建便签**：新建一个图形便签；
 - b. **查看已存文件**：查看保存过的图形便签；
 - c. **设为**：可将图形便签设为壁纸、屏幕保护、开机画面或关机画面；
 - d. **发送**：可将图形便签经蓝牙或彩信发送给其他人；
 - e. **文件路径**：可设置文件路径为手机或存储卡；
 - f. **详细信息**：显示图形便签的详细信息；**G.退出编辑**：退出当前编辑。

- **单位换算**：方便对重量和长度等进行换算。
- **区号查询**：通过区号查询您可以快速查出各省市的电话区号。
- **自编铃声**：点击自编铃声即可进入自编铃声界面，点击<选项>可进行如下设置：
 1. **播放速度**：可设置播放速度为快速、正常、慢速；
 2. **选择乐器**：在钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒和木琴乐器中选择；
 3. **保存**：保存当前的自编铃声文件。

时间管理

进入<菜单>，选择时间管理：可以设世界时钟、秒表、定时开关机和生日提醒。

- **世界时钟**：点击(相应图标)查看所选城市的当地时间。

- **秒表**

- 1.一般秒表：可以选择以圈计时、分别计时两种方式计时，并可以查看记录。
- 2.多面向秒表：可选择4个秒表计时，点击某个计时即可开始，也可暂停和继续。

- **定时开关机**：可以设置定时开关机的时间，在我们设定的时间自动开关机。

- **生日提醒**：可设置姓名、生日、定时短信和闹钟提醒。

学习乐园

- **移动英语通**：提供了英语学习的功能。可进行如下多项的学习：

- 1.英汉词典：可以方便查询英语单词的中文解释；
- 2.汉英词典：可以方便查询汉语的英文解释；
- 3.背单词：可以通过手机实时背单词；
- 4.句型练习：进行句型方面的练习；
- 5.听说练习：进行听力口语方面练习；
- 6.阅读练习：进行阅读能力的练习；
- 7.试题练习：进行做试题来测试；
- 8.课件管理：对当前课件进行管理。

- **AB复读**：提供复读功能。

计算器

为您提供了一个计算器，方便您进行运算；选择计算器进入计算器界面，按相应键即可操作。

售后服务

- **电子保卡：**这是OPPO手机的电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，让您享受到更为便利的保修服务，但保修期的界定，仍以有效购机凭证的日期为准。
- **售后服务信息：**分为OPPO售后服务热线、OPPO售后服务网点和帮助。

SIM卡服务

您的SIM卡可能提供了一些附加服务，仅当您的SIM卡支持时，才可看到并使用相关功能，请您上网查询您的网络

运营商所支持的相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。

 **注意：**运行与网络相关的程序可能会产生GPRS上网流量，手机上网资费请咨询网络运营商。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择存储装置，则在电脑上就会显示有可移动磁盘。
2. 选择可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作。

提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

作网络摄像头

您的手机还具备了网络摄像头的功能。首先您需要在PC上正确安装网络摄像头的驱动程序。然后在手机开机状态下，

使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄像头项。PC机会识别手机为一个USB视频设备，在PC我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。

- 若按手机上的【Home键】，将取消其作为手机摄像头的使用，手机恢复到待机界面。

提示：完整安装手机附带的存储卡中PC套件后，网络摄像头的驱动会安装到PC中。

与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

- 1.完整安装手机存储卡中的PC套件，USB驱动和PC套件会安装到PC中。

提示：建议将存储卡中的内容备份到个人电脑中，如果不小心丢失存储卡中的PC套件，也可通过OPPO官方网站免费下

载。

2.在PC端打开PC套件，在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口/PC套件项，此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交给网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差

回音或有噪声使通话困难，可挂断电话后再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

来电没有声音

按键也没有声音先查看音量是否为零，还不行再查看响铃方式和音量设置。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请暂时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿

命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机若长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

蓝牙连接不上

确认双方蓝牙设备是否都打开并处于可被搜索状态；将需要连接的蓝牙设备重新激活，待该设备进入搜索模式后，重新手动查找。

电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未滿。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。再看是否设置了来电呼叫限制选项。

如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

常见专业名词解释

小区广播：此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

网络服务供应商：要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN：这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2：这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK：用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游：在协议网络的范围外使用您的话机。

SIM：它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

10. 健康和信息安全信息

电池安全

有关电池信息

类型 时间	标准电池 (1100mAh)
通话时间	最长8小时
待机时间	最长400小时

上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能在下列情况下发生变化：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙传送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。

· 在本地网络服务区以外使用手机。

· 重复使用通话模式。

节省电量、延长电池使用寿命,请注意以下几点:

- 请选择在5°C以上、40°C以下的条件下充电，以免造成电池性能下降，待机时间较少。
- 使用蓝牙、JAVA等功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用这些功能时将其关闭。
- 将GPRS连接设置为需要时。
- 屏幕亮度越高耗电量越大。在屏幕设置中，您可以降低屏幕亮度及减少背光关闭前的等待时间。
- 要节省电池量，请启动省电模式。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

电池使用注意事项

- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。

- 请勿焊接电池接头。在电池和手机分离时，不要将电池跟项链等金属物放在一起，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。若导电材料接触电池外露的接头，可能会造成电池损坏、燃烧或人身伤害。
- 请勿挤压，刺破电池（例如：不要用针等锐利物扎电池；不要放在裤子后面的口袋，以免坐下时挤压到电池），否则会引起电池的漏液、过热、爆炸和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就医。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 请勿在明火或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 请勿在高压环境中使用手机或用市电直接接触电池，否则会导致电路短路而发生爆炸事故。
- 电池可以充放电几百次，但最终会老化。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。



注意：请勿连续充电超过12小时。

充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO指定专用的充电器。
- 请使用配套充电器所规定电源电压进行充电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 请勿使用与充电器插头不适合的电源插座。一定要保证充电器插座和插槽稳定连接，否则有引起火灾的隐患。
- 请不要在充电器或电源线损坏的情况下对手机充电，否则会导致触电、冒烟、起火及对手机的损坏。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请勿在雷雨天气给手机充电，更不要边充电边通话。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5℃或高于40℃的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

- 开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守

- 所在地域或国家的相关规定。
- 不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力，请勿将手机或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的开关机设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5°C ~ 40°C的温度和35% ~ 85%的湿度环境下使用手机。

并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用可能会干扰车辆的电子系统，如ABS防抱死刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前咨询您的网络服务商或汽车制造厂商。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。
- 无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距2.2厘米（7/8英寸）的位置使用，本产品都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此

类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

- 特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。

- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对屏幕用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。当屏幕表面的玻璃盖板出现破裂时请不要触摸屏幕，避免玻璃碎片或玻璃裂缝划伤手指，必要时可在表面加覆玻璃膜，然后到最近的OPPO指定的维修中心进行维修；若液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如果您感觉手机或充电器的温度过高，请避免长时间接触裸露皮肤。否则可能会引起不适，甚至灼伤。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器，使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。因使用未经

OPPO授权指定的配件而引起的设备故障或安全事故，OPPO将不承担责任。

保养和维护

下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 当手机屏表面附着液体、金属碎屑等异物时，尽快将其擦除。
- 请勿触摸手机的外接插槽，机内器件可能会遭受静电的破坏。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 禁止挤压或扭曲手机（例如：拿手机当坐垫坐在屁股下、放在裤子后袋或正反方向扭曲手机等），过量的形变会导致显示屏破裂或损坏。
- 禁止使用尖锐或锋利物品对屏表面进行点击、划线操作；禁止重物按压屏表面，甚至长时间按压屏体某一固定位置。

· 请勿把手机、电池、充电器放在加热设备或高压设备中及周围（如微波炉、烤箱、散热器等），否则可能造成电路损坏、起火及爆炸等意外事故。

· 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。

· 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。

· 请将手机、电池、充电器、耳机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

· 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

· 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。

避免使用材质不明确的或者非专业的背胶保护膜，以免破坏漆膜，造成外观不良。

· 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使

用。

- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。当屏体表面有油污、脏点等难以去除的异物时，应使用柔软的纸张或布条沾取适量清水或中性清洗剂进行清洁，避免用指甲或刀片用力抠划。
- 有污垢的电源插座会导致充电器接触不良、漏电，以致无法充电，请定期清洁。
- 只可使用OPPO提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。

 **注意：**使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。

电池、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

11.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO A613
使用环境温度	最低 - 10℃，最高50℃
整机重量	约107克(包含标准配置电池)
外形尺寸	110mm×56mm×14.2mm
网络频率	GSM 900MHz/DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 1100mAh 锂离子电池
主屏参数	3.2" WQVGA(240 x 400)
摄像头参数	CMOS 200万像素
存储卡支持	支持microSD卡

12.环保说明

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称		有毒有害物质或元素						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
主机	主板	×	○	○	○	○	○	20
	显示屏	○	○	○	○	○	○	20
	塑料	○	○	○	○	○	○	20
	金属	×	○	○	○	○	○	20
电池		×	○	○	○	○	○	5
附件		×	○	○	○	○	○	10
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。								

本产品所标环保 使用期限是指在 本说明书规定的 使用条件下使用 产品不发生有毒 有害物质泄露的 安全年限。