
CONVOYEUR À ROULEAUX
RM 8240
Convoyeur d'alignement
Avec entraînement

Description du produit

Le convoyeur d'alignement guide les produits à la diagonale du sens de convoyage vers un profilé latéral et les aligne le cas échéant par rapport au guidage latéral. Le guidage latéral doit convenir pour cette situation.

Contenu de la livraison

- Livraison incluant 1 capteur
- Module entièrement monté, à l'exception de la courroie plate
- Prière de commander séparément les supports et embouts

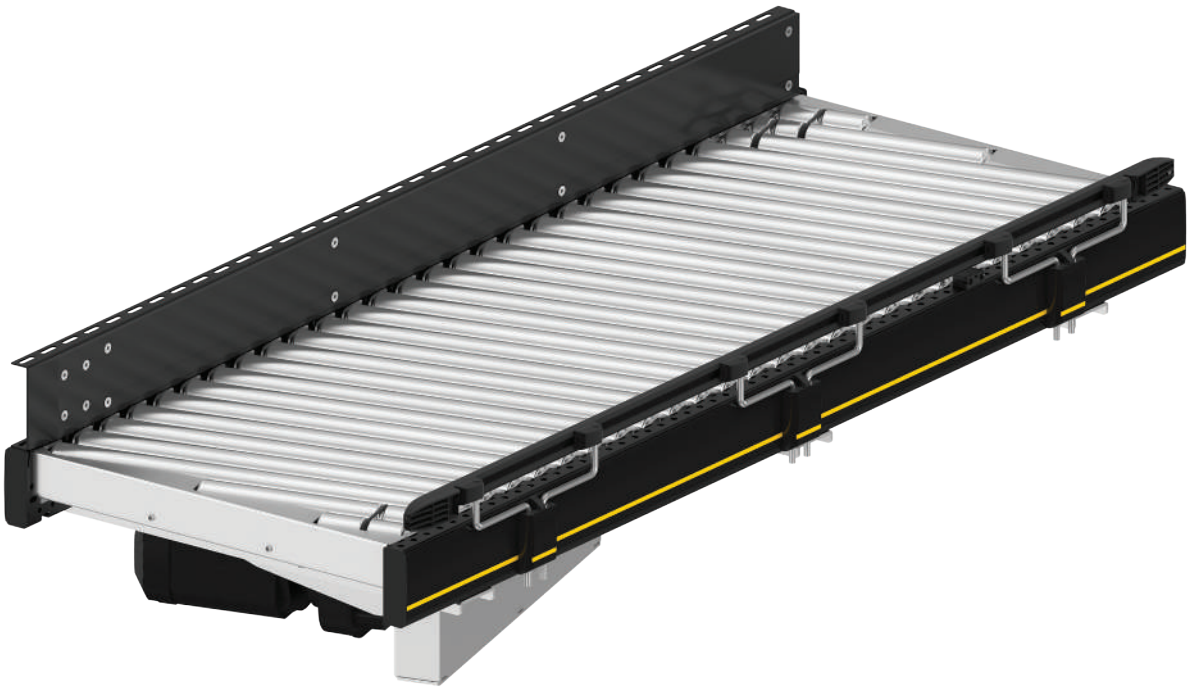

© 09 | 2019 Interroll


CONVOYEUR À ROULEAUX
RM 8240
Convoyeur d'alignement
Avec entraînement


Caractéristiques techniques

Données techniques générales	
Capacité de charge max.*	50 kg/m
Vitesse de convoyage*	0,1 à 1,4 m/s (pour 50 kg)
Pentes ascendante/descendante	Ne convient pas
Température ambiante	–5 à +50 °C
Rouleaux	
Type de rouleau	Interroll Série 1700 et Interroll Série 3500
Diamètre des rouleaux	50 mm
Matériau de rouleau	Acier zingué
Entraînement	
Tension nominale	400 V
Type d'entraînement	Courroie plate

*La combinaison des valeurs maximales n'est pas toujours possible.

Dimensions

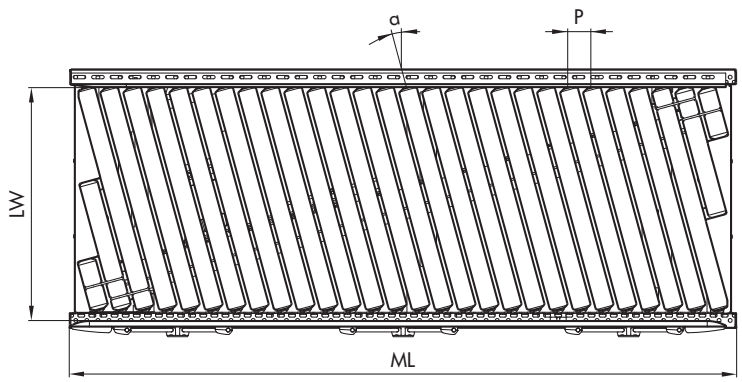

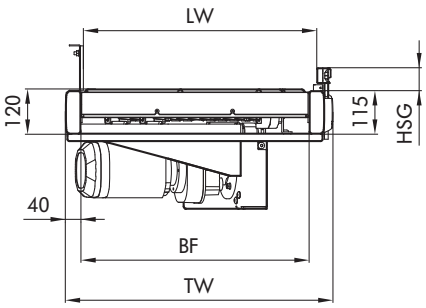

BF	Largeur nominale	420, 620, 840 mm (autres dimensions sur demande)
LW	Largeur utile	BF (+120/–90 mm par côté, guidage latéral flexible)
ML	Longueur de module	2040 mm max.
TW	Largeur de module	BF + 80 mm
P	Pas entre les rouleaux	60 mm
α	Angle des rouleaux	7°/15,2°
HSG	Hauteur guidage latéral	35 – 65 mm

© 09 | 2019 Interroll