

La solution pratique et intelligente pour portes de garages devient à présent **encore plus rapide** avec **Spy Hi-Speed**


Nice

Spy Hi-Speed
Faster garage doors

La ligne d'automatismes **Nice Hi-Speed** s'agrandit avec Spy HS, la solution Hi-Speed pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes.

Rapide :
grâce à la vitesse de 0,24 m/s, le temps d'attente devant l'automatisme est réduit de 60 % par rapport aux automatismes traditionnels.

Sûr :
entrée et sortie du garage en toute sécurité.

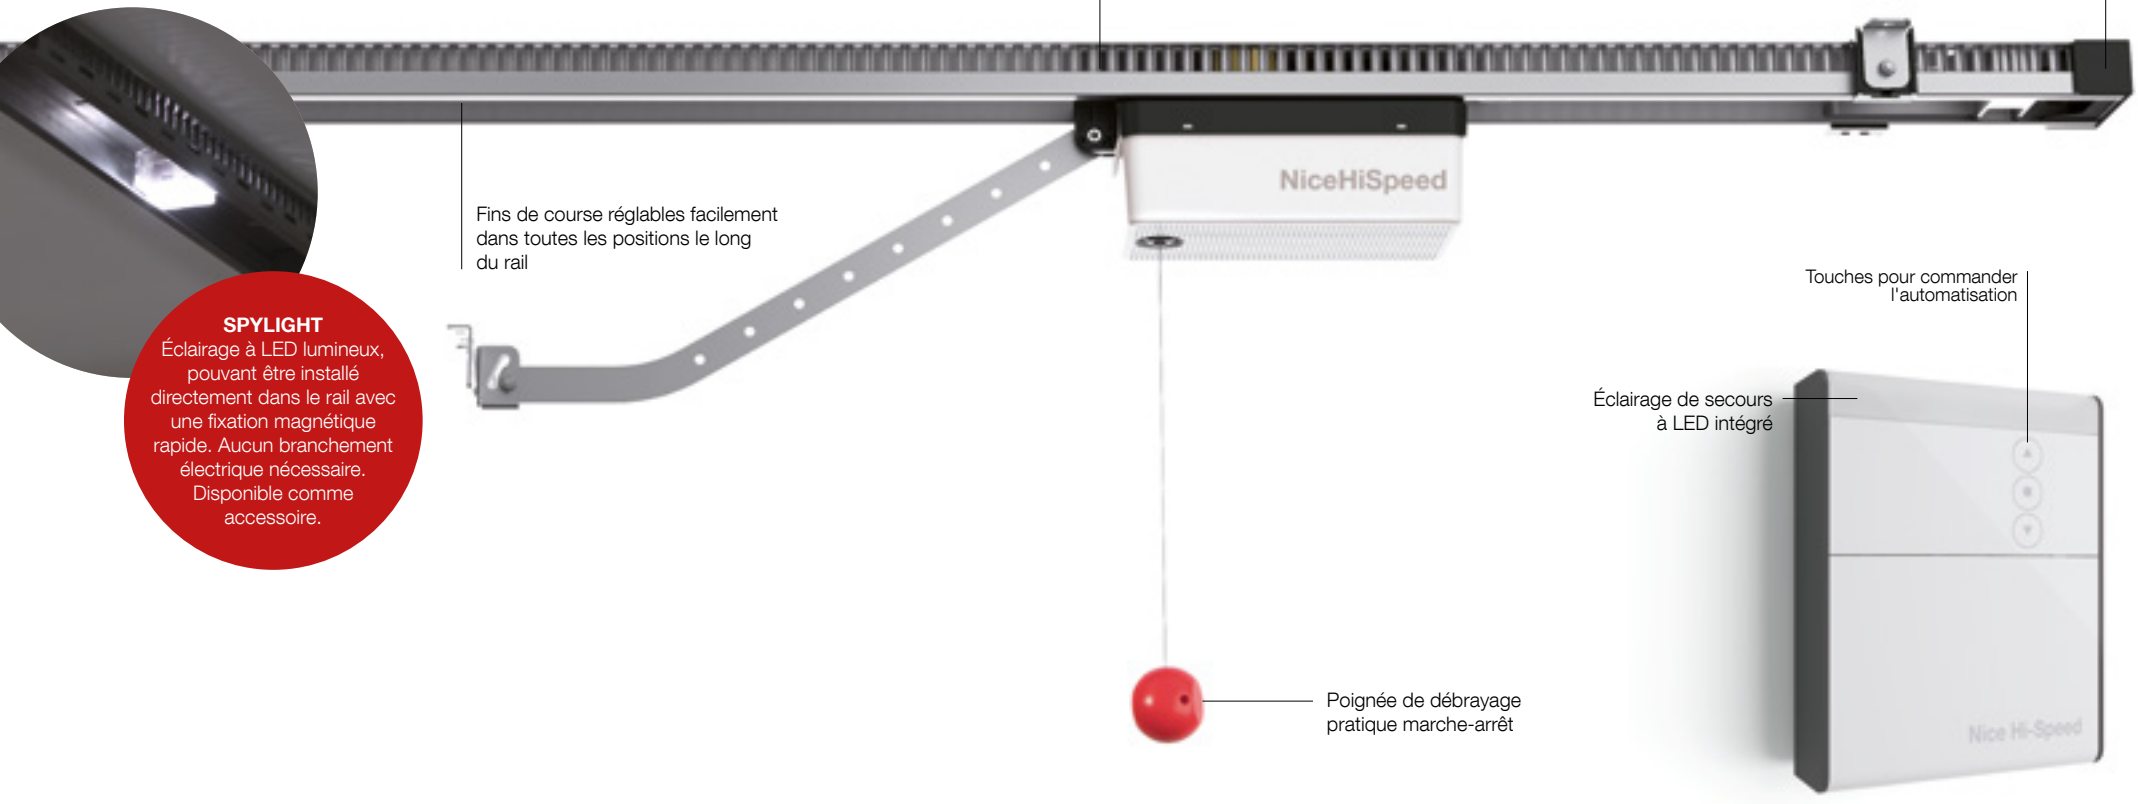

SPYLIGHT
Éclairage à LED lumineux, pouvant être installé directement dans le rail avec une fixation magnétique rapide. Aucun branchement électrique nécessaire. Disponible comme accessoire.









Le moteur Nice à entraînement avec logique séparée

INSTALLATION RAPIDE

Le moteur se déplace le long d'un rail avec crémaillère intégrée, **sans devoir installer des chaînes** ni autres dispositifs bruyants.

SÛR

Alimentation 24 V.
Fonction de détection d'obstacles qui inverse immédiatement le mouvement du moteur en cas de choc de la porte de garage avec un obstacle.
Système de débrayage MARCHE/ARRÊT qui permet de débloquer et bloquer le moteur dans toutes les positions le long du rail, le tout d'un simple geste.

Centrale de commande lumineuse, polyvalente et facile à programmer

MANIABLE

Centrale de commande séparée **avec éclairage de secoursà LED intégré** et trois touches pratiques pour commander l'automatisation, toujours à portée de main. **Plus grande commodité et confort durant la programmation et l'entretien.**

INTELLIGENT

Programmation de base simple et rapide, grâce à la procédure de Quick Setup : lors de l'appui sur le bouton d'ouverture, la centrale détecte automatiquement tous les dispositifs auxquels elle est raccordée ainsi que les positions de fin de course du moteur.
Programmation avancée facilitée, grâce à l'utilisation de l'O-View.

Attention maximale aux détails dans des solutions pratiques et fonctionnelles

SOLUTIONS EN KIT, COMPLÈTES ET PRÊTES À L'UTILISATION

Le moteur, la centrale de commande et un émetteur sont disponibles dans un kit commode.
Différents formats de rail : section unique de 3,2 m ou deux sections de 1,6 m et une rallonge de 0,8 m, pour en faciliter le transport et l'installation.

Contrôle de votre porte de garage via smartphone

L'interface **IT4WIFI** permet de contrôler par smartphone le mouvement et l'état des automatismes pour portes de garage, même à distance. De nombreuses fonctionnalités, un confort maximum.

INTÉGRATION AVEC APPLE HOMEKIT

Gérez l'automatisme de votre garage Nice avec l'application Maison d'Apple et créez des scénarios personnalisés avec les autres dispositifs HomeKit connectés.

MyNice Welcome HK

Download on the App Store

Works with Apple HomeKit

Nice

SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS | 24V

Spykit 650 HS

Pour portes sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et pour portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 11,5 m²

Motoréducteur électromécanique irréversible 24 Vcc pour usage résidentiel, traction avec crémaillère sur le rail.

À associer aux rails guide SPYRAIL321, SPYRAIL162 et SPYRAIL081.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture de la porte de garage en 8,5 secondes environ*.

Fonctionnel et de design : le moteur est le seul élément qui se déplace sur le rail, aucune chaîne ni autre élément bruyant. Idéal pour tous les contextes architecturaux.

Maniable : centrale de commande séparée, pour une installation et un entretien plus faciles. Éclairage de secours à LED intégré. Trois touches pratiques pour commander l'automatisme.



Rapide à installer : rail modulaire avec accessoires de montage. Fins de course faciles à positionner le long du rail. Aucune chaîne ni autre mécanisme à installer.

Très simple grâce au système BlueBus : permet des raccordements à deux fils seulement entre la logique de commande et les paires de photocellules et autres accessoires avec technologie BlueBus.

Programmation simple : procédure de Quick Setup pour une programmation de base rapide et intuitive. Programmation avancée facilitée avec O-View.

Système de débrayage MARCHE/ARRÊT : tirer une fois sur la poignée de débrayage pour débrayer le moteur ; tirer une deuxième fois pour bloquer à nouveau le moteur sur n'importe quelle position le long du rail.

Économie et respect de l'environnement : avec le raccordement au secteur, en mode veille, la logique ne consomme que 0,5 W. Avec un raccordement à la batterie ou au kit Solemyo, la consommation en mode veille se réduit à 0,1 W.

Aucun risque d'interruption : fonctionnement garantit même en absence de courant garanti grâce à la batterie tampon PS234 en option.

Sûr : détection d'obstacles, surveillance de la consommation du moteur le long de la course, diagnostic automatique avec le feu clignotant et éclairage de secours.

Accélération et décélération réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.

Prévu pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération 8,2 kOhm.

Logistique optimisée : pour faciliter le transport et la gestion, les rails sont disponibles en différents formats : une section unique de 3,2 m, 2 rails de 1,6 m chacun et une rallonge de 0,8 m qu'il est possible d'ajouter aux autres rails.

* En considérant une installation typique, porte de garage d'une hauteur de 2 m, accélération et ralentissement exclus.

Le kit contient :

1 Motoréducteur SPY650HS, 650 N.



SPYBOXHS
1 Logique de commande avec éclairage de secours à LED.



OXIBD
Récepteur radio bidirectionnel enfichable.



ON3EBD
1 Émetteur 433,92 MHz à 3 canaux, bidirectionnel.



ACCESSOIRES COMMUNS



SPYLIGHT
Module accessoire éclairage à LED pour Spyrail.

Pces/Cond. 1



IBT4N
Interface pour le raccordement de l'unité de programmation O-View.

Pces/Cond. 1



IT4WIFI
Interface Wi-Fi intelligente pour gérer via smartphone les portails et portes de garage (*).

Pces/Cond. 1



PS324
Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire TNA9 nécessaire pour la fixation murale.

Pces/Cond. 1



TNA9
Câble de raccordement supplémentaire et supports pour la fixation murale de la batterie PS324.

Pces/Cond. 1



SPA5
Bras oscillant avec coulissement à roulements et géométrie optimisée pour portes basculantes débordantes.

Pces/Cond. 1



SPA10
Kit de support de montage au plafond supplémentaire pour Spyrail.

Pces/Cond. 1



SPA6
Bras de raccordement rallongé longueur 585 mm.

Pces/Cond. 1



KI1
Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet à clé.

Pces/Cond. 1



SPA2
Kit de débrayage extérieur par câble métallique.

Pces/Cond. 1



TS
Panneau de signalisation.

Pces/Cond. 1



KIT SOLEMYO
Pour l'alimentation solaire des portails, portes de garage et barrières.

* Non compatible avec kit Solemyo et PS324

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Description	P.ces/Palette
SPY650HSBDKCE	Kit pour l'automatisation de portes sectionnelles et portes basculantes, 650 N, avec logique SPYBOXBHS, récepteur enfichable OXIBD inclus et 1 émetteur ON3EBD inclus. Rails non inclus	48

Code	SPY650HSBDKCE
DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230 ± 10%
Consommation (A)	1,6
Puissance maximale (W)	300
Puissance en veille (W)	0,5
PRESTATIONS	
Vitesse maximale (m/s)	>> 0,24 <<
Force maximale (N)	650
Force nominale (N)	200
Cycle de travail (cycles/heure)	30
Cycle de travail (cycles/jour)	300
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
Degré de protection (IP)	IP41
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	-20 ÷ +55
Dimensions de l'emballage (mm)	380x380x125
Poids (kg)	3,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RAILS

Code	Description	P.ces/Palette
SPYRAIL321	1 rail de 3,2 m avec accessoires de montage	48
SPYRAIL162	2 rails de 1,6 m avec accessoires de montage	48
SPYRAIL081	Rallonge de 0,8 m avec accessoires de montage (à ajouter aux autres rails pour arriver à 4 m)	48

Code	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Type	3,2 m (profil unique)	3,2 m (2 unité de 1,6 m)	0,8 m (rallonge pour arriver à 4 m)
Longueur rail monté (mm)	3270		4075
Course utile (mm)	2710		3515
Poids (kg)	7,5	8,35	3,3
Dimensions de l'emballage (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Dimensions de l'emballage des accessoires (mm)	400x400x90		

* À utiliser en combinaison avec les rails SPYRAIL321 et SPYRAIL162

LIMITES D'UTILISATION

En utilisant la course maximale

	Basculante non débordante (avec SPA5)		Basculante débordante (avec SPA5) ou à ressorts (sans SPA5)		Sectionnelle	
	H	L	H	L	H	L
rail 3,2 m	2,3 m	4 m	2,8 m	4 m	2,5 m	4,2 m
rail 4 m	3,1 m	3 m	3,5 m	3,3 m	3,3 m	3,2 m

DIMENSIONS

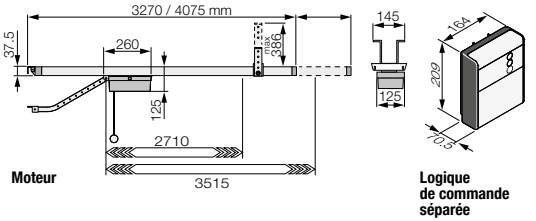


TABLEAU DE COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES

	récepteur				émetteur						photocellules											clignotant		
Code	Intégré*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SPYBOXHS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

* Récepteur radio non compatible avec le système Opera

Nice

Nice

Hi-Speed series, faster than ever

Une gamme complète et polyvalente pour toute application résidentielle, commerciale et industrielle.

> Pour portails battants



Wingo HS

Pour portails avec des vantaux jusqu'à 3 m ou 200 kg, idéal pour les applications résidentielles.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 90° en 10 secondes environ*.



Toona HS

Pour portails avec vantaux jusqu'à 5 m ou 400 kg (TO5024HS) **et 6 m ou 1450 kg** (TO6024HS), **idéal pour les applications résidentielles et industrielles.**

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 90° en 16 secondes environ* pour TO5024HS et 30 secondes environ* pour TO6024HS.



Titan HS

Pour portails avec vantaux jusqu'à 3,7 m (TTN3724HS et TTN3724RHS), **6 m** (TTN6024HS et TTN6024RHS) **ou 450 Kg, idéal pour les applications résidentielles et industrielles.**

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 90° en 12 secondes environ* pour TTN3724HS et TTN3724RHS ou 19 secondes environ* pour TTN6024HS et TTN6024RHS.



Hyke HS

Pour portails avec des vantaux jusqu'à 3 m ou 270 kg, idéal pour les applications résidentielles même en présence de grandes colonnes.

Idéal pour une utilisation intensive et des manœuvres rapides : ouverture à 90° en 10 secondes environ*.



M-Fab HS

Pour portails avec des vantaux jusqu'à 3 m ou 300 kg, montage enterré escamotable, idéal pour les applications résidentielles.

Idéal pour une utilisation intensive et des manœuvres rapides : ouverture à 90° en 8 secondes environ*.



L-Fab HS

Pour portails avec des vantaux jusqu'à 4 m, montage enterré escamotable, idéal pour les applications résidentielles.

Idéal pour une utilisation intensive et des manœuvres rapides : ouverture à 90° en 6 secondes environ*.

> Pour portails coulissants



Robus 250/500 HS

Pour portails jusqu'à 250 Kg (RB250HS) **et 500 Kg** (RB500HS), **pour applications résidentielles et industrielles.**

Idéal pour une utilisation intensive, avec un vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu'à 44 cm/s.



Run 400/1200 HS

Pour portails jusqu'à 400 kg (RUN400HS) **et 1200 Kg** (RUN1200HS), pour applications résidenti**elles et industrielles.**

Manœuvres rapides d'ouverture et de fermeture, avec une vitesse jusqu'à 70 cm/s.



* En considérant une installation typique, accélération et ralentissement exclus.



Nice, des solutions simples pour l'habitat individuel et collectif.

Systèmes d'automatisation et de commande pour portails, portes de garage, stores, volets roulants et systèmes d'alarme, gérés de manière intégrée avec des interfaces intelligentes et intuitives : des solutions pratiques, fonctionnelles et élégantes pour vivre au mieux chaque espace.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy
www.niceforyou.com

NiceLoveEarth

Nice se préoccupe de l'environnement. L'utilisation de papier naturel évite l'usage excessif de matières premières et l'exploitation forestière intensive. Les déchets sont réduits et les ressources préservées.

Nos produits et nos technologies sont protégés par des brevets, des modèles d'ingénierie et des marques. Toute violation fera l'objet de poursuites légales.

• Les données figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Product Design **Roberto Gherlenda**