




5通直动式电磁阀/间隙密封 VS4□10系列

图形符号

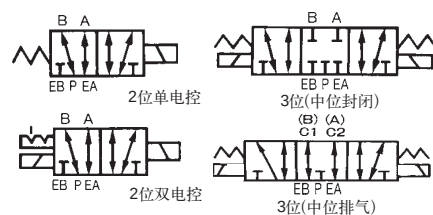


性能

机能	接管口径	有效截面积 (mm ²)	最大动作频率Hz		响应时间ms	
			AC	DC	AC	DC
2位单电控	3/8	20	20	3	13以下	45以下
2位双电控	1/4	20	20	3	13以下	40以下
3位中封式	1/4	20	6	3	15以下	45以下
3位中泄式	1/8	20	6	3	15以下	45以下

共同规格




使用流体	空气·惰性气体
使用压力范围	0~1MPa
环境及流体温度	-20~60℃
耐冲击/耐振动	150/50 m/s ²
给油	不需要
手动操作	可能
保护构造	防尘
允许电压变动	额定电压的-15~10%
绝缘种类	相当B级
消耗功率(DC)	5.5W
视在功率(AC)(2位阀)	启动51VA, 励磁17VA

型号表示方法

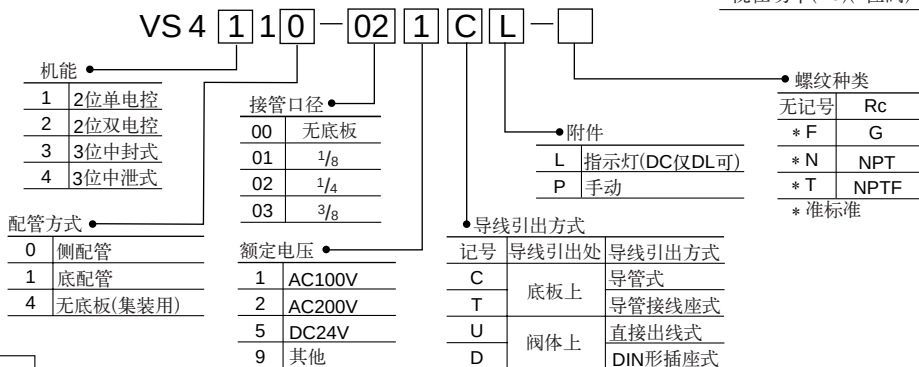


外形尺寸图(毫米)

直接出线式

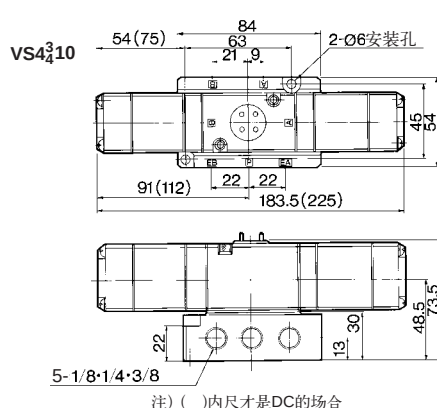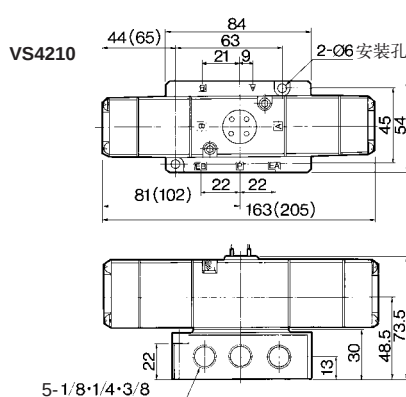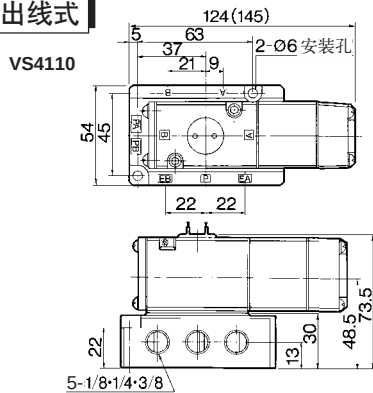

注) () 内尺寸是DCの場合

集装式型号表示方法

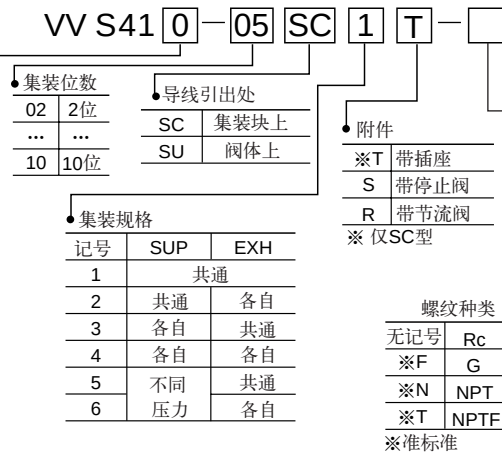

标准配管规格

形状	EXH通口	接管口径		
		P	A·B	EA·EB
	共通	1/4·3/8 (侧面)	1/8·1/4 (侧面)	1/4·3/8 (侧面)
	各自	1/4·3/8 (侧面)	1/8·1/4 (侧面)	1/8·1/4 (底面)

记号	P	A·B	EA·EB
0		侧面	
1	侧面	底面	侧面
9		其他	