


1. 包装内容

- 收音机 • USB连接线 • FM调频天线 • 接地线 • 使用说明书

2. 接口指示图

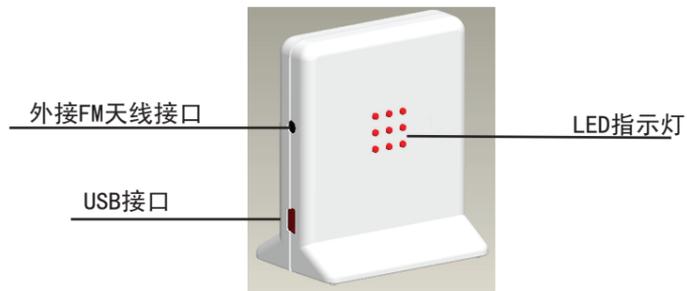

3. 产品介绍

高灵敏度PC专用FM/AM调频收音机。
内置FM/AM定时录音，可以录制MP3格式的媒体文件。
语音节目录制，FM收音可用于录制节目。
USB连接线(3m)可以选择放置在信号良好的地方。

4. 安装软件下载本产品应用软件

- (1) 请在下列网页下载本机应用软件
<http://www.agenius-hk.com>



- (2) 单击下载指示箭头，文件启动安装程序。
- (3) 请按照屏幕上的安装程序说明进行安装。
- (4) Windows将自动安装设备驱动程序。请等待以正确安装该设备。
- (5) 安装完成后，桌面上自动建立快捷方式图标。



5. 硬件安装

- (1) 使用附带的USB延长线将收音机连接到PC上。
- (2) USB延长线另一端有个小圆形插口，请与地线接口连接，并将金属夹夹在接触地面的金属上，等待接收连接信号。
- (3) 在您收听时，请在收音机的FM插口处，插上(1.2M)的FM天线，收音效果更佳。



6. 软件操作说明

- (1) 双击AM FM Radio图标启动软件。
- (2) 主界面




- (3) 无线收音机
 - AM FM模式 按钮切换调幅和调频模式。
 - 频率UP/DOWN 按钮手动调台。
 - UP/DOWN搜索 自动停止，您可以通过自动搜索按钮寻找接收无线电频率。

- (4) 预设
 - 预先设定想要接收的收音机频率。
 - 按 SAVE 按钮之后可保存当前预设状态。
 - 再按想保存的预先设定号码(1~12)的按钮，设置成功。

- (5) 录音 / 停止
 - 通过选择界面保存录音数据。
 - 按 录音/停止 按钮，开始录音。
 - 再次按 录音/停止 按钮，停止录音。

- (6) 播放/暂停
 - 播放文件时屏幕出现选择界面。

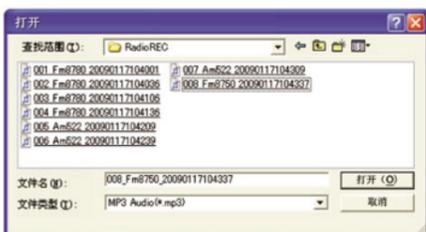

- 请按 打开 按钮，选择文件播放。
- 再次按 播放/停止 按钮，停止播放。

(7) 定时录音设置

- 按下 TIMER 按钮，屏幕会出现定时录音设置界面。



- FM AM 选择录音模式。
- Date 用以设置日期、Weekly 设置周计划。
- Start/Stop 设置录音开始/停止时间。
- ON 是否打开当前设置。

- 按 OK 按钮，保存并退出设置。

(8) 音量设置


- 滑动音量滑块调整音量大小。
- 按下静音按钮，停止音频输出。

(9) 立体声/单声道切换

- 立体声/单声道 按钮切换立体声和单声道。(只限于 FM 收音机)

(10) 选项设置

- 按下 Settings 按钮，屏幕出现设置界面。

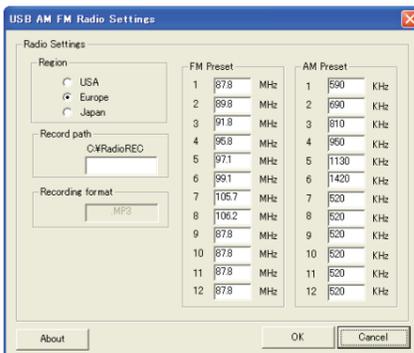

- Region 设置使用区域。
- Record path 设置录音文件保存路径。
- Preset 直接输入预设频率。

- 按 OK 按钮，保存并退出设置。

7. 疑难解答

- Q. 频率显示不正确。
- A. 收音机的USB接口没有正确的接入PC。
- A. 由于Windows可能无法正确安装驱动程序，收音机拔出重新插入USB端口，并确保该设备驱动程序安装正确。
- Q. 没有声音。
- A. 检查PC上音量控制是否被设置为静音，如果是请取消静音。
- A. 检查音量控制滑块是否被调到最低，如果是请调整到适当位置。
- A. 低音量录音时可能没有声音被录下来。
录音时，请不要将音量设置成静音。
录音时不想被录下的声音，请将音量调整到最小。

8. 产品规格

频率范围 (可设置为美国, 欧洲, 日本)	8 组设置 日期指定, 一周设定
FM 日本 (76~90MHz) 美国 (87.5~108MHz) 欧洲 (87.5~108MHz)	预设 FM/AM各12个设置
AM 日本 (522~1629KHz) 美国 (520~1710KHz) 欧洲 (510~1710KHz)	AM灵敏度 SNR20dB的实际灵敏度 约60dB (注意PC所处环境的变化等等)
定时录音功能	无
内存卡	MP3
录音格式	2.0 全速兼容
USB	约50mA (DC 5V)
消耗电流	Windows XP, Vista 附带收音机调节软件
支持的操作系统	约69 x 59 x 39 mm
尺寸	约50g
重量	

9. 产品保修

感谢您购买本公司的产品。
如果您在保修期内正常使用中出现故障，将按照本保修范围的规定，进行修复。
请认真填写保修卡并注明经销商信息。保修期内无偿修理，不包含运费。

- 本保修卡不再单独发行。
- 本保修卡只在国内有效。

保修期内以下情况将有偿修理：

- 不能出示保修卡
- 未正确填写保修卡
- 火灾、地震、洪水、雷击损坏及其他灾难性的原因损坏
- 运输过程中，如因处理不当从高空坠落，造成的故障或损坏
- 违反说明书上记载的使用方法和注意事项所导致的故障或损坏
- 私自拆卸后使用发生的故障或损坏
- 产品连接其他设备造成的损坏

* 由于以上原因，本产品产生的故障或者其使用期间产生的直接的或者间接的损失 (包括数据丢失) 本公司不承担任何责任。

产品名称	USB AM/FM RADIO URA-0802 (序列号 NO: _____)		
姓名			
联系地址			
电话号码			
经销商			
购买日期	_____年	_____月	_____日
保修期限	自购买之日起一年以内		