


## VoiceClip 310

蓝牙耳机

### 简介

用户指南

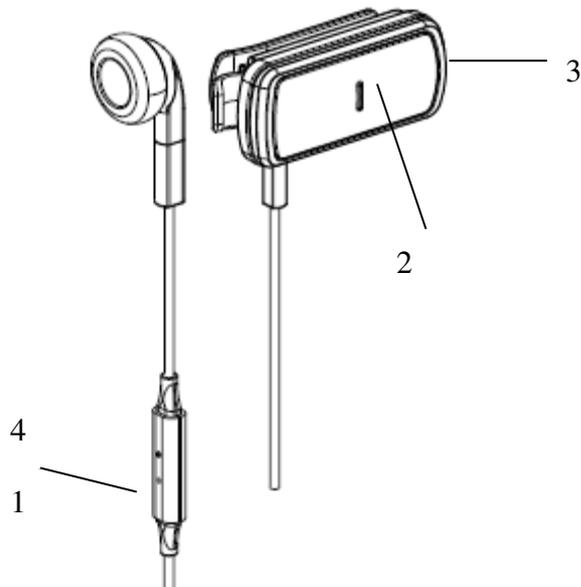

#### 1. 多功能按钮 (MFB)

- 开机 / 关机
- 与手机配合使用
- 接听 / 结束来电

#### 2. 状态指示灯

#### 3. USB 充电插槽

#### 4. 内置麦克风

### 耳机充电

耳机具有内置充电电池。第一次使用耳机之前，建议您将电池充满。

将充电器的插头插入 USB 充电插槽，并将主充电器插入 AC 墙壁插座或插入 PC/笔记本电脑。

仅使用随附的充电器 / USB 充电连接线为耳机充电。

耳机状态	状态指示灯
<ul style="list-style-type: none"><li>• 充电中（关闭模式）</li><li>• 已充满（关闭模式）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 红灯恒亮</li><li>• 关闭</li></ul>

• 低电量	• 红灯闪烁,且每分钟发出短哔哔声
-------	-------------------

◆ 需 3 小时才能将耳机充满电。

警告：请勿在耳机连接至充电器时使用耳机。

### 将耳机与蓝牙手机配合使用

- 1) 确认耳机已关闭。
- 2) 若要启动配对模式, 请用手指按住耳机的 MFB 约 8 秒钟不放, 直到耳机状态指示灯交替闪烁蓝、红灯为止。
- 3) 开启手机的蓝牙功能、搜寻蓝牙装置、选取“VoiceClip 310”, 然后输入密码“0000”。配对完成时, 耳机的状态指示灯将快速闪烁蓝灯 5 次, 而且您将听见长哔哔声。

### 基本操作

功能	按钮	哔哔声 / 警报器	状态指示灯
开机	按住 MFB 约 2 秒钟	短哔哔声	闪烁蓝灯 3 次
当您首次开启耳机时, 耳机会进入配对模式, 意即状态指示灯会交替闪烁蓝、红灯, 此时您可以立即将耳机与手机进行配对。			
关机	按住 MFB 约 2 秒钟	长哔哔声	显示红灯约 2 秒钟
来电		耳麦式耳机发出铃声, 警报器“开启”	闪烁紫色灯
接听 / 结束来电	按一下 MFB		

i.Tech 蓝牙耳机专为与蓝牙设备搭配使用而设计。由于不同制造商提供的蓝牙设备种类繁多, 因此无法保证耳机可与任何启用蓝牙的产品进行通信。

### 产品规格

蓝牙规格: v2.1 + EDR 类别 2

支持的蓝牙设备: 耳机、免持听筒

频率范围: 频谱范围 2.4GHz

标称充电时间: 3 小时

通话时间\*: 最多 6 小时

待机时间\*：最多 145 小时

尺寸：41.5（长）x 19.5（宽）x 10.5（高）厘米/

1.63（长）x 0.77（宽）x 0.41（高）英寸

重量：14 克 / 0.88 盎司

\* 根据使用者的习惯、不同操作模式与手机设置而有所不同。

## 操作详细资料

指示灯

耳机状态	状态指示灯
<ul style="list-style-type: none"><li>低电量</li><li>电量耗尽</li><li>超出范围</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>红灯闪烁,且每分钟发出短哔哔声</li><li>灯光关闭</li><li>每 15 秒出现紫色灯光约 3 秒钟,之后会出现与待机模式相同的灯光</li></ul>

如果无法在配对模式开启后的 3 分钟内完成配对,耳机的状态指示灯将快速闪烁蓝灯 5 次,并发出 3 次短哔哔声。之后耳机会关闭。请重复执行步骤 1 到 3,再次配对设备。

语音拨号*	在“待机”模式中, 按一下 MFB	短哔哔声	
请在听见短哔哔声时,立即说出相应语音,且您应已将该语音记录在手机中。			
最后重拨号码*	在“待机”模式中, 按两下 MFB		
来电转接(手机转至耳机)*	在“通话”模式中, 按两下 MFB		
“来电等候”功能可让您保留目前的来电者,并接听第二个来电者的来电。 若要接听第二通来电,请按一下 MFB。 若要切换来电,请按两下 MFB。 若要结束目前的通话并切换至第二通来电,请按一下 MFB。			

## 重设耳机 / 清除配对历史记录

您可以将耳机重设为默认设置。重设后耳机与行动电话的配对历史记录也将清除。

1. 在“关闭”模式中,按住 MFB 键,并将充电线插入充电插槽。
2. 放开 MFB。
3. 状态指示灯将恒亮红灯,而且耳机会重设。

您也可以透过硬件重设，将耳机重设回默认设置。

1. 将充电连接线插入充电插槽