

●转矩设定精度提高
相对转矩设定值发生的转矩偏差比原有带转矩控制器的力矩电动机有所减少。

●最大可间隔20m距离
电动机与转矩控制器间最长可相隔20m使用。
即使是电动机安装场所与控制盘分开时也可使用。

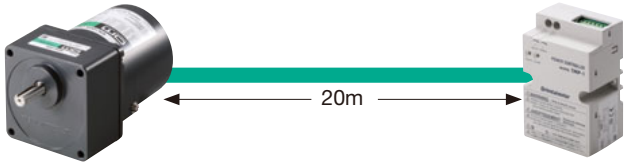


●简单配线，对应DIN导轨
对于转矩控制器的连接端子，控制系统与动力系统上下分开，易于配线。
此外，可直接安装在DIN导轨上。

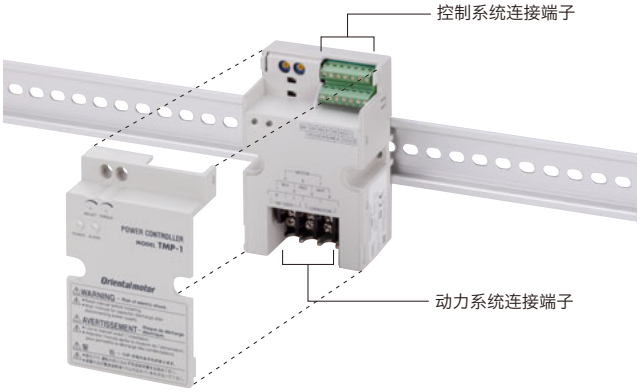

●丰富的功能
- 内部/外部2阶段转矩设定
- 警报输出功能
  （过热保护装置开放检测）
- 通过CW/CCW转换而执行瞬时正反运行
- 可切换信号输入的漏型（NPN）/源型（PNP）逻辑

●对应全球的电压
提供对应世界主要国家电源电压的产品种类。
此外，仅需1台转矩控制器即可对应全球的主要电压规格（单相100V～230V），也可对应宽电压。

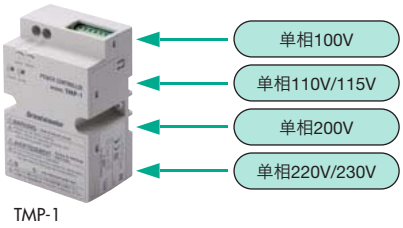

TMP-1

■品名的阅读方法

TM 2 03 A - GN U
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①	系列名称	**TM**：**TM**系列
②	电动机安装尺寸	**2**：60mm　**3**：70mm **4**：80mm　**5**：90mm
③	输出功率（W）	（例）**03**：3W
④	电源电压	**A**：单相110/115V **C**：单相220/230V
⑤	轴形状、齿轮轴型	**A**：圆轴型 **GN**：**GN**齿轮轴型
⑥	附属电容器的种类	**U**：单相110/115V用电容器 **E**：单相220/230V用电容器

●减速机品名的阅读方法 ➜ A-23页