MV7X

播客话筒

Online user guide for MV7X.
Version: 1.2 (2021-J)

Table of Contents

MV7X 播客话筒 **3**

简要说明 **3**

特性 3

MV7X 话筒 **3**

MV7X 输出 **3**

安装说明 **3**

防风罩 4

规格 **4**

MV7X 轭架组装 6

附件 **6**

提供的附件 7

可替换配件 7

认证 **7**

MV7X 播客话筒

简要说明

Shure MV7X 是一款具有专业品质的动圈话筒，非常适合要求声音清晰且音色均衡的近距离话筒应用场景。美观耐用的全金属设计，具有可调节的轭架，可安装在各种话筒支架上，从而实现灵活放置。

特性

声音隔离技术

高度定向的心形图案可隔离您的声音，并消除不必要的背景噪音


耐用、多功能设计

坚固的全金属结构和出色的拾音头保护，可实现卓越的可靠性

MV7X 话筒

MV7X 配备具有心形图案的动态炭精盒，采用声音隔离技术拾取话筒正前方的声音。

MV7X 输出

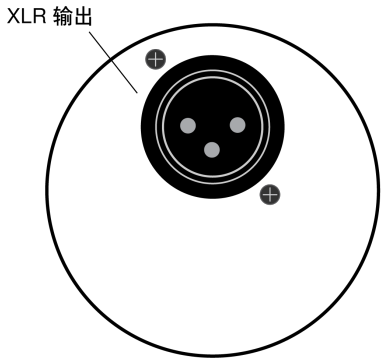


- **无源 XLR 输出**：连接到 XLR 混音器和接口。

安装说明

MV7X 话筒配备了 5/8 英寸-27 螺纹底座，这是话筒支架上最常见的螺纹尺寸。该底座可与话筒支架一起使用或通过悬架悬挂。

注意：要非常小心，不要把螺丝全部拧开。

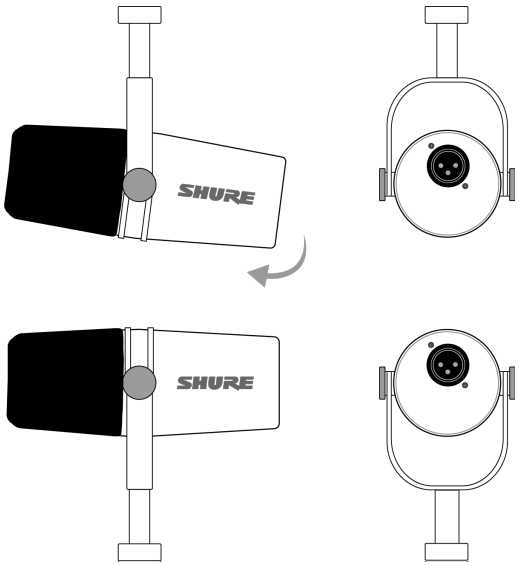

为了方便地翻转话筒方向，请松开螺丝并旋转 180 度。

防风罩

防风罩可最大限度地保护话筒免受爆破音的伤害，并为播客和游戏等语音应用场景创造更温暖、更亲切的声音。

规格

Transducer Type

Dynamic (moving coil)

Polar Pattern

Unidirectional (Cardioid)

Output Impedance

252 Ω

Frequency Response

50 Hz to 16,000 Hz

Sensitivity

(@ 1 kHz, open circuit voltage)

-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV)

Polarity

Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Housing

All metal construction


Mounting Type

5/8-27 thread mount


Net Weight

0.55 kg (1.21 lbs)


[1] 1 Pa=94 dB SPL

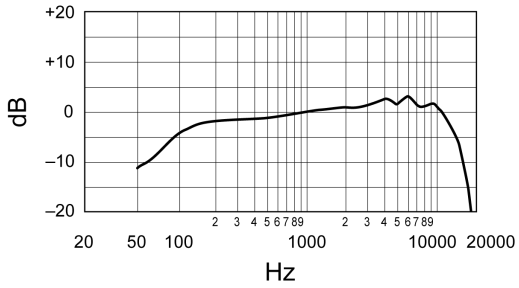

典型频率响应

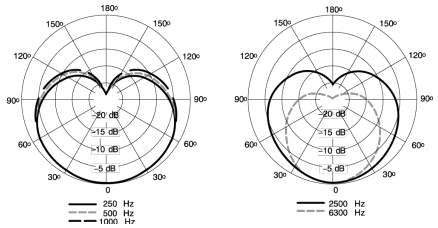


典型指向性图样

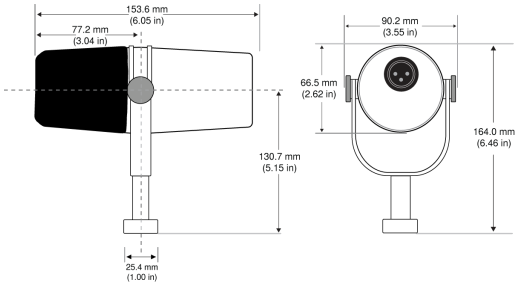

整体尺寸

MV7X 轭架组装

MV7X 轭架使播主可灵活地放置话筒。松开轭架旋钮，然后就可以将话筒调整为各种角度。如果话筒从轭架上脱离，请遵循以下步骤按正确的顺序将其组装起来，以确保话筒牢固。每侧使用一个灰色薄弹簧垫圈，一个亮银色黄铜垫圈，两个黑色塑料垫圈和轭架及螺纹轭架旋钮。

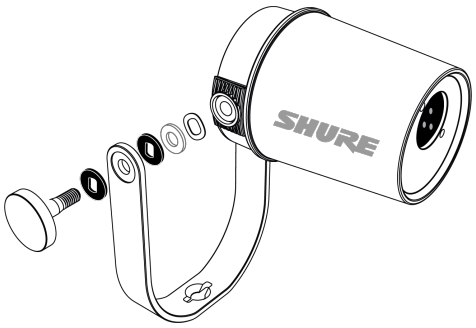


1. **先将螺纹旋钮平放于桌面上。**



2. **将垫圈叠加在螺纹旋钮上。**
   - 将一个黑色塑料垫圈放在旋钮上。
   - 接着放上轭架的一侧。
   - 然后放上第二个黑色塑料垫圈。
   - 将银色平垫圈和薄弹簧垫圈依次放在螺纹旋钮上。
3. **用手指夹住螺丝组件，将 MV7X 滑到螺纹螺丝上，并转动旋钮使垫圈保持到位。**

   注意：一定要保持这一侧，但要能够松动，这样才有空间轻松移动轭架，并在另一侧组装垫圈。

4. **在相对的轭臂上，将垫圈按相反的顺序放入 MV7X 的另一侧。** 薄弹簧垫圈 > 银色平垫圈 > 黑色塑料垫圈 > 轭臂
5. **轭臂需要直接放在垫圈堆上。为了确保垫圈对齐，用笔穿过轭架和垫圈，确保所有组件都正确居中。将笔留在原位。**
6. **将第二个黑色塑料垫圈放在剩余的螺纹旋钮上。**
7. **将笔移走。将螺纹旋钮和黑色塑料垫圈插入叠加的垫圈中，并将两边拧紧，以确保话筒稳固。**

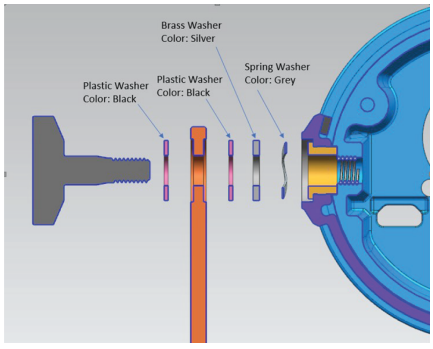

附件

提供的附件

黄铜适配器	31B1856

可替换配件

黑色防风罩	AMV7-K-WS

认证

本产品符合所有相关欧盟指令的基本要求，并且允许使用 CE 标志。

可从以下地址获得“CE 符合性声明”：www.shure.com/europe/compliance

授权的欧洲代表：
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
电话：+49-7262-92 49 0
电子邮件：info@shure.de
www.shure.com