



Basiq **BP430**

User's Manual

Manuel de l'utilisateur

Anwenderhandbuch

Manuale per l'operatore

Manual del usuario

取扱説明書

中文使用手冊

Antec Basiqユーザーマニュアル

ATX12V v. 2.2 電源

モデル : BP430

Antec Basiqシリーズ電源は、ATX12V v. 2.2規格に準拠しています。デュアル12V出力回路を搭載し、より安全で信頼性の高い出力をシステムコンポーネントに供給します。さらに、以下の様々な保護回路を搭載しています。OCP（過電流保護）、OVP（過電圧保護）、SCP（短絡回路保護）。


BP430は、ユニバーサルインプット及び、力率改善回路（アクティブPFC）を搭載しています。ユニバーサルインプットは、Antec Basiq電源を100~240Vのコンセントに接続が可能で、電圧設定の切り替え等の心配がありません。アクティブPFCは、入力電流の波形を調整することにより、電源の力率を改善し、電力消費がさらに効率的になります。

パワースイッチ：

こちらの電源には、パワースイッチがついています。コンピューター自体の電源を入れる前に、パワースイッチがON（I）の位置になっていることを確認してください。通常の使用では、このスイッチをOFF（O）の位置にする必要はありません。この電源は、お持ちのコンピューターケースに備え付けのソフトスイッチにより電源の入/切の切り替えが可能です。万が一、コンピューターがクラッシュした際やソフトスイッチでは電源が切れない際に、このパワースイッチをOFFの位置に戻す必要があります。

取り付け：

1. 既に取り付けてある電源のスイッチを切ってください。
2. お手持ちのケースマニュアルにある通りにケースを開けてください。
3. マザーボードと周辺機器（ケースファン、ハードドライブ、光学ドライブ、フロッピーディスクドライブ等）から全てのパワーコネクターを取り外してください。
4. 既に取り付けてある古い電源から電源ケーブルを抜いてください。
5. コンピューターから古い電源を取り外し、こちらのBP-430電源と取り替えてください。（イラスト 1）

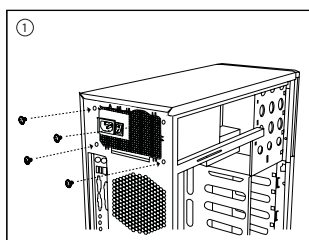

6. このAntec電源後面のスイッチをオンの位置に切り替え、コンセントからの電源ケーブルを接続してください。

7. 24ピンメインパワーコネクタを接続してください。(イラスト 2)お持ちのマザーボードが20ピンを使用する場合は、24ピンコネクタから、4ピンのアタッチメントを取り外してください。(写真1及び2を参照) 備考: この取り外し可能な4ピン部分は、+12Vのコネクタの代わりには使用できません。

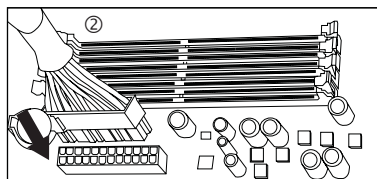


写真1




写真2



24ピンマザーボード 20ピンマザーボード

8. 必要に応じて、4ピン12Vコネクタをマザーボードに接続してください。(イラスト 3)



9. お手持ちのビデオカードがPCIエクスプレスコネクタを使用する場合は、メインケーブルのバンドル（束）にあるコネクタを利用してビデオカードに接続してください。
10. 周辺機器用コネクタを光学ドライブ、HDD等のデバイスに接続してください。
11. SATAコネクタを必要に応じてSATA HDDデバイスに接続してください。
12. コンピュータケースを閉じてください。

Antec, Inc.

47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA

tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.

Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands

tel: + 31 (0) 10 462-2060
fax: + 31 (0) 10 437-1752

Customer Support:

US & Canada

1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europe

+ 31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2008 Antec, Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Printed in China.