


BAVONO BVO204F
高解像度日夜迷你半球型攝像機



產品接綫圖

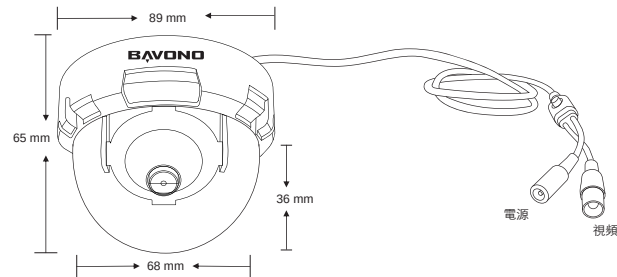

主菜單 01



- 菜單操作
- 主菜單：按 [SET] 按鈕，此時設置菜單畫面出現在監視器上
 - 子菜單：使用 [UP] 或 [DOWN] 選擇一個選項，然後按 [SET] 按鈕，此時監視器上出現子菜單
 - 子菜單項目：使用 [UP] 或 [DOWN] 選擇一個子菜單項目，使用 [LEFT] 或 [RIGHT] 選擇一個值
 - 退出菜單：選擇 [退出] 選項，然後按下 [SET]

鏡頭設置 02



固定光圈鏡頭	亮度	0 - 20
--------	----	--------

自動增益設置 03



自動增益	開	0 - 20
	關	-

日/夜轉換設置 04



自動	日 -> 夜轉換時間	1 - 15
	夜 -> 日轉換時間	1 - 15
彩色	-	-
黑白	色同步信號	開 / 關
外部控制	-	-

白平衡設置 05



自動白平衡	-	-
手動白平衡	紅色	1 - 160
	藍色	1 - 160

降噪功能設置 06



降噪	低 / 中 / 高 / 關	-
----	---------------	---

圖像調節設置 07



超背光補償	低 / 中 / 高 / 關	
清晰度	0 - 20	
鏡像	開 / 關	
動態偵測	區域	1 - 4
	顯示	開 / 關
	靈敏度	0 - 24
	上	0 - 172
	下	0 - 172
	左	0 - 183
	右	0 - 183
	初始化	
隱私遮擋區域	區域	1 - 4
	顯示	開 / 關
	區域顏色	藍色 / 紅色 / 黑色 / 灰色 / 白色 / 黃色 / 綠色
	上	0 - 75
	下	0 - 75
	左	0 - 197
	右	0 - 197
	初始化	
顏色增益	設置值	0 - 20
字幕顏色	黑白 / 紅色 / 綠色 / 藍色 / 粉紅	
伽瑪	0.45 - 1	

一般設置 08



編號設置	1 - 255
名稱設置	開 / 關
顯示編號 / 名稱	開 / 關
語言	中文 / 英文
版本	206FP-5B
恢復出廠設置	-

產品規格

型號	BVO204F	
視頻標準	NTSC	PAL
圖像傳感器	1/3" SONY Super HAD CCD II	
畫面像素	NTSC: 768 (水平) × 494 (垂直)	PAL: 752 (水平) × 582 (垂直)
水平解像度	620 TVL (彩色) / 700 TVL (黑白)	
最低照度	0.1 Lux / F2.0	
掃描系統	2:1 隔行掃描	
同步系統	自動 / 內部同步	
視頻輸出	1.0V (p-p) / 75Ω, 複合	
視頻訊噪比	大於 50dB (AGC 關)	
電子快門	1/60 - 1/120,000 秒	1/50 - 1/120,000 秒
2D 數字降噪	關 / 低 / 中 / 高	
隱私遮罩	4 區域	
OSD 菜單語言	英文 / 中文	
工作電壓	DC 12V	
工作溫度/濕度	-20°C - 60°C / 30% - 80%	
儲存溫度/濕度	-30°C - 60°C / 20% - 90%	
外殼材料	優質塑膠	
外殼顏色	白色	

注意

- 請使用正確之變壓器
- 此鏡頭之電源輸入寬限值為 DC 12V ± 10%
- 多於此上限之電源輸入會導致鏡頭損壞

注意：

為了減少觸電危險，請勿將本裝置暴露雨中或受潮。
只使用標籤上註明正確電壓之電源
本公司概不承擔任何不當使用所引起的損害賠償，即使本公司已經被通知這些損害的可能性。

