

TELIKOU 内部通话系统

**BK-603 收听话包
使用手册**

北京东杰视讯科技发展中心
版权所有

北京市丰台区北甲地 6 号
玺萌丽苑 1-2E
TEL: 010-67527820/1
www.avdevice.com


TELIKOU 产品使用说明书随时可能修改，恕不另行通知。

一、概述

感谢您选用了 TELIKOU 内部通话产品。BK-603 收听话包，配合 TELIKOU 内部通话主站，适用于电视台、通信指挥中心、电视转播车、演出现场及工程试验场等只需接听指令的场合。

本系统有线连接，不受外界辐射干扰影响，性能稳定可靠，配置灵活，话音清晰宏亮、操作简单、抗噪声强。

二、基本操作

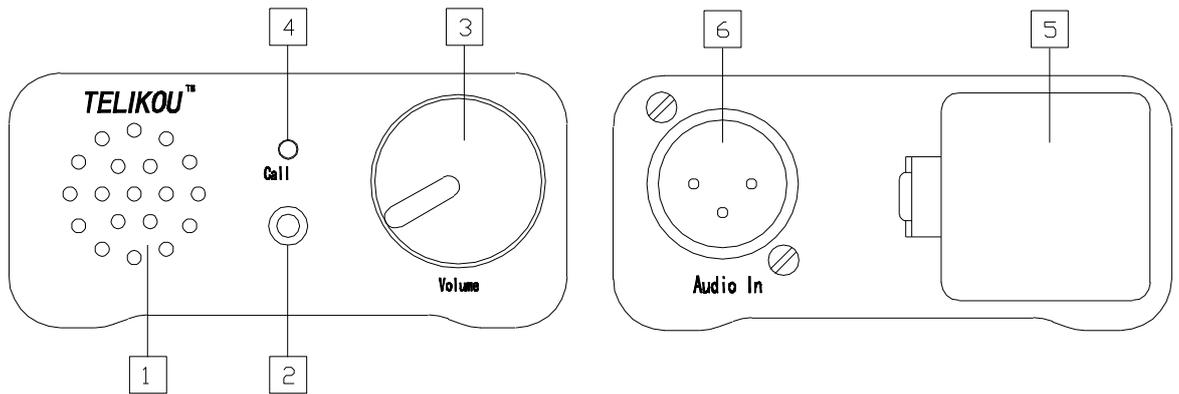


1、面板喇叭 (Panel Speaker)

面板喇叭。当不插耳机时，面板喇叭工作。

2、耳机插孔 (Earphone Jack)

3.5mm 耳机插孔。插头定义如下：

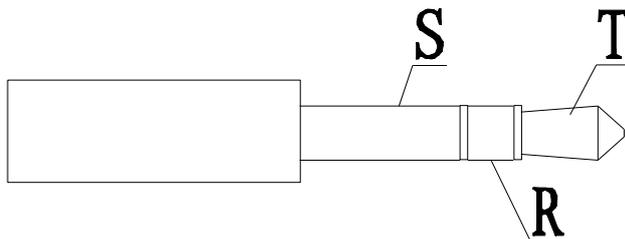

- T (Tip) -- 耳机热端
- R (Ring) -- 耳机热端
- S (Sleeve) -- 公共端

3、电源开关及收听音量控制 (Power Switch & Volume)

带开关电位器。该旋钮控制接收到的音频信号电平，用于调节耳机音量的大小，当逆时针方向旋到底时，伴随着咔嚓声电源指示灯熄灭，此时关闭电源。BK-603 不用时，要及时关闭电源，尤其使用电池供电时。

4、电源及低电压指示灯 (Power & Low Voltage Indicator)

LED 指示灯亮绿色时，表示电池电压正常，当 LED 亮红色时，表示电池电压过低，需要更换电池。

5、电池仓 (Battery)

BK-603 使用 4 节 AA 电池或者 1 节 6F22 9V 电池。使用 4 节 AA 电池时，当电池电压低于 5V，电压指示灯 4 亮红色，表示电池电量不足需要更换电池。

注意：如果使用 6F22 9V 电池供电，当电池电量不足时，可能仍然亮绿灯。

6、音频信号输入接口

卡侬三芯公座。卡侬针脚定义：

1--公共端

2--直流供电 (15V-30V)

3--音频信号

当连接内部通话主机时，BK-603 通过卡侬 2 脚从主机获得直流供电。当连接某些音频信号源时，BK-603 依靠内部电池组供电，这时，卡侬 2 脚悬空。例如，连接移动电话时，卡侬 1 脚接移动电话耳机输出的公共端，卡侬 3 脚接移动电话耳机输出的热端，卡侬 2 脚悬空。

三、常见故障现象及排除方法

故障： 耳机没有声音

原因： 更换的耳机插头接线错误。比如，使用了单声道插头，造成输出信号短路。

解决： 按手册要求接线标准更换耳机插头。

四、技术指标

输入阻抗：>100 Kohm

负载阻抗：8-32 ohm

带宽：200Hz-8000Hz \pm 2dB

信噪比：>72dB

功耗：

静态：<12mA

工作：<200mA

供电电压范围：

电缆供电：15-30v

电池供电：6-9v

工作温度：0° -70° C (32° -158°)

尺寸：105x87x48mm

五、兼容性

BK-603 兼容 TELEX、Clear-Com 等公司的相关产品。