



BOSCH

博世 科技成就生活之美

VCM7/VC7 彩色和黑白数字摄像机系列



- ▶ 彩色与黑白数字摄像机提供杰出的图像品质
- ▶ 自动电缆长度补偿
- ▶ 视频移动探测
- ▶ 可调视场
- ▶ 逆光补偿
- ▶ 多种摄像机镜头和防护罩组合

聚焦最佳安全性


Eazeo 彩色与黑白数字摄像机是博世精心打造的革新性产品，拥有卓越的感光度以及增强的色彩、清晰度和对比度，可为用户提供杰出的图像品质。它们是用户在安全监视场合用来优化识别和确认性能的完美解决方案。

对于室内应用场合，用户可以选择带有集成镜头、集成变焦镜头的摄像机，以及迷你球型摄像机。对于室外应用场合或光照强度变化较大的入口区域，则可以使用带有 CS 型底座和 DC 光圈变焦镜头的摄像机。变焦镜头允许用户现场调节视场。

此外，这些摄像机还配备了许多先进的功能，如视频移动探测（可以选择防区和灵敏度）和可调视场等。它们还具有自动逆光和电缆长度补偿功能。摄像机可以使用随附的系统电缆进行连接。Eazeo 摄像机提供三年保修，并且以先进的更换计划为后盾，全面消除用户的后顾之忧。帮助中心时刻为客户提供支持与帮助。

有关完整的产品概述，请参阅“监视指南”。

安装/配置

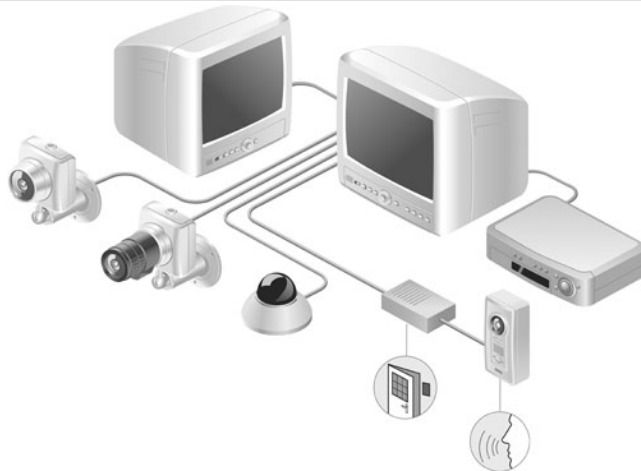

用于彩色监视系统的数字摄像机

技术规格

数字彩色监视系统摄像机

传感器	1/4 英寸彩色 CCD 或黑白 CCD
像素数	500 (水平) x 582 (垂直), PAL - 隔行扫描 510 (水平) x 492 (垂直), NTSC - 隔行扫描
水平清晰度	彩色: 320 电视线; 黑白: 380 电视线
光敏度	彩色: < 2 lux, 黑白: < 0.2 lux, (50 IRE, 100% 场景反射率)
连接 TP	4 针 RJ11E (视频, 音频, 电源, 通信)
输入电压	24 VDC
功耗	< 2 瓦
自动增益控制范围	自动
电子快门范围	1/50 秒至 1/100,000 秒
背光补偿	图像中心的加权窗口, 窗口大小介于图像高度的 33-40%
音频输出	内置驻极体话筒 300 Hz–4 kHz
白平衡	自动 2500-9000K (仅适用于彩色摄像机)

镜头类型

PAL	NTSC	
VCM7C130/00T	VC7C1305T	3 毫米定焦镜头, f2.0
VCM7C230/00T	VC7C2305T	3-6 毫米变焦镜头, f1.2
VCM7C272/00T	VC7C2725T	2.8-10 毫米 CS 型底座变焦 DC 光圈镜头, f1.4-360
VCM7C275/00T	VC7C2755T	5-50 毫米 CS 型底座变焦镜头 DC 光圈镜头, f1.7-360
VCM7D130/00T	VC7D1305T	3 毫米定焦镜头, f2.0
CCIR	EIA	
VCM7B272/00T	VC7B2725T	2.8-10 毫米 CS 型底座变焦 DC 光圈镜头, f1.4-350

重量

PAL	NTSC	
VCM7C130/00T	VC7C1305T	约 0.25 千克 (0.55 磅)
VCM7C230/00T	VC7C2305T	约 0.25 千克 (0.55 磅)
VCM7C272/00T	VC7C2725T	约 0.25 千克 (0.55 磅)
VCM7C275/00T	VC7C2755T	约 0.34 千克 (0.75 磅)
VCM7D130/00T	VC7D1305T	约 0.31 千克 (0.68 磅)
CCIR	EIA	
VCM7B272/00T	VC7B2725T	约 0.25 千克 (0.55 磅)

尺寸 (高 x 宽 x 厚)

PAL	NTSC	
VCM7C130/00T	VC7C1305T	74x70x65 毫米 (2.9x2.8x2.6 英寸)
VCM7C230/00T	VC7C2305T	74x70x85 毫米 (2.9x2.8x3.3 英寸)
VCM7C272/00T	VC7C2725T	74x70x105 毫米 (2.9x2.8x3.7 英寸)
VCM7C275/00T	VC7C2755T	74x70x115 毫米 (2.9x2.8x4.5 英寸)
VCM7D130/00T	VC7D1305T	Ø115x80 (水平) (4.5x3.1 英寸)

CCIR	EIA	
VCM7B272/00T	VC7B2725T	74x70x105 毫米 (2.9x2.8x3.7 英寸)
操作温度	-10°C 至 45°C (14°F 至 113°F)	
存储温度	-25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F)	
相对湿度	0% 至 95% 相对湿度 (无冷凝)	
附件	15 米 (45 英尺) 电缆 (4 线双绞线), 单脚架	

订购信息

VCM7C130/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3 毫米集成镜头, PAL	VCM7C130/00T
VCM7D130/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸迷你球型摄像机, 带有 3 毫米集成镜头, PAL	VCM7D130/00T
VCM7C230/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3-6 毫米集成变焦镜头, PAL	VCM7C230/00T
VCM7C272/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, PAL	VCM7C272/00T
VCM7C275/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 5-50 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, PAL	VCM7C275/00T
VCM7H272/00T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸室外摄像机组件, 包括 VCM7C272/00T 摄像机和 VCM1353/00T 防护罩, PAL	VCM7H272/00T
VCM9736/10T, Eazeo 彩色数字摄像机 安装在 PIR 防护罩内的彩色隐形摄影机, PAL	VCM9736/10T
VCM9736/11T, Eazeo 彩色数字摄像机 安装在烟感探测器防护罩内的彩色隐形摄影机, PAL	VCM9736/11T
VCM7B272/00T, Eazeo 黑白数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, CCIR (与彩色监视系统配合使用)	VCM7B272/00T

订购信息

VC7C1305T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3 毫米集成定焦镜头, NTSC	VC7C1305T
VC7D1305T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸迷你球型摄像机, 带有 3 毫米集 成定焦镜头, NTSC	VC7D1305T
VC7C2305T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3-6 毫米集成变焦镜头, NTSC	VC7C2305T
VC7C2725T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型 底座变焦镜头, NTSC	VC7C2725T
VC7C2755T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 5-50 毫米 DC 光圈 CS 型 底座变焦镜头, NTSC	VC7C2755T
VC7H2725T, Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸室外摄像机组件, 包括 VC7C2725T 摄像机和 VCM1353/00T 防护 罩, NTSC	VC7H2725T
VC973650T, Eazeo 彩色数字摄像机 安装在 PIR 防护罩内的彩色隐形摄影机, NTSC	VC973650T
VC973651T, Eazeo 彩色数字摄像机 安装在烟感探测器防护罩内的彩色隐形 摄影机, NTSC	VC973651T
VC7B2725T, Eazeo 黑白数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型 底座变焦镜头, EIA (与彩色监视系统配合使用)	VC7B2725T
硬件附件	
VSS7390/11T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/11T
VSS7390/21T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C230/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/21T
VSS7390/31T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C272/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/31T
VSS7390/41T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7D130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/41T
VSS8394/10T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器, 240 VAC, 50 Hz (不包括摄像机)	VSS8394/10T
VSS8394/14T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/14T

订购信息

VSS8394/34T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C272/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/34T
VSS8394/44T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7D130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/44T
VSS8394/74D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz + Eazeo DVR1B1161	VSS8394/74D
VSS8394/94T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz, 以及 VCR RT30A/51	VSS8394/94T
VSS7902/00T 报警/操作接线盒 用于探测器和门禁锁, PAL	VSS7902/00T
VSS7915/00T 室外视频内部通信装置 信号双绞线电缆, 4 针 RJ11E, 24 VDC, PAL	VSS7915/00T
VSS9490/90T 彩色监视器 14 英寸附加监视器, 用于彩色监视系 统, PAL	VSS9490/90T
VSS7390/11U 彩色切换台系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/11U
VSS7390/21U 彩色切换台系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C230/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/21U
VSS7390/31U 彩色切换台系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7C272/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/31U
VSS7390/41U 彩色切换台系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 4 路输入切换台 (带有一个 VCM7D130/00T 迷你球型摄 像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS7390/41U
VSS8394/10U 彩色多路复用器系统 (英 国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器, 240 VAC, 50 Hz. (不包括摄像机)	VSS8394/10U
VSS8394/14U 彩色多路复用器系统 (英 国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/14U
VSS8394/34U 彩色多路复用器系统 (英 国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用 器 (带有一个 VCM7C272/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/34U

订购信息

VSS8394/44U 彩色多路复用器系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VCM7D130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz	VSS8394/44U
VSS8394/74U 彩色多路复用器系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz + Eazeo DVR1B1161	VSS8394/74U
VSS8394/94U 彩色多路复用器系统 (英国) 14 英寸监视器, PAL, 8 路输入多路复用器系统 (带有四个 VCM7C130/00T 摄像机), 240 VAC, 50 Hz, 以及 VCRRT30A/51	VSS8394/94U
VS7390/11T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, NTSC, 4 路输入切换台 (带有一个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS7390/11T
VS7390/21T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, NTSC, 4 路输入切换台 (带有一个 VC7C2305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS7390/21T
VS7390/31T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, NTSC, 4 路输入切换台 (带有一个 VC7C2725T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS7390/31T
VS7390/41T 彩色切换台系统 14 英寸监视器, NTSC, 4 路输入切换台 (带有一个 VC7D1305T 迷你球型摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS7390/41T
VS8394/11T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/11T
VS8394/21T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7C2305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/21T
VS8394/31T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7C2725T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/31T
VS8394/41T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7D1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/41T

订购信息

VS8394/14T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/14T
VS8394/34T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7C2725T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/34T
VS8394/44T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7D1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/44T
VS8394/74D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器系统 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz, 以及 Eazeo DVR1B1161	VS8394/74D
VS8394/94T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器系统 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz, 以及 VCRRT30A/61	VS8394/94T
VS79025T 报警/操作接线盒 用于探测器和门禁锁, NTSC	VS79025T
VS79155T 室外视频内部通信装置 信号双绞线电缆, 4 针 RJ11E, 24 VDC, NTSC	VS79155T
VS9409/91T 彩色监视器 14 英寸附加监视器, 用于彩色监视系统, NTSC	VS9409/91T
RC283511/01 红外遥控装置 用于彩色监视系统, PAL/NTSC	RC283511/01
VCM1152/10T 室内防护罩 防护罩, 用于监视系统摄像机, PAL/NTSC 和 CCIR/EIA	VCM1152/10T
VCM1353/00T 室外防护罩 用于监视系统摄像机, 带加热器, 由监视器供电。 PAL/NTSC 和 CCIR/EIA	VCM1353/00T

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by