


技あり! PCI Express スロット増設用 2.5インチSATA SSD/HDD リム-パブリック

楽ラック! 2.5 PCIe

CERS25PCI 使用说明书


感谢您购买CERS25PCI,使用本产品前请详细阅读使用说明书,并正确的使用

产品内容 * 本产品为内置式硬盘抽取盒,不包含硬盘,请自行准备

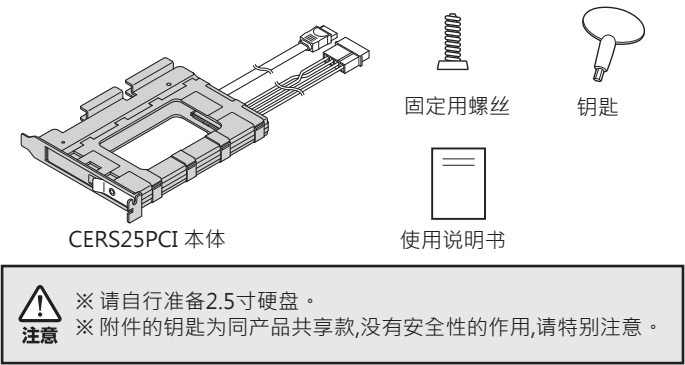


各部位名称

全体

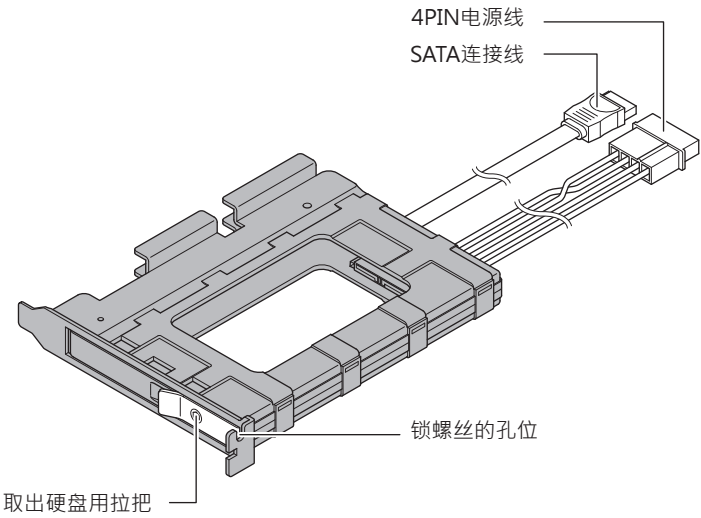

正面

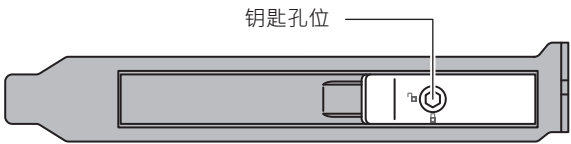


和机箱的组立方法

※ 组立时机箱电源一定要关闭!!


注意

若PCI插槽非使用螺丝上锁,有可能会无法固定。使用本产品需有一个空的PCI插槽,此槽将无法做别的用途。2Bit PCI Bus、64Bit PCI-X Bus、PCI-X Bus、ISA Bus因为插口高度不同无法使用本产品。和PCI插槽组装时有可能和主板上的电容等零件互相干涉造成无法使用,此时请选用不会造成干涉的PCI插槽。本产品比一般的PCI卡宽,有可能会干涉到邻近的PCI卡,此时请选用不会造成干涉的PCI插槽。

- ① 取下PCI插槽的保护盖,将本产品如下图方式组装
※将本产品的接脚对准PCI插槽的插口插入

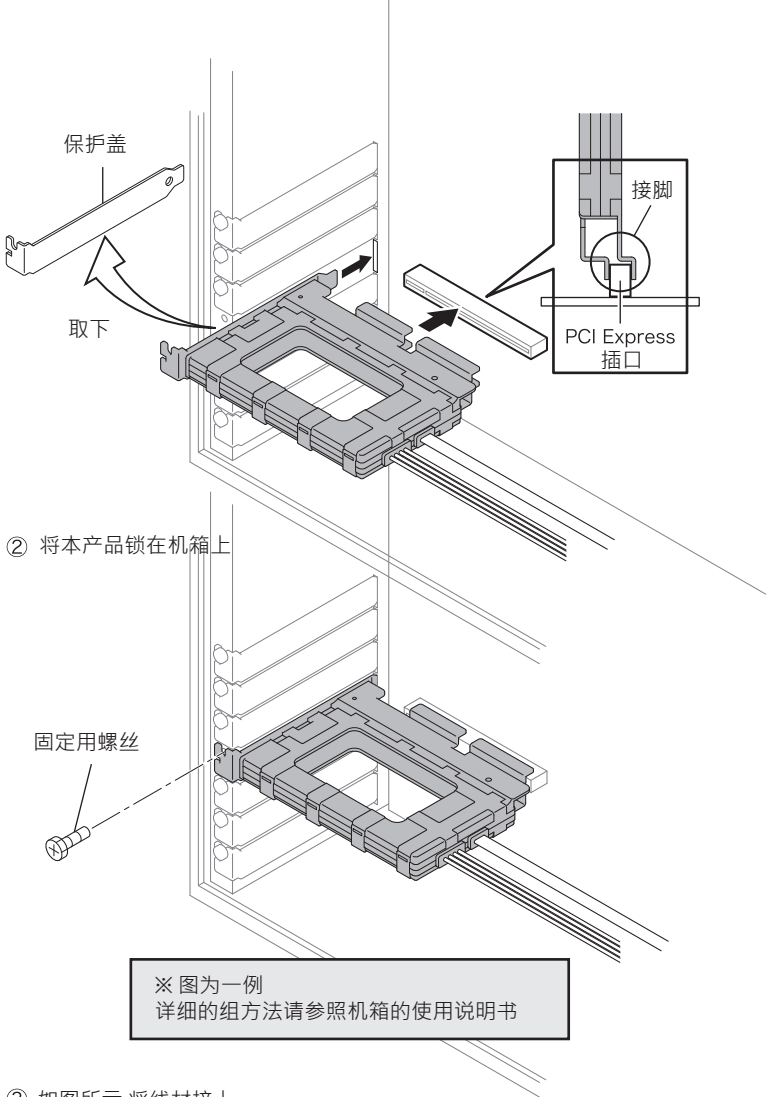

- ③ 如图所示,将线材接上

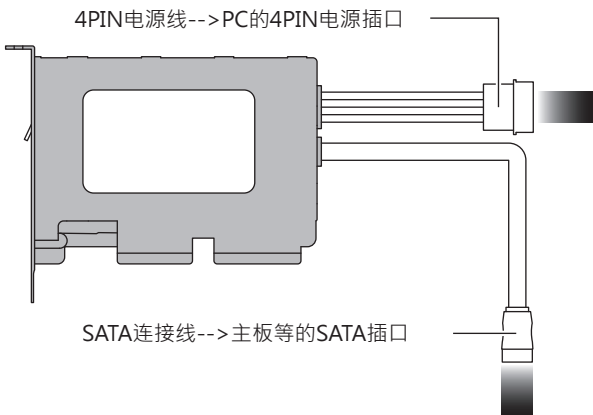


● 完成上述动作后即组立完成

续反面


插拔硬盘

(1) 如下图所示将拉把往外拉,开启门把

※ 硬盘会在门把开启时被顶出

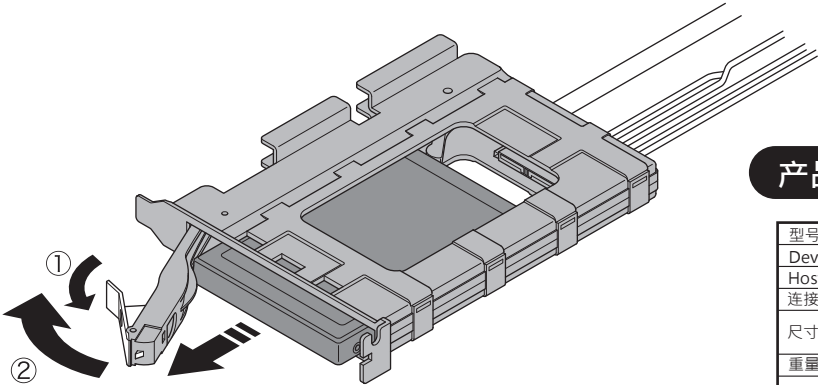


(2) 插入或取出硬盘时,请如下图所示沿着轨道插入

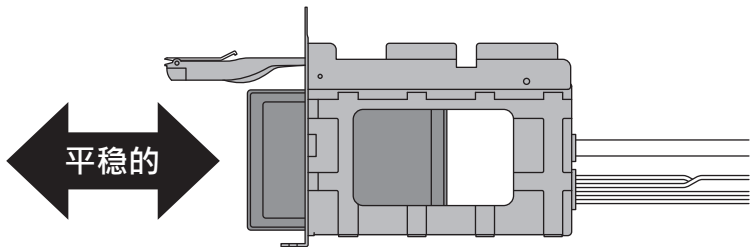

(3) 插入硬盘时不需插到最后,只需如下图所示插到刚好碰到的程度,然后关上门把会听到[卡拉]声并变成可上锁的状态

※ 不正确的插入会导致故障或损坏,请小心使用

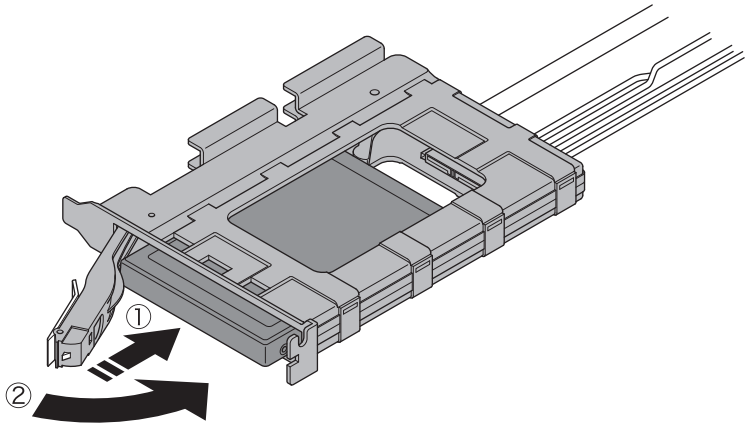

关于SATA硬盘的插口耐用性

SATA硬盘的插口有生产厂商推荐的硬盘测试的最大使用次数的限制。超过此次数将无法保证质量,请尽量减少插拔次数

关于硬盘的插拔

插拔硬盘时,有可能对硬盘造成磨损,此为无可避免的情形,请理解。

对应机种

搭载SATA HOST插口和PCI Express 插口的机箱

使用本产品需使用有标准尺寸的PCI插口的机箱。
Low Profile PCI的插口无法使用。
若PCI插槽非使用螺丝上锁,有可能会无法固定。

产品规格

型号	CERS25PCI
Device Interface	Serial ATA
Host Interface	Serial ATA
连接	一个PCI-E插槽
尺寸	长130mm x 宽14mm x 高 96mm (不含支架、突出部份、线长)
重量	92g (不含硬盘)
温度、湿度	温度5~35度、湿度20~80% (无水气、PC可动作范围内)