DELL Technologies

Dell PowerEdge T350

タワーサーバー

サーバー構成ガイド



Contents

製品概要 P3
構成フロー P10
構成詳細情報 P17

V2.0 Nov. 2022

変更履歴

●本ガイドの変更履歴は下記のとおりです。

日付	ページ	内容
2022/4/21	P.3	「製品概要」の「ドライブ ベイ」の項目に下記の変更と追加を行いました。 (新)3.5インチSAS/SATA(HDD/SSD)x 8(最大)、最大128 TB (旧)2.5インチSAS/SATA(HDD/SSD)x 8(最大)、最大128 TB (追加)メモ:3.5インチ ハイブリッド ドライブ キャリアーで2.5インチ ドライブをサポートします。
2022/7/1	P.21	「構成詳細情報」の「RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]」のコメントに含まれるリンクアドレスを修正いたしました。
2022/9/16	P.3	「製品概要」/「ドライブ ベイ」「オペレーティング システムとハイパーバイザー」を最新の情報に更新
2022/9/16	P.3	「製品概要」/「組み込み管理」の誤記訂正 (誤)iDRAC Service Manual -> (正)iDRAC Service Module
2022/9/16	P.10	「構成フロー」を最新の情報に更新
2022/9/16	P.17	「構成詳細情報」を最新の情報に更新
2022/9/16	P.17	「構成詳細情報」に下記詳細ページを追加 「マザーボード [Module Id:1536]」「IDSDM カード リーダー [Module Id:1542],内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]」「仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]」「追加ソフトウェア [Module Id:1698]」
2022/9/16	P.43	「構成詳細情報」/「保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713],データプロテクション [ModuleId:159]」から下記項目を削除 SupportAssist for Enterprise

サーバー構成ガイドについて

●「サーバー構成ガイド」は、Dell PowerEdge 製品を構成するための参考資料として、システム概要、接続性、留意点などの情報を記載しています。
●Dell Technologies パートナープログラムに登録いただいている方は、「ソリューション コンフィギュレーター」利用時の補足資料として活用できます。
Dell Technologies パートナープログラムについては、登録方法とあわせ、次のURLより確認してください。
Dell Technologies パートナープログラム登録ガイドのご案内
https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_PartnerProgram_regGuideFY21.pdf
●「ソリューション コンフィギュレーター」は、次のURLからサインインし、画面に表示される「ツールを起動」ボタンから起動してください。
ソリューション コンフィギュレーター https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm
操作マニュアルについては、必要に応じて次のURLより確認してください。。
ソリューションコンフィギュレーターの使い方 http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf
●Dell Technologies パートナープログラム https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm
●「サーバー構成ガイド」は、次の「製品概要」、「構成フロー」、「構成詳細情報」の3つの項目に分けて説明しています。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造を解説しています。各オプション製品の取り付け位置などを確認してください。

構成フロー

詳細10ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧を説明しています。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報を確認できます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターで関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点に注意してください。

※ 構成フローの各項目にある［詳細〇ページ］と、構成詳細情報の［〇〇の構成詳細は〇〇ページを参照してください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細17ページ

構成フローで説明している各オプション製品項目で選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報を記載しています。
選択可能なオプション製品の詳細、選択したオプション製品に関連して必要な追加情報、その他の注意点を含め確認してください。
また、ソリューション コンフィギュレーターは、オプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合には
メッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報として参照してください。

● 「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアで、「システムのカスタマイズ」を行う際に補足資料としても活用可能です。
デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにある「カスタマイズして購入」ボタンから利用できます。
一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンから確認してください。
各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルを選択してください。
PowerEdgeサーバー 製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers
●こちらのガイドに記載している内容は、公開時の情報です。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、
もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」で確認してください。
● サーバー構成ガイドの最新版は次の URL から利用できます。
PowerEdge サーバー構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/
●サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品を選択することで利用できます。
サポート https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1
※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト（ https://www.dell.com/support/ ）で確認してください。
● 製品に関する最新情報は次のURLから確認してください。
サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products
eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/


2022年11月1日 Ver.2.0発行
2022年2月11日 Ver.1.0発行

PowerEdge T350

特長		技術仕様	
プロセッサー		インテル® Xeon® E-2300 シリーズプロセッサー×1（プロセッサーあたり最大8コア） インテル® Pentium® プロセッサー×1（プロセッサーあたり最大2コア）	
メモリー		DDR4 DIMMスロット×4、UDIMMをサポート、最大3200MT/s、最大128GB。ECC Registeredをサポート	
ストレージ コントローラー		内蔵コントローラー（RAID）：PERC H755、PERC H355、PERC H345、HBA355i、S150 内部ブート：内蔵デュアルSDモジュール、内蔵USB 3.0、またはBoot Optimized Storage Subsystem（BOSS-S2）：HWRAID 2x M.2 SSD 外付けHBA（RAID非対応）：HBA355e	
ドライブ ベイ		前面ベイ： 3.5インチ SAS/SATA（HDD/SSD）×4（最大）、最大80TB 3.5インチ SAS/SATA（HDD/SSD）×8（最大）、最大160TB メモ：3.5インチ ハイブリッド ドライブ キャリアーで2.5インチ ドライブをサポートします。	
光学ドライブ	DVD ROM CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM(Ver.2.2)、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA（DAE）	
	DVD+/-RW CD Write x24 DVD Write x8	DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R(M-DISC)、DVD+R DL、DVD+RW、CD-R、CD-RW	
	DVD+/-RW CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM(Ver.2.2)、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA（DAE）	
電源		ホットプラグ非対応 シングル 450W Bronze AC/100-240V、ホットプラグ対応 冗長 600W Platinum AC/100-240V	
冷却オプション		空冷	
ファン		リダンダント：非対応、ホットプラグ：非対応	
寸法		高さ：382.5mm、幅：175mm、奥行き：581.12mm（ベゼルあり）	
質量		4×3.5インチシャーシ：19.54kg 8×3.5インチシャーシ：25.34kg	
フォーム ファクター		4.5U タワー サーバー	
組み込み管理		iDRAC9 iDRAC ダイレクト Redfishを伴うiDRAC RESTful API iDRAC Service Module	
ベゼル		セキュリティー ベゼル（オプション）	
OpenManage ソフトウェア		OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage SupportAssist plugin OpenManage Update Manager plugin	
モビリティー		OpenManage Mobile	
統合と接続		OpenManage Integrations： BMC Truesight Microsoft System Center Red Hat Ansible Modules VMware vCenter および vRealize Operations Manager	OpenManage Connections： IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager Nagios Core Nagios XI
セキュリティー		暗号化形式で署名されたファームウェア Secure boot Secure Erase シリコン ルート オブ トラスト System Lockdown（iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必要） TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG認証、TPM 2.0 China NationZ	
組込み NIC		1 GbE×2 LOM	
GPUオプション		非対応	
ポート		前面ポート： 専用のiDRAC Direct (Micro-AB USB)ポート x 1 USB 3.0×1	背面ポート： USB 2.0×5 iDRAC ethernet ポート×1 USB 3.0×1 1×VGA シリアルポート×1
		内蔵ポート： USB 3.0×1（オプション）	
PCIe		PCIeスロットx 4： 1×16 Gen4（x16コネクター）FH/FL 1×4 Gen4（x8コネクター）FH/HL 1×4 Gen3（x8コネクター）FH/HL 1×1 Gen3（x1コネクター）FH/HL	
オペレーティング システムと ハイパーバイザー		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Hyper-V搭載Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、 Dell.com/OSsupport を参照してください。
OEMモデルも用意		ベゼルからBIOS、パッケージ化に至るまで、お客様自身で設計と構築を行ったかのような外観と感覚のサーバーを利用できます。 詳細については、Dell.com/OEM を参照してください。	

前面

8×3.5インチ ドライブ システム

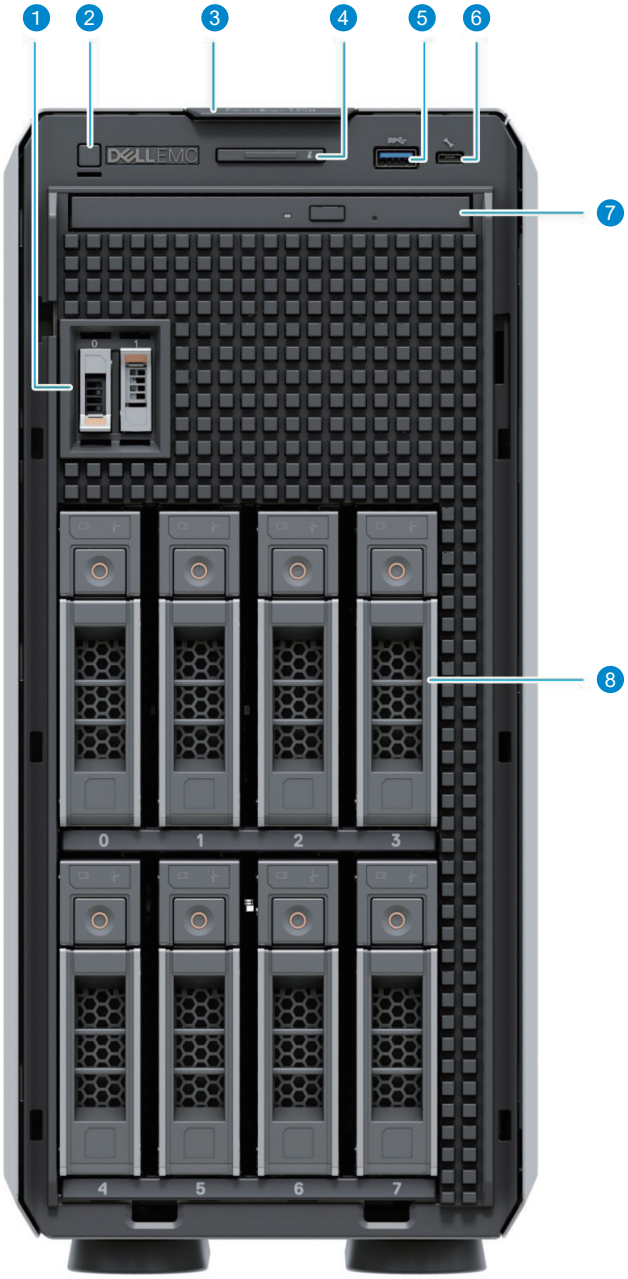

1. BOSS S2モジュール（オプション）
2. 電源ボタン
3. 情報タグ
4. システムの正常性とIDインジケータ
5. USB 3.0 ポート
6. iDRACダイレクト ポート（Micro-AB USB）
7. 光学ドライブ（オプション）
8. ドライブ（8）

前面（続き）


4×3.5インチ ドライブ システム



1. BOSS S2モジュール（オプション）
2. 電源ボタン
3. 情報タグ
4. システムの正常性とIDインジケータ
5. USB 3.0 ポート
6. iDRACダイレクト ポート（Micro-AB USB）
7. 光学ドライブ（オプション）
8. ドライブ（4）

後面


冗長PSU搭載システム

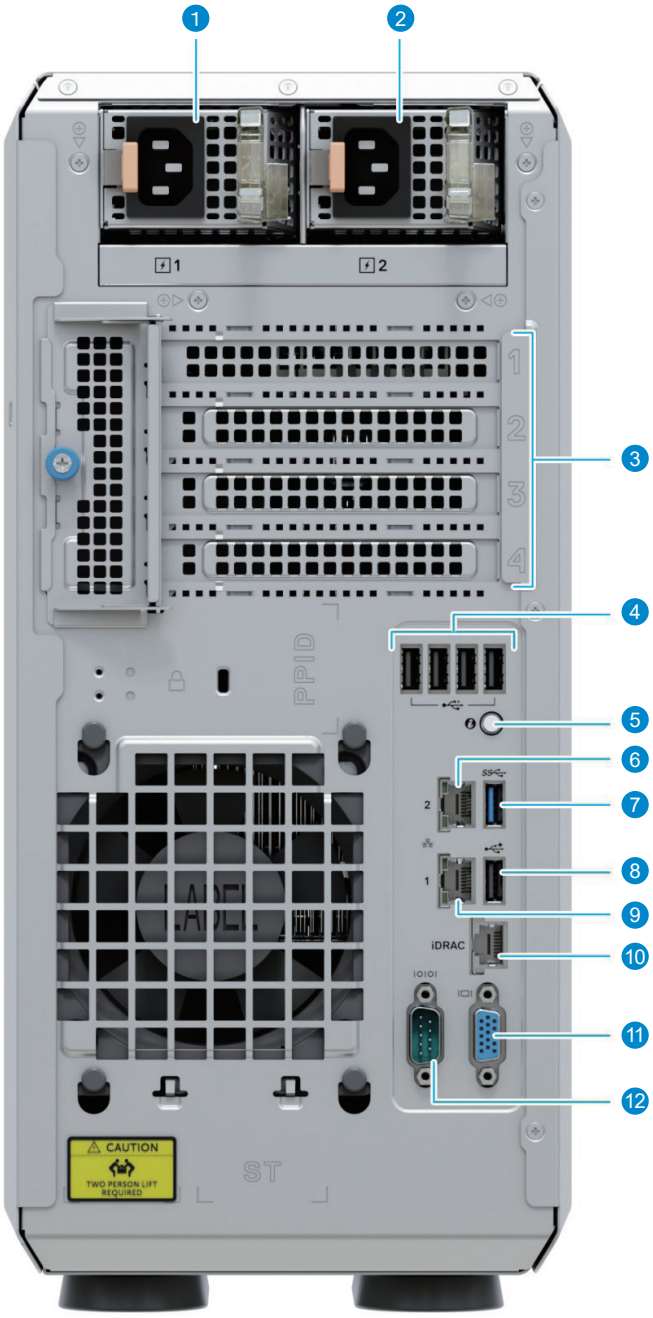

1. 電源供給ユニット(PSU 1)
2. 電源供給ユニット(PSU 2)
3. PCIe 拡張カードスロット(4)
4. USB 2.0ポート(4)
5. システム識別ボタン
6. NICポート(1)
7. USB 3.0ポート(1)
8. USB 2.0ポート(1)
9. NIC ポート(2)
10. iDRAC専用ポート
11. VGA ポート
12. シリアル ポート

後面（続き）


ケーブルPSU搭載システム

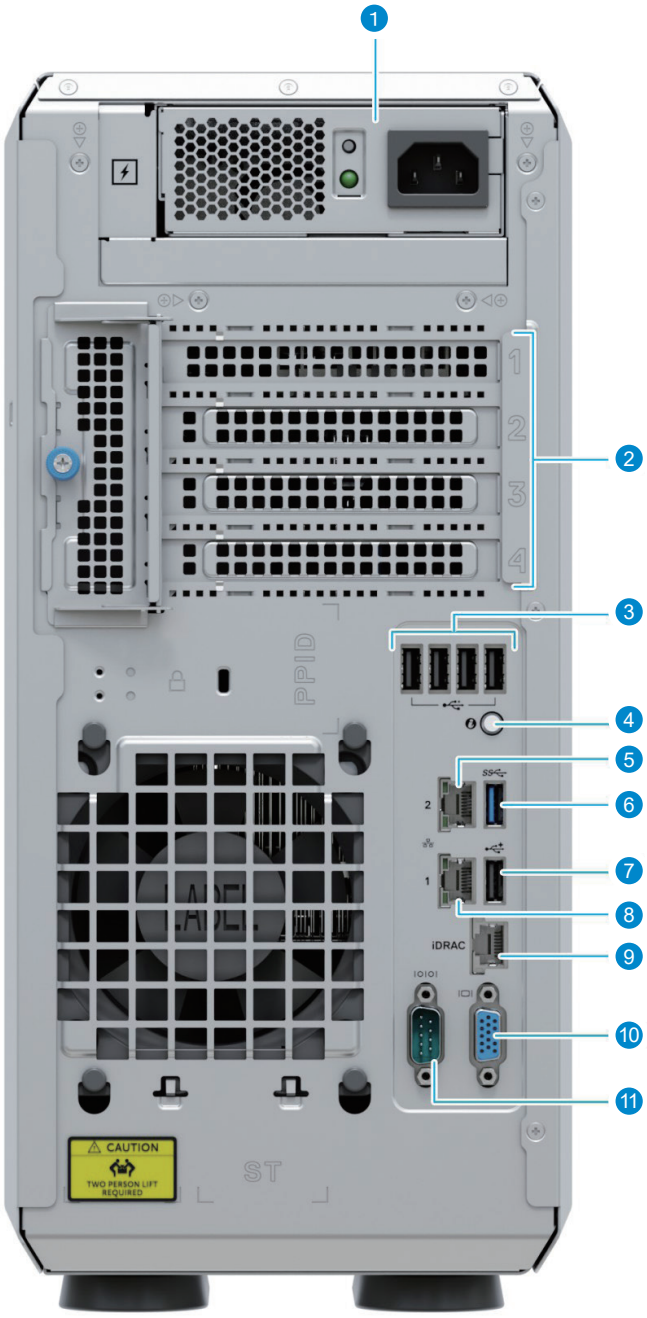

1. ケーブル接続電源供給ユニット
2. PCIe 拡張カードスロット（4）
3. USB 2.0ポート（4）
4. システム識別ボタン
5. NICポート（1）
6. USB 3.0ポート（1）
7. USB 2.0ポート（1）
8. NIC ポート（2）
9. iDRAC専用ポート
10. VGA ポート
11. シリアル ポート

システム内部


冗長PSU搭載システム

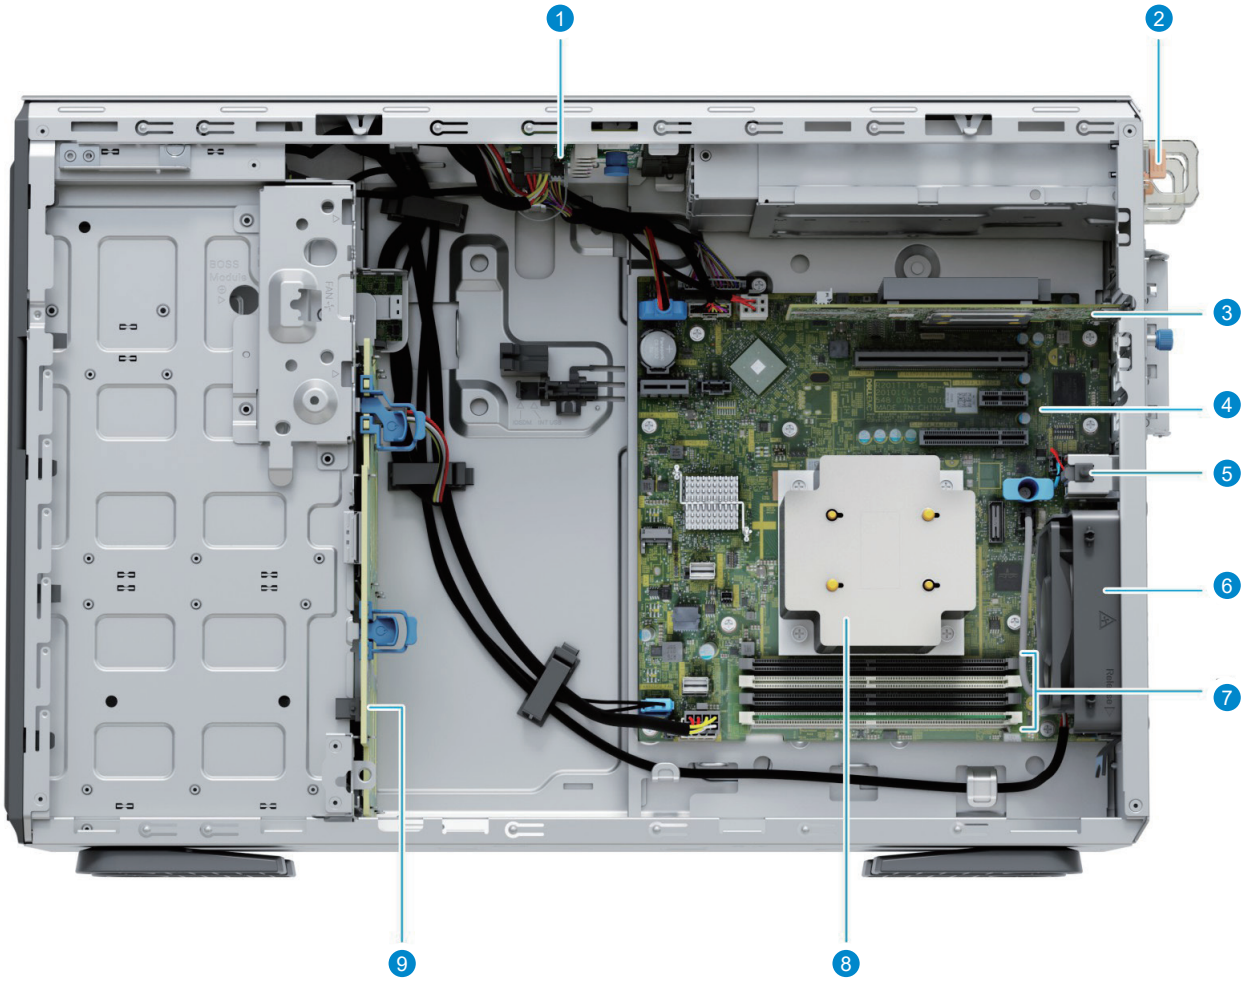

1. PIB（電源インターフェイス ボード）
2. PSU
3. PCIe 拡張カード
4. システム ボード
5. イントルージョンスイッチ
6. 冷却ファン
7. メモリーモジュールソケット
8. ヒート シンク
9. バックプレーン

システム内部（続き）

ケーブルPSU搭載システム

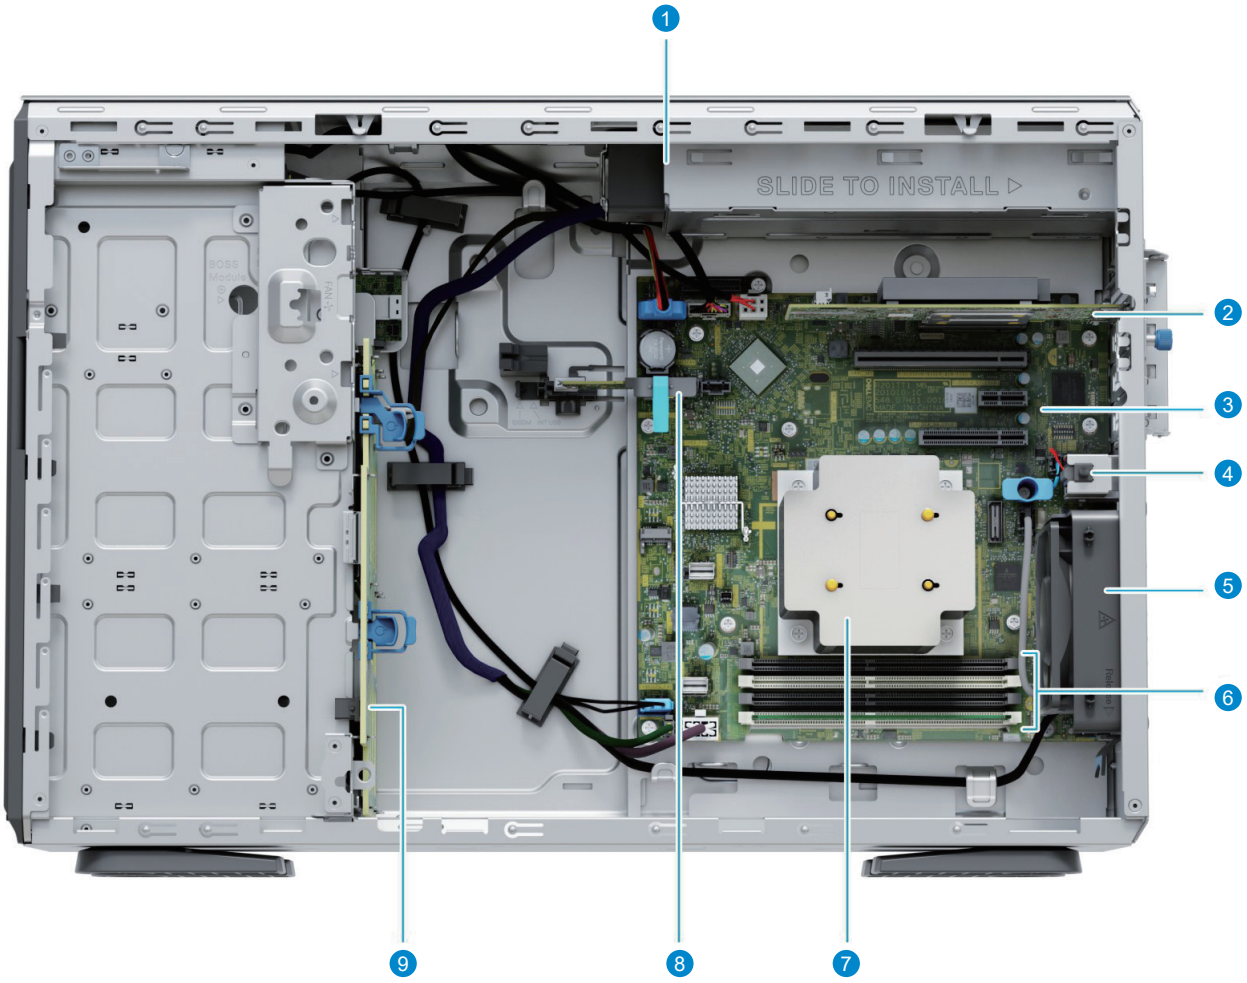

1. ケーブル接続式 PSU
2. PCIe 拡張カード
3. システム ボード
4. イントルージョンスイッチ
5. 冷却ファン
6. メモリーモジュールソケット
7. ヒート シンク
8. 内蔵デュアルSDモジュール（IDSDM）/USBカード（オプション）
9. バックプレーン

構成フロー

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されています。必要な製品を選択してください。

構成作成開始

製品本体 1/3

ベース [Module Id:1]

PowerEdge T350 サーバー [Option Id: GC209P5] が選択されています。

マザーボード [Module Id:1536] 詳細17ページ

搭載するマザーボードを選択してください。

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574] 詳細17ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップです。購入後の追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530] 詳細17ページ

シャーシは搭載する ハードドライブ数、RAID タイプなどから選択してください。

CPU [Module Id:1550] 詳細18ページ

CPU名、クロック、C(コア)数、T(スレッド)数、対応Mem(メモリー)クロックより選択してください。

CPU 冷却オプション [Module Id:1697] 詳細18ページ

搭載するCPUにあわせて自動的に選択されます。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562] 詳細18ページ

パフォーマンス最適化が選択されています。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561] 詳細18ページ

3200MT/s UDIMM [Option Id: GCM520L] が選択されています。

メモリー容量 [Module Id:1560] 詳細18ページ

メモリー モジュール サイズを選択し、必要枚数を選択してください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696] 詳細19ページ

ブート用 M.2 デバイス（PCIeカード）です。容量、枚数、RAID有無から選択してください。

RAID 構成 [Module Id:1540] 詳細20ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もあります。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541] 詳細21ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードを選択してください。

ハード ドライブ [Module Id:1570] 詳細22ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などから製品を選択し、必要枚数を入力してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/3

ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]
詳細22ページ

RAID構成 1+1、1+10 の場合は、こちらからもSSD/HDDを選択してください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]
詳細23ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

SATA HDD Info [Module Id:42]

ベーシックサポート選択時、構成にSATA HDDが含まれる場合はこちらを選択してください。
※ SATA HDD 保守は、1 年間のハードウェア限定保証 が適用 されることを確認の上選択してください。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]
詳細24ページ

UEFI BIOS、Energy Starなど、工場出荷時に設定が必要な場合はこちらから選択してください。

電源 ユニット [Module Id:1620]
詳細24ページ

構成に応じた電源ユニットを選択してください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細24ページ

電源ケーブルは100Vおよび200-250V対応がありますので、お客様の電源環境にあった電源ケーブルを選択してください。

組み込み型 システム管理 [Module Id:1520]
詳細25ページ

iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）はこちらから選択してください。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行います。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]
詳細27ページ

PCIeスロットに追加される NIC はこちらから選択してください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]
詳細27ページ

PCIeスロットに追加されるSAS HBAはこちらから選択してください。

ベゼル [Module Id:1532]
詳細27ページ

ベゼルはこちらから選択してください。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]
詳細27ページ

IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール）はこちらから選択してください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]
詳細28ページ

マウス、キーボード、外付けDVDドライブ等のサーバーアクセサリーを利用される場合はこちらから選択してください。

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]
詳細28ページ

本体内蔵の光学式ドライブが必要な場合は、こちらから選択してください。
USB接続（外付け）の光学式ドライブが必要な場合は「サーバーアクセサリー [Module Id:1630]」から選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 3/3

パスワード [Module Id:1693] 詳細28ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムを選択してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691] 詳細28ページ

iDRACでOSの統合管理をする場合は、こちらを選択してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692] 詳細29ページ

iDRAC エンタープライズのグループマネージャー機能について有効/無効を選択してください。

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650] 詳細29ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーを選択してください。

OSメディアキット [Module Id:1652] 詳細36ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1656]」で選択した製品に対応するメディアを選択してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661] 詳細38ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例を参照してください。

ライセンス [Module Id:1651] 詳細29ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションを選択してください。

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659] 詳細39ページ

iDRAC の特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらから選択してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658] 詳細39ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらから選択してください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657] 詳細40ページ

SQL Server ライセンスはこちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

仮想化

有効 仮想化 [Module Id:1653]

詳細40ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合、この設定項目が選択可能になります。
Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらを選択してください。

2nd OS [Module Id:1656]

詳細29ページ

仮想マシン用Windows Server OS を選択してください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

詳細27ページ

IDSDM(ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール）用のSDカードはこちらから選択してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

詳細41ページ

「OS [Module Id:1650]」で VMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションは
こちらから選択してください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

詳細42ページ

vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

サービス&サポート

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

データ消去 と データ 浄化 エンタープライズ 向け [Module Id:200401]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

データ 移行 サービス [Module Id:200422]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

追加 データ 移行 サービス [Module Id:200436]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

出荷 ボックス ラベル - スタンダード [Module Id:200423]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424]

詳細43ページ

BIOSの設定を、こちらから選択してください。

保守サービス（延長・アップグレード） [Module Id:30]

詳細43ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択してください。
OEMのソフトウェアを付ける場合は、必ずプロサポート以上を選択してください。

HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

詳細43ページ

HDD返却不要サービスはこちらから選択してください。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

詳細43ページ

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらから選択してください。

教育 サービス [Module Id:736]

詳細44ページ

トレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

配備サービス

デプロイメント サービス [Module Id:714]

詳細45ページ

Dell Technologies の基本導入サービスはこちらから選択してください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細46ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。こちらのサービスを選択する場合は、「デプロイメント サービス [Module Id:714]」で ProDeploy 以上の製品を選択してください。

PowerEdge 構成 サービス [Module Id:687]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

Dell SDS レジデンシー サービス [Module Id:688]

詳細46ページ

レジデンシー サービスを利用される場合はこちらから選択してください。

GCP/OEM PM [Module Id:335]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

パートナー オペレーション サポート [Module Id:383]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

システム 情報 ラベル - スタンダード [Module Id:568]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

詳細46ページ

CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートを提供します。

次のページへ

構成フロー

前のページから

配送 &ドキュメンテーション

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細46ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらから選択してください。

出荷資料 [Module Id:1690]

この項目は自動的に選択されます。

出荷 [Module Id:1500]

この項目は自動的に選択されます。

レギュレートリー [Module Id:1507]

この項目は自動的に選択されます。

OEM レギュレートリー [Module Id:1508]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

配送料 [Module Id:950]

この項目は自動的に選択されます。

構成作成完了

構成詳細情報

マザーボード [Module Id:1536]

構成フローへ戻る

●オンボードNICのマイナーチェンジにより後継製品のV2が登場しております。SKU：329-BGKLは今後削除されますので、V2を選択してください。

Option Id	SKU	Item
GEWV0LY	329-BGKL	PowerEdge T350 マザーボード Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM 付き
GZ75PH8	329-BHES	PowerEdge T350 マザーボード Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM 付き, V2 付き

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティーキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●納品後の導入はできませんので、いずれかの選択を推奨します。なお、出荷時はOff設定となっています。

Option Id	SKU	Item
GZAH04F	461-AAIC	Trusted Platform Module 1.2 V2
GGX1VDO	461-AAIG	信頼された プラットフォーム モジュール 2.0 V3
GMHJL5Y	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●選択したシャーシ構成によって搭載可能なDisk本数、RAID、電源ユニットが異なります。
●cable PSUは、ホットプラグ非対応です。
●納品後に異なるシャーシオプションへの変更はできません。(ホットプラグ電源・ハードウェア or ソフトウェアRAID等)

	Option Id	SKU	Item	フロントストレージ		RAID	電源
				サイズ	最大		
①	**GUD1EN9**	321-BGWX	3.5インチ シャーシ with 最大 4 ホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA, cable PSU	3.5"	4	ソフトウエア	ケーブル
②	**GV51OEH**	321-BGWZ	3.5インチ シャーシ with 最大 4 ホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA, ホット-プラグ PSU	3.5"	4	ソフトウエア	ホットプラグ
③	**GW98Q2Y**	321-BGXC	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ホットプラグ ハードドライブ と AIC PERC, cable PSU	3.5"	8	ハードウエア	ケーブル
④	**GW9R784**	321-BGXD	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ホットプラグ ハードドライブ と AIC PERC, ホット-プラグ PSU	3.5"	8	ハードウエア	ホットプラグ

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は22ページを参照してください。
電源ユニット／電源ケーブルの構成詳細は24ページを参照してください。

構成詳細情報

CPU [Module Id:1550]

構成フローへ戻る

●Pentium CPUは、ターボブーストテクノロジー非対応です。

クラス	Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	Option Id	SKU
Xeon	E-2388G	3.2GHz	8C/16T	16M	95W	**G094RHS**	338-CCKN
	E-2386G	3.5GHz	6C/12T	12M	95W	**GBR7DX0**	338-CCKO
	E-2378G	2.8GHz	8C/16T	16M	80W	**G7YH8AQ**	338-CCKV
	E-2378	2.6GHz	8C/16T	16M	65W	**GNI5GPA**	338-CCKM
	E-2374G	3.7GHz	4C/8T	8M	80W	**GQ7FELN**	338-CCKU
	E-2356G	3.2GHz	6C/12T	12M	80W	**GSA5FT2**	338-CCKR
	E-2336	2.9GHz	6C/12T	12M	65W	**G178YEW**	338-CCLL
	E-2334	3.4GHz	4C/8T	8M	65W	**GSYQK04**	338-CCKQ
	E-2324G	3.1GHz	4C/4T	8M	65W	**GU43CLE**	338-CCKP
	E-2314	2.8GHz	4C/4T	8M	65W	**GV3IWZ7**	338-CCKW
Pentium	G6505	4.2GHz	2C/4T	4M	58W	**GX6OLKG**	338-CCKL
	G6405T	3.5GHz	2C/4T	4M	35W	**GXM5YO2**	338-CDBX

メモリーの構成詳細は18ページを参照してください。

CPU 冷却オプションの詳細は18ページを参照してください。

CPU 冷却オプション [Module Id:1697]

構成フローへ戻る

●CPUのTDPにあわせて自動選択されます。

Option Id	SKU	Item
G56DIUN	412-AAHC	スタンダード ヒートシンク
GR2Y54T	412-AAPY	ヒートシンク for 95W CPU

CPUの構成詳細は18ページを参照してください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	
GH9QBEI	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能によって、メモリーパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

＜メモリー構成について＞
●最大128GBまでサポート致します。
●容量の異なるメモリーの混在はできません。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
GCM520L	370-AGNY	3200MT/s UDIMM

メモリー容量 [Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
G7MKLZD	370-AGQW	8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
GE1SVG3	370-AGQU	16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
GXU7R1P	370-AGRY	32GB UDIMM, 3200MT/s, ECC

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●プリインストールOSを選択した場合には、こちらに優先的にインストールされます。
●T350においてBOSS S2からのブートをサポートするOSはこちらです。
- Red Hat Enterprise Linux 9.0 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.4 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.5 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.6 Server x86_64
- SUSE Linux Enterprise Server ES15 SP3
- Ubuntu 20.04
- VMWare vSphere 7.0 U3 (ESXi 7.0 U3)
- Microsoft Windows Server 2019/2022

●BOSS S2は以下のアプリケーションで管理が可能になります。
- UEFI RAID Configuration Utility
- Dell OpenManage Storage Management
- BOSS-S2 コマンド ライン インターフェイス（CLI）ユーティリティー
- Integrated Dell Remote Access Controller および Lifecycle Controller

●Dell Technologies Boot Optimized Storage Solution-S2 ユーザーズ ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/boss-s-1/boss-s2_ug/dell-technologies-boot-optimized-storage-solution-s2-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?guid=guid-5b8de7b7-879f-45a4-88e0-732155904029&lang=ja-jp

BOSS S2 アダプター

容量	枚数	RAID	Option Id	SKU	Item
240GB	1	なし	**G81BWJS**	403-BCMC, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 240GB (RAID なし)
	2	なし	**G0A9KGL**	403-BCME, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID なし)
		RAID 1	**GZLO74V**	403-BCMG, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID 1)
480GB	1	なし	**GHU793F**	403-BCMF, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 480GB (No RAID)
	2	なし	**GU23JTH**	403-BCLZ, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (No RAID)
		RAID 1	**GK3794P**	403-BCMB, 470-AFBT	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
BOSS なし			**G8FP4KN**	470-AFBV	BOSS カード なし

シャーシ構成の詳細は17ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

RAID 構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	シャーシ構成	選択可能なRAIDコントローラ						備考
				コントローラーなし	S150 ソフトウェア RAID	PERC H345	PERC H355	HBA355i	PERC H755	
				Option Id						
				GLTBAZ3	GK18UAZ	GTVMN3G	G0RLGZT	GZ0NL5D	G3RBC9Y	
G8510ID	780-BCDI	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)	③④			○	○	○		
GN9FEDL	780-BCDL	C2, RAID 0 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④			○	○		○	
GOV1697	780-BCDN	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④			○	○		○	
GQEH61Y	780-BCDP	C4, RAID 5 3/3以上のHDDs/ SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④						○	
GCEXLO1	780-BCDQ	C5, RAID 10 HDDs /SSDs 用 in pairs (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④			○	○		○	
GJ45ICY	780-BCDS	C7, 未設定 RAID HDDs /SSDs 用 (Mixed ドライブ タイプ Allowed)	③④						○	
GQX073S	780-BCDT	C8, RAID 1 on Front (Matching Type/Speed/Capacity) + Unconfigured RAID (Mixed Drive Types Allowed)	③④			○	○		○	※
GSJXRA0	780-BCHI	C9, RAID 6 for 4 / more HDDs / SSDs (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④						○	
GV6ZOKT	780-BCDM	C20, RAID (Embedded SATA (SATA HDDs / SATA SSDs 用) 付き) なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)	①②	○						
GB6K8TR	780-BCMT	C21 ソフトウェア RAID 0 for S150 Embedded SATA	①②		○					
GONPZ9R	780-BCMV	C22 ソフトウェア RAID 1 for S150 Embedded SATA	①②		○					
G7GAMBU	780-BCMW	C23 ソフトウェア RAID 5 for S150 Embedded SATA	①②		○					
GME2PDW	780-BCNB	C24, RAID 10 for S150 Embedded SATA (SATA HDDs or SATA SSDs)	①②		○					
GSDY4F5	780-BCHY	C50, RAID 50 6/6以上のHDDs/ SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④						○	
GQ6THWF	780-BCHL	C51, RAID 1 + RAID 1 HDDs / SSDs 用 (2 + 2 HDDs or SSDs)	③④			○	○		○	※
G6HQORU	780-BCHZ	C52, RAID 1 + RAID 1 HDDs / SSDs 用 (2 SATA HDDs / SSDs + 2 SAS HDDs / SSDs)	③④			○	○		○	※
GRA84YF	780-BCHM	C54, RAID 1 (2 HDDs or SSDs) + RAID 10 for HDDsd or SSDs in pairs (マッチングタイプ/スピード/容量)	③④			○	○		○	※

※ こちらのRAID構成を選択した場合、ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用[Module Id: 1571]からもSSDもしくはHDDの選択が必要です。

シャーシ構成の詳細は17ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は22ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●S150は、ESXiのサポートはありません。また、使用するOSにより対応するRAIDレベルが異なります。
●RAID コントローラーについての詳細は次の URL より確認してください。
Dell EMC PowerEdge RAIDコントローラー10ユーザーズ ガイド H345、H740P、H745、H745P MX、H840
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-rc-h840/perc10_ug_pub
Dell Technologies PowerEdge RAIDコントローラー11ユーザーズ ガイド PERC H755アダプター、H755前面SAS、H755N前面NVMe、H755 MXアダプター、H750アダプターSAS、H355アダプターSAS、H355前面SAS、H350アダプターSAS
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/perc-h755/perc11_ug/
Dell Host Bus Adapterユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355_ug/
Dell PowerEdge RAIDコントローラーS150 ユーザーズガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-r7515/perc_s150_ug/

Option Id	SKU	Item	モデル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ	備考
				SAS	SATA	NVMe			
GTVMN3G	405-AAWU	PERC H345 アダプター FH	PERC H345 FH	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0、1、10	なし	終息予定品 後継は、PERC H355
G0RLGZT	405-ABCR	PERC H355 アダプター FH	PERC H355 FH	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0、1、10	なし	
GY58BPZ	405-AAZD	PERC H755 アダプター FH	PERC H755 FH	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、 10、50、60	8 GB	
GZ0NL5D	405-AAZG	HBA355 アダプター FH	HBA355i FH	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	
GK18UAZ	780-BCGX	S150 for ソフトウェア RAID	S150	—	6 Gbps	6 Gbps	0、1、5、10	なし	ソフトウェアRAID WindowsおよびLinux
GLTBAZ3	405-AACD	コントローラー なし							

シャーシ構成の詳細は17ページを参照してください。
RAID構成の詳細は20ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は22ページを参照してください。

ハード ドライブ [Module Id:1570], ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]

構成フローへ戻る

3.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）です。供給が安定しているSSDを選定していますので、SSDメーカーの指定が無い場合はこちらを選択してください。
●AGドライブ以外のSSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各製造元のホームページで確認してください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URLより確認してください。
Dell Enterprise Drives（英語）
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G4QY0JK**	400-AZKE		○	ISE
	MU	3.84TB	512e	**GC597FB**	345-BCOS	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512e	**G5UZVIP**	345-BCOL	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
		1.6TB	512n	**GI5WFTR**	400-AZPQ		○	
		960GB	512e	**GXZSBD0**	345-BCPI	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
		800GB	512n	**GD75JKW**	400-AZOO		○	ISE
	RI	7.68TB	512e	**G0FLYCZ**	345-BBCH	PM1643a	○	ISE
				GEQWRX3	345-BBVL	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
				GGI4XF8	400-BEWH		○	ISE
		3.84TB	512e	**GAJ2XBO**	345-BBWV	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
				G7G5YLT	345-BCNE	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
			512n	**GVAH5E9**	400-AXQK		○	
		1.92TB	512e	**G1PK6IV**	345-BBWD	PM6	○	自己暗号化 FIPS140
			512n	**GJS1ZIM**	400-AXRE		○	ISE
		960GB	512n	**GDSVN9U**	400-AXOX		○	ISE
vSAS 12Gbps	MU	1.92TB	512e	**GNEH7FO**	345-BCSN		○	自己暗号化
	RI	7.68TB	512e	**GXH0C12**	345-BCTP		○	自己暗号化
				G0KCZEL	345-BCDU		○	自己暗号化
		3.84TB	512e	**GGS29PK**	345-BCEQ		○	自己暗号化
				GAUW46X	345-BCTW		○	自己暗号化
		1.92TB	512e	**GKMW1GX**	345-BCUJ		○	自己暗号化
		960GB	512e	**GPUD8Z2**	345-BCFC		○	自己暗号化
				GY4ME83	345-BCRW		○	自己暗号化
SATA 6Gbps	MU	3.84TB	512e	**GV9H4LC**	345-BEVE		○	
		1.92TB	512n	**GWA69YB**	400-AZVG		○	
		960GB	512n	**GL0EBG9**	400-AZTW		○	
		480GB	512n	**GBHCZQ4**	400-AZUN		○	
	RI	3.84TB	512n	**GSRXCU4**	400-AXTF		○	
		1.92TB	512n	**GHIU9D3**	400-AXRK		○	
		960GB	512n	**GAF5XQO**	400-AXSE		○	
		480GB	512n	**G48QICJ**	400-AXRJ		○	

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

ハード ドライブ [Module Id:1570], ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

3.5インチ HDD

●ベーシックサポートを選択した場合、SATA HDDは契約期間にかかわらず1年間のハードウェア限定保証が適用されます。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能	備考
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**GX63JEL**	400-ASGW	○		
	10K	2.4TB	512e	**GKIOM6Z**	400-AVHF	○	自己暗号化 FIPS140	
				GKMFD0I	400-ANTE	○		
		1.2TB	512n	**G7J1WOK**	400-BFWY	○	ISE	
		600GB	512n	**G3VX7E0**	400-BJOE	○	ISE	
NLSAS 12Gbps	7.2K	20TB	512e	**GMD6NXW**	161-BBVV		ISE	※
		18TB	512e	**GDVNYZ6**	400-BKZQ		ISE	
		16TB	512e	**G93GJZR**	400-BLTD			
			512e	**GTCW0Y7**	400-BJKZ		ISE	
		12TB	512e	**GNCGET1**	400-BEJR		ISE	
		8TB	512e	**GW07KCB**	400-ASID		自己暗号化 FIPS140	
				G2AYRP9	400-BLLL		自己暗号化 FIPS140	
				GW58GMB	400-ASIB		ISE	
				G3BZYM8	400-BLKZ		ISE	
		4TB	512n	**G142KEV**	400-ASHY		ISE	
				G5G81FQ	400-BLLN		ISE	
		2TB	512n	**GP5SH96**	400-BLLQ		ISE	
				5103946	400-ASHS			
SATA 6Gbps	7.2K	20TB	512e	**GKPVC93**	161-BBWE		ISE	
		18TB	512e	**G6Q3HAB**	400-BLBG			
		16TB	512e	**GYH0QWB**	400-BJPY			
				GEC4QFX	400-BHFJ			
		12TB	512e	**GAGE82U**	400-AWMU			
		8TB	512e	**GBISZY5**	400-ASIF			
				GVA2TQJ	400-BLWL			
		4TB	512n	**GZ027U5**	400-BLLK			
		2TB	512n	**GM489W7**	400-BLLI			
				5103962	400-ASHX			
		1TB	512n	**GK7IJ2Q**	400-BLLH			

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

※：ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]では選択できません。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページを参照してください。

シャーシ構成の詳細は17ページを参照してください。

保守サービスの構成詳細は43ページを参照してください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。

●デフォルトではパフォーマンスBIOS設定が選択されています。

Option Id	SKU	Item	
GEARJ9V	384-BBBH	Power Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
GJO594B	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●PowerEdgeサーバーは特定の条件を満たせば、40℃/45℃環境下での運用が可能です。(＝Fresh Air対応)
●これにより、データセンターやサーバールームのランニングコストの削減が可能です。
●ASHRAE準拠の構成についてはオーナーズマニュアルを確認してください。
Dell EMC PowerEdge T350 仕様詳細
https://dl.dell.com/topicspdf/poweredge-t350_owners-manual2_ja-jp.pdf

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	データパーティション
GSFTG4Y	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし
G9GWNXV	387-BBMK	エネルギー Star	Energy Star設定	有効		
G9IONL3	387-BBEY	エネルギー Starなし		無効		

Option Id	SKU	Item	詳細
GCKE3PQ	384-BCWE	ASHRAE A3, 40C 周囲温度	ASHRAE A3に準拠する構成を組む場合に選択します。
GQD3CKE	384-BCWF	ASHRAE A4, 45C ambient environment	ASHRAE A4に準拠する構成を組む場合に選択します。
G1DSMTW	379-BBBC	PowerEdge パワー Budget Check Disabled	工場出荷前に必要電力量に余力があるかチェックを行いません。
GPA1L6U	611-BBBE	(OS なし)パーティション Removed	プリインストールOSと同時に選択できません。

ハードドライブの構成詳細は22ページを参照してください。
オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページを参照してください。

電源 ユニット [Module Id:1620]

構成フローへ戻る

●シャーシ構成 [Module Id:1530]で選択したシャーシに対応した選択肢が自動的に表示されます。
●デフォルトの設定は次の通りです。
・アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替わります。
・アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替わります。

AC/DC	Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	SKU	Item
AC	100-240V	450W	Bronze	シングル(ケーブル接続)	**G4J581I**	450-AKWN	シングル, ケーブル 電源ユニット, 450W
		600W	Platinum	シングル(ホットプラグ)	**G5BG73V**	450-AKWO	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット 600W 非 冗長
				冗長(ホットプラグ)	**G5Z0QUD**	450-AKMP	デュアル, ホット-プラグ, 冗長 電源ユニット(1+1), 600W

シャーシ構成の詳細は17ページを参照してください。
電源ケーブルの構成詳細は24ページを参照してください。

電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●設置場所の電源環境にあった電源ケーブルを搭載電源数以上選択してください。
●尚、電源ケーブルが不要な場合は電源コードなし [Option Id: G0DSYN5] [SKU: 450-AAMC]を選択してください。
●電源ケーブルは最大4本まで構成可能で、その組み合わせは自由です。

規格	定格電圧	定格電流	長さ	Option Id	SKU	Item
IEC C13/NEMA5-15P	125V	15A	2M	**G3QZEHB**	450-AAMH	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本)
IEC C13/IEC C14	250V	12A	0.6M	**GC0UVPT**	450-AFBP	Jumper Cord - C13/C14, 0.6M, 250V, 12A (日本)
			2M	**GKB34HC**	450-AALS	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)
			4M	**GUY9GC4**	450-AAMC	ジャンパー コード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本)
				G0DSYN5	450-AAGG	電源コード なし

電源ユニットの構成詳細は24ページを参照してください。

組み込み型 システム管理 [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●サーバー1台に対して、管理者が、Dell PowerEdgeサーバーの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所から
エージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
●iDRAC Enterpriseのグループマネージャーを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Enterpriseを利用してください。
●iDRAC9に関する詳細は次のURLより確認してください。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln311300/idrac9-home?lang=ja
●PCIeエアーフローのカスタマイズ、排気のカスタム制御が必要な場合はDataCenterライセンスが必要です。
●サーバー セキュア コンポーネント 認証について、詳細は次のURLを確認してください。
サーバー向けDell EMC セキュア コンポーネント検証 リファレンス ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-c4140/scv_reference_guide/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6?guid=guid-bb16bc8f-2cae-4b07-945f-ea730a8558ec&lang=ja-jp
●OpenManageに関する詳細は次のURLを確認してください。
Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Centerのサポート
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000177828/support-for-dell-emc-openmanage-integration-with-microsoft-windows-admin-center
Support for Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center for Microsoft Endpoint Configuration Manager and
for System Center Virtual Machine Manager
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000147399/openmanage-integration-suite-for-microsoft-system-center

Option Id	SKU	Item
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage Enterprise アドバンスト
GQGFV6H	528-CTZH	OpenManage Enterprise Advanced Plus
G2D7AYX	385-BBRB	iDRAC9, Basic 15G
G4NWS93	385-BBQV	iDRAC9, Enterprise 15G
G6CD9OH	528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G
G9X14RE	528-COYT	サーバー セキュア コンポーネント 認証
GE3OWU1	385-BBQZ	iDRAC9, Express 15G
GLFPI2B	528-BIYY, 528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage エンタープライズ アドバンス
GYIAVT0	634-BZIL	iDRAC セキュア エンタープライズ キー マネジャー ライセンス
G70M1LY	528-CJIZ	OpenManage インターレーション PowerEdge 向け MS Windows Admin センター プレミアム ライセンス 付, 永続

グループ マネージャーの構成詳細は29ページを参照してください。
パスワードの詳細は28ページを参照してください。
iDRAC システム マネジメント オプションの構成詳細は39ページを参照してください。

PCIe スロットについて

●各 PCIe Slotの情報および各PCIe 拡張カード タイプに対する スロット プライオリティは各表の通りです。
●インテル® Pentium® プロセッサーを搭載した場合、スロット1は使用できません。

PCIe スロット 情報


PCIe スロット	1（GEN4）	2（GEN4）	3（GEN3）	4（GEN3）
CPU との接続	Processor	Processor	PCH	PCH
Height/Length	FH/HL	FH/FL	FH/HL	FH/HL

PCH: Platform Controller Hub

スロット プライオリティ

カード タイプ	スロットの優先順位	最大カード数
Dell BOSS S2 モジュール	内蔵スロット	1
Foxconn（APERC 11）	2	1
Foxconn（APERC HBA11）	2、1	1
Foxconn（外部アダプター）	2、1	2
Foxconn（APERC 10.15）	2	1
Broadcom（NIC：1Gb）	2、1、4	3
インテル（NIC：1Gb）	2、1、4	3

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は27ページを参照してください。
追加 PCIe カードの構成詳細は27ページを参照してください。

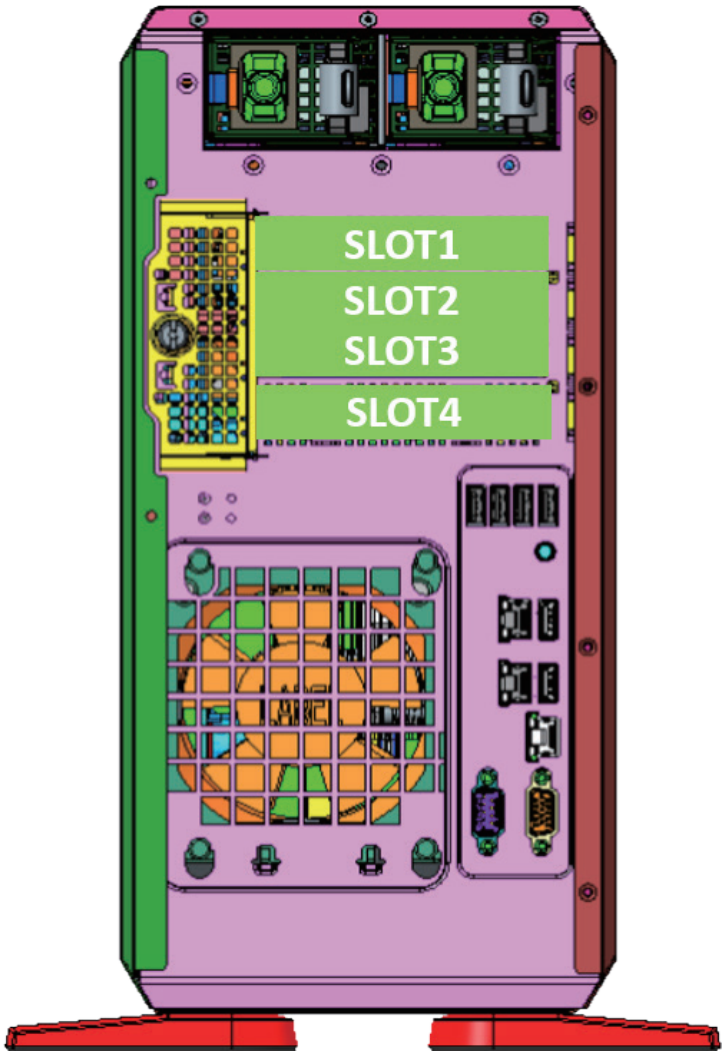

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

種別	帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
Ethernet	1Gb Base-T 4ポート	Broadcom 5719	FH	**GY5BHD0**	540-BBCW
		Intel I350	FH	**G3SFCI2**	540-BDIW

PCIeスロットの構成詳細は26ページを参照してください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●Itemの末尾に"DIB"の記載がある製品はすべて別箱で納品されますので、納品後にサーバーへの搭載作業が必要となります。
●RAID コントローラーについての詳細は次の URL より確認してください。ストレージ装置との接続についてもこちらで確認可能です。
Dell Host Bus Adapterユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355_ug/

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル
HBA355e	**G6JO5YU**	405-AAZR	HBA355e アダプター FH & LP	FH/LP

PCIeスロットの構成詳細は26ページを参照してください。

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
GKRN8IJ	325-BEHD, 350-BCGT	Security Bezel
GG6PEWO	350-BBBW, 350-BCGT	ベゼルなし

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542], 内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）はSDカードスロットが2つあり、冗長（ミラーリング）構成が可能です。
●オンライン交換はできません。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]

Option Id	SKU	Item
GF2UMV1	385-BBOV	IDSDM カード リーダー

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

	Option Id	SKU	Item
冗長構成（ミラーリング）	**GSPDZ8N**	385-BBCF, 385-BBRE, 385-BBRE	2x 16GB microSDHC/SDXC カード
	GTL5RNH	385-BBCF, 385-BBRF, 385-BBRF	2x 32GB microSDHC/SDXC カード
	GYF6QCA	385-BBCF, 385-BBRD, 385-BBRD	2x 64GB microSDHC/SDXC カード
非冗長構成	**G62APKV**	385-BBRE	16GB microSDHC/SDXC カード
	G67RFZC	385-BBRF	32GB microSDHC/SDXC カード
	GFH5N1Y	385-BBRD	64GB microSDHC/SDXC カード

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
G1S8QIR	570-AAKV	Dell MS116 Wired マウス ブラック
G6E1ZY4	570-AAKV, 580-ADPO	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 日本語
G85C0K6	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語
GHEAGN8	385-BBOW	USB 3.0 カード
GQ2O9CA	429-ABJU	8X DVD-ROM, USB, 外付け

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
G7IHW6E	429-AAQM	DVD ROM, SATA, 内蔵
GBPU9ZW	429-AAQL	DVD+/-RW, SATA, 内蔵
GN8DQ1O	429-ABLV	内蔵 光学 ドライブ なし

種類	W/R	速度		対応メディア								
		CD	DVD	DVD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R DL	DVD-RAM	DVD+R/RW	DVD+R DL	CD-R/RW	CD-ROM	CD-DA
DVD ROM	Write	—	—	書き込み不可								
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD+/-RW	Write	x24	x8	○	—	○	○	○	○	○	—	—
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

パスワード [Module Id:1693]

構成フローへ戻る

●iDRACの初期パスワード設定をこちらで指定してください。
●セキュリティーの観点から、レガシーパスワードは推奨しません。
●初期パスワードは、機器前面の情報タグに記載されています。情報タグの位置は製品外観図（前面）で確認してください。
●デフォルトパスワードの詳細は下記URLを確認してください。
Dell PowerEdge - iDRACのデフォルトのユーザー名とパスワードについて
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000133536/

Option Id	SKU	Item	詳細
G61PYE9	379-BCRG	iDRAC,Factory Generated パスワード	安全性を強化するために、ランダムに生成された固有のパスワードを設定します。
G6M87EP	379-BCRF	iDRAC,レガシー パスワード	従来の各機器共通のパスワードを設定します。
GBNDE6T	379-BDWE	Force Change Password iDRAC9 x4	iDRAC初回ログイン時に工場出荷時のパスワードを変更するよう促します。

組み込み型 システム管理の構成詳細は25ページを参照してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRACサービスモジュールは、サーバーのオペレーティング システム（OS）から入手される情報を使用して、iDRACの監視と構成の機能を補完する、負荷の少ないサービスです。
●iSMを事前にインストールしておくと、Dellサポートに問い合わせる際に必要になる重要なログやサポート情報にすばやくアクセスできます。

Option Id	SKU	Item	詳細
GQKH5LI	379-BCQW	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでプリインストール	Windows OSの工場出荷時インストールでiSMもインストールされます。
GX95LG2	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールされない	Windows OSの工場出荷時にiSMのインストールを希望されない場合は、このオプションを選択する必要があります。

組み込み型 システム管理の構成詳細は25ページを参照してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●グループマネージャーを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●この機能を有効にする場合は、IDRAC エンタープライズ / IDRAC データセンターが必要です。

Option Id	SKU	Item
GTC0D81	379-BCQV	iDRAC グループ マネージャー, 有効
GTVA94K	379-BCQY	iDRAC グループ マネージャー, 無効

組み込み型 システム管理の構成詳細は25ページを参照してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]

構成フローへ戻る

Windows Server

●インストールメディアは、OS メディアキット [Module Id:1652]から選択してください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート最適化ストレージカード [Module Id:1696]を選択してください。
●【Windows Server Standard Editionについて】
・OS本体に付属するライセンスは、16コア/2ゲストです。物理コア数、ゲスト数が不足する場合は、ライセンス [Module Id:1651]からその不足分を追加してください。
・Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスを選択した場合は、追加 仮想 マシン Windows Server OS 用 [Module Id:1661]からその不足分を追加してください。
●【Windows Server Essentialについて】
・Windows Server Essentialは 25ユーザー分の接続ライセンスが付属しています。ただし、CALによる接続ライセンス追加はできません。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GNY0LDG	634-BYJY	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,16CORE,NO メディア/キー
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License, 2CORE,NO メディア/キー

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GJ8OYKT	634-BYJW	Windows サーバー 2022 Essentials,10CORE,FI,No Med, No CAL, 多言語

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GQ5SW9I	634-BSFC	Windows Server® 2019 Essentials,FI,No Med, No CAL, Multi Language

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) の構成詳細は38ページを参照してください。
OSメディアキットの構成詳細は36ページを参照してください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は39ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat エンタープライズ Linux 8.5 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要
GRKUFG2	605-BBOY	Red Hat Enterprise Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択が必要
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0IF7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G4IX6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GAO19BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled

- ●ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。
- ●ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
- ●本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。
- ●プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。
- ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GI971ON	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled

- ●3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorを用意してください。
- ●ホスト用OSライセンスは含まれません。
- ●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
- ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 Physical OR 2Guest,1年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 Physical OR 2Guest,3年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GWF6OAC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 Physical OR 2Guest,5年間 プレミアム サブスクリプション, Digitally Fulfilled

- ●本ライセンスでは、①物理サーバーのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかで利用可能です。
- ●①物理サーバーのホスト用OSとして利用する場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。
- ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス

- ●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat エンタープライズ Linux 8.5 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要
GRKUFG2	605-BBOY	Red Hat Enterprise Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択が必要
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G8GV31O	528-BDXU, 821-21346	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,Unlimited VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,Unlimited VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス, High Availability Add-On
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,Unlimited VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G91AWVS	528-BYIB	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム(フィジカルまたはバーチャルノード,L3-のみ) 1年間 サブスクリプション
GKFQAZS	528-BYHZ	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム(フィジカルまたはバーチャルノード,L3-のみ) 3年間 サブスクリプション
G39SJJE	528-BYIC	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム(フィジカルまたはバーチャルノード,L3-のみ) 5年間 サブスクリプション

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください
●プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2CTFB6	528-CIUX	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
G8EPIMW	528-CIUY	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
GN5FKJG	528-CIUZ	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください
●プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。
●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要[Option Id:G8DQJOZ] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GM3IUKX	528-BYJC	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 1年間
GCOHAZ2	528-BYJF	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 3年間
GA9078D	528-BYJE	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 5年間
G3V7PB9	528-BYJB	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 1年間
G3JVCXM	528-BYJD	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 3年間
G1YXU68	528-BYJG	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 5年間

●こちらの製品については、営業担当にお問合せください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3,Factory Install, ライセンス & サブスクリプション選択が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GI3EWRT	528-CHFE	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux Enterprise Server,1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSをインストールする場合は、ブート 最適化ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。
●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 3年間
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G87F5U9	528-CQEQ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 3年間
GFVHU5X	528-CQER	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 5年間
GIQ60YL	528-CQEV	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 1年間
GM3DQ5L	528-CQEX	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 3年間
GM5N8XA	528-CQEZ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0QW2JS	528-CSUL	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs付, L3-Priority サブスクリプション, 1 年間
G2LNIFJ	528-CSUH	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs付, L3-Priority サブスクリプション, 3 年間
G2YA79O	528-CSUI	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs付, L3-Priority サブスクリプション, 5 年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GAFDXQ7	528-CSUW	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, Requires L3-Priority Server サブスクリプション, 1年間
GCXORQ0	528-CSUO	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, Requires L3-Priority Server サブスクリプション, 3年間
GN20DI6	528-CTLG	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-Priority サーバー サブスクリプションが必要, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3,Factory Install, ライセンス & サブスクリプション選択が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GK6ML70	528-CSUP	SLES Real Time, x86-64, 1 2 Skt or 1-2 VM, L3 Priority サブスクリプション, 1年間
GPYLV1U	528-CSUK	SLES Real Time, x86-64, 1 2 Skt or 1-2 VM, L3 Priority サブスクリプション, 3年間
GQ4250T	528-CSUT	SLES Real Time with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt with 無制限 VMs付, L3- Priority サブスクリプション, 1年間
GQR7HFM	528-CSUQ	SLES Real Time with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt with 無制限 VMs付, L3- Priority サブスクリプション, 3年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GGCWX6B	528-CSUM	SLES Micro, x86-64, 1-16 vCores, L3-Priority サブスクリプション, 1年間
GH5YTWI	528-CSUZ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vCores, L3-Priority サブスクリプション, 3年間
GI0JBRS	528-CSUJ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vCores, L3-Priority サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU:605-BBFL]を選択してください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi

●OS [Module Id:1650]でVMware ESXiを選択した場合、2nd OS [Module Id:1656]からWindowsゲスト用OSが選択可能です。
●その際に不足するライセンスは、ライセンス [Module Id:1651]から選択してください。
●vShpereライセンスは、仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]から選択してください。
●BOSSからブートする場合は、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]を選択してください。
●VMware ESXi導入の際はオプション単位でのサポート確認を行ってください。
VMware Compatibility Guide
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U3 Embedded イメージ (ライセンス なし)
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS,メディア なし

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,16CORE,NO メディア/キー
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,2CORE,NO メディア/キー

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は41ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は39ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は22ページを参照してください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Ubuntu

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0FMR3G	634-BOTO	Ubuntu サーバー 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G6BKVGS	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 Premium サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G6OIQBD	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 Premium サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G7IUWS8	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 Premium サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。

その他

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item	補足事項
G78MU35	611-BBBF	オペレーティングシステムなし	お客様側でOS/ハイパーバイザーを用意される場合に選択してください。
G863QL5	611-BBBG	OS なし,ユーティリティパーティション なし	ディスクレス構成で選択する項目ですが、現時点でT350はディスクレスシャーシの提供が無いため、このオプションは構成できません。
GAOFY2Z	611-BBBX	オペレーティング システム なし, ユーティリティパーティション なし, BOSS	ディスクレス構成で選択する項目ですが、現時点でT350はディスクレスシャーシの提供が無いため、このオプションは構成できません。

●「オペレーティングシステムなし」は、お客様側でOS/ハイパーバイザーを用意される場合に選択してください。

ハード ドライブの構成詳細は22ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。

OSメディアキット [Module Id:1652]

構成フローへ戻る

●OS [Module Id:1650]、または 2nd OS [Module Id:1656]でWindowsを選択した場合、こちらから対応するメディアを選択してください。
●Windows Server及びVMware ESXi以外のOSを選択した場合は、メディア なし [Option Id: GKH7AZI] [SKU: 605-BBFN]が自動的に選択されます。

Windows Server

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GNY0LDG	634-BYJY	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GCPU3N2	634-BYLJ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Standardのメディアです。
G5UNFAX	528-CSCP	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE, Digitally Fulfilled Recovery イメージ, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード, メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア, 多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。単体での選択はできません。こちらはメディアとDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GJ8OYKT	634-BYJW	Windows Server 2022 Essentials,10CORE,FI,No Med, No CAL, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GQ5TL01	634-BYLO	Windows Server 2022 Essentials,10CORE, メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Essentialsのメディアです。
G5TKJCP	528-CSCM	Windows Server 2022 エッセンシャル,10CORE, Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。
GJT4F9M	528-CSCR, 634-BYLM	Windows サーバー 2022 Essentials,メディア なし,WS2019 Ess Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Essentialへのダウングレードメディアです。単体での選択はできません。こちらはメディアとDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G67PG5C	634-BSGL	Windows サーバー® 2019 スタンダード,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
GJ7WFKY	528-CFIB	Windows サーバー 2019 スタンダード,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GQ5SW9I	634-BSFC	Windows Server® 2019 Essentials,FI,No Med, No CAL, Multi Language

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GACK5ML	634-BSGH	Windows サーバー® 2019 エッセンシャルs, メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Essentialsのメディアです。
GYUK0Q6	528-CFHZ	Windows サーバー 2019 Essentials,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery イメージ, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。

OSメディアキット [Module Id:1652]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS,メディア なし

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GN1XW0R	528-CSCP, 634-BYLU	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS, メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Standardのメディアです。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。単体での選択はできません。こちらはメディアとDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GFDKV1Z	528-CFIB, 634-BSGI	Windows サーバー® 2019 スタンダード,16CORE,2nd OS,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]


構成フローへ戻る

●選択されたCPUコア数に応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス [Module Id:1651]で追加した仮想マシン用ライセンス数(2VM単位)を指定してください。ホストのCPUコアに含まれる2VMのライセンスを除いて追加した数になります。
●P38の図を参照してください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
●Windows Server のコアライセンスについて（物理編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/
●Windows Server のコアライセンスについて（仮想編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/


Option Id	SKU	Item
G1F27NE	634-BSFW	WS2019, 追加 2バーチャルマシン,1 プロセッサー 2 コア 付き
G20CG7Z	634-BSFW	WS2019, 追加 2バーチャルマシン,1 プロセッサー 4 コア 付き
G25ZXT7	634-BSFW	WS2019, 追加 2バーチャルマシン,1 プロセッサー 6 コア 付き
G2B81DP	634-BSFW	WS2019, 追加 2バーチャルマシン,1 プロセッサー 8 コア 付き
G3O7T2X	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 2コア
G4IJCK6	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 4コア
G5UAFRC	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 6コア
G6EVXF7	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 8コア


CPUの構成詳細は18ページを参照してください。
ライセンスの構成詳細は29ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

例1）ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合

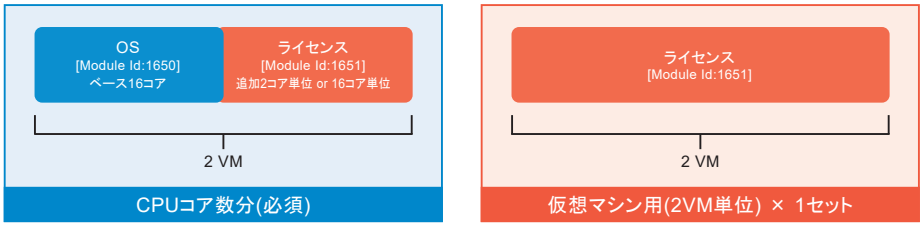

例2）ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合

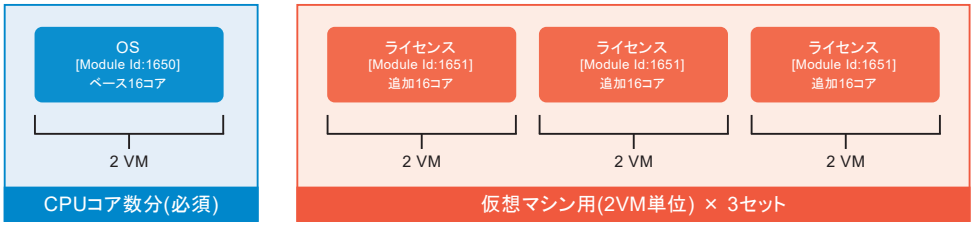

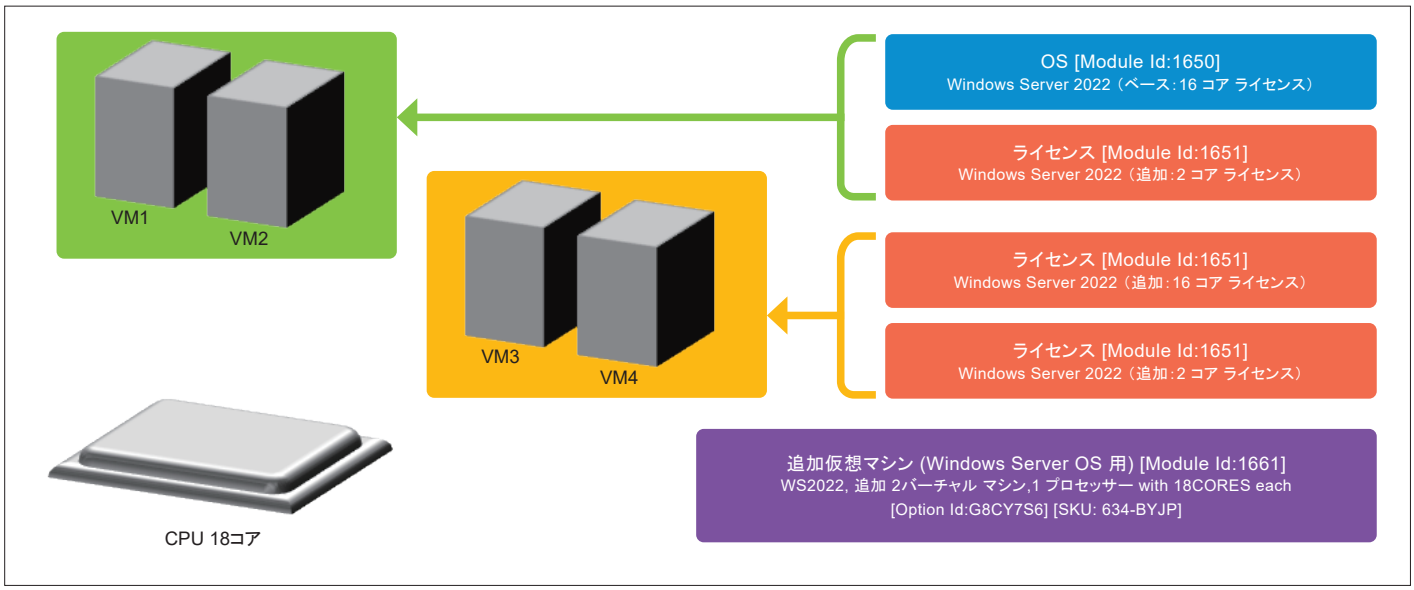

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目となります。選択した内容が製品出荷時に反映されます。
●詳細はリンク先を確認してください。
iDRAC9 - 5.xx Series
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v5.x-series/docs

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise/ DataCenter	
GAP926M	379-BCRB	DHCP, Zero タッチ 構成	×	○	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。
GRBA1WL	379-BBTT	iDRAC マネジメント traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRACリモートコンソール用ポートとして利用する場合はこちらを選択してください。
G9EMTKW	385-BBLG	スタティック IP	○	○	デフォルト設定がDHCPとなっています。前世代サーバー同様のIPアドレスでの出荷を希望する場合はこちらを選択してください。
G5B1LYS	528-BCBW	MAC アドレス レポート サービス	×	○	詳細は営業担当までお問い合わせください。
GL1R6BM	631-AAAK	プロビジョニング サーバー 有効	○	○	プロビジョニングサーバー機能が有効化された状態での出荷を希望する場合は、こちらを選択してください。

組み込み型 システム管理の構成詳細は25ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Windows Server 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらから選択してください。
●また、SQL追加ライセンスもこちらから選択可能です。
●Windows Server エッセンシャルはCALによる接続ライセンス追加はできません。

			Item	Option Id	SKU
Windows Server® 2022 CAL		ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GHKGP67**	634-BYKJ
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G0AZVH5**	634-BYKL
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GV7EL9N**	634-BYKG
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GEVI7XK**	634-BYKK
		デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GKHYO4U**	634-BYKD
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G3EQRGA**	634-BYKM
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GWPJ06M**	634-BYKC
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GGPBSJ2**	634-BYKE
Windows Server® 2022 リモート デスクトップ サービス		ユーザー	1-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, ユーザー	**GO0I5V6**	634-BYKF
			5-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, ユーザー	**G51VO4N**	634-BYKI
		デバイス	1-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, デバイス	**GT5BJFS**	634-BYKH
			5-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, デバイス	**G72FMCZ**	634-BYKN
Windows Server® 2019 リモート デスクトップ サービス		ユーザー	5-パック of Windows サーバー 2019 Remote Desktop Services, ユーザー	**GKG4NH5**	634-BSFQ
		デバイス	5-パック of Windows サーバー 2019 Remote Desktop Services, デバイス	**GOANP42**	634-BSFR
SQL Server 2019 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし, 日本語	**G0CG5BS**	634-BUZI
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語	**G7VBJ3Z**	634-BUZR
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし	**G0AB94L**	634-BUWZ
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー	**G0TX9RO**	634-BUWR
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GMCHA57**	634-BUWW
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GBIF9Y5**	634-BUWV

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

データベース ソフトウェアの構成詳細は40ページを参照してください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALについては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]から選択してください。

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 ユーザー CALs, NFI, 日本語	**GHFZM9J**	634-BUZH
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, 日本語	**GE3S918**	634-BUZJ
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, 日本語	**GS41EML**	634-BUZT
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 ユーザー CALs, NFI, ENGLISH	**GAVZSP8**	634-BUWU
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, ENGLISH	**G7LSC35**	634-BUWS
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, ENGLISH	**GI35OVY**	634-BUWX

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード 2017/2016 DWGD メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 ユーザー CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本es	**GVASF73**	634-BUZL
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本	**GV6MP7E**	634-BUZC
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本語	**GYM3GA4**	634-BUZB
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 ユーザー CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア,ENGLISH	**GYC8FTW**	634-BUWT
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs,NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア,ENGLISH	**GVH9UAL**	634-BUXB
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, ENGLISH	**GU79GTZ**	634-BUWY

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は39ページを参照してください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverをプリインストールした場合、Hyper-Vを有効化して出荷する場合はこちらのオプションを選択してください。

Option Id	SKU	Item
GQSF5GL	618-BBEC	Hyper-V role enabled with pre-installed Standard or Datacenter Ed OS on incl Virtual HDD

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●こちらに記載のないOEM VMWareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。もしくは、営業担当までお問い合わせください。
●VMware（vCenterを除く）のインストール先はBOSSです。

VMware vSphere

Option Id	SKU	Item
GFDYJR0	528-CKIJ	VMware vSphere 7 スタンダード - 1 CPU, 最大 32 コア, 1年間 VMware SNS,日本
GFG6E3X	528-CKHZ	VMware vSphere 7 スタンダード - 1 CPU, 最大 32 コア, 3年間 VMware SNS,日本
GG1MBK6	528-CKHQ	VMware vSphere 7 スタンダード - 1 CPU, 最大 32 コア, 5年間 VMware SNS,日本
GAUQF5W	528-CKHP	VMware vSphere 7 エンタープライズ Plus - 1 CPU, 最大 32 コア, 1年間 VMware SNS,日本
GAVM324	528-CKIN	VMware vSphere 7 エンタープライズ Plus - 1 CPU, 最大 32 コア, 3年間 VMware SNS,日本
GAZG1EW	528-CKFQ	VMware vSphere 7 エンタープライズ Plus - 1 CPU, 最大 32 コア, 5年間 VMware SNS,日本
GIJYT5L	528-CKGU	VMware vSphere 7 - Desktop (100 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本
GLCD2UW	528-CKHX	VMware vSphere 7 - Desktop (100 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本
GDKIAL8	528-CKHW	VMware vSphere 7 Ess キット - 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本
GDTUZL8	528-CKGX	VMware vSphere 7 Ess キット - 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本
GE3ZMB0	528-CKIF	VMware vSphere 7 Ess キット - 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GEDA1GK	528-CKGB	VMware vSphere 7 Ess Plus キット - 3 ホスト (Max2 CPU 毎 ホスト,32コア/CPUソケット),1年間 VMware SNS,日本
GF4HRI7	528-CKFV	VMware vSphere 7 Ess Plus キット - 3 ホスト (Max2 CPU 毎 ホスト,32コア/CPUソケット),3年間 VMware SNS,日本
GFD3TVM	528-CKHL	VMware vSphere 7 Ess Plus キット - 3 ホスト (Max2 CPU 毎 ホスト,32コア/CPUソケット),5年間 VMware SNS,日本
GAX5RDO	487-14946, 528-CQQM	VMware vSphere Ent Plus, Tanzu ベーシック, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),1年間 VMware SNS,日本
GBW67YE	487-14947, 528-CQQU	VMware vSphere Ent Plus, Tanzu ベーシック, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),3年間 VMware SNS,日本
GD5ECH1	487-14948, 528-CQQR	VMware vSphere Ent Plus, Tanzu ベーシック, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),5年間 VMware SNS,日本

VMware vSphere Acceleration Kit

Option Id	SKU	Item
G71T982	528-COLD	VMware vSphere 7 Std Acc キット, CPU,vCenter ファウンデーション(max32コア/CPUソケット),5年間 VMware SNS,日本
GHMP2UI	528-CKGH	VMware vSphere 7 スタンダード Acceleration キット - 6 CPU, 最大 32 コア/CPUソケット, 5年間 VMware SNS,日本

vSphere ROBO ライセンス

Option Id	SKU	Item
G1KQAT5	528-COKQ	VMware vSphere 7 ROBO スタンダード (25 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本
G1YXK8H	528-COKG	VMware vSphere 7 ROBO スタンダード (25 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本
G48CYN3	528-COKZ	VMware vSphere 7 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本

VMware vSphere Scale Out ライセンス

Option Id	SKU	Item
G6CYET8	528-COKE	VMware vSphere 7 Scale-Out バンドル - 8 CPU (最大 32 core/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本

vCenter ライセンス

Option Id	SKU	Item
GLSRY1T	528-CKGQ	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード - vSphere 7 (毎 インスタンス), 1年間 VMware SNS,日本
GLZVX2C	528-CKHE	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード - vSphere 7 (毎 インスタンス), 3年間 VMware SNS,日本
GMLOGZ1	528-CKHC	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード - vSphere 7 (毎 インスタンス), 5年間 VMware SNS,日本
GHUD2M9	528-CKGW	VMware vCenter サーバー 7 ファウンデーション - vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 1年間 VMware SNS,日本
GI4M9B7	528-CKGE	VMware vCenter サーバー 7 ファウンデーション - vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 3年間 VMware SNS,日本
GIFWS25	528-CKID	VMware vCenter サーバー 7 ファウンデーション - vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 5年間 VMware SNS,日本

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]（続き）

構成フローへ戻る

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item
G15CR6P	528-BEON, 821-15861	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本
G72NO9V	528-CLFB, 821-15862	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本
GGFNJA0	528-CLFE, 821-15863	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GK4CPFB	528-CJTN, 821-15864	VMware vSAN 7 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本
GV8KCSW	528-CLFI, 821-15866	VMware vSAN 7 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GD19YU5	487-14969, 634-BWNU	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本
G1AT0S5	487-14970, 528-BEQK	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本
G1QHWVX	487-14971, 528-BEQI	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GK6S9DB	487-13949, 528-CMDK	VMware vSAN 7 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GH79LA0	487-12489, 634-BWON	VMware vSAN 7 スタンダード - ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS,日本
GH84OFL	487-12496, 634-BWOX	VMware vSAN 7 スタンダード - ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本
GI3JGVO	487-12497, 634-BWNJ	VMware vSAN 7 スタンダード - ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本
GJ692P7	487-12493, 634-BWPC	VMware vSAN 7 エンタープライズ - ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS,日本
GK7TMHQ	487-12494, 634-BWOL	VMware vSAN 7 エンタープライズ - ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本
GKI3G0A	487-12495, 634-BWNP	VMware vSAN 7 エンタープライズ - ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本

VMware HCI Kit ライセンス

Option Id	SKU	Item
G41WQXT	528-BERE, 821-19418	VMware HCI キット スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
G6ST0EX	528-BEOP, 821-20396	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本
G7EIJK2	528-BEQZ, 821-20395	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GC491UJ	528-BENX, 821-20399	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本
GCT785K	528-BEOQ, 821-20398	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本
GIO42CW	528-BEQC, 821-20405	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本
GIRW0L7	528-BEQU, 821-20404	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は29ページを参照してください。
IDSDM カード リーダー の構成詳細は27ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は19ページを参照してください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

構成フローへ戻る

●vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。
vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 基礎編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_01/
vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 導入編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_02/

Option Id	SKU	Item
GLUY6OS	634-BJBD	VMware vCenter 向け OpenManage インテグレーション - 1 ホスト 増加, 3 年間 ライセンス デジタル フルフィル
GN97WRK	634-BJBC	VMware vCenter 向け OpenManage インテグレーション - 1 ホスト 増加, 5 年間 ライセンス デジタル フルフィル

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は41ページを参照してください。

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424]

構成フローへ戻る

●各項目の詳細については営業担当へお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
GGY5MXF	691-15542, 692-26652	レポート キーボード エラー - Do Not Report [not valid for13G]
GK3UZ09	691-15542, 692-35205	内蔵 USB Port - Off
GK6EIOV	691-15542, 692-29587	Adjacent キャッシュ Line Prefetcher - 無効
GK8RW5A	691-15542, 692-26676, 692-33342	パワー マネジメント OS コントロール
GKM6JAG	691-15542, 692-27631, 692-33342	パワー マネジメント - Maximum Performance
GMZ9KN6	691-15542, 692-27040	Remote Terminal Type - VT100/VT220
GN60TWY	691-15542, 692-26310	Boot Sequence Retry - 有効
GNQA0T1	691-15542, 692-27296	Failsafe Baud Rate - 9600
GQIG4OW	691-15542, 692-26426	A/C パワー リカバリー On
GQOIK0X	691-15542, 692-26650	ユーザー Accessible USB ポート - All ポート On
GTM6KLJ	691-15542, 692-28998	Console (Failsafe Baud Rate) : 57600
GZ5B4PG	691-15542, 692-29209	Console (Failsafe Baud Rate) :115200

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

構成フローへ戻る

●保守サービスは下記のモジュールの組みあわせとなります。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能となります。
	保守サービスレベル	ProSupport Plus / ProSupport / Basic
	オンサイト作業日時	ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）/ 翌営業日（6営業日9-17時）
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]	あり / なし（HDD返却不要サービス）	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9×5	24×7	24×7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限ります。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。
サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。
※2 Dell Technologies の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバーの最新バージョンをインストールするサービスです。
※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]（続き）

構成フローへ戻る

オンサイト作業日時

	ベーシック 翌営業日オンサイト対応 ※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応 および上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび 問題の診断後、当日4時間以内を目標に パーツ配送およびエンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、 その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイト およびパーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月ー金 9:00ー16:00 ※2（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月ー土 9:00ー17:00（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。
※2 時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ（またはエクスプレス サービス コード）をご用意ください。
●エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●HDD 返却不要サービスは、ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。
これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティーポリシーに基づいて取り扱うことができます。
●オンサイト診断サービスは、ProSupport 以上で提供されるオンサイトオプションで、当日 4 時間または翌営業日対応オンサイトでの提供となります。
電話による問題の簡易切り分けを実施し、パーツの手配とともにエンジニアがオンサイトします。現地にてトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。

●詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。
サポート概要トップ
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
ProSupport Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-for-enterprise-sd-ja.pdf
ProSupport
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf
ベーシックハードウェアサポート
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf
HDD 返却不要サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/keep-your-hard-drive-for-client-sd-ja.pdf
オンサイト診断サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

教育 サービス [Module Id:736]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様の都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション（Pro Deploy Plus）を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
●一括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケ ーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースに利用できます。
●現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
X-DR799	706-12547	教育 サービス トレーニング クレジット 1 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR800	706-12548	教育 サービス トレーニング クレジット 10 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR801	706-12549	教育 サービス トレーニング クレジット 100 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR802	706-12550	教育 サービス トレーニング クレジット 1000- Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR803	706-12551	教育 サービス トレーニング クレジット 10000 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge Server Concepts and Products On Demand 1YR
G1FVLH8	423-10134	教育サービス-PowerEdge インストール Admin Troubleshooting オンサイト トレーニング 有効期限1年
G48SF9Y	423-10136, 423-10179	教育サービス-PowerEdge インストール Admin Troubleshooting OnDemand トレーニング With Exam Vouch 有効期限1年
G748SKX	423-10179, 806-13952	教育サービス-PowerEdge インストール Admin Troubleshooting OnDemand トレーニング With Exam Vouch 有効期限1年

デプロイメント サービス [Module Id:714]

構成フローへ戻る

●当サービスには、特定のパートナー及び特定顧客向けのサービスが含まれています。
●詳細については営業担当にお問合せください。

Option Id	SKU	Item	注釈
P-YD93	683-19796	ベーシック デプロイメント Dell サーバ T シリーズ	
P-YD112	683-20198, 683-20199	ProDeploy Dell Server T Series	
GP3980N	519-12890	ProDeploy Dell Server T Series - Deployment - Remote	
P-YD113	683-20200, 683-20201, 706-12468	ProDeploy Plus Dell Server T Series	
GP67WVO	683-20186, 683-25945	CoDeliver - ProDeploy Dell Server T Series - Deployment	注1
GP7G5SX	683-20186, 683-25946, 706-12468	CoDeliver - ProDeploy Plus Dell Server T Series - Deployment	注1
GS7RHPI	683-23437	認定 デプロイメント パートナー T1 or Distributors	注2
GSH6QXG	683-23438	認定 デプロイメント パートナー T2	注2
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要	
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし	

注1：一部の作業をパートナー様が行う場合に選択するサービスです。
注2：認定パートナー様がすべての構築作業するを行う場合にのみ使用します。

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理用の一元化した連絡窓口		○	○
	サイトの対応性評価		○	○
	導入計画		○	○
	ProSupport Plus エンタイトルメントのテクノロジーサービスマネージャーの関与			○
導入時	導入サービス時間	営業時間	24時間 365日	24時間 365日
	オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル貼付	○	○	○
	梱包資材の移動	○	○	○
	オペレーティングシステム、ファームウェア、ハイパーバイザーのインストールおよび構成		○	○
	ツールを使用した環境マッピングとレポート作成			○
	ストレージのデータ移行分析と推奨			○
	ネットワークのマルチベンダー統合テスト、スイッチ交換とカットオーバーサポート			○
	プロジェクトの文書化と情報の引継ぎ		○	○
導入後	導入の検証		○	○
	デルテクニカルサポートへの構成データの転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell Technologies エデュケーションサービスのトレーニングクレジット			○

追加 デプロイメント サービスの構成詳細は46ページを参照してください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●本サービスはデプロイメントサービスの追加オプションです。
●サービスの詳細については営業担当にお問合せください。

Option Id	SKU	Item
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)
X-YD160	683-21311	ProDeploy Add-On: VMware vSAN (Requires ProDeploy) - Remote
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource
G6EJ7GX	683-23203	Basic Deployment Upgrade of Dell EMC サーバー, Addon
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy 追加 デプロイメント タイム:8 時間 オンサイト プロジェクト マネジメント
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource
GE73V4T	519-12543, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Project Management
GK5X9GI	519-12542, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Server Technical Resource
G245BVL	519-12541, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:4Hr Remote Server Technical Resource

デプロイメント サービスの構成詳細は45ページを参照してください。

Dell SDS レジデンシー サービス [Module Id:688]

構成フローへ戻る

●本サービスでは、Dell Technologiesの製品とインフラストラクチャに関する専門知識を有するリソースをお客様に提供するサービスです。
●Dell Technologies インフラストラクチャ環境にあわせたベスト プラクティスの知識も伝達します。
●詳細は営業担当にお問合せください。

Option Id	SKU	Item
GWN8RM5	519-12026	Onsite Residency for サーバー, 5 日間 for 1 週間
G3ETKUH	519-14546	オンサイト コンサルティング レジデンシー -マルチ-クラウド向け, 1 週間に5日間
GP542ZD	519-14534	オンサイト コンサルティング レジデンシー -モダン WorkForce向け, 1 週間に5日間
G4D5FO7	519-14538	オンサイト コンサルティング レジデンシー -アプリケーションとデータ向け, 1 週間に5日間
G67F5UZ	519-14547	リモート コンサルティング レジデンシー -マルチ-クラウド向け, 1 週間に5日間
GQF35MC	519-14539	リモート コンサルティング レジデンシー -アプリケーションとデータ向け, 1 週間に5日間
G18IPG5	519-14543	リモート コンサルティング レジデンシー -レジデンシーとセキュリティ向け, 1 週間に5日間
G8ZC5DT	519-14535	リモート コンサルティング レジデンシー -モダン WorkForce向け, 1 週間に5日間
GLNK89W	519-11983	Onsite Residency for Business Resiliency, 5 日間 for 1 週間
GWOY6Q8	519-11947	Onsite Residency for Project マネジメント, 5 日間 for 1 週間

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●Dell TechnologiesのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートを提供をします。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供している形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
G9GBZXM	494-40245, 691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 693-15422, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG チャネル システム レポート, Emailによるデリバリー
GOWH602	494-40245, 691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-14648, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG システム レポート, Emailによるデリバリー

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

●システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットが必要な場合はこちらから選択してください。

Option Id	SKU	Item
GROCD78	631-ADDU	OpenManage DVD Kit,PowerEdge T350
GVRYSM7	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

● Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2022 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.